


REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11/226/2023
Stavba: Opravy a technické zhodnocení lesních cest na revíru Třebouňský vrch



KSO:
Místo: revír Třebouňský vrch

CC-CZ:
Datum: 16.02.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
23/02 ZO ČSOP Berkut

IČ: 66364256
DIČ: CZ66364256

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 580 052,46

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 580 052,46	331 811,02
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 911 863,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11/226/2023

Stavba: Opravy a technické zhodnocení lesních cest na revíru Třebouňský vrch

Místo: revír Třebouňský vrch

Datum: 16.02.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: 23/02 ZO ČSOP Berkut

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 580 052,46	1 911 863,48
1/11/226/2 023	Oprava lesní cesty Branišovská	585 958,80	709 010,15
2/11/226/2 023	Technické zhodnocení lesní cesta Branišovská	308 522,46	373 312,18
3/11/226/2 023	Oprava lesní cesty Hubertská	377 048,74	456 228,98
4/11/226/2 023	Technické zhodnocení lesní cesty Hubertská	308 522,46	373 312,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy a technické zhodnocení lesních cest na revíru Třebouňský vrch

Objekt:

1/11/226/2023 - Oprava lesní cesty Branišovská

KSO:

Místo: revír Třebouňský vrch

CC-CZ:

Datum: 16.02.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

23/02 ZO ČSOP Berkut

IČ:

66364256

DIČ:

CZ66364256

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

585 958,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	585 958,80	21,00%	123 051,35
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

709 010,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy a technické zhodnocení lesních cest na revíru Třebouňský vrch

Objekt:

1/11/226/2023 - Oprava lesní cesty Branišovská

Místo: revír Třebouňský vrch

Datum: 16.02.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: 23/02 ZO ČSOP Berkut

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

585 958,80

D HSV Práce a dodávky HSV 585 958,80

D 1 Zemní práce 60 914,24

18	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	1 000,000	24,00	24 000,00
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2
VV 1000

1 000,000

1	K	113205111R	Vytrhání dřevěných svodnic kotvených do sypaniny	m	150,000	12,00	1 800,00
---	---	------------	--	---	---------	-------	----------

PP Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny
VV 30*5

150,000

14	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	621,480	37,00	22 994,76
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3
VV odtěžení nánosů

W ((30+10+60+20+60+60)*3,5*0,20)+((110+30+70+60+150+60+110+150+60+130+74)*3,5*0,1)

519,400

W odtěžení nánosů na středech cesty 40% mimo úseky s odstraněním nánosů

W ((4444*0,8)-(1254*0,8))*0,1*0,4

102,080

W Součet

621,480

11	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	2,820	245,00	690,90
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

W "zemní svodnice" na hospodářských sjezdech a jejich odtoky
3 ks

W ((0,2+0,6)/2*0,2*5*3)+((0,6+0,3)/2*0,4*3*3)

2,820

10	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	1,200	115,00	138,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

W val před "zemní svodnicí"

W ((0,2+0,6)/2*0,2*5*3)

1,200

9	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	275,380	41,00	11 290,58
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

W 275,38

275,380

D 5 Komunikace pozemní 343 068,00

16	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	205,600	75,00	15 420,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

W vyjetá kolej

W 257*0,8

205,600

17	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	956,000	159,00	152 004,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

W úseky s nánosy

W (30+10+60+20+60+60)*3,5

840,000

W jednotlivé výtluky

W 4

4,000

W vyjeté koleje

W 140*0,8

112,000

W Součet

956,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	4 284,000	41,00	175 644,00
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuňněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhuňněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2				
	VV		(110+30+70+50+60+150+40+50+80+60+110+150+60+130+74)*3,5		4 284,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				69 902,40
8	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	200,000	21,00	4 200,00
	PP		Profílace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m				
	VV		200		200,000		
7	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	4 106,400	16,00	65 702,40
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		6844*0,6		4 106,400		
	D	998	Přesun hmot				112 074,16
12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	589,864	190,00	112 074,16
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	VV		589,864		589,864		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy a technické zhodnocení lesních cest na revíru Třebouňský vrch

Objekt:

2/11/226/2023 - Technické zhodnocení lesní cesta Branišovská

KSO:

Místo: revír Třebouňský vrch

CC-CZ:

Datum: 16.02.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

23/02 ZO ČSOP Berkut

IČ:

66364256

DIČ:

CZ66364256

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

308 522,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	308 522,46	21,00%	64 789,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

373 312,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy a technické zhodnocení lesních cest na revíru Třebouňský vrch

Objekt:

2/11/226/2023 - Technické zhodnocení lesní cesta Branišovská

Místo: revír Třebouňský vrch

Datum: 16.02.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: 23/02 ZO ČSOP Berkut

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

308 522,46

D	HSV	Práce a dodávky HSV					308 522,46
D	1	Zemní práce					8 400,00
5	K	132151103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	60,000	99,00	5 940,00
PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3					
WV		výkop pro svodnice					
WV		5*0,4*0,4*30			24,000		
WV		odtok					
WV		(0,6+0,2)/2*3*30			36,000		
WV		Součet			60,000		
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	60,000	41,00	2 460,00
PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
WV		60			60,000		
D	5	Komunikace pozemní					297 000,00
2	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	150,000	1 980,00	297 000,00
PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu					
WV		5*30			150,000		
D	998	Přesun hmot					3 122,46
1	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	16,434	190,00	3 122,46
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
WV		16,434			16,434		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy a technické zhodnocení lesních cest na revíru Třebouňský vrch

Objekt:

3/11/226/2023 - Oprava lesní cesty Hubertská

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

23/02 ZO ČSOP Berkut

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.02.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

66364256

DIČ:

CZ66364256

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

377 048,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	377 048,74	21,00%	79 180,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

456 228,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy a technické zhodnocení lesních cest na revíru Třebouňský vrch

Objekt:

3/11/226/2023 - Oprava lesní cesty Hubertská

Místo:

Datum: 16.02.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: 23/02 ZO ČSOP Berkut

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

377 048,74

D	HSV	Práce a dodávky HSV					377 048,74	
D	1	Zemní práce					7 759,50	
1	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	90,000	49,00	4 410,00	
	PP	Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny						
	WV	18*5					90,000	
11	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	38,500	46,00	1 771,00	
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3						
	WV	úseky s nánosy						
	WV	(10+10+10+25)*3,5*0,2					38,500	
12	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	38,500	41,00	1 578,50	
	PP	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti						
	WV	38,50					38,500	
D	5	Komunikace pozemní					170 459,50	
8	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	221,000	159,00	35 139,00	
	PP	Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm						
	WV	doplnění do velkých výtluků						
	WV	(10+10+10)*3,5					105,000	
	WV	úseky s nánosy						
	WV	(10+10+10)*3,5					105,000	
	WV	jednotlivé výtluky						
	WV	11					11,000	
	WV	Součet					221,000	
10	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	3 300,500	41,00	135 320,50	
	PP	Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2						
	WV	úseky						
	WV	(70+91+26+25+10+100+40+31+76+54+110+20+110+30+25+70+10+20+25)*3,5					3 300,500	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					112 485,00	
7	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	2 225,000	21,00	46 725,00	
	PP	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m						
	WV	600+1625					2 225,000	
6	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	4 110,000	16,00	65 760,00	
	PP	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm						
	WV	6850*0,6					4 110,000	
D	998	Přesun hmot					86 344,74	
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	454,446	190,00	86 344,74	
	PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy a technické zhodnocení lesních cest na revíru Třebouňský vrch

Objekt:

4/11/226/2023 - Technické zhodnocení lesní cesty Hubertská

KSO:

Místo: revír Třebouňský vrch

CC-CZ:

Datum: 16.02.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

23/02 ZO ČSOP Berkut

IČ:

66364256

DIČ:

CZ66364256

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

308 522,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	308 522,46	21,00%	64 789,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

373 312,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

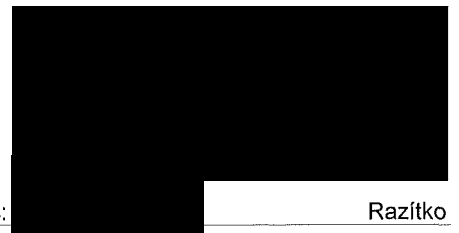

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy a technické zhodnocení lesních cest na revíru Třebouňský vrch

Objekt:

4/11/226/2023 - Technické zhodnocení lesní cesty Hubertská

Místo: revír Třebouňský vrch

Datum: 16.02.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: 23/02 ZO ČSOP Berkut

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

308 522,46

D HSV Práce a dodávky HSV 308 522,46

D 1 Zemní práce 8 400,00

1	K	132151103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	60,000	99,00	5 940,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

W výkop pro svodnice

W 5*0,4*0,4*30 24,000

W odotok

W (0,6+0,2)/2*3*30 36,000

W Součet 60,000

2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	60,000	41,00	2 460,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti

W 60 60,000

D 5 Komunikace pozemní 297 000,00

3	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	150,000	1 980,00	297 000,00
---	---	-----------	---	---	---------	----------	------------

PP Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu

W 5*30 150,000

D 998 Přesun hmot 3 122,46

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	16,434	190,00	3 122,46
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

W 16,434 16,434