

DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.8.2022

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Obec Ledce

Sídlo: Ledce 1, 664 62 Hrušovany u Brna
Jednající: Jiří Vondráček, starosta obce
IČ: 00488194
Číslo účtu: 94-3017641/0710
Kontaktní osoba: Jiří Vondráček
E-mail, tel.: obec@ledceobec.cz, tel.: 724 185 235

(dále jen „Objednatel“)

a

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Sídlo: Mostní 5552, 760 01 Zlín
Korespondenční adresa: Mostní 5552, 760 01 Zlín
Jednající: Marek Bainar, jednatel společnosti
IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191
Číslo účtu: 35-1597080297/0100
Kontaktní osoba: Marek Bainar, jednatel společnosti
E-mail, tel.: info@spzlin.cz, +420 603 410 373

(dále jen „Zhotovitel“)

2. ÚVOD

Smluvní strany uzavřely dne 29.8.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je povinnost Zhotovitele provést pro Objednatele dílo s názvem „Dětské hřiště a oprava sportovního povrchu a oplocení MFH v obci Ledce“ a povinnost Objednatele si dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu díla.

Vzhledem k revizi skutečného stavu v porovnání s navrženou projektovou dokumentací, dochází ke změnám ve skutečném provedení díla projektu Dětské hřiště a oprava sportovního povrchu a oplocení MFH v obci Ledce. Tyto změny jsou nezbytné ke kompletnímu dokončení projektu a jsou důsledkem potřebných víceprací, které vyplynuly z pochybení původního projektanta. Objednatel tedy bere v úvahu tuto nezbytnost a akceptuje tímto dodatkem změnu technického provedení díla.

3. NAVÝŠENÍ CENY DÍLA

S ohledem na změnu díla dle předchozího článku tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla. **Tímto se mění ustanovení čl. 7.1 Smlouvy o dílo, a to následovně:**

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou nejvýše přípustnou cenu za řádné provedení, a to:

cena bez DPH: 2 430 447,64 Kč
DPH: 510 393,95 Kč
cena včetně DPH: 2 940 841,39 Kč

(dále jen „celková cena“).

Změna technického provedení díla bude v celkovém součtu znamenat navýšení ceny díla dle Smlouvy o dílo ve výši 198 081,20 Kč bez DPH. Z uvedeného důvodu smluvní strany souhlasí s uzavřením Dodatku.

4. ZMĚNA TERMÍNU REALIZACE

S ohledem na pochybení původního projektanta a nepřesností v projektové dokumentaci došlo k překážkám na straně Objednatele. Dodatečné práce tedy způsobí zpoždění plánovaného termínu dokončení projektu, bude nutné protáhnout délku realizace projektu o další dva měsíce, z původně plánovaného termínu dokončení k 30.4.2023 na nový termín k 30.6.2023. Objednatel tuto změnu akceptuje a bude spolupracovat se Zhotovitelem k dokončení projektu v souladu s novým termínem.

S ohledem na změnu díla dle předchozího článku tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na změně termínu realizace. **Tímto se mění ustanovení čl. 6.2 Smlouvy o dílo**, a to následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 30.6.2023.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo.

Tento Dodatek smlouvy byl projednán a schválen na pravidelném zasedání ZO Ledce dne 13.3.2023 usnesením č. 3. Současně pověřuje starostu obce p. Jiřího Vondráčka k uzavření tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.

Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou součástí tohoto Dodatku ke Smlouvě nebo které se v souvislosti s tímto Dodatkem dozvěděli nebo dozvědí a ohledně všech skutečností obchodní, výrobní či technické povahy, splňujících náležitosti obchodního tajemství a zajistit odpovídajícím způsobem jejich utajení.

V případě, že by se stalo některé ustanovení tohoto Dodatku neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení Dodatku i nadále v platnosti či účinnosti.

Tento Dodatek lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními orgány smluvních stran, nebo jejich oprávněnými zástupci na základě zvláštní plné moci.

Účastníci tohoto Dodatku po jeho přečtení prohlašují, že byl uzavřen na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevyhovujících podmínek, že si Dodatek před jeho podpisem přečetli a obsahu porozuměli, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

- Rozpočet díla
- Změnový list rozpočtu Díla

v LEDČICHA dne 21.5.2023

OBEC LEDCE
Ledce 1
864 62 Hrušovany u Brna
IČO: 488 194, Tel.: 547 236 463

Jiří Vondráček
starosta
Obec Ledce

v LEDČICHA dne 21.5.2023

 **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.**
Mostní 5552
760 01, Zlín
IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191

Marek Binar
jednatel
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2022	Dětské hřiště a oprava sportovního povrchu a oplocení MFH v obci Ledce
Objekt:	01 02	Oprava sportovního povrchu a oplocení MFH v obci Ledce Dětské hřiště v obci Ledce
Rozpočet:	01	Ledce

Objednatel:	Obec Ledce Ledce 1 66462 Hrušovany u Brna	IČO: 488194 DIČ:
-------------	---	---------------------

Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. Mostní 5552, 760 01 Zlín	IČO: 25560191 DIČ: CZ25560191
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem

HSV			2 232 366,44
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 232 366,44

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 232 366,44 CZK
Základní DPH	21 %		468 796,95 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH	2 701 163,39 CZK
--------------------------	-------------------------

v Ledce dne 21. 3. 2022


 Za zhotovitele

OBEC LEDCE
 Ledce 1
 664 62 Hrušovany u Brna
 IČO: 488 194, Tel: 547 236 463

 Za objednatele

Rekapitulace objektů

01 Oprava sportovního povrchu a oplocení MFH v obci Ledce


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			74 273,22	5
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			78 306,48	5
3	Komunikace	HSV			1 090 320,00	68
4	Svislé konstrukce	HSV			356 370,10	22
Cena celkem					1 599 269,80	100

Položkový rozpočet

S:	2022 Dětské hřiště a oprava sportovního povrchu a oplocení MFH v obci Ledce
O:	01 Oprava sportovního povrchu a oplocení MFH v obci Ledce
R:	01 Ledce

P.č.	Číslo	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						74 273,22
1		Odstranění chodníkových obrubníků betonových (odstranění silničních obrubníků betonových, včetně odvozu na skládku a uložení na skládce)	m	62,10000	233,00	14 469,30
2		Odstranění chodníkových obrubníků betonových - doprava (Odvoz veškerých vybouraných obrubníků na skládku odpadu a uložení na skládce)	kpl	1,00000	2 782,00	2 782,00
3		Hloubení nezapaž. jam hor. 3 do 50 m3, strojně	m3	3,02400	684,00	2 068,42
4		Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti obrub	m3	3,02400	646,00	1 953,50
5		Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	50,00000	265,00	13 250,00
6		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m (Odvoz násypů a zásypů na skládku)	m3	50,00000	228,00	11 400,00
7		Uložení sypaniny na skládku - sypanina na výšku přes 2 m	m3	50,00000	29,00	1 450,00
8		Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	50,00000	538,00	26 900,00
Díl: 2 Základy, zvláštní zakládání						78 306,48
9		Osazení záhon. obrubníků do lože z C12/15 s opěrou vč. obrubníku 100/5/20 cm	m	62,10000	331,00	20 555,10
10		Bednění stěn zákl. patek zabudované (Pomocí PVC DN 160)	m2	21,11000	758,00	16 001,38
11		Trubka kanalizační SN 4 PVC 150x4,9x1000 (Oplocení hřiště: 42)	ks	42,00000	635,00	26 670,00
12		Beton zákl. patek prostý C 16/20	m3	4,00000	3 770,00	15 080,00
Díl: 3 Komunikace						1 090 320,00
13		Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tl. 10 cm, štěrkodrt' fr. 0-32	m2	480,00000	157,00	75 360,00
14		Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tl. 4 cm, štěrkodrt' fr. 0-4	m2	480,00000	71,00	34 080,00
15		Kryt sportovních ploch EPDM 10 mm	m2	480,00000	1 297,00	622 560,00
16		Stabilizační podložka 35 mm	m2	480,00000	661,00	317 280,00
17		Lajnování sportovních ploch	m	360,00000	114,00	41 040,00
Díl: 4 Svislé konstrukce						356 370,10
18		Oplocení do výšky 4 m, pletivo poplastované 50x50 mm (D+M)	m	48,70000	4 238,00	206 390,60
19		Oplocení do výšky 6 m, pletivo poplastované 50x50 mm	m	33,50000	4 477,00	149 979,50
Celkem						1 599 269,80

Poznámky uchazeče k zadání

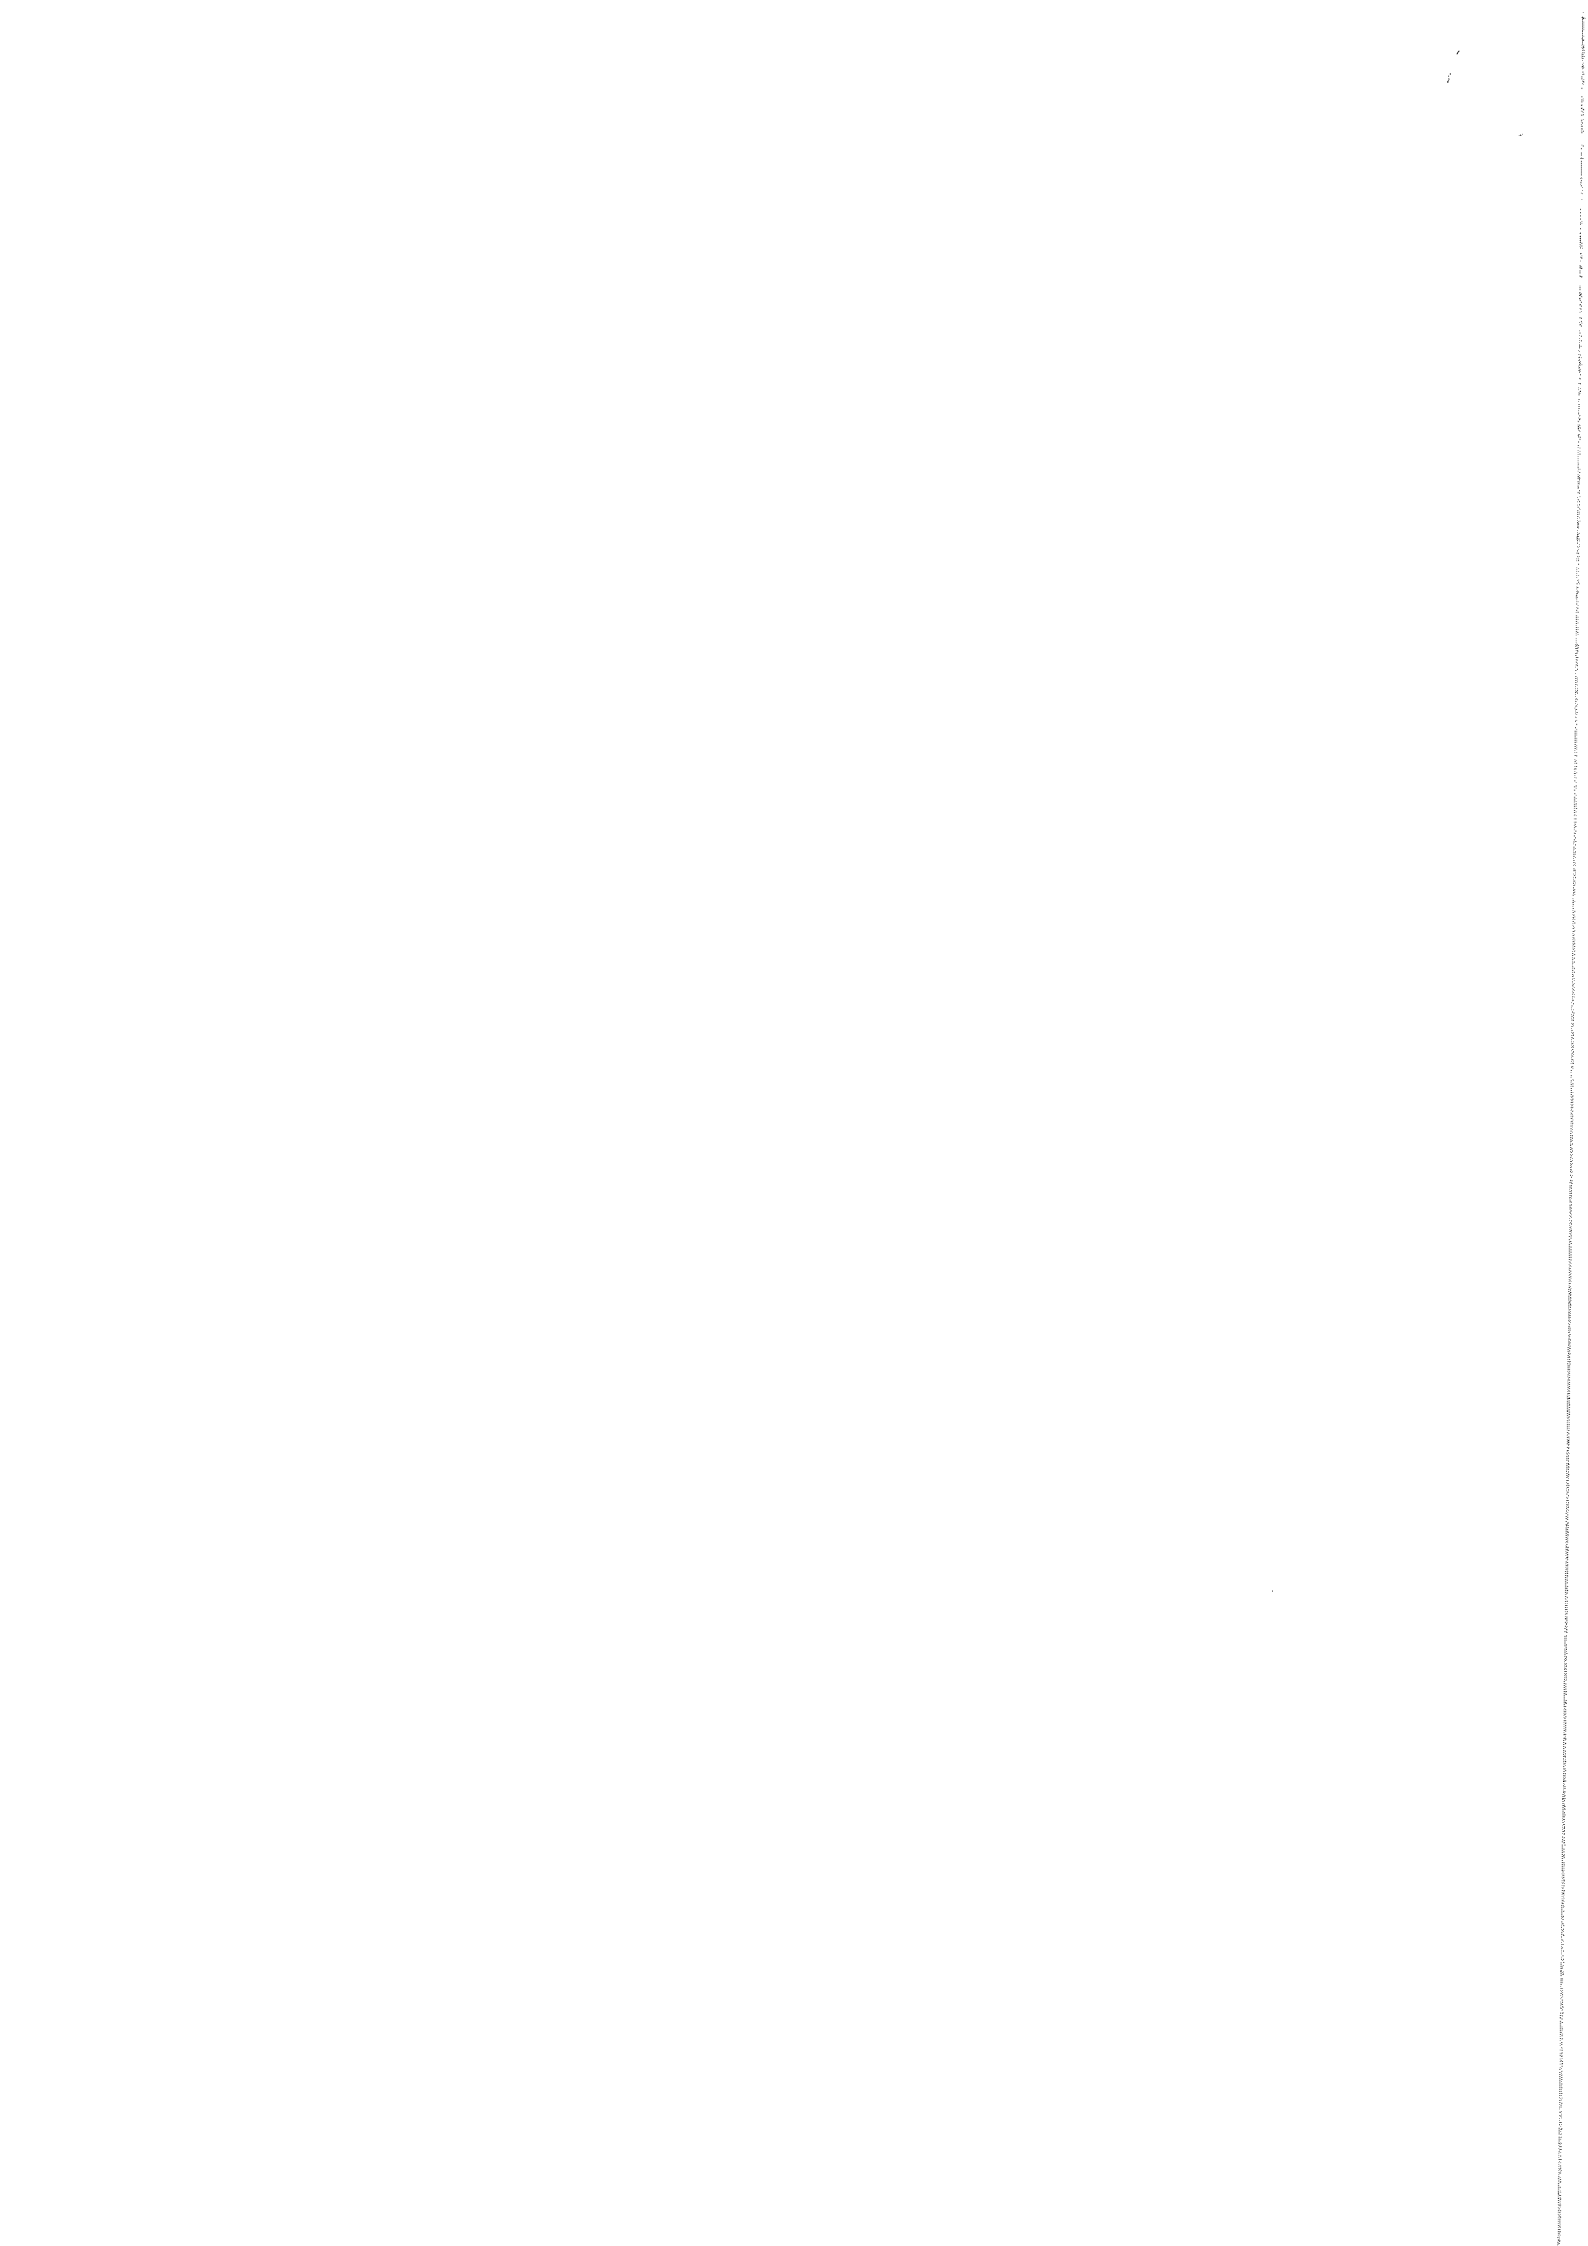


Položkový rozpočet

S:	2022 Dětské hřiště a oprava sportovního povrchu a oplocení MFH v obci Ledce
O:	02 Dětské hřiště v obci Ledce
R:	01 Ledce

P.č.	Číslo	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Prvky						584 176,64
1		D+M workout monkey	ks	1,00000	67 610,00	67 610,00
2		D+M hrazda s tyčí a lanem	ks	1,00000	42 130,00	42 130,00
3		D+M bradla	ks	1,00000	28 790,00	28 790,00
4		D+M dvouhrazda	ks	1,00000	25 460,00	25 460,00
5		D+M pérák ovečka	ks	1,00000	16 800,00	16 800,00
6		D+M colmex surf	ks	1,00000	45 557,80	45 557,80
7		D+M colmex chůze	ks	1,00000	44 339,56	44 339,56
8		D+M pavučina - Herní prvek – nízká šikmá pavučina napnutá mezi dřevěné akátové kůly.	ks	1,00000	64 290,00	64 290,00
9		D+M Júlinka	ks	1,00000	42 780,00	42 780,00
10		D+M colmex lyže	ks	1,00000	44 349,28	44 349,28
11		D+M biotop rybník	ks	1,00000	23 730,00	23 730,00
12		D+M voda v krajině	ks	1,00000	23 710,00	23 710,00
13		D+M piškvorky	ks	1,00000	25 870,00	25 870,00
14		D+M mravenci 3 x 1m, průměr kulatiny 60cm	ks	1,00000	88 760,00	88 760,00
Díl: 2 Mobiliář						29 100,00
15		D+M akátová lavice s opěradlem bez područek	ks	1,00000	10 800,00	10 800,00
16		D+M akátová lavička bez bez	ks	1,00000	9 400,00	9 400,00
17		D+M odpadkový koš	ks	1,00000	8 900,00	8 900,00
Díl: 3 Doprava						19 820,00
18		Doprava materiálu a montážního týmu	kpl	1,00000	19 820,00	19 820,00

Celkem	633 096,64
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

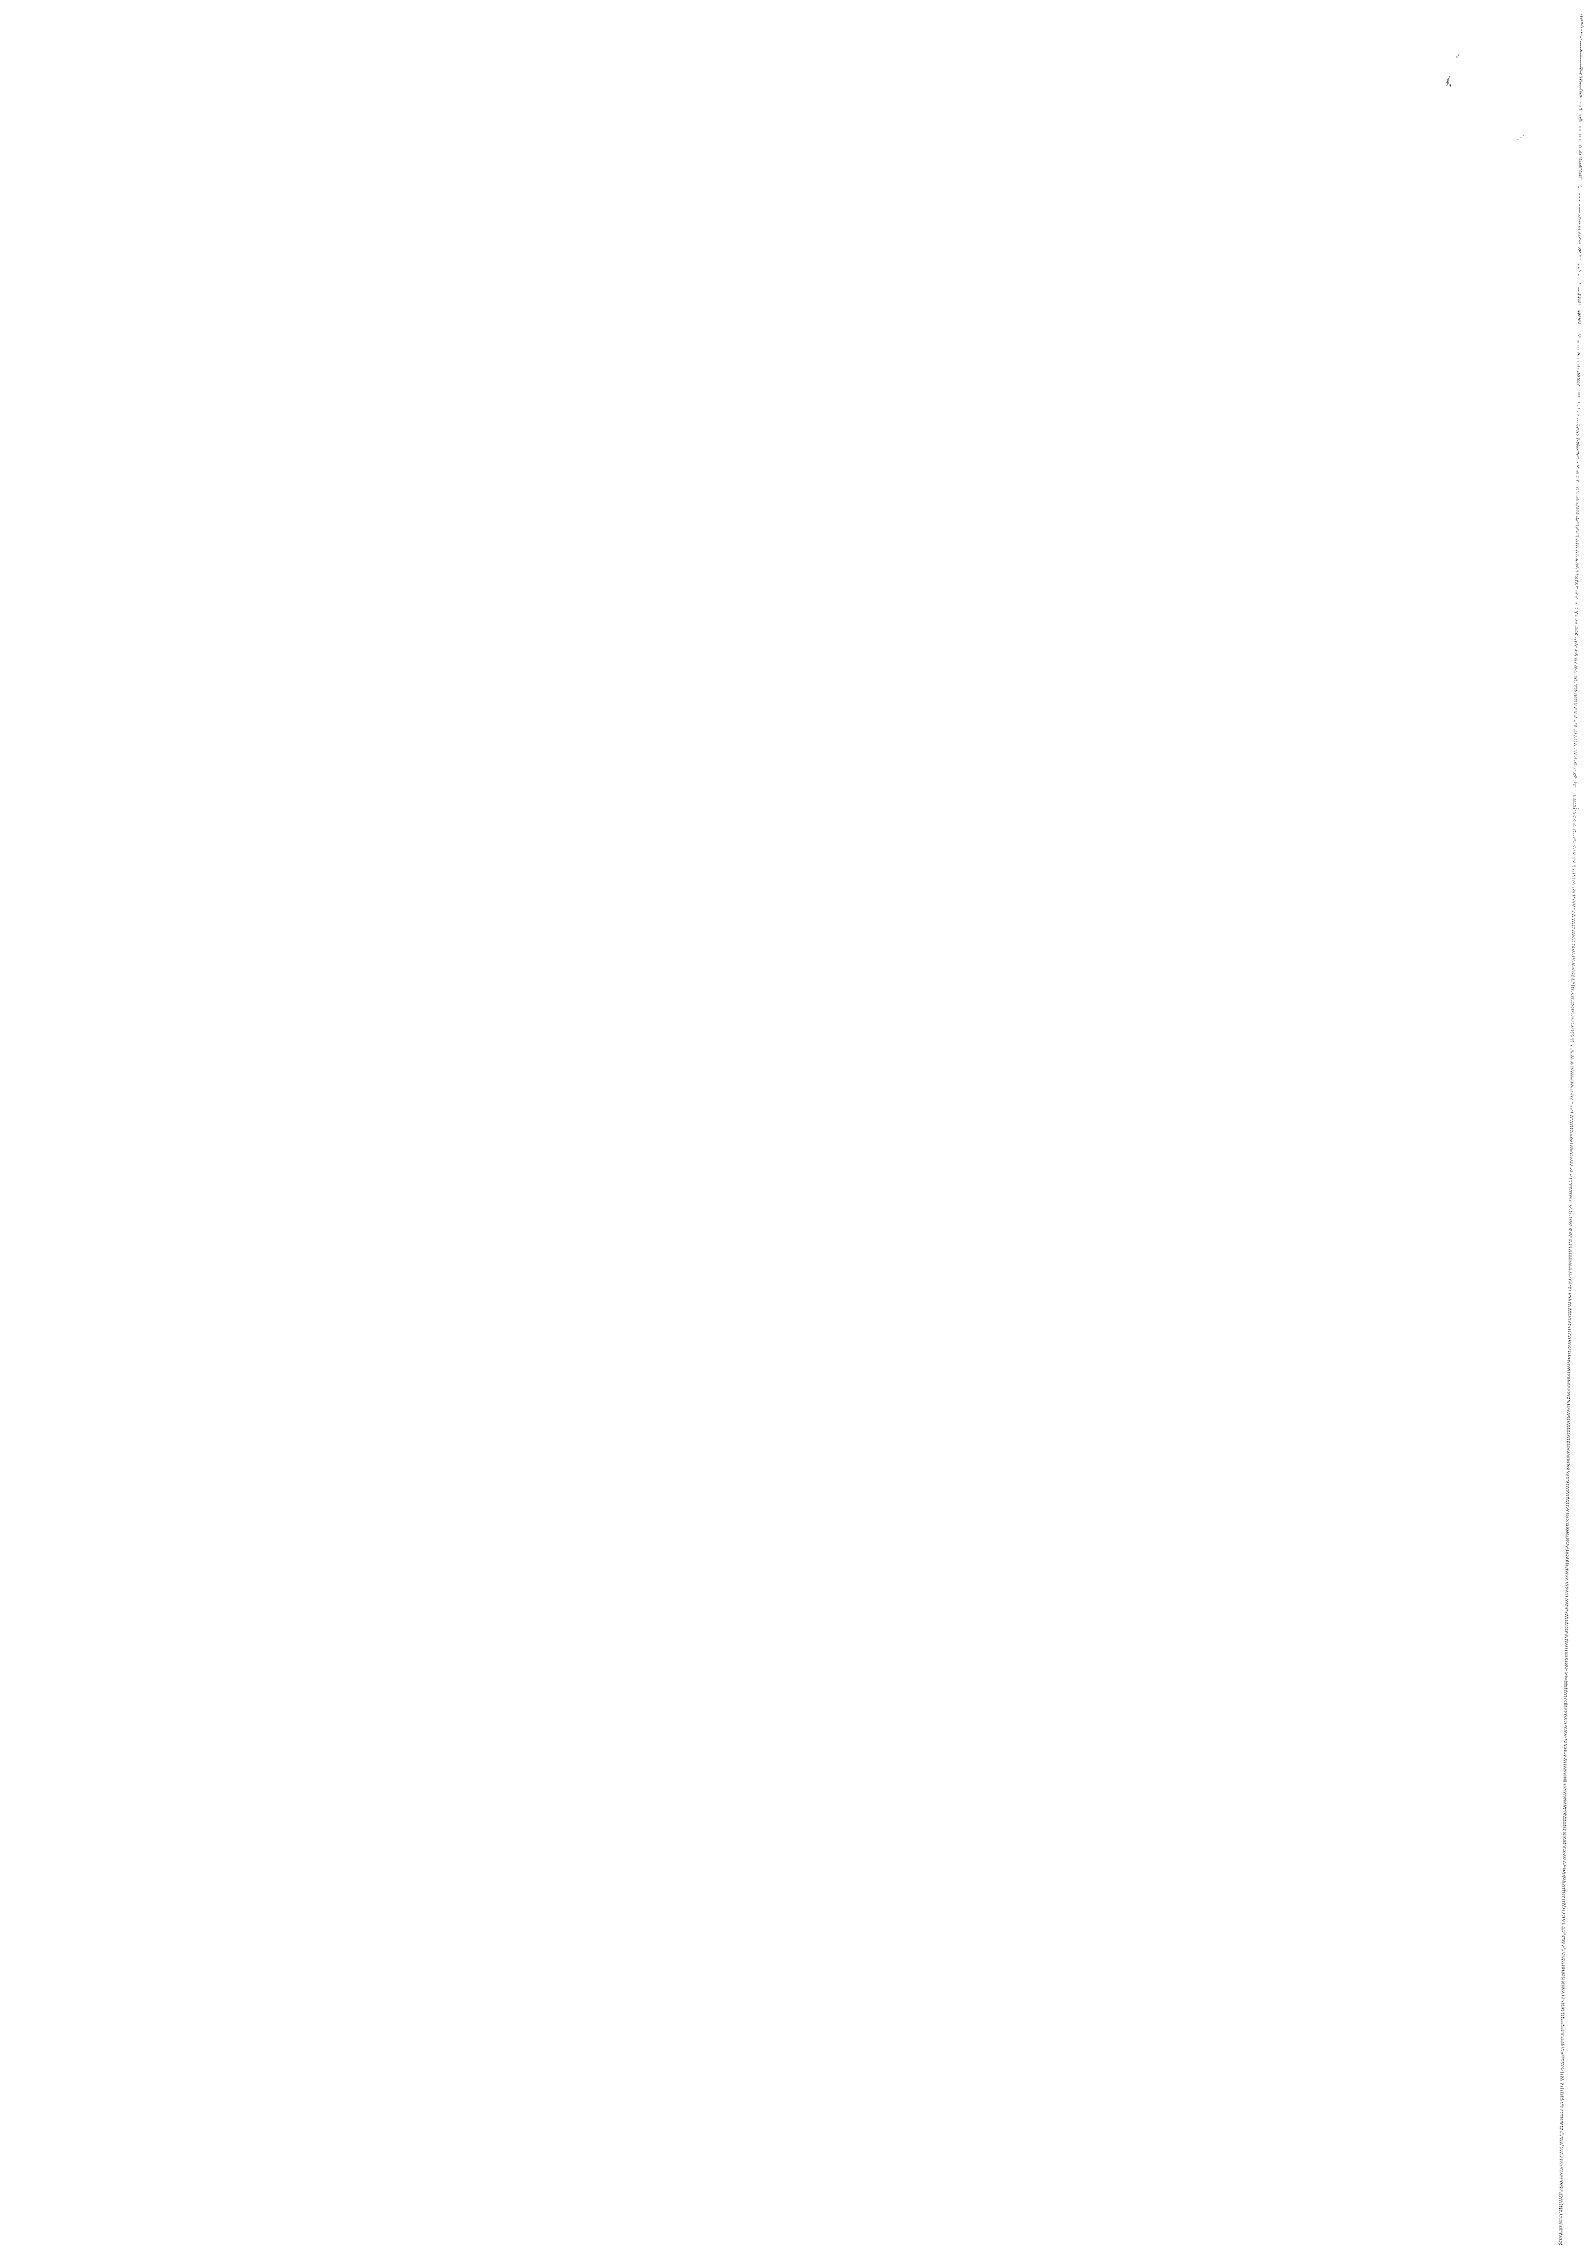

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2022-L5** **Ledce u Židlochovic**

Objekt: **01** **Objekt**

Rozpočet: **3abb2** **01 01 Pol**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.** IČO: **25560191**
Mostní 5552 DIČ: _____
76001 **Zlín**

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	198 081,20
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	198 081,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	198 081,20 CZK
Základní DPH	21 %	41 597,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,20 CZK

Cena celkem s DPH **239 678,00 CZK**

v LEDČICHA

dne 27. 3. 2023

SPORTOVNÍ Mostní 5552
 PODLAHY 760 01, Zlín
 ZLÍN, s.r.o. IČ: 25560191
 DIČ: CZ25560191

Za zhotovitele

OBEC LEDCE


Ledce 1
 664 62 Hrušovany u Brna
 IČO: 488 494, Tel.: 547 236 463

Za objednatele

Popis stavby: 2022-L5 - Ledce u Židlochovic
Popis objektu: 01 - Objekt
Popis rozpočtu: 3abb2 - 01 01 Pol

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			39 145,68	19,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			118 863,02	60,0
4	Svislé konstrukce	HSV			40 072,50	20,2
Cena celkem					198 081,20	100,0

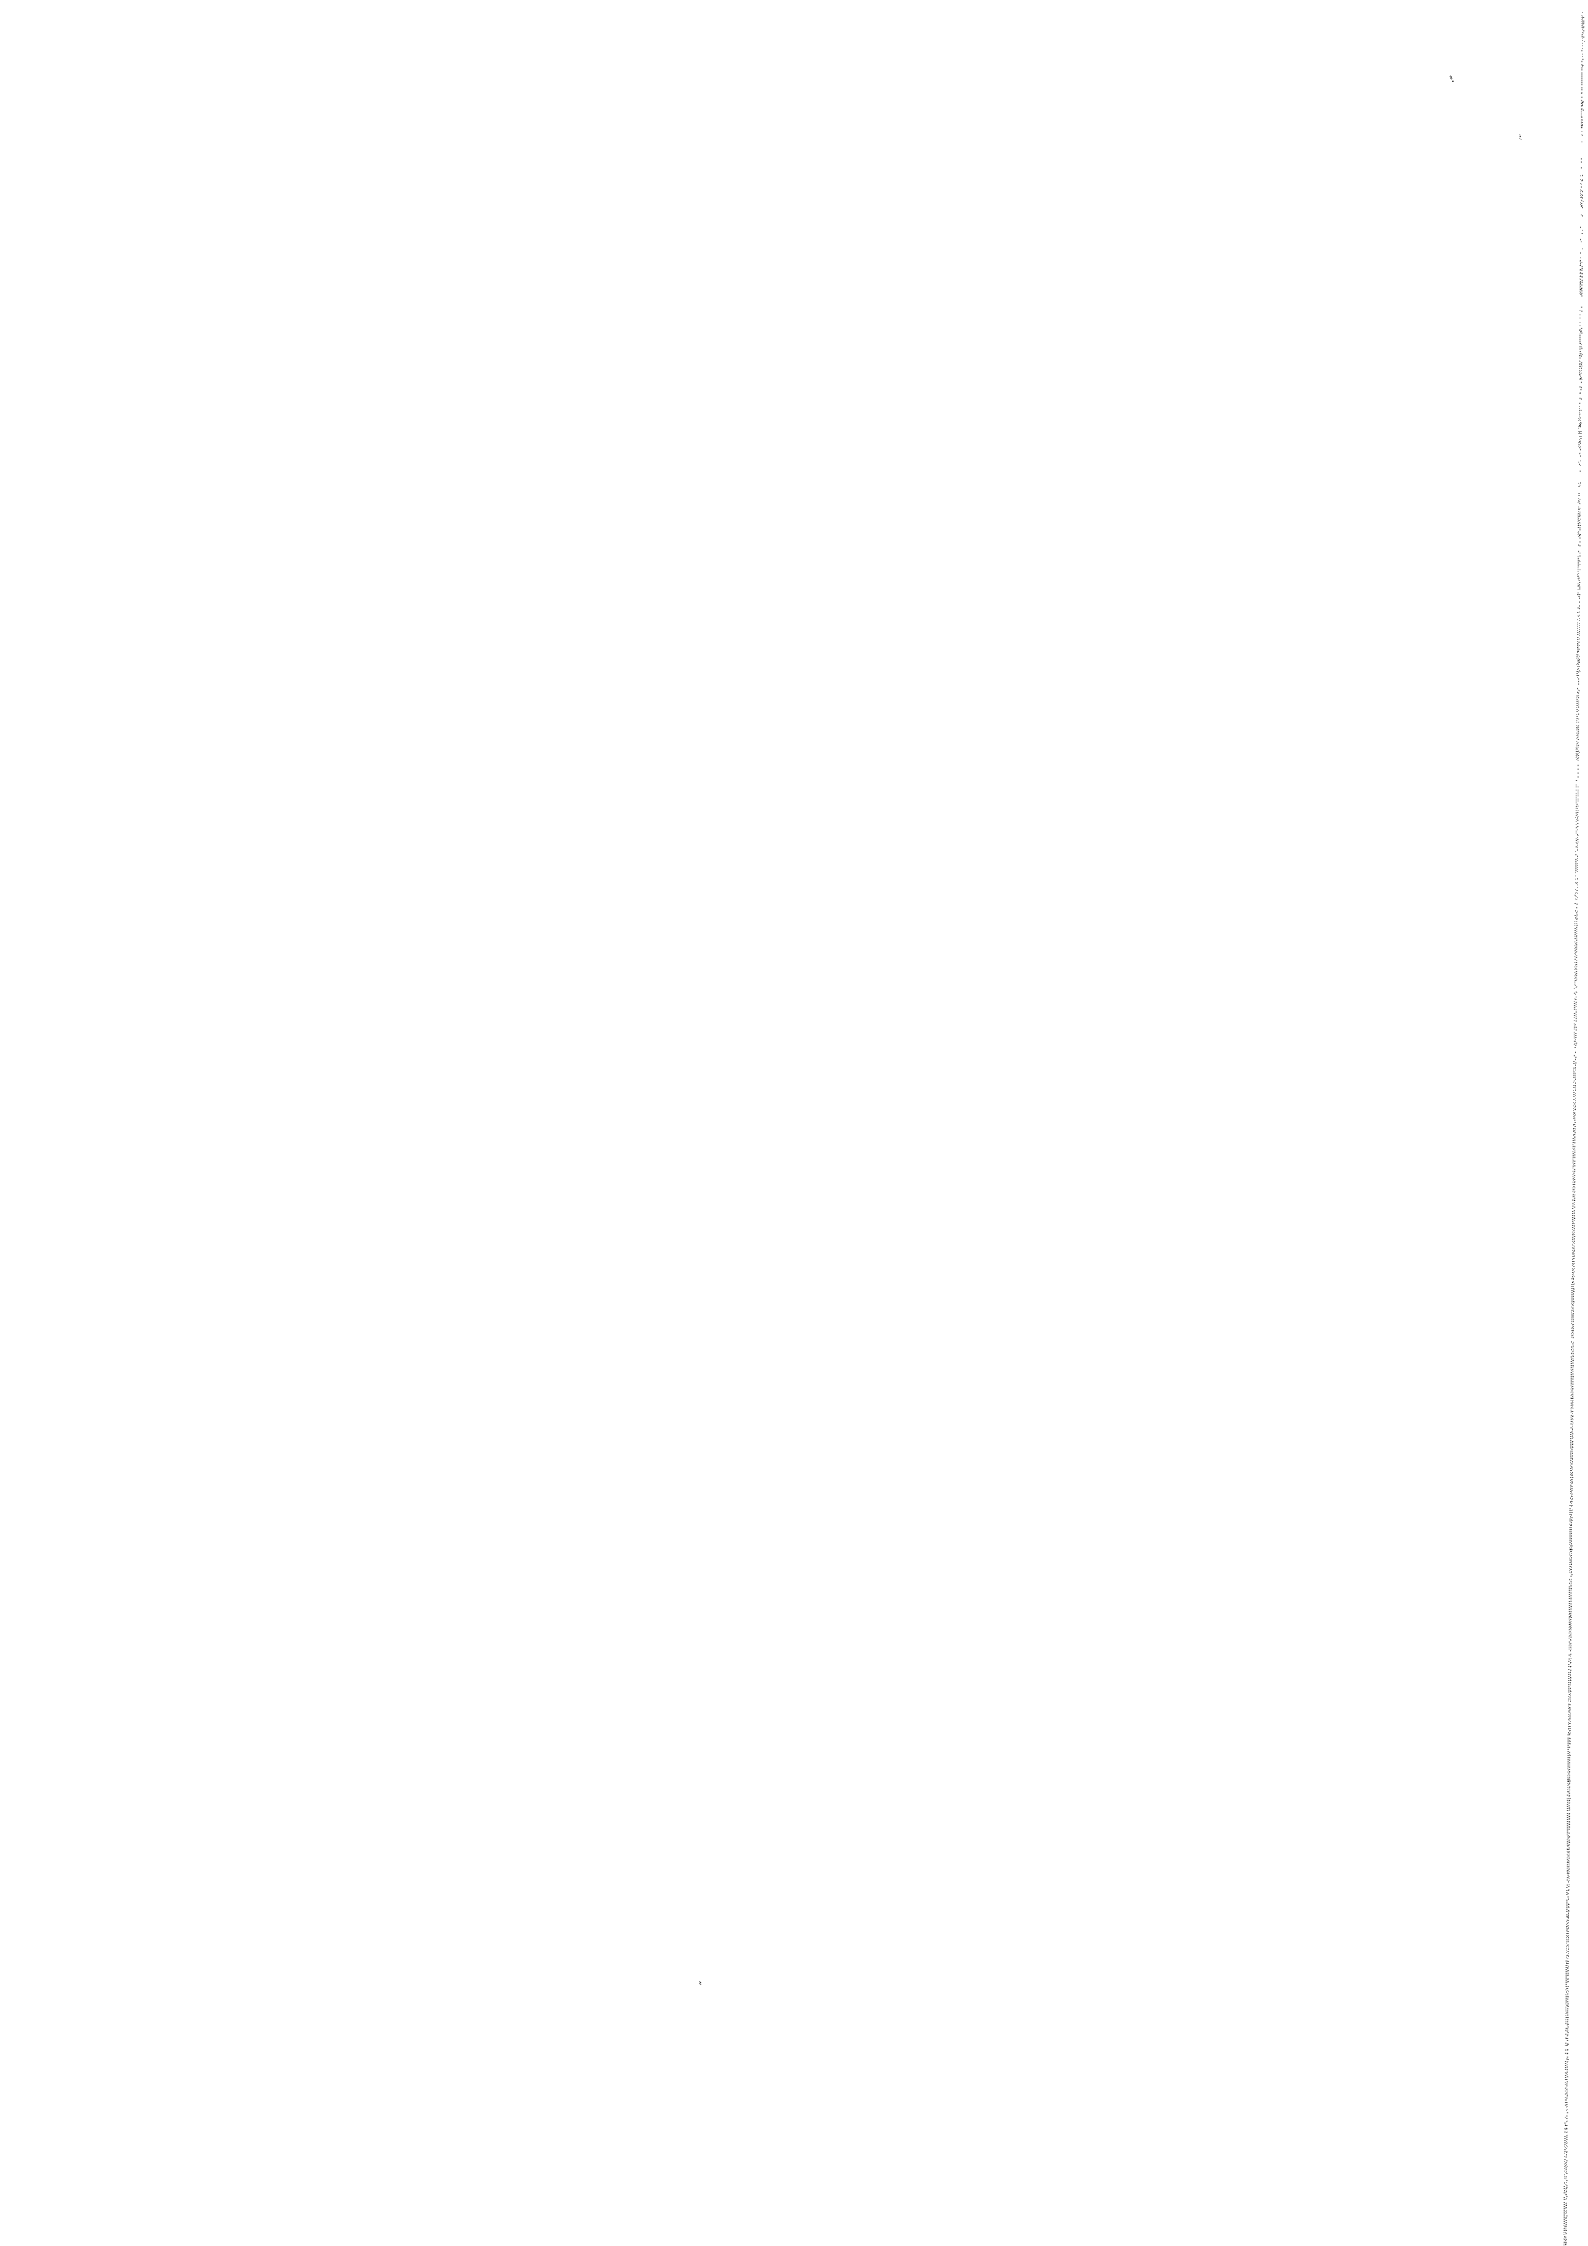

Položkový rozpočet

S:	2022-L5	Ledce u Židlochovic
O:	01	Objekt
R:	3abb2	01 01 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				39 145,68
1	1113111112R001	Odstranění chodníkových obrubníků betonových (odstranění siničních obrubníků betonových včetně odvozu na skládku)	m	23,20000	233,00	5 405,60
2	Pol__0003	Hloubení nezapaž. jam hor. 3 do 50 m3, strojně	m3	3,02400	-684,00	-2 068,42
3	Pol__0004	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti obrub	m3	3,02400	-646,00	-1 953,50
4	Pol__0003	Hloubení nezapaž. jam hor. 3 do 50 m3, strojně	m3	15,80000	684,00	10 807,20
		patky pro sloupy oplocení výška 4 m : 0,5*0,5*0,8*24		4,80000		
		patky pro sloupy oplocení výška 6 m : 0,75*0,75*1*16		9,00000		
		patky pro zavětrování : 0,5*0,5*0,8*10		2,00000		
5	Pol__0004	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti obrub	m3	15,80000	646,00	10 206,80
		patky pro sloupy oplocení výška 4 m : 0,5*0,5*0,8*24		4,80000		
		patky pro sloupy oplocení výška 6 m : 0,75*0,75*1*16		9,00000		
		patky pro zavětrování : 0,5*0,5*0,8*10		2,00000		
6	Pol__0005	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	15,80000	265,00	4 187,00
		patky pro sloupy oplocení výška 4 m : 0,5*0,5*0,8*24		4,80000		
		patky pro sloupy oplocení výška 6 m : 0,75*0,75*1*16		9,00000		
		patky pro zavětrování : 0,5*0,5*0,8*10		2,00000		
7	Pol__0006	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m (Odvoz násypů a zásypů na skládku)	m3	15,80000	228,00	3 602,40
		patky pro sloupy oplocení výška 4 m : 0,5*0,5*0,8*24		4,80000		
		patky pro sloupy oplocení výška 6 m : 0,75*0,75*1*16		9,00000		
		patky pro zavětrování : 0,5*0,5*0,8*10		2,00000		
8	Pol__0007	Uložení sypaniny na skládku - sypanina na výšku přes 2 m	m3	15,80000	29,00	458,20
		patky pro sloupy oplocení výška 4 m : 0,5*0,5*0,8*24		4,80000		
		patky pro sloupy oplocení výška 6 m : 0,75*0,75*1*16		9,00000		
		patky pro zavětrování : 0,5*0,5*0,8*10		2,00000		
9	Pol__0008	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	15,80000	538,00	8 500,40
		patky pro sloupy oplocení výška 4 m : 0,5*0,5*0,8*24		4,80000		
		patky pro sloupy oplocení výška 6 m : 0,75*0,75*1*16		9,00000		
		patky pro zavětrování : 0,5*0,5*0,8*10		2,00000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				118 863,02
10	Pol__0012	Beton zákl. patek prostý C 16/20	m3	4,00000	-3 770,00	-15 080,00
11	Pol__0010	Bednění stěn zákl. patek zabudované (Pomocí PVC DN 160)	m2	21,11000	-758,00	-16 001,38
12	Pol__0011	Trubka kanalizační SN 4 PVC 150x4,9x1000 (Oplocení hřiště: 42)	ks	42,00000	-635,00	-26 670,00
13	Pol__0009	Osazení záhon. obrubníků do lože z C12/15 s opěrou vč. obrubníku 100/5/20 cm	m	62,10000	-331,00	-20 555,10
14	Pol__0012	Beton zákl. patek prostý C 16/20	m3	15,80000	3 770,00	59 566,00
		patky pro sloupy oplocení výška 4 m : 0,5*0,5*0,8*24		4,80000		
		patky pro sloupy oplocení výška 6 m : 0,75*0,75*1*16		9,00000		
		patky pro zavětrování : 0,5*0,5*0,8*10		2,00000		
15	Pol__0010	Bednění stěn zákl. patek	m2	102,40000	758,00	77 619,20
		patky pro sloupy oplocení výška 4 m : (0,5*0,8)*4*24		38,40000		
		patky pro sloupy oplocení výška 6 m : (0,75*1)*4*16		48,00000		
		patky pro zavětrování : (0,5*0,8)*4*10		16,00000		
16	Pol__0011	Trubka kanalizační SN 4 PVC 250x6,2x1000 (Oplocení hřiště: 50)	ks	50,00000	635,00	31 750,00
		patky pro sloupy oplocení výška 4 m : 24		24,00000		

Položkový rozpočet

S:	2022-L5	Ledce u Židlochovic
O:	01	Objekt
R:	3abb2	01 01 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		patky pro sloupy oplocení výška 6 m : 16		16,00000		
		patky pro zavětrování : 10		10,00000		
17	Pol__0009	Osazení záhon. obrubníků do lože z C12/15 s opěrou vč. obrubniku 100/5/20 cm	m	85,30000	331,00	28 234,30
		hřiště 28,7x16,7 m : (28,7+16,7)*2-5,5		85,30000		
Díl: 4		Svislé konstrukce				40 072,50
18	Pol__-022	D + M Sloupy oplocení zavětrování, tr 60/2,0 mm, délky 5000 mm, poplastované	ks	10,00000	4 007,25	40 072,50
		hřiště : 10		10,00000		
19	Pol__0019	Oplocení do výšky 6 m, pletivo poplastované 50x50 mm	m	33,50000	-4 477,00	-149 979,50
20	Pol__0021	Oplocení do výšky 6 m, ochranná síť oka 45x45 mm	m	33,50000	4 477,00	149 979,50
21	Pol__0018	Oplocení do výšky 4 m, pletivo poplastované 50x50 mm (D+M)	m	48,70000	-4 238,00	-206 390,60
22	Pol__0020	Oplocení do výšky 4 m, ochranná síť oka 45x45 mm (D+M)	m	48,70000	4 238,00	206 390,60