

**Změnový list č. 3 ze dne 20. 3. 2023**

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Název stavby:	<b>Objekt občerstvení včetně sociálního zařízení Funpark Šibeník Most</b>		
Číslo smluvního vztahu:	130/2/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST		Zhotovitel: ALLKON s.r.o. Okružní 350, 435 13 Meziboří
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.8/5.9/12.3 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín dokončení.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> 1) Úprava svahu u kanalizační a vodoměrné šachty dle PD. 2) SDK příčky včetně dveří na sociálních zařízeních dle PD. 3) Umístění pisoárů a umyvadel dle PD. 4) Montážní dvířka v podhledech dle PD. 5) V prostorech zázemí podlahová krytina z epoxidové stěrky. 6) V prostorech občerstvení a přípravný keramický obklad jen v části u kuchyňské linky. 7) Odkládací skříňky nebyly součástí rozpočtu. 8) Část elektro dle PD. 9) Komunikátor na PCO, datové pojítko. Bez opticko kouřových detektorů, SPP modulů a docházkového systému. 10) Vzduchotechnika a ZTI dle PD. 11) Dokončení díla do 20. 3. 2023.			
<u>Nové řešení:</u> 1) Zmenšení sklonu svahu u kanalizační a vodoměrné šachty. 2) Příčky a dveře na sociálních zařízeních z ALU profilů a HPL desek. 3) Umístění pisoárů a umyvadel dle požadavků KHSÚK. 4) Doplnění 5 ks montážních dvířek v podhledech. 5) V prostorech zázemí podlahová krytina z PVC. 6) V prostorech občerstvení a přípravný keramický obklad v celé ploše stěn. 7) Dodání odkládacích skříňek. 8) Navýšení počtu zásuvek, úprava trasy a doplnění kabeláže, použití svítidel jiné specifikace a v jiném počtu. 9) Bez komunikátor na PCO a datového pojítko. Instalace opticko kouřových detektorů, SPP modulů a docházkového 10) Přidání 1 ks umyvadla. Nové odbočky pro umyvadlo a klimatizaci. Úprava VZT potrubí včetně izolace. Instalace vodoměrné sestavy. Bez lapače tuků a olejů. 11) Dokončení díla do 30. 4. 2023.			

Zdůvodnění změny:

- 1) Zmenšení sklonu svahu z důvodu bezpečnosti a možnému pohybu malých dětí.
- 2) Výměna SDK příček za příčky z ALU profilů a HPL desek dle požadavku provozovatele. Z důvodu zvětšení prostoru a zjednodušení úklidových prací.
- 3) Přemístění umyvadel a pisoárů si vyžádalo úpravy SDK příčet. Přemístění dle požadavků KHSÚK.
- 4) Doplnění montážních dvírek z důvodu dostupnosti rozvodů nad pohledem.
- 5) Výměna podlahové krytiny v prostorech zázemí dle požadavku provozovatele z důvodu zjednodušení úklidových prací.
- 6) Celoplošný obklad stěn z důvodu rozšíření přípravný občerstvení a požadavku KHSÚK.
- 7) Odkládací skříňky byly součástí projektové dokumentace, ale nebyly uvedeny v rozpočtu.
- 8) Navýšení počtu zásuvek, několikanásobné úpravy trasy a doplnění kabeláže z důvodu nových a měnících se návrhů gastro vybavení kuchyně v průběhu realizace. Použití svítidel s nižším krytím a životností. Změna počtu svítidel z důvodu změn dispozice. Svítidla v případě poruchy či nefunkčnosti zhotovitel na výzvu vymění na své náklady v celé době záruky díla (60 měsíců).
- 9) Komunikátor na PCO nahrazen interním komunikátorem přes GSM/GPRS/LAN (úspora). Datové pojitko nahrazeno optickým propojením a dvěma SPP moduly (úspora). Instalace opticko kouřových detektorů z důvodu zvýšení bezpečnosti objektu. Instalace docházkového systému z důvodu požadavku provozovatele.
- 10) Přidání 1 ks umyvadla v prostoru občerstvení dle požadavku KHSÚK. Nové odbočky pro umyvadlo a klimatizaci, které nebyly v PD. Úprava VZT potrubí včetně izolace z důvodu přesunu odsavače par. Instalace vodoměrné sestavy v šachtě u objektu z důvodu dodatečného připojení 2 ks píték na přípojce vody, které nejsou osazeny měřením spotřeby. Lapače tuků a olejů budou součástí dodávky gastro vybavení.
- 11) Prodloužení termínu plnění z důvodu vysoké vlhkosti podlahové konstrukce, která znemožňuje pokládku finálních podlahových krytin, způsobené pozdním zapojením tepelného čerpadla a nefunkčnosti podlahového vytápění a z důvodu zakázkové výroby odkládacích skříněk.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 6 zákona. Veškeré podmínky § 222 odst. 6 zákona jsou dodrženy, tj. jde o potřebu, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, celková povaha veřejné zakázky se nemění a zároveň hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	8 782 020,46 Kč
<del>Ponížení</del> /navýšení ceny díla bez DPH:	421 799,97 Kč
Nová cena díla bez DPH:	<b>9 203 820,43 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	20.3.2023
Nový termín dokončení díla:	<b>30.4.2023</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 20.3.2023

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 20.3.2023

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 20.3.2023

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum: 20.3.2023

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 20.3.2023

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 20.3.2023

Příloha:

Rozpočet vícepráce stavební  
Rozpočet sanitární příčky  
Rozpočet skříňky  
Rozpočet elektro  
Rozpočet slaboproud  
Rozpočet VZT a ZTI

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: AH2302001  
Stavba: FUNPARK k ZL 3

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 17.03.2023

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>421 799,97</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>451 053,41</b>	<b>94 721,22</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>516 521,19</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: AH2302001

Stavba: FUNPARK k ZL 3

Místo:

Datum:

17.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>421 799,97</b>	<b>516 521,19</b>
1_2	Vícepráce Stavební	421 799,97	516 521,19

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FUNPARK k ZL 3

Objekt:

1\_2 - Vícepráce Stavební

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.03.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				401 714,26
Ostatní náklady				20 085,71
<b>Cena bez DPH</b>				<b>421 799,97</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	451 053,41	21,00%	94 721,22	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>516 521,19</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FUNPARK k ZL 3  
Objekt: 1\_2 - Vícepráce Stavební

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 17.03.2023  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>401 714,26</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	44 065,95
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	44 065,95
PSV - Práce a dodávky PSV	-95 125,10
763 - Konstrukce suché výstavby	-13 938,14
766 - Konstrukce truhlářské	-57 513,78
777 - Podlahy lité // povlakové	-44 608,41
781 - Dokončovací práce - obklady	20 935,23
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	452 773,41
VRN9 - Ostatní náklady	503 173,41
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>20 085,71</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>421 799,97</b>



# ŠOUPIS PRACÍ

Stavba: FUNPARK k ZL 3

Objekt: **1\_2 - Vícepráce Stavební**

Místo:

Datum: 17.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-51 059,15**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					<b>44 065,95</b>
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------------

D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky					<b>44 065,95</b>
---	----	----------------------------------	--	--	--	--	------------------

17	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omice	t	3,300	649,00	2 141,70
35	K	162751117 R	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	t	36,000	344,00	12 384,00
34	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	100,000	27,00	2 700,00
			+ 20 * 5			168,750	
1	K	171111104 RZ	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypaných do násypů zhutněných ručně	t	36,000	308,00	11 088,00
32	K	171111104 R	Materiál vhodný do násypů	t	36,000	380,00	13 680,00
33	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	75,000	27,63	2 072,25

D	PSV	Práce a dodávky PSV					<b>-95 125,10</b>
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-------------------

D	763	Konstrukce suché výstavby					<b>-13 938,14</b>
---	-----	---------------------------	--	--	--	--	-------------------

15	K	763111431	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB	m2	-25,090	1 501,60	-37 675,14
			-(1,6+1,95+0,94+1,96+1,6+1,6)*2,6			-25,090	
			Součet			-25,090	
7	K	763112812	Demontáž desek dvojité opláštění SDK příčka	m2	6,000	83,20	499,20
8	K	763121624	Montáž desek tl 2x15 mm na nosnou kci SDK stěna přesazena	m2	6,000	221,00	1 326,00
K		763172352	Montáž dvířek revizních jednoplaštových SDK kci vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	5,000	386,00	1 930,00
11	M	59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	5,000	848,00	4 240,00
12	K	763172355	Montáž dvířek revizních jednoplaštových SDK kci vel. 600 x 600 mm pro podhledy	kus	5,000	555,00	2 775,00
13	M	59030714	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm	kus	5,000	1 190,00	5 950,00
16	K	763181411	Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 2,75 m zátěž křídla do 25 kg	kus	-5,000	760,64	-3 803,20
22	K	763183111	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 800 mm do SDK příčky	kus	1,000	1 430,00	1 430,00
23	M	55331612	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr	kus	1,000	9 390,00	9 390,00

D	766	Konstrukce truhlářské					<b>-57 513,78</b>
---	-----	-----------------------	--	--	--	--	-------------------

17	K	76660171	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlých š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	-5,000	805,94	-4 029,70
18	M	61164082	dveře jednokřídlé dřevotřískové profilované povrch dýhovaný plně 700x1970-2100mm	kus	-5,000	8 100,00	-40 500,00
24	K	76660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlých průchozí š do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,000	1 320,00	1 320,00
25	M	5532914R1	dveře posuvné, plně dřevěné	m2	1,000	9 520,00	9 520,00
19	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	-5,000	1 398,41	-6 992,05
20	M	61182258	zárubně jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	-5,000	3 720,00	-18 600,00
26	K	7666916R2	Lišty venkovní dřevěné a hliníkové pro LED pásek osvětlení nadpraží, včetně úpravy obložení nadpraží	m	3,000	280,00	840,00
27	M	19416006	lišta z eloxovaného hliníku 12,5mm	m	3,000	114,20	342,60
21	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,618	947,20	585,37

D	777	Podlahy lité // podlahy povlakové					<b>-44 608,41</b>
---	-----	-----------------------------------	--	--	--	--	-------------------

151	K	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem	m2	-38,280	193,37	-7 402,20
152	K	777511105	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy	m2	-38,280	1 566,37	-59 960,64
153	K	777612109	Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy	m2	-38,280	191,89	-7 345,55
154	K	777911113	Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	-28,240	380,81	-10 754,07
155	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	-0,654	629,65	-411,79
44	R	777 R1	MTZ povrchu - kuchyní dle specifikace investora (včetně penetrace podkladu) 7,3 + 23,8 + 7,18 cena obsahuje i mtz obvodových lišt	m2	38,280	454,00	17 379,12
45	R	777 R2	dodávka povrchu - kuchyní dle specifikace investora (včetně penetrace podkladu) 7,3 + 23,8 + 7,18 + 5% cena obsahuje BLACKTEX 2,8 (i dodávku obvodových lišt)	m2	40,194	560,00	22 508,64
46	R	777 R3	příprava a penetrace podkladu 7,3 + 23,8 + 7,18	m2	38,280	36,00	1 378,08

D	781	Dokončovací práce - obklady					<b>20 935,23</b>
---	-----	-----------------------------	--	--	--	--	------------------

4	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	15,740	587,46	9 246,62
5	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	16,527	387,00	6 395,95
9	K	7814941R1	profily rohové z eloxovaného hliníku lepené flexibilním lepidlem	m	22,000	222,31	4 890,82
6	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,618	650,23	401,84
161	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	-15,740	73,96	-1 164,13

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					<b>452 773,41</b>
---	-----	-----------------------------	--	--	--	--	-------------------

D	VRN9	Ostatní náklady					<b>503 173,41</b>
---	------	-----------------	--	--	--	--	-------------------

28	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - sanitární příčky	...	1,000	128 711,70	128 711,70
29	K	091002000 2	Ostatní náklady související s objektem - skříňky	...	1,000	244 720,00	244 720,00
30	K	091002000 3	Ostatní náklady související s objektem - elektro změny 1,2,3	...	1,000	84 072,45	84 072,45
31	K	091002000 4	Ostatní náklady související s objektem - elektro změny SLP	...	1,000	3 500,00	3 500,00
32	K	091002000 5	Ostatní náklady související s objektem - ÚT, chlazení	...	1,000	42 169,26	42 169,26
69	K	386941113R00	Montáž odlučovačů velikosti do kuch. linky	kus	-1,000	6 300,00	-6 300,00
33	K	091002000 6	odečet nerezový lapač tuků a olejů pro montáž do kuchyňské linky, výtokový kohout, velikost NS=1,0, pružné spojky D40 na přítoku a odtoku	...	-1,000	44 100,00	-44 100,00

## Cenová nabídka č. 2 /2023


Datum vydání: 23.01.2023  
Datum platnosti: 23.02.2023

**Objednatel:**

**K rukám:**

**Tel.:**

**E-mail:**



**Stavba:** Turistické centrum Šibeník

**Místo:** Most

### Nabídka zahrnuje:

Sanitární příčky/ typ:	<b>AQUA HPL ALU</b>
Materiál:	kompaktní HPL desky tl. 12 mm
Konstrukce:	SILNOSTĚNNÉ eloxované ALU profily
Kování:	NEREZ knobka + WC zámek otočný
Panty:	ALU
Nohy:	ALU 150 mm
Háčky:	ALU
Barva:	<b>Skladová (antracitová)</b>
Rozměry dveří:	700 mm
Výška:	Standardní 2000 mm
Počet dveří:	5
Pisoárové příčky:	NE
Umyvadlové desky:	NE
Zaměření:	ANO
Doprava:	ANO
Montáž:	ANO
Ostatní:	Kompaktní HPL desky jsou <b>voděodolné, nárazuvzdorné (tzv. antivandal)</b> a s <b>antibakteriální</b> povrchovou úpravou (Polyrey)

### Nabídková cena:

Typ:	<b>AQUA HPL ALU</b>
Materiál a výroba:	104 011,00 Kč
Zaměření:	4 200,00 Kč
Doprava a logistika materiálu po objektu:	9 700,70 Kč
Montáž:	10 800,00 Kč
<b>Celkem bez DPH:</b>	<b>128 711,70 Kč</b>

### Položkový rozpočet:

položka (místnost)	počet	popis	délka x hloubka	počet dveří	cena	materiál
WC Ženy	1	dvoukabina	3625 mm	2	44 326 Kč	AQUA HPL ALU
			1x 940 mm			
WC Ženy	1	jednokabina	1957 mm	1	20 761 Kč	AQUA HPL ALU
WC Muži	2	jednokabina	1600 mm	2	38 924 Kč	AQUA HPL ALU


- Realizace příček ve skladových barvách: 4-8 týdnů od připsání zálohy na účet dodavatele (dle vytížení výroby)
- Montáž: 2 pracovní dny (dle podmínek na staveništi)
- Platební podmínky: 70% zálohová faktura se 14denní splatností, 30% doplatek se 14denní splatností po montáži.
- Záruka: 60 měsíců
- Montážní podmínky: Vyklizené staveniště, hotové obklady a dlažba, nejlépe bez WC mís.

(V případě, že staveniště nebude vyklizeno a připraveno na montáž, je účtována doprava navíc pro náhradní termín montáže.)

Vypracovala:



Podepsaná cenová nabídka slouží jako závazná objednávka.




Jméno a podpis

Datum

## Cenová nabídka

<b>Dodavatel:</b> <p style="text-align: center;">Allkon s.r.o.</p> <b>Kontakt:</b>	<b>Objednatel:</b> <p style="text-align: center;">Město Most</p>
---	---

Položkový rozpočet	Množství	Jednotka	Cena/ jednotka	Cena celkem
Venkovní sestava skříní 6600x2000x500mm				
děleno na dvě poloviny				
1) děleno na prostor 595x1000mm, dvířka zámek s klíčem - 2 ks	12	ks	9 910 Kč	118 920 Kč
2) děleno na prostor 500x300mm, dvířka zámek s klíčem - 2 ks	40	ks	2 970 Kč	118 800 Kč
<i>Materiál: překližka Multiplex tl.15mm opatřeno nátěrem barvy DTTO fasáda - schváleno 3.2.23</i>				
<i>Zámek - na klíček - před instalací do zařízení bude schválen objednatelem dle situace na trhu cylindrický zámek 24,1 * 33 mm HAFELE</i>				
Doprava	1	soub		7 000 Kč
cena celkem včetně montáže bez DPH				244 720 Kč
Termín dodání : 31.4.				

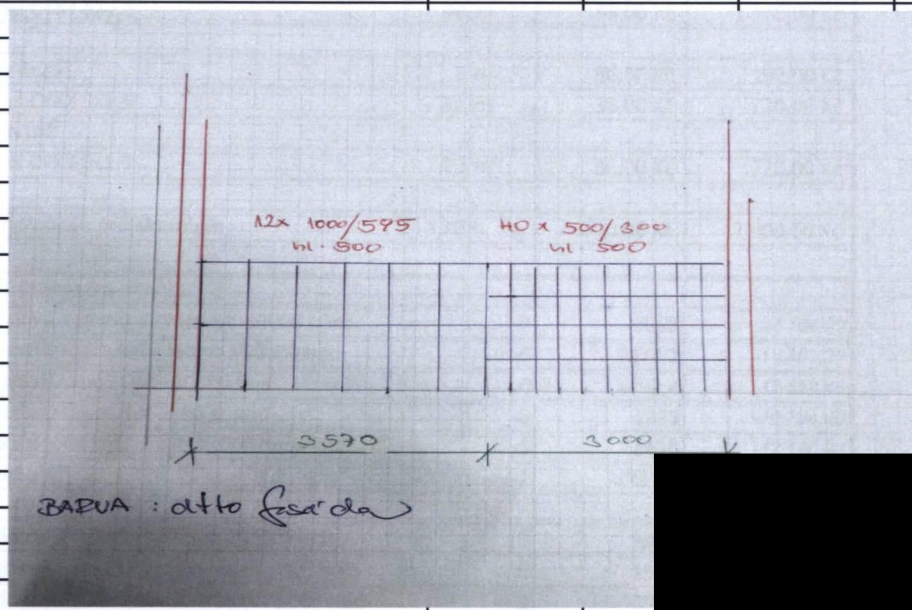

<b>Cena celkem bez DPH :</b>	<b>244 720 Kč</b>
------------------------------	-------------------

dodavatel	objednatel
-----------	------------

vícepráce 1 a 2			
<b>FUNPARK MOST VÍCEPRÁCE</b>			
kabel CYKY 3x1.5	70 m	29,40 Kč	<b>2058,00</b>
kabel CYKY 3x2.5	180 m	40,60 Kč	<b>7308,00</b>
jistič 1x16 A	15 m	135,25 Kč	<b>2028,75</b>
jistič 3x50 A	1 ks	1 319,00 Kč	<b>1319,00</b>
zásuvka Tango	8 ks	267,40 Kč	<b>2139,20</b>
vypínač č.6	2 ks	173,00 Kč	<b>346,00</b>
vačkový přepínač k ventilátorům	2 ks	525,00 Kč	<b>1050,00</b>
jistič včetně chrániče	2 ks	1 383,00 Kč	<b>2766,00</b>
<b>MONTÁŽE</b>			
úprava v rozvodnici HR	1 kpl	9 312,00 Kč	<b>9312,00</b>
úprava v rozvodnici RE	1 kpl	3 930,00 Kč	<b>3930,00</b>
demontáž kabeláže 1	160 m	58,80 Kč	<b>9408,00</b>
montáž kabeláže 1	160 m	58,80 Kč	<b>9408,00</b>
montáž zásuvky a vypínače	8 ks	174,65 Kč	<b>1397,20</b>
spojovací materiál	1 kpl	1 390,00 Kč	<b>1390,00</b>
Demontáž kabeláže 2	180 m	58,80 Kč	<b>10584,00</b>
montáž kabeláže 2	220 m	58,80 Kč	<b>12936,00</b>
<b>celkem</b>			<b>77 380,15 Kč</b>

vícepráce 3			
<b>FUNPARK MOST VÍCEPRÁCE</b>			
Kabel CYKY 3x2,5	150 m	29,00 Kč	4 350,00 Kč
Kabel CYKY 5x2,5	30 m	36,00 Kč	1 080,00 Kč
<b>DEMONTÁŽ</b>			
Kabel CYKY 3x2,5	80 m	42,00 Kč	3 360,00 Kč
<b>MONTÁŽ</b>			
Kabel CYKY 3x2,5	150 m	42,00 Kč	6 300,00 Kč
Kabel CYKY 5x2,5	30 m	48,00 Kč	1 440,00 Kč
Aiky 4x25	2 m	96,00 Kč	192,00 Kč
Kabel CYKY 5x1,5	20 m	36,00 Kč	720,00 Kč
<b>MONTÁŽ</b>			
Kabel CYKY 5x1,5	20 m	36,00 Kč	720,00 Kč
Koordinace s projektantem	20 h	350,00 Kč	7 000,00 Kč
<b>SVÍTIDLA plus a minus</b>			
svítidlo A - 60x60 - životnost 50000 hod.	-8	3388	-27 104,00
svítidlo B - zářivkové těleso - 50000 hod.	-6	3077,2	-18 463,20
svítidlo C - Led25W - 50000 hod.	-6	2752,4	-16 514,40
svítidlo D - Led18W - 50000 hod.	-6	1799	-10 794,00
svítidlo E - reflektor Led 25000 hod.	-5	2436	-12 180,00
svítidlo NP	-1	1797,6	-1 797,60
svítidlo A - 60x60 životnost 25000 hod	10	2988	29 880,00
svítidlo S1 - Led12W životnost 25000 hod	6	1509	9 054,00
svítidlo S2 - Led 24 W životnost 25000 hod	3	2504	7 512,00
svítidlo S3 - Led 18 w životnost 25000 hod	7	1785	12 495,00
<b>provizorní napojení pro TČ</b>			
(kabeláž, zásuvky, montáž)	1		9442,5
<b>celkem</b>			<b>6 692,30 Kč</b>

Cena celkem bez DPH

84 072,45 Kč

## SLABOPROUDÉ ROZVODY

odpočty										
20	M	M019	Komunikátor na PCO MP Most	ks	1,000	15 000,00	15 000,00		-15 000,00	
			použije se interní komunikátor systému přes GSM/GPRS/LAN							
35	M	M033	Datové pojitko pro propojení stávající datové sítě FUNPARK vč. příslušenství	ks	1,000	4 800,00	4 800,00		-4 800,00	
			datové pojitko se nepoužije, propojení se provede pomocí optiky a dvou SFP modulů							
přípočty										
			opticko kouřový detektor			ks	5	1 500,00	7 500,00	
			SPP MODUL			ks	2	1 000,00	2 000,00	
8			docházkový systém, trasy, kabeláž, prostupy a lávky	M008	Kabel UTP cat.6	m	40,000	345,00	13 800,00	
doplnění o požární detektory							Celkem plusem bez DPH			<b>3 500,00</b>

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>W035</b>	<b>objekt občerstvení Funpark Most</b>	
Objekt:	<b>3</b>	<b>Více-méněpráce</b>	
Rozpočet:	<b>3</b>	<b>Doplnění VZT aZTI</b>	
Objednatel:	<b>ALLKON s.r.o.</b>	IČO: <b>25008196</b>	
	<b>Okružní 350</b>	DIČ: <b>CZ25008196</b>	
	<b>43513 Meziboří</b>		
Zhotovitel:	<b>WOHER s.r.o.</b>	IČO: <b>62742272</b>	
	<b>K. H. Borovského 1174/4a</b>	DIČ: <b>CZ62742272</b>	
	<b>43401 Most</b>		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 282,00
PSV			40 887,26
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>42 169,26</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>42 169,26</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>8 855,54</b> CZK
Zaokrouhlení			<b>0,00</b> CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>51 024,80</b> CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>v _____</span> <span>dne _____</span> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> </div>			

Popis stavby: W035 - objekt občerstvení Funpark Most

Popis objektu: 3 - Více-méněpráce

Popis rozpočtu: 3 - Doplnění VZT aZTI

## Položkový rozpočet

S:	W035	objekt občerstvení Funpark Most
O:	3	Více-méněpráce
R:	3	Doplnění VZT aZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 800-721-A0 Zdravotně technické instalace – vnitřní vodovod</b>						<b>1 282,00</b>
1	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpusťek do DN15	kus	2,00000	228,50	457,00
2	722229101R00	Montáž armatur závitových z jedním závitem DN15	kus	2,00000	111,50	223,00
3	55141112	Ventil rohový mosazný IVAR.ART 224 1/2" x 3/8" s filtrem	kus	2,00000	301,00	602,00
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>14 500,26</b>
4	713461141	Montáž tepelné izolace armatur, skružemi na tmel za studena, 1 vrstvá	m2	7,60985	508,00	3 865,80

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

VZT potrubí :

Spiro potrubí 160 : 12\*(3,14\*(0,16+0,038)) 7,46064

Odbočka 160/160 : 1\*(0,23+0,01)\*(3,14\*(0,16+0,038)) 0,14921

5	ACE-19X99/E-A	Role izolační Armacell/Armaflex AC 19-99/E-A samolepicí role š. 1 m	m2	8,37100	1 198,00	10 028,46
				7,61*1,1	8,37100	

6	ADH520/1,0/E	Příslušenství k izolacím Armacell/Armaflex Lepidlo 520 1L	ks	1,00000	606,00	606,00
---	--------------	---	----	---------	--------	--------

<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>1 978,00</b>
7	721170952	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 63 mm	kus	1,00000	721,00	721,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

vysazení dodatečné odbočky pro klimatizaci v kuchyni : 1 1,00000

8	721170955	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 110 mm	kus	1,00000	1 257,00	1 257,00
---	-----------	---	-----	---------	----------	----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

vysazení dodatečné odbočky pro umyvadlo v kuchyni : 1 1,00000

<b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>						<b>12 111,00</b>
9	72226	VODOMĚRNÁ SESTAVA OSAZENÍ SESTAVY A VODOMĚRU V ŠACHTĚ	soubor	1,00000	12 111,00	12 111,00

<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>						<b>6 408,00</b>
10	725219401	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	967,00	967,00

Včetně dodání západkové uzávěrky.

11	725823111	Baterie umyvadlová stojánková, ruční, bez otvírání odpadu standardní	kus	1,00000	2 410,00	2 410,00
12	725859102	Montáž ventilu odpadního do D 50 mm	kus	1,00000	172,00	172,00
13	SIF1	Sifon umyvadlový Optima 5/4 CR SIFM	ks	1,00000	990,00	990,00
14	UM1	Umývátko 35x32 cm otvor pro baterii uprostřed	ks	1,00000	1 869,00	1 869,00

<b>Díl: 728 Vzduchotechnika</b>						<b>5 890,00</b>
15	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	12,00000	170,00	2 040,00
16	728212312R00	Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm	kus	1,00000	161,00	161,00
17	42981164R	Potrubí SPIRO 160/3, délka 3 m	kus	4,00000	819,00	3 276,00
18	728 21-0005	Odbočka 160/160-90.st	kus	1,00000	413,00	413,00