



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. zhotovitele: SMLP – 2020 – 902 - 000003

č. objednatele: CES 2020/0200

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
 Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
 Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
 IČO: 00268810
 DIČ: CZ00268810
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
 č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

- | | |
|---------------------|--|
| Ing. Michal Jandík | - vedoucí investičního odboru |
| | - tel. 495 707 680; 731 131 109 |
| | - e-mail: michal.jandik@mmhk.cz |
| Jiří Pastucha, DiS. | - investiční technik |
| | - tel. 495 707 688; 275 644 265 |
| | - e-mail: jiri.pastucha@mmhk.cz |

dále jen „objednatel“

a

- 2. Zhotovitel:** CROSS Zlín, a.s.
 Sídlo: Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín
 Zastoupený: Ing. Tomášem Juříkem, předsedou představenstva
 IČO: 60715286
 DIČ: CZ60715286
 Spisová značka: B 6274 vedená u Krajského soudu v Brně
 Bankovní spojení:

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo
 ze dne 16.01.2020, ve znění jejího dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále jen „smlouva“)

„Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové“



I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 24 odst. 24.1 smlouvy, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města při zadávání veřejných zakázek a v souladu s příslušnými ustanoveními § 222 (odst. 4, 5 a 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na realizaci změny závazku ze smlouvy, tj. na provedení méně prací a víceprací, které jsou podrobně specifikovány v jednotlivých změnových listech.
2. Změny popsané ve změnových listech č. ZL 47 a ZL 49 budou realizovány v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, když vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je hodnota změny nižší než 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy. Hodnota víceprací představuje 396.921,06 Kč bez DPH, hodnota méně prací představuje 20.447,15 Kč bez DPH. Hodnota změny dle tohoto odstavce je 417.368,21 Kč bez DPH což představuje $\approx 0,18 \%$ z původní hodnoty závazku.
3. Změny popsané ve změnových listech č. ZL 20, ZL 58, ZL 59, ZL 60 a ZL 61 budou realizovány v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ. Hodnota dodatečných dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny dle tohoto odstavce činí 2.272.522,00 Kč bez DPH, což představuje $\approx 0,99 \%$ z původní hodnoty závazku.
4. Změny popsané ve změnových listech č. ZL 23, ZL 38, ZL 39, ZL 40, ZL 41, ZL 42, ZL 43, ZL 44, ZL 45, ZL 46, ZL 47, ZL 48, ZL 50, ZL 51, ZL 52, ZL 53, ZL 54, ZL 57 a ZL 62 budou realizovány v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Jde o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat a ovlivnit, současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny dle tohoto odstavce činí 12.938.039,54 Kč bez DPH, což představuje $\approx 5,64 \%$ z původní hodnoty závazku.
5. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány činí 15.210.561,54 Kč, což představuje $\approx 6,63 \%$ z původní hodnoty závazku a nepřesáhne tak 30 % původní hodnoty závazku.

II.

Cena díla

1. Z důvodů uvedených v čl. I tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo tak, že ruší znění čl. 8 odst. 8.1 bod 8.1.1 smlouvy „Cena a platební podmínky“ a nahrazují jej novým zněním takto:

„8.1.1 cena za provedení Díla činí 261.676.335,22 Kč bez DPH“

Rekapitulace smluvní ceny

	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
Smlouva o dílo (odst. 8.1 smlouvy)			229.270.670 Kč
Dodatek č. 1	14.238.350,44 Kč	410.372,05 Kč	13.827.978,39 Kč
Dodatek č. 2	3.990.296,38 Kč	999.645,00 Kč	2.990.651,38 Kč
Dodatek č. 3	15.607.482,60 Kč	20.447,15 Kč	15.587.035,45 Kč
Celkem Kč bez DPH			261.676.335,22 Kč

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za vícepráce provedené na základě změnových listů uvedených v čl. I tohoto dodatku bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, přičemž zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele a technickým dozorem stavebníka.



3. Platební podmínky stanovené smlouvou, zejména v čl. 8 a příloze č. 3, ujednáním uvedeným v předchozím odstavci nejsou dotčeny.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
 2. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
 3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
 4. Tento dodatek byl schválen usnesením č. ZM/2023/168 na 6. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové konaném dne 28.3.2023.
 5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
 6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
 7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat
 - identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: bebb2in
 - a
 - CROSS Zlín, a.s.
Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín
IČO: 60715286
DS: c6r2qkd
 - vymezení předmětu smlouvy: Dodatek č. 3
cena: 15.587.035,45 Kč bez DPH
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou
- považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
 9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava


Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Přílohy:

1. Změnové listy ZL 47, ZL 49, ZL 20, ZL 58, ZL 59, ZL 60, ZL 61, ZL 23, ZL 38, ZL 39, ZL 40, ZL 41, ZL 42, ZL 43, ZL 44, ZL 45, ZL 46, ZL 48, ZL 50, ZL 51, ZL 52, ZL 53, ZL 54, ZL 57, ZL 62, včetně změnových položkových rozpočtů

V Hradci Králové dne




za zhotovitele
Ing. Tomáš Juřík
jednatel společnosti

29. 03. 2023

V Hradci Králové dne



za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka města





ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 20	Datum: 2.1.2023
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	

IP / Připojení k celonárodní integrační platformě

Předmět změny:

1. SW můstek pro připojení Backoffice do C-ITS Integrační platformy ČR (§ 222 odst. 5)

Popis a zdůvodnění změny:

Při vývoji telematických systémů dochází k rychlému vývoji. Při zpracování zadávací dokumentace na IDS HK nebyla technologie V2X standardizovaná, a proto nebyla požadována. Dle evropských právních předpisů budou vozidla vyrobená po roce 2024 touto technologií povinně vybavena. Jednotka RSU („Road-Side Unit“) je dodávána v rámci IDS HK, je však v rámci doplnění Backoffice nezbytné doplnit tento systém o HW a SW část.

1. C-ITS Integrační platforma ČR je provozována ŘSD ČR, jedná se o celonárodní centrální prvek pro výměnu informací mezi C-ITS backofficemi nejenom v jednotlivých městech, ale také s NDIC, kde se sbíhají dopravní informace z mnoha rozličných zdrojů.
2. SW můstek má za úkol integrovat Backoffice města Hradce Králové (Backoffice; předpokladem je vlastní městský Backoffice) do C-ITS Integrační platformy ČR pro oboustrannou komunikaci.
3. V případě generování události v městském Backoffice je vytvořená DENM zpráva distribuována do patřičných RSU jednotek na infrastruktuře, a zároveň je odeslána do Integrační platformy, kde je dostupná pro C-ITS Backoffice třetích stran. V případě generování události ve vozidle přes HMI je vygenerovaná DENM zpráva vysílána přímo do okolí vozidla prostřednictvím ITS-G5 a také přes veřejné sítě mobilních operátorů do Backoffice, odkud může být dále přeposílána do Integrační platformy, stejně jako do systémů nižší úrovně (RSU).
4. Komunikační propoj bude zajištěn VPN nebo jiným typem zabezpečené komunikace.
5. Nasazení do 2 měsíců od účinnosti dodatku a předání modulu Backoffice – nemá vliv na HMG nebo plnění hlavní smlouvy.

Akceptační podmínky

1. Splnit podmínky Osnovy dle ČVUT
2. Integrace městského BO do C-ITS integrační platformy potvrzené ŘSD ČR (závisí na dokončení registrace MMHK u ŘSD - možné předvést náhradním způsobem, který prokáže připravenost řešení).
3. Kontrola bodu 3 popisu a zdůvodnění změny.



Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů a příloh:
Cena méněprací bez DPH : -	Cena víceprací bez DPH : 656.202,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 656.202,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Výsledná cena změny s DPH: 794.004,42 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Tento změnový list je součástí dodatku č. 3, který je uzavřen v souladu s §222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.	
Za projektanta:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za z	Za TDI:
Datum:	Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL20-IDS
Stavba: SW můstek pro back office do C-ITS integrační platformy ČR

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	16. 6. 2022
Zadavatel:		IC:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IC:	
		DIČ:	
Projektant:		IC:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IC:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			656 202,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	656 202,00	137 802,42
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			794 004,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: 2.2.2023 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL20-IDS

Stavba:

SW můstek pro back office do C-ITS integrační platformy ČR

Místo:

Datum:

16. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		656 202,00	794 004,42
VCP IDS	01 - SW můstek pro back office do C-ITS integrační platformy ČR	656 202,00	794 004,42



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SW můstek pro back office do C-ITS integrační platformy ČR

Objekt: VCP IDS - 01 - SW můstek pro back office do C-ITS integrační platformy ČR

Místo:

Datum: 16. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							656 202,00	
D M Práce a dodávky M							656 202,00	
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							656 202,00	
1	K	22-M01	SW můstek pro back office do C-ITS integrační platformy ČR	kpl	1,000	656 202,00	656 202,00	Ceník CROSS
PP Implementace přechodového můstku ICZ								





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 23	Datum: 2.1.2023
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
K21 / Antonína Dvořáka x Na Okrouhlíku		
<u>Předmět změny:</u> Větší rozsah stavebních prací – Bourání betonů pod chodníky (dle § 222 odst. 6)		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u> 1. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že v místě výkopů kabelových tras se nacházela betonová deska v hloubce 20 až 50 cm. Tato skutečnost se nedala dopředu předvídat. V důsledku výše uvedeného došlo ke změně rozsahu výkopových prací, a s tím spojené nezbytné likvidace odpadu a souvisejících činností. Původní základy nebyly dělány do bednění a předepsaných rozměrů. V místě protlaků bylo betonové podloží, s kterým původní podklady nepočítaly. Rozdíl bouraného betonu je nárokován v tomto ZL.		
<u>Cena změny:</u> 1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 249.328,43 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh:
Cena méněprací bez DPH : -	Cena víceprací bez DPH : 249.328,43 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 249.328,43 Kč Výsledná cena změny s DPH: 301.687,40 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Tento změnový list je součástí dodatku č. 3, který je uzavřen v souladu s §222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.	
Za projektanta: Datum:	Za zhotovitele:  Datum:
Za zástupce:  Datum:	Za TDI:  Datum: 2/2/2023

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL23-K21
Stavba: Antonína Dvořáka x Na Okrouhlíku


KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	1. 8. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			249 328,43
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 249 328,43	Výše daně 52 358,97
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			301 687,40


Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis: 2.2.2023



Datum a podpis: 2.2.2023 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL23-K21


Stavba: Antonína Dvořáka x Na Okrouhliku

Místo: Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		249 328,43	301 687,40
VCP K21 - 01	Větší rozsah asfaltových ploch	249 328,43	301 687,40



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Antonína Dvořáka x Na Okrouhlíku

Objekt:

VCP K21 - 01 - Větší rozsah asfaltových ploch

Místo:

Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							249 328,43	
D HSV Práce a dodávky HSV							214 568,41	
D 1 Zemní práce							94 399,00	
1	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl. přes 200 do 300 mm při překozech ručně	m2	13,500	1 910,00	25 785,00	CS ÚRS 2022 01
PP Online PSC VV Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107032 27*0,5							13,500	
2	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	18,200	3 770,00	68 614,00	CS ÚRS 2022 02
PP Online PSC VV Bourání základu betonového https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468051121 18,2							18,200	
D 5 Komunikace pozemní							12 170,13	
3	K	916132117	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000	261,00	3 132,00	
PP VV Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 12							12,000	
4	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000	303,00	3 636,00	CS ÚRS 2022 01
PP Online PSC VV Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213 12							12,000	
5	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	12,600	273,00	3 439,80	CS ÚRS 2022 02
PP VV obrubník betonový silniční 500x150x250mm 12,6							12,600	
6	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	3,820	261,00	997,02	CS ÚRS 2021 02
PP Online PSC Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981111								
7	K	469981211	Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích ZKD 1000 m	t	72,580	13,30	965,31	CS ÚRS 2022 02
PP Online PSC VV Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469981211 3,82*19							72,580	
D 997 Přesun sutě							107 999,28	
8	K	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	48,478	174,00	8 435,17	CS ÚRS 2022 01
PP Online PSC VV Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vložení a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě sutí a vybouraných hmot https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997321611 48,478							48,478	
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	48,478	324,00	15 706,87	CS ÚRS 2021 02
PP Online PSC VV Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501 48,478							48,478	
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	921,082	14,20	13 079,36	CS ÚRS 2021 02
PP Online PSC VV Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509 48,478*19							921,082	
11	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	48,478	1 460,00	70 777,88	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z proslého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				34 760,02	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 218,52	
12	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	%	0,500	2 145,68	1 072,84	CS ÚRS 2021 02
	PP		Geologický průzkum bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000					
13	K	013103000	Záměry, studie bez rozlišení	%	1,000	2 145,68	2 145,68	CS ÚRS 2021 02
	PP		Záměry, studie bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000					
	D	VRN2	Příprava staveniště				3 218,52	
14	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	2 145,68	3 218,52	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				12 874,08	
15	K	032002000	Vybavení staveniště	%	2,000	2 145,68	4 291,36	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybavení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000					
16	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	2 145,68	8 582,72	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zabezpečení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				4 720,50	
17	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	2 145,68	4 720,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
	D	VRN9	Ostatní náklady				10 728,40	
18	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	2 145,68	10 728,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 38	Datum: 2.1.2023
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:		
K29 / Kutnohorská x Vlčkovická		
<u>Předmět změny:</u> Větší rozsah stavebních prací – Bourání betonů pod chodníky (dle § 222 odst. 6)		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u> 1. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že v místě výkopů kabelových tras se nacházela betonová deska v hloubce 20 až 50 cm. Tato skutečnost se nedala dopředu předvídat. V důsledku výše uvedeného došlo ke změně rozsahu výkopových prací, a s tím spojené nezbytné likvidace odpadu a souvisejících činností. Původní základy nebyly dělány do bednění a předepsaných rozměrů. V místě protlaků bylo betonové podloží, s kterým původní podklady nepočítaly. Rozdíl bouraného betonu je nárokován v tomto ZL.		
<u>Cena změny:</u> 1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 240.540,44 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		



Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů a příloh:
Cena méněprací bez DPH : -	Cena víceprací bez DPH : 240.540,44 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 240.540,44 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Výsledná cena změny s DPH: 291.053,93 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Tento změnový list je součástí dodatku č. 3, který je uzavřen v souladu s §222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.	
Za projektanta:	Za zhotovitele: 
Datum:	Datum: 
Za 	Za TDI: 
Datum: 	Datum: 2/2/2027

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL38-K29
Stavba: Kutnohorská x Vlčkovická

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25. 8. 2022
Zadavatel:		IC:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IC:	
		DIČ:	
Projektant:		IC:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IC:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			240 540,44
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	240 540,44	50 513,49
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			291 053,93

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL38-K29


Stavba: Kutnohorská x Vlčkovická

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		240 540,44	291 053,93
VCP K29 - 01	Větší rozsah stavebních prací	240 540,44	291 053,93



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kutnohorská x Vlčkovická

Objekt:

VCP K29 - 01 - Větší rozsah stavebních prací

Místo:

Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

240 540,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

192 124,92

D 1

Zemní práce

99 916,00

1	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překopech ručně	m2	41,000	1 810,00	74 210,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP

Online PSC

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107032

Kabelová trasa

(9+15+19+5)*0,5

V místě nové trasy

18*0,5

Pod asfaltem

3+5

Součet

24,000

9,000

8,000

41,000

2	K	113107043	Odstranění podkladu živiničných tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně	m2	8,000	583,00	4 664,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP

Online PSC

VV

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107043

3+5

8,000

3	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	6,300	3 340,00	21 042,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

PP

Online PSC

VV

VV

Bourání základu betonového

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/468051121

0,5+0,6+0,8+0,6+0,5+0,6+1,2+1,5

Součet

6,300

6,300

D 5

Komunikace pozemní

14 442,85

4	K	564281111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 300 mm	m2	8,000	304,00	2 432,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP

Online PSC

Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP s rozprostřením, vličením a zhuštěním, po zhuštění tl. 300 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564281111

5	K	565125101R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 1,5 m	m2	8,000	964,00	7 712,00	Ceník CROSS
---	---	------------	--	----	-------	--------	----------	-------------

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 40 mm

6	K	635611111	Podklad pod podlahy ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2 se zhuštěním	m2	8,000	309,34	2 474,72	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP

Online PSC

Podklad ze směsi stabilizované cementem pod podlahy se zhuštěním SC C 1,5/2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/635611111

7	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	7,931	230,00	1 824,13	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

PP

Online PSC

Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981111

D 997

Přesun sutě

77 766,07

8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	42,013	286,00	12 015,72	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP

Online PSC

VV

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

42,013

42,013

9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	588,182	12,50	7 352,28	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP

Online PSC

VV

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509

42,013*14

588,182

10	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	42,013	1 390,00	58 398,07	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

PP

Online PSC

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01



https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				48 415,52	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 881,88	
11	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	1 921,25	960,63	CS ÚRS 2021 02
	PP		Geologický průzkum bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000					
12	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,000	1 921,25	1 921,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Záměry, studie bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000					
D VRN2			Příprava stavenišť				2 881,88	
13	K	020001000	Příprava stavenišť	%	1,500	1 921,25	2 881,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava stavenišť					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000					
D VRN3			Zařízení stavenišť				19 212,50	
14	K	032002000	Zařízení a vybavení stavenišť	%	6,000	1 921,25	11 527,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybavení stavenišť					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000					
15	K	034002000	Zabezpečení stavenišť	%	4,000	1 921,25	7 685,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zabezpečení stavenišť					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000					
D VRN4			Inženýrská činnost				4 226,75	
16	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	1 921,25	4 226,75	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
D VRN6			Územní vlivy				4 803,13	
17	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	%	2,500	1 921,25	4 803,13	CS ÚRS 2021 02
	PP		Práce na těžce přístupných místech					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/063002000					
D VRN7			Provozní vlivy				4 803,13	
18	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	1 921,25	4 803,13	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ztížený pohyb vozidel v centrech měst					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000					
D VRN9			Ostatní náklady				9 606,25	
19	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	1 921,25	9 606,25	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 39	Datum: 1.2.2023
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:		
K42 / Koutníková x Za Škodovkou		
<u>Předmět změny:</u> Větší rozsah stavebních prací – Bourání betonů pod chodníky (dle § 222 odst. 6)		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u> 1. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že v místě výkopů kabelových tras se nacházela betonová deska v hloubce 20 až 50 cm. Tato skutečnost se nedala dopředu předvídat. V důsledku výše uvedeného došlo ke změně rozsahu výkopových prací, a s tím spojené nezbytné likvidace odpadu a souvisejících činností. Původní základy nebyly dělány do bednění a předepsaných rozměrů. V místě protlaků bylo betonové podloží, s kterým původní podklady nepočítaly. Rozdíl bouraného betonu je nárokován v tomto ZL.		
<u>Cena změny:</u> 1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 86.783,62 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh:
Cena méněprací bez DPH : -	Cena víceprací bez DPH : 86.783,62 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 86.783,62 Kč Výsledná cena změny s DPH: 105.008,18 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Tento změnový list je součástí dodatku č. 3, který je uzavřen v souladu s §222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.	
Za projektanta:	Za zhotov 
Datum:	Datum: 2.2.2023
Za 	Za TDI 
Datum: 2.2.2023	Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL39-K42
Stavba: Koutníková x Za Škodovkou

KSO:	CC-CZ:
Misto:	Datum: 25. 8. 2022
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			86 783,62
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	86 783,62	18 224,56
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			105 008,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Datum a podpis: 2.2.2023 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL39-K42

Stavba: Koutníková x Za Škodovkou

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů	86 783,62	105 008,18
--------------------	-----------	------------

VCP K42 - 01	Větší rozsah stavebních prací	86 783,62	105 008,18
-----------------	-------------------------------	-----------	------------



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Koutníková x Za Škodovkou

Objekt:

VCP K42 - 01 - Větší rozsah stavebních prací

Misto:

Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							86 783,62	
D HSV Práce a dodávky HSV							66 046,08	
D 1 Zemní práce							35 738,40	
1	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překozech ručně Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/Cs_URS_2021_02/113107032	m2	15,300	1 810,00	27 693,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová trasa 27*0,5 Pod asfaltem 3*0,6 Součet		13,500 1,800 15,300			
2	K	919735116	Rezáni stávajícího živичného krytu hl přes 250 do 300 mm Rezáni stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/Cs_URS_2021_02/919735116	m	6,000	331,00	1 986,00	CS ÚRS 2021 02
	PP							
3	K	113107043	Odstranění podkladu živичných tl přes 100 do 150 mm při překozech ručně Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/Cs_URS_2022_02/113107043	m2	1,800	583,00	1 049,40	CS ÚRS 2022 02
	PP							
4	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích Bourání základu betonového https://podminky.urs.cz/item/Cs_URS_2021_02/468051121 1,5 Součet	m3	1,500	3 340,00	5 010,00	CS ÚRS 2021 02
	PP							
	Online PSC							
	VV				1,800			
	VV				1,500			
	VV				1,500			
D 5 Komunikace pozemní							5 446,89	
5	K	564281111	Podklad nebo podsyp ze šterkopiskú ŠP tl 300 mm Podklad nebo podsyp ze šterkopiskú ŠP s rozprostřením, vlnčením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 300 mm https://podminky.urs.cz/item/Cs_URS_2021_02/564281111	m2	1,800	304,00	547,20	CS ÚRS 2021 02
	PP							
	Online PSC							
6	K	565125101R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 1,5 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	1,800	964,00	1 735,20	Ceník CROSS
	PP							
7	K	635611111	Podklad pod podlahy ze směsí stmelené cementem SC C 1,5/2 se zhuťněním Podklad ze směsí stabilizované cementem pod podlahy se zhuťněním SC C 1,5/2 https://podminky.urs.cz/item/Cs_URS_2021_02/635611111	m2	8,000	309,34	2 474,72	CS ÚRS 2021 02
	PP							
	Online PSC							
8	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích https://podminky.urs.cz/item/Cs_URS_2021_02/469981111	t	2,999	230,00	689,77	CS ÚRS 2021 02
	PP							
	Online PSC							
D 997 Přesun sutě							24 860,79	
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/Cs_URS_2021_02/997013501	t	13,431	286,00	3 841,27	CS ÚRS 2021 02
	PP							
	Online PSC							
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/Cs_URS_2021_02/997013509 13,431*14	t	188,034	12,50	2 350,43	CS ÚRS 2021 02
	PP							
	Online PSC							
	VV				188,034			
11	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	13,431	1 390,00	18 669,09	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601					
	D	M	Práce a dodávky M				3 269,91	
	D	21-M	Elektromontáže				1 592,70	
12	K	210813111	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 24x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210813111	m	6,000	64,20	385,20	CS ÚRS 2022 01
13	M	34111165	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2 kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm2 PP VV kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm2 6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	m	6,900	175,00	1 207,50	CS ÚRS 2022 01
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				321,21	
14	K	220061531	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE 3 P PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220061531	m	6,000	24,90	149,40	CS ÚRS 2022 01
15	M	34126010	Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetně přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jádrem 1,00 mm Cu 3 P kabel sdělovací stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plně izolace PE plášť PE 150V (TCEKFLE) 3x4x0,4mm2 PP kabel sdělovací stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plně izolace PE plášť PE 150V (TCEKFLE) 3x4x0,4mm2	m	6,900	24,90	171,81	CS ÚRS 2022 01
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				1 356,00	
16	K	460131113	Hloubení nezapažených rýh při elektromontážích ručně v hornině tř. I skupiny 3 PP Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460131113	m3	1,200	1 130,00	1 356,00	CS ÚRS 2022 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				17 467,63	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 039,74	
17	K	011103000	Průzkumné práce PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000	%	0,500	693,16	346,58	CS ÚRS 2021 02
18	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000	%	1,000	693,16	693,16	CS ÚRS 2021 02
	D	VRN2	Příprava staveniště				1 039,74	
19	K	020001000	Příprava staveniště PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000	%	1,500	693,16	1 039,74	CS ÚRS 2021 02
	D	VRN3	Zařízení staveniště				6 931,60	
20	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000	%	6,000	693,16	4 158,96	CS ÚRS 2021 02
21	K	034002000	Vybavení staveniště Zabezpečení staveniště PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000	%	4,000	693,16	2 772,64	CS ÚRS 2021 02
	D	VRN4	Inženýrská činnost				1 524,95	
22	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000	%	2,200	693,16	1 524,95	CS ÚRS 2021 02
	D	VRN6	Územní vlivy				1 732,90	
23	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/063002000	%	2,500	693,16	1 732,90	CS ÚRS 2021 02
	D	VRN7	Provozní vlivy				1 732,90	
24	K	073002000	Zližený pohyb vozidel v centrech měst PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000	%	2,500	693,16	1 732,90	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN9			Ostatní náklady				3 465,80	
25	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	693,16	3 465,80	CS ÚRS 2021 02
PP			Ostatní náklady související s výstavbou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					





ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 40	Datum: 1.2.2023
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:		

K31 / Rašínova x Na Rybárně

Předmět změny:

1. Větší rozsah stavebních prací – Bourání betonů pod chodníky (dle § 222 odst. 6)




Popis a zdůvodnění změny:

1. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že v místě výkopů kabelových tras se nacházela betonová deska v hloubce 20 až 50 cm. Tato skutečnost se nedala dopředu předvídat. V důsledku výše uvedeného došlo ke změně rozsahu výkopových prací, a s tím spojené nezbytné likvidace odpadu a souvisejících činností. Původní základy nebyly dělány do bednění a předepsaných rozměrů. V místě protlaků bylo betonové podloží, s kterým původní podklady nepočítaly. Rozdíl bouraného betonu je nárokován v tomto ZL.

Cena změny:

1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 284.072,80 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh:
Cena méněprací bez DPH : -	Cena víceprací bez DPH : 284.072,80 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 284.072,80 Kč Výsledná cena změny s DPH: 343.728,09 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Tento změnový list je součástí dodatku č. 3, který je uzavřen v souladu s §222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.	
Za projektanta:	Za zhotovitele 
Datum:	Datum: 2.2.2023
Za z 	Za TDI: 
Datum: 	Datum: 2/2/2023

REKAPITULACE STAVBY



Kód: ZL40-K31
Stavba: Rašínova x Na Rybárně


KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25. 8. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			284 072,80
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	284 072,80	59 655,29
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			343 728,09

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
	

Datum a podpis:		Datum a podpis: 2. 2. 2023	Razítko
-----------------	---	----------------------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ


Kód: ZL40-K31

Stavba: Rašínova x Na Rybárně

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		284 072,80	343 728,09
VCP K31 - 01	Větší rozsah stavebních prací	284 072,80	343 728,09



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rašínova x Na Rybárně

Objekt:

VCP K31 - 01 - Větší rozsah stavebních prací

Místo:

Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							284 072,80	
D HSV Práce a dodávky HSV							173 196,04	
D 1 Zemní práce							55 878,72	
1	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překozech ručně Odstranění podkladů nebo krytí při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107032	m2	22,000	1 810,00	39 820,00	CS ÚRS 2021 02
PP Online PSC VV							22,000	
2	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích Bourání základu betonového https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468051121	m3	4,808	3 340,00	16 058,72	CS ÚRS 2022 02
PP Online PSC								
D 2 Zakládání							51 380,00	
3	K	272313711	Základ z betonu tl. C 20/25 Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tl. C 20/25 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/272313711	m3	14,000	3 670,00	51 380,00	CS ÚRS 2022 02
PP Online PSC								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							20 298,00	
4	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916132113	m	34,000	261,00	8 874,00	CS ÚRS 2022 02
PP Online PSC								
5	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451317777	m2	17,000	274,00	4 658,00	CS ÚRS 2022 02
PP Online PSC								
6	M	LSV.100569	obrubník silniční 1000x150x300 mm, šedý obrubník silniční 1000x150x300 mm, šedý	kus	34,000	199,00	6 766,00	
PP								
D 997 Přesun sutě							45 639,32	
7	K	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321111	m3	12,164	141,00	1 715,12	CS ÚRS 2021 02
PP Online PSC								
8	K	460321121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny stavebním kolečkem při elektromontážích za každých dalších 10 m Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny Příplatek za k ceně za každých dalších 10 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321121	m3	12,164	131,00	1 593,48	CS ÚRS 2021 02
PP Online PSC								
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501	t	24,328	251,00	6 106,33	CS ÚRS 2021 01
PP Online PSC								
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509	t	218,952	11,00	2 408,47	CS ÚRS 2021 01
PP Online PSC VV							218,952	
11	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601	t	24,328	1 390,00	33 815,92	CS ÚRS 2021 02
PP Online PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D M			Práce a dodávky M				58 322,17	
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				47 202,00	
12	K	228370041	Demontáž sloupku pro radar Demontáž rozhlasového stožáru nebo sloupku stožáru z betonového základu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/228370041	kus	2,000	2 920,00	5 840,00	CS ÚRS 2022 02
PP								
Online PSC								
13	K	228960003	Demontáž stožáru nebo sloupku výložníkového zapuštěného Demontáž stožáru nebo sloupku včetně vytažení a odpojení kabelu, odpojení uzemnění a naložení stožáru, bez odstranění základu výložníkového zapuštěného https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/228960003	kus	2,000	4 740,00	9 480,00	CS ÚRS 2022 02
PP								
Online PSC								
14	K	228960041	Demontáž návěstidla tříkomorového ze stožáru Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle tříkomorového ze stožáru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/228960041	kus	3,000	674,00	2 022,00	CS ÚRS 2022 02
PP								
Online PSC								
15	K	228960044	Demontáž návěstidla tříkomorového průměru 300 mm z výložníku Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle tříkomorového průměru 300 mm z výložníku https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/228960044	kus	2,000	1 420,00	2 840,00	CS ÚRS 2022 02
PP								
Online PSC								
16	K	228960119	Demontáž dopravního radaru ze stožáru Demontáž dopravního detektoru včetně demontáže skříňky s odpojením a odpojení uzemnění videodetektoru ze stožáru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/228960119	kus	2,000	1 670,00	3 340,00	CS ÚRS 2022 02
PP								
Online PSC								
17	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/945421110	hod	16,000	1 480,00	23 680,00	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				11 120,17	
18	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469981111	t	42,606	261,00	11 120,17	CS ÚRS 2022 02
PP								
Online PSC								
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				52 554,59	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 472,77	
19	K	011103000	Průzkumné práce Geologický průzkum bez rozlišení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000	%	0,500	2 315,18	1 157,59	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
20	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce Záměry, studie bez rozlišení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000	%	1,000	2 315,18	2 315,18	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
D VRN2			Příprava staveniště				3 472,77	
21	K	020001000	Příprava staveniště Příprava staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000	%	1,500	2 315,18	3 472,77	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
D VRN3			Zařízení staveniště				23 151,80	
22	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště Vybavení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000	%	6,000	2 315,18	13 891,08	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
23	K	034002000	Zabezpečení staveniště Zabezpečení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000	%	4,000	2 315,18	9 260,72	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
D VRN4			Inženýrská činnost				5 093,40	
24	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost Kompletační a koordinační činnost https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000	%	2,200	2 315,18	5 093,40	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
D VRN7			Provozní vlivy				5 787,95	
25	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst Ztížený pohyb vozidel v centrech měst https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000	%	2,500	2 315,18	5 787,95	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
D VRN9			Ostatní náklady				11 575,90	
26	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou Ostatní náklady související s výstavbou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000	%	5,000	2 315,18	11 575,90	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								






EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 41	Datum: 1.2.2023
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:		
K46 / Kutnohorská x Pražská		
<u>Předmět změny:</u>		
1. Větší rozsah stavebních prací – Bourání betonů pod chodníky (dle § 222 odst. 6)		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
1. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že v místě výkopů kabelových tras se nacházela betonová deska v hloubce 20 až 50 cm. Tato skutečnost se nedala dopředu předvídat. V důsledku výše uvedeného došlo ke změně rozsahu výkopových prací, a s tím spojené nezbytné likvidace odpadu a souvisejících činností. Původní základy nebyly dělány do bednění a předepsaných rozměrů. V místě protlaků bylo betonové podloží, s kterým původní podklady nepočítaly. Rozdíl bouraného betonu je nárokován v tomto ZL.		
<u>Cena změny:</u>		
1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 457.137,73 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací (4 listů)	Počet připojených výkresů a příloh:
Cena méněprací bez DPH : -	Cena víceprací bez DPH : 457.137,73 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 457.137,73 Kč Výsledná cena změny s DPH: 553.136,65 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Tento změnový list je součástí dodatku č. 3, který je uzavřen v souladu s §222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.	
Za projektanta:	Za zhotovitele 
Datum:	Datum: 2.2.2023
Za z 	Za TDI: 
Datum: 	Datum: 

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL41-K46
Stavba: Kutnohorská x Pražská

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 457 137,73

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	457 137,73	95 998,92
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 553 136,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: ko Datum a podpis: 12. 8. 2023 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ


Kód: ZL41-K46

Stavba: Kutnohorská x Pražská

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		457 137,73	553 136,65
VCP K46 - 01	Větší rozsah stavebních prací	457 137,73	553 136,65



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kutnohorská x Pražská

Objekt: VCP K46 - 01 - Větší rozsah stavebních prací

Misto: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

457 137,73

D HSV Práce a dodávky HSV 368 080,51

D 1 Zemní práce - řízený protlak 202 545,86

1 K 113107032 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překozech ručně m2 53,600 1 810,00 97 016,00 CS ÚRS 2021 02

PP Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107032 53,600

2 K 113107043 Odstranění podkladu živiničných tl přes 100 do 150 mm při překozech ručně m2 21,600 583,00 12 592,80 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107043 21,6

3 K 460631214 Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v homině tř I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru do 180 mm m 18,000 2 834,00 51 012,00

PP Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v homině tř I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru do 180 mm

4 M WVN, VP403122 W Trubka dvouvrstvá PE 100 RC SafeTech RC voda SDR11 160x14,6 12m BC m 18,000 1 298,78 23 378,04

PP Trubka dvouvrstvá PE 100 RC SafeTech RC voda SDR11 160x14,6 12m BC

5 K 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 5,553 3 340,00 18 547,02 CS ÚRS 2022 02

PP Bourání základu betonového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468051121 1,5*1,5*1,5 3,375

VV 1,5*1,5*1,5 2,178

VV 1,1*1,1*1,8 5,553

VV Součet

D 5 Komunikace pozemní 77 356,57

6 K 565125101R Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 1,5 m m2 21,600 1 119,12 24 172,99 Ceník CROSS

PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 40 mm

7 K 635611111 Podklad pod podlahy ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2 se zhuštěním m2 53,600 930,00 49 848,00 CS ÚRS 2021 02

PP Podklad ze směsi stabilizované cementem pod podlahy se zhuštěním SC C 1,5/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/635611111

8 K 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích t 12,780 261,00 3 335,58 CS ÚRS 2021 02

PP Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981111

D 997 Přesun sutě 88 178,08

9 K 460321111 Vodorovné přemístění hominy jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m m3 23,300 141,00 3 285,30 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovné přemístění (odvoz) hominy stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv hominy na vzdálenost do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321111

10 K 460321121 Příplatek k vodorovnému přemístění hominy stavebním kolečkem při elektromontážích za každých dalších 10 m m3 23,300 131,00 3 052,30 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovné přemístění (odvoz) hominy stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv hominy Příplatek za k ceně za každých dalších 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321121

11 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 45,170 251,00 11 337,67 CS ÚRS 2021 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km



Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suli a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz suli a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509 45,17*14	t	632,380	11,00	6 956,18	CS ÚRS 2021 01
	PP							
	Online PSC							
	VV				632,380			
13	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601	t	45,717	1 390,00	63 546,63	CS ÚRS 2021 02
	PP							
	Online PSC							
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							89 057,22	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							20 240,28	
14	K	011103000	Průzkumné práce Geologický průzkum bez rozlišení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000	%	0,500	3 680,05	1 840,03	CS ÚRS 2021 02
	PP							
	Online PSC							
15	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce Záměry, studie bez rozlišení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000	%	5,000	3 680,05	18 400,25	CS ÚRS 2021 02
	PP							
	Online PSC							
D VRN2 Příprava staveniště							5 520,08	
16	K	020001000	Příprava staveniště Příprava staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000	%	1,500	3 680,05	5 520,08	CS ÚRS 2021 02
	PP							
	Online PSC							
D VRN3 Zařízení staveniště							36 800,50	
17	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště Vybavení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000	%	6,000	3 680,05	22 080,30	CS ÚRS 2021 02
	PP							
	Online PSC							
18	K	034002000	Zabezpečení staveniště Zabezpečení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000	%	4,000	3 680,05	14 720,20	CS ÚRS 2021 02
	PP							
	Online PSC							
D VRN4 Inženýrská činnost							8 096,11	
19	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost Kompletační a koordinační činnost https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000	%	2,200	3 680,05	8 096,11	CS ÚRS 2021 02
	PP							
	Online PSC							
D VRN9 Ostatní náklady							18 400,25	
20	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou Ostatní náklady související s výstavbou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000	%	5,000	3 680,05	18 400,25	CS ÚRS 2021 02
	PP							
	Online PSC							



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 42	Datum: 1.2.2023
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:		
CH12 / Sokolská (přechod u nemocnice)		
<u>Předmět změny:</u>		
1. Větší rozsah stavebních prací – Bourání betonů pod chodníky (dle § 222 ods. č. 6)		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
1. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že v místě výkopů kabelových tras se nacházela betonová deska v hloubce 20 až 50 cm. Tato skutečnost se nedala dopředu předvídat. V důsledku výše uvedeného došlo ke změně rozsahu výkopových prací, a s tím spojené nezbytné likvidace odpadu a souvisejících činností. Původní základy nebyly dělány do bednění a předepsaných rozměrů. V místě protlaků bylo betonové podloží, s kterým původní podklady nepočítaly. Rozdíl bouraného betonu je nárokován v tomto ZL.		
<u>Cena změny:</u>		
1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 601.680,31 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh:
Cena méněprací bez DPH : -	Cena víceprací bez DPH : 610.680,31 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 610.680,31 Kč Výsledná cena změny s DPH: 728.033,18 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Tento změnový list je součástí dodatku č. 3, který je uzavřen v souladu s §222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.	
Za projektanta:	Za zhotovitele: 
Datum:	Datum: 2.2.2023
Za zástupce ob. 	Za TDI 
Datum: 2.2.2023	Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL42-CH12
Stavba: Sokolská (přechod u nemocnice)

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	601 680,31
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	601 680,31	126 352,87
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	728 033,18
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis: 2-2-2023	Razítko
-----------------	---------	--------------------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL42-CH12

Stavba: Sokolská (přechod u nemocnice)

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		601 680,31	728 033,18
VCP CH12 - 01	Větší rozsah stavebních prací	601 680,31	728 033,18



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sokolská (přechod u nemocnice)

Objekt:

VCP CH12 - 01 - Větší rozsah stavebních prací

Místo:

Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

601 680,31

D HSV

Práce a dodávky HSV

490 366,99

D 1

Zemní práce - řízený protlak

204 696,00

1	K	113106062	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek s ložem ze živice ručně	m2	18,000	138,00	2 484,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z drobných kostek nebo odseků s ložem ze živice

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106062

2	K	979071022	Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živčnou směsí nebo MC při překopech inženýrských sítí	m2	18,000	127,00	2 286,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek drobných, s původním vyplněním spár živčí nebo cementovou maltou

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/979071022

3	K	468041123	Řezání živčného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm	m	6,000	186,00	1 116,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP

Řezání spár v podkladu nebo krytu živčným, tloušťky přes 10 do 15 cm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468041123

4	K	113107043	Odstranění podkladu živčných tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně	m2	13,500	583,00	7 870,50	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živčných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107043

5	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překopech ručně	m2	64,500	1 910,00	123 195,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------	----------------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107032

VV

29+13,5+22

64,500

6	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	5,000	71,60	358,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113202111

7	K	468051131	Bourání základu železobetonového při elektromontážích	m3	5,400	6 440,00	34 776,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

PP

Bourání základu železobetonového

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/468051131

VV

18*0,3

5,400

8	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	8,650	3 770,00	32 610,50	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

PP

Bourání základu betonového

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468051121

VV

1+1+1+1+1+1+2+1+0,8+2+1+1+1+1+1

16,800

VV

-4*1,6-5*0,35

-8,150

VV

Součet

8,650

D 5

Komunikace pozemní

43 836,96

9	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	13,500	155,00	2 092,50	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564831011

10	K	565125101R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 1,5 m	m2	13,500	1 119,12	15 108,12	Ceník CROSS
----	---	------------	---	----	--------	----------	-----------	-------------

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 40 mm

11	K	567121109	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 100 mm	m2	31,500	251,00	7 906,50	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP


Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 3/4 (SC I), po zhuštění tl. 100 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/567121109

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	591441111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	18,000	922,00	16 596,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z cementové malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/591441111					
13	M	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	4,080	523,00	2 133,84	CS ÚRS 2022 02
	PP		kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1					
	VV		4*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		4,080			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				67 220,01	
14	K	460641124	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 20/25 bez zvláštních nároků na prostředí	m3	12,000	3 680,00	44 160,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460641124					
15	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,142	66 100,00	9 386,20	CS ÚRS 2022 02
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273362021					
16	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000	303,00	1 515,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zhlazením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213					
17	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	5,100	273,00	1 392,30	CS ÚRS 2022 02
	PP		obrubník betonový silniční 500x150x250mm					
	VV		5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		5,100			
18	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	41,251	261,00	10 766,51	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích					
	Online PSC		dopravní vzdálenost do 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981111					
	D	997	Přesun sutě				174 614,02	
19	K	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	43,600	141,00	6 147,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321111					
20	K	460321121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny stavebním kolečkem při elektromontážích za každých dalších 10 m	m3	43,600	131,00	5 711,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny Příplatek za k ceně za každých dalších 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321121					
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	87,268	251,00	21 904,27	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501					
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 221,752	11,00	13 439,27	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509					
	VV		87,268*14		1 221,752			
23	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	87,268	1 460,00	127 411,28	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				111 313,32	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				7 355,51	
24	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	4 903,67	2 451,84	CS ÚRS 2021 02
	PP		Geologický průzkum bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000					
25	K	013103000	Projektové a rozpočtové práce	%	1,000	4 903,67	4 903,67	CS ÚRS 2021 02
	PP		Záměry, studie bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000					
	D	VRN2	Příprava staveniště				7 355,51	
26	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	4 903,67	7 355,51	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				49 036,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště	%	6,000	4 903,67	29 422,02	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybavení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000					
28	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	4 903,67	19 614,68	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zabezpečení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				10 788,07	
29	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	4 903,67	10 788,07	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
	D	VRN7	Provozní vlivy				12 259,18	
30	K	073002000	Ztlížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	4 903,67	12 259,18	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ztlížený pohyb vozidel v centrech měst					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000					
	D	VRN9	Ostatní náklady				24 518,35	
31	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	4 903,67	24 518,35	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 43	Datum: 1.2.2023
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:		
K12 / M. D. Rettigové x Průmyslová		
<u>Předmět změny:</u>		
1. Větší rozsah stavebních prací – Bourání betonů pod chodníky (dle § 222 odst. 6)		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
1. Na křižovatce stávající kabelové trasy neodpovídaly předloženým podkladům ze strany Objednatele (tedy i připravené PD). Sdělení Stavebního úřadu nás zavazovalo k využití stávajících kabelových tras. Po vytyčení kabelových tras a ověření kopanými sondami před zahájením realizace bylo zjištěno prodloužení délky kabelových tras oproti nabídkové a schválené PD. V rámci kabelových tras se nacházela betonová deska v hloubce 20 až 50 cm. Tato skutečnost se nedala dopředu předvídat. V důsledku výše uvedeného došlo ke změně rozsahu výkopových prací, a s tím spojené nezbytné likvidace odpadu a souvisejících činností. V místě protlaků bylo betonové podloží, s kterým původní podklady nepočítaly. Výše uvedené je nárokováno v tomto změnovém listu.		
<u>Cena změny:</u>		
1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 911.871,55 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh:
Cena méněprací bez DPH : -	Cena víceprací bez DPH : 911.871,55 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 911.871,55 Kč Výsledná cena změny s DPH: 1.103.364,58 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Tento změnový list je součástí dodatku č. 3, který je uzavřen v souladu s §222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.	
Za projektanta:	Za zhotovitele
Datum:	Datum: 2.2.2023
Za zástupce	Za TDI
Datum:	Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL43-K12
Stavba: M.D.Rettigové x Průmyslová

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			911 871,55
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	911 871,55	191 493,03
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 103 364,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: ko Datum a podpis: 2. 8. 2022 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL43-K12


Stavba: M.D.Rettigové x Průmyslová

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		911 871,55	1 103 364,58
VCP K12 - 01	Větší rozsah stavebních prací	911 871,55	1 103 364,58



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

M.D.Rettigové x Průmyslová

Objekt:

VCP K12 - 01 - Větší rozsah stavebních prací

Místo:

Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

911 871,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

635 024,21

D 1

Zemní práce

335 932,25

1	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překopech ručně	m2	134,000	1 810,00	242 540,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------	----------------

PP

Online PSC

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107032

2	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	38,000	51,00	1 938,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---------------------------	---	--------	-------	----------	----------------

PP

Online PSC

Vytrhání obrub z vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113204111

3	K	919735114	Řezání stávajícího živichého krytu hl přes 150 do 200 mm	m	12,000	199,00	2 388,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP

Online PSC

Řezání stávajícího živichého krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735114

4	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	23,625	3 770,00	89 066,25	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP

Online PSC

Bourání základu betonového

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468051121

D 5

Komunikace pozemní

53 765,45

5	K	564281111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 300 mm	m2	24,000	304,00	7 296,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Online PSC

Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním, po zhuštění tl. 300 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564281111

6	K	565125101R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 1,5 m	m2	24,000	1 086,00	26 064,00	Ceník CROSS
---	---	------------	--	----	--------	----------	-----------	-------------

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 40 mm

7	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živichou záhlvkou	m	12,000	150,00	1 800,00	Ceník CROSS
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	-------------

PP

Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živichou záhlvkou

8	K	635611111	Podklad pod podlahy ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2 se zhuštěním	m2	24,000	309,34	7 424,16	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Online PSC

Podklad ze směsi stabilizované cementem pod podlahy se zhuštěním SC C 1,5/2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/635611111

9	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	39,900	117,00	4 668,30	CS ÚRS 2022 02
---	---	----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP

VV

obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm

38*1,05 Přepočtené koeficientem množství 39,900

10	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	24,954	261,00	6 512,99	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP

Online PSC

Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích

dopravní vzdálenost do 1 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469981111

D 997

Přesun sutě

245 326,51

11	K	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	65,000	141,00	9 165,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Online PSC

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321111

12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	135,725	251,00	34 066,98	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP

Online PSC

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 221,525	11,00	13 436,78	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Online PSC

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509

135,725*9

1 221,525

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	135,725	1 390,00	188 657,75	CS ÚRS 2021 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601					
D M			Práce a dodávky M					108 147,30
D 21-M			Elektromontáže					83 355,00
15	K	210813111	Montáž kabelu Cu plného nebo lanového do 1 kV žily 24x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	240,000	64,20	15 408,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo lanových kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210813111					
16	M	34111165	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm2	m	276,000	175,00	48 300,00	CS ÚRS 2022 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm2					
VV			240*1,15 *Přepočtené koeficientem množství					
								276,000
17	K	210813122	Montáž kabelu Cu plného nebo lanového do 1 kV žily 37x2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	60,000	75,60	4 536,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo lanových kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 37x2,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210813122					
18	M	34111165665	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 30x1,5mm2	m	69,000	219,00	15 111,00	
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm2					
VV			60*1,15 *Přepočtené koeficientem množství					
								69,000
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					24 792,30
19	K	220061531	Montáž kabelu návěšního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE 3 P	m	180,000	24,90	4 482,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž kabelu návěšního volně uloženého včetně přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, rozvinutí, vytážení, odřezání, uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKPY, TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jádrem 1,00 mm Cu 3 P					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220061531					
20	M	34126010	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace PE plášť PE 150V (TCEKFE) 3x4x0,4mm2	m	207,000	24,90	5 154,30	CS ÚRS 2022 01
PP			kabel sdělovací stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace PE plášť PE 150V (TCEKFE) 3x4x0,4mm2					
21	K	220182022	Uložení trubky HDPE pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	120,000	59,20	7 104,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Uložení trubky HDPE do výkopu pro optický kabel bez zřízení lože a bez krytí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220182022					
22	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	132,000	61,00	8 052,00	CS ÚRS 2022 02
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					168 700,04
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					11 147,58
23	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	7 431,72	3 715,86	CS ÚRS 2021 02
PP			Geologický průzkum bez rozlišení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000					
24	K	013103000	Projektové a rozpočtové práce	%	1,000	7 431,72	7 431,72	CS ÚRS 2021 02
PP			Žáměry, studie bez rozlišení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000					
D VRN2			Příprava staveniště					11 147,58
25	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	7 431,72	11 147,58	CS ÚRS 2021 02
PP			Příprava staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000					
D VRN3			Zařízení staveniště					74 317,20
26	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště	%	6,000	7 431,72	44 590,32	CS ÚRS 2021 02
PP			Vybavení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000					
27	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	7 431,72	29 726,88	CS ÚRS 2021 02
PP			Zabezpečení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000					
D VRN4			Inženýrská činnost					16 349,78
28	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	7 431,72	16 349,78	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Online PSC Kompletační a koordinační činnost https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000								
D VRN7 Provozní vlivy							18 579,30	
29	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	7 431,72	18 579,30	CS ÚRS 2021 02
PP Online PSC Ztížený pohyb vozidel v centrech měst https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000								
D VRN9 Ostatní náklady							37 158,60	
30	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	7 431,72	37 158,60	CS ÚRS 2021 02
PP Online PSC Ostatní náklady související s výstavbou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000								





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 44	Datum: 1.2.2023
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:		

K16 / Víta Nejedlého x Okružní

Předmět změny:

1. Větší rozsah stavebních prací – Bourání betonů pod chodníky (dle § 222 odst. 6)

Popis a zdůvodnění změny:

1. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že v místě výkopů kabelových tras se nacházela betonová deska v hloubce 20 až 50 cm. Tato skutečnost se nedala dopředu předvídat. V důsledku výše uvedeného došlo ke změně rozsahu výkopových prací, a s tím spojené nezbytné likvidace odpadu a souvisejících činností. Původní základy nebyly dělány do bednění a předepsaných rozměrů. V místě protlaků bylo betonové podloží, s kterým původní podklady nepočítaly. Rozdíl bouraného betonu je nárokován v tomto ZL.

Cena změny:

1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 535.634,03 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh:
Cena méněprací bez DPH : -	Cena víceprací bez DPH : 535.634,03 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 535.634,03 Kč Výsledná cena změny s DPH: 648.117,18 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Tento změnový list je součástí dodatku č. 3, který je uzavřen v souladu s §222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.	
Za projektanta:	Za zhotovitele: 
Datum:	Datum: 2.2.2023
Z 	Za TDI: 
Datum: 2.2.2023	Datum: 2/2/2023

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL44-K16
Stavba: Vítá Nejedlého x Okružní

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			535 634,03
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	535 634,03	112 483,15
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			648 117,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:


Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL44-K16
Stavba: Víta Nejedlého x Okružní
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 25. 8. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
Náklady z rozpočtů		535 634,03	648 117,18
VCP K16 - 01	Větší rozsah stavebních prací	535 634,03	648 117,18



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vita Nejedlého x Okružní

Objekt:

VCP K16 - 01 - Větší rozsah stavebních prací

Místo:

Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							535 634,03	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				411 393,32	
D	1		Zemní práce				178 331,00	
1	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překozech ručně	m2	69,000	1 810,00	124 890,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107032					
	VV		42+27		69,000			
2	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překozech ručně	m2	27,000	583,00	15 741,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107043					
	VV		27		27,000			
3	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	10,000	3 770,00	37 700,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Bourání základu betonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468051121					
	VV		Základy nad rámec projektu					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
D	5		Komunikace pozemní				63 825,30	
4	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	27,000	99,50	2 686,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP s rozprostřením, vřetením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564231111					
5	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	28,900	102,00	2 947,80	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/599141111					
6	K	635611111	Podklad pod podlahy ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2 se zhuštěním 10cm	m2	27,000	310,00	8 370,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podklad ze směsi stabilizované cementem pod podlahy se zhuštěním SC C 1,5/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/635611111					
7	K	565125101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 1,5 m	m2	27,000	1 260,00	34 020,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565125101					
8	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	69,000	229,00	15 801,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdáleností do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011					
	VV		69		69,000			
D	997		Přesun sutě				141 482,45	
9	K	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	37,000	141,00	5 217,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321111					
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	73,657	251,00	18 487,91	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501					
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 399,483	11,00	15 394,31	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		73,65/19		1 399,483			
12	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	73,657	1 390,00	102 383,23	CS ÚRS 2021 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601					
	D	998	Přesun hmot				27 754,57	
13	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	62,063	261,00	16 198,44	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469981111					
14	K	469981211	Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích ZKD 1000 m	t	868,882	13,30	11 556,13	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469981211					
	VV		62,063*14		868,882			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				124 240,71	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 170,90	
15	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	4 113,93	2 056,97	CS ÚRS 2021 02
	PP		Geologický průzkum bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000					
16	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,000	4 113,93	4 113,93	CS ÚRS 2021 02
	PP		Záměry, studie bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000					
	D	VRN2	Příprava staveniště				6 170,90	
17	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	4 113,93	6 170,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				41 139,30	
18	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště	%	6,000	4 113,93	24 683,58	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybavení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000					
19	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	4 113,93	16 455,72	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zabezpečení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				9 050,65	
20	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	4 113,93	9 050,65	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
	D	VRN6	Územní vlivy				30 854,48	
21	K	063002000	Práce v centrech měst	%	7,500	4 113,93	30 854,48	CS ÚRS 2021 02
	PP		Práce na těžce přístupných místech					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/063002000					
	D	VRN7	Provozní vlivy				10 284,83	
22	K	073002000	Zližený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	4 113,93	10 284,83	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zližený pohyb vozidel v centrech měst					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000					
	D	VRN9	Ostatní náklady				20 569,65	
23	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	4 113,93	20 569,65	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					






ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 45	Datum: 1.2.2023
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:		
K19 / Sokolská x Hradecká		
<u>Předmět změny:</u>		
1. Větší rozsah stavebních prací – Bourání betonů pod chodníky (dle § 222 odst. 6)		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
1. Na křižovatce stávající kabelové trasy neodpovídaly předloženým podkladům ze strany Objednatele (tedy i připravené PD). Sdělení Stavebního úřadu nás zavazovalo k využití stávajících kabelových tras. Po vytyčení kabelových tras a ověření kopanými sondami před zahájením realizace, bylo zjištěno prodloužení délky kabelových tras oproti nabídkové a schválené PD. V rámci kabelových tras se nacházela betonová deska v hloubce 20 až 50 cm. Tato skutečnost se nedala dopředu předvídat. V důsledku výše uvedeného došlo ke změně rozsahu výkopových prací, a s tím spojené nezbytné likvidace odpadu a souvisejících činností. V místě protlaků bylo betonové podloží, s kterým původní podklady nepočítaly. Výše uvedené je nárokováno v tomto změnovém listu.		
<u>Cena změny:</u>		
1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 759.299,27 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh:
Cena méněprací bez DPH : -	Cena víceprací bez DPH : 759.299,27 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 759.299,27 Kč Výsledná cena změny s DPH: 918.752,12 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Tento změnový list je součástí dodatku č. 3, který je uzavřen v souladu s §222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.	
Za projektanta:	Za zhotovitele: 
Datum:	Datum: 2.2.2023
Za zástupce: 	Za TDI: 
Datum: 2.2.2023	Datum: 2.2.2023

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL45-K19
Stavba: Sokolská x Hradecká

KSO:		CC-CZ:	
Misto:		Datum:	25. 8. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			759 299,27
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	759 299,27	159 452,85
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			918 752,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL45-K19


Stavba: Sokolská x Hradecká

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		759 299,27	918 752,12
VCP K19 - 01	Větší rozsah stavebních prací	759 299,27	918 752,12



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sokolská x Hradecká

Objekt: VCP K19 - 01 - Větší rozsah stavebních prací

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

759 299,27

D HSV Práce a dodávky HSV

486 912,84

D 1 Zemní práce 263 566,55

1	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překozech ručně	m2	40,000	1 810,00	72 400,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP
Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

Online PSC
VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107032
40

2	K	113107043	Odstranění podkladu živichých tl přes 100 do 150 mm při překozech ručně	m2	14,000	583,00	8 162,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP
Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živichých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107043

3	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuťněním ručně	m2	182,500	49,10	8 960,75	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuťněním

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181912112

4	K	460091112	Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	20,300	1 080,00	21 924,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PP
Odkop zeminy ručně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460091112

5	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	108,100	580,00	62 698,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP
Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460161272

6	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuťněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	101,200	131,00	13 257,20	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuťnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460431282

7	K	460661113	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm	m	68,300	172,00	11 747,60	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuťnění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460661113

8	K	468041124	Řezání živichého podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 15 do 20 cm	m	17,000	241,00	4 097,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP
Řezání spár v podkladu nebo krytu živichém, tloušťky přes 15 do 20 cm

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468041124

9	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	16,000	3 770,00	60 320,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP
Bourání základu betonového

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468051121

VV
Základy nad rámec projektu

VV
16

VV
Součet

D 5 Komunikace pozemní 68 668,00

10	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	14,000	99,50	1 393,00	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vřhčením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 100 mm

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564231111

11	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živichnou záhlvkou	m	17,000	102,00	1 734,00	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP
Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živichnou záhlvkou

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/599141111

12	K	635611111	Podklad pod podlahy ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2 se zhuťněním 10cm	m2	14,000	310,00	4 340,00	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP
Podklad ze směsi stabilizované cementem pod podlahy se zhuťněním SC C 1,5/2


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/635611111					
13	K	565125101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 1,5 m	m2	14,000	1 260,00	17 640,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 40 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565125101					
14	K	460641123	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 16/20 bez zvláštních nároků na prostředí	m3	8,000	3 470,00	27 760,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460641123					
15	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	69,000	229,00	15 801,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011					
VV			69					
D			Přesun sutě					
16	K	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	32,312	141,00	4 555,99	CS ÚRS 2021 02
PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321111					
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	64,624	251,00	16 220,62	CS ÚRS 2021 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501					
VV			64,624					
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 227,856	11,00	13 506,42	CS ÚRS 2021 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509					
VV			64,624*19					
19	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	64,624	1 390,00	89 827,36	CS ÚRS 2021 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601					
D			Přesun hmot					
20	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	68,354	261,00	17 840,39	CS ÚRS 2022 02
PP			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469981111					
21	K	469981211	Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích ZKD 1000 m	t	956,956	13,30	12 727,51	CS ÚRS 2022 02
PP			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469981211					
VV			68,354*14					
D			Práce a dodávky M					
D			Elektromontáže					
22	K	210813111	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 24x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	161,000	64,20	10 336,20	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu 2H 24x1,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210813111					
23	M	34111165	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm2	m	177,100	175,00	30 992,50	CS ÚRS 2022 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm2					
VV			161*1,1					
24	K	210813122	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 37x2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	94,000	75,60	7 106,40	CS ÚRS 2022 02
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu 2H 37x2,5 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210813122					
25	M	34111165665	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 30x1,5mm2	m	103,400	219,00	22 644,60	
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm2					
VV			94*1,1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				25 186,65	
26	K	220061531	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE 3 P Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetně přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, rozvinutí, vytážení, odřezání, uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jádrem 1,00 mm Cu 3 P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220061531	m	155,000	24,90	3 859,50	CS ÚRS 2022 01
PP								
Online PSC								
27	M	34126010	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plně izolace PE plášť PE 150V (TCEKFE) 3x4x0,4mm ² kabel sdělovací stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plně izolace PE plášť PE 150V (TCEKFE) 3x4x0,4mm ² 155*1,1	m	170,500	24,90	4 245,45	CS ÚRS 2022 01
PP								
VV					170,500			
28	K	220182002	Položení trubky z HDPE Zatažení trubek do chráničky 110 mm ochranné z HDPE https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220182002	m	97,000	109,00	10 573,00	CS ÚRS 2022 02
PP								
Online PSC								
29	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE 97*1,1	m	106,700	61,00	6 508,70	CS ÚRS 2022 02
PP								
VV					106,700			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				176 120,08	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 747,69	
30	K	011103000	Průzkumné práce Geologický průzkum bez rozlišení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000	%	0,500	5 831,79	2 915,90	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
31	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce Záměry, studie bez rozlišení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000	%	1,000	5 831,79	5 831,79	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
D VRN2			Příprava staveniště				8 747,69	
32	K	020001000	Příprava staveniště Příprava staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000	%	1,500	5 831,79	8 747,69	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
D VRN3			Zařízení staveniště				58 317,90	
33	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště Vybavení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000	%	6,000	5 831,79	34 990,74	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
34	K	034002000	Zabezpečení staveniště Zabezpečení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000	%	4,000	5 831,79	23 327,16	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
D VRN4			Inženýrská činnost				12 829,94	
35	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost Kompletační a koordinační činnost https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000	%	2,200	5 831,79	12 829,94	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
D VRN6			Územní vlivy				43 738,43	
36	K	063002000	Práce v centrech měst Práce na těžce přístupných místech https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/063002000	%	7,500	5 831,79	43 738,43	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
D VRN7			Provozní vlivy				14 579,48	
37	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst Ztížený pohyb vozidel v centrech měst https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000	%	2,500	5 831,79	14 579,48	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
D VRN9			Ostatní náklady				29 158,95	
38	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou Ostatní náklady související s výstavbou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000	%	5,000	5 831,79	29 158,95	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 46	Datum: 1.2.2023
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:		
K23 / Brněnská x Palachova		
<u>Předmět změny:</u>		
- Větší rozsah stavebních prací – Bourání betonů pod chodníky (dle § 222 odst. 6) - Doplnění provizorní signalizace (dle § 222 odst. č. 6)		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
- Při výkopových pracích bylo zjištěno, že v místě výkopů kabelových tras se nacházela betonová deska v hloubce 20 až 50 cm. Tato skutečnost se nedala dopředu předvídat. V důsledku výše uvedeného došlo ke změně rozsahu výkopových prací, a s tím spojené nezbytné likvidace odpadu a souvisejících činností. Původní základy nebyly dělány do bednění a předepsaných rozměrů. V místě protlaků bylo betonové podloží, s kterým původní podklady nepočítaly. Rozdíl bouraného betonu je nárokován v tomto ZL. - Na základě požadavku Odboru dopravy Královehradeckého kraje bylo navýšeno množství sloupů provizorní signalizace na Brněnské třídě.		
<u>Cena změny:</u>		
- Má vliv na cenu díla - vícepráce 896.221,21 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH - Má vliv na cenu díla - vícepráce 162.994,71 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh:
Cena méněprací bez DPH : -	Cena víceprací bez DPH : 1.059.215,92 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 1.059.215,92 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Výsledná cena změny s DPH: 1.281.651,26 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Tento změnový list je součástí dodatku č. 3, který je uzavřen v souladu s §222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.	
Za projektanta:	Za zhotovitele: 
Datum:	Datum: 2.2.2023
Za 	Za TDI: 
Datum: 12.2.2023	Datum: 9.2.2023

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL46-K23
Stavba: Brněnská x Palachova

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 059 215,92
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 059 215,92	222 435,34
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 281 651,26
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	ko	Datum a podpis: 2.2.2023	Razítko
-----------------	----	--------------------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL46-K23


Stavba: Brněnská x Palachova

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 059 215,92	1 281 651,26
VCP K23 - 01	Větší rozsah stavebních prací	896 221,21	1 084 427,66
VCP K23 - 02	Provizorní signalizace - doplnění	162 994,71	197 223,60



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brněnská x Palachova

Objekt:

VCP K23 - 01 - Větší rozsah stavebních prací

Místo:

Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

896 221,21

D HSV

Práce a dodávky HSV

730 416,54

D 1

Zemní práce

429 504,98

1	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překozech ručně	m2	217,250	1 810,00	393 222,50	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------	----------------

PP

Online PSC

VV

Odstranění podkladu nebo krytí při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107032

12,5+9+12+12,5+106,25+20+45

217,250

2	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	9,624	3 770,00	36 282,48	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

PP

Online PSC

VV

VV

VV

Bourání základu betonového

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468051121

Základy nad rámec projektu

9,624

9,624

Součet

9,624

D 997

Přesun sutě

300 911,56

3	K	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	74,799	141,00	10 546,66	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Online PSC

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321111

4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	156,954	251,00	39 395,45	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP

Online PSC

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 982,126	11,00	32 803,39	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Online PSC

VV

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509

156,954*19

2 982,126

6	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	156,954	1 390,00	218 166,06	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	---------	----------	------------	----------------

PP

Online PSC

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

165 804,67

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 956,26

7	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	7 304,17	3 652,09	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------	---	-------	----------	----------	----------------

PP

Online PSC

Geologický průzkum bez rozlišení

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000

8	K	013103000	Projektové a rozpočtové práce	%	1,000	7 304,17	7 304,17	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-------------------------------	---	-------	----------	----------	----------------

PP

Online PSC

Záměry, studie bez rozlišení

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D VRN2

Příprava staveniště

10 956,26

9	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	7 304,17	10 956,26	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	-----------	----------------

PP

Online PSC

Příprava staveniště

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000

D VRN3

Zařízení staveniště

73 041,70

10	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště	%	6,000	7 304,17	43 825,02	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--------------------------------	---	-------	----------	-----------	----------------

PP

Online PSC

Vybavení staveniště

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000

11	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	7 304,17	29 216,68	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	------------------------	---	-------	----------	-----------	----------------

PP

Online PSC

Zabezpečení staveniště

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000

D VRN4

Inženýrská činnost

16 069,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	7 304,17	16 069,17	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
	D	VRN7	Provozní vlivy				18 260,43	
13	K	073002000	Zřízení pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	7 304,17	18 260,43	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zřízení pohyb vozidel v centrech měst					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000					
	D	VRN9	Ostatní náklady				36 520,85	
14	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	7 304,17	36 520,85	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brněnská x Palachova

Objekt:

VCP K23 - 02 - Provizorní signalizace - doplnění

Místo:

Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							162 994,71	
D M Práce a dodávky M							140 270,80	
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							140 270,80	
1	K	220960181	Montáž řadiče do šesti světelných skupin	kus	0,000	22 500,00	0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění do šesti světelných skupin					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220960181					
VV			0					
					0,000			
2	K	220960221	Programování řadiče MR do deseti světelných skupin	kus	0,286	37 800,00	10 810,80	CS ÚRS 2022 01
PP			Programování řadiče MR do deseti světelných skupin					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220960221					
VV			2/7					
					0,286			
3	K	220960311	Komplexní vyzkoušení křižovatky s MR řadičem před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin	kus	0,000	94 400,00	0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220960311					
VV			0					
					0,000			
4	K	220960422	Uvedení SSZ do provozu po přepnutí na blikající žlutou	kus	0,000	6 990,00	0,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Uvedení silničního signalizačního zařízení do provozu po přepnutí na blikající žlutou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220960422					
VV			0					
					0,000			
5	K	CROSS-22M-0001	Doprava (tam a zpět)	kpl	0,000	12 800,00	0,00	
PP			Zapojení zkušebního kolejového reliéfu včetně položení a zapojení provizorních kabelů na svorky zkušebního reliéfu, reléových stojanů, vyzkoušení, odpojení kabelů po vyzkoušení pro jedno návěstidlo					
VV			0					
					0,000			
6	K	CROSS-22M-0002	Montáž provizorního světelního signalizačního zařízení	kpl	0,286	65 000,00	18 590,00	
PP			Zapojení zkušebního kolejového reliéfu včetně položení a zapojení provizorních kabelů na svorky zkušebního reliéfu, reléových stojanů, vyzkoušení, odpojení kabelů po vyzkoušení pro jedno návěstidlo					
VV			2/7					
					0,286			
7	K	CROSS-22M-0003	Pronájem provizorního světelního signalizačního zařízení	den	7,000	12 800,00	89 600,00	
PP			Zapojení zkušebního kolejového reliéfu včetně položení a zapojení provizorních kabelů na svorky zkušebního reliéfu, reléových stojanů, vyzkoušení, odpojení kabelů po vyzkoušení pro jedno návěstidlo					
VV			2/8*28					
					7,000			
8	K	CROSS-22M-0004	Provoz provizorního světelního signalizačního zařízení	den	7,000	1 200,00	8 400,00	
PP			Zapojení zkušebního kolejového reliéfu včetně položení a zapojení provizorních kabelů na svorky zkušebního reliéfu, reléových stojanů, vyzkoušení, odpojení kabelů po vyzkoušení pro jedno návěstidlo					
VV			2/8*28					
					7,000			
9	K	CROSS-22M-0005	Demontáž provizorního světelního signalizačního zařízení	kpl	0,286	45 000,00	12 870,00	
PP			Zapojení zkušebního kolejového reliéfu včetně položení a zapojení provizorních kabelů na svorky zkušebního reliéfu, reléových stojanů, vyzkoušení, odpojení kabelů po vyzkoušení pro jedno návěstidlo					
VV			2/7					
					0,286			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							22 723,91	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							2 104,07	
10	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	1 402,71	701,36	CS ÚRS 2021 02
PP			Geologický průzkum bez rozlišení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000					
11	K	013103000	Projektové a rozpočtové práce	%	1,000	1 402,71	1 402,71	CS ÚRS 2021 02
PP			Záměry, studie bez rozlišení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000					
D VRN4 Inženýrská činnost							3 085,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	1 402,71	3 085,96	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
	D	VRN6	Územní vlivy				7 013,55	
13	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	%	5,000	1 402,71	7 013,55	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ztížené dopravní podmínky					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/062002000					
	D	VRN7	Provozní vlivy				3 506,78	
14	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	1 402,71	3 506,78	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ztížený pohyb vozidel v centrech měst					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000					
	D	VRN9	Ostatní náklady				7 013,55	
15	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	1 402,71	7 013,55	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 47	Datum: 1.2.2023
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:		
K32 / Brněnská x Mrštíkova		
<u>Předmět změny:</u>		
1. Větší rozsah stavebních prací – Bourání betonů pod chodníky (dle § 222 ods. č. 6) 2. Doplnění provizorní signalizace (dle § 222 ods. č. 6) 3. Změna portálu za výložníkové sloupy (dle § 222 ods. č. 4)		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
1. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že v místě výkopů kabelových tras se nacházela betonová deska v hloubce 20 až 50 cm. Tato skutečnost se nedala dopředu předvídat. V důsledku výše uvedeného došlo ke změně rozsahu výkopových prací, a s tím spojené nezbytné likvidace odpadu a souvisejících činností. Původní základy nebyly dělány do bednění a předepsaných rozměrů. V místě protlaků bylo betonové podloží, s kterým původní podklady nepočítaly. Rozdíl bouraného betonu je nárokován v tomto ZL. 2. Na základě požadavku Odboru dopravy Královehradeckého kraje bylo navýšeno množství sloupů provizorní signalizace na Brněnské třídě. 3. Na základě požadavku MMHK byl zrušen portál na výjezdu z ulice Jana Masaryka		
<u>Cena změny:</u>		
1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 445.389,53 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH 2. Má vliv na cenu díla - vícepráce 159.293,91 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH 3. Má vliv na cenu díla - vícepráce 0 Kč bez DPH, méněpráce -20.447,15 Kč bez DPH		



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací (4 listů)	Počet připojených výkresů a příloh:
Cena méněprací bez DPH : -20.447,15	Cena víceprací bez DPH : 604.683,44 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 584.236,29 Kč Výsledná cena změny s DPH: 706.925,91 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Tento změnový list je součástí dodatku č. 3, který je uzavřen v souladu s §222 odst. 4 a 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.	
Za projektanta:	Za zhotovitel 
Datum:	Datum: 2.2.2023
Za zástupce objednatele: 	Za TDI: 
Datum: 2.2.2023	Datum: 2.2.2023

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL47-K32
Stavba: Brněnská x Mrštíkova

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25. 8. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			584 236,29
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	584 236,29	122 689,62
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	706 925,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL47-K32


Stavba: Brněnská x Mrštíkova

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		584 236,29	706 925,91
VCP K32 - 01	Větší rozsah stavebních prací	445 389,53	538 921,33
VCP K32 - 02	Provizorní signalizace - doplnění	159 293,91	192 745,63
VCP K32 - 03	Změna portálu za výložníkové sloupy	-20 447,15	-24 741,05



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Brněnská x Mrštíkova

Objekt: VCP K32 - 01 - Větší rozsah stavebních prací

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 445 389,53

D HSV Práce a dodávky HSV 362 990,56

D 1 Zemní práce 211 910,80

1	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překozech ručně	m2	92,000	1 810,00	166 520,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------	----------------

PP
Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107032

VV 2,8*10+7*8/2+3*5+3,5*2+2*2+5*2

92,000

2	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	12,040	3 770,00	45 390,80	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP Bourání základu betonového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468051121

VV Základy nad rámec projektu

VV 1,02+2,55+1,02+1,7+1,5+0,85+3,4

12,040

VV Součet

12,040

D 997 Přesun sutě 151 079,76

3	K	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	35,040	141,00	4 940,64	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321111

4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	83,988	251,00	21 080,99	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	755,892	11,00	8 314,81	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509

VV 83,988*9

755,892

6	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	83,988	1 390,00	116 743,32	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	--------	----------	------------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 82 398,97

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 444,87

7	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	3 629,91	1 814,96	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------	---	-------	----------	----------	----------------

PP Geologický průzkum bez rozlišení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000

8	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,000	3 629,91	3 629,91	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------------------	---	-------	----------	----------	----------------

PP Záměry, studie bez rozlišení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D VRN2 Příprava staveniště 5 444,87

9	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	3 629,91	5 444,87	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	----------	----------------

PP Příprava staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000

D VRN3 Zařízení staveniště 36 299,10

10	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště	%	6,000	3 629,91	21 779,46	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--------------------------------	---	-------	----------	-----------	----------------

PP Vybavení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000

11	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	3 629,91	14 519,64	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	------------------------	---	-------	----------	-----------	----------------

PP Zabezpečení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000

D VRN4 Inženýrská činnost 7 985,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	3 629,91	7 985,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
	D	VRN7	Provozní vlivy				9 074,78	
13	K	073002000	Ztláčený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	3 629,91	9 074,78	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ztláčený pohyb vozidel v centrech měst					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000					
	D	VRN9	Ostatní náklady				18 149,55	
14	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	3 629,91	18 149,55	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brněnská x Mrštíkova

Objekt:

VCP K32 - 02 - Provizorní signalizace - doplnění

Místo:

Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

159 293,91

D	M		Práce a dodávky M				136 570,00	
---	---	--	-------------------	--	--	--	------------	--

D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				136 570,00	
---	------	--	--	--	--	--	------------	--

1	K	220960181	Montáž řadiče do šesti světelných skupin	kus	0,000	22 500,00	0,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	------	----------------

PP
Online PSC
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220960181
0

0,000

2	K	220960221	Programování řadiče MR do deseti světelných skupin	kus	0,250	37 800,00	9 450,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	----------	----------------

PP
Online PSC
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220960221
2/8

0,250

3	K	220960311	Komplexní vyzkoušení křižovatky s MR řadičem před uvedením zařízení do provozu do pěti signálních skupin	kus	0,000	94 400,00	0,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	------	----------------

PP
Online PSC
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220960311
0

0,000

4	K	220960422	Uvedení SSZ do provozu po přepnutí na blikající žlutou	kus	0,000	6 990,00	0,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	------	----------------

PP
Online PSC
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220960422
0

0,000

5	K	CROSS-22M-0001	Doprava (tam a zpět)	kpl	0,000	12 800,00	0,00	
---	---	----------------	----------------------	-----	-------	-----------	------	--

PP
VV
0

0,000

6	K	CROSS-22M-0002	Montáž provizorního světelného signalizačního zařízení	kpl	0,250	65 000,00	16 250,00	
---	---	----------------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP
VV
2/8

0,250

7	K	CROSS-22M-0003	Pronájem provizorního světelného signalizačního zařízení	den	7,000	12 800,00	89 600,00	
---	---	----------------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP
VV
2/8*28

7,000

8	K	CROSS-22M-0004	Provoz provizorního světelného signalizačního zařízení	den	7,000	1 200,00	8 400,00	
---	---	----------------	--	-----	-------	----------	----------	--

PP
VV
2/8*28

7,000

9	K	CROSS-22M-0005	Demontáž provizorního světelného signalizačního zařízení	kpl	0,286	45 000,00	12 870,00	
---	---	----------------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP
VV
2/7

0,286

	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				22 723,91	
--	---	-----	-----------------------------	--	--	--	-----------	--

	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 104,07	
--	---	------	--	--	--	--	----------	--

10	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	1 402,71	701,36	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	-----------------	---	-------	----------	--------	----------------

PP
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000

11	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,000	1 402,71	1 402,71	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---------------------------------	---	-------	----------	----------	----------------

PP
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

	D	VRN4	Inženýrská činnost				2 085,00	
--	---	------	--------------------	--	--	--	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	1 402,71	3 085,96	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
	D	VRN6	Územní vlivy				7 013,55	
13	K	062002000	Ztižené dopravní podmínky	%	5,000	1 402,71	7 013,55	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ztižené dopravní podmínky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/062002000					
	D	VRN7	Provozní vlivy				3 506,78	
14	K	073002000	Ztižený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	1 402,71	3 506,78	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ztižený pohyb vozidel v centrech měst					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000					
	D	VRN9	Ostatní náklady				7 013,55	
15	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	1 402,71	7 013,55	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brněnská x Mrštíkova

Objekt:

VCP K32 - 03 - Změna portálu za výložníkové sloupy

Místo:

Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-20 447,15

D M Práce a dodávky M

-17 082,00

D 21-M Elektromontáže

-17 082,00

1	K	210001CRS	Montáž převlečnicového dílu	ks	-1,000	8 300,00	-8 300,00	
PP Demontáž venkovního vedení vvn 110 kV stožárů nebo portálů bez bourání betonového základu nosného								
2	K	210002CRS	Převlečnicový díl	kpl	-1,000	8 782,00	-8 782,00	
PP Ošetření proti korozi, výměna spojovacího materiálu								

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-3 365,15

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

256,23

3	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	170,82	85,41	CS ÚRS 2021 02
PP Geologický průzkum bez rozlišení								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000								
4	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,000	170,82	170,82	CS ÚRS 2021 02
PP Záměry, studie bez rozlišení								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000								

D VRN2 Příprava staveniště

-256,23

5	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	-170,82	-256,23	CS ÚRS 2021 02
PP Příprava staveniště								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000								

D VRN3 Zařízení staveniště

-1 708,20

6	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště	%	6,000	-170,82	-1 024,92	CS ÚRS 2021 02
PP Vybavení staveniště								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000								
7	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	-170,82	-683,28	CS ÚRS 2021 02
PP Zabezpečení staveniště								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000								

D VRN4 Inženýrská činnost

-375,80

8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	-170,82	-375,80	CS ÚRS 2021 02
PP Kompletační a koordinační činnost								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000								

D VRN7 Provozní vlivy

-427,05

9	K	073002000	Zřízení pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	-170,82	-427,05	CS ÚRS 2021 02
PP Zřízení pohyb vozidel v centrech měst								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000								

D VRN9 Ostatní náklady

-854,10

10	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	-170,82	-854,10	CS ÚRS 2021 02
PP Ostatní náklady související s výstavbou								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000								



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 48	Datum: 1.2.2023
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:		

Serverovna - vysokokapacitní síť

Předmět změny:

1. Větší rozsah stavebních prací – Bourání betonů pod chodníky (dle § 222 odst. 6)


Popis a zdůvodnění změny:

1. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že v místě výkopů kabelových tras se nacházela betonová deska v hloubce 20 až 50 cm. Tato skutečnost se nedala dopředu předvídat. V důsledku výše uvedeného došlo ke změně rozsahu výkopových prací, a s tím spojené nezbytné likvidace odpadu a souvisejících činností. Původní základy nebyly dělány do bednění a předepsaných rozměrů. V místě protlaků bylo betonové podloží, s kterým původní podklady nepočítaly. Rozdíl bouraného betonu je nárokován v tomto ZL.

Cena změny:

1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 292.984,40 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh:
Cena méněprací bez DPH : -	Cena víceprací bez DPH : 292.984,40 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 292.984,40 Kč Výsledná cena změny s DPH: 354.511,12 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Tento změnový list je součástí dodatku č. 3, který je uzavřen v souladu s §222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.	
Za projektanta:	Za zhotovitele: 
Datum:	Datum: 2.7.2023
Za zástupce objednatele: 	Za TDI: 
Datum: 2.7.2023	Datum: 2/2/1023

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL48-Kser
Stavba: Serverovna - vysokokapacitní síť

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	292 984,40
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	292 984,40	61 526,72
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	354 511,12
------------	---	-----	------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: 2.2.2023 Razítko Datum a podpis: 2.2.2023 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL48-Kser

Stavba: Serverovna - vysokokapacitní síť

Místo: Datum: 25. 8. 2022


Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů	292 984,40	354 511,12
--------------------	------------	------------

VCP Kser - 01	Větší rozsah stavebních prací	292 984,40	354 511,12
------------------	-------------------------------	------------	------------



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Serverovna - vysokokapacitní síť

Objekt:

VCP Kser - 01 - Větší rozsah stavebních prací

Místo:

Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

292 984,40

D	HSV		Práce a dodávky HSV				211 025,75	
---	-----	--	---------------------	--	--	--	------------	--

D	1		Zemní práce				116 895,00	
---	---	--	-------------	--	--	--	------------	--

1	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překopech ručně	m2	26,000	1 940,00	50 440,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP			Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107032		26,000			
------------	--	--	---	--	--------	--	--	--

VV			52*0,5					
----	--	--	--------	--	--	--	--	--

2	K	468051131	Bourání základu železobetonového při elektromontážích	m3	7,000	6 500,00	45 500,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

PP			Bourání základu železobetonového					
----	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/468051131					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

3	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	5,500	3 810,00	20 955,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

PP			Bourání základu betonového					
----	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468051121					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

VV			Základy nad rámec projektu					
----	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--

VV			5,5		5,500			
----	--	--	-----	--	-------	--	--	--

VV			Součet		5,500			
----	--	--	--------	--	-------	--	--	--

D	997		Přesun sutě				94 130,75	
---	-----	--	-------------	--	--	--	-----------	--

4	K	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	20,300	167,00	3 390,10	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP			Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321111					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	45,500	314,00	14 287,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	864,500	13,70	11 843,65	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509		864,500			
------------	--	--	---	--	---------	--	--	--

VV			45,5*19					
----	--	--	---------	--	--	--	--	--

7	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	45,500	1 420,00	64 610,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

D	M		Práce a dodávky M				27 755,35	
---	---	--	-------------------	--	--	--	-----------	--

D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				27 755,35	
---	------	--	-----------------------------------	--	--	--	-----------	--

8	K	460641124	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 20/25 bez zvláštních nároků na prostředí	m3	5,500	3 770,00	20 735,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

PP			Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460641124					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

VV			5,5		5,500			
----	--	--	-----	--	-------	--	--	--

9	K	469981111.1	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	13,760	267,00	3 673,92	CS ÚRS 2021 02
---	---	-------------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469981111.1					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

VV			13,76		13,760			
----	--	--	-------	--	--------	--	--	--

10	K	469981211	Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích ZKD 1000 m	t	261,440	12,80	3 346,43	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PP			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469981211					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

VV			13,76*19		261,440			
----	--	--	----------	--	---------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				54 203,30	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 581,72	
11	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	2 387,81	1 193,91	CS ÚRS 2021 02
	PP		Geologický průzkum bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000					
12	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,000	2 387,81	2 387,81	CS ÚRS 2021 02
	PP		Záměry, studie bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000					
D VRN2			Příprava staveniště				3 581,72	
13	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	2 387,81	3 581,72	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000					
D VRN3			Zařízení staveniště				23 878,10	
14	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště	%	6,000	2 387,81	14 326,86	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybavení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000					
15	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	2 387,81	9 551,24	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zabezpečení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000					
D VRN4			Inženýrská činnost				5 253,18	
16	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	2 387,81	5 253,18	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
D VRN7			Provozní vlivy				5 969,53	
17	K	073002000	Ztlížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	2 387,81	5 969,53	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ztlížený pohyb vozidel v centrech měst					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000					
D VRN9			Ostatní náklady				11 939,05	
18	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	2 387,81	11 939,05	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 49	Datum: 1.2.2023
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Ivo Gajdošík	
<u>Kabely - soubor křížovatek č. 2</u>		
<u>Předmět změny:</u>		
1. Kabelové rezervy (dle §222 odst. č. 4)		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
1. Na základě požadavku objednatele budou pořízeny kabely s více rezervními žilami, než bylo plánováno, kvůli možnosti instalace dalších technologií v budoucnu.		
<u>Cena změny:</u>		
1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 396 921,06 bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh:
Cena méněprací bez DPH : -	Cena víceprací bez DPH : 396.921,06 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 396.921,06 Kč Výsledná cena změny s DPH: 480 274,48 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Tento změnový list je součástí dodatku č. 3, který je uzavřen v souladu s §222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.	
Za projektanta:	Za zhotovitele 
Datum:	Datum: 2.2.2023
Za zástupce 	Za TDI 
Datum:	Datum: 2/2/2023

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL49-Kabely
Stavba: Kabely - soubor křížovatek č. 2

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 25. 8. 2022
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			771 502,89
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	771 502,89	162 015,61
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			933 518,50

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Datum a podpis: 22. 8. 2023	Razítko
-----------------	-----------------------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL49-Kabely


Stavba: Kabely - soubor křižovatek č. 2

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		771 502,89	933 518,50
Kabely	Kabely	771 502,89	933 518,50



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kabely - soubor křížovatek č. 2

Objekt: Kabely - Kabely

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

771 502,89

D M Práce a dodávky M 747 580,33

D M22 K29 Kabelová rezerva K29 27 601,05

1	M	34111150CR	Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2	m	168,000	52,00	8 736,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	------------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PP Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2
P Poznámka k položce:
CYKY

2	M	34111165CR	Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2	m	0,000	54,82	0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	------------	--	---	-------	-------	------	----------------

PP Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2
P Poznámka k položce:
CYKY

3	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2	m	465,000	40,57	18 865,05	CS ÚRS 2021 02
---	---	------------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

PP Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2
P Poznámka k položce:
CYKY

4	M	34111110CR	Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2	m	0,000	49,41	0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	------------	--	---	-------	-------	------	----------------

PP Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2
P Poznámka k položce:
CYKY

D M22 K42 Kabelová rezerva K42 8 114,00

5	M	34111150CR	Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2	m	0,000	52,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	------------	---	---	-------	-------	------	----------------

PP Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2
P Poznámka k položce:
CYKY

6	M	34111165CR	Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2	m	0,000	54,82	0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	------------	--	---	-------	-------	------	----------------

PP Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2
P Poznámka k položce:
CYKY

7	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2	m	200,000	40,57	8 114,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	------------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2
P Poznámka k položce:
CYKY

8	M	34111110CR	Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2	m	0,000	49,41	0,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	------------	--	---	-------	-------	------	----------------

PP Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2
P Poznámka k položce:
CYKY

D M22 K31 Kabelová rezerva K31 26 961,23

9	M	34111150CR	Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2	m	254,000	52,00	13 208,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	------------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

PP Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2
P Poznámka k položce:
CYKY

10	M	34111165CR	Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2	m	0,000	54,82	0,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	------------	--	---	-------	-------	------	----------------

PP Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2
P Poznámka k položce:
CYKY

11	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2	m	339,000	40,57	13 753,23	CS ÚRS 2021 02
----	---	------------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

PP Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2
P Poznámka k položce:
CYKY

12	M	34111110CR	Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2	m	0,000	49,41	0,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	------------	--	---	-------	-------	------	----------------

PP Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2
P Poznámka k položce:
CYKY

D M22 K46 Kabelová rezerva K46 22 106,39

13	M	34111150CR	Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2	m	170,000	52,00	8 840,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	------------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PP Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2
P Poznámka k položce:
CYKY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	34111165CR	Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2	m	0,000	54,82	0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
15	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2	m	327,000	40,57	13 266,39	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
16	M	34111110CR	Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2	m	0,000	49,41	0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
	D	M22 CH12	Kabelová rezerva CH12				5 222,00	
17	M	34111150CR	Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2	m	0,000	52,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
18	M	34111165CR	Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2	m	0,000	54,82	0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
19	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2	m	80,000	40,57	3 245,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
20	M	34111110CR	Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2	m	40,000	49,41	1 976,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
	D	M22 K12	Kabelová rezerva K12				21 040,63	
21	M	34111150CR	Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2	m	0,000	52,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
22	M	34111165CR	Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2	m	0,000	54,82	0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
23	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2	m	163,000	40,57	6 612,91	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
24	M	34111110CR	Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2	m	292,000	49,41	14 427,72	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
	D	M22 K16	Kabelová rezerva K16				44 350,98	
25	M	34111150CR	Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2	m	0,000	52,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
26	M	34111165CR	Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2	m	392,000	54,82	21 489,44	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
27	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2	m	175,000	40,57	7 099,75	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
28	M	34111110CR	Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2	m	319,000	49,41	15 761,79	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
	D	M22 K19	Kabelová rezerva K19				36 671,19	
29	M	34111150CR	Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2	m	45,000	52,00	2 340,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
30	M	34111165CR	Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2	m	0,000	54,82	0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: CYKY					
31	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2	m	627,000	40,57	25 437,39	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
32	M	34111110CR	Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2	m	180,000	49,41	8 893,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
	D	M22 K23	Kabelová rezerva K23				43 167,87	
33	M	34111150CR	Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2	m	135,000	52,00	7 020,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
34	M	34111165CR	Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2	m	0,000	54,82	0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
35	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2	m	891,000	40,57	36 147,87	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
36	M	34111110CR	Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2	m	0,000	49,41	0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
	D	M22 K32	Kabelová rezerva K32				69 204,85	
37	M	34111150CR	Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2	m	334,000	52,00	17 368,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
38	M	34111165CR	Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2	m	0,000	54,82	0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
39	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2	m	603,000	40,57	24 463,71	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
40	M	34111110CR	Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2	m	554,000	49,41	27 373,14	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
	D	M22 K15	Kabelová rezerva K15				28 220,35	
41	M	34111150CR	Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2	m	331,000	52,00	17 212,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
42	M	34111165CR	Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2	m	0,000	54,82	0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
43	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2	m	180,000	40,57	7 302,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
44	M	34111110CR	Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2	m	75,000	49,41	3 705,75	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
	D	M22 K14	Kabelová rezerva K14				20 172,88	
45	M	34111150CR	Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2	m	0,000	52,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
46	M	34111165CR	Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2	m	52,000	54,82	2 850,64	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm ² -> NYY-J 24x1,5mm ²	m	75,000	40,57	3 042,75	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm ² -> NYY-J 24x1,5mm ²					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
48	M	34111110CR	Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm ² -> NYY-J 30x1,5mm ²	m	289,000	49,41	14 279,49	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm ² -> NYY-J 30x1,5mm ²					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
	D	M22 K13	Kabelová rezerva K13				22 238,05	
49	M	34111150CR	Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm ² -> NYY-J 12x1,5mm ²	m	173,000	52,00	8 996,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm ² -> NYY-J 12x1,5mm ²					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
50	M	34111165CR	Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm ² -> NYY-J 19x1,5mm ²	m	0,000	54,82	0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm ² -> NYY-J 19x1,5mm ²					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
51	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm ² -> NYY-J 24x1,5mm ²	m	95,000	40,57	3 854,15	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm ² -> NYY-J 24x1,5mm ²					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
52	M	34111110CR	Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm ² -> NYY-J 30x1,5mm ²	m	190,000	49,41	9 387,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm ² -> NYY-J 30x1,5mm ²					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
	D	M22 K20	Kabelová rezerva K20				81 629,65	
53	M	34111150CR	Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm ² -> NYY-J 12x1,5mm ²	m	55,000	52,00	2 860,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm ² -> NYY-J 12x1,5mm ²					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
54	M	34111165CR	Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm ² -> NYY-J 19x1,5mm ²	m	0,000	54,82	0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm ² -> NYY-J 19x1,5mm ²					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
55	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm ² -> NYY-J 24x1,5mm ²	m	1 290,000	40,57	52 335,30	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm ² -> NYY-J 24x1,5mm ²					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
56	M	34111110CR	Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm ² -> NYY-J 30x1,5mm ²	m	535,000	49,41	26 434,35	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm ² -> NYY-J 30x1,5mm ²					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
	D	M22 K21	Kabelová rezerva K21				64 328,70	
57	M	34111150CR	Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm ² -> NYY-J 12x1,5mm ²	m	0,000	52,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm ² -> NYY-J 12x1,5mm ²					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
58	M	34111165CR	Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm ² -> NYY-J 19x1,5mm ²	m	500,000	54,82	27 410,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm ² -> NYY-J 19x1,5mm ²					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
59	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm ² -> NYY-J 24x1,5mm ²	m	910,000	40,57	36 918,70	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm ² -> NYY-J 24x1,5mm ²					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
60	M	34111110CR	Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm ² -> NYY-J 30x1,5mm ²	m	0,000	49,41	0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm ² -> NYY-J 30x1,5mm ²					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
	D	M22 K43	Kabelová rezerva K43				16 943,21	
61	M	34111150CR	Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm ² -> NYY-J 12x1,5mm ²	m	0,000	52,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm ² -> NYY-J 12x1,5mm ²					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
62	M	34111165CR	Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm ² -> NYY-J 19x1,5mm ²	m	184,000	54,82	10 086,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm ² -> NYY-J 19x1,5mm ²					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
63	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm ² -> NYY-J 24x1,5mm ²	m	169,000	40,57	6 856,33	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm ² -> NYY-J 24x1,5mm ²					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: CYKY					
64	M	34111110CR	Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2	m	0,000	49,41	0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2					
P			Poznámka k položce: CYKY					
D		M22 K39	Kabelová rezerva K39				11 197,32	
65	M	34111150CR	Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2	m	0,000	52,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2					
P			Poznámka k položce: CYKY					
66	M	34111165CR	Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2	m	0,000	54,82	0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2					
P			Poznámka k položce: CYKY					
67	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2	m	276,000	40,57	11 197,32	CS ÚRS 2021 02
PP			Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2					
P			Poznámka k položce: CYKY					
68	M	34111110CR	Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2	m	0,000	49,41	0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2					
P			Poznámka k položce: CYKY					
D		M22 K47	Kabelová rezerva K47				18 073,75	
69	M	34111150CR	Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2	m	55,000	52,00	2 860,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2					
P			Poznámka k položce: CYKY					
70	M	34111165CR	Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2	m	0,000	54,82	0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2					
P			Poznámka k položce: CYKY					
71	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2	m	375,000	40,57	15 213,75	CS ÚRS 2021 02
PP			Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2					
P			Poznámka k položce: CYKY					
72	M	34111110CR	Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2	m	0,000	49,41	0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2					
P			Poznámka k položce: CYKY					
D		M22 CH10	Kabelová rezerva CH10				3 034,85	
73	M	34111150CR	Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2	m	0,000	52,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2					
P			Poznámka k položce: CYKY					
74	M	34111165CR	Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2	m	0,000	54,82	0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2					
P			Poznámka k položce: CYKY					
75	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2	m	20,000	40,57	811,40	CS ÚRS 2021 02
PP			Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2					
P			Poznámka k položce: CYKY					
76	M	34111110CR	Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2	m	45,000	49,41	2 223,45	CS ÚRS 2021 02
PP			Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2					
P			Poznámka k položce: CYKY					
D		M22 K11	Kabelová rezerva K11				12 789,55	
77	M	34111150CR	Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2	m	0,000	52,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2					
P			Poznámka k položce: CYKY					
78	M	34111165CR	Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2	m	50,000	54,82	2 741,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2					
P			Poznámka k položce: CYKY					
79	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2	m	65,000	40,57	2 637,05	CS ÚRS 2021 02
PP			Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2					
P			Poznámka k položce: CYKY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	M	34111110CR	Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2	m	150,000	49,41	7 411,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
	D	M22 K03	Kabelová rezerva K03				7 726,50	
81	M	34111150CR	Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2	m	75,000	52,00	3 900,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
82	M	34111165CR	Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2	m	55,000	54,82	3 015,10	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
83	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2	m	20,000	40,57	811,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
84	M	34111110CR	Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2	m	0,000	49,41	0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
	D	M22 K04	Kabelová rezerva K04				9 394,05	
85	M	34111150CR	Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2	m	30,000	52,00	1 560,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
86	M	34111165CR	Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2	m	80,000	54,82	4 385,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
87	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2	m	85,000	40,57	3 448,45	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
88	M	34111110CR	Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2	m	0,000	49,41	0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
	D	M22 K40	Kabelová rezerva K40				64 949,80	
89	M	34111150CR	Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2	m	417,000	52,00	21 684,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
90	M	34111165CR	Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2	m	360,000	54,82	19 735,20	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
91	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2	m	580,000	40,57	23 530,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
92	M	34111110CR	Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2	m	0,000	49,41	0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
	D	M22 K41	Kabelová rezerva K41				46 312,70	
93	M	34111150CR	Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2	m	416,000	52,00	21 632,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
94	M	34111165CR	Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2	m	280,000	54,82	15 349,60	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
95	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2	m	230,000	40,57	9 331,10	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
96	M	34111110CR	Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2	m	0,000	49,41	0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: CYKY					
	D	M22 K25	Kabelová rezerva K25				16 995,48	
97	M	34111150CR	Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2	m	0,000	52,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
98	M	34111165CR	Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2	m	14,000	54,82	767,48	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
99	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2	m	400,000	40,57	16 228,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
100	M	34111110CR	Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2	m	0,000	49,41	0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
	D	M22 K24	Kabelová rezerva K24				19 133,30	
101	M	34111150CR	Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2	m	0,000	52,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
102	M	34111165CR	Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2	m	90,000	54,82	4 933,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
103	M	34111130CR	Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2	m	350,000	40,57	14 199,50	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
104	M	34111110CR	Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2	m	0,000	49,41	0,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				23 922,56	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				7 475,80	
105	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,000	7 475,80	7 475,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Záměry, studie bez rozlišení					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				16 446,76	
106	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	7 475,80	16 446,76	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 50	Datum: 1.2.2023
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
K15 / Okružní x Buzulucká		
<u>Předmět změny:</u>		
1. Větší rozsah stavebních prací – Bourání betonů pod chodníky (dle § 222 odst. 6)		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
1. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že v místě výkopů kabelových tras se nacházela betonová deska v hloubce 20 až 50 cm. Tato skutečnost se nedala dopředu předvídat. V důsledku výše uvedeného došlo ke změně rozsahu výkopových prací, a s tím spojené nezbytné likvidace odpadu a souvisejících činností. Původní základy nebyly dělány do bednění a předepsaných rozměrů. V místě protlaků bylo betonové podloží, s kterým původní podklady nepočítaly. Rozdíl bouraného betonu je nárokován v tomto ZL.		
<u>Cena změny:</u>		
1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 293.461,64 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh:
Cena méněprací bez DPH : -	Cena víceprací bez DPH : 293.461,64 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 293.461,64 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Výsledná cena změny s DPH: 355.088,58 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Tento změnový list je součástí dodatku č. 3, který je uzavřen v souladu s §222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.	
Za projektanta:	Za zhotovitele: 
Datum:	Datum: 2. 2. 2023
Za z 	Za TD 
Datum: 2. 2. 2023	Datum: 2/2/2023

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL50-K15
Stavba: Okružní x Buzulucká

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			293 461,64
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	293 461,64	61 626,94
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			355 088,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 2.2.2022 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL50-K15


Stavba: Okružní x Buzulucká

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		293 461,64	355 088,58
VCP K15 - 01	Větší rozsah stavebních prací	293 461,64	355 088,58



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Okružní x Buzulucká

Objekt: VCP K15 - 01 - Větší rozsah stavebních prací

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 293 461,64

D HSV Práce a dodávky HSV 219 763,52

D 1 Zemní práce 109 711,10

1	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překozech ručně	m2	48,200	1 810,00	87 242,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP
Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107032

2	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překozech ručně	m2	14,700	583,00	8 570,10	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP
Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107043

3	K	468041124	Řezání živičného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 15 do 20 cm	m	17,000	241,00	4 097,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP
Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 15 do 20 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468041124

4	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	2,600	3 770,00	9 802,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP
Bourání základu betonového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468051121

D 5 Komunikace pozemní 26 275,65

5	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	14,700	99,50	1 462,65	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP
Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozprostřením, vličením a zhuňněním plochy přes 100 m2, po zhuňnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564231111

6	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	17,000	102,00	1 734,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP
Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/599141111

7	K	635611111	Podklad pod podlahy ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2 se zhuňněním	m2	14,700	310,00	4 557,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP
Podklad ze směsi stabilizované cementem pod podlahy se zhuňněním SC C 1,5/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/635611111

8	K	565125101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 1,5 m	m2	14,700	1 260,00	18 522,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuňněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuňnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565125101

D 997 Přesun sutě 77 599,60

9	K	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	19,100	141,00	2 693,10	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321111

10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	40,490	251,00	10 162,99	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	769,310	11,00	8 462,41	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509
40,49*19

769,310

12	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	40,490	1 390,00	56 281,10	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601					
	D	998	Přesun hmot				6 177,17	
13	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	13,813	261,00	3 605,19	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469981111					
14	K	469981211	Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích ZKD 1000 m	t	193,382	13,30	2 571,98	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469981211					
	VV		13,813*14		193,382			
	D	M	Práce a dodávky M				5 629,41	
	D	21-M	Elektromontáže				5 158,80	
15	K	210813111	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 24x1,5 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	9,000	64,20	577,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm ²					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210813111					
16	M	34111165	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm ²	m	9,900	175,00	1 732,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm ²					
17	K	210813122	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 37x2,5 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	9,000	75,60	680,40	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 37x2,5 mm ²					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210813122					
18	M	34111165665	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 30x1,5mm ²	m	9,900	219,00	2 168,10	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm ²					
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				470,61	
19	K	220061531	Montáž kabelu návěšního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE 3 P	m	9,000	24,90	224,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kabelu návěšního volně uloženého včetně přípravy kabelového bubnu a přístavení na místo lažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKPY, TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jádrem 1,00 mm Cu 3 P					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220061531					
20	M	34126010	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace PE plášť PE 150V (TCEKFLE) 3x4x0,4mm ²	m	9,900	24,90	246,51	CS ÚRS 2022 01
	PP		kabel sdělovací stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace PE plášť PE 150V (TCEKFLE) 3x4x0,4mm ²					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				68 068,71	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 380,90	
21	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	2 253,93	1 126,97	CS ÚRS 2021 02
	PP		Geologický průzkum bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000					
22	K	013103000	Projektové a rozpočtové práce	%	1,000	2 253,93	2 253,93	CS ÚRS 2021 02
	PP		Záměry, studie bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000					
	D	VRN2	Příprava staveniště				3 380,90	
23	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	2 253,93	3 380,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				22 539,30	
24	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště	%	6,000	2 253,93	13 523,58	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybavení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000					
25	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	2 253,93	9 015,72	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zabezpečení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				4 958,65	
26	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	2 253,93	4 958,65	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Online PSC Kompletační a koordinační činnost https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000								
D VRN6							16 904,48	
27	K	063002000	Územní vlivy Práce v centrech měst	%	7,500	2 253,93	16 904,48	CS ÚRS 2021 02
PP Online PSC Práce na těžce přístupných místech https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/063002000								
D VRN7							5 634,83	
28	K	073002000	Provozní vlivy Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	2 253,93	5 634,83	CS ÚRS 2021 02
PP Online PSC Ztížený pohyb vozidel v centrech měst https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000								
D VRN9							11 269,65	
29	K	094002000	Ostatní náklady Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	2 253,93	11 269,65	CS ÚRS 2021 02
PP Online PSC Ostatní náklady související s výstavbou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000								





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 51	Datum: 1.2.2023
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:		
Změnový list vystavil:	Ing. Ivo Gajdošík	
K14 / Pilnáčkova x Akademia Bedrny		
<u>Předmět změny:</u>		
1. Větší rozsah stavebních prací – Bourání betonů pod chodníky (dle § 222 odst. 6)		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
1. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že v místě výkopů kabelových tras se nacházela betonová deska v hloubce 20 až 50 cm. Tato skutečnost se nedala dopředu předvídat. V důsledku výše uvedeného došlo ke změně rozsahu výkopových prací, a s tím spojené nezbytné likvidace odpadu a souvisejících činností. Původní základy nebyly dělány do bednění a předepsaných rozměrů. V místě protlaků bylo betonové podloží, s kterým původní podklady nepočítaly. Rozdíl bouraného betonu je nárokován v tomto ZL.		
<u>Cena změny:</u>		
1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 201.290,89 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh:
Cena méněprací bez DPH : -	Cena víceprací bez DPH : 201.290,89 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 201.290,89 Kč Výsledná cena změny s DPH: 243.561,98 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Tento změnový list je součástí dodatku č. 3, který je uzavřen v souladu s §222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.	
Za projektanta:	Za zhotovitele
Datum:	Datum: 2.2.2023
Za :	Za TDI
Datum: 2.2.2023	Datum: 2/2/2023

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL51-K14
Stavba: Pilnáčková x Akademia Bedrny

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 201 290,89


DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	201 290,89	42 271,09
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 243 561,98


Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis: 2.2.2023 Razítko



Datum a podpis: 2.2.2023 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL51-K14

Stavba: Pilnáčkova x Akademika Bedrny

Místo: Datum: 25. 8. 2022


Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů	201 290,89	243 561,98
---------------------------	-------------------	-------------------

VCP K14 - 01	Větší rozsah stavebních prací	201 290,89	243 561,98
-----------------	-------------------------------	------------	------------



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pilnáčkova x Akademika Bedrný
 Objekt: VCP K14 - 01 - Větší rozsah stavebních prací

Místo: Datum: 25. 8. 2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 201 290,89

D HSV Práce a dodávky HSV 139 673,39

D 1 Zemní práce 65 575,44

1	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překozech ručně	m2	7,500	1 810,00	13 575,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

PP
 Odstranění podkladů nebo krytí při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

Online PSC
 VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107032
 7,5

2	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině třídy I skupiny 3	m	24,000	580,00	13 920,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP
 Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC
 VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460161272
 24

3	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 50 cm hl 80 cm z horniny třídy I skupiny 3	m	24,000	131,00	3 144,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP
 Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC
 VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460431282
 24

4	K	460661113	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm	m	24,000	172,00	4 128,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP
 Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm

Online PSC
 VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460661113
 24

5	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	8,172	3 770,00	30 808,44	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

PP
 Bourání základu betonového

Online PSC
 VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468051121
 Základy nad rámec projektu
 8,172

VV 8,172
 Součet 8,172

D 997 Přesun sutě 43 530,05

6	K	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	11,333	141,00	1 597,95	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP
 Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321111

7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,666	251,00	5 689,17	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP
 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC
 VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501
 22,666

8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	430,654	11,00	4 737,19	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP
 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC
 VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509
 22,666*19

9	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	22,666	1 390,00	31 505,74	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

PP
 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601

D 998 Přesun hmot 30 567,90


10	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	68,354	261,00	17 840,39	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP
 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469981111

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	469981211	Příplatek k přesunu hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích ZKD 1000 m Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469981211 68,354*14	t	956,956	13,30	12 727,51	CS ÚRS 2022 02
PP								
Online PSC								
VV					956,956			
D M			Práce a dodávky M				14 927,98	
D 21-M			Elektromontáže				13 678,00	
12	K	210813111	Montáž kabelu Cu plného nebo lanového do 1 kV žily 24x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo lanových kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210813111	m	24,000	64,20	1 540,80	CS ÚRS 2022 01
PP								
Online PSC								
13	M	34111165	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm2 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm2	m	26,200	175,00	4 585,00	CS ÚRS 2022 01
PP								
14	K	210813122	Montáž kabelu Cu plného nebo lanového do 1 kV žily 37x2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo lanových kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 37x2,5 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210813122	m	24,000	75,60	1 814,40	CS ÚRS 2022 02
PP								
Online PSC								
15	M	34111165665	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 30x1,5mm2 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm2	m	26,200	219,00	5 737,80	
PP								
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				1 249,98	
16	K	220061531	Montáž kabelu návěšního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE 3 P Montáž kabelu návěšního volně uloženého včetně přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, rozvinutí, vytážení, odřezání, uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKPY, TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jádrem 1,00 mm Cu 3 P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220061531	m	24,000	24,90	597,60	CS ÚRS 2022 01
PP								
Online PSC								
17	M	34126010	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace PE plášť PE 150V (TCEKFLE) 3x4x0,4mm2 kabel sdělovací stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace PE plášť PE 150V (TCEKFLE) 3x4x0,4mm2	m	26,200	24,90	652,38	CS ÚRS 2022 01
PP								
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				46 689,52	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 319,02	
18	K	011103000	Průzkumné práce Geologický průzkum bez rozlišení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000	%	0,500	1 546,01	773,01	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
19	K	013103000	Projektové a rozpočtové práce Záměry, studie bez rozlišení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000	%	1,000	1 546,01	1 546,01	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
D VRN2			Příprava staveniště				2 319,02	
20	K	020001000	Příprava staveniště Příprava staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000	%	1,500	1 546,01	2 319,02	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
D VRN3			Zařízení staveniště				15 460,10	
21	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště Vybavení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000	%	6,000	1 546,01	9 276,06	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
22	K	034002000	Zabezpečení staveniště Zabezpečení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000	%	4,000	1 546,01	6 184,04	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
D VRN4			Inženýrská činnost				3 401,22	
23	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost Kompletační a koordinační činnost https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000	%	2,200	1 546,01	3 401,22	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
D VRN6			Územní vlivy				11 595,08	
24	K	063002000	Práce v centrech měst Práce na těžce přístupných místech https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/063002000	%	7,500	1 546,01	11 595,08	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
D VRN7			Provozní vlivy				3 865,03	
25	K	073002000	Ztižený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	1 546,01	3 865,03	CS ÚRS 2021 02

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Ztlížený pohyb vozidel v centrech měst					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					
D	VRN9		Ostatní náklady				7 730,05	
26	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	1 546,01	7 730,05	CS ÚRS 2021 02
PP			Ostatní náklady související s výstavbou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					







EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 52	Datum: 1.2.2023
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:		
K13 / Antonína Dvořáka x Sadovská		
<u>Předmět změny:</u>		
1. Větší rozsah stavebních prací – Bourání betonů pod chodníky (dle § 222 odst. 6)		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
1. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že v místě výkopů kabelových tras se nacházela betonová deska v hloubce 20 až 50 cm. Tato skutečnost se nedala dopředu předvídat. V důsledku výše uvedeného došlo ke změně rozsahu výkopových prací, a s tím spojené nezbytné likvidace odpadu a souvisejících činností. Původní základy nebyly dělány do bednění a předepsaných rozměrů. V místě protlaků bylo betonové podloží, s kterým původní podklady nepočítaly. Rozdíl bouraného betonu je nárokován v tomto ZL.		
<u>Cena změny:</u>		
1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 237.367,04 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh:
Cena méněprací bez DPH : -	Cena víceprací bez DPH : 237.367,04 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 237.367,04 Kč Výsledná cena změny s DPH: 287.214,12 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Tento změnový list je součástí dodatku č. 3, který je uzavřen v souladu s §222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.	
Za projektanta:	Za zhotovitele: 
Datum:	Datum: 2.2.2023
Za z 	Za TD 
Datum:	Datum: 2/2/2023

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL52-K13
Stavba: Antonína Dvořáka x Sadovská

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25. 8. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			237 367,04
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	237 367,04	49 847,08
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			287 214,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Datum a podpis: 22. 8. 2022 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL52-K13

Stavba: Antonína Dvořáka x Sadovská

Místo:

Datum:

25. 8. 2022


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		237 367,04	287 214,12
VCP K13 - 01	Větší rozsah stavebních prací	237 367,04	287 214,12

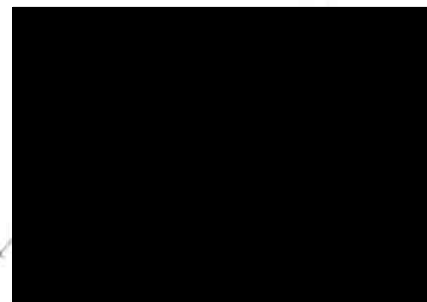

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Antonína Dvořáka x Sadovská

Objekt: VCP K13 - 01 - Větší rozsah stavebních prací

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

237 367,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

193 453,19

D 1

Zemní práce

109 657,94

1	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překopech ručně	m2	47,000	1 810,00	85 070,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP

Odstranění podkladu nebo krytí při překopech inženýrských sítí a přemístění hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107032

2	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	6,522	3 770,00	24 587,94	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

PP

Bourání základu betonového

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468051121

D 997

Přesun sutě

83 795,25

3	K	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	20,622	141,00	2 907,70	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněným kolečkem na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321111

4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	43,723	251,00	10 974,47	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	830,737	11,00	9 138,11	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509

VV

43,723*19

830,737

6	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	43,723	1 390,00	60 774,97	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

43 913,85

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 901,80

7	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	1 934,53	967,27	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------	---	-------	----------	--------	----------------

PP

Geologický průzkum bez rozlišení

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000

8	K	013103000	Projektové a rozpočtové práce	%	1,000	1 934,53	1 934,53	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-------------------------------	---	-------	----------	----------	----------------

PP

Záměry, studie bez rozlišení

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D VRN2

Příprava staveniště

2 901,80

9	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	1 934,53	2 901,80	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	----------	----------------

PP

Příprava staveniště

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000

D VRN3

Zařízení staveniště

19 345,30

10	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště	%	6,000	1 934,53	11 607,18	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--------------------------------	---	-------	----------	-----------	----------------

PP

Vybavení staveniště

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000

11	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	1 934,53	7 738,12	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	------------------------	---	-------	----------	----------	----------------

PP

Zabezpečení staveniště

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000

D VRN4

Inženýrská činnost

4 255,97

12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	1 934,53	4 255,97	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	----------	----------	----------------

PP

Kompletační a koordinační činnost

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000

D VRN7

Provozní vlivy

4 836,33

13	K	073002000	Zřízený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	1 934,53	4 836,33	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	----------	----------	----------------

PP

Zřízený pohyb vozidel v centrech měst

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000

D VRN9

Ostatní náklady

9 672,65

14	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	1 934,53	9 672,65	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

PP

Ostatní náklady související s výstavbou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC		https://podminky.ura.cz/item/C5_UR5_2021_02/094002000						



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 53	Datum: 1.2.2023
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
K20 / Brněnská x Sokolská		
<u>Předmět změny:</u>		
1. Větší rozsah stavebních prací – Bourání betonů pod chodníky, změny trasy a nové protlaky (dle § 222 odst. 6)		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
1. Při realizaci křižovatky bylo zjištěno, že stávající prostupy pod vozovkami byly uloženy bez kabelové chráničky, tedy nebyly použitelné pro uložení nové kabeláže. V souladu s povolovací dokumentací bylo nutné udělat nové kabelové prostupy pod vozovkami. Nové protlaky byly projednány a umístěny na základě požadavků majitelů stávajících sítí a jejich podmínek ochranných pásem. Toto způsobilo prodloužení kabelových tras oproti schválené a nabídkové PD. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že v místě výkopů kabelových tras se nacházela betonová deska v hloubce 20 až 50 cm. Tato skutečnost se nedala dopředu předvídat. V důsledku výše uvedeného došlo ke změně rozsahu výkopových prací, a s tím spojené nezbytné likvidace odpadu a souvisejících činností. Původní základy nebyly dělány do bednění a předepsaných rozměrů. V místě protlaků bylo betonové podloží, s kterým původní podklady nepočítaly. Rozdíl bouraného betonu je nárokován v tomto ZL.		
<u>Cena změny:</u>		
1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 4.651.288,35 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh:
Cena méněprací bez DPH : -	Cena víceprací bez DPH : 4.651.288,35 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 4.651.288,35 Kč Výsledná cena změny s DPH: 5.628.058,90 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Tento změnový list je součástí dodatku č. 3, který je uzavřen v souladu s §222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.	
Za projektanta:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 22.2.2023
Za zástupce:	Za TDI:
Datum:	Datum: 22/2/2023

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL53-K20
Stavba: Brněnská x Sokolská

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	4 651 288,35
--------------	--------------



	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 651 288,35	976 770,55
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 628 058,90
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------



Datum a podpis: 2.2.2023	Razítko	Datum a podpis: 2.2.2023	Razítko
--------------------------	---------	--------------------------	---------



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL53-K20


Stavba: Brněnská x Sokolská

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 651 288,35	5 628 058,90
VCP K20 - 01	Větší rozsah stavebních prací	4 651 288,35	5 628 058,90
VCP K20 - 01	Větší rozsah stavebních prací	832 061,92	1 006 794,92
Ost S	Ostrůvek sever	456 925,17	552 879,46
Nár S	Nároží sever (Brněnská sever x Gočárův okruh)	377 462,15	456 729,20
Ost V	Ostrůvek východ (Gočárův okruh)	501 864,19	607 255,67
Nár V	Nároží východ (Gočárův okruh x Brněnská jih)	532 492,68	644 316,14
Ost J	Ostrůvek jih (Brněnská jih)	455 068,60	550 633,01
Nár J	Nároží jih (Brněnská jih x Sokolská)	510 709,18	617 958,11
Ost Z	Ostrůvek západ (Sokolská)	498 706,06	603 434,33
Nár Z	Nároží západ (Sokolská x Brněnská sever)	485 998,40	588 058,06



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brněnská x Sokolská

Objekt:

VCP K20 - 01 - Větší rozsah stavebních prací

Misto:

Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

832 061,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

154 598,52

D 1

Zemní práce

132 628,00

1	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	128,000	580,00	74 240,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP

Online PSC

Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460161272

2	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuťněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	128,000	131,00	16 768,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP

Online PSC

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuťnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460431282

3	K	460661113	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 50 do 65 cm	m	128,000	172,00	22 016,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP

Online PSC

Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuťnění a urovňování povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460661113

4	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	5,200	3 770,00	19 604,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

PP

Online PSC

Bourání základu betonového

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468051121

D 997

Přesun sutě

21 970,52

5	K	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	5,720	141,00	806,52	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP

Online PSC

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321111

6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,440	251,00	2 871,44	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP

Online PSC

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	217,360	11,00	2 390,96	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP

Online PSC

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509

VV

11,44*19

217,360

8	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	11,440	1 390,00	15 901,60	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

PP

Online PSC

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601

D M

Práce a dodávky M

523 528,56

D 21-M

Elektromontáže

87 904,60

9	K	210813111	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 24x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	256,000	64,20	16 435,20	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

PP

Online PSC

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 24x1,5 mm2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210813111

10	M	34111165	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm2	m	294,400	175,00	51 520,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PP

VV

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm2

256*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

294,400

11	K	210813122	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 37x2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	64,000	75,60	4 838,40	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 37x2,5 mm ² https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210613122					
		Online PSC						
12	M	34111165665	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 30x1,5mm ² kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 24x1,5mm ² 60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	m	69,000	219,00	15 111,00	
		PP						
		VV			69,000			
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				13 704,96	
13	K	220061531	Montáž kabelu návěšního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE 3 P Montáž kabelu návěšního volně uloženého včetně přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKPY, TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jádrem 1,00 mm Cu 3 P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220061531	m	256,000	24,90	6 374,40	CS ÚRS 2022 01
		PP						
		Online PSC						
14	M	34126010	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace PE plášť PE 150V (TCEKFLE) 3x4x0,4mm ² kabel sdělovací stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace PE plášť PE 150V (TCEKFLE) 3x4x0,4mm ²	m	294,400	24,90	7 330,56	CS ÚRS 2022 01
		PP						
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				421 919,00	
15	K	460631212	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru do 90 Zemní protlak řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460631212	m	191,000	1 670,00	318 970,00	CS ÚRS 2022 02
		PP						
		Online PSC						
16	M	28613823	trubka HDPE tř. 63 trubka vodovodní HDPE (IPE) tř. 6, 12m 63x5,8mm 191*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	m	210,100	490,00	102 949,00	CS ÚRS 2022 02
		PP						
		VV			210,100			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				153 934,84	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 171,91	
17	K	011103000	Průzkumné práce Geologický průzkum bez rozlišení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000	%	0,500	6 781,27	3 390,64	CS ÚRS 2021 02
		PP						
		Online PSC						
18	K	013103000	Projektové a rozpočtové práce Záměry, studie bez rozlišení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000	%	1,000	6 781,27	6 781,27	CS ÚRS 2021 02
		PP						
		Online PSC						
	D	VRN2	Příprava staveniště				10 171,91	
19	K	020001000	Příprava staveniště Příprava staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000	%	1,500	6 781,27	10 171,91	CS ÚRS 2021 02
		PP						
		Online PSC						
	D	VRN3	Zařízení staveniště				67 812,70	
20	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště Vybavení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000	%	6,000	6 781,27	40 687,62	CS ÚRS 2021 02
		PP						
		Online PSC						
21	K	034002000	Zabezpečení staveniště Zabezpečení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000	%	4,000	6 781,27	27 125,08	CS ÚRS 2021 02
		PP						
		Online PSC						
	D	VRN4	Inženýrská činnost				14 918,79	
22	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost Kompletační a koordinační činnost https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000	%	2,200	6 781,27	14 918,79	CS ÚRS 2021 02
		PP						
		Online PSC						
	D	VRN7	Provozní vlivy				16 953,18	
23	K	073002000	Ztižený pohyb vozidel v centrech měst Ztižený pohyb vozidel v centrech měst https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000	%	2,500	6 781,27	16 953,18	CS ÚRS 2021 02
		PP						
		Online PSC						
	D	VRN9	Ostatní náklady				33 906,35	
24	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou Ostatní náklady související s výstavbou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000	%	5,000	6 781,27	33 906,35	CS ÚRS 2021 02
		PP						
		Online PSC						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Brněnská x Sokolská
 Objekt: VCP K20 - 01 - Větší rozsah stavebních prací
 Soupis: Ost S - Ostrůvek sever

Místo: Datum: 25. 8. 2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 456 925,17

D HSV Práce a dodávky HSV 372 391,49

D 1 Zemní práce 150 454,32

1	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překozech ručně	m2	13,920	1 810,00	25 195,20	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP

Online PSC
VV

Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107032
 (21,9+24,5)/2*6*0,2/2

13,920

2	K	113107033	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm při překozech	m2	13,920	2 290,00	31 876,80	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP

Online PSC
VV
VV

Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107033
 (21,9+24,5)/2*6*0,2/2
 Součet

13,920
13,920

3	K	113107432	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	55,680	665,00	37 027,20	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Online PSC
VV

Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107432
 (21,9+24,5)/2*6*0,8/2

55,680

4	K	113107433	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	55,680	809,00	45 045,12	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Online PSC
VV

Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107433
 (21,9+24,5)/2*6*0,8/2

55,680

5	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	3,000	3 770,00	11 310,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

PP
Online PSC

Bourání základu betonového
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468051121

D 997 Přesun sutě 221 937,17

6	K	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	67,414	141,00	9 505,37	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Online PSC

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321111

7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	114,828	251,00	28 821,83	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP

Online PSC

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 181,732	11,00	23 999,05	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Online PSC
VV

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509
 114,828*19

2 181,732

9	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	114,828	1 390,00	159 610,92	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	---------	----------	------------	----------------

PP

Online PSC

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 84 533,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 585,93	
10	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	3 723,95	1 861,98	CS ÚRS 2021 02
	PP		Geologický průzkum bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000					
11	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,000	3 723,95	3 723,95	CS ÚRS 2021 02
	PP		Záměry, studie bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000					
D VRN2			Příprava staveniště				5 585,93	
12	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	3 723,95	5 585,93	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000					
D VRN3			Zařízení staveniště				37 239,50	
13	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště	%	6,000	3 723,95	22 343,70	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybavení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000					
14	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	3 723,95	14 895,80	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zabezpečení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000					
D VRN4			Inženýrská činnost				8 192,69	
15	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	3 723,95	8 192,69	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
D VRN7			Provozní vlivy				9 309,88	
16	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	3 723,95	9 309,88	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ztížený pohyb vozidel v centrech měst					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000					
D VRN9			Ostatní náklady				18 619,75	
17	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	3 723,95	18 619,75	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Brněnská x Sokolská
 Objekt: VCP K20 - 01 - Větší rozsah stavebních prací
 Soupis: Nár S - Nároží sever (Brněnská sever x Gočárovův okruh)

Místo: Datum: 25. 8. 2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 377 462,15

D HSV Práce a dodávky HSV 307 630,14

D 1 Zemní práce 132 711,00

1	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překozech ručně	m2	26,400	1 810,00	47 784,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP

Online PSC
VV

Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107032
 132*0,2

26,400

2	K	113107432	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	105,600	665,00	70 224,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Online PSC
VV

Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107432
 132*0,8

105,600

3	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	3,900	3 770,00	14 703,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

PP

Online PSC

Bourání základu betonového
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468051121

D 997

Přesun sutě

174 919,14

4	K	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	45,540	141,00	6 421,14	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Online PSC

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321111

5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	91,080	251,00	22 861,08	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP

Online PSC

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 730,520	11,00	19 035,72	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Online PSC
VV

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509
 91,08*19

1 730,520

7	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	91,080	1 390,00	126 601,20	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	--------	----------	------------	----------------

PP

Online PSC

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

69 832,01

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

4 614,45

8	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	3 076,30	1 538,15	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------	---	-------	----------	----------	----------------

PP

Online PSC

Geologický průzkum bez rozlišení
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000

9	K	013103000	Projektové a rozpočtové práce	%	1,000	3 076,30	3 076,30	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-------------------------------	---	-------	----------	----------	----------------

PP

Online PSC

Záměry, studie bez rozlišení
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D VRN2

Příprava staveniště

4 614,45

10	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	3 076,30	4 614,45	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	----------	----------------

PP

Online PSC

Příprava staveniště
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000

D VRN3

Zařízení staveniště

30 763,00

11	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště	%	6,000	3 076,30	18 457,80	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--------------------------------	---	-------	----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Online PSC Vybavení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000					
12	K	034002000	Zabezpečení staveniště PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000	%	4,000	3 076,30	12 305,20	CS ÚRS 2021 02
			D VRN4 Inženýrská činnost				6 767,86	
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000	%	2,200	3 076,30	6 767,86	CS ÚRS 2021 02
			D VRN7 Provozní vlivy				7 690,75	
14	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000	%	2,500	3 076,30	7 690,75	CS ÚRS 2021 02
			D VRN9 Ostatní náklady				15 381,50	
15	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000	%	5,000	3 076,30	15 381,50	CS ÚRS 2021 02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Brněnská x Sokolská
 Objekt: VCP K20 - 01 - Větší rozsah stavebních prací
 Soupis: Ost V - Ostrůvek východ (Gočárův okruh)

Místo: Datum: 25. 8. 2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

501 864,19

D HSV Práce a dodávky HSV

409 585,90

D 1 Zemní práce 176 268,20

1	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překozech ručně	m2	36,060	1 810,00	65 268,60	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP

Online PSC
VV

Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107032
 (29,2+30,9)/2*6*0,2

36,060

2	K	113107432	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	144,240	665,00	95 919,60	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Online PSC
VV

Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107432
 (29,2+30,9)/2*6*0,8

144,240

3	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	4,000	3 770,00	15 080,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

PP

Online PSC

Bourání základu betonového
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468051121

D 997 Přesun sutě 233 317,70

4	K	460321111	Vodorovné přemístění hominy jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	60,744	141,00	8 564,90	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Online PSC

Vodorovné přemístění (odvoz) hominy stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv hominy na vzdálenost do 10 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321111

5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	121,488	251,00	30 493,49	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP

Online PSC

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 308,272	11,00	25 390,99	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Online PSC
VV

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509
 121,488*19

2 308,272

7	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	121,488	1 390,00	168 868,32	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	---------	----------	------------	----------------

PP

Online PSC

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 92 278,29

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 112,36

8	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	4 095,86	2 047,93	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------	---	-------	----------	----------	----------------

PP

Online PSC

Geologický průzkum bez rozlišení
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000

9	K	013103000	Projektové a rozpočtové práce	%	1,000	4 064,43	4 064,43	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-------------------------------	---	-------	----------	----------	----------------

PP

Online PSC

Záměry, studie bez rozlišení
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D VRN2 Příprava staveniště 6 096,65

10	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	4 064,43	6 096,65	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	----------	----------------

PP

Online PSC

Příprava staveniště
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000

D VRN3 Zařízení staveniště 40 644,30

11	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště	%	6,000	4 064,43	24 386,58	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--------------------------------	---	-------	----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vybavení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000					
12	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	4 064,43	16 257,72	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zabezpečení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				8 941,75	
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	4 064,43	8 941,75	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
	D	VRN7	Provozní vlivy				10 161,08	
14	K	073002000	Ztlížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	4 064,43	10 161,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ztlížený pohyb vozidel v centrech měst					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000					
	D	VRN9	Ostatní náklady				20 322,15	
15	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	4 064,43	20 322,15	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Brněnská x Sokolská
 Objekt: VCP K20 - 01 - Větší rozsah stavebních prací
 Soupis: Nár V - Nároží východ (Gočárovův okruh x Brněnská jih)

Místo: Datum: 25. 8. 2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 532 492,68

D HSV Práce a dodávky HSV 433 979,43

D 1 Zemní práce 186 394,00

1	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překozech ručně	m2	39,000	1 810,00	70 590,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP
 Online PSC
 VV
 Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107032
 195*0,2

39,000

2	K	113107432	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	156,000	665,00	103 740,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP
 Online PSC
 VV
 Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107432
 195*0,8

156,000

3	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	3,200	3 770,00	12 064,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

PP
 Online PSC
 Bourání základu betonového
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468051121

D 997 Přesun sutě 247 585,43

4	K	460321111	Vodorovné přemístění hominy jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	64,487	141,00	9 092,67	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP
 Online PSC
 Vodorovné přemístění (odvoz) hominy stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv hominy na vzdálenost do 10 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321111

5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	128,915	251,00	32 357,67	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP
 Online PSC
 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 449,385	11,00	26 943,24	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	----------------

PP
 Online PSC
 VV
 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509
 128,915*19

2 449,385

7	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	128,915	1 390,00	179 191,85	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	---------	----------	------------	----------------

PP
 Online PSC
 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 98 513,25

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 509,69

8	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	4 339,79	2 169,90	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------	---	-------	----------	----------	----------------

PP
 Online PSC
 Geologický průzkum bez rozlišení
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000

9	K	013103000	Projektové a rozpočtové práce	%	1,000	4 339,79	4 339,79	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-------------------------------	---	-------	----------	----------	----------------

PP
 Online PSC
 Záměry, studie bez rozlišení
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D VRN2 Příprava staveniště 6 509,69

10	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	4 339,79	6 509,69	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	----------	----------------

PP
 Online PSC
 Příprava staveniště
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000

D VRN3 Zařízení staveniště 43 397,90

11	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště	%	6,000	4 339,79	26 038,74	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--------------------------------	---	-------	----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FP		Vybavení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000					
12	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	4 339,79	17 359,16	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zabezpečení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				9 547,54	
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	4 339,79	9 547,54	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
	D	VRN7	Provozní vlivy				10 849,48	
14	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	4 339,79	10 849,48	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ztížený pohyb vozidel v centrech měst					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000					
	D	VRN9	Ostatní náklady				21 698,95	
15	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	4 339,79	21 698,95	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Brněnská x Sokolská
 Objekt: VCP K20 - 01 - Větší rozsah stavebních prací
 Soupis: Ost J - Ostrůvek jih (Brněnská jih)

Místo: Datum: 25. 8. 2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 455 068,60

D HSV Práce a dodávky HSV 370 879,05

D 1 Zemní práce 150 300,08

1	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překozech ručně	m2	13,980	1 810,00	25 303,80	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP
 Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

Online PSC
 VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107032
 (21,7+24,9)/2*6*0,2/2

13,980

2	K	113107033	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm při překozech	m2	13,980	2 290,00	32 014,20	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP
 Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

Online PSC
 VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107033
 (21,7+24,9)/2*6*0,2/2

13,980

3	K	113107432	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	55,920	665,00	37 186,80	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP
 Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

Online PSC
 VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107432
 (21,7+24,9)/2*6*0,8/2

55,920

4	K	113107433	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	55,920	809,00	45 239,28	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP
 Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

Online PSC
 VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107433
 (21,7+24,9)/2*6*0,8/2

55,920

5	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	2,800	3 770,00	10 556,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

PP
 Bourání základu betonového

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468051121

D 997 Přesun sutě 220 578,97

6	K	460321111	Vodorovné přemístění hominy jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	57,427	141,00	8 097,21	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP
 Vodorovné přemístění (odvoz) hominy stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv hominy na vzdálenost do 10 m

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321111

7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	114,855	251,00	28 828,61	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP
 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 182,245	11,00	24 004,70	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	----------------

PP
 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC
 VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509
 114,855*19

2 182,245

9	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	114,855	1 390,00	159 648,45	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	---------	----------	------------	----------------

PP
 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 84 189,55

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 563,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	3 708,79	1 854,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		Geologický průzkum bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000					
11	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,000	3 708,79	3 708,79	CS ÚRS 2021 02
	PP		Záměry, studie bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000					
	D	VRN2	Příprava staveniště				5 563,19	
12	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	3 708,79	5 563,19	CS ÚRS 2021 02
	PP		Příprava staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				37 087,90	
13	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště	%	6,000	3 708,79	22 252,74	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vybavení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000					
14	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	3 708,79	14 835,16	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zabezpečení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				8 159,34	
15	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	3 708,79	8 159,34	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
	D	VRN7	Provozní vlivy				9 271,98	
16	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	3 708,79	9 271,98	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ztížený pohyb vozidel v centrech měst					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000					
	D	VRN9	Ostatní náklady				18 543,95	
17	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	3 708,79	18 543,95	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Brněnská x Sokolská
 Objekt: VCP K20 - 01 - Větší rozsah stavebních prací
 Soupis: Nár J - Nároží jih (Brněnská jih x Sokolská)

Místo: Datum: 25. 8. 2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 510 709,18

D HSV Práce a dodávky HSV 416 225,88

D 1 Zemní práce 178 962,00

1	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překozech ručně	m2	37,000	1 810,00	66 970,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107032
 185*0,2

37,000

2	K	113107432	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	148,000	665,00	98 420,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107432
 185*0,8

148,000

3	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	3,600	3 770,00	13 572,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

Bourání základu betonového
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468051121

D 997 Přesun sutě 237 263,88

4	K	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	61,742	141,00	8 705,62	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321111

5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	123,545	251,00	31 009,80	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 347,355	11,00	25 820,91	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	----------------

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509
 123,545*19

2 347,355

7	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	123,545	1 390,00	171 727,55	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	---------	----------	------------	----------------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 94 483,30

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 243,39

8	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	4 162,26	2 081,13	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------	---	-------	----------	----------	----------------

Geologický průzkum bez rozlišení
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000

9	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,000	4 162,26	4 162,26	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------------------	---	-------	----------	----------	----------------

Záměry, studie bez rozlišení
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D VRN2 Příprava staveniště 6 243,39

10	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	4 162,26	6 243,39	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	----------	----------------

Příprava staveniště
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000

D VRN3 Zařízení staveniště 41 622,60

11	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště	%	6,000	4 162,26	24 973,56	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--------------------------------	---	-------	----------	-----------	----------------

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032002000								
12	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	4 162,26	16 649,04	CS ÚRS 2021 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000								
D VRN4 Inženýrská činnost							9 156,97	
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	4 162,26	9 156,97	CS ÚRS 2021 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000								
D VRN7 Provozní vlivy							10 405,65	
14	K	073002000	Ztlížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	4 162,26	10 405,65	CS ÚRS 2021 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000								
D VRN9 Ostatní náklady							20 811,30	
15	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	4 162,26	20 811,30	CS ÚRS 2021 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Brněnská x Sokolská
 Objekt: VCP K20 - 01 - Větší rozsah stavebních prací
 Soupis: Ost Z - Ostrůvek západ (Sokolská)

Místo: Datum: 25. 8. 2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

498 706,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

406 443,48

D 1

Zemní práce

174 927,20

1	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překozech ručně Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2021_02/113107032 (30,6+29)/2*6*0,2	m2	35,760	1 810,00	64 725,60	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
VV								

2	K	113107432	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překozech strojně pl do 15 m2 Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2022_02/113107432 (30,6+29)/2*6*0,8	m2	143,040	665,00	95 121,60	CS ÚRS 2022 02
PP								
Online PSC								
VV								

3	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích Bourání základu betonového https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2022_02/468051121	m3	4,000	3 770,00	15 080,00	CS ÚRS 2022 02
PP								
Online PSC								

D 997

Přesun sutě

231 516,28

4	K	460321111	Vodorovné přemístění hominy jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m Vodorovné přemístění (odvoz) hominy stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv hominy na vzdálenost do 10 m https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2021_02/460321111	m3	60,275	141,00	8 498,78	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								

5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2021_01/997013501	t	120,550	251,00	30 258,05	CS ÚRS 2021 01
PP								
Online PSC								

6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2021_01/997013509 120,550*19	t	2 290,450	11,00	25 194,95	CS ÚRS 2021 01
PP								
Online PSC								
VV								

7	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2021_02/997013601	t	120,550	1 390,00	167 564,50	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

92 262,58

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 096,65

8	K	011103000	Průzkumné práce Geologický průzkum bez rozlišení https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2021_02/011103000	%	0,500	4 064,43	2 032,22	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								

9	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce Záměry, studie bez rozlišení https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2021_02/013103000	%	1,000	4 064,43	4 064,43	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								

D VRN2

Příprava staveniště

6 096,65

10	K	020001000	Příprava staveniště Příprava staveniště https://podminky.urs.cz/item/C3_URS_2021_02/020001000	%	1,500	4 064,43	6 096,65	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								

D VRN3

Zařízení staveniště

40 644,30

11	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště	%	6,000	4 064,43	24 386,58	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--------------------------------	---	-------	----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vybavení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/033002000					
12	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	4 064,43	16 257,72	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zabezpečení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				8 941,75	
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	4 064,43	8 941,75	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
	D	VRN7	Provozní vlivy				10 161,08	
14	K	073002000	Ztlížený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	4 064,43	10 161,08	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ztlížený pohyb vozidel v centrech měst					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000					
	D	VRN9	Ostatní náklady				20 322,15	
15	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	4 064,43	20 322,15	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Brněnská x Sokolská
 Objekt: VCP K20 - 01 - Větší rozsah stavebních prací
 Soupis: Nár Z - Nároží západ (Sokolská x Brněnská sever)

Místo: Datum: 25. 8. 2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

485 998,40

D HSV Práce a dodávky HSV

396 086,64

D 1 Zemní práce

170 399,00

1	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překozech ručně	m2	35,000	1 810,00	63 350,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

PP

Online PSC
VV

Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107032
 175*0,2

35,000

2	K	113107432	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	140,000	665,00	93 100,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Online PSC
VV

Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107432
 175*0,8

140,000

3	K	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	3,700	3 770,00	13 949,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

PP

Online PSC

Bourání základu betonového
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468051121

D 997 Přesun sutě

225 687,64

4	K	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	58,758	141,00	8 284,88	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Online PSC

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460321111

5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	117,515	251,00	29 496,27	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP

Online PSC

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 232,785	11,00	24 560,64	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Online PSC
VV

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509
 117,515*19

2 232,785

7	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	117,515	1 390,00	163 345,85	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	---------	----------	------------	----------------

PP

Online PSC

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

89 911,76

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 941,31

8	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	3 960,87	1 980,44	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	-----------------	---	-------	----------	----------	----------------

PP

Online PSC

Geologický průzkum bez rozlišení
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000

9	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,000	3 960,87	3 960,87	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------------------	---	-------	----------	----------	----------------

PP

Online PSC

Záměry, studie bez rozlišení
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000

D VRN2 Příprava staveniště

5 941,31

10	K	020001000	Příprava staveniště	%	1,500	3 960,87	5 941,31	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	----------	----------------

PP

Online PSC

Příprava staveniště
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/020001000

D VRN3 Zařízení staveniště

39 608,70

11	K	032002000	Zařízení a vybavení staveniště	%	6,000	3 960,87	23 765,22	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--------------------------------	---	-------	----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vybavení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000					
12	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	4,000	3 960,87	15 843,48	CS ÚRS 2021 02
	PP		Zabezpečení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034002000					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				8 713,91	
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	3 960,87	8 713,91	CS ÚRS 2021 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000					
	D	VRN7	Provozní vlivy				9 902,18	
14	K	073002000	Ztlžený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	3 960,87	9 902,18	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ztlžený pohyb vozidel v centrech měst					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000					
	D	VRN9	Ostatní náklady				19 804,35	
15	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	3 960,87	19 804,35	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000					



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 54	Datum: 1.2.2023
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:		
IDS HK – Noční režim křižovatek s blokováním rychle jedoucích vozidel		
<u>Předmět změny:</u>		
1. Noční režim (dle § 222 odst. 6)		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
1. Dle PD mají křižovatky IDS přepínat do nočního režimu řízení mezi 21 hod večerní a 5 hod ranní. Objednatel požadoval, aby křižovatky byly řízeny trvale a reagovaly dynamicky na příjíždějící vozidla tak, že bude trvale zelená v hlavním směru. Až na základě ověřovacího provozu bylo zjištěno, že v důsledku výše uvedeného nastavení dochází ke zvýšenému počtu vozidel, jenž výrazně nedodržují povolenou rychlost ve městě. Pro zamezení příliš rychlého nočního průjezdu vozidel po hlavních komunikacích, a tím zamezení rizika vážných dopravních nehod a zajištění bezpečnosti obecně, je třeba systém nastavit tak, aby došlo k automatickému zpomalení rychle jedoucích vozidel na hlavní komunikaci. Jako vhodné řešení se jeví, že vozidlo překračující rozdíl 15km/hod nad povolený limit bude zastaveno signálem stůj na návěstidle. V důsledku nastavení výše uvedeného je dle doporučení Policie ČR aktivovat chodeckou skupinu navazujícího přechodu pro chodce na základě poptávky z chodeckého tlačítka, vozidlo bude moci pokračovat v jízdě až po ukončení mezičasu navazujících signálních skupin. Úpravy znamenají SW úpravy řadičů světelné signalizace, úpravu dopravního řešení dopravním inženýrem, fyzické úpravy detekčního systému a testování celého systému.		
<u>Cena změny:</u>		
1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 1.258.383,68 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh:
Cena méněprací bez DPH : -	Cena víceprací bez DPH : 1.258.383,68 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 1.258.383,68 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Výsledná cena změny s DPH: 1.522.644,25 Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Tento změnový list je součástí dodatku č. 3, který je uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.	
Za projektanta:	Za zhotovitele: [Redacted]
Datum: [Redacted]	Datum: 2.2.2023
Za zájemce: [Redacted]	Za TDI: [Redacted]
Datum: 2.2.2023	Datum: 2/2/2023

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL54
Stavba: Noční režim křižovatek s blokováním rychle jedoucích vozidel


KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 25. 8. 2022
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			1 258 383,68
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 258 383,68	264 260,57
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 522 644,25


Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis: 2.2.2023 Razítko

Datum a podpis: 2.2.2023 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL54


Stavba: Noční režim křižovatek s blokováním rychle jedoucích vozidel

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 258 383,68	1 522 644,25
VCP	Úprava dopravního řešení nočního režimu	1 258 383,68	1 522 644,25
IDSHK			



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Noční režim křížovatek s blokováním rychle jedoucích vozidel
Objekt: VCP IDSHK - Úprava dopravního řešení nočního režimu

Místo: Datum: 25. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 258 383,68	
D M Práce a dodávky M							686 660,00	
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							686 660,00	
1	K	HZS4212	Úprava firmware řadiče	kpl	38,000	4 270,00	162 260,00	CS ÚRS 2023 01
PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4212								
2	K	CRS0001	Úprava dopravního řešení nočního režimu	kpl	38,000	13 800,00	524 400,00	
PP Regulace a aktivace jedné signální skupiny s použitím montážní plošiny								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							444 980,00	
3	K	HZS4152	Úprava radaru - (fyzicky i softwarově) - práce 2 techniků	hod	190,000	850,00	161 500,00	CS ÚRS 2023 01
PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení mechanik odborný Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4152 VV 38,000*2,5*2 190,000								
4	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	76,000	1 370,00	104 120,00	CS ÚRS 2023 01
PP Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/945421110 VV 2*38 76,000								
5	K	HZS41521	Testování - práce dvou techniků	hod	152,000	1 180,00	179 360,00	
PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení mechanik odborný VV 38,000*2*2 152,000								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							126 743,68	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							16 974,60	
6	K	011103000	Průzkumné práce	%	0,500	11 316,40	5 658,20	CS ÚRS 2021 02
PP Geologický průzkum bez rozlišení Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011103000								
7	K	013103000	Projektové a rozpočtářské práce	%	1,000	11 316,40	11 316,40	CS ÚRS 2021 02
PP Záměry, studie bez rozlišení Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013103000								
D VRN4 Inženýrská činnost							24 896,08	
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,200	11 316,40	24 896,08	CS ÚRS 2021 02
PP Kompletační a koordinační činnost Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000								
D VRN7 Provozní vlivy							28 291,00	
9	K	073002000	Ztlžený pohyb vozidel v centrech měst	%	2,500	11 316,40	28 291,00	CS ÚRS 2021 02
PP Ztlžený pohyb vozidel v centrech měst Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000								
D VRN9 Ostatní náklady							56 582,00	
10	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	%	5,000	11 316,40	56 582,00	CS ÚRS 2021 02
PP Ostatní náklady související s výstavbou Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094002000								




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 57	Datum: 1.2.2023
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:		
MUR / Stanovení značek IP31b a jejich realizace		
<u>Předmět změny:</u>		
1. Nové stanovení a realizace značek IP31b na ukončení měření rychlosti (dle § 222 odst.6)		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
1. V rámci projektu IDS bylo požádáno o stanovení dopravního značení pro místa realizace měření úsekové rychlosti vozidel, které bylo zkonzultováno s Dopravního inspektorátu PČR. Na základě požadavku Odboru dopravy Královéhradeckého kraje bylo nutné stanovení dopravního značení upravit a doplnit. Zároveň je nutné osadit více dopravního značení, než bylo původně plánováno v rámci schválené PD.		
<u>Cena změny:</u>		
1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 106.616,00 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací (4 listů)	Počet připojených výkresů a příloh:
Cena méněprací bez DPH : -	Cena víceprací bez DPH : 106.616,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 106.616,00 Kč Výsledná cena změny s DPH: 129.005,36 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Tento změnový list je součástí dodatku č. 3, který je uzavřen v souladu s §222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.	
Za projektanta:	Za zhotovitele: 
Datum:	Datum: 2.2.2023
Za zástupce objednatelů: 	Za TDI: 
Datum:	Datum: 2/2/2023

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL57
Stavba: Stanovení IP31b

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Zhotovitel:

IC:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 106 616,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	106 616,00	22 389,36
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 129 005,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL57

Stavba:

Stanovení IP31b

Místo:

Datum:

25. 8. 2022


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		106 616,00	129 005,36
VCP	Stanovení IP31b	106 616,00	129 005,36
IDSHK			



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stanovení IP31b
 Objekt: VCP IDSHK - Stanovení IP31b

Misto: Datum: 25. 8. 2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 106 616,00

D M Práce a dodávky M 37 616,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 37 616,00

1	K	460861112	Výkop a zabetonování patky Zemní značky včetně hloubení jámy, hutnění a urovnání povrchu, natření a očíslování značek značkovací tyč do betonové patky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460861112	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
2	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/914111121	kus	4,000	437,00	1 748,00	CS ÚRS 2023 01
PP								
Online PSC								
3	K	914111122	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 páskováním na sloup Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 páskováním na sloupky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/914111122	kus	4,000	136,00	544,00	CS ÚRS 2023 01
PP								
Online PSC								
4	M	404452251	sloupek pro dopravní značku Zn	kus	2,000	1 850,00	3 700,00	
PP								
sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m								
5	M	40445627	informativní značky provozní IP31b	kus	4,000	4 209,00	16 836,00	CS ÚRS 2023 01
PP								
informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm								
6	M	40445620	instalační materiál	kus	4,000	927,00	3 708,00	CS ÚRS 2021 02
PP								
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm								
7	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/945421110	hod	4,000	1 370,00	5 480,00	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 69 000,00



D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 69 000,00

8	K	0132940007	Vypracování PD MUR1 - nové stanovení DZ vč. projednání Ostatní dokumentace	kpl	1,000	17 250,00	17 250,00	
PP								
9	K	0132940008	Vypracování PD MUR2 - nové stanovení DZ vč. projednání Ostatní dokumentace	kpl	1,000	17 250,00	17 250,00	
PP								
10	K	0132940009	Vypracování PD MUR3 - nové stanovení DZ vč. projednání Ostatní dokumentace	kpl	1,000	17 250,00	17 250,00	
PP								
11	K	0132940006	Vypracování PD MUR4 - nové stanovení DZ vč. projednání Ostatní dokumentace	kpl	1,000	17 250,00	17 250,00	
PP								



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 58	Datum: 1.2.2023
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:		
Slatina		
<u>Předmět změny:</u>		
1. Úprava přechodu pro chodce a servisní služby (dle § 222 odst. 5)		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
1. Tento chodecký přechod byl realizován dodatečně po nachystání zadávací dokumentace. Jedná se o zvýšení bezpečnosti křížení komunikace v souvislosti s Mateřskou školou. Tato křižovatka není napojena na centrální systém IDS a není kontrola nad její funkčností a aktuálním stavem. Po dokončení stavebních prací a následné zahájení servisní a provozní části IDS, není počítáno ze strany stávajícího provozovatele (TSHK) se servisní a provozní činností v rámci světelných signalizačních zařízení (SSZ) v takovém rozsahu, aby tato technologie mohla být řádně spravována. Z toho důvodu je nezbytné, zejména po dobu aktuálně zasmulvněného provozovatele SSZ, zařadit tuto křižovatku pod provozní a servisní část této smlouvy. V opačném případě by došlo k navýšení nákladů v popřípadě zbytečného užívání AD Hoc služeb.		
<u>Cena změny:</u>		
1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 299.740,00 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh:
Cena méněprací bez DPH : -	Cena víceprací bez DPH : 299.740,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 299.740,00 Kč Výsledná cena změny s DPH: 362.685,40 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Tento změnový list je součástí dodatku č. 3, který je uzavřen v souladu s §222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.	
Za projektanta:	Za zhotovitele: 
Datum:	Datum: 2.2.2023
Za zás: 	Za TDI: 
Datum: 2.2.2023	Datum: 2/2/2023

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL58-Slatina
Stavba: Online monitoring

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 299 740,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	299 740,00	62 945,40
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 362 685,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: 2.2.2023 Razítko Datum a podpis: 2.2.2023 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL58-Slatina


Stavba: Online monitoring

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		299 740,00	362 685,40
VCP	Slatina - online monitoring, servisní služby	299 740,00	362 685,40
IDSHK			



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Online monitoring

Objekt:

VCP IDSHK - Slatina - online monitoring, servisní služby

Místo:

Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

299 740,00

D M

Práce a dodávky M

101 020,00

D 21-M

Elektromontáže

101 020,00

1	K	KOM01	D+M komunikační modem (2 sim)	ks	1,000	62 340,00	62 340,00	
---	---	-------	-------------------------------	----	-------	-----------	-----------	--

PP D+M komunikační modem (2 sim)

2	K	PRI01	Připojení řadiče na dopravní ústřednu	kpl	1,000	38 680,00	38 680,00	
---	---	-------	---------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PP Připojení řadiče na dopravní ústřednu

D OST

Ostatní

198 720,00

3	K	PRO01	Online monitoring	mes	72,000	2 760,00	198 720,00	
---	---	-------	-------------------	-----	--------	----------	------------	--

PP Měsíční provozní poplatek



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 59	Datum: 1.2.2023
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:		
Servisní služby pro SSZ K26 (Parlament)		
<u>Předmět změny:</u>		
1. Zahrnutí křižovatky K26 Bratří Štefanů x Podhůrská do servisních služeb (dle § 222 odst. 5)		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
1. Tato křižovatka byla realizována, jako podmiňující investice soukromého subjektu až po zahájení prací na IDS. Tomuto subjektu byly stanoveny takové technické podmínky, aby bylo možné technologii křižovatky v budoucnu napojit do IDS HK. Po dokončení stavebních prací a následné zahájení servisní a provozní části IDS není počítáno ze strany stávajícího provozovatele (TSHK) se servisní a provozní činností v rámci světelných signalizačních zařízení (SSZ) v takovém rozsahu, aby tato technologie mohla být řádně spravována. Z toho důvodu je nezbytné, zejména po dobu aktuálně zasmulvněného provozovatele SSZ, zařadit tuto křižovatku pod provozní a servisní část této smlouvy. V opačném případě by došlo k navýšení nákladů v popřípadě zbytečného užívání AD Hoc služeb.		
<u>Cena změny:</u>		
1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 298.080,00 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh:
Cena méněprací bez DPH : -	Cena víceprací bez DPH : 298.080,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 298.080,00 Kč Výsledná cena změny s DPH: 360.676,80 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Tento změnový list je součástí dodatku č. 3, který je uzavřen v souladu s §222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.	
Za projektanta:	Za zhotovitele [redacted]
Datum:	Datum: 2.2.2023
Za zástupce objednatele: [redacted]	Za TDI: [redacted]
Datum: 2.2.2023 Kralupy 3	Datum: 2/2/2023

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL59-Parlament
Stavba: Online monitoring

KSO:
Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2022
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			298 080,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	298 080,00	62 596,80
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			360 676,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: 22.2.23 Razítko Datum a podpis: 2.2.2023 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL59-Parlament

Stavba: Online monitoring

Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		298 080,00	360 676,80
VCP	Parlament - online monitoring, servisní služby	298 080,00	360 676,80
IDSHK			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Online monitoring

Objekt: VCP IDSHK - Parlament - online monitoring, servisní služby

Místo: Datum: 25. 8. 2022


Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **298 080,00**




D		OST	Ostatní						298 080,00
1	K	PRO01	Online monitoring	mes	72,000	4 140,00	298 080,00	*	
PP			Měsíční provozní poplatek						





ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 60	Datum: 1.2.2023
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:		
Use-case – automatizovaná tvorba		
<u>Předmět změny:</u>		
1. SW funkcionality automatizovaných zpráv v rámci C2X komunikace (dle § 222 odst. č. 5)		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
1. Na základě změnového listu č. 19 a požadavku MMHK (ve spolupráci s ČVUT a Autorským dozorem projektu) je požadavek na zvýšení funkcionality automatizované tvorby C-ITS zpráv komunikující přes C2X mezi křižovatkami a vozidly, které umožní výrazné zvýšení funkcí dispečinku IDS a je nezbytný pro automatizovaný provoz backoffice. Zároveň obsahuje navýšený rozsah C-ITS zpráv v možnostech počtu využitelných Use-caseů, viz. akceptační kritéria, které jsou nad rámec SoD.		
<u>Akceptační kritéria:</u>		
1. Viz. příložený Popis automatizovaný Use-case.		
<u>Cena změny:</u>		
1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 298.500,00 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací (4 listů)	Počet připojených výkresů a příloh:
Cena méněprací bez DPH : -	Cena víceprací bez DPH : 298.500,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 298.500,00 Kč Výsledná cena změny s DPH: 361.185,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Tento změnový list je součástí dodatku č. 3, který je uzavřen v souladu s §222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.	
Za projektanta:	Za zhotovitele: 
Datum:	Datum: 2.2.2022
Za zást. 	Za TDI: 
Datum:	Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL60
Stavba: Usecase - automatizovaná tvorba

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	25. 8. 2022
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			298 500,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	298 500,00	62 685,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			361 185,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:
ZL60


Stavba:
Usecase - automatizovaná tvorba

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

25. 8. 2022

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		298 500,00	361 185,00
VCP IDSHK	Usecase - automatizovaná tvorba	298 500,00	361 185,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Usecase - automatizovaná tvorba
Objekt: VCP IDSHK - Usecase - automatizovaná tvorba

Místo: Datum: 25. 8. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 298 500,00

D M Práce a dodávky M 298 500,00

D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							298 500,00
1	K	HZS42125	Usecase - navýšení počtu v rámci dodávky backoffice	kpl	1,000	240 000,00	240 000,00		
PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista							
2	K	HZS42126	Tvorba automatizovaných zpráv C-ITS z různých zdrojů	kpl	1,000	58 500,00	58 500,00		
PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista							



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 61	Datum: 1.2.2023
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:		

Správa a údržba aplikace BackOffice C-ITS

Předmět změny:

1. Začlenění Backoffice pod servisní smlouvu (dle § 222 odst. č. 5)

Popis a zdůvodnění změny:




2. V rámci Změnového listu (ZL) č. 19 dodavatel dodá SW modul Backoffice kooperativních systémů a potřebných HW komponent. Pro tuto dodávku nad rámec SoD nebyl v ZL č. 19 zajištěn provoz a servis, což napravné tento ZL. Je nezbytný pro zajištění údržby a SW aktualizací ZL č. 19 pro zajištění aktuálních normových požadavků a kybernetické bezpečnosti. Podmínky budou platit dle Přílohy č. 2 „Specifikace Servisních služeb a Ad hoc služeb“:

- zařazení problému do fronty dle SLA pravidel daných SoD – kategorie poruch a servisních zásahů
- zajištění provozu SW modulu v rámci infrastruktury IDS HK (provoz serverů, monitoring, update OS, optimalizace a ladění výkonu aj.)
- zajištění plynulého chodu a údržba databáze
- zajištění servisní podpory uživatelů
- úpravy nastavení jednotek v případě např. změn organizace v dopravě, změn parametrů pro preferenci IZS apod.
- řešení SW bugů či neočekávaných provozních stavů
- zajištění SW updatů z pohledu aktualizací a doporučení v rámci pravidel kybernetické bezpečnosti
- provádění změn software vyplývajících ze změn obecně platných předpisů ŘSD ČR včetně distribuce upraveného software (musí splňovat standardy pro provoz systému napojeného do C-ITS Integrovaná platformy)
- provádění změn software vyplývajících ze změn obecně platných předpisů České republiky včetně distribuce upraveného software (musí splňovat C-ROADS standardy)
- provádění změn software vyplývajících ze změn obecně platných předpisů Evropské unie včetně distribuce upraveného software (musí splňovat ETSI standardy)

Cena změny:

1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 720.000,00 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací (4 listů)	Počet připojených výkresů a příloh:
Cena méněprací bez DPH : -	Cena víceprací bez DPH : 720.000,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 720.000,00 Kč Výsledná cena změny s DPH: 871.200,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Tento změnový list je součástí dodatku č. 3, který je uzavřen v souladu s §222 odst. 5p zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.	
Za projektanta:	Za zhotovitele 
Datum:	Datum: 2.2.2023
Za zástupce objednatele 	Za TDI 
Datum: 2/2/2023	Datum: 2/2/2023

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL61

Stavba: Správa a údržba aplikace BO

Místo:

Datum:

25. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů


VCP

720 000,00 871 200,00

IDSHK

Správa a údržba aplikace BO

720 000,00 871 200,00




SOUPIS PRACÍ

Stavba: Správa a údržba aplikace BO
Objekt: VCP IDSHK - Správa a údržba aplikace BO
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 25. 8. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	M		Práce a dodávky M				720 000,00	
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				720 000,00	
1	K	HZS42122	Správa a údržba rošřřených aplikací C-ITS	měs	72,000	10 000,00	720 000,00	
PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnosti revizní lečník specialista								



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL61
Stavba: Správa a údržba aplikace BO

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		720 000,00	
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 720 000,00 0,00	Výše daně 151 200,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	871 200,00





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 62	Datum: 1.2.2023
NÁZEV AKCE:	Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000500	
Zhotovitel:	CROSS Zlín, a.s.	
Změnový list vystavil:		
Záměna umístění penalizační technologie		
<u>Předmět změny:</u>		
1. Záměna umístění penalizační technologie (dle § 222 odst. 6)		
<u>Popis a zdůvodnění změny:</u>		
2. Na základě námitek ve věci oznámení o návrhu opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a požadavku MMHK bylo potřeba upravit dodatečně umístění ostrého penalizačního zařízení za funkční maketu na ul. Pouchovská.		
<u>Cena změny:</u>		
1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 106.400,00 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH		



Počet připojených listů specifikací: 1 ks – soupis víceprací	Počet připojených výkresů a příloh:
Cena méněprací bez DPH : -	Cena víceprací bez DPH : 106.400,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 106.400,00 Kč Výsledná cena změny s DPH: 128.744,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Tento změnový list je součástí dodatku č. 3, který je uzavřen v souladu s §222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.	
Za projektanta:	Za zhotovitele
Datum:	Datum: 2.2.2023 /
Za zástupce	Za TDI:
Datum: 2.2.2023	Datum: 2/2/2023 / /

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL62
Stavba: Záměna umístění penalizační technologie

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	106 400,00
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	106 400,00	22 344,00
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	128 744,00
------------	---	-----	------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: 2.2.2023 Razítko Datum a podpis: 2.2.2023 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL62

Stavba: Záměna umístění penalizační technologie

Místo:

Zadavatel:


Zhotovitel:

Datum: 25. 8. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		106 400,00	128 744,00
VCP	Záměna penalizační technologie	106 400,00	128 744,00
IDSHK			



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Záměna umístění penalizační technologie

Objekt:

VCP IDSHK - Záměna penalizační technologie

Místo:

Datum: 25. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

106 400,00

D M

Práce a dodávky M

106 400,00

D 22-M

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

106 400,00

1	K	HZS42123	Demontáž a přemístění penalizační technologie	kpl	2,000	9 700,00	19 400,00	
---	---	----------	---	-----	-------	----------	-----------	--

PP

Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost
revizní technik specialista

2	K	HZS42124	Montáž a nastavení penalizační technologie	kpl	2,000	43 500,00	87 000,00	
---	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP

Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost
revizní technik specialista

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument CES20200200_dodatek_3_Optimized_signed_k_anonym..pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod podpisovým číslem 156082369-197457-230329125358. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 181

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 29.03.2023 12:55:18. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 29.03.2023 12:13:34. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu B8 DE F3, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem ICA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s. pro podepisující osobu Tomáš Juřík, CROSS Zlín. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Podpis č. 1 je vizualizován v dokumentu.



Konverzi provedl subjekt: Statutární město Hradec Králové, IČ: 00268810

Pracoviště: Statutární město Hradec Králové

Datum vyhotovení: 29.03.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: JITKA SNÁŠELOVÁ

Otisk úředního razítka:



156082369-197457-230329125358

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu B8 DE F3, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

