


Položkový rozpočet

Rozpočet: Oprava koupelny Komenského 40		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: [REDAKCE]	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Oprava koupelny Komenského 40	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	84 180,00
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Miroslav Korner	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	20 244,00	
	PSV celkem	62 037,00	
	M práce celkem	1 900,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		84 180,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		84 180,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Miroslav Korner Datum: 30.3.2023 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	0,0 % činí:	84 180,00 Kč
DPH	0,0 % činí:	0,00 Kč
Cena za objekt celkem:		84 180,00 Kč

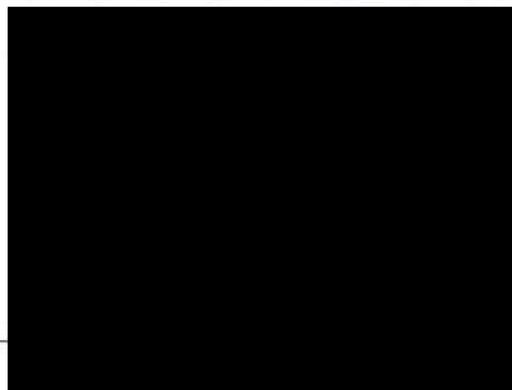

Stavba:	Oprava koupelny Komenského 40	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:		Datum tisku: 30.3.2023	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	1,8000	1 187,00	2 136,60
2	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	2,0000	124,00	248,00
3	342266112RT3	Obklad stěn sádrokartonem na dřevěnou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm,	m2	2,5000	774,00	1 935,00
4	342266998R00	Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2	m2	2,5000	198,00	495,00
5	342263320RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC WC - univerzální rám, typ 1.10.00	kus	1,0000	1 448,00	1 448,00
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 262,60
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
6	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	1,0000	206,50	206,50
Celkem za: 61		Upravy povrchů vnitřní				206,50
Díl: 64		Výplně otvorů				
7	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2.	kus	1,0000	1 156,00	1 156,00
8	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	6,0000	115,50	693,00
9	1	Zárubeň 90 do SDK	ks	1,0000	1 290,00	1 290,00
Celkem za: 64		Výplně otvorů				3 139,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
10	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	50,0000	21,90	1 095,00
11	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	6,0000	148,00	888,00
Celkem za: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				1 983,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
12	962 20-0051.RAB	Výřez příček sádrových nebo sádrokart. bez konst tloušťka 10 cm	m2	0,8000	4 875,00	3 900,00
13	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP nošením	t	1,0000	956,00	956,00
14	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,0000	798,00	798,00
15	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,0000	698,00	698,00
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				6 352,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
16	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	4,0000	160,50	642,00
Celkem za: 97		Prorážení otvorů				642,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,0000	643,00	643,00
18	998 01-1018.R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km	t	1,5000	677,00	1 015,50
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				1 658,50
Díl: 711		Izolace proti vodě				
19	711212001RT2	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou Mapegum WP (fa Mapei), proti vlhkosti	m2	6,0000	418,00	2 508,00
20	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	4,0000	225,50	902,00
Celkem za: 711		Izolace proti vodě				3 410,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
21	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 110	kus	1,0000	620,00	620,00
22	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,0000	89,00	89,00

Stavba:	Oprava koupelny Komenského 40	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:		Datum tisku: 30.3.2023	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
23	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	1,0000	242,00	242,00
24	1	Výřez trámků, drážka beton	h	12,0000	185,00	2 220,00
Celkem za: 721		Vnitřní kanalizace				3 171,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
25	722172330R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 16/2,7 mm	m	4,0000	285,50	1 142,00
26	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepicí spoj, rychlouzávěr	m	4,0000	32,40	129,60
27	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	4,0000	233,00	932,00
28	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	2,0000	308,00	616,00
29	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,0000	380,00	380,00
30	722131913R00	Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 25	soubor	1,0000	1 631,00	1 631,00
31	1	Ventil PPR 25	ks	1,0000	392,00	392,00
32	2	DG PPR 25x1/2	ks	1,0000	93,00	93,00
33	3	Šroubení k vodoměru	ks	1,0000	44,00	44,00
34	4	Koleno mosaz 1/2	ks	1,0000	132,00	132,00
35	5	ZK 1/2	ks	1,0000	103,00	103,00
Celkem za: 722		Vnitřní vodovod				5 594,60
Díl: 725		Zařizovací předměty				
36	725 29-0030.RA0	Demontáž vany rohové, včetně baterie a obezdění	kus	1,0000	2 040,00	2 040,00
37	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,0000	186,00	186,00
38	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,0000	736,00	736,00
39	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,0000	1 909,00	1 909,00
40	725840277R00	Baterie sprchové nástěnné T 1616 G 1/2x150	soubor	1,0000	2 960,00	2 960,00
41	725299101R00	Montáž madel, sedaček	soubor	2,0000	668,00	1 336,00
42	1	Sedačka sklopná	ks	1,0000	2 980,00	2 980,00
43	2	Rohové madlo 800x500	ks	1,0000	1 680,00	1 680,00
44	3	Vanička ROTH 900x1200, sifon	sb	1,0000	9 040,00	9 040,00
45	4	Silikon Mapei	ks	4,0000	286,00	1 144,00
46	5	Závěs, držák D-M	sb	1,0000	1 480,00	1 480,00
47	6	Umyvadlo, sifon	ks	1,0000	1 290,00	1 290,00
Celkem za: 725		Zařizovací předměty				26 781,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
48	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, oteviravých 1kf. nad 0,8 m	kus	1,0000	574,00	574,00
49	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,0000	217,50	217,50
50	1	Dveře plné 90, kování	sb	1,0000	1 862,00	1 862,00
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				2 653,50
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
51	771571906R00	Opravy podlah keramických režných 20x10 cm	kus	23,0000	139,50	3 208,50
52	1	Lišta přechodová D-M	sb	1,0000	790,00	790,00
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				3 998,50
Díl: 781		Obklady keramické				
53	781411903R00	Oprava obkladů z obkladaček porovin. 150x150	kus	62,0000	83,50	5 177,00
54	781411013R00	Montáž obkladů stěn, porovin. do MC, 15x15 cm	m ²	6,0000	622,00	3 732,00
55	781310111R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm	m	2,0000	260,00	520,00
56	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m ²	14,0000	44,00	616,00
57	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	6,0000	246,50	1 479,00
58	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	6,0000	63,50	381,00

Stavba:	Oprava koupelny Komenského 40	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:		Datum tisku: 30.3.2023	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
59	1	Obklad 15x15	m2	8,0000	212,00	1 696,00
60	2	Spár.hmota				
		ceresit	kg	10,0000	136,00	1 360,00
61	3	Lišta rohová L	ks	3,0000	68,00	204,00
Celkem za: 781		Obklady keramické				15 165,00
Díl: 783		Nátěry				
62	783122110R00	Nátěr syntetický OK	m	3,0000	160,00	480,00
Celkem za: 783		Nátěry				480,00
Díl: 784		Malby				
63	784195212R00	Oprava malby tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	6,0000	130,50	783,00
Celkem za: 784		Malby				783,00
Díl: M21		Elektromontáže				
64	1	Přemístění světla	sb	1,0000	1 900,00	1 900,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				1 900,00