



S004P01LYIXE

Číslo smlouvy objednatele: SD/2022/0458/150/1

Číslo smlouvy zhotovitele:



Město Hodonín

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

**„ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH
DOMKŮ V HODONÍNĚ“**

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

CZ699001303

Komerční banka, a.s.

424671/0100

Libor Střecha, starosta města

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 48767

SBD, spol. s r.o.

U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín

26967731

CZ26967731

ČSOB, a.s., č. účtu 196233534/0300

Pavol Dvorský, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2022/0458/150 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listu č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.
- 2.2. Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 1:
1 072 110,84 Kč bez DPH
225 143,28 Kč DPH 21%
1 297 254,12 Kč vč. DPH
- 2.3. Cena **méněprací** dle Změnového listu č. 1:
263 166,63 Kč bez DPH
55 264,99 Kč DPH 21%
318 431,62 Kč vč. DPH
- Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy se na základě víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listu č. 1 upravuje následovně:
65 139 522,72 Kč bez DPH
13 679 299,77 Kč DPH 21%
78 818 822,49 Kč vč. DPH
- 2.4. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 3 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín


Datum a číslo usnesení: 7. 3. 2023, usnesení č. 562

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:


Příloha č. 1 Změnový list č. 2 + položkový rozpočet

V Hodoníně, dne 27.3.2023

O
.....
.....

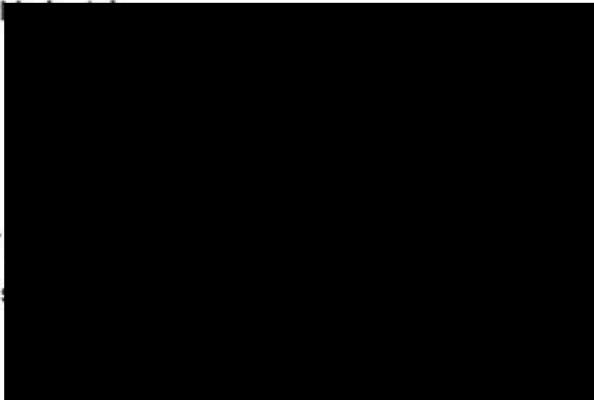

V Hodoníně dne 17.3.2023



Pavol Dvorský
SBD, spol. s r.o.

Název akce:

**ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH
DOMKŮ V HODONÍNĚ**

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 1
„SO.02 Žlutý pavilon - ZMĚNY“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2022/0458/150

1. Oddíl stavby: SO.02 Žlutý pavilon
2. Zpracovatel změnového listu: SBD, spol. s r.o., U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Změna č. 1 – Změna trasy vzduchotechniky ve 2. NP

Zápis z KD č. 1 ze dne 18. 1. 2023, bod 1C4
Zápis z KD č. 2 ze dne 25. 1. 2023, bod 1C4
Zápis z KD č. 3 ze dne 1. 2. 2023, bod 1C4
Zápis z KD č. 4 ze dne 8. 2. 2023, bod 1C4
Zápis z KD č. 5 ze dne 16. 2. 2023, bod 1C4
Stavební deník, zápis projektanta (AD) na straně č. ze dne

Změna č. 2 – Doplnění vzduchotechniky do místností 1.17 v 1. NP

Zápis z KD č. 2 ze dne 25. 1. 2023, bod 2C1
Zápis z KD č. 3 ze dne 1. 2. 2023, bod 1C4, bod 2C1
Zápis z KD č. 4 ze dne 8. 2. 2023, bod 1C4, bod 4C1
Zápis z KD č. 5 ze dne 16. 2. 2023, bod 1C4

Změna č. 3 – Odstranění částí budovy šaten bývalé tenisové haly

Zápis z KD č. 3 ze dne 1. 2. 2023, bod 3C1
Zápis z KD č. 4 ze dne 8. 2. 2023, bod 3C1
Zápis z KD č. 5 ze dne 16. 2. 2023, bod 3C1

Změna č. 4 – Přesunutí oplocené zpevněné plochy pro venkovní vzduchotechnické jednotky

Zápis z KD č. 5 ze dne 16. 2. 2023, bod 3C1, 5C1

4. Zdůvodnění a příčina změny:

Změna č. 1 – Změna trasy vzduchotechniky ve 2. NP

V projektové dokumentaci byla navržena trasa rozvodů vzduchotechniky v půdním prostoru šikmé střechy nad 2. NP. Z půdního prostoru měly procházet přes strop z železobetonových dutinových panelů rozvody vzduchotechniky do dotčených vnitřních prostor 2. NP. Projektant před prováděním stropních prostupů požadoval

provedení sond do původního střešního pláště ploché střechy nad 2. NP za účelem zjištění skutečného provedení stropu. Sondami byly zjištěny keramické stropní deskové panely šířky 1200 mm z vložek armo s nadbetonávkou a výztuží (panely bez nosných vnitřních žeber), do kterých projektant nedporučoval provádět navrhované prostupy strojním vrtáním, aby nedošlo k ohrožení mechanické odolnosti a stability panelů.

Z těchto důvodů byla navržena změna trasy vzduchotechnických rozvodů přes štitovou stěnu pod stro-
pem 2. NP s navazujícími trasami vzduchotechniky uvnitř prostorů 2. NP s napojením na původně navržené vzdu-
chotechnické rozvody.

Změna č. 2 – Doplnění vzduchotechniky do místnosti 1.17 v 1. NP

V projektové dokumentaci nebyla navržena vzduchotechnika pro místnost 1.17 v 1. NP, jejíž účel užívání byl v dokumentaci uvedený jako sklad, který nebylo nutné větrat a klimatizovat. Po zahájení stavebních prací bylo ředitelem školy oznámeno, že místnost 1.17 je v současné době školou nově užívaná jako družina pro děti a že má požadavek, aby se v této místnosti taktéž provedla vzduchotechnika (větrání a klimatizace).

Změna č. 3 – Odstranění části budovy šaten bývalé tenisové haly

Vedle objektu Žlutého pavilonu se nachází původní neužívaná budova šaten bývalé tenisové haly a vzhledem ke stavu budovy se jedná se v podstatě o zbořiště. Budova je přistavena ke štitové stěně pavilonu a její strop pod plochou střechou je v kolizi s novými otvory pro vzduchotechniku, která má procházet přes štitovou stěnu do vnitřních prostorů v 1. NP. Část původního stropu budovy by bylo možné v místě nových prostupů vybourat a vytvořit tak prostor pro nové rozvody vzduchotechniky. Vzhledem k ochraně nové venkovní vzduchotechniky a stavu štitové stěny pavilonu je vhodné odstranit alespoň část původní budovy šaten a provést opravu štitové stěny pavilonu a její dodatečné zateplení. Prostor vzniklý mezi štitovou stěnou pavilonu a zbývající částí budovy šaten by se doplnil chodníkem ze zámkové dlažby navazující na stávající chodník a uzavřel drátěným oplocením ze strany veřejného prostranství.

Změna č. 4 – Přesunutí oplocené zpevněné plochy pro venkovní vzduchotechnické jednotky

V projektové dokumentaci byla navržena oplocená zpevněná plocha pro venkovní vzduchotechnické jednotky ve volném prostranství mezi objektem Žlutého a Modrého pavilonu s ohledem na areálový vodovod vedoucí podél objektu Žlutého pavilonu a zachování příjezdu pro auto ke skladu v pavilonu. V průběhu stavby bylo zjištěno, že oplocená zpevněná plocha se bude nacházet v těsné blízkosti budoucí tenisové haly, na niž je od roku 2016 zpracovaná samostatná projektová dokumentace.

Projektant navrhuje nové umístění oplocené zpevněné plochy pro venkovní vzduchotechnické jednotky podél fasády objektu Žlutého pavilonu do prostoru mezi vraty do výše uvedeného skladu a vstupních dveří. Tím by zůstal zachovaný příjezd pro auto ke skladu v pavilonu a plocha by se nenacházela v těsné blízkosti budoucí tenisové haly. Oplocená zpevněná plocha by se sice nacházela nad areálovým vodovodem, ale v projektové dokumentaci budoucí tenisové haly je uvažované s přeložením tohoto vodovodu.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)

Změna č. 1 – Změna trasy vzduchotechniky ve 2. NP

Se změnou trasy vzduchotechniky ve 2. NP budou souviset tyto navazující stavební úpravy:

- sádkartonové podstropní kastle pro zakrytí rozvodů vzduchotechniky
- vybourání, zpětné zazdivky a zednické zapravení otvoru ve štitové stěně a otvorů v cihelných příčkách (prostupů) pro rozvody vzduchotechniky
- provedení a zpětné zapravení sond ve střešním plášti ploché střechy
- neprovádění strojního vrtání ve stropech s následnou opravou vnitřních omítek stropů.

Změna č. 2 – Doplnění vzduchotechniky do místnosti 1.17 v 1. NP

S doplněním vzduchotechniky do místnosti 1.17 v 1. NP budou souviset tyto navazující stavební úpravy:

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

- doplnění vzduchotechnických zařízení do místnosti 1.17 – potrubí, řídicí boxy, kabeláže elektro a MaR, výústky, klimatizace s čerpadlem kondenzátu včetně měděných rozvodů chladiva, wifi modul, řídicí moduly apod.
- sádkartonové podstropní kastle pro zakrytí rozvodů vzduchotechniky včetně revizních dveří pro servisní činnost
- vybourání, zpětné zazdivky a zednické zapravení otvorů (prostupů) v cihelných příčkách pro rozvody vzduchotechniky
- zřízení vnitřní kanalizace pro odvádění kondenzátů z klimatizačních jednotek
- výmalba kastlů, stropu a stěn.

Změna č. 3 – Odstranění části budovy šaten bývalé tenisové haly

S odstraněním části budovy šaten bývalé tenisové haly budou souviset tyto navazující stavební úpravy:

- odstranění části budovy v šířce min. 1,20 m (na šířku stropního panelu) postupným rozebíráním včetně likvidace suti
- zazdivky vnitřních prostor v budově – vytvoření boční stěny naproti štítové stěny pavilonu
- otlučení degradované břizolitové fasády štítové stěny pavilonu s doplněním novou jádrovou omítkou a dodatečným zateplením (sokl s mozaikovou omítkou, fasáda se silikonovou omítkou)
- odkopávka, zkrácení, zablindování a další potřebná úprava původního areálového vodovodu vedoucího podél štítu pavilonu (vodovod je vytažen do vnitřních prostor budovy)
- srovnání a modelace terénu v prostoru mezi štítovou stěnou pavilonu a boční stěnou budovy
- doplnění chodníku ze zámkové dlažby v prostoru mezi štítovou stěnou pavilonu a boční stěnou budovy
- doplnění drátěného oplocení ze strany veřejného prostranství.

Změna č. 4 – Přesunutí oplocené zpevněné plochy pro venkovní vzduchotechnické jednotky

Se změnou umístění oplocené zpevněné plochy pro venkovní vzduchotechnické jednotky budou souviset tyto navazující stavební úpravy:

- neprovedení původního rozsahu oplocené zpevněné plochy
- provedení nového rozsahu oplocené zpevněné plochy včetně rozebrání části původního okapového dlážděného chodníku.

6. Finanční náklady změny

(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

Finanční náklady jsou uvedené v příloze Změnový list č. 1 – ŽLUTÝ PAVILON – SOUPIS PRACÍ PRO ZMĚNU č. 1 až č. 4 s uvedením nákladů na vícepráce a méněpráce související s jednotlivými změnami.

Změna č. 1 – Změna trasy vzduchotechniky ve 2. NP (méněpráce, vícepráce)

V položkovém soupisu prací a dodávek je způsob nacenění prací uvedený v posledním sloupci s názvem „Cenová úroveň“ tímto způsobem:

- SoD – je použita původní položka a cena z položkového soupisu prací ke smlouvě o dílo
- RTS 22/II – je použita nová položka a cena z cenové soustavy RTS v cenové úrovni RTS 22/II.

Změna č. 2 – Doplnění vzduchotechniky do místnosti 1.17 v 1. NP (vícepráce)

V položkovém soupisu prací a dodávek je způsob nacenění prací uvedený v posledním sloupci s názvem „Cenová úroveň“ tímto způsobem:

- SoD – je použita původní položka a cena z položkového soupisu prací ke smlouvě o dílo
- RTS 22/II – je použita nová položka a cena z cenové soustavy RTS v cenové úrovni RTS 22/II
- Indiv – individuální kalkulace (v položkovém rozpočtu pro vzduchotechniku, z něhož je výsledná cena přenesena do výše uvedeného položkového soupisu prací a dodávek, je způsob nacenění prací uvedený individuální kalkulací).

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Změna č. 3 – Odstranění části budovy šaten bývalé tenisové haly (vícepráce)

V položkovém soupisu prací a dodávek je způsob nacenění prací uvedený v posledním sloupci s názvem „Cenová úroveň“ tímto způsobem:

- SoD – je použita původní položka a cena z položkového soupisu prací ke smlouvě o dílo
- RTS 22/II – je použita nová položka a cena z cenové soustavy RTS v cenové úrovni RTS 22/II.

Změna č. 4 – Přesunutí oplocené zpevněné plochy pro venkovní vzduchotechnické jednotky (méněpráce, vícepráce)

V položkovém soupisu prací a dodávek je způsob nacenění prací uvedený v posledním sloupci s názvem „Cenová úroveň“ tímto způsobem:

- SoD – je použita původní položka a cena z položkového soupisu prací ke smlouvě o dílo
- RTS 22/II – je použita nová položka a cena z cenové soustavy RTS v cenové úrovni RTS 22/II.

| POLOŽKA | Kč (bez DPH) | Kč (s DPH) |
|---------------------------|---------------|---------------|
| VÍCEPRÁCE | 1 072 110,84 | 1 297 254,12 |
| MÉNĚPRÁCE | -263 166,63 | 318 431,62 |
| CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD | 64 330 578,51 | 77 840 000,00 |
| CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ | 65 139 522,72 | 78 818 822,49 |

v Hodoníně dne 23.2.2023

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

TDS s realizací souhlasí. Změna trasy VZT ve 2NP je nutná z důvodu zjištění stavu stropní konstrukce a zásadního nesouhlasu projektanta s vrtanými otvory průměru 300 mm. Doplnění VZT do místnosti 1.17 je požadavkem ředitele, navazujícím na aktuální účel využití místnosti. U odstranění části havarijního objektu šaten doporučuje TDS provedení pouze v rozsahu cca 1,20 m, kompletní demolice by pak měla být řešena samostatně na základě výběrového řízení. Přesunutí zpevněné oplocené plochy souvisí s blízkostí zbytků tenisové haly. Části č. 1 3 a 4 mohly být řešeny již v PD, u části č. 2 jde o zřejmě nový požadavek ředitele ZŠ.

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ

TDS: Výše uvedené změny a jejich ocenění nejsou v rozporu s podmínkami SoD

- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)

TDS: Absolutní hodnota změny dle ZL č. 1 = 1 335 274,47 Kč bez DPH, což odpovídá 2,076 % z ceny bez DPH dle SoD

- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba apod.)

TDS: Výše uvedené změny a jejich ocenění nejsou v rozporu s podmínkami SoD stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím

TDS: Výše uvedené změny nejsou v rozporu se stavebním povolením ani stanovisky dotčených orgánů

podmínkami dotačního programu

TDS: Není zde rozpor

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby

Nemá vliv na harmonogram stavby

- Dodatek IZ

TDS: Dle TDS není potřeba

- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)

TDS: Dle TDS není potřeba

- Dodatek Smlouvy o dílo


TDS: Dle TDS je potřeba uzavřít dodatek č. 1

- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 01 schválit.

V Hodovčicích dne 23. 2. 2023



8. Stanovisko generálního projektanta (GP), autorského dozoru (AD)

Změna č. 1 – Změna trasy vzduchotechniky ve 2. NP

Projektant obdržel od stavebníka jako podklad k vypracování projektové dokumentace digitalizovaný pasport jednotlivých pavilonů z roku 2017, jinou dokumentaci jako podklad neobdržel. Na základě digitalizovaného pasportu a prohlídky stavby s projektantem vzduchotechniky bylo uvažováno, že stropy nad 2. NP Žlutého pavilonu vzhledem k jejich zakreslené tloušťce a rozpětí budou z betonových dutinových panelů, ve kterých bude možné za určitých podmínek provést prostupy strojním vrtáním, aniž by to mělo negativní vliv na jejich mechanickou odolnost a stabilitu. Vedení vzduchotechniky půdním prostorem bylo původně navrženo z důvodu, aby potrubí nemuselo ve výtvarné třídě ve 2. NP procházet pod železobetonovými stropními průvlaky a nemusel se provádět mohutný sádrokartonový zákryt těchto potrubí. Bylo uvažováno, že pokud by stropní prostupy nebylo možné realizovat, musely by vzduchotechnické potrubí ve výtvarné třídě ve 2. NP procházet pod železobetonovými stropními průvlaky včetně mohutného sádrokartonového zákrytu a s touto možností byl ústně seznámený zástupce stavebníka a školy.

Po zahájení stavebních prací požadoval projektant provedení sond do původního střešního pláště ploché střechy nad 2. NP za účelem zjištění skutečného provedení stropu. Sondami byly zjištěny keramické stropní deskové panely šířky 1200 mm z vložek armo s nadbetonávkou a výztuží (panely bez nosných vnitřních žebek), do kterých projektant nedoporučoval provádět navrhované prostupy strojním vrtáním, aby nedošlo k ohrožení mechanické odolnosti a stability panelů (projektant to nezávisle konzultoval ještě se dvěma autorizovanými statiky). Z těchto důvodů byla navržena změna trasy vzduchotechnických rozvodů přes štitovou stěnu pod stropem 2. NP

s navazujícími trasami vzduchotechniky uvnitř prostorů 2. NP s napojením na původně navržené vzduchotechnické rozvody.

Změna č. 2 – Doplnění vzduchotechniky do místnosti 1.17 v 1. NP

V rámci přípravy projektové dokumentaci a její konzultace se zástupcem stavebníka a školy nebyla vzduchotechnika pro místnost 1.17 (sklad) v 1. NP požadovaná.

Změna č. 3 – Odstranění části budovy šaten bývalé tenisové haly


Projektant zaměření skutečného stavu původní neužívané budovy šaten bývalé tenisové haly vzhledem ke špatnému technickému stavu budovy neprováděl, zaměření budovy nebylo stavebníkem požadováno a existence dokumentace budoucí tenisové haly z roku 2016 obsahující částečnou demolici budovy šaten nebyla projektantovi stavebníkem sdělena.

Změna č. 4 – Přesunutí oplocené zpevněné plochy pro venkovní vzduchotechnické jednotky

V rámci přípravy projektové dokumentace bylo dohodnuto umístění oplocené zpevněné plochy pro venkovní vzduchotechnické jednotky ve volném prostranství mezi objektem Žlutého a Modrého pavilonu, aby plocha nestála na areálovém vodovodu vedoucím podél objektu Žlutého pavilonu a aby byl okolo plochy zachován příjezd pro auto ke skladu v pavilonu. Existence dokumentace budoucí tenisové haly z roku 2016, která by mohla být v těsné blízkosti nové oplocené zpevněné plochy, nebyla projektantovi stavebníkem sdělena. Projektant navrhuje nové umístění oplocené zpevněné plochy pro venkovní vzduchotechnické jednotky podél fasády objektu Žlutého pavilonu do prostoru mezi vraty do výše uvedeného skladu a vstupních dveří. Tím by zůstal zachován příjezd pro auto ke skladu v pavilonu a plocha by se nenacházela v těsné blízkosti budoucí tenisové haly. Oplocená zpevněná plocha by se sice nacházela nad areálovým vodovodem, ale v projektové dokumentaci budoucí tenisové haly je uvažované s přeložením tohoto vodovodu.

GP (AD) doporučuje ZL.č.1 schválit.

V dne 28.2.23



9. Stanovisko zástupce investora

Změny stavby dle ZL č.1 budou 7.3.2023 předloženy ke schválení RMH formou dodatku č.1 k SOD, v souladu s vnitřními předpisy objednatele. Cena za vícepráce může být uhrazena až po schválení dodatku v RMH.

Celkový obrat změn díla ve znění Změnového listů č. 1 nepřesahuje 15% z celkové ceny díla a je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Návrh finančního krytí: rozpočet ORJ 150 2023 – ORG: 587112012

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hledavíně dne 23.2.2023

VEDOUcí ODBORU :

V Hledavíně dne 23.2.2023

GARANT ODBORU:

V Hledavíně dne 23.2.2023

10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
Smlouva/objednávka: SD/2022/0458/150 ve znění dodatků č. 1

| Změnový list č. | Název Změnového listu: | celková částka | | |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------|---------------------|
| 1 | ZL č. 1 | | | |
| Rozpis částky na roky: | 2022 | 978 822,49 Kč s DPH | | |
| Finanční profil: | | | | |
| ROK | ORJ | ORG | POLOŽKA | Částka v Kč |
| 2023 | 150 | 587112012 | | 978 822,49 Kč s DPH |

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

| | | | |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| příkazce operace: | datum: 23.2.2023 | jméno: [redacted] | podp: [redacted] |
| správce rozpočtu: | datum: 23.2.2023 | jméno: [redacted] | podp: [redacted] |

11. Přílohy ke změnovému listu:

- Příloha č. 1 Rozpočet úprava celkem
- Příloha č. 2 Položkový rozpočet VZT
- Příloha č. 3 Zápis z KD č. 3 ze dne 1. 2. 2023
- Příloha č. 4 Zápis z KD č. 4 ze dne 8. 2. 2023
- Příloha č. 5 Zápis z KD č. 5 ze dne 16. 2. 2023
- Příloha č. 6 Púdorys VZT v 1. NP změna
- Příloha č. 7 Púdorys VZT ve 2. NP změna
- Příloha č. 8 Pohled na štitovou stěnu
- Příloha č. 9 Odstranění části venkovního objektu
- Příloha č. 10 Situace - přesun zpevněné plochy

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.