

Položkový rozpočet

S:	2219_1	Revitalizace školského zařízení na ZŠ - Na Vyhliďce 1158
O:	02	Dodatek
R:	ZL 12	Zdravotechnika 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720.1		Napojení stávajícího hydrantu				14 945,00
1	720.1.001	Vložení k-kusu včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 362,00	3 362,00
2	720.1.002	Potrubí ocel vně/vni pozink. 42x1,5	m	4,00000	550,00	2 200,00
3	720.1.003	Napojení na stávající potrubí	kpl	1,00000	3 983,00	3 983,00
4	720.1.004	Stavební práce práce vč. materiálu	kpl	1,00000	5 400,00	5 400,00
Díl: 721.1		Napojení kanalizace splaškové do jímky				12 022,29
5	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 200 x 4,9 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	10,00000	925,10	9 251,00
6	721.1.001	Napojení na kameninu	kpl	1,00000	2 565,00	2 565,00
7	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	111,51000	1,85	206,29
Díl: 730.1		Topení m.č. 1.23 sociálka navíc				16 992,42
8	733151213R00	Potrubí ocel. vně pozink. IVAR.IVCT D 18x1,2 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	10,00000	291,50	2 915,00
9	734226212R00	Ventil term.přímý s automat. omezením průtoku 1/2"	kus	1,00000	847,00	847,00
10	734266222R00	Šroubení reg.přímé 1/2	kus	1,00000	434,50	434,50
11	484V002	Těleso otopné hliníkové - 575/800, např. Terma Camber	kus	1,00000	11 616,00	11 616,00
12	55137340R	Hlavice termostatická bílá	kus	1,00000	407,00	407,00
13	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	257,64000	2,00	515,28
14	998735293R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	%	257,64000	1,00	257,64
Díl: 1		Zemní práce				28 170,83
15	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 pro napojení kanalizace do jímky : 7*0,7*1,5	m3	7,35000	2 580,00	18 963,00
					7,35000	
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 7,35000	m3	7,35000	296,50	2 179,28
					7,35000	
17	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 7,35000	m3	7,35000	513,00	3 770,55
					7,35000	
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				15 830,13
18	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	5,89050	258,60	1 523,28
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	94,24800	21,80	2 054,61
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,89050	362,00	2 132,36
21	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	58,90500	21,80	1 284,13
22	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	5,89050	1 500,00	8 835,75
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				722,14
23	330311810R00	Beton sloupů a pilířů prostý C 20/25 1,5*0,7*0,15	m3	0,15750	4 585,00	722,14
					0,15750	
Díl: 1		Zemní práce				28 170,83
24	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,00000	1 086,00	3 258,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 329,27
25	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	5,50005	423,50	2 329,27
Díl: 96		Bourání konstrukcí				13 378,05
26	965042221RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm beton ve výkopu : 0,7*7*0,15*3	m3	2,20500	4 400,00	9 702,00
					2,20500	
27	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách 1,5*0,7*0,15*3	m3	0,47250	7 780,00	3 676,05
					0,47250	

Položkový rozpočet

S:	2219_1	Revitalizace školského zařízení na ZŠ - Na Vyhlídce 1158
O:	02	Dodatek
R:	ZL 12	Zdravotechnika 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2219_1 Revitalizace školského zařízení na ZŠ - Na Vyhliďce 1158
Objekt: 02 Dodatek 3
Rozpočet: ZL 13 SDK změny

Objednatel: Město Rosice IČO: 00282481
 Palackého nám. 13 DIČ:
 66501 Rosice

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO: 48529303
 Jižní náměstí 7/7 DIČ:
 61900 Brno-Dolní Heršpice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	188 094,65
PSV	1 317,08
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	189 411,73

Rekapitulace daní



Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	189 411,73 CZK
Základní DPH	21 %	39 776,46 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 229 188,19 CZK

v Rosicích

dne

10. 3 2023

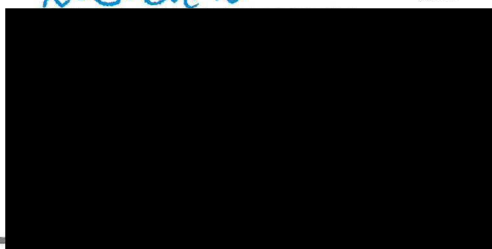

Popis stavby: 2219_1 - Revitalizace školského zařízení na ZŠ - Na Vyhlídce 1158
Popis objektu: 02 - Dodatek 3
Popis rozpočtu: ZL 13 - SDK změny

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			89 184,80	47,1
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			54 591,60	28,8
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			23 266,35	12,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			8 568,00	4,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 045,50	3,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 363,90	0,7
784	Malby	PSV			1 317,08	0,7
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			4 074,50	2,2
Cena celkem					189 411,73	100,0

Položkový rozpočet

S:	2219_1	Revitalizace školského zařízení na ZŠ - Na Vyhliďce 1158
O:	02	Dodatek 3
R:	ZL 13	SDK změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				89 184,80
1	311.1	Podhled pohltivý, AKU kazety 600/600/19mm, závěs, vidit.rošt, lišty, kotvení, doplňky, detaily, D+M m.č. 1.01 : (4,2+3,2)*3,7+0,6*3,7 prořez : 29,6*0,15	m2	34,04000 29,60000 4,44000	2 620,00	89 184,80
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				54 591,60
2	347011002R00	Předstěna SDK, lepená, 1x opl., tl. 25mm, RF 12,5 mm Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. 1.12 : 8*2,8	m2	22,40000 22,40000	552,00	12 364,80
3	347016134R00	Předstěna SDK, tl.115 mm, oc.kce CW, 1xRFI 12,5 mm, bez izol Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. 2.NP : (7,2+3,8)*3,3 2.NP : 3*3,3	m2	46,20000 36,30000 9,90000	914,00	42 226,80
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				23 266,35
4	416093114R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRFI 12,5 mm bez dodávky izolace 1.03 : 9,75*0,2 1.04 : 9,4*0,2 1.05 : 9,3*0,2 1.08 : 9,7*0,2 1.10 : 9,2*0,2 1.14 : 9,3*0,2 1.15 : 4,55*0,2	m2	12,24000 1,95000 1,88000 1,86000 1,94000 1,84000 1,86000 0,91000	1 628,00	19 926,72
5	416093134R00	Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD, 1xRFI 12,5 mm bez dodávky izolace 1.11 : (1,9+1,3)*0,7 1.12 : 1,45*0,7	m2	3,25500 2,24000 1,01500	1 026,00	3 339,63
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				8 568,00
6	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 29,6+66,5 11	m2	107,10000 96,10000 11,00000	80,00	8 568,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 045,50
7	962036112R00	Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 46,20000	m2	46,20000 46,20000	152,50	7 045,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 363,90
8	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,81798	484,00	1 363,90
Díl: 784		Malby				1 317,08
9	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 12,24000	m2	15,49500 12,24000	26,00	402,87

Položkový rozpočet

S:	2219_1	Revitalizace školského zařízení na ZŠ - Na Vyhlídce 1158
O:	02	Dodatek 3
R:	ZL 13	SDK změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,25500		3,25500		
10	784195412R00	Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	15,49500	59,00	914,21
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 15,49500		15,49500		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 074,50
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,01548	258,60	262,60
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,24762	21,80	354,20
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,01548	362,00	367,60
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,15476	21,80	221,37
15	979990110R00	Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802	t	1,01548	2 825,00	2 868,73

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2219_1 Revitalizace školského zařízení na ZŠ - Na Vyhliídce 1158
Objekt: 02 Dodatek
Rozpočet: ZL 14 Vybourání otvor strop

Objednatel: Město Rosice IČO: 00282481
 Palackého nám. 13 DIČ:
 66501 Rosice

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO: 48529303
 Jižní náměstí 7/7 DIČ:
 61900 Brno-Dolní Heršpice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	231 302,82
PSV	3 961,38
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	235 264,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	235 264,20 CZK
Základní DPH	21 %	49 405,48 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **284 669,68 CZK**

v Rosicích

dne

10.3.2023

Popis stavby: 2219_1 - Revitalizace školského zařízení na ZŠ - Na Vyhlídce 1158
Popis objektu: 02 - Dodatek
Popis rozpočtu: ZL 14 - Vybourání otvor strop

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			44 538,20	18,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			59 673,10	25,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			979,94	0,4
776	Podlahy povlakové	PSV			3 961,38	1,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			126 111,58	53,6
Cena celkem					235 264,20	100,0

Položkový rozpočet

S:	2219_1	Revitalizace školského zařízení na ZŠ - Na Vyhliídce 1158
O:	02	Dodatek
R:	ZL 14	Výbourání otvor strop

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						44 538,20
1	411351101RT4	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení systémové, včetně podepření. tl. stropu 24 cm 5,8*7	m2	40,60000	827,00	33 576,20
				40,60000		
2	411351202R00	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 40,60000	m2	40,60000	270,00	10 962,00
				40,60000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						59 673,10
3	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm 4,8*6*0,15	m3	4,32000	4 055,00	17 517,60
				4,32000		
4	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 5,8*7	m3	40,60000	476,50	19 345,90
				40,60000		
5	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm řezání stropních panelů pro budoucí schodiště řezání panelů : (4,8+6)*2	m	21,60000	1 056,00	22 809,60
				21,60000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						979,94
6	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,02467	484,00	979,94
Díl: 776 Podlahy povlakové						3 961,38
7	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou 5,5*6,7	m2	36,85000	107,50	3 961,38
				36,85000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						126 111,58
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	43,70679	258,60	11 302,58
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	699,30858	21,80	15 244,93
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	43,70679	362,00	15 821,86
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	437,06786	44,10	19 274,69
12	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	43,70679	1 475,00	64 467,52

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2219_1 Revitalizace školského zařízení na ZŠ - Na Vyhliídce 1158

Objekt: 02 Dodatek

Rozpočet: ZL 15 AI dveře

Objednatel: Město Rosice IČO: 00282481
Palackého nám. 13 DIČ:
66501 Rosice

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO: 48529303
Jižní náměstí 7/7 DIČ:
61900 Brno-Dolní Heršpice

Vypracoval:



Rozpis ceny	Celkem
HSV	119 840,00
PSV	-42 300,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	77 540,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	77 540,00 CZK
Základní DPH	21 %	16 283,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **93 823,40 CZK**

v Rosicích dne 10.3.2023

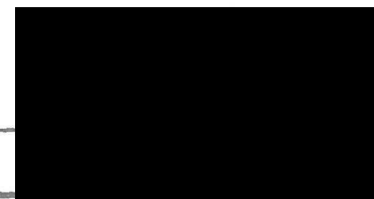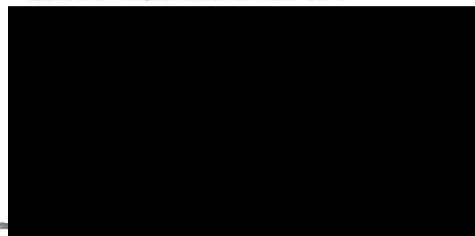

Popis stavby: 2219_1 - Revitalizace školského zařízení na ZŠ - Na Vyhlídce 1158
Popis objektu: 02 - Dodatek
Popis rozpočtu: ZL 15 - Al dveře

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			119 840,00	154,6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-42 300,00	-54,6
Cena celkem					77 540,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2219_1	Revitalizace školského zařízení na ZŠ - Na Vyhliídce 1158
O:	02	Dodatek
R:	ZL 15	Al dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				119 840,00
1	T12.rev	Dveře int. z hliníkových profilů, dvoukřídle, výplň bez. sklo, 1800/1970 mm	m2	4,00000	29 960,00	119 840,00
		2*2		4,00000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-42 300,00
2	T/12	Dveře vnitřní 1800/1970,proskl.,hladké, madlo,dýha, obl.zárubeň,kování,zámek,kotvy,doplňky,detaily, D+M	kus	-1,00000	42 300,00	-42 300,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2219_1	Revitalizace školského zařízení na ZŠ - Na Vyhliďce 1158
Objekt	02	Dodatek
Rozpočet	ZL 16	Sociálky stavební změny

Objednatel:	Město Rosice Palackého nám. 13 66501 Rosice	IČO: 00282481 DIČ:
-------------	---	-----------------------

Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7 61900 Brno-Dolní Heršpice	IČO: 48529303 DIČ:
-------------	---	-----------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	18 353,45
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	18 353,45



Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	18 353,45 CZK
Základní DPH	21 %	3 854,22 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 22 207,67 CZK

v *Rosicích*

dne

10.3.2023

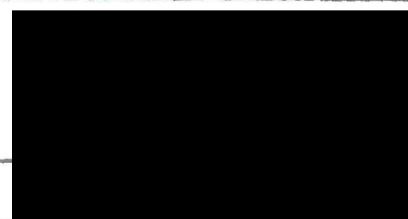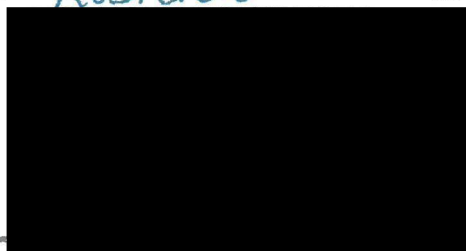

Popis stavby: 2219_1 - Revitalizace školského zařízení na ZŠ - Na Vyhlídce 1158
Popis objektu: 02 - Dodatek
Popis rozpočtu: ZL 16 - Sociální stavební změny

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			16 901,32	92,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			489,60	2,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			962,53	5,2
Cena celkem					18 353,45	100,0

Položkový rozpočet

S:	2219_1	Revitalizace školského zařízení na ZŠ - Na Vyhlídce 1158
O:	02	Dodatek
R:	ZL 16	Sociálky stavební změny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				16 901,32
1	346275113R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	7,46125	1 024,00	7 640,32
		1.21 : 1,85*2,8		5,18000		
		1.18 : 1,825*1,25		2,28125		
2	346275115R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	6,75000	1 372,00	9 261,00
		1.23 : 1,8*1,25		2,25000		
		1.22 : 1,9*1,25		2,37500		
		1.20 : 0,9*1,25		1,12500		
		1.17 : 0,8*1,25		1,00000		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				489,60
3	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	3,60000	136,00	489,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				962,53
4	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,98870	484,00	962,53