

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 21. 9. 2022, čj. objednatele HSOL-1744-46/2022,
čj. zhotovitele 2022/010/Z510
(dále jen smlouva)

čj. dodatku objednatele : HSOL-1744-52/2022

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
IČO: 70885940
DIČ: CZ70885940 - identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710
Zastoupená: [redacted] ředitelem
Datová schránka: ufiaa6d

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:
[redacted] vedoucí pracoviště provozního a správy majetku

e-mail: [redacted]
[redacted] investiční technik, pracoviště provozní a správy majetku
e-mail: [redacted]
(dále jen objednatel)

a

První KEY-STAV, a.s.

Spisová značka: C 1781 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Sídlo: 8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 25385127
DIČ: CZ25385127
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 19-3834900287/0100
Zastoupená: [redacted] předsedou představenstva
Datová schránka: ptrfvju

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[redacted]
(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k uvedené smlouvě (dále jen dodatek):

I.

Základní ustanovení

Po vzájemné dohodě smluvních stran se smlouva upravuje způsobem uvedeným v čl. II tohoto dodatku.

V průběhu realizace stavby byly zjištěny nezbytné dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. V důsledku některých dodatečných prací byly vyčísleny i méněpráce. Jejich obsah a rozsah je uveden ve změnových listech č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku. Důvodem úpravy doby plnění je zpoždění harmonogramu výstavby v důsledku navržení a schválení stavebního řešení zajišťující dostatečnou únosnost základové spáry pro založení stavby.

Změna závazku ze smlouvy je provedena v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět dodatku

1. **V čl. II odst. 1 smlouvy se za „...(dále jen projektová dokumentace),“ doplňuje text tohoto znění :**

„dle změnových listů č. 1 a 2 (dále jen příloha č. 3),“.

2. **V čl. II odst. 2 smlouvy se ruší tečka v písm. r), nahrazuje se čárkou a doplňuje se nové písmeno s) tohoto znění:**

„s) provedení víceprací v rozsahu dle přílohy č. 3.“

3. **V čl. III. Doba a místo plnění smlouvy se upravuje doba plnění tak, že odst. 1 nově zní takto:**

„1. Zhotovitel je povinen realizovat dílo nejdéle **do 430 dnů** od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo předat objednateli.“

4. **Čl. IV odst. 1 smlouvy se mění a nově zní takto:**

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	21 % DPH	Cena celkem
Cena díla			
Cena dle přílohy č. 3 (dodatek č.1)			
Celkem	35 965 811,86 Kč	7 552 820,49 Kč	43 518 632,35 Kč

Položkové rozpočty jsou přílohou č. 2 a 3 této smlouvy.“

5. **Čl. XVII odst. 10 smlouvy se na konci doplňuje o nové/další přílohy a text tohoto znění:**

„Příloha č. 3: Změnové listy č. 1 a 2“

III. Společná a závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- V souladu se zákonem o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti tohoto dodatku písemně vyrozumí zhotovitele. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje smluvních stran budou před odesláním anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
- Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si jej přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1 a 2.

Zhotovitel	Objednatel
	


Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		1
Identifikace akce		
Název akce:	Výstavba myčky a garážových stání na stanici HZS Olomouckého kraje v Olomouci	
Číslo akce SMVS:	114V261001168	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	První KEY-STAV, a.s.	
Projektant:	Atelier dwg s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Založení objektu		
Část díla dotčená změnovým listem		
Základy, základová deska		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
Založení na monolitické železobetonových základových pasech. Pod ŽB základovými pasy bude proveden podkladní beton tl. 100 z betonu C12/15		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
<ul style="list-style-type: none"> • V průběhu zemních prací, po odkrytí svrchních vrstev základové půdy byl proveden zpřesňující geologický průzkum únosnosti základových poměrů v místě založení stavby (statické zátěžové zkoušky) • Z provedených statických zkoušek vyplývá, že základová spára vykazuje nedostatečnou únosnost pro založení uvažované stavby. Pro zvýšení únosnosti základové spáry je nutné provést pod základovými pasy podkladní beton tloušťky 200 mm, rozšířený půdorysně o 200 mm na obě strany. Podkladní beton bude třídy C12/15 a bude vyztužen sítí KARI 6*6/100*100 mm při spodním povrchu. • Základovou pláň je nutné zpevnit hutněným polštářem z drčeného kameniva v mocnosti, která zaručí požadovanou únosnost dle PD. Dle rozpočtu ze SOD se měl na hutněný polštář použít nabouraný materiál (drčené kamenivo) ze zpevněných ploch, ale toto řešení je z provozních důvodů nevhodné a proto byly tyto položky odečteny jako méně-práce. 		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Ano - základy		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápisy KD č. 3,4,5		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	30 dní	
Vliv na kvalitu díla:	Není	
Vliv na cenu: Ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor:
První KEY-STAV, a.s.	Atelier dwg s.r.o.	
Datum: 10. 3. 2023	Datum: 10. 3. 2023	Datum: 10. 3. 2023
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		Datum: 10. 3. 2023

Rozpočet k ZL č.1 - založení objektu

				MJ	
1	SOD	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně <i>Plocha základových pasů 290,56 m2 x 0,1</i>	m3	29,06
2	SOD	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, <i>Plocha základových pasů 290,56 m2 x 0,1</i>	m3	29,06
3	SOD	162701102RT3	Vodorovně přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m <i>Plocha základových pasů 290,56 m2 x 0,1</i>	m3	29,06
4	SOD	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 <i>Plocha základových pasů 290,56 m2 x 0,1</i>	m3	29,06
5	SOD	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů <i>Plocha základových pasů 290,56 m2 x 0,1</i>	m3	29,06
6	SOD	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	1,65
7	CENÍK	564231111	Podklad nebo podsyp ze šetrkopísku ŠP plochy přes 100m2 tl 100 mm <i>Plocha základových pasů 290,56 m2 x 0,1</i>	m2	290,56
8	SOD	274313511R00	Beton základových pasů prostý třídy C 12/15 <i>Plocha základových pasů 280,56 m2 x 0,1</i>	m3	29,06
9	SOD	998012022R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 6 do 12 m	t	133,67
10	SOD	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hodině 3 <i>S přehozerím výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek</i>	m3	-179,82
11	SOD	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hodině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny <i>S přehozerím výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek</i>	m3	-179,82
12	SOD	162701102RT3	Vodorovně přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	-179,82
13	SOD	122201102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-179,82
14	SOD	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-179,82
15	SOD	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 <i>450 m2 x 0,90 m</i>	m3	405,00
16	SOD	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny <i>450 m2 x 0,90 m</i>	m3	405,00
17	SOD	162701102RT3	Vodorovně přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m <i>450 m2 x 0,90 m</i>	m3	405,00
18	SOD	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 <i>450 m2 x 0,90 m</i>	m3	405,00
19	SOD	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů <i>450 m2 x 0,90 m</i>	m3	405,00
20	CENÍK	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm <i>450 m2 x 0,90 m</i>	m3	405,00
21	SOD	998012022R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 6 do 12 m <i>405 m3 x 1,8 (koeficient)</i>	t	729,00

Celkem

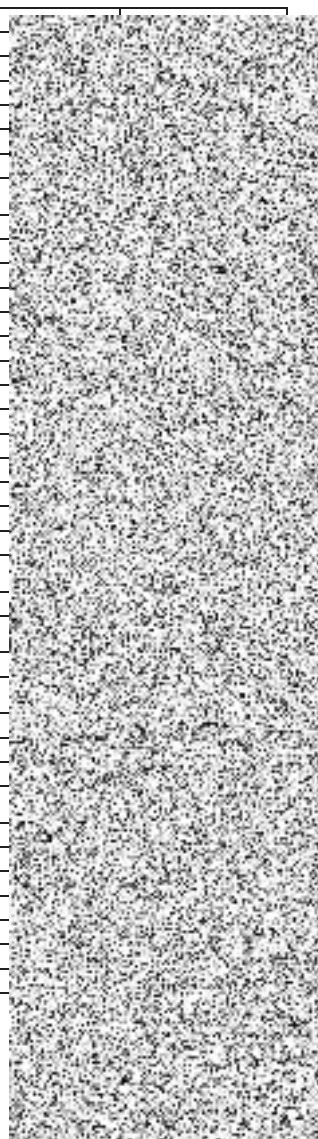

Z m ě n o v ý l i s t
 pro nezbytné změny
 stavby v průběhu
 realizace

Změnový list číslo		2
Identifikace akce		
Název akce:	Výstavba myčky a garážových stání na stanici HZS Olomouckého kraje v Olomouci	
Číslo akce SMVS:	114V261001168	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	První KEY-STAV, a.s.	
Projektant:	Atelier dwg s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Založení objektu		
Část díla dotčená změnovým listem		
Základy, základová deska		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
Založení na monolitické železobetonových základových pasech. Pod ŽB základovými pasy bude proveden podkladní beton tl. 100 z betonu C12/15		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
<ul style="list-style-type: none"> • Původní betonové garáže nebylo možné přemístit v celku, proto byly postupně zbourány a odvezeny na příslušnou skládku. 		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápisy KD č. 1-5		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	-	
Vliv na kvalitu díla:	Není	
Vliv na cenu: Ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor:
První KEY-STAV, a.s.	Atelier dwg s.r.o.	
Datum: 10. 3. 2023	Datum: 10. 3. 2023	Datum: 10. 3. 2023
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
		Datum: 10. 3. 2023

