

Dodatek č. 1

**smlouvy S/882/2022/OUR – Rehabilitace Parku Generála Lázaro Cárdenase del Rio,
Praha 6 - Bubeneč**

uzavřený níže uvedeného dne, mezi

Městská část Praha 6

IČ: 00063703

DIČ CZ00063703

se sídlem Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

číslo účtu 2000866399/0800

zastoupená Mgr. Jakubem Stárkem, starostou

(dále také jen „**Objednatel**“)

a

Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827

DIČ CZ27263827

plátce DPH

se sídlem Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 21435

zastoupená: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem

číslo účtu 107-1361330237/0100, 194984094/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

I.

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 10. 2022, č. S/882/2022/OUR, s předmětem zakázky „Rehabilitace Parku Generála Lázaro Cárdenase del Rio, Praha 6 - Bubeneč“ (dále jen „**Smlouva**“). Důvodem pro nutné změny Smlouvy je potřeba provedení víceprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto Dodatku, které Smluvní strany nemohly při uzavření Smlouvy předvídat.
2. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na navýšení ceny díla sjednané ve Smlouvě o částku 576.957,55 Kč bez DPH. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených prací. Na základě výše uvedeného se čl. V., odst. 19., věta první Smlouvy mění a po změně zní následovně: „*Cena Díla se sjednává v celkové výši 23.624.204,02 Kč (slovy: dvacet tři milionů šest set dvacet čtyři tisíc dvě stě čtyři korun českých a dva haléře) bez DPH (dále jen „Cena Díla“).*“

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – Vícenáklady stavby – Změnový list č. 01.
3. Dodatek je zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 obdrží Zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek Smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Tento Dodatek bude uveřejněn bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.
6. Smluvní strany prohlašují, že si shora uvedený text Dodatku přečetly, jeho obsahu rozumí a tento je bez výhrad projevem jejich pravé vážné a svobodné vůle.
7. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
8. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením ze dne 3.4.2023 č. 445/23 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha č. 1: Vícenáklady stavby – Změnový list č. 01

V Praze dne

V Praze dne

.....
Městská část Praha 6
Mgr. Jakub Stárek, starosta

.....
Gardenline s.r.o.
Ing. Miloš Náprstek, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

"Rehabilitace Parku Generála Lázaro Cárdenese del Rio"		
objednatel:	Městská část Praha 6, Čs. armády 23, 160 52 Praha	číslo ZL:
zhotovitel:	Gardenline s.r.o. Se sídlem: Na Vinici 13, Litoměřice 41201 IČO: 27263827	001
název ZL:	Realizace komunikace a fontány"	
předmět změny:		
<i>1/ Při výstavbě bylo zjištěno, že aktuální stav navazujícího parkoviště na dlážděnou plochu před školou je v deozolátním stavu a navázání na dlážděnou plochu je neproveditelné bez rizika zakopnutí. Při odstranění popraskaného asfaltu se současně vyrovnají i zahrazující sloupky. 2/ Vzhledem k charakteru stavby byla zaměněna kostka pro 2řádek z 15/17 na 8/10 v stejném rozsahu. 3/ Při realizaci bylo přistoupeno k optimalizaci projektu fontány s doplněním vícebarevných RGB světel s možností dálkového ovládání a zefektivnění odtokových poměrů vodního prvku a jejího následné údržby a provozu nerezovými žlaby.</i>		
vliv na cenu díla:	rozpočet:	méněpráce
	cena: bez DPH 169 937,53 Kč	
vliv na cenu díla:	rozpočet:	vícepráce
	cena: bez DPH 746 895,08 Kč	
vliv na cenu díla:	rozpočet:	Celkem navýšení po odečtu úspor
	cena: bez DPH 576 957,55 Kč	
vliv na termín dokončení:		
Po odsouhlasení změnového listu je zhotovitel schopen dodat do 15.5.2023		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):		
nejsou		
zástupce zhotovitele:	Firma Jméno	023
zástupce objednatele:	Firma Jméno	23
zástupce objednatele:	Firma Jméno	23
zástupce objednatele TDS	Firma Jméno	23
Datum: 15.5.2023		

REKAPITULACE STAVBY - Změnový list č.1

Kód: ZL01
Stavba: Praha 6 - Park Generála

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2023

IC:
DIČ:


IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			576 957,55
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21.00%	576 957,55	121 161,09
	15.00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	698 118,64


Projektant



TDS



Datum a podpis: Razítko

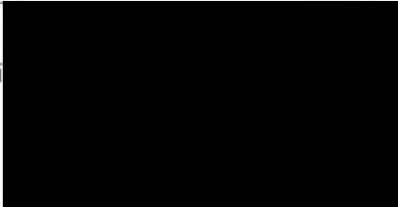


Objednavatel



Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko



Datum a podpis: Razítko

15.3.23

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL01
Stavba: Praha 6 - Park Generála

Místo: Datum: 7. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		576 957,55	698 118,64
01	Méněpráce	-169 937,53	-205 624,41
02	Vícepráce - komunikace	164 143,24	198 613,32
03	Vícepráce - fontána	582 751,84	705 129,73



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Praha 6 - Park Generala
Objekt: 01 - Méněpráce
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 7. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -169 937,53

D HSV Práce a dodávky HSV -169 937,53
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -36 204,00

1	K	631319115R	Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábků 100x100 mm	m	-56,400	235,00	-13 254,00	SoD
2	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	-3,800	1 200,00	-4 560,00	SoD
3	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	-3,800	300,00	-1 140,00	SoD
4	K	631351111	Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	-11,500	1 200,00	-13 800,00	SoD
5	K	631351112	Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	-11,500	300,00	-3 450,00	SoD

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -133 733,53

6	M	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	-86,835	1 118,00	-97 081,53	SoD
7	K	953967112R	Montáž nerezové obruby kolem betonové desky fontány kotvený šrouby na hmoždinky včetně kotvícího materiálu	m	-22,000	250,00	-5 500,00	SoD
8	M	55334042R	nerezová obruba (profil 5x120mm) pro ukončení dlažby	m	-22,000	1 416,00	-31 152,00	SoD

SCUPIS PRACÍ

Stavba: Praha 6 - Park Generála

Objekt: 02 - Vícepráce - komunikace

Místo: Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							164 143,24	
D HSV Práce a dodávky HSV							164 143,24	
D 1 Zemní práce							18 794,99	
1	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	21,000	374,00	7 854,00	SoD
					50%			
					42/2	21,000		
2	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	21,000	222,00	4 662,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	21,000	74,00	1 554,00	SoD
4	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	21,000	87,40	1 835,40	CS ÚRS 2023 01
5	K	132112111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	1,152	1 040,00	1 198,08	SoD
					"pro parkovací zábrany"(0,4*0,4)*0,6*12	1,152		
6	K	162751117	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,152	344,00	396,29	SoD
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5,760	27,00	155,52	SoD
					1,152*5 "Přepočtené koeficientem množství"	5,760		
8	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,152	352,00	405,50	SoD
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	2,074	354,00	734,20	SoD
					1,152*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"	2,074		
D 2 Zakládání							5 074,56	
10	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,152	4 405,00	5 074,56	SoD
					"pro parkovací zábrany"(0,4*0,4)*0,6*12	1,152		
D 5 Komunikace pozemní							92 784,08	
11	M	58381007R	kostka dlažební žula drobná štipaná 10/10 šedá	m2	51,080	676,00	34 530,08	SoD
					464,36*0,1*1,1	51,080		
12	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	42,000	192,00	8 064,00	SoD
13	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	42,000	588,00	24 696,00	SoD
14	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	42,000	497,00	20 874,00	SoD
15	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	42,000	55,00	2 310,00	SoD
16	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	42,000	55,00	2 310,00	SoD
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							24 950,20	
17	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	12,000	781,00	9 372,00	CS ÚRS 2023 01
18	K	919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	38,000	169,00	6 422,00	SoD
19	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	38,000	50,10	1 903,80	CS ÚRS 2023 01
20	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	38,000	97,80	3 716,40	CS ÚRS 2023 01
21	K	966006251	Odstranění zábrany parkovací zabetonovaného sloupku v do 800 mm	kus	13,000	272,00	3 536,00	CS ÚRS 2023 01
D 997 Přesun sutě							19 872,72	
22	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	22,824	160,00	3 651,84	SoD
23	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	319,536	15,00	4 793,04	SoD
					22,824*14 "Přepočtené koeficientem množství"	319,536		
24	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1,404	330,00	463,32	SoD
25	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	12,180	354,00	4 311,72	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	9,240	720,00	6 652,80	SoD
D		998	Přesun hmot				2 666,69	
27	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	41,026	65,00	2 666,69	SoD



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Praha 6 - Park Generála

Objekt:

03 - Vícepráce - fontána

Místo:

Datum: 7. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

582 751,84

D HSV Práce a dodávky HSV

164 383,34

D 1 Zemní práce

10 702,08

1	K	132112111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	5,760	1 040,00	5 990,40	SoD
"výkop pro odvětrání" 12*1,2*0,4					5,760			
2	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,760	554,00	3 191,04	SoD
3	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	5,760	264,00	1 520,64	CS ÚRS 2023 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

153 681,26

4	K	935932111	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	22,000	552,00	12 144,00	CS ÚRS 2023 01
5	M	ACO.11000	ACO XtraDrain X100C - 0,0, žlab 1,0m	kus	22,000	985,00	21 670,00	CS ÚRS 2023 01
6	M	ACO.132882	ACO Drainlock NW100 - C250, mřížkový rošt Q+ 1,0m, V2A	kus	22,000	4 440,55	97 692,10	CS ÚRS 2023 01
7	M	ACO.11086	ACO XtraDrain X100 - kombi stěna pro začátek/konec	kus	4,000	140,29	561,16	CS ÚRS 2023 01
8	K	935932115	Osazení vpusti pro odvodňovací žlab plastový s krycím roštem šířky do 200 mm	kus	2,000	519,00	1 038,00	CS ÚRS 2023 01
9	M	ACO.132534	ACO XtraDrain X100C - vpust H450, odtok DN110	kus	2,000	4 130,00	8 260,00	CS ÚRS 2023 01
10	M	ACO.132883R	ACO Drainlock NW100 - C250, mřížkový rošt Q+ 0,5m, V2A (revizní díl)	kus	2,000	6 158,00	12 316,00	Vlastní

D PSV Práce a dodávky PSV

7 776,00

D 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace

7 776,00

11	K	721173746	Potrubí kanalizační z PE větrací DN 100	m	12,000	648,00	7 776,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

D M Práce a dodávky M

410 592,50

D 35-M Technologie fontány

410 592,50

12	K	R00001	Příplatek za zvětšení nerezových boxů	kus	12,000	5 050,00	60 600,00	Vlastní
13	K	R00002	Dodávka a montáž RGB svítidel se systémem řízení DMX	kus	12,000	15 000,00	180 000,00	Vlastní
14	K	R00003	Dodávka a montáž nerezových komínků pro odvětrání technologické šachty	kus	2,000	11 000,00	22 000,00	Vlastní
15	K	R00004	Dodávka a montáž nerezový box ve špičce vodního prvku pro hlavní odtok vody	kus	1,000	15 500,00	15 500,00	Vlastní
16	K	R00005	Řídící jednotka - Foxtrot2	kus	1,000	25 087,50	25 087,50	Vlastní
17	K	R00006	LTE připojení, mobilní data, 10m kabel	kus	1,000	5 187,50	5 187,50	Vlastní
18	K	R00007	Napájecí zdroj	kus	1,000	4 362,50	4 362,50	Vlastní
19	K	R00008	Modul DMX do řídící jednotky - 2x DMX (RS485)	kus	1,000	3 707,50	3 707,50	Vlastní
20	K	R00009	Rozšiřovací modul vstupů a výstupů - 0308M	kus	2,000	6 306,25	12 612,50	Vlastní
21	K	R00010	Koordinace, návrh, projekce	kpl	1,000	4 875,00	4 875,00	Vlastní
22	K	R00011	Adresace a propojení DMX svítidel (strana rozvaděče)	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	Vlastní
23	K	R00012	Zapojení komponent řízení	kpl	1,000	3 250,00	3 250,00	Vlastní
24	K	R00013	Programování	kpl	1,000	48 750,00	48 750,00	Vlastní
25	K	R00014	Doprava	kpl	1,000	17 160,00	17 160,00	Vlastní

