

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla čl. V SoD	cena díla
Základní smlouva						284 970 246,00 Kč	344 813 997,66 Kč
Změnový list č. 1			x	24 589,83 Kč		284 994 835,83 Kč	
Změnový list č. 2			x	57 598,35 Kč		285 052 434,18 Kč	
Změnový list č. 3			x	95 817,58 Kč		285 148 251,76 Kč	
Změnový list č. 4			x	3 870,00 Kč		285 152 121,76 Kč	
Změnový list č. 5			x	26 655,11 Kč		285 178 776,87 Kč	
Změnový list č. 6			x	313 200,00 Kč		285 491 976,87 Kč	
Změnový list č. 7			x	126 960,24 Kč	-3 276,00 Kč	285 615 661,11 Kč	
Změnový list č. 8			x	1 256 730,29 Kč		286 872 391,40 Kč	
Dodatek č.1 - Součty				1 905 421,40 Kč	-3 276,00 Kč	286 872 391,40 Kč	347 115 593,59 Kč
Změnový list č. 9			x	226 443,12 Kč	-37 276,13 Kč	287 061 558,39 Kč	
Změnový list č. 10			x	480 970,17 Kč		287 542 528,56 Kč	
Změnový list č. 11			x	25 200,01 Kč	-3 268,11 Kč	287 564 460,46 Kč	
Změnový list č. 12	x				-1 028 668,69 Kč	286 535 791,77 Kč	
Změnový list č. 13			x	71 203,78 Kč	-32 779,20 Kč	286 574 216,35 Kč	
Změnový list č. 14		x		199 448,00 Kč	-199 448,00 Kč	286 574 216,35 Kč	
Změnový list č. 15							
Změnový list č. 16			x	223 515,40 Kč		286 797 731,75 Kč	
Změnový list č. 17			x	90 328,00 Kč		286 888 059,75 Kč	
Změnový list č. 18			x	72 813,43 Kč		286 960 873,18 Kč	
Změnový list č. 19			x	230 550,00 Kč	-205 869,00 Kč	286 985 554,18 Kč	
Změnový list č. 20			x	24 900,00 Kč	-21 700,00 Kč	286 988 754,18 Kč	
Změnový list č. 21			x	224 000,00 Kč	-177 900,00 Kč	287 034 854,18 Kč	
Změnový list č. 22			x	141 648,69 Kč	-124 184,50 Kč	287 052 318,37 Kč	
Změnový list č. 23	x			7 799,60 Kč	-22 849,24 Kč	287 037 268,73 Kč	
Změnový list č. 24			x	21 450,39 Kč	-666,51 Kč	287 058 052,61 Kč	
Změnový list č. 25			x	65 568,79 Kč	-61 304,27 Kč	287 062 317,13 Kč	
Změnový list č. 26			x	744 420,34 Kč	-288 596,72 Kč	287 518 140,75 Kč	
Změnový list č. 27	x			36 557,10 Kč	-121 829,96 Kč	287 432 867,89 Kč	
Změnový list č. 28			x	292 674,06 Kč	-145 038,44 Kč	287 580 503,52 Kč	
Změnový list č. 29			x	48 806,32 Kč		287 629 309,84 Kč	
Změnový list č. 30			x	43 555,81 Kč	-12 482,93 Kč	287 660 382,72 Kč	
Změnový list č. 31							
Změnový list č. 32			x	239 856,90 Kč		287 900 239,62 Kč	
Změnový list č. 33			x	80 959,44 Kč	-5 266,81 Kč	287 975 932,25 Kč	
Změnový list č. 34			x	461 650,00 Kč		288 437 582,25 Kč	
Změnový list č. 35			x	184 298,59 Kč		288 621 880,84 Kč	
Změnový list č. 36			x	40 667,50 Kč	-5 750,00 Kč	288 656 798,34 Kč	
Změnový list č. 37			x	53 307,75 Kč		288 710 106,09 Kč	
Dodatek č.2 - Součty				4 332 593,19 Kč	-2 494 878,51 Kč	288 710 106,09 Kč	349 339 228,36 Kč
Změnový list č. 38			x	123 077,60 Kč	-20 517,00 Kč	288 812 666,69 Kč	
Změnový list č. 39			x	9 890,00 Kč		288 822 556,69 Kč	
Změnový list č. 40	x			1 215 824,00 Kč	-1 216 917,00 Kč	288 821 463,69 Kč	
Změnový list č. 41	x			947 843,00 Kč	-982 842,00 Kč	288 786 464,69 Kč	
Změnový list č. 42			x	639 782,92 Kč	-85 763,50 Kč	289 340 484,11 Kč	
Změnový list č. 43			x	10 558,00 Kč		289 351 042,11 Kč	
Změnový list č. 44			x	8 460,00 Kč		289 359 502,11 Kč	
Změnový list č. 45			x	7 660,00 Kč		289 367 162,11 Kč	
Změnový list č. 46			x	10 721,50 Kč	-7 475,70 Kč	289 370 407,91 Kč	
Změnový list č. 47			x	88 003,90 Kč	-5 366,40 Kč	289 453 045,41 Kč	
Změnový list č. 48		x		279 526,62 Kč	-279 526,62 Kč	289 453 045,41 Kč	
Změnový list č. 49							
Změnový list č. 50			x	125 750,00 Kč		289 578 795,41 Kč	
Změnový list č. 51			x	57 234,92 Kč		289 636 030,33 Kč	
Změnový list č. 52			x	23 452,00 Kč		289 659 482,33 Kč	
Změnový list č. 53							
Změnový list č. 54			x	29 946,00 Kč		289 689 428,33 Kč	
Změnový list č. 55			x	25 516,40 Kč		289 714 944,73 Kč	
Změnový list č. 56							
Změnový list č. 57			x	560 386,69 Kč	-525 631,82 Kč	289 749 699,59 Kč	
Změnový list č. 58			x	56 884,05 Kč	-40 333,67 Kč	289 766 249,97 Kč	

Změnový list č. 59			x	1 141 165,50 Kč	-63 646,00 Kč	290 843 769,47 Kč	
Změnový list č. 60							
Změnový list č. 61			x	9 981,84 Kč	-5 762,60 Kč	290 847 988,71 Kč	
Změnový list č. 62			x	8 677,70 Kč		290 856 666,41 Kč	
Změnový list č. 63			x	79 411,09 Kč		290 936 077,50 Kč	
Změnový list č. 64			x	68 643,48 Kč	-8 263,79 Kč	290 996 457,19 Kč	
Změnový list č. 65			x	418 800,00 Kč	-340 500,00 Kč	291 074 757,19 Kč	
Změnový list č. 66							
Změnový list č. 67			x	2 399,74 Kč		291 077 156,93 Kč	
Změnový list č. 68			x	5 671,00 Kč		291 082 827,93 Kč	
Změnový list č. 69			x	15 665,32 Kč		291 098 493,25 Kč	
Změnový list č. 70			x	5 304,24 Kč		291 103 797,49 Kč	
Změnový list č. 71			x	25 118,61 Kč		291 128 916,10 Kč	
Změnový list č. 72			x	993,86 Kč		291 129 909,96 Kč	
Změnový list č. 73			x	1 149,15 Kč		291 131 059,11 Kč	
Změnový list č. 74			x	3 203,43 Kč		291 134 262,54 Kč	
Změnový list č. 75							
Změnový list č. 76			x	19 866,52 Kč		291 154 129,06 Kč	
Změnový list č. 77			x	174 801,42 Kč		291 328 930,48 Kč	
Změnový list č. 78			x	49 404,37 Kč		291 378 334,85 Kč	
Změnový list č. 79			x	82 280,02 Kč		291 460 614,87 Kč	
Změnový list č. 80			x	30 768,36 Kč		291 491 383,23 Kč	
Změnový list č. 81			x	25 455,72 Kč		291 516 838,95 Kč	
Změnový list č. 82			x	30 647,11 Kč		291 547 486,06 Kč	
Změnový list č. 83			x	18 135,00 Kč		291 565 621,06 Kč	
Změnový list č. 84							
Změnový list č. 85			x	92 448,30 Kč		291 658 069,36 Kč	
Změnový list č. 86			x	58 526,61 Kč	-29 446,50 Kč	291 687 149,47 Kč	
Změnový list č. 87			x	20 174,85 Kč		291 707 324,32 Kč	
Změnový list č. 88			x	17 972,90 Kč		291 725 297,22 Kč	
Změnový list č. 89							
Změnový list č. 90			x	109 331,53 Kč	-60 831,53 Kč	291 773 797,22 Kč	
Dodatek č.3 - Součty				6 736 515,27 Kč	-3 672 824,13 Kč	291 773 797,22 Kč	353 046 294,64 Kč

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

Metrostav DIZ s.r.o.

Protokol o změně díla**Změnový list číslo 38**

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo		
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.		
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.		
Popis změny: Změna odvětrání akumulčních nádrží Odůvodnění změny: Jedná se o nahrazení 5-ti přírodních ventilátorů za jeden odťahový z důvodu změny přetlakového větrání akumulčních nádrží na podtlakové vyvolané zhotovitelem, aby nedocházelo k šíření škodlivin z akumulčních nádrží do vnitřních prostor objektu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		123 077,60
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		-20 517,00
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		102 560,60
	Výše DPH	sazba: 21%	21537,73
	náklady na změnu vč. DPH		124 098,33
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:		nemá vliv
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
		cí):	15.11.2022
			15.12.2022
			15.10.22
	větech technických):	15.12.2022	
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

R 01 - PŮDORYS 1.PP - ÚPRAVA ODVODU VZDUCHU OD NÁDRŽÍ

Seznam strojů a zařízení

AZ KUMA, a.s.

ZL č.38 Změna odvětrání akumulčních nádrží										
Zařízení	Pozice	Pozice	Položka	Popis parametrů	Označení / Typ	Počet	MJ	Dodávka + montáž/ m.j.	D+M	celkem
EF 2.		EF 2.	Větrání nádrže - I - O							
EF 2.	001	EF 2.001	Odvodní ventilátor radiální. skříň - PVC	V od. = 1 000 m ³ /h P od. = 27C Pa. Příkon = 0,25 kW. Ventilátors motorem na 230V a PTC term storem jako s tepelnou ochranou motoru.		1,00	ks	48 003,3 Kč		48 003,3 Kč
			Oběžné kolo - PVC							
			Odolný chemii - bazény. Extrémní zátěž !							
			Vč. dodávky stoličky a uchycení v prostoru.							
EF 2.	002	EF 2.002	Pružná manžeta.		DN 200	1,00	ks	1 738,8 Kč		1 738,8 Kč
EF 2.	003	EF 2.003	Pružná manžeta.		210 x 165	1,00	ks	2 552,3 Kč		2 552,3 Kč
EF 2.	051	EF 2.051	TH - PVC - pro bezény - kulisa !		30.450x315-1000	1,00	ks	17 779,2 Kč		17 779,2 Kč
EF 2.	700	EF 2.700	Kruhové potrubí - PVC. D225			9,00	bm	3 313,2 Kč		29 818,4 Kč
EF 2.	700	EF 2.700	Kruhové potrubí - PVC. D200			3,00	bm	2 677,2 Kč		8 031,6 Kč
EF 2.	801	EF 2.801	Hranaté potrubí - PVC. - tvarovky			4,00	m ²	2 725,5 Kč		10 902,0 Kč
EF 2.	999	EF 2.999	Záslepka - PVC.	450 x 200 mm		1,00	ks	1 433,0 Kč		1 433,0 Kč
		SF.1.501a	Přetlaková klapka čtyřhranná, výfuková, 450x315			1,00	ks	2 819,0 Kč		2 819,0 Kč
										0,0 Kč
990.		990.	Odpočty							
990.	001	990.001	Ventilátor - SF 1.			-1,00	ks	3 529,0 Kč		-3 529,0 Kč
990.	001	990.001	Ventilátor - SF 2.			-1,00	ks	3 529,0 Kč		-3 529,0 Kč
990.	001	990.001	Ventilátor - SF 3.			-1,00	ks	3 529,0 Kč		-3 529,0 Kč
990.	001	990.001	Ventilátor - SF 4.			-1,00	ks	3 529,0 Kč		-3 529,0 Kč
990.	001	990.001	Ventilátor - SF 5.			-1,00	ks	3 529,0 Kč		-3 529,0 Kč
990.	501	SF.1.501	Přetlaková klapka čtyřhranná. - Výfuková			-1,00	ks	687,0 Kč		-687,0 Kč
990	002	SF.1.002	Pružná manžeta - kruhová.	DN 160		-5,00	ks	397,0 Kč		-1 985,0 Kč
CELKEM / COMPLETE										

Celkem za ZL č.38	102 560,60
-------------------	------------

Odpočty: -20 517,0 Kč
Připočty: 129 077,6 Kč
Celkem: 102 560,6 Kč

Vypracoval:

Strana: 1/1

Datum: 06/2022

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“



Metrostav DIZ s.r.o.

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 39

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka		
Objekt:	IO 107		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo		
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.		
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.		
Popis změny: Poklop na studnu Odůvodnění změny: Jedná se o požadavek objednatele zachovat jednu čerpací studnu jako rezervu pro zavlažování.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	☐ zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		☐ úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		☐ práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	☐ § 222 odst. 4	x
		☐ § 222 odst. 5	
		☐ § 222 odst. 6	
		☐ § 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	☐ zápis do SD (deníku změn)	x
		☐ dodatek k PD	
☐ dokumentace skut. provedení			
☐ jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		9 890,00
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		9 890,00
	Výše DPH	sazba: 21%	2076,90
	náklady na změnu vč. DPH		11 966,90
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:		nemá vliv
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		15.12.2022
			15.12.2022
			15.12.2022
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

ZL č.39	Poklop na studnu		
----------------	-------------------------	--	--

Položkový rozpočet

Stavba :	88-20-002 Krytý bazén Znojmo-Louka	Rozpočet: 8808-09/22
Objekt :	00SO 101 - Budova	Dodatek č.9 (červenec 2022)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		Zemní práce				
2	R 1-03	D+M potrubí Wavin Tegra DN 600 pro čerpací studnu nová položka	m	2,00	1 980,00	3 960,00
3	R 1-04	D+M plastového uzamykatelného poklopu na čerpací studnu DN 600 - nová položka	ks	1,00	5 930,00	5 930,00
	Celkem za	1 Zemní práce				9 890,00

	Celkem za ZL č.39		9 890,00
--	--------------------------	--	-----------------

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 40

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo		
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti "Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník "Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.		
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.		
Popis změny: Změna dopojení podlahových štěrbin pod stropem 1.PP Odůvodnění změny: K záměně materiálu pro dopojení podlahových štěrbin ze spodního líce stropní konstrukce 1.PP za systémové prvky (tzv. plenum boxy) došlo z důvodu usnadnění budoucí regulace průtoku. Projektem bylo původně navrženo kruhové potrubí + regulační klapky. Plenum boxy sdružují více podlahových štěrbin do větších funkčních celků, čímž je umožněno funkční a přesnější zaregulování VZT systému a zajištěna rovnoměrná distribuce vzduchu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	1 215 824,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-1 216 917,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-1 093,00	
	Výše DPH	sazba: 21%	-229,53
	náklady na změnu vč. DPH	-1 322,53	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	nemá vliv	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá vliv	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	15.7.2022	
		15.2.2022	
	(ve věcech technických):	15.12.2022	
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

R 01 - PŮDORYS 1.PP - ÚPRAVA ODVODU VZDUCHU OD NÁDRŽÍ

Seznam strojů a zařízení

AZ KLIMA, a.s.

ZL č.40 Změna dopojení podlahových štěrbin 1.PP

		M.j./Unit	Počet/ quantity	Jed. cena / unit price	Cena celkem/ Price summary
1	AHU 1. Větrání bazénové haly				
2	Odpočty				
3	AHU 1.101 Regulační klapka kruhová, jednolístá- ruční - plastová PVC - DN 110	ks	-162	1 323,0	-214 326 Kč
4	AHU 1.701 Kruhové potrubí plastové PVC 30% tvarovek - DN 110	bm	-490	864,0	-423 360 Kč
5					-637 686 Kč
6	PŘÍPOČTY				
7	Plenum box atyp - plast PVC - spodní díl 150x320/3200 s regulační klapkou ø200	ks	9	30 505,0	274 545 Kč
8	Plenum box atyp - plast PVC - spodní díl 150x320/1300 s regulační klapkou ø180	ks	1	20 178,0	20 178 Kč
9	Plenum box atyp - plast PVC - spodní díl 150x320/3300 s regulační klapkou ø200	ks	5	31 221,0	156 105 Kč
10	Plenum box atyp - plast PVC - spodní díl 150x320/800 s regulační klapkou ø125	ks	1	10 201,0	10 201 Kč
11	Plenum box atyp - plast PVC - spodní díl 150x320/3000 s regulační klapkou ø200	ks	1	29 174,0	29 174 Kč
12	Plenum box atyp - plast PVC - spodní díl 150x320/1400 s regulační klapkou ø100	ks	1	20 680,0	20 680 Kč
13	Vynášecí montážní sada pro těsné připojení plenum boxu ke stropu	sada	18	636,0	11 448 Kč
14	Kruhové potrubí plastové PVC. DN200 50% tvarovek.	bm	21	2 380,0	49 980 Kč
15	Kruhové potrubí plastové PVC. DN160 50% tvarovek.	bm	4	1 779,0	7 116 Kč
16	Kruhové potrubí plastové PVC. DN125 50% tvarovek.	bm	3	1 272,0	3 816 Kč
14					
15	Kruhové ohebné potrubí - plast PVC - DN200	bm	24	723,0	17 352 Kč
16	Kruhové ohebné potrubí - plast PVC - DN160	bm	5	649,0	3 245 Kč
17	Kruhové ohebné potrubí - plast PVC - DN125	bm	10	602,0	6 020 Kč
18					615 860 Kč
19					
20	AHU 2. Větrání bazénové haly				
	Odpočty				
21	AHU 2.101 Regulační klapka kruhová, jednolístá- ruční - plastová PVC - DN 110	ks	-157	1 323,0	-207 711 Kč
22	AHU 2.701 Kruhové potrubí plastové PVC 30% tvarovek - DN 110	bm	-430	864,0	-371 520 Kč
23					-579 231 Kč
24	PŘÍPOČTY				
25	Plenum box atyp - plast PVC - spodní díl 150x320/3200 s regulační klapkou ø200	ks	12	30 505,0	366 060 Kč
26	Plenum box atyp - plast PVC - spodní díl 150x320/3570 s regulační klapkou ø200	ks	1	30 654,0	30 654 Kč
27	Plenum box atyp - plast PVC - spodní díl 150x320/2500 s regulační klapkou ø200	ks	1	23 680,0	23 680 Kč
28	Plenum box atyp - plast PVC - spodní díl 150x320/1900 s regulační klapkou ø160	ks	1	21 193,0	21 193 Kč
29	Plenum box atyp - plast PVC - spodní díl 150x320/1500 s regulační klapkou ø160	ks	1	20 799,0	20 799 Kč
30	Plenum box atyp - plast PVC - spodní díl 150x320/3500 s regulační klapkou ø200	ks	1	30 677,0	30 677 Kč
31	Vynášecí montážní sada pro těsné připojení plenum boxu ke stropu	sada	17	636,0	10 812 Kč
32	Kruhové potrubí plastové PVC. DN200 50% tvarovek.	bm	25	2 380,0	59 500 Kč
33	Kruhové potrubí plastové PVC. DN160 50% tvarovek.	bm	4	1 779,0	7 116 Kč
34					0 Kč
35	Kruhové ohebné potrubí - plast PVC - DN200	bm	36	723,0	26 028 Kč
36	Kruhové ohebné potrubí - plast PVC - DN160	bm	5	649,0	3 245 Kč
					599 964 Kč

Celkem za ZL č.40 -1 093,00

Odpočty: -1 216 917 Kč
Přípočty: 1 215 824 Kč
Celkem: -1 093 Kč

Vypracoval: [redacted]

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 41

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	Město Znojmo, Obrokova 1/12, 669 22 Znojmo		
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti "Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník "Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.		
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.		
Popis změny: Změna materiálového provedení rozvodů ve 2.NP AHU 1, AHU 2 Odůvodnění změny: S ložitě prostorové řešení dřevěné střešní konstrukce, omezený prostor pro montáž VZT a požadavek návaznosti na předem připravené interiové prvky (například konstrukce dřevěného podhledu, opláštění, napojení na šterbinové výústky) prakticky znemožňují montáž pevného PVC potrubí dle platných technických předpisů. Taktéž případná budoucí výměna plastového potrubí by byla prakticky nemožná. Z tohoto důvodu je nutno provést záměnu materiálového provedení plastového potrubí za textilní, jehož montáž umožní dostat požadavkům na koordinaci výstavby.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		947 843,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-982 842,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-34 999,00
	Výše DPH	sazba: 21%	-7349,79
	náklady na změnu vč. DPH		-42 348,79
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:		nemá vliv
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		15.12.2022
			15.12.2022
			15.12.22
přílohy	ve věcech technických):		15.12.2022
	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

R 01 - PŮDORYS 1.PP - ÚPRAVA ODVODU VZDUCHU OD NÁDRŽÍ
Seznam strojů a zařízení

AZ KLIMA, a.s.

ZL č.41 Změna materiálového provedení rozvodů ve 2.NP AHU 1, AHU 2

	Mj./ Unit	Počet / quantity	Jed. cena / unit price	Cena celkem / Price summary
1 AHU 1. Větrání bazénové haly				
2 ODEČTY				
3 AHU 1.103 Regulační klapka čtyřhranná, protiběžná ruční - plastová PVC 160x100	ks	-28	2 481,0	-69 468 Kč
4 AHU 1.104 Regulační klapka čtyřhranná, protiběžná ruční - plastová PVC 200x100	ks	-1	2 489,0	-2 489 Kč
5 AHU 1.105 Regulační klapka čtyřhranná, protiběžná ruční - plastová PVC 250x100	ks	-1	2 985,0	-2 985 Kč
6 AHU 1.201 Přívodní dyza osazena na potrubí DN160 Ručně nastavitelná poloha. Materiál - hliník s práškovým lakováním RAL9010	ks	-12	1 852,0	-22 224 Kč
7 AHU 1.202 Přívodní dyza osazena na potrubí DN160 Ručně nastavitelná poloha. Materiál - hliník s práškovým lakováním RAL9010	ks	-1	1 852,0	-1 852 Kč
8 AHU 1.203 Přívodní dyza osazena na potrubí DN160 Ručně nastavitelná poloha. Materiál - hliník s práškovým lakováním RAL9010	ks	-2	1 852,0	-3 704 Kč
9 AHU 1.702 Kruhové potrubí plastové PVC DN160 30% tvarovek	bm	-40	1 570,0	-62 800 Kč
10 AHU 1.801 Plastové čtyřhranné potrubí PVC - ROVNÉ	m2	-126	2 070,0	-260 820 Kč
11 AHU 1.802 Plastové čtyřhranné potrubí PVC - TVAROVKY	m2	-35	2 504,0	-87 640 Kč
				-514 302 Kč
13 PŘÍPOČTY				
11 1 Regulační klapka, protiběžná ruční. - plastová polyesterová 160x100	ks	28	2 631,0	73 668 Kč
12 2 Regulační klapka, protiběžná ruční. - plastová polyesterová 200x100	ks	1	2 767,0	2 767 Kč
13 3 Regulační klapka, protiběžná ruční. - plastová polyesterová 250x100	ks	1	2 959,0	2 959 Kč
14 4 Přívodní dyza osazena v polyesterovém potrubí DN160 Ručně nastavitelná poloha	ks	12	1 594,0	19 128 Kč
15 5 Přívodní dyza osazena v polyesterovém potrubí DN160 Ručně nastavitelná poloha	ks	1	1 594,0	1 594 Kč
16 6 Přívodní dyza osazena v polyesterovém potrubí DN160 Ručně nastavitelná poloha	ks	2	1 594,0	3 188 Kč
17 7 Plastové potrubí kruhové - polyester vyztužený, neprodyšný - DN160, vč. tvarovek	bm	40	1 553,0	62 120 Kč
18 8 Plastové potrubí čtyřhranné - polyester vyztužený, neprodyšný, vč. tvarovek	m2	161	2 056,0	331 016 Kč
				496 440 Kč
21 AHU 2. Větrání bazénové haly				
19 AHU 1.103 Regulační klapka čtyřhranná, protiběžná ruční. - plastová PVC 160x100	ks	-28	2 481,0	-69 468 Kč
20 AHU 1.104 Regulační klapka čtyřhranná, protiběžná ruční. - plastová PVC 200x100	ks	-1	2 489,0	-2 489 Kč
21 AHU 1.105 Regulační klapka čtyřhranná, protiběžná ruční. - plastová PVC 250x100	ks	-1	2 985,0	-2 985 Kč
22 AHU 2.201 Přívodní dyza osazena na potrubí DN160 Ručně nastavitelná poloha. Materiál - hliník s práškovým lakováním RAL9010	ks	-12	1 852,0	-22 224 Kč
23 AHU 2.202 Přívodní dyza osazena na potrubí DN160 Ručně nastavitelná poloha. Materiál - hliník s práškovým lakováním RAL9010	ks	-1	1 852,0	-1 852 Kč
24 AHU 2.203 Přívodní dyza osazena na potrubí DN160 Ručně nastavitelná poloha. Materiál - hliník s práškovým lakováním RAL9010	ks	-2	1 852,0	-3 704 Kč
25 AHU 2.702 Kruhové potrubí plastové PVC DN160 30% tvarovek	bm	-11	1 578,0	-17 358 Kč
26 AHU 2.801 Plastové čtyřhranné potrubí PVC - ROVNÉ	m2	-126	2 070,0	-260 820 Kč
27 AHU 2.802 Plastové čtyřhranné potrubí PVC - TVAROVKY	m2	-35	2 504,0	-87 640 Kč
				-468 540 Kč
29 PŘÍPOČTY				
27 1 Regulační klapka, protiběžná ruční. - plastová polyesterová 160x100	ks	28	2 631,0	73 668 Kč
28 2 Regulační klapka, protiběžná ruční. - plastová polyesterová 200x100	ks	1	2 767,0	2 767 Kč
29 3 Regulační klapka, protiběžná ruční. - plastová polyesterová 250x100	ks	1	2 959,0	2 959 Kč
30 4 Přívodní dyza osazena v polyesterovém potrubí DN160 Ručně nastavitelná poloha	ks	12	1 594,0	19 128 Kč
31 5 Přívodní dyza osazena v polyesterovém potrubí DN160 Ručně nastavitelná poloha	ks	1	1 594,0	1 594 Kč
32 6 Přívodní dyza osazena v polyesterovém potrubí DN160 Ručně nastavitelná poloha	ks	2	1 594,0	3 188 Kč
33 7 Plastové potrubí kruhové - polyester vyztužený, neprodyšný - DN160, vč. tvarovek	bm	11	1 553,0	17 083 Kč
34 8 Plastové potrubí čtyřhranné - polyester vyztužený, neprodyšný, vč. tvarovek	m2	161	2 056,0	331 016 Kč
				451 403 Kč
Celkem				-34 899 Kč

Celkem za ZL č.41

-34 999,00

Odpočty: 982 842 Kč
Připočty: 947 843 Kč
Celkem: 34 999 Kč

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 42

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo		
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.		
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.		
Popis změny: Přívodní podlahová VZT štěrbin Odůvodnění změny: Jedná se o doplnění konstrukce pro podlahové VZT štěrbin, tj. stavební připravenost pro atypické osazení VZT štěrbin, včetně souvisejících návazností na podlahové konstrukce, z důvodu absence řešení v zadávací projektové dokumentaci.			
Upozornění zhotovitele: Projektem navržené technické řešení viz příloha č.1 - Detail přívodní podlahové VZT štěrbin v bazénové hale ze dne 14.12.2022 umožňuje a předpokládá pouze nahodilý vnik minimálního množství vody, která se z převážné části odpaří. Nejedná se o odtokový žlab, systém není zcela vodotěsný. Provozovatel musí zajistit, aby do VZT štěrbin nevnikala bazénová voda, ani voda používaná při úklidu či údržbě. V případě vnikání většího množství vody, nebo jejího dlouhodobého působení, nebere zhotovitel odpovědnost za vady tím způsobené.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
		dokumentace skut. provedení	
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	639 782,92	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-85 763,50	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	554 019,42	
	výše DPH	sazba: 21 %	116344,06
	náklady na změnu vč. DPH	670 363,50	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	prodloužení o 60 dnů, za podmínky odsouhlasení ZL do 15.1.2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	prodloužen o 60 dnů, za podmínky odsouhlasení ZL do 15.1.2023 - dopad do lhůty pro předání díla SD	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	12.1.2023	
		12.1.2023	
		12.1.2023	
	(ve věcech technických):	12.1.2023	
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4,		
	1x detail přívodní podlahové VZT štěrbin v bazénové hale ze dne 14.12.2022		

ZL.42	Přívodní podlahová VZT štěrbina	
-------	---------------------------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	88-22-002	Bazén Znojmo
O:	0001	Vícepráce
R:	01031122	Přívodní podlahová VZT štěrbina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				14 161,65		
1	342668111V01	Těsnění styku potrubí se stávající konstrukcí PU pěnou	m	122,08320	116,00	14 161,65	801-4	RTS 22/ II
		3 - těsnění potrubí : 3,14*0,12*324		122,08320				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				237 836,37		
2	631310002V01	Mazanina podkladní z betonu C20/25, tl. 10 cm, suchá betonová směs (obetonování potrubí, nivelace)	m2	28,28249	2 097,00	59 308,37		Vlastní
		9 - podkladní beton : 112,00*0,28*3,14*0,055*0,055*324		28,28249				
3	631351101V01	Bednění stěn, ryh a otvorů v podlahách zřízení (nařezání překližky, navrtání zářezek, rektifikační kotvící materiál, nivelace, utěsnění bednění)	m	224,00000	345,00	77 280,00		Vlastní
		9 - podkladní beton : 112*2		224,00000				
4	631351102V01	Bednění stěn, ryh a otvorů v podlahách odstranění, včetně likvidace	m	224,00000	66,00	15 232,00		Vlastní
5	632416230V01	Zálivka z plastbetonu, zhlaví podlahové VZT štěrbiny š. 62 mm, v. 27 mm	m	224,00000	276,00	61 824,00		Vlastní
		8 - drážka 27 x 62 mm: 112*2		224,00000				
6	R 63-01V01	Přilepení VZT štěrbiny dvousložkovým PU tmelem Ultrabond ECO PU 2k	m	224,00000	108,00	24 192,00		Vlastní
		5 - přilepení VZT štěrbiny : 112*2		224,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 584,70		
352	998012023R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	6,41578	247,00	1 584,70	801-1	SOD
Díl: 634		Podlahy, osazování				50 784,59		
290	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	11,41227	4 450,00	50 784,59		SOD
		pův.pol.č. 289:		0,00000				
		připčet podlahy PP07 : 590,17*0,02*1,02*0,28*112*0,02		11,41227				
Díl: 711		Izolace proti vodě				156 691,07		
7	711212012V01	Izolace proti vodě a vlhkosti, Mapelastic, včetně zatažení stěrky do potrubí	m2	39,47345	1 630,00	64 341,72		Vlastní
		4 - stěrková H.I.vrstva tl. 2 mm : 112*0,28*3,14*0,055*0,055*324		28,28249				
		3.14*0,11*0,1*324		11,19096				
8	R 711-01	8 - stěrková hydroizolace - zde neoceněno, je v ceně původního rozpočtu !!!		0,00000		0,00		Vlastní
380	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,07992	767,68	61,35	800-711	SOD
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
17	R - 01	Výztužný pás Ceresit CL 69, montáž do lože lepiho tmelu Ceresit CM 16, š. 0,5m	m	224,00000	412,00	92 288,00		Vlastní
		112*2		224,00000				
Díl: 713		Izolace tepelné				-22 540,77		
382	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	590,17000	42,00	24 787,14	800-713	SOD
		pův.pol.č.382 :						
		navíc podlaha PP07 : 590,17		590,17000				
383	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrtvá	m2	-590,17000	78,00	-46 033,26	800-713	SOD
		pův.pol.č.383 :						
		odpočet podlahy PP07 : -590,17		-590,17000				
9	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásy 100 mm, včetně dodávky materiálu, Pás dilatační	m	446,80000	30,40	13 582,72	800-713	RTS 22/ II
		nová položka :						
		6 - dilatace Mirelon tl. 3 mm : 111,7*4		446,80000				
390	28375612	Deska ***** EPS T 5000 N/m2 tl. 40 mm	m2	-601,97340	66,00	-39 730,24	SPCM	SOD
		pův.pol.č.390 :						
		odpočet podlahy PP07 : -590,17*1,02		-601,97340				
391	28375768.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m3	10,47147	2 364,00	24 754,55	SPCM	SOD
		pův.pol.č.391 :						
		připčet podlahy PP07 : 590,17*0,05*1,02*0,28*112*0,05*590,17*0,03*1,02		10,47147				
394	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,12039	816,70	98,32	800-713	SOD
		50 m vodorovně						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				88 465,81		
10	28611140.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x500mm	ks	324,00000	153,00	49 572,00	800-721	RTS 22/ II
		2 - trubka PVC KG :324 ks		324,00000				
11	R 721-01	Nařezání, osazení, odřezání a zbrusnění trubek KG	ks	324,00000	120,00	38 880,00		Vlastní
76	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,22162	62,30	13,81	800-721	SOD
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				27 036,00		
12	R - 01	D+M podlahové bazénové štěrbiny - zde neoceněno, viz rozpočet VZT !!!		0,00000		0,00		Vlastní
13	R - 01V01	Vzorky z plastu původního řešení dodavatele	m	3,00000	2 612,00	7 836,00		Vlastní
14	R - 01V01	Geodetické práce	kpl	1,00000	18 000,00	18 000,00		Vlastní
15	R - 01V01	Nákłady na dopravu	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
Celkem						554 019,42		


Celkem ZL.42	554 019,42
---------------------	-------------------

Odpočty: -85 763,50
Připočty: 639 782,92
Celkem: 554 019,42

UPOZORNĚNÍ: Projektem navržené technické řešení viz příloha č.1 - Detail přívodní podlahové VZT štěrbiny v bazénové hale ze dne 14.12.2022 umožňuje a předpokládá pouze nahodilý vnik minimálního množství vody, která se z převážné části odpaří. Nejedná se o odtokový žlab, systém není zcela vodotěsný. Provozovatel musí zajistit, aby do VZT štěrbiny nevnikala bazénová voda, ani voda používaná při úklidu či údržbě. V případě vnikání většího množství vody, nebo jejího dlouhodobého působení, nebere zhotovitel odpovědnost za vady tím způsobené.

PPW71 - KERAMICKÁ DLAŽBA - vlnité prostředí, spád, FABION (BAZENOVÁ HALA m.č. 1.29)

- 10 mm keramická dlažba (standard viz obecná specifikace výše), soklová tvarovka s fabionem
- 5 mm flexibilní lepidlo tmel
- 2 mm hydroizolační stěrka vřažená do stěn (viz obecné zásady výše)
- 50-80mm betonová mazanina C20/25 armovaná kart sítě 150/150/6, spádovaný povrch
- 33 mm systémová deska podlahového vytápění (trader) (dodávka profesí ÚT)
- 70 mm tepelná izolace EPS 150 S
- 220-300 mm ž.b. stropní konstrukce (viz stanika)

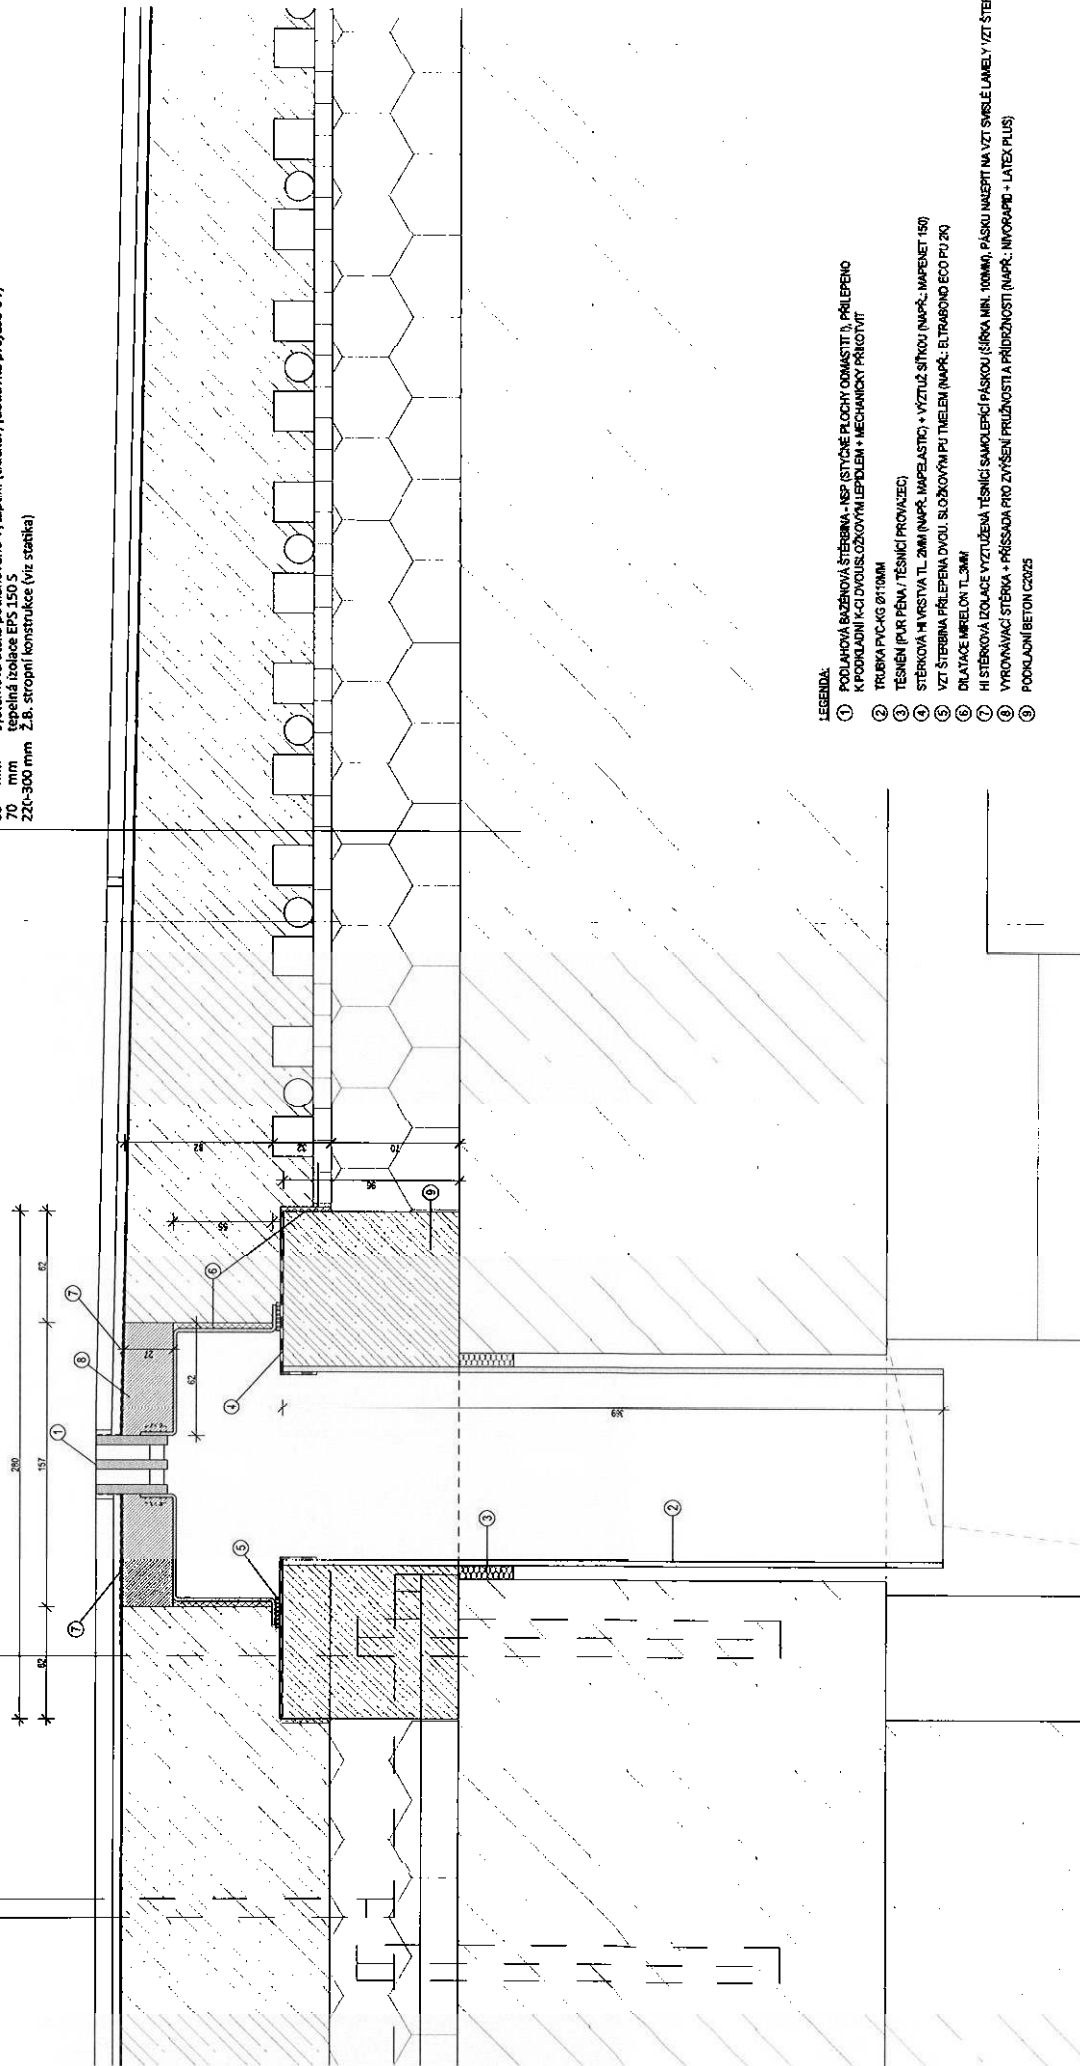

LEGENDA:

- ① PODLAHOVÁ BAZENOVÁ ŠTĚRBINA - NĚP (STŘEŠNÍ PLOCHY ODMASTITI), PŘILEPENÍ K PODKLADNÍ KCI DVOUSLOŽKOVÝM LEPIDLEM + MECHANICKÝ PŘÍKOTVIT
- ② TRUBKA PVC-KG Ø100MM
- ③ TĚSNĚNÍ PUR PĚNA / TĚSNÍCÍ PROVAZEC
- ④ ŠTĚRKOVÁ HVĚZDICA TL. 2MM (NAPŘ. MAPELASTIC) + VÝZTUŽ SÍTKOU (NAPŘ. MAPENET 150)
- ⑤ VZT ŠTĚRBINA PŘILEPENÁ DVOU. SLOŽKOVÝM PU TMELEM (NAPŘ. ULTRABOND ECO PU 2K)
- ⑥ DILATAČNÍ MŘEŽOVN. TL. 3MM
- ⑦ HI ŠTĚRKOVÁ LŽOZICE VÝZTUŽENÁ TĚSNÍCÍ SAMOLEPÍCÍ PÁSKOU (ŠÍŘKA MIN. 100MM), PÁSKU NALEPIT NA VZT SÍTKU É LAMEL. V ZT ŠTĚRBIN
- ⑧ VYROVNAVACÍ ŠTĚRKA + PŘÍRADA PRO ZVÝŠENÍ PRŮJEDNOSTI (NAPŘ. NIVORAPID + LATEX PLUS)
- ⑨ PODKLADNÍ BETON C20/25

DETAIL PŘÍVODNÍ PODLAHOVÉ VZT ŠTĚRBINY V BAZENOVÉ HALE (M 1:2)

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 43

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka
Objekt:	SO 101
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželušská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Popis změny: Doplnění chybějících štěrbin 1.NP

Odůvodnění změny: Doplnění přírodních vzduchotechnických štěrbinových výústků v 1.NP, které chyběly v projektové dokumentaci.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	10 558,00	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	10 558,00	
	Výše DPH	sazba: 21%	2217,18
	náklady na změnu vč. DPH		12 775,18
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:	nemá vliv	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá vliv	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	15.12.2022	
		15.12.2022	
		15.12.22	
	ve věcech technických):	15.12.2022	
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

ZL č.43	Doplnění chybějících štěrbin 1.NP	
---------	-----------------------------------	--

		M.j./ Unit	Počet / quantity	Jed. cena / unit price	Cena celkem/ Price summary
AHU 4.					
Přípočet:					
1	AHU 4.201				
	Přívodní štěrbinová vyústka. vč. plenum boxu.				
	- délka 1650 mm,				
	- elox provedení,				
	- uzavřená				
	- s plenum boxem a regulační klapkou,	ks	2	5 279,0	10 558 Kč
	- připojení 2 x DN160,				
	- třířadá,				

Celkem za ZL č.43		10 558,00
-------------------	--	-----------

Odpočty:

Přípočty:

Celkem:

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“



Metrostav DIZ s.r.o.

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 44

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka
Objekt:	SO 101
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Popis změny: Kolize VZT a ZTI, č.m. 1.30 a 1.34

Odůvodnění změny: Jedná se o kolize VZT a ZTI, č.m. 1.30 a 1.34. V případě dodržení zadání by nebylo možné splnit normativní požadavky výšky podhledu - z tohoto důvodu dochází k úpravě trasy vzduchotechniky a posunu anemostatů.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		8 460,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		8 460,00
	Výše DPH	sazba: 21%	1776,60
	náklady na změnu vč. DPH		10 236,60
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:		nemá vliv
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		15. 12. 2022
			15. 12. 2022
			15. 12. 2022
	ve věcech technických):		15. 12. 2022
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

ZL č.44	Kolize VZT a ZTI, čm. 1.30 a 1.34
---------	-----------------------------------

		M.j./ Unit	Počet / quantity	Jed. cena / unit price	Cena celkem/ Price summary
7	Demontáž	kpl	1	2 080,0	2 080 Kč
8	Montáž	kpl	1	3 120,0	3 120 Kč
9	Odskoky - VZT potrubí	ks	2	1 090,0	2 180 Kč
10	Doprava	kpl	1	920,0	920 Kč
11	Spojovací materiál	kpl	1	160,0	160 Kč

Celkem za ZL č.44	
-------------------	--

8 460,00

Odpočty:	#ODKAZ!
Přípočty:	#ODKAZ!
Celkem:	#ODKAZ!

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 45

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo		
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.		
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.		
Popis změny: Kolize VZT a ZTI, čm. 1.03 Odůvodnění změny: Jedná se o kolize VZT a ZTI, čm. 1.03. V případě dodržení zadání nebylo možné splnit normativní požadavky výšky podhledu - z tohoto důvodu dochází k úpravě trasy vzduchotechniky a posunu anemostatů.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o srovnání ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	7 660,00	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	7 660,00	
	Výše DPH	sazba: 21%	1608,60
	náklady na změnu vč. DPH	9 268,60	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	nemá vliv	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá vliv	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	15.12.2022	
		15.12.2022	
	ve věcech technických):	15.12.2022	
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

ZL č.45	Kolize VZT a ZTI, čm. 1.03
---------	----------------------------

		<i>M.j./ Unit</i>	<i>Počet / quantity</i>	<i>Jed. cena / unit price</i>	<i>Cena celkem/ Price summary</i>
7	Demontáž	kpl	1	2 080,0	2 080 Kč
8	Montáž	kpl	1	3 120,0	3 120 Kč
9	Odskoky - VZT potrubí doplnění odboček dn 250	ks	2	690,0	1 380 Kč
10	Doprava	kpl	1	920,0	920 Kč
11	Spojovací materiál	kpl	1	160,0	160 Kč

Celkem za ZL č.45

7 660,00

Odpočty:
Přípočty:
Celkem:

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“



Metrostav DIZ s.r.o.

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 46

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo		
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželušská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.		
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.		
Popis změny: ZTI změna potrubí vícevrstvé Odůvodnění změny: Jedná se o změnu na žádost projektanta, zvětšit dimenzi potrubí.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	AD - projektant	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		10 721,50
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota úsporu (méněprací)		-7 475,70
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		3 245,80
	výše DPH	sazba: 21%	681,62
	náklady na změnu vč. DPH		3 927,42
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:		nemá vliv
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		15.12.2022
			15.12.2022
			15.12.2022
	ve věcech technických):		15.12.2022
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

ZL č.46		ZTI změna potrubí vícevrstvé					
Název stavby:			KRATÝ BAZÉN ZNOJMO - LOUKA, REVIZE č.1 - SPLNĚNÍ DOTAČNÍCH PODMÍNEK			Doba výstavby:	
Druh stavby:			D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTECHNIKY			Začátek výstavby:	
Lokalita:			ZNOJMO			Konec výstavby:	
JKSO:						Zpracováno dne:	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem
722			Vnitřní vodovod změna 1				1 092,70
			Odpočty:				
84		722178317RT1	Potrubí vícevrstvéPE-RT/AL/PE-RT pitná voda lisovaný spoj, D 50x4,5 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a těsnění	m	-1,00	655,20	-655,20
100		722 18-0053VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d50/50mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska	m	-1,00	327,60	-327,60
127		722-422380014VD	Uzavírací ventil šikmý pitná voda, 80°C SV+TV G6/4",motáž+dodávka	kus	-1,00	1 618,30	-1 618,30
			Přípočty:				
85		722178318sz	Potrubí vícevrstvéPE-RT/AL/PE-RT pitná voda lisovaný spoj, D 63mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a těsnění	m	1,00	965,90	965,90
101		722 18-0054VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d63/50mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska	m	1,00	359,90	359,90
128		722-422380015VD	Uzavírací ventil šikmý pitná voda, 80°C SV+TV G2",motáž+dodávka	kus	1,00	2 368,00	2 368,00
722			Vnitřní vodovod změna 2				2 153,10
			Odpočty:				
84		722178317RT1	Potrubí vícevrstvéPE-RT/AL/PE-RT pitná voda lisovaný spoj, D 50x4,5 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a těsnění	m	-2,00	655,20	-1 310,40
100		722 18-0053VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d50/50mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska	m	-1,00	327,60	-327,60
127		722-422380014VD	Uzavírací ventil šikmý pitná voda, 80°C SV+TV G6/4",motáž+dodávka	kus	-2,00	1 618,30	-3 236,60
			Přípočty:				
85		722178318sz	Potrubí vícevrstvéPE-RT/AL/PE-RT pitná voda lisovaný spoj, D 63mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a těsnění	m	2,00	965,90	1 931,80
101		722 18-0054VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d63/50mm,povrchová úpr.AL,montáž+dodávka,lepící páska	m	1,00	359,90	359,90
128		722-422380015VD	Uzavírací ventil šikmý pitná voda, 80°C SV+TV G2",motáž+dodávka	kus	2,00	2 368,00	4 736,00
			Celkem za ZL č. 46				3 245,80
						Přípočty:	10 721,50
						Odpočty:	-7 475,70
						Celkem:	3 245,80

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 47

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka
Objekt:	SO 101
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Popis změny: ZTI změna redukčních ventilů

Odůvodnění změny: Jedná se o změnu na žádost projektanta, zvětšit dimenzi redukčních ventilů.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	AD - projektant	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut. provedení	
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)		
	celkem v Kč bez DPH		88 003,90
	hodnota odpočtů (méněpráci)		
	celkem v Kč bez DPH		-5 366,40
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		82 637,50
	Výše DPH	sazba: 21%	17353,88
	náklady na změnu vč. DPH		99 991,38
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:		nemá vliv
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		15.12.2022
			15.12.2022
	ve věcech technických):		15.12.2022
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

Strana 1

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 48

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka
Objekt:	SO 101
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Popis změny: Změna povrchové úpravy podlah v 1.PP

Odůvodnění změny: Jedná se o dodatečný požadavek projektanta na zvýšení standardu povrchové úpravy podlah v 1.PP z vícenásobného protisprašujícího nátěru na epoxidový nátěr.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	AD - projektant	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		279 526,62
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-279 526,62
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		0,00
	Výše DPH	sazba: 21%	0,00
	náklady na změnu vč. DPH		0,00
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
	termíny	Termín realizace změny:	
Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		15.12.2022
			15.12.2022
			15.12.22
	e ve věcech technických):		15.12.2022
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

ZL č.48	Změna povrchové úpravy podlah v 1.PP		
---------	--------------------------------------	--	--

Stavba :	88-20-002 Krytý bazén Znojmo - Louka	Rozpočet: 010422
Objekt :	0001 SO 101 - Budova	Stavební část a statika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 634		Podlahy, osazování				
305a	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	-6,56	32 000,00	-210 072,72
		N01a, N02a:-(306,98+225,51)*0,00303*1,2		-1,94		
		PZ 05:-0,00303*1,2*(797,4-45,37)		-2,73		
		PZ 06,09:-0,00303*1,2*(9,34+27,45)		-0,13		
		PP 04,07,08:-0,00303*1,2*(29,16+489,523+14,05)		-1,94		
		PP 11,15,16:-0,00303*1,2*(5,01+41,69)		-0,17		
		ZL č.25: PP06r:-0,00303*1,2*134,7		-0,49		
		ZL č.26: PP07r:-0,00303*1,2*(701,62-575,56)		-0,46		
		PZ 05r:0,00303*1,2*(17,38+9,9)		0,10		
		PZ 05r1:0,00303*1,2*(157,61+34,27)		0,70		
		PP 01r:0,00303*1,2*(136,85)		0,50		
313	R 634-02	Násobný ochranný protisprašující nátěr betonové podlahy	m2	-565,27	120,00	-67 832,40
		PZ 05:-757,15		-757,15		
		PZ 05r1: 157,61+34,27		191,88		
1		Příplatek za PP (PM 12/18) vlákna do betonové mazaniny	m3	83,85	300,00	25 155,12
		0,91kg/m3				
		PZ01r:21,85*0,1		2,19		
		PZ02r:(3,15+2,83+1,16)*0,105		0,75		
		PZ03r:(7,89+7,89+4)*0,65		12,86		
		PZ05r2:(257,62+307,65-130)*0,115+130*0,08		60,46		
		PZ06r:(40,59+61,97-36,45)*0,115		7,60		
	Celkem za	634 Podlahy, osazování				-252 750,00
Díl: 783		Nátěry				
612a	R 783-01	D+M epoxidového nátěru podlah - systémová skladba	m2	565,27	450,00	254 371,50
		vč.penetrace a přípravy podkladu				
		PZ 05r2:(257,62+307,65)		565,27		
	Celkem za	783 Nátěry				254 371,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
352	998012023R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	-6,56	247,00	-1 621,50
		Pol. 305a				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-1 621,50

	Celkem za ZL č.48		0,00
--	--------------------------	--	-------------

Přípočty: 279 526,62
 Odpočty: -279 526,62
 Celkem: 0,00

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 50

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo		
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželušská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.		
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.		
Popis změny: Úprava otvorů ve ztužujících nosnících, doplnění podkostrukcí, zhotovení drážek v dřevěných sloupech Odůvodnění změny: Jedná se o dodatečné požadavky projektanta o úpravy na lepených dřevěných konstrukcích a doplnění dřevěných prvků, které slouží jako podkonstrukce skladeb střech. Chybělo v dokumentaci pro provedení stavby. Bližší popis dále v položkovém rozpočtu přílohou tohoto ZL.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		125 750,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		125 750,00
	Výše DPH	sazba: 21%	26407,50
	náklady na změnu vč. DPH		152 157,50
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:		prodloužení o 14 dnů
	Vliv změny na termín dokončení díla:		prodloužen o 14 dnů - dopad do lhůty pro Předání I dle SoD
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		15.12.2022
			15.12.2022
			15.12.22
		ve věcech technických):	15.12.2022
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

ZL č.50	Úprava otvorů ve ztužujících nosnících, doplnění podkostrukcí, zhotovení drážek v dřevěných sloupech
Položkový rozpočet	
Stavba :	88-20-002 Krytý bazén Znojmo-Louka
Objekt :	SO 101

Díl:	402	Dřevěné konstrukce			
235a	R 402-01a	Úpravy lepených dřevěných konstrukcí I.	kpl	1,00	38 150,00 38 150,00
		Změna ztužujícího nosníku o rozměru 3,31x1,75 m mezi osami M-N (doplněn čtvercový otvor pro VZT 1,0x0,7 m)		1,00	
235b	R 402-01a	Úpravy lepených dřevěných konstrukcí II.	kpl	1,00	8 800,00 8 800,00
		Doplnění kruhových výtvrů průměr 180 mm pro VZT do ztužujících polí na CNC stroji - 13 kusů		1,00	
235c	R 402-01b	D+M Řezivo podkostrukcí	kpl	1,00	44 900,00 44 900,00
		prodloužení krajních vaznic 120/160 o 0,12 m (65 ks) - prodloužení vaznic proběhlo v návaznosti na vynášecí sloupky skladby WS02, aby bylo možné provést vodorovný záklop tl. 24 mm		1,00	
		doplnění pozednic 120/80 v celkové délce 78,4 m (celkem 20 ks)		1,00	
		doplnění krokví 80/160 nad krajní nosníky v celkové délce 19,8 m (celkem 5 ks)		1,00	
		nadstavení sloupů 140/270 severní fasády o 0,66 m (4 ks)		1,00	
		doplnění vaznic 120/160 v celkové délce 47,26 m (celkem 12 ks)		1,00	
235d	R 402-01c	Spojovací materiál	kpl	1,00	15 400,00 15 400,00
		průvlakové kotvy do betonu pro kotvení pozednic - 90 ks		1,00	
		konstrukční úhelníky pro kotvení dřevěných prvků - 40 ks			
		konstrukční vruty - 400 ks		1,00	
236e	R 402-01d	Úpravy lepených dřevěných sloupů	kpl	1,00	9 500,00 9 500,00
		drážkování 7 ks sloupů (drážka 10x10 mm) v celkové délce 14,4 m; včetně odvrtu skrz sloup (průměr 10 mm) a povrchové impregnace		1,00	
		drážkování 2 ks sloupů (drážka 20x10 mm) v celkové délce 7,4 m; včetně odvrtu skrz sloup (průměr 20 mm) a povrchové impregnace		1,00	
235f	R 402-01e	Mechanizace a přesuny hmot	kpl	1,00	9 000,00 9 000,00
Celkem za ZL č.50		402 Dřevěné konstrukce			125 750,00

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

Metrostav DIZ s.r.o.

Protokol o změně díla**Změnový list číslo 51**

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo		
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželušská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.		
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.		
Popis změny: Odbourání zhlaví pilot a likvidace betonových konstrukcí. Odůvodnění změny: Jedná se o odbourání pilot záporové stěny v místě vedení sítě IO 108 a IO 112 a havrijního přepadu DN 315. Nebylo v projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o ceně složen ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	57 234,92	
	hodnota odpocetů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	57 234,92	
	Výše DPH	sazba: 21%	12019,33
	náklady na změnu vč. DPH	69 254,25	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	nemá vliv	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá vliv	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	15.12.2022	
		15.12.2022	
		15.12.2022	
přílohy	ve věcech technických): 15.12.2022		
	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

ZL č.51	Odbourání zhlaví pilot	
Položkový rozpočet		

Stavba :	88-20-002 Krytý bazén Znojmo-Louka
Objekt :	0001 SO 101- Budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
1.	961054113R00	Odbourávání pilot D do 1250mm	m	5,00	10 130,00	50 650,00
		Výpočet: 5*1		5		
50	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,31	193,85	1 417,48
		Výpočet: 3,14*0,45*0,45*1*2300*5/1000		7,31		
51	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	29,25	12,02	351,57
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	7,31	282,60	2 066,45
53	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	29,25	31,50	921,35
54	979990104R00	Poplatek za skládku stavební sutí-beton	t	7,31	250,00	1 828,07
		Celkem za SO 101				57 234,92
		Celkem za ZL č.51				57 234,92

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 52

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo		
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti "Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník "Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.		
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.		
Popis změny: Doplnění 1 ks žlabu v 1.NP Odůvodnění změny: Jedná se o požadavek projektanta o doplnění 1 ks žlabu do podlahy viz změna PD.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		23 452,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		23 452,00
	Výše DPH	sazba: 21%	4924,92
	náklady na změnu vč. DPH		28 376,92
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:		nemá vliv
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		15.12.2022
			15.12.2022
	ve věcech technických):		15.12.2022
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

ZL č.52	Doplnění 1 ks žlabu v 1.NP		
----------------	-----------------------------------	--	--

Stavba :	88-20-002 Krytý bazén Znojmo - Louka	Rozpočet: 010422
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	799	Ostatní výrobky				
1		Vložení kanalizační odbočky do hotového potrubí PE D110/110-45°	ks	1	5183	5 183,00
2		Potrubí kanalizační svařované PE ležaté zavěšené D 50 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek spojek, těsnění a přechodů	m	7	481	3 367,00
3		Nerezové žlaby délky 1m s roštem	ks	1	14355	14 355,00
4		Upevnění	kpl	1	547	547,00
	Celkem za	799 Ostatní výrobky				23 452,00

	Celkem za ZL č.52		23 452,00
--	--------------------------	--	------------------

Přípočty:

Odpočty:

Celkem:

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“



Metrostav DIZ s.r.o.

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 54

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo		
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.		
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.		
Popis změny: Upřesnění prvku Z18 Odůvodnění změny: Jedná se o upřesnění hmotnosti zámečnického prvku Z18 - Rámy pod VZT jednotky na střeše. V PD uveden odhad hmotnosti prvku, navýšení hmotnosti rámu vychází ze skutečných rozměrů vybraných VZT jednotek			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	29 946,00	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	29 946,00	
	Výše DPH	sazba: 21%	6288,66
	náklady na změnu vč. DPH	36 234,66	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	nemá vliv	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá vliv	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	15.12.2022	
		15.12.2022	
		15.12.22	
přílohy	ve věcech technických):	15.12.2022	
	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4	1	

ZL č.54	Upřesnění prvku Z18				
---------	---------------------	--	--	--	--

Stavba :	88-20-002 Krytý bazén Znojmo - Louka	Rozpočet: 02310120
Objekt :	0001 SO 101 - Budova	Stavební část a statika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
525a	R 767-28	Z/18 - rámy pod VZT jednotky na střeše	kg	217,00	138,00	29 946,00
		Nová položka k původní položce č.525 Původně 70 kg, nově 287 kg. Dopočet hmotnosti: 287-70=217 kg				
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				29 946,00

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 55

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo		
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.		
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.		
Popis změny: Doplnění technologie nakládání s dešťovými vodami Odůvodnění změny: Jedná se o požadavek investora na doplnění technologie nakládání s dešťovými vodami do prostoru retenční nádrže, z důvodu hlídání hladiny dešťové vody.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	25 516,40	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	25 516,40	
	Výše DPH	sazba: 21%	5358,44
	náklady na změnu vč. DPH	30 874,84	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	nemá vliv	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá vliv	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	15.12.2022	
		15.12.2022	
	ve věcech technických):	15.12.2022	
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

ZL č.55	Doplnění technologie nakládání s dešťovými vodami	
---------	---	--

Název zakázky:

Znojmo - Krytý bazén Louka

Číslo zakázky zhotovitele :

Popis :

Zařízení měření a regulace (MaR)

položka	název položky	počet m.j.	m.j.	jedn. cena dodávka	dodávka celkem	jedn. cena montáže	montáž celkem
DT3							
Kabeláž:							
	JYTY-O 2x1	190	bm	6,60	1 254,00	18,00	3 420,00
	dvoucestný ventil DN 50 včetně pohonu	1	Ks	12 944,40	12 944,40	360,00	360,00
	mezisoučet:				14 198,40		3 780,00
	CELKEM ZA DT3:						17 978,40
OSTATNÍ							
Montážní materiál:							
	Trubka pevná DN16	70	bm	19,20	1 344,00	30,00	2 100,00
	Trubka ohebná DN20	15	bm	18,00	270,00	21,60	324,00
	Kotvicí materiál	1	kpl	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00
	mezisoučet:				3 614,00		3 924,00
	CELKEM ZA OSTATNÍ:						7 538,00

Celkem za ZL č.55

25 516,40

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

Metrostav DIZ s.r.o.

Protokol o změně díla**Změnový list číslo 57**

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo		
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.		
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.		
Popis změny: Změna tloušťek tepelné izolace podlah v 1.PP Odůvodnění změny: Jedná se o požadavek projektanta na změnu - zvýšení tloušťky nosné vrstvy podlahy a snížení tloušťky tepelné izolace - viz revize projektové dokumentace. Změna je nutná z důvodu potřeby dodržení minimální tloušťky betonové mazaniny.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	AD - projektant	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		560 386,69
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		-525 631,82
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		34 754,86
	Výše DPH	sazba: 21%	7298,52
	náklady na změnu vč. DPH		42 053,38
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:		nemá vliv
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		15.12.2022
			15.12.2022
			15.12.22
	ve věcech technických):		15.12.2022
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

ZL č.57	Změna tloušťek tepelné izolace podlah v 1.PP		
---------	--	--	--

Stavba :	88-20-002 Krytý bazén Znojmo - Louka	Rozpočet: 010422
Objekt :	0001 SO 101 - Budova	Stavební část a statika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	634	Podlahy, osazování				
288a	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	-60,57	4 185,00	-253 493,82
		podlahy:				
		PZ 05:(-757,15*0,08)		-60,57		
290a	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	87,71	4 450,00	390 295,48
		PZ 05r: (17,38+9,9+4,54+2,25)*0,1		3,41		
		PZ 05r1: (157,61+34,27)*(0,1+0,12)/2		21,11		
		PZ 05r2: (257,62+307,65-130)*(0,09+0,14)/2+130*0,08		60,46		
		PP 01:136,85*0,02		2,74		
295	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	-60,57	810,00	-49 063,32
		PZ 05:-757,15,4*0,08		-60,57		
296	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12 cm	m3	68,41	405,00	27 707,29
		PZ 05r: (17,38+9,9+4,54+2,25)*0,1		3,41		
		PZ 05r2: (257,62+307,65)*0,115		65,01		
298	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	-60,57	246,00	-14 900,71
		podlahy:				
		PZ 05:(-757,15*0,08)		-60,57		
299	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	68,41	123,00	8 414,81
		PZ 05r: (17,38+9,9+4,54+2,25)*0,1		3,41		
		PZ 05r2: (257,62+307,65)*0,115		65,01		
302a	631319177T00	Příplatek za strojní přehlazení mazaniny	m2	1 131,83	80,00	90 546,40
		PZ 05r: (17,38+9,9+4,54+2,25)		34,07		
		PZ 05r2: (257,62+307,65)		565,27		
		N01a, N02a: (306,98+225,51)		532,49		
303a	631319177T02	Příplatek za strojní přehlazení mazaniny a vsyp dle projektu	m2	-565,27	100,00	-56 527,00
		PZ 05:-757,15		-757,15		
		PZ 05r1: 157,61+34,27		191,88		
305a	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	-0,37	32 000,00	-11 710,48
		PP 04,07,08:-0,00303*1,2*(100,647)		-0,37		
	Celkem za	634 Podlahy, osazování				131 268,64
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
10	998012023R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m Pův.pol.č. 352 (87,71-60,57)*2,3-0,37	t	62,05	247,00	15 326,84
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				15 326,84
Díl:	713	Izolace tepelné				
391a	28375768.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m3	-33,78	2 364,00	-79 864,97
		PZ 05:(-757,15+130)*0,12*1,02		-76,76		
		PZ 05r: (17,38+9,9+4,54+2,25)*0,1*1,02		3,48		
		PZ 05r1: (157,61+34,27)*0,08*1,02		15,66		
		PZ 05r2: (257,62+307,65-130)*0,06*1,02		26,64		
		PP 01:136,85*(-0,02)*1,02		-2,79		
386	713191100V03	Položení izolační fólie vč.dodávky metalizované odrazové fólie 0,2 mm	m2	-1 345,03	44,00	-59 181,32
		PZ 01:21,85		-21,85		
		PZ 02:10,56		-10,56		
		PZ 03:19,79		-19,79		
		PZ 10:11,78		-11,78		
		PZ 12:221,19		-221,19		
		PZ 13:32,58		-32,58		
		PZ 14:63,43		-63,43		

ZL č.57	Změna tloušťek tepelné izolace podlah v 1.PP		
---------	--	--	--

Stavba :	88-20-002 Krytý bazén Znojmo - Louka	Rozpočet: 010422
Objekt :	0001 SO 101 - Budova	Stavební část a statika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		PZ 15:17,73		-17,73		
		PZ 16:22,29		-22,29		
		PP 01:136,85		-136,85		
		PP 02:163,11		-163,11		
		PP 03:218,56		-218,56		
		PP 05:52,58		-52,58		
		PP 06:165,09		-165,09		
		PP 06a:2,83		-2,83		
		PP 09:59,94		-59,94		
		PP 12:11,57		-11,57		
		PP 13:23,1		-23,10		
		PP 14:7,64		-7,64		
		PP 18:32,04		-32,04		
		PP 19:28,9		-28,90		
		PP 20:21,62		-21,62		
387	713191100V09	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE s přelepením přesahů	m2	851,39	33,00	28 095,87
		Jednovrstvá:		0,00		
		1282,52+2160,66+787,29-1345,03-1926,38-8,7-11,29-3,71-38,68-9-36,29		851,39		
13	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m Pův.pol.č. 394	t	-1,09	816,70	-890,20
	Celkem za	713 Izolace tepelné				-111 840,62

	Celkem za ZL č.57		34 754,86
--	--------------------------	--	------------------

Přípočty: 560 386,69
 Odpočty: -525 631,82
 Celkem: 34 754,86

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“



Metrostav DIZ s.r.o.

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 58

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka
Objekt:	SO 101
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.
Projektant:	Architektonická kancelář Burlan-Křivinka s.r.o.

Popis změny: Změna tloušťky předstěn ze zdiva

Odůvodnění změny: Jedná se o požadavek projektanta na změnu-zvětšení tloušťky předstěn ze zdiva. Tloušťka zdiva pro provedení předstěn uvedená v PD - obezdění, přizdění závěsných prvků zařizovacích předmětů - je menší než je reálná hloubka závěsných prvků a rozvodů ZTI.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	AD - projektant	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut. provedení	
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		56 884,05
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		-40 333,67
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		16 550,38
	Výše DPH	sazba: 21%	3475,58
	náklady na změnu vč. DPH		20 025,96
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:		nemá vliv
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		15.12.2025
			15.12.2025
	ve věcech technických):		15.12.2025
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

ZL č.58	Změna tloušťek předstěn ze zdiva		
---------	----------------------------------	--	--

Stavba :	88-20-002 Krytý bazén Znojmo - Louka	Rozpočet: 010422
Objekt :	0001 SO 101 - Budova	Stavební část a statika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
85	342255020V02	Příčky z desek ***** tl. 5 cm předstěna celoplošně lepená	m2	-32,62	432,40	-14 105,75
		1PP 001-007:1,1*3,66*2		-8,05		
		2NP osa 3 x F-K:(3+2,8)*3,15		-18,27		
		2NP osa 4 x G-K:1*3,15*2		-6,30		
86	342255022V01	Příčky z desek ***** tl. 7,5 cm předstěna celoplošně lepená	m2	-50,45	519,90	-26 227,92
		1PP 001-007:1,1*3,66*2+4,1*3,66		-23,06		
		2NP:		0,00		
		201-204:1,85*3,3		-6,11		
		207-209:1,8*3,3*2		-11,88		
		210:1,85*3,3		-6,11		
		227:1*3,3		-3,30		
87	342255024V02	Příčky z desek ***** tl. 10 cm předstěna celoplošně lepená	m2	48,11	603,60	29 036,18
		1.PP 010: 1,5*1,5		2,25		
		2NP osa 3 x F-K:(3+2,8)*3,15		18,27		
		2NP osa 4 x G-K:1*3,15*2		6,30		
		2NP:		0,00		
		201-204:1,85*3,3		6,11		
		207-209:1,8*3,3*2		11,88		
		227:1*3,3		3,30		
88	342255028V02	Příčky z desek ***** tl. 15 cm předstěna celoplošně lepená	m2	14,16	820,70	11 623,57
		1PP 001-007:1,1*3,66*2+4,1*3,66		23,06		
		210:1,85*3,3		6,11		
		podezdívka WC modulů		0,00		
		1PP: 1*0,75		-0,75		
		1NP: 1*0,75*12		-9,00		
		2NP: 1*0,75*7		-5,25		
89	342255032V01	Příčky z desek ***** tl. 20 cm předstěna celoplošně lepená tl. 175 mm	m2	15,00	1 081,62	16 224,30
		podezdívka WC modulů		0,00		
		1PP: 1*0,75		0,75		
		1NP: 1*0,75*12		9,00		
		2NP: 1*0,75*7		5,25		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				16 550,38

	Celkem za ZL č.58		16 550,38
--	-------------------	--	-----------

Přípočty: 56 884,05
 Odpočty: -40 333,67
 Celkem: 16 550,38

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 59

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo		
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.		
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.		
Popis změny: Změna konstrukce zábradlí Z01, Z03, Z27 Odůvodnění změny: Jedná se o požadavek investora na změnu tyčového zábradlí u prvků Z01, Z03 a Z27 za zábradlí s kaleným sklem z důvodu kolize s odpovídající ČSN. Jedná se o chybu PD. Dle ČSN 743305 5.5.1.c) je nutné mít ve vnitřních mokrych nebo vlhkých prostorech zábradelní zárazku. Předpokládá-li se volný přístup dětí do 12 let, musí být zábradlí uzpůsobeno tak, aby neumožňovalo šplhání (bez vodorovných příček).			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)		1 141 165,50
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněpráci)		-63 646,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		1 077 519,50
	Výše DPH	sazba: 21%	226 279,10
	náklady na změnu vč. DPH		1 303 798,60
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:		nemá vliv
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		15.12.2022
			15.12.2022
			15.12.22
přílohy	ve věcech technických):		15.12.2022
	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

ZL č.59	Změna zábradlí Z01, Z03, Z27		
---------	------------------------------	--	--

Stavba :	88-20-002 Krytý bazén Znojmo - Louka	Rozpočet: 010422
Objekt :	0001 SO 101 - Budova	Stavební část a statika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
498a	R 767-01	Z/01a - zábradlí schodiště ve vstupní hale ocel	kg	-121,00	526,00	-63 646,00
		Původně 386 kg, nově 265 kg, 265-386		-121,00		
499a	R 767-02	Z/01b - zábradlí schodiště ve vstupní hale madlo	m	0,00	3 000,00	0,00
		Původně 41 m, nově 41 m, 41-41		0,00		
500a	R 767-03	Z/01c - zábradlí schodiště ve vstupní hale kalené sklo	m2	13,00	8 400,00	109 200,00
		Původně 8 m2, nově 21 m2, 21-8		13,00		
503a	R 767-06	Z/03a - zábradlí galerie a schodiště v bazén.hale ocel	kg	300,00	1 030,00	309 000,00
		Původně 560 kg, nově 860 kg, 860-560		300,00		
504a	R 767-07	Z/03b - zábradlí galerie a schodiště v bazén.hale madlo	m	4,00	3 000,00	12 000,00
		Původně 62 m, nově 66 m, 66-62		4,00		
500b	R 767-03	Z/03c - zábradlí galerie a schodiště v bazén.hale madlo kalené sklo	m2	39,80	8 400,00	334 320,00
		Původně 0 m2, nově 39,8 m2, 39,8-0		39,80		
540a	R 767-43	Z/27 - zábradlí balkónu wellness	kg	6,00	583,00	3 498,00
		Původně 186 kg, nově 192 kg, 192-186		6,00		
500c	R 767-03	Z/27b - zábradlí balkónu wellness kalené sklo	m2	9,00	8 400,00	75 600,00
		Původně 0 m2, nově 9 m2, 9-0		9,00		
1		Zvětšení tloušťky skel z 8,5 mm na 10,5 mm	m2	73,00	1 710,00	124 830,00
		Původně 8,5 mm nově 10,5 mm		73,00		
2		Doplnění chybějících skel Z3 a Z1	m2	13,25	10 110,00	133 957,50
		Z3 8 m2 + Z1 přizemí 5,25 m2		13,25		
3		Doplnění spáry tmelem u Z2	m2	136,00	285,00	38 760,00
		Z2 spára 136 m		136,00		
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				1 077 519,50

	Celkem za ZL č.59		1 077 519,50
--	--------------------------	--	---------------------

Přípočty: 1 141 165,50
 Odpočty: -63 646,00
 Celkem: 1 077 519,50

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 61

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo		
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželuhská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.		
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.		
Papís změny: Změna nástěnných rozváděčů Odůvodnění změny: Změna dvou nástěnných rozváděčů 600 x 400 za 600 x 600 z důvodu osazení UPS do rozváděčů. Rozměry rozváděčů uvedených v PD neumožňují osazení UPS dovnitř rozváděče.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazení nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	9 981,84	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpocetů (méněprací)	-5 762,60	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	4 219,24	
	Výše DPH	sazba: 21%	886,04
	náklady na změnu vč. DPH	5 105,28	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	nemá vliv	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá vliv	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	15.12.2022	
		15.12.2022	
	ve věcech technických):	15.12.2022	
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

ZL č.61	Změna rozváděčů SLP	
---------	---------------------	--

VCP/MP 2. Strukturovaná kabeláž

č. položka	popis položky	množ.	m.j.	Materiál		Montáž	
				j. cena	celkem	j. cena	celkem
44							
45							
46	15U 19" datový rozváděč 600x400, prosklený, uzamykatelný	-2	ks		2 881,30		-2 210,00
61	15U 19" datový rozváděč 600x600, prosklený, uzamykatelný	2	ks		4 990,92	1 105,00	2 210,00
62							
63							
64	SOUČET BEZ DPH				4 219,24		0,00
					4 219,24		

popis změny: S ohledem na hloubku UPS došlo k záměně nástěnných rozváděčů 2 x 600x400 za rozváděče 2 x 600x600. Bez výměny by nebylo možné osadit UPS do rozváděčů.

Připočty: 9 981,84
Odpočty: -6 762,80
Celkem: 4 219,24

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

Metrostav DIZ s.r.o.

Protokol o změně díla**Změnový list číslo 62**

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo		
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.		
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.		
Popis změny: Doplnění datové dvojzásuvky Odůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele byla doplněna datová dvojzásuvka do baru/recepce v 2.NP.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		8 677,70
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		8 677,70
	Výše DPH	sazba: 21%	1 822,32
	náklady na změnu vč. DPH		10 500,02
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:		nemá vliv
	Vliv změny na termín dokončení díla:		nemá vliv
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		15.12.2022
			15.12.2022
	ve věcech technických):		15.12.2022
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“

Metrostav DIZ s.r.o.

Protokol o změně díla**Změnový list číslo 63**

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo		
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti "Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník "Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželušská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.		
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.		
Popis změny: Jádrové vrtání pro bazénovou technologii Odůvodnění změny: Jedná se o doplnění chybějících položek v oddílu bazénové technologie v rozpočtu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	x
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	79 411,09	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	79 411,09	
	Výše DPH	sazba: 21%	16676,33
	náklady na změnu vč. DPH	96 087,42	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	nemá vliv	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá vliv	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	15.12.2022	
		15.12.2022	
	ve věcech technických):	15.12.2022	
přílohy	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

ZL č.63	Jádrové vrtání pro bazénovou technologii		
---------	--	--	--

Stavba :	88-20-002 Krytý bazén Znojmo - Louka	Rozpočet: 010422
Objekt :	0001 SO 101 - Budova	Stavební část a statika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	B01	Bourání konstrukcí				
1	97005-1080.R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm 1PP: 2*0,3	m	0,60 0,60	2 415,00	1 449,00
2	97005-1100.R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm 1PP: 3*0,3+0,4+4*0,3+10*0,3+11*0,3+5*0,3+3*0,3 2NP: 3*0,15	m	11,65 11,20 0,45	2 810,00	32 736,50
3	97005-1130.R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm 1PP: 0,3	m	0,30 0,30	3 285,00	985,50
4	97005-1160.R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm 1PP: 2*0,3+3*0,3 1PP: 8*0,3+6*0,3	m	5,70 1,50 4,20	3 860,00	22 002,00
5	97005-1200.R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm 1PP: 0,3	m	0,30 0,30	5 120,00	1 536,00
6	97005-1250.R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm 1PP: 0,3+2*0,3+0,3	m	1,20 1,20	5 865,00	7 038,00
7	97005-1250.R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 350 mm 1PP: 0,3+2*0,3	m	0,90 0,90	7 000,00	6 300,00
50	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km (6*0,08+11,65*0,1+0,3*0,13+5,7*0,16+0,3*0,2+1,2*0,25+0,9*0,35)*2,5	t	8,18 8,18	193,85	1 585,21
51	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	32,71	12,02	393,17
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	8,18	282,60	2 310,96
53	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	32,71	31,50	1 030,37
54	979990104R00	Poplatek za skládku stavební sutí-beton	t	8,18	250,00	2 044,38
	Celkem za	B01 Bourání konstrukcí				79 411,09

	Celkem za ZL č.63		79 411,09
--	--------------------------	--	------------------

Přípočty: 79 411,09
 Odpočty: 0,00
 Celkem: 79 411,09

„Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“



Metrostav DIZ s.r.o.

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 64

Předmět díla:	Krytý Bazén Znojmo-Louka		
Objekt:	SO 101		
Objednatel:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo		
Zhotovitel:	"Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo" vedoucí společník a správce společnosti „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/ 174, Černovice, 627 00 Brno společník „Sdružení pro výstavbu bazénu Znojmo“ Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		
TDI:	SAFETY PRO s.r.o.		
Projektant:	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.		
Popis změny: Doplnění výměry omítek pod obklady. Odůvodnění změny: Jedná se o chybějící omítky v PD pod obklady na betonu nebo Ytongu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	68 643,48	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	-8 263,79	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	60 379,69	
	Výše DPH	sazba: 21%	12679,73
	náklady na změnu vč. DPH	73 059,42	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	nemá vliv	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá vliv	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	15.12.2022	
		15.12.2022	
		15.12.22	
přílohy	ve věcech technických):	15.12.2022	
	Přílohy: položkový rozpočet - 1 x A4		

ZL č.64	Doplnění výměry omítek pod obklady
Položkový rozpočet	

Stavba :	88-20-002 Krytý bazén Znojmo-Louka
Objekt :	0001 SO 101- Budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 612		Úpravy povrchů				
274a	612456212R00	Postřik stěn a potažení MC s urovnáním, tl. 8 mm	m2	342,36	127,60	43 685,33
		na betonu/ytongu:		0,00		
		105:(2,53+1,2+2*2+4,15)*2,6-0,9*2,1+(2,15*2+1,15)*0,18		29,98		
		106:(4+2,55*2)*2,6		23,66		
		107:(2,45+1,8)*2,4		10,20		
		108,112:(1,53+1,35)*2,4*2		13,82		
		109:(2,53+1,2+2*2+4,15)*2,6-0,9*2,1+(2,15*2+1,15)*0,18		29,98		
		110:(3,6+2,55*2)*2,6		22,62		
		111:(2,38+1,8)*2,4		10,03		
		118:1,8*2,6*2		9,36		
		131:1,83*(1,65+0,15)+1,7*0,25		3,72		
		132:1,8*(1,65+0,4)		3,69		
		133:(1+4)*2,15-1,05*0,6+1,05*0,33		10,47		
		137,144:0,6*0,5		0,30		
		203:1,8*2,15		3,87		
		204:(2,75+0,08)*2,15		6,08		
		208:(1,8*2+3,65)*2,15		15,59		
		210:(1,85+4,45-0,8)*2,15		11,83		
		212:(1,85+4,45)*2,15		13,55		
		218:(2,85+1,8)*2,15		10,00		
		219:3*2,15		6,45		
		229:(1,8*2-0,8)*2,15		6,02		
		Mezisoučet		241,21		
		002:(1,85+1,63)*2,15		7,48		
		004,006:(1,1*2+2,58)*2,15*2		20,55		
		007:(2,98+4,1)*2,15		15,22		
		010:(0,9+1,5)*2,15		5,16		
		021:1,08*2,15		2,32		
		139,140:1,93*2,15*2		8,30		
		143:1,05*2,15		2,26		
		227:(0,15+1,2)*2,15		2,90		
		230:(1,2+1,65-0,7)*2,15		4,62		
		Mezisoučet		68,82		
		228:1,05*2,32+1,65*3,6		8,38		
		232:1,55*3-0,9*2,1		2,76		
		237:2,9*2,7		7,83		
		239:2,95*2,7+1*2,7*2		13,37		
		Mezisoučet		32,33		
274b	602016193R00	Penetrace hloubková stěn PROFIL Akryl-Tiefengrund		342,36	72,90	24 958,15
		Výměra pol. č. 274a				
278	612475112T00	Omítka vnitřních stěn cementová 1vrstvá ze směsi tl.5 mm, vč.penetrace nebo postřiku	m2	-39,35	210,00	-8 263,79
		Na betonu nebo ytongu:		0,00		
		001:1,85*3,46+(,83+,92+1,9)*2,8-1,18*2,12+(2,12*2+1,16)*,15		-14,93		
		013:2,75*3,46-0,9*2,1		-7,63		
		014:(1,3+1,65)*3,46		-10,21		
		020:(1,05+1,6)*0,85/2+0,65*1,6+(1,6+2,65)*1,75/2		-5,89		
		021:1,08*0,65		-0,70		
		Celkem za 612 Úpravy povrchů				60 379,69
		Celkem za ZL č.64				60 379,69

Odpočty: -8 263,79
 Připočty: 68 643,48
 Celkem: 60 379,69