

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2016/284**



LCR0757998

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

Ing. [REDACTED] hlavní TPSC, KŘ Šumperk

č. tel.: + [REDACTED]

Ing. [REDACTED] TPSC KŘ Šumperk/LS Janovice.

č. tel.: [REDACTED] (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

SILNICE MORAVA s.r.o.

IČO: 25357352

DIČ: CZ25357352

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, odd. C, vl. 9631

Sídlo: Revoluční 904/30 794 01 Krnov

Zastoupený: D [REDACTED] jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci LC Novoveská, evidenční číslo zakázky S913/2016/284.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl.

III. Doba plnění a v čl. IV Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací a méněprací při realizaci zakázky. Jedná se o vícepráce v rámci změny napojení na stávající asfaltovou komunikaci, úpravy sjezdů a výhybny. V případě méněprací nebylo provedeno osazení svodnice a neprovedení řezání živičného krytu v délce 17,65 m. Blíže viz položkový rozpočet a kopie stavebního deníku.

III.

D o b a p l n ě n í

Doba plnění dle SOD:	31. 10. 2016
Nově sjednaná doba plnění:	8. 11. 2016

IV.

C e n a z a d í l o

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:	3 526 110 Kč bez DPH
Vícepráce:	40 375 Kč bez DPH
Méněpráce:	-7 133 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena: 3 559 352 Kč bez DPH

slovy: třimilionpětsetpadesátdevětstisícčtyřistapadesátdvakerunčeských.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Šumperku, dne: 27. 10. 2016

V Krnově, dne: 31. 10. 2016

Př

- změnový list stavby
- položkový rozpočet
- kopie stavebního deníku

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 25.10.2016	
Název veř. zakázky: LC Novoveská			
Zhotovitel: SILNICE MORAVA s.r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.			
Název akce (majetku): LC Novoveská	Charakter akce: <input type="radio"/> I <input type="radio"/> N IP NP	Čísla objektů:	Stavební díly:
<p>Popis změny: Při realizaci stavby bylo za přítomnosti A.D., TDI a autorizovaného stavbyvedoucího rozhodnuto o provedení víceprací a dále o méněprácích.</p> <p>Vícepráce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na k.ú. změna napojení na stávající asf. komunikaci: vícepráce - 3,67 x 28,5 = 104 m², Postřík živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m² před položením živичného koberce, Asf beton obrus ACO16 tl 50mm (důvod změny – zlepšení odolnosti napojení komunikace na křižovatce lesních cest) - úprava sjezdu vpravo v km 0,055 , rozměr – 8 x 4 = 32 m² , odstranění nánosů, zpevnění kamenivem 63/125 – tl. 20 cm (důvod – nutnost úpravy z důvodu využitelnosti, zjištěno po dlouhotrvajících deštích) - úprava výhybny vlevo v km 2,1 , rozměr – 25 x 2 = 50 m² , odstranění nánosů, zpevnění kamenivem 0/63 – tl. 15 cm (důvod – nutnost úpravy z důvodu využitelnosti, zjištěno po dlouhotrvajících deštích) - úprava sjezdu vpravo v km 2,12 , rozměr – 6 x 4 = 24 m² , odstranění nánosů, zpevnění kamenivem 0/63 – tl. 15 cm (důvod – nutnost úpravy z důvodu využitelnosti, zjištěno po dlouhotrvajících deštích) <p>Méněpráce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Svodnice ocelová Viaqua Forest 120 – 5 m (důvod – na základě místních šelfení s uživatelem stavby a zástupci SSMSK bylo rozhodnuto o neumístění svodnice, umístění svodnice na pozemku LČR nezlepší odtokové poměry) - Na k.ú. změna napojení na stávající asf. komunikaci: Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm, výp. SOD minus skutečnost tj. 25-(3,55 +3,8) = 17,65 m (důvod změny – zlepšení odolnosti napojení komunikace na křižovatce lesních cest) <p>Bliže viz. příložené zápisy v SD a rozpočty</p>			
<p>Zdůvodnění změny: Důvodem změny je požadavek investora zohledňující aktuální provozní potřeby, místní poměry a dále uvedení stavby do souladu se skutečným provedením.</p>			
Posouzení změny-autorský dozor projektanta: Ing. [REDACTED]		Datum: 25.10.2016	
Autorský dozor změnu č.1 doporučuje.			
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne
	do ceny:		Termín dokončení do: 8.11.2016
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)		Celková cena z SOD: 3.526.110,00 Bilance oprava: SOD 3.408.184,00 Dod č.1 3.447.676,00
		I: -6.250,00	
		N: -883,00	
		Σ: -7.133,00	

	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 N: 40.375,00 Σ: 40.375,00	Bilance rekonstrukce: SOD 117.926,00 Dod č.1 111.676,00
Konečná celková cena akce po změně			3.559.352,-
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			3.559.352,-
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. [REDACTED]	Datum: 25.10.2016	[REDACTED]
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. [REDACTED]	Datum: 25.10.2016	
Lesní správce- seznámen	Ing. [REDACTED]	Datum: 25.10.2016	
Přílohy: zápisy v SD a rozpočty			
Poznámka:			

Slepý rozpočet

Stavba :	pr1602 LC Novoveská	Rozpočet:
Objekt :	1 oprava - vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5 Komunikace						
4	564661111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm úprava sjezdu vpravo v km 0,055: 8*4	m2	32,00 32,00	135,00	4 320,00
6	564801300U01	Podklad komunikací štěrkodrtí 15cm kamenivo frakce 0-63 úprava výhybny vlevo v km 2,1: 25*2 úprava sjezdu vpravo v km 2,12: 6*4	m2	74,00 50,00 24,00	111,00	8 214,00
9	573211111R00	Postřík živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 před položením živичného koberce 3,67*28,5	m2	104,00 104,00	9,00	936,00
N.1	577142112	Beton asfaltový ACO 16, nad 3m, tl. 50 mm, plochy 101-200 m2 3,67*28,4 nová položka - výpočet: ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu 438,5 * (3.070.195,65 / 5.204.281,80), tj. 438,5 x (0,589936)	m2	104,00 104,00	258,70	26 904,80
Celkem za 5 Komunikace						40 374,80

cena celkem po zaokr. bez DPH

40 375

Slepý rozpočet

Stavba :	pr1602 LC Novoveská	Rozpočet:
Objekt :	1 oprava - méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
16	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm napojení rozjezdu na LC Alfrédská: 25-(3,55+3,8)	m	-17,65 -17,65	50,00	-882,50
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				-882,50

cena celkem po zaokr. bez DPH

-883

Slepý rozpočet

Stavba :	pr1602 LC Novoveská	Rozpočet:	w1602
Objekt :	2 rekonstrukce - méněpráce		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
8	597081110R00	Svodnice ocelová Viaqua Forest 120 v živičném koberci	m	-5,00	1 250,00	-6 250,00
		nákup,dovoz a montáž ocelové svodnice včetně zemních prací v km 0,030:5		-5,00		
	Celkem za	5 Komunikace				-6 250,00

cena celkem bez DPH -6 250

Datum

Denní záznamy stavby

25. 10. 16

KONTROLA DŮV STAVBY:

KONTROLA NA MÍSTĚ STAVBY BYLO DOKONČENO PŘEFŘENÍ TĚLICE ŽELEZA

ŽEL - NA K.Ú. ŽELEZA KONTROLA NA MÍSTĚ DOKONČENO

- ÚPRAVA ŽELEZA VĚTVY V 617 ÚPRAVA

- ÚPRAVA ŽELEZA VĚTVY V 617 Ž 1


- ÚPRAVA ŽELEZA VĚTVY V 617 Ž 12

ŽELEZA - KONTROLA ÚČASTI NA Ž.Ú.

- ŽELEZA KONTROLA NA ŽELEZA NA MÍSTĚ DOKONČENO NA K.Ú.

ŽELEZA KONTROLA NA MÍSTĚ DOKONČENO NA ŽELEZA NA MÍSTĚ DOKONČENO

NA ŽELEZA KONTROLA NA MÍSTĚ DOKONČENO NA ŽELEZA NA MÍSTĚ DOKONČENO

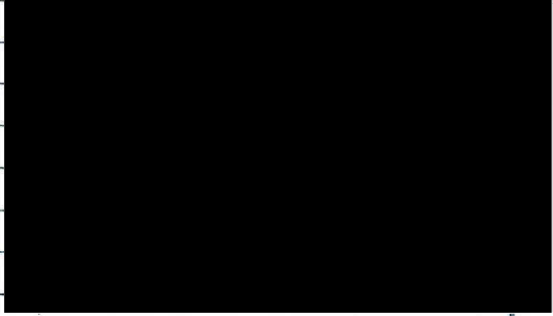

ZDE ODTRHNĚTE