

Smlouva o dílo č. 04/2023/SM-VO

(dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 - občanský zákoník dále jen "NOZ")

I. Smluvní strany

1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou

Nám. T. G. Masaryka 89

751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Ing. Miloslav Příklad, starosta

IČO: 00301493

DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech technických: Ing. Denisa Kramplová, vedoucí Odboru správy majetku
Alena Sohlichová, DiS., vedoucí oddělení Odboru správy majetku

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon: 581 722 111

Fax: 581 722 202

dále jen objednatel

2. ARES Lipník n.B., s.r.o.

Sídlo: Svat. Čecha 1602, 751 31 Lipník nad Bečvou

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12494

IČO: 623 00 008

DIČ: CZ 62300008

Zástupce ve věcech smluvních: Vasil Mádr, jednatel

Kontakt: + [REDACTED] email: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: Jaroslav Hruška

Kontakt: [REDACTED] email: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v OR uvedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 12494

dále jen zhotovitel

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí Občanským zákoníkem, a to podle ust. § 2586 a násl. tohoto zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo: „Oprava povrchů komunikace a chodníku ul. Souhradní“, dle návrhu:

Jedná se o prostou opravu části povrchů místních komunikací vedené v pasportu místních komunikací pod označením 35c a 44d. Dotčené pozemky stavbou: parc. č. 2645, parc. č. 95/2 a parc. č. 3952 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou.

Rekonstrukce komunikace

Frézování živičného krytu do tl. 100 mm – 2 886,10 m²
Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině tř. 4 do 100 m³ – 115,40 m³
Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny – 115,40 m³
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m – 115,40 m³
Uložení sypaniny na dočasnou skládku a poplatky za skládku u každé položky – 115,40 m³
Poplatky za skládku horniny 1-4 – 115,40 m³
Úprava pláně v zářezích – 288,60 m²
Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tl. 50 mm, plocha přes 1 000 m² – 2 886,10 m²
Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem ze sil. emulze – 2 886,10 m²
Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním ACL 16+ tl. 50 mm, plochy přes 1 000 m² – 2 6597,50 m²
Asfaltová zálivka – 64,00 m
Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním fr. 0-63 mm tl. 250 mm – 288,60 m²
Vyspravení podkladu po překopech obal. kam. ACP tl. 150 mm (k obrubě) – 288,60 m²
Podklad z kameniva zpevněný cementem – 15 cm – sanace – 288,60 m²
Výšková úprava uličního vstupu – poklop – 14 ks
Výšková úprava uličního vstupu – šoupě – 6 ks
Výměna stávajících uličních vpustí celkem - 6 ks
Staveništní přesun hmot (nakládání, vodorovná doprava suti, uložení suti, poplatek za uložení suti, poplatek za uložení na skládce a přesun hmot), vedlejší náklady a další doprovodné práce konkrétní specifikace v rozpočtu.

Rekonstrukce komunikace k parkovišti

Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tl. 50 mm, plocha přes 1 000 m² – 186,00 m²
Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem ze sil. Emulze v množství od 0,5 do 0,7 kg/m² – 186,00 m²
Vyspravení podkladu z 30 % - 62 m
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným, monolitických betonovým nebo živičným – 42 t

Rekonstrukce chodníků

Rozebrání stávající dlažby pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic – 775,90 m²
Odstranění podkladu kamen. těžené tl. 100 mm - 923,00 m²
Odstranění asfaltové vrstvy tl. 100 mm – 147,10 m²
Vytrhání stávajících stojatých obrub – 1 697,70 m
Příplatek za stíž. výkop. práce v blízkosti podzemního vedení – 36,80 m³
Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách – 44,20 m³
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 4 + ručně v zasiťovaném území – 244,60 m³ + 13,00 m³
Terénní úpravy, dosypání zeminy a Založení trávníku vše jednotlivě – 1 154,00 m²
Vodorovné přemístění výkopku a Nakládání výkopku a Poplatek za skládku suti u jednotlivých položek – 349,90 m³
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním – 1 486,80 m²
Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 tl. 150 mm – 498,00 m²
Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 tl. 170 mm – 988,80 m²
Podklad z kameniva zpevněné cementem do tl. 120 mm – 321,00 m²
Kladení zámkové dlažby pro pěší tl. 60 mm do lože 50 mm a fr. 4-8 – 988,80 m²
Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm – 248,00 m
Dlažba zámková 200 x 100 x 60 mm – 963,00 m² + zámková dlažba slepecká 200 x 100 x 60 mm – 39,60 m²
Osazení chodníkového obrubníku s boční opěrou do lože z betonu – 781,00 m
Obrubník chodníkový 1000 x 250 x 80 mm – 825,00 ks
Osazení silničních obrubníků a boční opěrou do lože z betonu – 860,00 m
Obrubník silniční 1000 x 250 x 150 mm – 696,00 ks
Obrubník silniční nájezdový 1000 x 150 x 150 mm – 128,00 ks
Silniční obrubník přechodový levý, pravý 1000 x 150/250 x 150 – 68,00 ks
Řezání stávajícího živičného krytu do tl. 150 mm – 860,00 m
Úpravy v chodníku 22 ks – výšková úprava šoupáků

Svislá izolace nopová folie v. 500 mm – 118,00 m²
Úprava rampy pro vozíčkáře k DPS 4,0 x 2,5 m – 1 x soubor
Kontejnerové stání na komunální odpad 2,0x4,0 m vč. oplocení – 2 x soubor
Kontejnerové stání tříděný odpad 2,0x4,0 m vč. oplocení – 1 x soubor
Úprava uliční vpusti – 1 ks
Úprava zábradlí – 44,0 m
Nakládání suti na dopravní prostředky a vodorovná doprava suti u každé položky – 623,60 t
Příplatek za další zap. 1000m – 11 848,40 t
Poplatek za uložení odpadu asfaltového – 32,40 t
Poplatek za skládku stavební suti – 591,20 t
Přesun hmot 949,0 t a další doprovodné práce konkrétní specifikace v rozpočtu.

Součástí zakázky je i vytýčení sítí, vytýčení stavby, dopravní značení, zkoušky a revize, zařízení staveniště, průběžné čištění komunikace a pasport stávajících objektů a oplocení. Realizátor stavby zajistí veškerá potřebná povolení na SÚ - silničním hospodářství – zvláštní užívání komunikace, uzavírky a dočasnou změnu dopravního značení – práce budou probíhat za částečného omezení provozu a přístupy ke všem objektům po dobu stavby musí být zajištěny.

Upozornění: ulicí Souhradní je veden provoz místní autobusové dopravy, realizátor musí v dostatečném předstihu změnu trasy či omezení dopravy.

Realizace zakázky byla odsouhlasena radou města usnesením č. 226/2023 – RM 9 ze dne 13.03.2023.

2. Dílo bude splňovat požadavky této smlouvy, veškerých právních předpisů a podmínek vztahujících se k předmětu díla jako stavby.
3. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadání co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnost prohlašuje, že zadání porozuměl a že je schopen dílo provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
4. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadání a nebude v průběhu plnění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu této Smlouvy plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. Doba a místo plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději však do 10 dnů po obdržení výzvy ze strany objednatele.
2. Celková nejvýše přípustná doba pro provedení díla je **max. 55 pracovních dnů** ode dne zahájení stavby. Den zahájení je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku.
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
4. Místem plnění předmětu smlouvy: **Oprava povrchů komunikace a chodníku ul. Souhradní v Lipníku nad Bečvou – dotčené pozemky stavbou parc. č. 2645, parc. č. 95/2 a parc. č. 3952 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou.**
5. Platnost smlouvy je **max. do 31.12.2023.**

V. Cena díla

1. Cena díla je stanovena ve výši:

Celkem bez DPH	5 306 957,40 Kč
DPH 21%	1 114 461,05 Kč

Celkem vč. DPH 6 421 418,45 Kč

Slovy: šestmilionůčtyřistadvacetjednatísícčtyřistaosmnáctkorun českých45halířů

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
3. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č.1
5. Dohodnutou cenu lze měnit pouze na základě projednání změny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou přípustné.
2. Zhotovitel je oprávněn průběžně (měsíčně) vyúčtovat skutečně provedené práce daňovým dokladem (dále ve smlouvě jen faktury).
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
4. Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů od jejich doručení objednateli.
5. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo provádí práce v rozporu s ustanovením této smlouvy.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu.
7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.
8. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.).
9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VII.

Jakost díla

1. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
2. Pokud není v zakázce stanoveno jinak, musí materiály, výrobky a práce odpovídat českým technickým normám platným ke dni podpisu této Smlouvy, popřípadě jiným předpisům platným v České republice.

VIII.

Záruční doba a vady díla

1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku **v délce 60 měsíců**.
2. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokladech vztahující se k provedení díla.
4. Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
7. Vady, které se vyskytnou v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně v termínu do 30 dnů od doručení oprávněného požadavku. Vady, které brání provozu nebo ohrožují život, budou - pokud je nelze odstranit ihned při zjištění nebo doručení oprávněného požadavku, nejpozději do 24 hodin.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku **v délce 42 měsíců**.

IX.
Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel zajistí ochranu stavby a ponese nebezpečí škod, které na stavbě případně vzniknou od termínu převzetí staveniště do termínu dokončení a předání stavby včetně likvidace zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění.
5. Zhotovitel nahradí objednateli škodu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu této smlouvy.

X.
Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedokončí dílo ve lhůtě podle čl. IV., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny celého díla za každý i započatý den prodlení.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělků vytknuté při předání díla v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuta je splatná formou odpočtu z ceny díla.
5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady vytknuté v průběhu záruční doby v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé vady.
6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.

XI.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve smyslu § 157 zák. č. 183/2006 Sb. a dle náležitostí přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., řádně do něj zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a jakosti prací. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.

XII.
Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště zachovávat na staveništi čistotu a pořádek a je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob. Pokud se provádí oprava na stavebním objektu, který je průběžně využíván, je povinen seznámit všechny zúčastněné osoby na dodržování bezpečnosti práce a protipožárních předpisů, popřípadě ty které se budou během provádění díla v blízkosti stavebního objektu pohybovat.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
3. Výzvu k prověření prací musí zhotovitel učinit písemně nejméně tři dny předem a to provedením zápisu do stavebního deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad.
4. Objednatel povolí za úplaty zhotoviteli zábor předem dohodnutých skladovacích ploch na nezbytně nutnou dobu k realizaci díla. Zhotovitel tyto uvede po dokončení díla do původního stavu.
5. Zhotovitel si zajistí samostatné měření elektrické energie, vody a úhradu těchto spotřebovaných energií, pokud nebude dohodnuto jinak.

XIII. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně, nejpozději 5 dnů předem, vyzvat objednatele k zahájení přejímacího řízení.
2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
3. O předávacím řízení sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje zhodnocení prací, soupis zjištěných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná opatření.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli a úspěšným doložením všech písemných dokladů - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů (certifikáty i z hlediska požární ochrany), zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, revizní zkoušky a zprávy, stavební deník, doklad o uložení odpadů, zápis o předání veřejných prostranství používaných k realizaci stavby zpět jejich vlastníkům, geometrické zaměření inženýrských sítí a dokumentace skutečného provedení stavby – vše ve dvojnásobném vyhotovení.
5. Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele zápisem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Zhotovitel se zavazuje k vyklizení staveniště do 5 dnů po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Pro odstoupení od této smlouvy platí zejména ustanovení § 2001 a násl. Občanského zákoníku.

XV. Ostatní ujednání

1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry účastníků ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu, v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran.
3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
4. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení s platností originálu.
7. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů chráněných zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, uvedených v této smlouvě.
9. Přílohy smlouvy:č.1 - Položkový rozpočet

Zpracování osobních údajů je prováděno na základě platné legislativy na ochranu osobních údajů a tím je „plnění právní povinnosti“ a dále na základě dalšího zákonného způsobu zpracování osobních údajů a tím je „příprava a plnění smlouvy“. Doba uchování je na základě skartačního řádu dle zákona o archivnictví. Ostatní informace práva a povinnosti při zpracování osobních údajů má správce uvedeny na adrese: <https://www.mesto-lipnik.cz/informace-poskytovane-spravcem/d-6435/p1=5748>.

V Lipníku nad Bečvou dne

13 -04- 2023

V Lipníku nad Bečvou dne

13 -04- 2023

75
.....
Ing. Miloslav Píkrýl

starosta
za objednatele

.....
Vasil Mádr

jednatel
za zhotovitele

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Lipník nad Bečvou, ulice Souhradní**

JKSO

Název objektu **Oprava komunikace a chodníků**

EČO

Místo

Lipník nad Bečvou

Objednatel **Město Lipník nad Bečvou, nám. TGM 89**

IČ

DIČ

Projektant

Zhotovitel **ARES Lipník n.B., s.r.o.**

62300008

CZ62300008

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

13.2.2023

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
			0		0,00%
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
			0		0,00%
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
			0,00		0,00%
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
			0,00		0,00%
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
			0,00		0,00%
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
					0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
			###		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
			0,00		0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	5 232 397,20
24	DPH 15,00 % z 0,00	
25	DPH 21,00 % z	1 098 803,41
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	6 331 200,61

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky zadavatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba : Lipník nad Bečvou, ulice Souhradní

Objekt : Oprava komunikace a chodníků

Část :

Objednavatel :

Projektant :

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem bez DPH	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7


	Práce a dodávky HSV					
1	Oprava komunikace - živičné povrchy			2 452 504,56		
2	Oprava chodníků			2 779 892,64		

HSV Celkem

5 232 397,20

Celkem

5 232 397

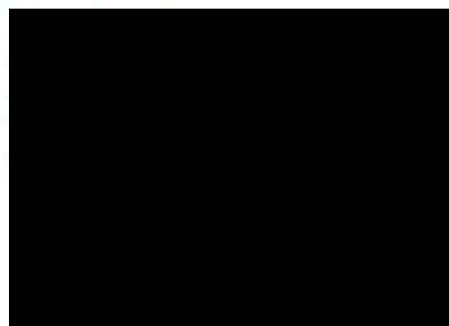

Položkový rozpočet

stavba:	Lipník n. B. - oprava MK ulice Souhradní
objekt:	Lipník n. B. - oprava MK ulice Souhradní
objednatel:	Město Lipník nad Bečvou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						245 962,40		
1	113151319	Frézování živíčního krytu do tl. 100mm	m2	2 886,10000	71,00	204 913,10	vlastní	RTS 18/ I
2	122302201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině tř.4 do 100 m3 sanace	m3	115,40000	98,00	11 309,20	RTS 18/ I	RTS 18/ I
3	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	115,40000	6,20	715,48	RTS 18/ I	RTS 18/ I
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	115,40000	74,00	8 539,60	RTS 18/ I	RTS 18/ I
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	115,40000	4,50	519,30	RTS 18/ I	RTS 18/ I
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4	m3	115,40000	135,00	15 579,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
7	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	288,60000	15,20	4 386,72	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 5 Komunikace						1 794 654,87		
8	577131212R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	2 886,10000	286,00	825 424,60	RTS 18/ I	RTS 18/ I
9	573231111R00	Postřik živíčný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	2 886,10000	16,70	48 197,87	RTS 18/ I	RTS 18/ I
10	577151122R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	2 597,50000	264,00	685 740,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
11	R0	Asfaltová závlíka	m	64,00000	96,00	6 144,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
12	564861111R00	Podklad ze štěrkokdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	288,60000	177,00	51 082,20	RTS 18/ I	RTS 18/ I
13	566901162	Vyspravení podkladu po překozech plochy do 15m2 obal. Kam ACP t. 150mm doplnění ACP k obrubě	m2	288,60000	389,00	112 265,40	RTS 18/ I	RTS 18/ I
14	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem 15cm - sanace	m2	288,60000	228,00	65 800,80	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 8 Trubní úpravy						170 840,00		
15	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením snížením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prslence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnáni plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hmce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	14,00000	2 050,00	28 700,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
16	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prslence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnáni plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hmce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	6,00000	1 240,00	7 440,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
17	R-položka	Výměna stávající uliční vpusti odbourání stávající UV včetně nápojeho potrubí včetně zemních prací a příčných přesunů. Dodávka a montáž nové UV.	kus	6,00000	22 450,00	134 700,00	vlastní	Indiv
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						224 697,29		
18	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	671,74200	25,00	16 793,55	RTS 18/ I	RTS 18/ I
19	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	671,74200	54,00	36 274,07	RTS 18/ I	RTS 18/ I
20	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12 763,09800	4,20	53 605,01	RTS 18/ I	RTS 18/ I
21	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	671,74200	2,20	1 477,83	RTS 18/ I	RTS 18/ I
22	979990103R002	Poplatek za uložení suti - beton, kamenivo	t	36,80000	300,00	11 040,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I
	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	634,94200	100,00	63 494,20	RTS 18/ I	RTS 18/ I
23	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živíčný jakékoliv délky objektu	t	933,61400	45,00	42 012,63	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: VN Vedlejší náklady						16 350,00		
24	00511 R1	Geodetické práce po dobu výstavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	vlastní	Indiv
25	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	2 100,00	2 100,00	RTS 18/ I	Indiv
26	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	RTS 18/ I	Indiv
27	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací	Soubor	1,00000	1 150,00	1 150,00	RTS 18/ I	Indiv
28	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00000	500,00	500,00	RTS 18/ I	Indiv
29	R1	Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby	Soubor	1,00000	850,00	850,00	vlastní	Indiv
30	R2	Fotodokumentace stavby	soubor	1,00000	350,00	350,00	vlastní	Indiv
31	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000	300,00	300,00	RTS 18/ I	Indiv
32	005121 R1	Zařízení a provoz staveniště	Soubor	1,00000	2 100,00	2 100,00	vlastní	Indiv
Celkem						2 452 504,56		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lipník nad Bečvou, ulice Souhradní

Objekt: Rekonstrukce chodníků

Soupis:

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum: 13.2.2023

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant:

Uchazeč: ARES Lipník n.B.,s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

###

HSV - Práce a dodávky HSV

2 779 892,64

1 - Zemní práce

571 997,96

5 - Komunikace

822 004,60

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 236 707,28

99 - Přesuny hmot a sutí

149 182,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lipník nad Bečvou, ulice Souhradní

Objekt: Rekonstrukce chodníků

Soupis:

Místo:

Datum: 13.2.2023

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant:

Uchazeč: ARES Lipník n.B.,s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

2 779 892,64

1 - Zemní práce

571 997,96

1	K	RO	Vytýčení inženýrských sítí	soub	1,000	4 250,00	4 250,00
2	K	RO	Vytýčení stavby	soub	1,000	4 200,00	4 200,00
3	K	RO	Dopravní značení	soub	1,000	1 500,00	1 500,00
4	K	RO	Zkoušky a revize	soub	1,000	6 500,00	6 500,00
5	K	RO	Zařízení staveniště	soub	1,000	540,00	540,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	RO	Oprava, údržba a průběžné čištění komunikací a dotčených ploch	soub	1,000	1 000,00	1 000,00
7	K	RO	Pasport stávajících objektů - oplocení	soub	1,000	200,00	200,00
8	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	775,900	31,00	24 052,90
9	K	113107310	Odstranění podkladu kam.těžené tl.10cm	m2	923,000	27,00	24 921,00
10	K	113108310	Odstranění asfaltové vrstvy do 10cm	m2	147,100	125,00	18 387,50
11	K	113202111	Vytrhání obrub stojatých	m	1 697,700	56,00	95 071,20
12	K	120001101	Příplatek za stížené vykop. v blízkosti podzemního vedení	m3	36,800	289,00	10 635,20
13	K	120901121	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	44,200	1 500,00	66 300,00
14	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 4	m3	244,600	289,00	70 689,40
15	K	122302201-01	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 4 ručně v zasítovaném území	m3	13,000	755,00	9 815,00
16	K	RO	Terenní úpravy, dosypání zemin	m2	1 154,000	36,00	41 544,00
17	K	RO	Založení trávníků	m2	1 154,000	21,00	24 234,00
18	K	162601102	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	349,900	189,00	66 131,10
19	K	1671011011	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	349,900	42,00	14 695,80
20	K	9790981102	Poplatek za skládku sutí - zemina, kamení (max. rozměr 500mm)	m3	349,900	185,00	64 731,50
21	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 486,800	15,20	22 599,36

5 - Komunikace

822 004,60

22	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 tl 150 mm	m2	498,000	141,00	70 218,00
23	K	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 tl 170 mm	m2	988,800	160,00	158 208,00
24	K	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem do 12cm	m2	321,000	322,00	103 362,00
25	K	596211106	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm lože 50 mm kamenivo drčené hrubé frakce 4-8	m2	988,800	221,00	218 524,80
26		596291111	Řezání zámkové dlažby tl.6cm	m	248,000	74,00	18 352,00
27	M	5924511001	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	963,000	245,00	235 935,00
28	M	5924511901	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	39,200	444,00	17 404,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 236 707,28

29	K	917862111	Osazení obrubníku chodníkového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	781,000	222,00	173 382,00
30	M	RO	Obrubník chodníkový 100x25x8	ks	825,000	99,00	81 675,00
31	K	917862111	Osazení obrubníku silničního s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	860,000	242,00	208 120,00
32	M	RO	Obrubník silniční 100x25x15	ks	696,000	160,00	111 360,00
33		RO	Obrubník silniční nájezdový 100x15x15	ks	128,000	134,00	17 152,00
34	M	RO	Obrubník silniční přechodový levý, pravý 100x15/25x15	ks	68,000	424,00	28 832,00
35	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl.do 150mm	m	860,000	78,00	67 080,00
36	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu šoupěte	ks	22,000	358,00	7 876,00
37	K	RO	Svislá izolace nopová folie v.0,5m	m2	118,000	86,00	10 148,00
38	K	RO	Úprava rampy pro vozíčkáře k DPS 4x2,5m	soub	1,000	18 400,00	18 400,00
39	K	RO	Kontejnerové stání komunální odpad 2x4m vč.oplocení	soub	2,000	44 500,00	89 000,00
40	K	RO	Kontejnerové stání tříděný odpad 2x7m vč.oplocení	soub	1,000	61 105,00	61 105,00
41	K	RO	Úprava uliční vpustí	ks	1,000	2 450,00	2 450,00
42	K	RO	Úprava zábradlí	m	44,000	214,00	9 416,00
43	K	979087212	Nakládání na dopravní prostředky sutí	t	623,600	42,00	26 191,20
44	K	979082213	Vodorovná doprava sutí bez naložení do 1km	t	623,600	58,20	36 293,52
45	K	979082219	Příplatek za dalších zap. 1000m	t	11 848,400	8,40	99 526,56
46	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu asfaltového	t	32,400	350,00	11 340,00
47	K	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	591,200	300,00	177 360,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99 - Přesuny hmot a sutí							149 182,80
48	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným, monolitickým betonovým nebo živičným	t	949,000	157,20	149 182,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Lipník nad Bečvou, Souhradní	JKSO	
Název objektu	Oprava komunikace parkoviště	EČO	
		Místo	Lipník nad Bečvou
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Lipník nad Bečvou,nám.TGM 89		
Projektant			
Zhotovitel	ARES Lipník n.B.,s.r.o.	62300008	CZ62300008
	Rozpočet číslo Zpracoval		Dne
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text" value="13.2.2023"/>

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení staveniště 0,00% 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0	15	Územní vlivy 0,00% 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00% 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00% 0,00
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 74 560,20	12	DN (ř. 8-11) 0	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	74 560,20
24	DPH 15,00 % z 0,00	
25	DPH 21,00 % z	15 657,64
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	90 217,84

E Přípočty a odpočty


27	Dodávky zadavatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba : Lipník nad Bečvou, Souhradní
Objekt : Oprava komunikace parkoviště
Část :

Objednavatel :
Projektant :

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem bez DPH	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
	Práce a dodávky HSV					
2	Oprava parkoviště			74 560,20		
	HSV Celkem			74 560,20		
	Celkem			74 560		



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lipník nad Bečvou, Souhradní

Objekt: Oprava komunikace parkoviště

Soupis:

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum: 13.2.2023

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant:

Uchazeč: ARES Lipník n.B.,s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	74 560,20
HSV - Práce a dodávky HSV	74 560,20
5 - Komunikace	72 670,20
99 - Přesuny hmot a sutí	1 890,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lipník nad Bečvou, Souhradní

Objekt: Oprava komunikace parkoviště

Soupis:

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant:

Uchazeč: ARES Lipník n.B.,s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 74 560,20

5 - Komunikace 72 670,20

1	K	577131212R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 100 m ²	m ²	186,000	286,00	53 196,00
2	K	573231111R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m ²	m ²	186,000	16,70	3 106,20
3		577151122R00	Vyspravení podkladu z 30proc.	m	62,000	264,00	16 368,00

99 - Přesuny hmot a sutí 1 890,00

4	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným, monolitickým betonovým nebo živičným	t	42,000	45,00	1 890,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------