






DODATEK Č. 1

K SOD/00869/2022/OTS

„Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek, v ulici Alšova, Říčany“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

OBJEDNATEL: **Město Říčany**
sídlem: *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany*
zastoupený: *Ing. Davidem Michaličkou, starostou města*
bankovní spojení: *KB, a.s., pobočka Říčany*
číslo účtu: 
IČO: *00240702*
DIČ: *CZ00240702*
identifikátor datové schránky: *Skjbfwd*
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: *Michal Svoboda, vedoucí OTS města Říčany*
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: *Ing. David Michalička, starosta města*
Technický dozor stavebníka (TDS): **AteresCZ s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha, IČ: 01945548**
tel., email: 
dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL: *Petr Kožený s.r.o.*
Se sídlem: *Švermovská 32, 273 41 Brandýsek*
Zastoupený: *Ing. Květoslava Davidová, jednatelka*
bankovní spojení: *Česká spořitelna a.s.*
číslo účtu: 
IČO: *25631039*
DIČ: *CZ25631039*
Identifikátor datové schránky: *f9ss3gg*
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: *Zdeněk Žáček*
tel.: 
e-mail: 
dále „Zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu a ceny díla, tak jak je uvedeno níže.

Článek 2. Předmět plnění

2.1. Předmět plnění se mění z důvodů a v rozsahu uvedených v příloze tohoto dodatku. Jedná se o vícepráce dle požadavku objednatele a zhotovitele týkající se navýšení rozsahu prací v rámci Obnovy jednotné kanalizace v ulici Alšova o zjištěnou skutečnou délku kanalizace, a to včetně veřejných částí kanalizačních přípojek, jak je blíže uvedeno ve změnovém listu č. 1 (dále jen ZL č. 1).

Článek 3. Doba provádění díla

- 3.1. Shora uvedené práce nemají vliv na termín plnění.
- 3.2. Termín dokončení realizace díla a předání díla objednateli byl stanoven dle odst. 2.2. smlouvy do 3 měsíců od předání a převzetí staveniště.

Článek 4. Cena díla

- 4.1. Původní cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena v odst. 3.1. smlouvy ve výši:
3.1.1. Cena stavby „Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek, v ulici Alšova, Říčany“ bez DPH: 3 761 555,50 Kč
- 4.2. Celková cena víceprací dle tohoto dodatku: 978 570,85 Kč bez DPH, tj. 1 184 070,73 Kč včetně DPH. Celkové **navýšení ceny díla dle tohoto dodatku: 978 570,85 Kč bez DPH**, tj. 1 184 070,73 Kč včetně DPH.
- 4.3. Z důvodů shora uvedených se odst. 3.1. smlouvy o dílo mění takto:
3.1. Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena ve výši:
3.1.1. Cena stavby „Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek, v ulici Alšova, Říčany“ bez DPH: 4 740 126,35 Kč


Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné.
- 5.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.3. Tento dodatek je, v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podepsán všemi smluvními stranami elektronicky. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn zákonným způsobem.
- 5.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 5.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
- 5.6. Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku na svém jednání konaném dne 30. 3. 2023 pod číslem usnesení 23-12-008.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Změnový list 1 včetně změnového rozpočtu

V Říčanech



za objednatele

Ing. David Michalička
starosta města Říčany

V Praze



za zhotovitele

Zdeněk Žáček
Petr Kožený s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: **Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek, v ulici Alšova, Říčany**

Objednatel: **Město Říčany**
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Technický dozor (TDI): **AteresCZ s.r.o.**
Karlovo náměstí 290/16
120 00 Praha
IČ: 01945548

Zhotovitel: **Petr Kožený s.r.o.**
Švermovská 32
273 41 Brandýsek
IČ: 25631039

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: **1**

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	<input checked="" type="checkbox"/>
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	<input type="checkbox"/>
	ZAMÍTNUTO	<input type="checkbox"/>

Změna se týká těchto SO, PS:

Změnu požaduje: Zhotovitel/Objednatel

- na základě čeho: zjištění skutečné délky kanalizace v ulici Alšova

Stručný popis změny: Při průběhu stavebních prací byla odkryta část kanalizace o celkové délce 40 m, jenž nebyla uvedena v projektové dokumentaci vypracované Ing. Ladislavem Němečkem. Jedná se o kanalizační stoku včetně šachty (nyní značené jako Š4) a přípojek k rodinnému domku č. p. 2664/1 a bytovkám č. p. 1347/2; 1346/4; 1345/6 a 1345/6. Vzhledem k akutnímu havarijnímu stavu je zapotřebí navýšení rozsahu prací v rámci Obnovy jednotné kanalizace v ulici Alšova o zjištěnou skutečnou délku kanalizace, včetně krytu komunikace.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: NE

Časový dopad na stavbu: NE

Cena stavby dle smlouvy o dílo: 3 761 555,50 Kč


Náklady na změnu dle ZL č. 01 bez DPH: 978 570,85 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 01 bez DPH: 4 740 126,35 Kč

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH:

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Více práce	Cena po změně
SO 301	3 761 555,50 Kč	978 570,85 Kč	4 740 126,35 Kč
Total/ Celkem	3 761 555,50 Kč	978 570,85 Kč	4 740 126,35 Kč

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):



Jméno: Zdeněk Žáček

Datum: 15.3.2023 Podpis (razítko)

2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatel):

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Michal Svoboda

Datum: 16-03-2023 Podpis (razítko)




3/ Stanovisko Technického dozoru (TDI):

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Martin Tesař

Datum: 15.3.2023 Podpis (razítko)

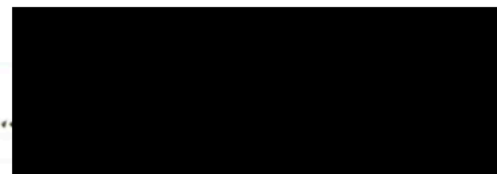

Přílohy: Změnový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 080
Stavba: **Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany**

KSO:
Místo: Říčany

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:
Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

IČ: 00240702
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
LNConsult s.r.o., U hřiště 250, 250 83 Škvorec

IČ: 29136504
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 740 126,35
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 740 126,35	995 426,53
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 735 552,88
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 080

Stavba: Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

Místo: Říčany

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

Projektant:

LNConsult s.r.o., U hřiště
250, 250 83 Škvorec

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 740 126,35	5 735 552,88
SO 301	Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek	4 543 326,35	5 497 424,88
SO 301	Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek	3 564 755,50	4 313 354,16
001	1vcp - SO 301 - obnova jednotné kanalizace	978 570,85	1 184 070,73
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	196 800,00	238 128,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

Objekt:

SO 301 - Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek

KSO:

Místo: Říčany

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

IČ:

00240702

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

LNConsult s.r.o., U hřiště 250, 250 83 Škvorec

IČ:

29136504

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 564 755,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 564 755,50	21,00%	748 598,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 313 354,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

Objekt:

SO 301 - Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek

Místo:

Říčany

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

Projektant:

LNConsult s.r.o., U
hřiště 250, 250 83
Škvorec

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 564 755,50

HSV - Práce a dodávky HSV

3 564 755,50

1 - Zemní práce	2 126 216,93
2 - Zakládání	39 105,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 694,55
5 - Komunikace pozemní	490 493,08
8 - Trubní vedení	692 996,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 535,00
997 - Přesun sutě	117 766,20
998 - Přesun hmot	76 948,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

Objekt:

SO 301 - Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek

Místo: Říčany

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

Projektant: LNConsult s.r.o., U
hřiště 250, 250 83
Škvorec

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 564 755,50

D HSV Práce a dodávky HSV

3 564 755,50

D 1 Zemní práce

2 126 216,93

1	K	113154353	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 028,520	92,82	95 467,23
2	K	113154254	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	251,480	156,00	39 230,88
3	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	188,610	183,00	34 515,63
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	81,80	6 544,00
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	40,000	273,00	10 920,00
6	K	132251255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	812,246	232,80	189 090,87
7	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	30,000	553,00	16 590,00
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1 933,920	91,20	176 373,50
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1 933,920	34,20	66 140,06
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	812,246	189,70	154 083,07
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8 122,460	10,25	83 255,22
12	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 462,043	294,00	429 840,64
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	812,246	49,10	39 881,28
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	623,104	144,00	89 726,98
15	M	58344197	šterkodr' frakce 0/63	t	1 246,208	413,00	514 683,90
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	189,142	211,00	39 908,96
17	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	378,283	370,00	139 964,71

D 2 Zakládání

39 105,14

18	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	125,740	311,00	39 105,14
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

9 694,55

19	K	359901111	Vyčištění stok	m	125,740	35,60	4 476,34
20	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	125,740	41,50	5 218,21

D 5 Komunikace pozemní

490 493,08

21	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	188,610	311,30	58 714,29
22	K	573111115	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	188,610	42,90	8 091,37
23	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	251,480	355,00	89 275,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m ²	m ²	251,480	11,50	2 892,02
25	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	1 280,000	259,00	331 520,00

D 8 Trubní vedení 692 996,43

26	K	871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	116,000	160,00	18 560,00
27	M	28617026	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN12	m	14,210	1 300,00	18 473,00
28	M	28617032	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x3000mm SN12	m	42,630	1 203,00	51 283,89
29	M	28617038	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN12	m	60,900	965,00	58 768,50
30	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	125,740	171,00	21 501,54
31	M	28617034	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x3000mm SN12	m	18,270	2 350,00	42 934,50
32	M	28617040	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN12	m	109,620	2 350,00	257 607,00
33	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	10,000	682,00	6 820,00
34	M	28617215	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/200	kus	10,000	5 900,00	59 000,00
35	K	894410103	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 1000 mm	kus	4,000	2 000,00	8 000,00
36	M	59224339	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm	kus	4,000	6 500,00	26 000,00
37	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	8,000	800,00	6 400,00
38	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	8,000	2 450,00	19 600,00
39	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	4,000	750,00	3 000,00
40	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	4,000	1 990,00	7 960,00
41	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	16,000	658,00	10 528,00
42	M	59224010	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus	4,000	199,00	796,00
43	M	59224011	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	4,000	227,00	908,00
44	M	59224012	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	kus	4,000	255,00	1 020,00
45	M	59224013	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	4,000	287,00	1 148,00
46	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	6,000	2 198,00	13 188,00
47	M	59223823	vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm	kus	6,000	800,00	4 800,00
48	M	59223826	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm	kus	12,000	500,00	6 000,00
49	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	6,000	4 200,00	25 200,00
50	M	59223875	koš nízký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	6,000	690,00	4 140,00
51	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	1 160,00	4 640,00
52	M	PAM.CDRK60EY X44	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600mm, REXESS s ventilací	kus	4,000	3 680,00	14 720,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 535,00

53	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m ²	1 500,000	6,88	10 320,00
54	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m ²	1 500,000	0,81	1 215,00

D 997 Přesun sutě 117 766,20

55	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	266,387	46,10	12 280,44
56	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	7 725,223	6,06	46 814,85
57	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	90,267	170,00	15 345,39
58	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	176,120	246,00	43 325,52

D 998 Přesun hmot 76 948,17

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	235,197	70,70	16 628,43
60	K		998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	59,137	1 020,00	60 319,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

Objekt:

SO 301 - Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek

Soupis:

001 - 1vcp - SO 301 - obnova jednotné kanalizace

KSO:

Místo: Říčany

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

IČ: 00240702

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

LNConsult s.r.o., U hřiště 250, 250 83 Škvorec

IČ: 29136504

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

978 570,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	978 570,85	21,00%	205 499,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 184 070,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

Objekt: SO 301 - Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek

Soupis: **001 - 1vcp - SO 301 - obnova jednotné kanalizace**

Místo: Říčany

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

Projektant: LNConsult s.r.o., U
hřiště 250, 250 83
Škvorec

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	978 570,85
HSV - Práce a dodávky HSV	978 570,85
1 - Zemní práce	435 571,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce	186 613,04
5 - Komunikace pozemní	140 371,46
8 - Trubní vedení	153 554,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 299,01
997 - Přesun sutě	30 152,48
998 - Přesun hmot	29 008,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

Objekt:

SO 301 - Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek

Soupis:

001 - 1vcp - SO 301 - obnova jednotné kanalizace

Místo: Říčany

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

Projektant: LNConsult s.r.o., U
hřiště 250, 250 83
Škvorec

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

978 570,85

D HSV Práce a dodávky HSV

978 570,85

D 1 Zemní práce

435 571,15

3	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	74,390	183,00	13 613,37
2	K	113154254	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	98,520	156,00	15 369,12
1	K	113154353	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	41,480	92,82	3 850,17
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	22,880	81,80	1 871,58
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	9,440	273,00	2 577,12
6	K	132251255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	148,300	232,80	34 524,24
7	K	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	6,580	553,00	3 638,74
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	385,200	91,20	35 130,24
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	385,200	34,20	13 173,84
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	148,302	189,70	28 132,89
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 483,000	10,25	15 200,75
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	148,302	49,10	7 281,63
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	113,200	144,00	16 300,80
15	M	58344197	šterkodr' frakce 0/63	t	314,415	413,00	129 853,40
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	42,090	211,00	8 880,99
17	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	88,189	370,00	32 629,93
12	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	250,144	294,00	73 542,34

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

186 613,04

56	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	185,000	131,40	24 309,00
62	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	80,000	72,48	5 798,40
61	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	80,000	248,40	19 872,00
18	K	359901111	Vyčištění stok	m	36,000	35,60	1 281,60
19	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	36,000	41,50	1 494,00
57	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	208,000	393,00	81 744,00
58	M	DTN.24114KUS	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25cm	kus	165,000	223,82	36 930,30
59	M	DTN.2411819	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25cm	kus	14,000	590,41	8 265,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	M	DTN.24117	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15cm	kus	30,000	230,60	6 918,00
D 5 Komunikace pozemní							140 371,46
22	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	98,520	355,00	34 974,60
20	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	74,390	311,30	23 157,61
21	K	573111115	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	161,390	42,90	6 923,63
23	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	1 168,520	11,50	13 437,98
24	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	140,000	259,00	36 260,00
63	K	919112221	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro těsnící závlivku v živичném krytu	m	202,000	66,70	13 473,40
64	K	919122121	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	202,000	60,12	12 144,24
D 8 Trubní vedení							153 554,80
25	K	871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	6,000	160,00	960,00
26	M	28617038	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN12	m	6,000	965,00	5 790,00
27	K	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	36,000	171,00	6 156,00
28	M	28617040	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN12	m	36,000	2 350,00	84 600,00
29	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	17,000	283,00	4 811,00
30	M	28617183	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 200	kus	17,000	564,00	9 588,00
31	M	WVN.RF410000 W	TEGRA 600 - DNO KG 315 PŘÍMÉ	kus	1,000	8 350,74	8 350,74
32	M	WVN.RP020000 W	TEGRA 600 - ŠACHT. KORUG. ROURA 600/2000	kus	1,000	4 867,58	4 867,58
33	M	AQN.T3615	Roznašecí konus T3 třídy D400 pro DN 600	kus	1,000	2 481,48	2 481,48
54	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	1,000	682,00	682,00
55	M	28617215	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/200	kus	1,000	5 900,00	5 900,00
48	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	2 198,00	2 198,00
49	M	59223823	vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm	kus	1,000	800,00	800,00
50	M	59223826	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm	kus	1,000	500,00	500,00
51	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000	4 200,00	4 200,00
52	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000	690,00	690,00
34	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 160,00	1 160,00
35	M	PAM.CDRK60EY X44	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600mm, REXESS s ventilací	kus	1,000	3 680,00	3 680,00
53	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	1 160,00	4 640,00
36	K	R001	Zřízení plastových šachet z PP		1,000	1 500,00	1 500,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 299,01
37	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	429,000	6,88	2 951,52
38	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	429,000	0,81	347,49
D 997 Přesun sutě							30 152,48
39	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze syvkých materiálů do 1 km	t	51,100	46,10	2 355,71
40	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syvkých materiálů	t	1 954,414	6,06	11 843,75
41	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	47,000	170,00	7 990,00
42	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	32,370	246,00	7 963,02
D 998 Přesun hmot							29 008,91
43	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	47,266	70,70	3 341,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,910	1 020,00	9 088,20
46	K	R003	Značení pro parkoviště	m2	13,000	562,00	7 306,00
45	K	R002	Přechod plast + barva	m2	13,500	562,00	7 587,00
47	K	R004	Značení v křižovatce	m2	3,000	562,00	1 686,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Říčany

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel:

Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

IČ:

00240702

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

LNConsult s.r.o., U hřiště 250, 250 83 Škvorec

IČ:

29136504

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

196 800,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	196 800,00	21,00%	41 328,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

238 128,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Říčany

Datum:

25. 7. 2022

Zadavatel:

Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

Projektant:

LNConsult s.r.o., U
hřiště 250, 250 83
Škvorec

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

196 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

196 800,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

95 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

30 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

34 800,00

VRN7 - Provozní vlivy

37 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova jednotné kanalizace, včetně přípojek v ulici Alšova, Říčany

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Říčany

Datum: 25. 7. 2022

Zadavatel: Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

Projektant: LNConsult s.r.o., U
hřiště 250, 250 83
Škvorec

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

196 800,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 196 800,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 95 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	paré	5,000	6 000,00	30 000,00
5	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
6	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 30 000,00

7	K	032103000	Náklady na zařízení staveniště - stavební buňky, přístupové trasy, včetně odvozu a demontáže	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00
8	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	2,000	4 000,00	8 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 34 800,00

9	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kus	6,000	3 800,00	22 800,00
10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 37 000,00

11	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR místní komunikace, včetně poplatku	kpl...	1,000	12 000,00	12 000,00
12	K	072103011	Zajištění DIO místní komunikace - jednoduché el. vedení osazení, pronájem, demontáž a odvoz dopravního značení dle DIO	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00