



00631/2017

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo



číslo smlouvy objednatele: 1286/2016

Smluvní strany



1. Objednatel: město Kolín
sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
zastoupený Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín
číslo účtu 3661832/0800
telefon 321 748 214
fax 321 720 911
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: **MaGe Construction, s.r.o.**
zastoupený Ing. Filipem Kosteckým, jednatelem společnosti
sídlo Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5
IČ 24166189
DIČ CZ24166189
bankovní spojení 
číslo účtu 
telefon 731 602 245
fax
Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184802, dne 30. září 2011
(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

1. Obecný popis

Dodatečně stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku okolností, které dodavatel nemohl předvídat a nemá je zahrnuty v předmětu svého díla. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává

zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

1. Při odkopání stávající zdi bylo zjištěno, že kořeny stromu neprocházejí pod základem zdi a základová spára je až v hloubce cca 0,9 m. Kořeny stromu, které dle OŽPZ již nebudou nijak razantně silít, pouze tlačí na rubovou část zdi ve velké výšce a vzhledem k těmto okolnostem bude od záklenků upuštěno.
2. Na základě požadavku NPÚ zpracoval projektant návrh bosáží okolo průjezdu branou. Vycházelo se zejména z dobových fotografií, kdy se nový stav přiblíží zpět původnímu historickému členění omítek.
3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 2, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených člancích.

2. Upravené články SOD

II. Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „**Rekonstrukce ohradní zdi a navazujících ploch v ulici Sokolská, Kolín**“ podle cenové nabídky ze dne 15.11.2016 a cenového soupisu stavebních prací, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Plnění zakázky bude realizováno na pozemku ve vlastnictví města Kolína parc. č. st. 184/4 a 184/1 v katastrálním území Kolín.

Při odkopání stávající zdi bylo zjištěno, že kořeny stromu neprocházejí pod základem zdi a základová spára je až v hloubce cca 0,9 m. Vzhledem k těmto okolnostem bude upuštěno od záklenků kořenů. Na základě žádosti NPÚ zpracoval projektant návrh bosáží vstupní brány.

III. Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v SOD 1286/2016 celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH	663.607,64 Kč
DPH 21 %	139.357,60 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	802.965,24 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce a méněpráce v celkové výši

Vícepráce bez DPH	65.017,38 Kč
Méněpráce bez DPH	17.499,37 Kč
Cena díla dle SOD 1286/2016 bez DPH	663.607,64 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	882.783,14 Kč

Vícepráce bez DPH	65.017,38 Kč
Méněpráce bez DPH	- 17.499,37 Kč
Cena díla celkem bez DPH	930.301,15 Kč
DPH 21 %	195.363,24 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1.125.664,38 Kč

DPH bude účtována dle § 92e, zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů v režimu přenesené daňové povinnosti.

IV. Termín zhotovení díla

Zhotovitel provede stavební dílo podle článku II. této smlouvy v termínu podle požadavku objednatele.

Při realizaci investiční akce bylo zjištěno, že je vhodné propojit areál DDM s areálem Kolínského zámku. Z tohoto důvodu je nutné prodloužení termínu zhotovení díla.

Termín ukončení stavebních prací: 30.06.2017

V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického postupu prací nebo překážek bránících v provádění díla bude termín dokončení stavby posunut o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.

3. Závěrečná ujednání

VII. Ostatní ujednání

15. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

16. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo a dodatkem č. 1 nedílný celek.

Přílohy: změnový list


Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 22.05.2017, usnesení č. 3469/102/RM/2017

V Kolíně dne 30.05.2017

za objednatele:

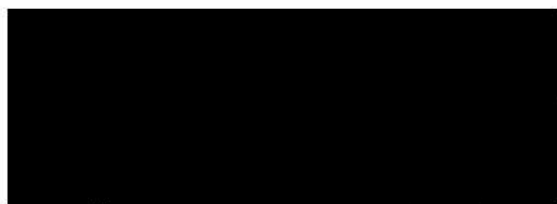


starosta města



V Praze dne 25.5.2017

za zhotovitele:

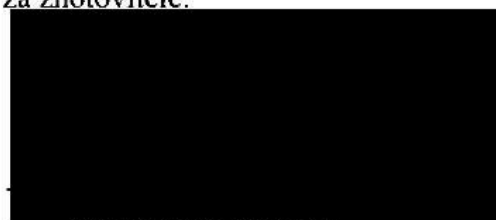

Mgr. Filip Kostecký
jednatel

n, s.r.o.
00 Praha 5
4166189

Stavba: Rekonstrukce ohradní zdi a navazujících ploch v ul.Sokolská, Kolín

Datum: 16.05.2017

Investor: Město Kolín

Zhotovitel: MaGe Construction, s.r.o.

Změnový list č. 2 - (posun celkového termínu do konce 06/2017)

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	smluvní rozpočet		změnový rozpočet	
					Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
E		Bosáže, dle návrhu GP a NPU na klenbě a pilířích						
	nová položka	Bosáže, dle návrhu GP a NPU na klenbě a pilířích	kpl.	1,00			61 870,00	61 870,00
		Lesení - pronájem o 1 měsíc do e	m2	76,30			41 25	3 147,38
F		Číslo popisné - omítka						
	rozpočet	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tl. přes 900 mm	m3	0,52	-1 248,32	-652,87		
	rozpočet	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	1,33	-1 722,57	-801,19		
	rozpočet	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tl. do 900 mm	m3	0,90	-853,34	-795,89		
	rozpočet	Podpěrné dřevění při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdivky do 2 m, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm a délce podchycení přes 1 do 3 m	m	5,00	-1 066,62	-5 333,10		
	rozpočet	Podpěrné dřevění při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdivky do 2 m, při tl. zdiva přes 600 do 900 mm a délce podchycení přes 1 do 3 m	m	2,10	- 255,72	-2 691,07		
	rozpočet	Podpěrné dřevění při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdivky do 2 m, při tl. zdiva přes 900 do 1200 mm a délce podchycení do 1 m	m	2,00	- 509,61	-3 011,24		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	smluvní rozpočet		změnový rozpočet	
					Jedn.cena	Cena	Jedn.cena	Cena
	rozpočet	Klenby válené z cihel pálených dl. 290 mm, plných P 20 až P 40, na maltu MC-15, o rozpětí klenby do 2 m, s pomocnou konstrukcí, o tl. klenby 290 mm, mrazuvzdorné cihly min.25 cyklů	m2	1,20	-1154,09	-1384,90		
	rozpočet	Zdivo základové z cihel pálených stěn z cihel plných, dl. 290 mm P 40 M, na maltu MC-10 až MC-15 mrazuvzdorné cihly min.25 cyklů	m3	0,93	-2708,25	-2519,46		
					Méněpráce	-17 499,37	Vícepráce	65 017,38
							CELKEM	47 518,00

Sukla

Jan Vadovič

MAGE Construction, s.r.o.
 Huskova 1130, 152 00 Praha 5
 IČO: 24166189, DIČ: CZ24166189
 info@magecc.cz

