

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02
Stavba: Škola s výukou jazyků - celková oprava střechy

KSO:
Místo: Sady 5.května 85/42

CC-CZ:
Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Ryta s.r.o.

IČ: 26354870
DIČ: CZ26354870

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			12 684 921,47
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	12 684 921,47	2 663 833,51
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			15 348 754,98
	v	CZK	

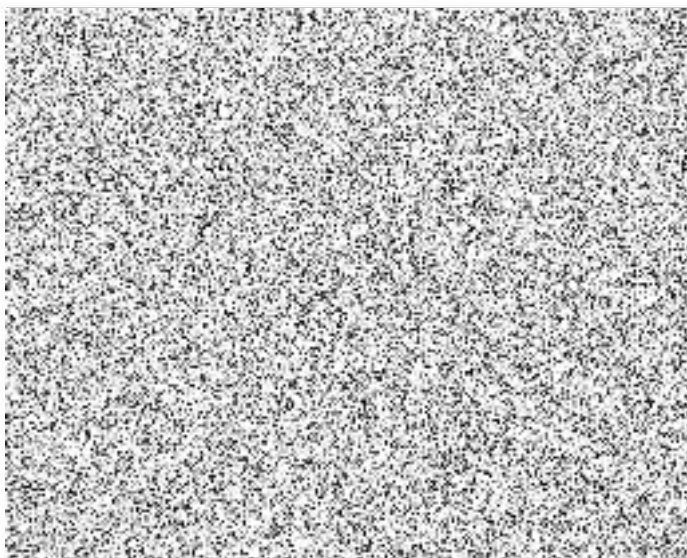

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02

Stavba: Škola s výukou jazyků - celková oprava střechy

Místo: Sady 5.května 85/42

Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Ryta s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		12 684 921,47	15 348 754,98	
a	stavební část	12 039 921,47	14 568 304,98	STA
b	VRN	645 000,00	780 450,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Škola s výukou jazyků - celková oprava střechy

Objekt:

a - stavební část

KSO:

Místo: Sady 5.května 85/42

CC-CZ:

Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ryta s.r.o.

IČ:

26354870

DIČ:

CZ26354870

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 039 921,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 039 921,47	21,00%	2 528 383,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 568 304,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Škola s výukou jazyků - celková oprava střechy

Objekt:

a - stavební část

Místo: Sady 5.května 85/42

Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Ryta s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 039 921,47	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 996 931,07	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 354 499,87	
1	K	310238211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	1,255	8 250,00	10 353,75	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310238211					
215	K	310238211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	12,000	8 250,00	99 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/310238211					
			VV HEB nosník 12		12,000			
2	K	314231164	Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených lícových včetně spárování, pevnosti P 60, na maltu MVC dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných	m3	3,400	21 540,00	73 236,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/314231164					
3	K	316381116	Komínové krycí desky z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům, s přesahem do 70 mm sešikmeným v pohledu proti zatékání, tl. přes 80 do 100 mm	m2	6,800	1 520,00	10 336,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/316381116					
4	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	20,721	9 520,00	197 263,92	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317941123					
			VV 3,08+1,281+16,36		20,721			
6	M	13010918	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UE 180	t	3,080	46 200,00	142 296,00	CS ÚRS 2023 01
7	M	13010972	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120	t	1,281	46 200,00	59 182,20	CS ÚRS 2023 01
			VV 0,0267*47,96		1,281			
8	M	13010982	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 220	t	16,360	46 200,00	755 832,00	CS ÚRS 2023 01
			VV 0,0714*229,13		16,360			
214	K	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	100,000	70,00	7 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/359901212					
D	4		Vodorovně konstrukce				216 643,20	
9	K	411354317	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm zřízení	m2	400,000	250,00	100 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354317					
10	K	411354318	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm odstranění	m2	400,000	65,00	26 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354318					
11	K	413232221	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	216,000	240,00	51 840,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413232221					
12	K	635211121	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu	m3	41,280	940,00	38 803,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/635211121					
			VV 275,20*0,15		41,280			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				101 016,00	
216	K	636211111	Dlažba z cihel pálených plných dl. 290 mm se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování do malty MC-5, kladených naplocho	m2	280,600	360,00	101 016,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/636211111					
D	61		Úpravy povrchů vnitřní				234 150,00	
14	K	611311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	52,600	200,00	10 520,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611311131					
13	K	611315422	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	280,600	300,00	84 180,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611315422					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	612315223	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m ²	kus	210,000	500,00	105 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612315223					
16	K	612315421	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m ²	250,000	130,00	32 500,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612315421					
17	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	65,000	30,00	1 950,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784161001					
	D	62	Úpravy povrchů vnější				15 780,00	
18	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stropů	m ²	52,600	300,00	15 780,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611142001					
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				33 840,00	
19	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m ²	75,200	450,00	33 840,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632450122					
	D	9	Ostatní konstrukce, bourání				2 123 097,30	
212	K	939902151	Práce pojízdnými prostředky vůz speciální cisternový pročištění kanalizace	hod	20,000	1 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/939902151					
	VV		20		20,000			
20	K	941211113	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 25 do 40 m	m ²	4 248,000	65,00	276 120,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211113					
21	K	941121213	Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1113	m ²	509 760,000	1,30	662 688,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941121213					
22	K	941211813	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 25 do 40 m	m ²	4 248,000	45,00	191 160,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211813					
23	K	942111121	Montáž lešení vysunutého trubkového pracovního z konstrukce, z otvorů nebo při povrchu stropní konstrukce s podepřením, ve výšce pracovní podlahy do 20 m	m ²	84,000	290,00	24 360,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/942111121					
24	K	942111221	Montáž lešení vysunutého trubkového pracovního Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 nebo -1122	m ²	2 520,000	8,00	20 160,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/942111221					
25	K	942211821	Demontáž lešení vysunutého dílcového pracovního z konstrukce, z otvorů nebo při povrchu stropní konstrukce s podepřením, ve výšce pracovní podlahy do 20 m	m ²	84,000	240,00	20 160,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/942211821					
29	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m ²	4 248,000	15,00	63 720,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111					
30	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m ²	509 860,000	0,40	203 944,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211					
31	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m ²	4 248,000	5,00	21 240,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511811					
143	K	945421112	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 34 m	hod	140,000	1 150,00	161 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/945421112					
37	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m ²	380,000	80,00	30 400,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111					
26	K	949211122	Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sblížených lešeňových dílců bez příčníků, ve výšce přes 10 do 25 m	m ²	363,600	40,00	14 544,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949211122					
28	K	949211822	Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sblížených lešeňových dílců bez příčníků, ve výšce přes 10 do 25 m	m ²	363,600	30,00	10 908,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949211822					
32	K	944.1R	Doprava lešení do 30m	m ²	735,000	50,00	36 750,00	
41	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m ²	455,000	2,00	910,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111					
42	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m ²	241,200	2,00	482,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952902021					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	952903001	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací odstraněním ptačího nebo netopýřího trusu z podlahy	m2	241,200	2,00	482,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952903001					
43	K	952903006	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací odstraněním ptačího nebo netopýřího trusu z trámů	m	155,000	10,00	1 550,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952903006					
44	K	952903008	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací odstraněním ptačího nebo netopýřího trusu z těžko přístupného prostoru	m2	74,200	30,00	2 226,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952903008					
45	M	24592241	prostředek dezinfekční tekutý	litr	42,000	40,00	1 680,00	CS ÚRS 2023 01
47	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc kominového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	3,400	1 200,00	4 080,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032631					
48	K	964061331	Uvolnění zhlaví trámu pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	216,000	260,00	56 160,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/964061331					
49	K	965031131	Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2	m2	280,600	60,00	16 836,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965031131					
50	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	75,200	1 560,00	117 312,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042241					
51	K	965082941	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m3	53,050	400,00	21 220,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965082941					
52	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm	kus	48,000	700,00	33 600,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033461					
57	K	973021511	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,763	1 500,00	1 144,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973021511					
53	K	976047231	Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, ventilací, obrub, krycích desek krycích desek, ukončujících horní plochu zdiva, tl. do 100 mm	m	8,500	200,00	1 700,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/976047231					
58	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch s vyškabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	45,200	100,00	4 520,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013191					
54	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	101,000	80,00	8 080,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978015391					
55	K	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m	m2	78,300	350,00	27 405,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985142113					
56	K	985231113	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m	m2	78,300	850,00	66 555,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985231113					
D	94		Lešení a stavební výtahy				212 851,00	
33	K	941121113	Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m, výšky přes 20 do 30 m	m2	295,000	180,00	53 100,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941121113					
34	K	941121213	Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1113	m2	35 400,000	2,00	70 800,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941121213					
	VV		590*60 "Přepočtené koeficientem množství		35 400,000			
35	K	941121813	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m, výšky přes 20 do 30 m	m2	295,000	120,00	35 400,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941121813					
38	K	944411111	Montáž záchytné sítě umístěné max. 6 m pod chráněnou úroveň třída A	m2	245,500	110,00	27 005,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944411111					
39	K	944411211	Montáž záchytné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	982,000	3,00	2 946,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944411211					
40	K	941.2R	Doprava lešení do 30m	m2	295,000	80,00	23 600,00	
D	997		Přesun sutě				663 835,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
196	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	349,563	850,00	297 128,55	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013117					
197	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	349,563	300,00	104 868,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
198	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6 982,340	15,00	104 735,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
VV			349,117*20		6 982,340			
199	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	349,117	450,00	157 102,65	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631					
D 998			Přesun hmot				41 218,50	
59	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	82,437	500,00	41 218,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998017003					
D PSV			Práce a dodávky PSV				6 927 130,40	
D 712			Povlakové krytiny				104 750,50	
65	K	712363086	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií elastomerické EPDM (etylen-propylen-dienmonomer) pojistné opatření spoje fólií pruhem fólie nalepením lepidlem	m	418,600	40,00	16 744,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363086					
VV			358,5+60,1		418,600			
60	K	712640861	Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 30° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvá	m2	770,600	20,00	15 412,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712640861					
61	K	712640862	Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 30° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvá	m2	77,600	40,00	3 104,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712640862					
VV			předpoklad 10%					
VV			77,6		77,600			
62	K	712641559	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° pásy přitavením na dřevěném podkladě s lištami NAIP	m2	4,500	160,00	720,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712641559					
VV			lůžkový žlab					
VV			4,5		4,500			
63	M	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	5,850	210,00	1 228,50	CS ÚRS 2023 01
VV			4,5*1,3 "Přepočtené koeficientem množství"		5,850			
66	K	712.1R	Montážní výtah	den	90,000	750,00	67 500,00	
177	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,028	1 500,00	42,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712103					
D 713			Izolace tepelné				245 587,90	
67	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	550,400	50,00	27 520,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713111111					
VV			275,2*2		550,400			
68	M	63152104	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 160mm	m2	577,920	300,00	173 376,00	CS ÚRS 2023 01
VV			550,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		577,920			
69	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	275,200	70,00	19 264,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191001					
70	M	28329028	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou	m2	302,720	70,00	21 190,40	CS ÚRS 2023 01
VV			275,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		302,720			
176	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	2,825	1 500,00	4 237,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713103					
D 721			Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				34 267,00	
71	K	721140806	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200	m	36,000	200,00	7 200,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721140806					
72	K	721173315	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110	m	36,000	550,00	19 800,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173315 odvětrání 36		36,000			
73	K	721174006	Potrubi z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 125	m	11,000	650,00	7 150,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174006 propojení 11*1		11,000			
175	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,078	1 500,00	117,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721103 D 762				2 527 799,70	
77	K	762085103	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel	kus	24,000	200,00	4 800,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762085103					
78	K	762085112	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	2 079,000	50,00	103 950,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762085112					
74	K	762521104	Položení podlah nehoblovaných na sraz z prken hrubých	m2	275,200	140,00	38 528,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762521104					
75	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm 275,2*0,024 6,605*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	m3	6,935 6,605 6,935	8 500,00	58 947,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762331921					
79	K	762331921	Vyřezání částí střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	148,000	190,00	28 120,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762331923					
80	K	762331923	Vyřezání částí střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	180,000	190,00	34 200,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762331951					
81	K	762331951	Vyřezání částí střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	112,500	260,00	29 250,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762332143					
84	K	762332143	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	148,000	320,00	47 360,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/60512136 148		148,000 44,400 44,400	10 800,00	479 520,00	CS ÚRS 2023 01
85	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m (148*2)*0,15 "Přepočtené koeficientem množství	m3	44,400 44,400	10 800,00	479 520,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762332144					
82	K	762332144	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	112,500	360,00	40 500,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/60512140					
83	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m (112,5+211,2)*0,28 "Přepočtené koeficientem množství	m3	90,636 90,636	4 200,00	380 671,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762333132					
87	K	762333132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	148,000	280,00	41 440,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762333134					
86	K	762333134	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	211,200	430,00	90 816,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341210					
88	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	336,000	150,00	50 400,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm 336*0,024		8,064 8,064	8 500,00	68 544,00	CS ÚRS 2023 01
89	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm 336*0,024	m3	8,064 8,064	8 500,00	68 544,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341410					
90	K	762341410	Montáž bednění střech střešních žlabů s vytvořením spádu dna z prken hrubých tl. do 32 mm	m2	20,660	220,00	4 545,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm 20,66*0,024 "Přepočtené koeficientem množství		0,496 0,496	8 500,00	4 216,00	CS ÚRS 2023 01
91	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm 20,66*0,024 "Přepočtené koeficientem množství	m3	0,496 0,496	8 500,00	4 216,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341811					
92	K	762341811	Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	366,000	25,00	9 150,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341913					
93	K	762341913	Vyřezání otvorů v latování střech bez rozebrání krytiny průřezové plochy latí do 25 cm2, otvoru plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2	m2	21,600	70,00	1 512,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341913						
94	K	762342214	Montáž laťování střeš jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti lať přes 150 do 360 mm	m2	770,600	150,00	115 590,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762342214						
95	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	8,091	12 600,00	101 946,60	CS ÚRS 2023 01	
VV			770,6*0,0105 "Přepočtené koeficientem množství 8,091						
96	K	762342216	Montáž laťování střeš jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti lať přes 360 do 600 mm	m2	770,600	25,00	19 265,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762342216						
97	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	5,009	12 600,00	63 113,40	CS ÚRS 2023 01	
VV			770,6*0,0065 "Přepočtené koeficientem množství 5,009						
98	K	762342811	Demontáž bednění a laťování laťování střeš sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z lať průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	770,600	25,00	19 265,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762342811						
99	K	762381012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m	kus	39,000	3 200,00	124 800,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762381012						
100	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	21,660	1 250,00	27 075,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762395000						
76	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	275,200	60,00	16 512,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762521811						
101	K	762712921	Doplnění prostorových vázaných konstrukcí řezivem hraněným nebo polohraněným (materiál v ceně) průřezové plochy do 120 cm2	m	120,000	350,00	42 000,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762712921						
102	K	762811210	Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy nebo lištami	m2	36,800	110,00	4 048,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762811210						
103	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,883	8 600,00	7 593,80	CS ÚRS 2023 01	
VV			36,8*0,024 "Přepočtené koeficientem množství 0,883						
104	K	762.1R	Osazení a spojení prvků krovu při výměně zhlaví se zachováním tuhosti	ks	24,000	2 600,00	62 400,00		
105	M	13010824	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180	t	4,646	40 500,00	188 163,00	CS ÚRS 2023 01	
VV			64*3*0,022 4,224*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4,646						
106	M	762.1R	Kotva pozednice	ks	24,000	100,00	2 400,00		
107	M	762.2R	Svorník 16mm	ks	2 079,000	50,00	103 950,00		
108	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	56,604	2 000,00	113 208,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762103						
D		764	Konstrukce klempířské					2 082 894,00	
134	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	770,600	50,00	38 530,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764001821						
109	K	764001861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenačů do suti	m	100,850	50,00	5 042,50	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764001861						
141	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m	33,000	50,00	1 650,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764001891						
110	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závěrné lišty do suti	m	10,900	50,00	545,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002801						
111	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	122,600	50,00	6 130,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002812						
140	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	16,000	50,00	800,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002821						
137	K	764002831	Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávače průběžného do suti	m	140,000	10,00	1 400,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002831						
112	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování fims do suti	m	122,600	50,00	6 130,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002861						
135	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti	m	110,600	50,00	5 530,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002871						
VV			48+23,5+39,1 110,600						
136	K	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti	kus	29,000	50,00	1 450,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764003801						
VV			8+8+13 29,000						
138	K	764004821	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti	m	122,600	50,00	6 130,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004821						
139	K	764004831	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu mezistřešního nebo zaatikového do suti	m	2,800	50,00	140,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004831						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	276,000	50,00	13 800,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004861					
113	K	764011622	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 120 mm	m	36,200	300,00	10 860,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764011622					
114	K	764042419	Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš	m2	6,900	260,00	1 794,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764042419					
115	K	764131403	Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy přes 30 do 60°	m2	6,900	3 600,00	24 840,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764131403					
131	K	764231467	Oplechování střešních prvků z měděného plechu úžlabí rš 670 mm	m	33,000	1 850,00	61 050,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764231467					
130	K	764232406	Oplechování střešních prvků z měděného plechu štítu závětrnou lištou rš 500 mm	m	10,900	1 500,00	16 350,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764232406					
172	K	764233455	Oplechování střešních prvků z měděného plechu sněhový zachytávač průběžný jednotrubkový	m	120,000	2 500,00	300 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764233455					
118	K	764238411	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm	m2	123,700	3 200,00	395 840,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764238411					
	VV		86,7+37		123,700			
132	K	764306142	Montáž ventilační turbíny na střeše s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764306142					
133	M	55381010	turbína ventilační Al kompletní hlavice stavitelný krk se základnou přes D 350mm	kus	3,000	5 600,00	16 800,00	CS ÚRS 2023 01
119	K	764331413	Lemování zdi z měděného plechu boční nebo horní rovných, střeš s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 250 mm	m	26,000	850,00	22 100,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764331413					
120	K	764331414	Lemování zdi z měděného plechu boční nebo horní rovných, střeš s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 mm	m	42,000	1 000,00	42 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764331414					
121	K	764331415	Lemování zdi z měděného plechu boční nebo horní rovných, střeš s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 400 mm	m	33,200	1 300,00	43 160,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764331415					
122	K	764331416	Lemování zdi z měděného plechu boční nebo horní rovných, střeš s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 500 mm	m	3,600	1 600,00	5 760,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764331416					
123	K	764331417	Lemování zdi z měděného plechu boční nebo horní rovných, střeš s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 670 mm	m	9,600	2 000,00	19 200,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764331417					
124	K	764334412	Lemování prostupů z měděného plechu bez lišty, střeš s krytinou skládanou nebo z plechu	m2	39,100	2 800,00	109 480,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764334412					
	VV		komín					
	VV		39,1		39,100			
125	K	764335403	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z měděného plechu střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměr přes 100 do 150 mm	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764335403					
129	K	764531446	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/150 mm	kus	14,000	1 400,00	19 600,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764531446					
126	K	764533407	Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu obíého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 670 mm	m	122,600	3 100,00	380 060,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764533407					
127	K	764533427	Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rš 670 mm	kus	6,000	500,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764533427					
128	K	764535415	Žlab mezistřešní nebo zaatikový z měděného plechu včetně čel a hrdel uložený v lůžku bez háků rš 1600 mm	m	2,800	6 200,00	17 360,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764535415					
200	K	764538423	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	276,000	1 750,00	483 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764538423					
174	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,545	2 500,00	8 862,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764103					
	D	765	Krytina skládaná				1 642 318,30	
155	K	765111015	Montáž krytiny keramické sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 11 do 12 ks/m2	m2	770,600	260,00	200 356,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765111015					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
156	M	59660400	taška ražená drážková rezná velkoformátová (do 12 ks/m2) základní	kus	8 810,270	50,00	440 513,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		770,6*11,433 "Přepočtené koeficientem množství		8 810,270			
178	M	59660401	taška ražená drážková rezná velkoformátová (do 12 ks/m2) větrací	kus	216,000	200,00	43 200,00	CS ÚRS 2023 01
179	M	59660887	háček Pz bezpečnostní střešní včetně kotevního materiálu	sada	23,000	1 600,00	36 800,00	CS ÚRS 2023 01
180	M	59660004	hřebenáč rozdělovací valbový k drážkovému hřebenáči š 210mm rezný	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 01
181	M	59660001	ukončení hřebenáče nárožní dlouhé k hřebenáči drážkovému š 210mm rezná	kus	6,000	600,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 01
182	M	59660009	pás těsnící úžlabí klinový samolepící š 75mm	m	58,800	60,00	3 528,00	CS ÚRS 2023 01
144	K	765111203	Montáž krytiny keramické okapové hrany s jednoduchou větrací mřížkou	m	122,600	50,00	6 130,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/76511203					
157	K	765111251	Montáž krytiny keramické hřebene větraného na sucho vkládaným pásem	m	45,850	500,00	22 925,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/76511251					
158	M	59660030	hřebenáč drážkový keramický š 210mm rezný	kus	148,760	230,00	34 214,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		45,85*3,2445 "Přepočtené koeficientem množství		148,760			
145	K	765111305	Montáž krytiny keramické úžlabí průběžného plechového na sucho – s těsnicími pásy	m	33,000	500,00	16 500,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/76511305					
168	K	765113121	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou	m	122,600	50,00	6 130,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113121					
170	K	765113211	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° nárožní hrana na sucho s větracím lepicím pásem kovovým z hřebenáčů rezných	m	55,000	700,00	38 500,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113211					
171	K	765113711	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° lemování prostupů těsnícím pásem plochy jednotlivě do 0,25 m2	kus	43,000	250,00	10 750,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113711					
169	K	765114511	Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° štitová hrana do malty okrajovými taškami reznými	m	33,900	1 600,00	54 240,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765114511					
166	K	765115201	Montáž střešních doplňků krytiny keramické nástavce pro anténu	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765115201					
167	M	59660254	nástavec pro anténu kovový D 28-74mm	kus	2,060	3 100,00	6 386,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		2*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		2,060			
164	K	765115202	Montáž střešních doplňků krytiny keramické nástavce pro odvětrání kanalizace	kus	13,000	500,00	6 500,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765115202					
165	M	59660212	nástavec pro odvětrání kanalizace	kus	13,390	5 000,00	66 950,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		13*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		13,390			
161	K	765115302	Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2	kus	18,000	500,00	9 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765115302					
162	M	61140606	výlez střešní pro sklon střechy 20-65° 46x61cm	kus	18,000	4 500,00	81 000,00	CS ÚRS 2023 01
159	K	765115352	Montáž střešních doplňků krytiny keramické stoupací plošiny délky přes 400 do 800 mm	kus	16,000	1 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765115352					
160	M	55344680	lávka komínová 250x1000mm	kus	16,000	2 500,00	40 000,00	CS ÚRS 2023 01
201	K	765115402	Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zábrany držáku (mříže sněholamu, kulatiny)	kus	120,000	200,00	24 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765115402					
202	M	59660033	komplet protisněhový (4x držák mříže, sněhová mříž d 3000mm, 2x spojka mříže)	sada	120,000	2 000,00	240 000,00	CS ÚRS 2023 01
146	K	765115421	Montáž střešních doplňků krytiny keramické bezpečnostního háku	ks	22,000	200,00	4 400,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765115421					
163	K	765131201	Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30° úžlabí přirezáním desek podél oplechování	m	256,600	50,00	12 830,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765131201					
147	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	1 155,900	20,00	23 118,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191031					
148	K	765191041	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie v místech střešních prostupů průměru do 150 mm	ks	13,000	200,00	2 600,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191041					
149	K	765191051	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nebo nároží, střechy větrané	m	100,850	100,00	10 085,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191051					
150	K	765191061	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie úžlabí, střechy větrané	m	29,400	100,00	2 940,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191061					
151	K	765191071	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu přesahem na okapnici	m	122,600	100,00	12 260,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191071					
153	K	765191091.1R	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Příplatek k cenám montáže na bedněni nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30°	m2	770,600	10,00	7 706,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191091.1R					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
207	M	28329036	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m ² s integrovanou samolepicí páskou	m ²	924,700	80,00	73 976,00	CS ÚRS 2023 01
154	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m ²	770,600	30,00	23 118,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765192001					
173	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	36,708	1 500,00	55 062,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998765103					
D	767		Konstrukce zámečnické				116 750,00	
205	K	767881132	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením na šikmé střechy (přes 15 °) se střešní krytinou drážkovanou	kus	23,000	1 500,00	34 500,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767881132					
211	M	70921368	kotvicí bod pro dřevěné konstrukce do předvrtaného otvoru sevrněním pomocí speciální základny a kontramatky dl 500mm	kus	23,000	3 500,00	80 500,00	CS ÚRS 2023 01
183	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	35,000	50,00	1 750,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996701					
D	776		Podlahy povlakové				46 284,00	
185	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m ²	33,000	40,00	1 320,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121112					
186	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m ²	33,000	400,00	13 200,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776141112					
184	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m ²	33,000	80,00	2 640,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776201812					
187	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m ²	33,000	250,00	8 250,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776221111					
188	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m ²	36,300	560,00	20 328,00	CS ÚRS 2023 01
		VV	33*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 36,300					
208	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,364	1 500,00	546,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776103					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				104 031,00	
189	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m ²	385,300	20,00	7 706,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783201201					
190	K	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m ²	385,300	10,00	3 853,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783201403					
191	K	783213121	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m ²	2 311,800	40,00	92 472,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783213121					
		VV	385,300*6		2 311,800			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				22 448,00	
194	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m ²	280,600	25,00	7 015,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121003					
192	K	784181103	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m ²	280,600	15,00	4 209,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181103					
193	K	784331003	Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m ²	280,600	40,00	11 224,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784331003					
D	M		Práce a dodávky M				115 860,00	
D	21-M		Elektromontáže				110 860,00	
220	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm	m	399,000	50,00	19 950,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220101					
221	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	399,000	70,00	27 930,00	CS ÚRS 2023 01
222	K	210220201	Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3 m na střešní hřeben	kus	18,000	500,00	9 000,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220201					
223	M	35441116	tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm Cu	kus	18,000	2 100,00	37 800,00	CS ÚRS 2023 01
224	K	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	40,000	50,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220302					
225	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	40,000	100,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 01
217	K	218220101	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm	m	399,000	20,00	7 980,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218220101					
		VV	střecha					
		VV	18*8+15+12*5+20+4*10+5+5		289,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		svislé svody					
	VV		5*22		110,000			
	VV		Součet		399,000			
218	K	218220201	Demontáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3 m ze střešního hřebenu	kus	18,000	100,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218220201					
219	K	218220302	Demontáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	40,000	10,00	400,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218220302					
	D	23-M	Montáže potrubí				5 000,00	
213	K	230120053	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 400	m	100,000	50,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/230120053					
	VV		pročištění kanalizace					
	VV		100		100,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Škola s výukou jazyků - celková oprava střechy

Objekt:

b - VRN

KSO:

Místo: Sady 5.května 85/42

CC-CZ:

Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ryta s.r.o.

IČ:

26354870

DIČ:

CZ26354870

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

645 000,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně

645 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

135 450,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

780 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Škola s výukou jazyků - celková oprava střechy

Objekt:

b - VRN

Místo:

Sady 5.května 85/42

Datum:

4. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Ryta s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							645 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				645 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				90 000,00	
1	K	011514000	Stavební průzkum-mykologický	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2022 01
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011514000</small>					
2	K	013103000	Statické výpočty - statika stropů	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2022 01
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013103000</small>					
3	K	013194000	Dokumentace výrobní	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 01
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013194000</small>					
D	VRN3		Zařízení staveniště				325 000,00	
10	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	250 000,00	250 000,00	CS ÚRS 2022 01
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000</small>					
4	K	032403000R1	Zábor chodníků	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
11	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
D	VRN6		Územní vlivy				230 000,00	
8	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2022 01
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/062002000</small>					
9	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2022 01
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/063002000</small>					
7	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2022 01
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/065002000</small>					