

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
zastoupená: MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem
IČ: 00179906
DIČ: CZ00179906
bank, spoj.: Česká národní banka
číslo účtu: 24639511/0710
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **W.H.A. systém spol. s r.o.**
se sídlem: Blanická 21, 787 01 Šumperk
zastoupený: panem Radkem Sedláčkem - jednatelem společnosti
IČ: 61945251
DIČ: CZ61945251
bank, spoj.: FIO banka a.s.
číslo účtu: 2000771453/2010
registrace v OR: Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 12700
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 Předmět smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací ze dne 28.2.2023, a to na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem **„Oprava krytiny plochých střech budov č. 10 a 23 ve Fakultní nemocnici Hradec Králové“** zadané dle interní směrnice č. 2 o zadávání veřejných zakázek v souladu s ust. § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejná zakázka“), pod evidenčním číslem P23V00238370 a dále v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 20.3.2023.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele opravu stávajících plochých střech s povlakovou krytinou budovy č. 23 - Pavilon prof. Bašteckého (střecha nad RTG, střecha nad bufetem a střecha nad Klinikou nukleární medicíny) a budovy č. 10 —Pavilon interních oborů (střecha nad nejvyšší částí - strojovny a schodištěm, střecha nad dvojitým schodištěm a střecha nad částí JIP a chodbou) včetně všech souvisejících prací, odvoz a likvidace vybouraných materiálů dle platných norem a zákonů (dále jen „dílo“), dle podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.
3. Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava stávající povlakové střešní krytiny Šesti střech včetně atik a detailů. Součástí díla je odstranění a vyčištění stávajícího kačírku, urovnání stávající PVC fólie, provedení separační vrstvy z geotextilie, následné položení

nové krytiny z PVC fólie včetně provedení detailů a atik a ochranné vrstvy z geo textilie a rozprostření stávajícího kačírku. Dále bude provedena výměna střešních vpustí. Součástí předmětu plnění je rovněž odvoz a likvidace vybouraných materiálů a odpadů dle platných norem a zákonů. Bližší specifikace je uvedena v položkových rozpočtech, které jsou přílohou této smlouvy.

4. Při předání díla je zhotovitel povinen dodat objednateli rovněž veškerou dokumentaci v českém jazyce nutnou k převzetí a řádnému užívání díla, kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy a normy ČSN a EN (zejména dodací list).

Článek 3

Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen realizovat dílo nejpozději do 31.10.2023 .
2. Dílo bude zahájeno dle předem vzájemně domluveném termínu v závislosti na dlouhodobou předpověď počasí a dokončeno do 130 kalendářních dnů od zahájení prací.
3. V měsících Červenec a srpen budou práce přerušeny. Tyto dny se nezahrnují do 130 kalendářních dnů na realizaci díla.
4. Dílo bude realizováno dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu prací a dodávek.
5. V případě, že z provozních důvodů na straně objednatele nebude realizace díla do 31.10.2023 možná, zavazuje se zhotovitel realizovat dílo dle podmínek stanovených smlouvou o dílo do 30.11.2023.

Článek 4

Místo plnění

1. Místem plnění je budova č. 23 - Pávilon prof. Bašteckého a budova č. 10 - Pávilon interních oborů v sídle objednatele.

Článek 5

Cena díla a platební podmínky

1. **Cena díla včetně rozpočtové rezervy 5% činí 2 614 500,- Kč bez DPH**

Cena za provedené dílo je stanovena jako cena bez DPH, k níž bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že se na dodávku díla nebo jeho část vztahuje ustanovení režimu přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude cena za toto dílo nebo jeho část uvedena na daňovém dokladu samostatnou položkou. Tato cena díla je sjednána jako konečná a maximálně přípustná. V ceně díla jsou započítány veškeré náklady zhotovitele spjaté s realizací díla (zejména náklady dopravy materiálu, instalaci, rozmístění, cla, kursové rozdíly, pojištění, likvidaci obalů a odpadů, ceny obalů či jiných materiálů a případné další poplatky), a to včetně nákladů spjatých s pracemi souvisejících s realizací díla, které zhotovitel měl nebo mohl předpokládat.

Změna ceny díla je přípustná pouze se zákonnou změnou výše sazby DPH, a to pouze ve výši jí určené.

2. Úhrada ceny díla bude uskutečněna průběžně po písemném předání jednotlivých částí střech zhotovitelem a jejich písemném převzetí objednatelem (dále jen „protokolární předání díla“). Zhotovitel je povinen vystavit objednateli fakturu nejpozději do 14 dnů po protokolárním předání díla.

3. Podkladem pro fakturaci jsou vzájemně odsouhlasené soupisy prací a dodávek jednotlivých střeš.
4. Zálohová fakturace nebude zhotovitelem realizována.
5. Konečná faktura bude obsahovat kompletní vyúčtování zakázky.
6. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Platební povinnost objednatele se považuje za splněnou dnem, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
7. Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dalšími platnými daňovými a účetními předpisy, včetně § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Na faktuře musí být mimo jiné uveden odkaz na tuto smlouvu o dílo, název veřejné zakázky a evidenční číslo veřejné zakázky; soupis příloh; razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu.
8. Nebude-li faktura obsahovat veškeré předepsané náležitosti či bude-li trpět jinými vadami, je kupující oprávněn takovou fakturu prodávajícímu ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž v tomto případě se kupující nedostane do prodlení s úhradou kupní ceny. Nová lhůta splatnosti, co do počtu dnů nikoli kratší než lhůta původní, počne běžet prokazatelným doručením opravené či nově vystavené faktury kupujícímu.
9. Jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu realizace díla k nutnosti provést jeho část odchýlně od zadání a tím i k možnému zvýšení nákladů a zvýšení ceny díla, mohou být tyto práce zhotovitelem provedeny jen s předchozím písemným souhlasem objednatele, na jehož základě bude uzavřen dodatek ke smlouvě v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a souvisejícími právními předpisy. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad rámec smlouvy bez splnění předchozího ujednání, nemá nárok na jejich zaplacení. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody při realizaci díla, a to po předchozím odsouhlasení objednatelem. V tomto případě však musí zhotovitel prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného provádění předmětu smlouvy, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.
10. Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty.
11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by sním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce daně dle § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
12. Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění, je oprávněn, v případě, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku příjemce uhradit sjednanou cenu zhotoviteli.

Článek 6

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v prostoru realizace díla a je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé touto činností.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit:

- provedení realizace díla tak, aby odpovídala platným požárními předpisům,
 - projednávání časového harmonogramu o průběhu prací s objednatelem,
 - respektování požadavků zdravotnických provozů tak, aby činnost v objektech objednatele byla co nejméně omezena,
 - uvedení místa plnění a jeho okolí do původního stavu,
 - označení všech zaměstnanců a pracovníků zhotovitele, pracujících na realizaci díla platnou identifikační vizitkou,
 - zabezpečit střechu proti průsaku vody do budovy a zabránit vzniku škod v budově.
3. Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla překážky, které jedné nebo oběma smluvními stranami částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, zavazují se smluvní strany o tom bez zbytečného prodlení vzájemně informovat a společně podniknout kroky k jejich odstranění.
4. Za případnou škodu vzniklou při realizaci díla odpovídá zhotovitel, pokud neprokáže, že škodu nezavinil.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele písemně o předpokládaném termínu dokončení díla nejpozději 3 pracovní dny před tímto datem.
- K prohlídce dokončeného díla a k podpisu předávacího protokolu je za objednatele oprávněným zaměstnancem: [redacted] Za zhotovitele je k podpisu předávacího protokolu oprávněným zaměstnancem [redacted]
- Jeden stejnopis předávacího protokolu bude ponechán objednateli a druhý zhotoviteli.
6. V případě výskytu vad a nedodělků budou tyto v předávacím protokolu zaznamenány a bude určen termín pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků díla bude oprávněnými zaměstnanci smluvních stran dle předchozího odstavce sepsán nový předávací protokol. V tomto případě se dílo považuje za řádně dokončené podpisem předávacího protokolu po odstranění vad a nedodělků.
7. Zhotovitel je povinen vést během realizace díla stavební deník, který bude k dispozici po celou dobu realizace díla v místě stavebních a montážních prací.
8. Osoba zodpovědná za realizaci díla za zhotovitele je: [redacted]

Článek 7

Sankce

1. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s realizací díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,— Kč z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním reklamovaných vad díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,— Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Dostane-li se objednatel do prodlení se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat mu úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Zaplacením sankce není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody.

Článek 8

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku **60 měsíců** od protokolárního předání díla bez vad a nedodělků.
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruční lhůty vlastnosti a kvalitu v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky, obsahem nabídky zhotovitele, touto smlouvou a příslušnými technickými normami.
2. Zhotovitel se po dobu záruční lhůty zavazuje bezplatně odstranit reklamované vady díla.

3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění vady díla neprodleně, nejpozději však do 2 dnů od telefonické výzvy.
4. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady díla:
 - a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad do 2 pracovních dnů od doručení reklamace vad díla zhotoviteli,
 - b) právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vady či nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použije k jejich odstranění třetí osoby,
 - c) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků,
 - d) právo na odstranění skrytých vad kdykoli v průběhu záruční doby díla,
 - e) právo na odstoupení od smlouvy.
5. Objednatel je povinen uplatnit reklamaci ve lhůtě 3 pracovních dnů od protokolárního předání díla v případě zjevných vad a kdykoli v průběhu záruční doby v případě vad skrytých, a to písemně, prostřednictvím elektronické pošty na kontaktní email zhotovitele.
6. V případě, že v rámci záruční doby nebude objednatel oprávněn na vlastní náklady zajistit běžné servisní úkony prostřednictvím třetího subjektu, je zhotovitel povinen v rámci záruky zajistit provádění i běžných servisních úkonů. Takto prováděné servisní úkony jsou v tomto případě součástí záručních podmínek a jsou poskytovány po celou dobu záruky zcela zdarma. V případě, že výkon běžných servisních úkonů je objednatel oprávněn provádět prostřednictvím třetího subjektu, nemá řádný výkon takto stanovených běžných servisních úkonů vliv na plnění záručních podmínek ze strany zhotovitele. Zhotovitel je v tomto případě povinen v rámci plnění předmětu díla proškolit objednatele s podmínkami a způsobem provádění běžných servisních úkonů.

Článek 9

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Za objednatele jsou oprávněni jednat:
 - a) ve věcech technických a smluvních: [redacted]
[redacted]
 - b) ve věcech technických: [redacted]
[redacted]
 - c) ve věcech technických: [redacted]
[redacted]
- Za zhotovitele je oprávněn jednat: [redacted]
[redacted]

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků, akceptovaných oběma smluvními stranami.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že zhotovitel je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 3 týdny, dále provádí-li realizaci díla v rozporu se zadáním nebo v kvalitě nesplňující obecné technické požadavky, a to i přes písemné upozornění objednatele. V případě odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu ukončení platnosti smlouvy. Závěrem této inventarizace odsouhlasí smluvní strany finanční hodnotu doposud provedených prací.
5. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré své finanční závazky vůči poddodavatelům, které použil v rámci plnění předmětu veřejné zakázky, bez prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli prokázání plnění této jeho povinnosti. Poruší-li zhotovitel svůj závazek dle první věty tohoto odstavce, tzn. dostane-li se zhotovitel do prodlení se splněním některého svého finančního závazku vůči některému ze svých poddodavatelů, vznikne objednateli právo uspokojit pohledávku konkrétního poddodavatele zhotovitele přímo, přičemž o takto uhrazenou částku bude ponížena cena dle této Smlouvy.
6. Právní vztahy, vzešlé z této smlouvy a v této smlouvě výslovně neupravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. V případě, že mezi smluvními stranami dojde v souvislosti s touto smlouvou ke sporu, zavazují se smluvní strany k jeho vyřešení smírnou cestou. Pokud tím nedojde k vyřešení sporu, bude spor řešen u věcně a místně příslušného soudu v České republice.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu textu rozumí a souhlasí s ním. Smluvní strany rovněž prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou a úplnou vůli, prostou omylu, a že tato smlouva není uzavírána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha: - oceněné položkové rozpočty
harmonogram provádění prací

Za objednatele:
V Hradci Králové dne 18.04.2023

.....
Fakultní nemocnice Hradec Králové
MUDr. Aleš Herman, Ph.D.
ředitel

Za zhotovitele:
V Šumperku dne 04.04.2023



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny
Objekt: Povlakové krytiny

Objednatel: FN HK - Technický odbor - bud. č. 23 - nad bufetem
Zhotovitel: W.H.A. systém spol. s no.
Místo: Hradec Králové - bud. č. 23 - nad bufetem

Zpracoval:
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
HSV Práce a dodávky HSV							
1			Demontáž a zpětná montáž kačírku s přesunem do 10 m včetně vyčištění	m ²	111,000	100,00	11 100,00
			(11,5x1,8)+(14x7)-(3,5x2,2)				
2			Urovnání stávající střešní PVC fólie včetně očištění	m ²	173,350	10,00	1 733,50
			(11,5x1,8)+(14x7)- (3,5x2,2)+(27,3x0,7)+(27,3x0,45)+(37,7x0,7)+(11,4x0,4)				
3			Demontáž stávající geotextilie	m ²	111,000	5,00	555,00
4			Montáž geotextilie - nové	m ²	284,350	35,00	9 952,25
			(173,35+111)				
5			Geotextilie 500 g/m ²	m ²	327,000	55,00	17 985,00
			284 35x115				
6			Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC - zatížená	m ²	173,350	150,00	26 002,50
			(11,5x1,8)+(14x7)- (3,5x2,2)+(27,3x0,7)+(27,3x0,45)+(37,7x0,7)+(11,4x0,4)				
7			Fólie PVC tl. 1,5 mm - zátežová	m ²	127,650	190,00	24 253,50
			111x1,15				
8			Fólie PVC tl. 1,5 mm - kotvící (atiky)	m ²	71,700	180,00	12 906,00
			62,35x1,15				
9			Demontáž stávajících lišt	m	152,800	10,00	1 528,00
10			Montáž koutové lišty	m	76,400	100,00	7 640,00
11			Koutová lišta	m	78,000	120,00	9 360,00
12			Montáž ukončovací lišty r.š. 220 mm	m	76,400	100,00	7 640,00
13			Ukončovací lišta r.š. 220 mm	m	78,000	150,00	11 700,00
14			Očištění stávajících ukončovacích lišt pro opětovné využití	m	76,400	10,00	764,00
15			Ukončení fólie na obvodové zdi - přetmelení u světlíků + pod obkladem	m	35,100	100,00	3 510,00
16			Kotvící prvky	kpl	1,000	500,00	500,00
17			Provedení prostupu trubek průměru do 15 cm	ks	2,000	100,00	200,00
18			Revize opíechování atiky	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
19			Přesun hmot pro povlakové krytiny, výška do 12,0 m	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
20			Demontáž stávajících střešních vpustí	ks	2,000	100,00	200,00
21			Montáž nových střešních vpustí	ks	2,000	1 000,00	2 000,00
22			Střešní vpust'	ks	2,000	2 000,00	4 000,00
23			Demontáž a zpětná montáž keramického obkladu na sucho	m ²	7,110	250,00	1 777,50
			provětrávaná fasáda, 23,7x0,3				
24			Odvoz a likvidace odpadu na skládku	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
25			VRN, režie, doprava	kpl	1,000	2 692,75	2 692,75

Celkem bez DPH	165 000,00
Rozpočtová rezerva 5%	173 250,00
DPH 21%	36 382,50
Celkem s DPH	209 632,50

Podáním cenov é nabídky potvrzujeme, že jsme si ověřili místní podmínky, seznámili se s rozsahem a ? joyahoudíla, nejasnosti si vyjasnili se zástupcem objednatele a naše cenová nabídka obsahuje veškeré

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny
Objekt: Povlakové krytiny

Objednatel: FN HK - Technický odbor - bud. č. 23 - nad bufetem
Zhotovitel: W. HA systém spol. s r.o.
Místo: Hradec Králové - bud. č. 23 - nad bufetem

Zpracoval:
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

práce a aooavKy nuine k proveaeni ana. uaie potvrzujeme, ze jsme recnnickKy a oaoorne zpusoom provést dílo ve vysoké kvalitě bez skrytých vad a nedodělků.

Popis díla:

Jedná se o provedení nové vrstvy z PVC fólie včetně provedení všech detailů a prostupů. Jedná se o střechu zatíženou kačírkem. Ten bude odebrán a bude odstraněna stávající geotextilie. Následně se provede urovnání stávající PVC fólie. Před položením nová vrstvy z PVC fólie bude provedena nová separační vrstva z geotextilie. Dále nová vrstva z PVC fólie s ochranou vrstvou z geotextile. Nakonec se provede zatížení střechy stávajícím kačírkem.



zadání s výkazem výměr

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny
Objekt: Povlakové krytiny

Objednatel: FN HK - Technický odbor - bud. Č.23 - nad RTG a čekárnou
Zhotovitel:
Místo: Hradec Králové - bud. č. 23 - nad RTG a čekárnou

Zpracoval:
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
HSV Práce a dodávky HSV							
1			Demontáž a zpětná montáž kačírku s přesunem do 10 m včetně vyčištění (30x30m)-světliky 102,6 m2 - kotvená část 61,11 m2	m2	736,290	100,00	73 629,00
2			Urovnání stávající střešní PVC fólie včetně očištění (30x30)+(120x0,7)-102,6 m2 světliky+64,8 m2 vytažení na zeď světliků + 15,68m2 vytažení na zeď kotvené části	m2	961,880	10,00	9 618,80
3			Demontáž stávající geotextilie (30x30)-102,6 m2 - 61,11 m2	m2	736,290	5,00	3 681,45
4			Montáž geotextilie - nové (961,88+736,29)	m2	1 698,170	35,00	59 435,95
5			Geotextilie 500 g/m2 1698,17*1,15	m2	1 952,900	55,00	107 409,50
6			Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC - zatížená 61,11m2+64,8m2	m2	925,590	150,00	138 838,50
7			Povlaková krytina střech dó 10°, fólií PVC - kotvená 61,11+15,68	m2	76,790	150,00	11 518,50
8			Fólie PVC ti. 1,5 mm - zátěžová 736,29*1,15	m2	846,730	190,00	160 878,70
9			Fólie PVC ti. 1,5 mm - kotvicí 266,09*1,15	m2	306,000	180,00	55 080,00
10			Napojení skladby na stávající plochy včetně očištění stávající fólie na střechu u bufetu	m	30,000	100,00	3 000,00
11			Demontáž stávajících lišt	m	629,600	10,00	6 296,00
12			Montáž koutové lišty	m	314,800	100,00	31 480,00
13			Koutová lišta	m	316,000	120,00	37 920,00
14			Montáž ukončovací lišty r.Š. 220 mm	m	314,800	100,00	31 480,00
15			Ukončovací lišta r.š. 220 mm	m	316,000	150,00	47 400,00
16			Očištění stávajících ukončovacích lišt pro opětovné využití	m	314,800	10,00	3 148,00
17			Ukončení fólie na obvodové zdi - přetmelení u světliků	m	194,800	100,00	19 480,00
18			Kotvicí prvky	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
19			Provedení prostupu trubek průměru do 15 cm	ks	17,000	100,00	1 700,00
20			Revize oplechování atiky	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
21			Manipulace s hromosvodem osazeným na patkách na atice - volně	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
22			Přesun hmot pro povlakové krytiny, výška do 12,0 m	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
J3			Součinnost při manipulaci s klimatizací	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
M1			Demontáž stávajících střešních vpustí	ks	4,000	100,00	400,00
25			Montáž nových střešních vpustí	ks	4,000	1 000,00	4 000,00
26			Sířešn/ vpust'	ks	4,000	2 000,00	8 000,00
m			Odvoz a likvidace odpadu na skládku	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
28			VRN, režie, doprava	kpl	1,000	11 105,60	11 105,60

Celkem bez DPH	857 000,00
Rozpočtová rezerva 5%	899 850,00
DPH 21%	188 968,50
Celkem s DPH	1 088 818,50

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny
Objekt: Povlakové krytiny

Objednatel: FN HK - Technický odbor - bud. č. 23 - nad RTG a čekárnou

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Hradec Králové - bud. č. 23 - nad RTG a čekárnou


Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

Podáním cenové nabídky potvrzujeme, že jsme si ověřili místní podmínky, seznámili se s rozsahem a povahou díla, nejasnosti si vyjasnili se zástupcem objednatele a naše cenová nabídka obsahuje veškeré práce a dodávky nutné k provedení díla. Dále potvrzujeme, že jsme technicky a odborně způsobilí provést dílo ve vysoké kvalitě bez skrytých vad a nedodělků.

Popis díla:

Jedná se o provedení nové vrstvy z PVC fólie včetně provedení všech detailů a prostupů. Jedná se o střechu, zatíženou kačírkem. Ten bude odebrán a bude odstraněna stávající geotextilie. Následně se provede urovnání stávající PVC fólie. Před položením nové vrstvy z PVC fólie bude provedena nová separační vrstva z geotextilie. Dále nová vrstva z PVC fólie s ochranou vrstvou z geotextile. Nakonec se provede zatížení střechy stávajícím kačírkem.

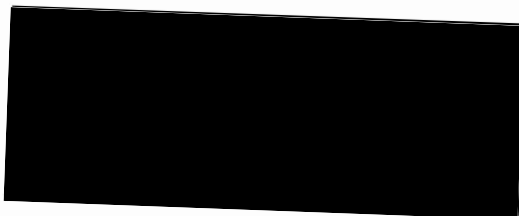

ZAOÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: FN HK - oprava povlaková krytiny
Objekt: Povlakové krytiny

Objednatel: FN HK - Technický Odbor - bud. č. 23 - nud KNM
Zhotovitel: W.H.A. systém spal. 5 r.o.
Místo: Hradec Králové - bud. č. 23 - nad KNM

Zpracoval:
Datum:

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1			Demontáž a zpětná montáž kacíru s přesunem do 10 m včetně vyčištění (31x29)-(3,6x10)-(4x17))	m2	795,000	100,00	79 500,00
2			Urovnání stávající střešní PVC fólie včetně očištění <31x29>- 6xWJ- (4x17)+(92x0,7)+(92x0,45)+(42x0, 7)+54,66m2	m2	984,860	10,00	9 848,60
3			Demontáž stávající geotextilie (31x29)-(3,6x10)-(4x17)	m2	795,000	5,00	3 975,00
4			Montáž geotextilie - nové (795+984,86)	m2	1 779,860	35,00	62 295,10
5			Geotextilie 500 g/m2 1779,86x1,15	m2	2 046,840	55,00	112 576,20
6			Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC - zatížená (31x29)-(3,6x10)-(4x17)+(92x0,7)+(92x0,45)+(42x0,7)	m2	930,200	150,00	139 530,00
7			Povlaková krytina betonových základů (1x1x0,5)x16ks + (0,5x0,4x0,3)x9ks	m2	54,660	150,00	8 199,00
8			Fólie PVC tl. 1,5 mm - zátěžová 795x1,15	m2	914,250	190,00	173 707,50
9			Fólie PVC ti. 1,5 mm - kotvicí 189,86x1,15	m2	218,340	180,00	39 301,20
10			Demontáž stávajících lišt	m	419,400	10,00	4 194,00
11			Montáž koutové lišty	m	209,700	100,00	20 970,00
12			Koutová lišta	m	210,000	120,00	25 200,00
13			Montáž ukončovací lišty r.š. 220 mm	m	209,700	100,00	20 970,00
14			Ukončovací lišta r.š. 220 mm	m	210,000	150,00	31 500,00
15			Očištění stávajících ukončovacích lišt pro opětovné využití	m	207,700	20,00	4 154,00
16			Ukončení fólie na obvodové zdi	m	42,000	100,00	4 200,00
17			Kotvicí prvky	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
18			Provedení prostupu trubek průměru do 15 cm	ks	32,000	100,00	3 200,00
19			Revize oplechování atiky	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
20			Manipulace s hromosvodem osazeným na patkách na atice -volně	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
21			Přesun hmot pro povlakové krytiny, výška do 16,0 m	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
22			Součinnost při manipulaci s klimatizací	kpl	4,000	2 000,00	8 000,00
23			Demontáž stávajících střešních vpustí	ks	3,000	100,00	300,00
24			Montáž nových střešních vpustí	ks	3,000	1 000,00	3 000,00
25			Střešní vpust'	ks	3,000	2 000,00	6 000,00
26			Demontáž betonové dlažby na sucho 50x50cm	m2	7,000	500,00	3 500,00
27			Zpětná montáž betonové dlažby 50x50cm na sucho	m2	7,000	500,00	3 500,00
28			Odvoz a likvidace odpadu na skládku	kpl	1,000	11 379,40	11 379,40
29			VRN, režie, doprava	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00

Celkem bez DPH	809 000,00
Rozpočtová rezerva 5%	849 450,00
DPH 21%	178 384,50
Celkem s DPH	1 027 834,50

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny
Objekt: Povlakové krytiny

Objednatel: FN HK - Technický odbor - bud. č. 23 - nad KNM
Zhotovitel: W.H.A. systém spol. s r.o.
Místo: Hradec Králové - bud. č. 23 - nad KNM


ZpřUCdVII
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cmm zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------------	---------------------

Podáním cenové nabídky potvrzujeme, že jsme si ověřili místní podmínky, seznámili se s rozsahem a povahou díla, nejasnosti si vyjasnili se zástupcem objednatele a naše cenová nabídka obsahuje veškeré práce a dodávky nutné k provedení díla. Dále potvrzujeme, že jsme technicky a odborně způsobili provést dílo ve vysoké kvalitě bez skrytých vad a nedodělků.

Popis díla:

Jedná se o provedení nové vrstvy z PVC fólie včetně provedení všech detailů a prostupů. Jedná se o střechu zatíženou kačírkiem. Ten bude odebrán a bude odstraněna stávající geotextilie. Následně se provede urovnání stávající PVC fólie. Před položením nové vrstvy z PVC fólie bude provedena nová separační vrstva z geotextilie. Dále nová vrstva z PVC fólie s ochranou vrstvou z geotextile. Nakonec se provede zatížení střechy stávajícím kačírkiem.



zadání s výkazem výměr

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny
Objekt: Povlakové krytiny

Objednatel: FN HK - Technický odbor - bud. č. 10 - nad chodbou a JIP
Zhotovitel: W.H A systém spol. s r.o.
Místo: Hradec Králové - bud. č. 10 - nad chodbou a JIP

Zpracoval:
Datum:

č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
HSV Práce a dodávky HSV							
1			Demontáž a zpětná montáž kačírku s přesunem do 10 m včetně vyčištění	m2	100,000	100,00	10 000,00
			10x10				
2			Urovnání stávající střešní PVC fólie včetně očištění	m2	132,000	10,00	1 320,00
			(10x10)+(20x0,6)+(20x1)				
3			Montáž geotextilie - nové	m2	232,000	35,00	8 120,00
			132+100				
4			Geotextilie 500 g/m2	m2	266,800	55,00	14 674,00
			232x1,15				
5			Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC - zatížená	m2	132,000	150,00	19 800,00
			(10x10)+(20x0,6)+(20x1)				
6			Fólie PVC tl. 1,5 mm - zátěžová	m2	115,000	190,00	21 850,00
			100x1,15				
7			Fólie PVC tl. 1,5 mm - kotvicí	m2	36,800	180,00	6 624,00
			32x1,15				
8			Demontáž stávajících lišt	m	80,000	10,00	800,00
9			Montáž koutové lišty	m	40,000	100,00	4 000,00
12			Koutová lišta	m	42,000	120,00	5 040,00
11			Montáž ukončovací lišty r.š. 220 mm	m	60,000	100,00	6 000,00
12			Ukončování lišta r.š. 220 mm	m	62,000	150,00	9 300,00
13			Očištění stávajících ukončovacích lišt pro opětovné využití	m	40,000	10,00	400,00
11			Ukončení fólie na obvodové zdi	m	20,000	50,00	1 000,00
15			Montáž krycí stěnové lišty	m	20,000	100,00	2 000,00
12			Krycí stěnová lišta	m	22,000	150,00	3 300,00
17			Kotvicí prvky	kpl	1,000	500,00	500,00
12			Provedení prostupu trubek průměru do 15 cm	ks	5,000	100,00	500,00
			1x komín, 2x noha žebříku, 2x závěsný systém				
19			Revize @plechování atiky	kpl	1,000	500,00	500,00
20			Přesun hmot pro povlakové krytiny, výška do 16,0 m	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
21			Demontáž stávajících střešních vpustí	ks	1,000	100,00	100,00
22			Montáž nových střešních vpustí	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
23			Střešní vpust'	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
24			Odvoz a likvidace odpadu na skládku	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
25			VRN, režie, doprava	kpl	1,000	1 172,00	1 172,00

Celkem bez DPH	123 000,00
Rozpočtová rezerva 5%	129 150,00
DPH 21%	27 121,50
Celkem s DPH	156 271,50

podáním cenové nabídky potvrzujeme, že jsme si ověřili místní podmínky, seznámili se s rozsahem a povahou díla, nejasnosti si vyjasnili se zástupcem objednatele a naše cenová nabídka obsahuje veškeré práce a dodávky nutné k provedení díla. Dále potvrzujeme, že jsme technicky a odborně způsobilí provést dílo ve vysoké kvalitě bez skrytých vad a nedodělků.

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny
Objekt: Povlakové krytiny


Objednatel: FN HK - Technický odbor - bud. č. 10 - nad chodbou a JIP
Zhotovitel: W.H.A. systém spol. s r.o.
Místo: Hradec Králové - bud. č. 10 - nad chodbou a JIP

Zpracoval:
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

Popis díla:

Jedná se o provedení nové vrstvy z PVC fólie včetně provedení všech detailů a prostupů. Jedná se o střechu zatíženou kačírkem. Ten bude odebrán, stávající geotextilienení. Následně se provede urovnání stávající PVC fólie. Před položením nové vrstvy z PVC fólie bude provedena nová separační vrstva z geotextilie. Dále nová vrstva z PVC fólie s ochranou vrstvou z geotextilie. Nakonec se provede zatížení střechy stávajícím kačírkem.

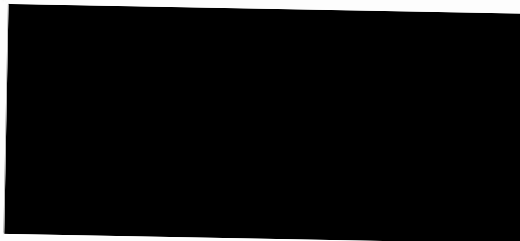

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny
Objekt: Povlakové krytiny

Objednatel: FN HK - Technický odbor - bud. č. 10 - nad dvojitým schodištěm
Zhotovitel: W.H.A. systém spol. s r.o.
Místo: Hradec Králové - bud. č. 10 - nad dvojitým schodištěm

Zpracoval:
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
HSV Práce a dodávky HSV							
1			Demontáž a zpětná montáž kačírku s přesunem do 10 m včetně vyčištění (12,5x14)+(3,2x4)-(6x9)	m2	133,800	80,00	10 704,00
2			Urovnání stávající střešní PVC fólie včetně očištění (12,5x14)+(3,2x4)-(6x9)+(14x0,8)+(45,4x0,6)+(30x1)	m2	202,240	10,00	2 022,40
3			Demontáž stávající geotextilie	m2	15,000	10,00	150,00
4			Montáž geotextilie - nové 133,8+202,24	m2	336,040	35,00	11 761,40
5			Geotextilie 500 g/m2 336,04x1,15	m2	386,450	55,00	21 254,75
6			Povlaková krytina střech do 10°, fólie PVC - zatížená	m2	202,240	140,00	28 313,60
7			Fólie PVC tl. 1,5 mm - zátěžová 133,8x1,15	m2	153,870	190,00	29 235,30
8			Fólie PVC tl. 1,5 mm - kotvicí 68,44x1,15	m2	78,710	180,00	14 167,80
9			Demontáž stávajících lišt	m	216,000	10,00	2 160,00
10			Montáž koutové lišty	m	138,000	100,00	13 800,00
11			Koutová lišta	m	140,000	120,00	16 800,00
12			Montáž ukončovací lišty r.š. 220 mm	m	122,000	100,00	12 200,00
13			Ukončovací lišta r.š. 220 mm	m	124,000	150,00	18 600,00
14			Očištění stávajících ukončovacích lišt pro opětovné využití	m	108,000	10,00	1 080,00
15			Kotvicí prvky	kpl	1,000	500,00	500,00
16			Provedení prostupu trubek průměru do 15 cm 2x komín, 7x závěsný systém	ks	9,000	100,00	900,00
17			Revize oplechování atiky	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
18			Přesun hmot pro povlakové krytiny, výška do 16,0 m	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
19			Demontáž stávajících střešních vpustí	ks	2,000	100,00	200,00
20			Montáž nových střešních vpustí	ks	2,000	1 000,00	2 000,00
21			Střešní vpust'	ks	2,000	2 000,00	4 000,00
22			Odvoz a likvidace odpadu na skládku	kpl	1,000	1 150,75	1 150,75
23			VRN, režie, doprava	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00

Celkem bez DPH	196 000,00
Rozpočtová rezerva 5%	205 800,00
DPH 21%	43 218,00
Celkem s DPH	249 018,00

Podáním cenové nabídky potvrzujeme, že jsme si ověřili místní podmínky, seznámili se s rozsahem a ovahou díla, nejasnosti si vyjasnili se zástupcem objednatele a naše cenová nabídka obsahuje veškeré práce a dodávky nutné k provedení díla. Dále potvrzujeme, že jsme technicky a odborně způsobilí provést to ve vysoké kvalitě bez skrytých vad a nedodělků.

»pis díla:

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny
Objekt: Povlakové krytiny

Objednatel: FN HK - Technický odbor - bud. č. 10 - nad dvojitým schodištěm

Zhotovitel: W.HA systém spol. s r.o.


Zpracoval:

Místo: Hradec Králové - bud. č. 10 - nad dvojitým schodištěm

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

Jedná se o provedení nové vrstvy z PVC fólie včetně provedení všech detailů a prostupů. Jedná se o střechu zatíženou kačírkiem. Ten bude odebrán, stávající geotextilie není. Následně se provede urovnání stávající PVC fólie. Před položením nové vrstvy z PVC fólie bude provedena nová separační vrstva z geotextilie. Dále nová vrstva z PVC fólie s ochranou vrstvou z geotextilie. Nakonec se provede zatížení střechy stávajícím kačírkiem.

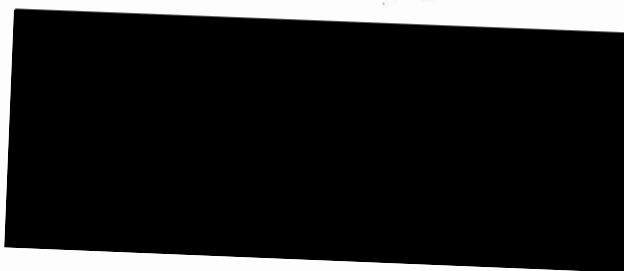

zadání s výkazem výměr

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny
Objekt: Povlakové krytiny

Objednatel: FN HK - Technický odbor - bud. č. 10 - nad strojovnou a schodištěm
Zhotovitel:
Místo: Hradec Králové - bud. č. 10 - nad strojovnou a schodištěm

Zpracoval:
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1			Demontáž a zpětná montáž kačírku s přesunem do 10 m včetně vyčištění (23x10)+(6,5x9)+(2,5x15)	m2	326,000	100,00	32 600,00
2			Urovnání stávající střešní PVC fólie včetně očištění (23x10)+(6,5x9)+(2,5x15)+(85x1)+(1,8x6)	m2	421,800	10,00	4 218,00
3			Montáž geotextilie - nové 421,8+326	m2	747,800	35,00	26 173,00
4			Geotextilie 500 g/m2 747,8x1,15	m2	859,970	55,00	47 298,35
5			Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC - zatížená	m2	411,000	150,00	61 650,00
6			Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC - kotvená	m2	10,800	150,00	1 620,00
7			Fólie PVC tl. 1,5 mm - zátěžová 326x1,15	m2	374,900	190,00	71 231,00
8			Fólie PVC tl. 1,5 mm - kotvicí 95,8x1,15	m2	110,170	180,00	19 830,60
9			Demontáž stávajících lišt	m	180,000	10,00	1 800,00
10			Montáž koutové lišty	m	90,000	100,00	9 000,00
11			Koutová lišta	m	92,000	120,00	11 040,00
12			Montáž ukončovací lišty r.š. 220 mm	m	90,000	100,00	9 000,00
13			Ukončovací lišta r.š. 220 mm	m	92,000	150,00	13 800,00
14			Očištění stávajících ukončovacích lišt pro opětovné využití	m	85,000	10,00	850,00
15			Kotvicí prvky	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
16			Provedení prostupu trubek průměru do 15 cm 2x komín, 2x závěsný systém	ks	4,000	100,00	400,00
17			Provedení prostupu 7x VZT, 2x poklop 1,5x1,0m	ks	9,000	100,00	900,00
18			Revize oplechování atiky	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
19			Přesun hmot pro povlakové krytiny, výška do 24,0 m	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
20			Demontáž stávajících střešních vpustí	ks	2,000	100,00	200,00
21			Montáž nových střešních vpustí	ks	2,000	1 000,00	2 000,00
22			Střešní vpust'	ks	2,000	2 000,00	4 000,00
23			Odvoz a likvidace odpadu na skládku	kpl	1,000	6 889,05	6 889,05
			VRN, režie, doprava	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00

Celkem bez DPH	340 000,00
Rozpočtová rezerva 5%	357 000,00
DPH 21%	74 970,00
Celkem s DPH	431 970,00

loďáním cenové nabídky potvrzujeme, že jsme si ověřili místní podmínky, seznámili se s rozsahem a Šovahoudíla, nejasností si vyjasnili se zástupcem objednatele a naše cenová nabídka obsahuje veškeré fáce a dodávky nutné k provedení díla. Dále potvrzujeme, že jsme technicky a odborně způsobilí provést jlo ve vysoké kvalitě bez skrytých vad a nedodělků.

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: FN HK - oprava povlakové krytiny
Objekt: Povlakové krytiny

Objednatel: FN HK - Technický odbor - bud. č. 10 - nad strojovnou a schodištěm

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Hradec Králové - bud. č. 10 - nad strojovnou a schodištěm

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

Popis díla:

Jedná se o provedení nové vrstvy z PVC fólie včetně provedení všech detailů a prostupů. Jedná se o střechu zatíženou kačírkem. Ten bude odebrán, stávající geotextilienení. Následně se provede urovnání stávající PVC fólie. Před položením nové vrstvy z PVC fólie bude provedena nová separační vrstva z geotextilie. Dále nová vrstva z PVC fólie s ochranou vrstvou z geotextilie. Nakonec se provede zatížení střechy stávajícím kačírkem.



HARMONOGRAM PRACÍ

Hradec Králové - bud. č. 23 - nad bufetem	MJ	počet MJ	týden	
			16	17
Demontáž a zpětná montáž kačírku s přesunem do 10 m včetně vyčištění	m2	111		
Urovnání stávající střešní PVC fólie včetně očištění	m2	173,35		
Demontáž stávající geotextile	m2	111		
Montáž geotextílie - nové	m2	284,35		
Povlaková krytina střech do 10°, fólie PVC - zatížená	m2	173,35		
Demontáž stávajících lišt	m	152,8		
Montáž koutové lišty	m	76,4		
Montáž ukončovací lišty r.š. 220 mm	m	76,4		
Očištění stávajících ukončovacích lišt pro opětovné využití	m	76,4		
Provedení prostupu trubek průměru do 15 cm	ks	76,4		
Revize oplechování atiky	kpl	1		
Demontáž stávajících střešních vpustí	ks	2		
Montáž nových střešních vpustí	ks	2		
Odvoz a likvidace odpadu na skládku	kpl	1		
VRN, režie, doprava	kpl	1		

17.4. -23.4.

24.4. -30.4.

16. týden

17. týden

HARMONOGRAM PRACÍ

Hradec Králové - bud. č. 23 - nad RTGa čekárnou	MJ	počet MJ	týden			
			18	19	20	21
Demontáž a zpětná montáž kačírku s přesunem do 10 m včetně vyčištění	m2	736,29				
Urovnání stávající střešní PVC fólie včetně očištění	m2	961,88				
Demontáž stávající geotextile	m2	736,29				
Montáž geotextilie - nové	m2	1698,17				
Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC- zatížená	m2	925,59				
Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC- kotvená	m2	76,79				
Napojení skladby na stávající plochy včetně očištění stávající fólie	m	30				
Demontáž stávajících lišt	m	629,6				
Montáž koutové lišty	m	314,8				
Montáž ukončovací lišty r.š. 220 mm	m	314,8				
Očištění stávajících ukončovacích lišt pro opětovné využití	m	314,8				
Ukončení fólie na obvodové zdi - přetmelení u světlíků	m	194,8				
Provedení prostupu trubek průměru do 15 cm	ks	17				
Revize oplechování atiky	kpl	1				
Manipulace s hromosvodem osazeným na patkách na atice - volně	kpl	1				
Součinnost při manipulaci s klimatizací	kpl	1				
Demontáž stávajících střešních vpustí	ks	4				
Montáž nových střešních vpustí	ks	4				
Odvoz a likvidace odpadu na skládku	kpl	1				
VRN, režie, doprava	kpl	1				

1.5. -7.5.

8.5. -14.5.

15.5. -21.5.

22.5.-28.5.

18. týden

19. týden

20. týden

21. týden

HARMONOGRAM PRACÍ

Hradec Králové - bud. č. 23 - nad KNM			týden			
	MJ	počet MJ	22	23	24	25
Demontáž a zpětná montáž kačírku s přesunem do 10 m včetně vyčištění	m2	795				
Urovnání stávající střešní PVC fólie včetně očištění	m2	984,86				
Demontáž stávající geotextilie	m2	795				
Montáž geotextilie - nové	m2	1779,86				
Povlaková krytina střeš do 10°, fólií PVC - zatížená	m2	930,2				
Povlaková krytina betonových základů	m2	54,66				
Demontáž stávajících lišt	m	419,4				
Montáž koutové lišty	m	209,7				
Montáž ukončovací lišty r.š. 220 mm	m	209,7				
Očištění stávajících ukončovacích lišt pro opětovné využití	m	207,7				
Ukončení fólie na obvodové zdi	m	42				
Provedení prostupu trubek průměru do 15 cm	ks	32				
Revize oplechování atiky	kpl	1				
Manipulace s hromosvodem osazeným na patkách na atice - volně	kpl	1				
Součinnost při manipulaci s klimatizací	kpl	4				
Demontáž stávajících střešních vpustí	ks	3				
Montáž nových střešních vpustí	ks	3				
Demontáž betonové dlažby na sucho 50x50cm	m2	7				
Zpětná montáž betonové dlažby 50x50cm na sucho	m2	7				
Odvoz a likvidace odpadu na skládku	kpl	1				
VRN, režie, doprava	kpl	1				

29.5.-4.6.

22.týden

5.6. -11.6.

23.týden

12.6. -18.6.

24.týden

19.6. -25.6.

25.týden

HARMONOGRAM PRACÍ

Hradec Králové - bud. č. 10 - nad chodbou a JIP	MJ	počet MJ	týden		
			36	37	38
Demontáž a zpětná montáž kačírku s přesunem do 10 m včetně vyčištění	m2	100			
Urovnání stávající střešní PVC fólie včetně očištění	m2	132			
Montáž geotextilie - nové	m2	232			
Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC- zatížená	m2	132			
Demontáž stávajících lišt	m	80			
Montáž koutové lišty	m	40			
Montáž ukončovací lišty r.š. 220 mm	m	60			
Očištění stávajících ukončovacích lišt pro opětovné využití	m	40			
Provedení prostupu trubek průměru do 15 cm	ks	5			
Revize oplechování atiky	kpl	1			
Demontáž stávajících střešních vpustí	ks	1			
Montáž nových střešních vpustí	ks	1			
Odvoz a likvidace odpadu na skládku	kpl	1			
VRN, režie, doprava	kpl	1			

4.9. -10.9.

36. týden

11.9. -17.9.

37. týden

18.9. -24.9.

38. týden

HARMONOGRAM PRACÍ

Hradec Králové - bud. č. 10 - nad dvojitém schodištěm	MJ	počet MJ	týden	
			1	2
Demontáž a zpětná montáž kačírku s přesunem do 10 m včetně vyčištění	m2	133,8		
Urovnání stávající střešní PVC fólie včetně očištění	m2	202,24		
Demontáž stávající geotextíle	m2	15		
Montáž geotextilie - nové	m2	336,04		
Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC- zatížená	m2	202,24		
Demontáž stávajících lišt	m	216		
Montáž koutové lišty	m	138		
Montáž ukončovací lišty r.š. 220 mm	m	122		
Očištění stávajících ukončovacích lišt pro opětovné využití	m	108		
Provedení prostupu trubek průměru do 15 cm	ks	9		
Revize oplechování atiky	kpl	1		
Demontáž stávajících střešních vpustí	ks	2		
Montáž nových střešních vpustí	ks	2		
Odvoz a likvidace odpadu na skládku	kpl	1		
VRN, režie, doprava	kpl	1		

25.9.-1.10.

2.10.-8.10.

39.týden

40.týden

HARMONOGRAM PRACÍ

Hradec Králové - bud. č. 10 - nad strojovnou a schodištěm	MJ	počet MJ	týden		
			41	42	43
Demontáž a zpětná montáž kačírku s přesunem do 10 m včetně vyčištění	m2	326			
Urovnání stávající střešní PVC fólie včetně očištění	m2	421,8			
Montáž geotextilie - nové	m2	747,8			
Povlaková krytina střech do 10°, fóiií PVC - zatížená	m2	411			
Povlaková krytina střech do 10°, fóiií PVC - kotvená	m2	10,8			
Demontáž stávajících lišt	m	180			
Montáž koutové lišty	m	90			
Montáž ukončovací lišty r.š. 220 mm	m	90			
Očištění stávajících ukončovacích lišt pro opětovné využití	m	85			
Provedení prostupu trubek průměru do 15 cm	ks	4			
Provedení prostupu	ks	9			
Revíze oplechování atiky	kpl	1			
Demontáž stávajících střešních vpustí	ks	2			
Montáž nových střešních vpustí	ks	2			
Odvoz a likvidace odpadu na skládku	kpl	1			
VRN, režie, doprava	kpl	1			

9.10. -15.10.

41.týden

16.10. -22.10.

42.týden

23.10. -29.10.

43.týden