



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		23
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Sanace ŽB konstrukcí stropu terasy		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 6.5.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ _____ _____ MAIL XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na sanaci ŽB konstrukcí stropu terasy DOTČENÉ MÍSTO: 1.NP – m.č. 1.02 (Tělocvična hokejistů), 1.06 (Kuchyňka), 1.25 (Technická místnost) a 1.26 (Schodiště) ODKAZ NA VÝKRESY: SO01-D11-111-2-2 Stavební úpravy 1NP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list vyčísľuje vícenáklady na sanaci degradovaných částí ŽB stropu na ponechané terase. Změna má dopad do ceny díla, ale ne do konečného termínu výstavby. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. DATUM: 28.04.2022 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVÁJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - STAREZ – SPORT 	SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna, Mgr. Petr Božek	



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		23																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Sanace ŽB konstrukcí stropu terasy		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 6.5.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail XXX																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na sanaci ŽB konstrukcí stropu terasy DOTČENÉ MÍSTO: 1.NP – m.č. 1.02 (Tělocvična hokejistů), 1.06 (Kuchyňka), 1.25 (Technická místnost) a 1.26 (Schodiště) ODKAZ NA VÝKRESY: SO01-D11-111-2-2_ Stavební úpravy 1NP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>423 333,39 Kč</td><td>88 900,01 Kč</td><td>512 233,40 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>423 333,39 Kč</td><td>88 900,01 Kč</td><td>512 233,40 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	423 333,39 Kč	88 900,01 Kč	512 233,40 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	423 333,39 Kč	88 900,01 Kč	512 233,40 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	423 333,39 Kč	88 900,01 Kč	512 233,40 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	423 333,39 Kč	88 900,01 Kč	512 233,40 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: _____																
VYJÁDRĚNÍ:																		
OD ADP: <u>SOUHLASA</u>		PODPIS: _____ DATUM: <u>6.5.2022</u>																
SCHVÁLIL: _____		PODPIS: _____ DATUM: _____																
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - 	SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna, Mgr. Petr Bož																	
STAREZ – SPORT, a.s.; Mgr.																		

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 28 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUZANKY	ZL23
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Sanace ŽB konstrukcí stropu terasy	
		Připočtový rozpočet

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce			56 671,14	
N1	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení	m	19,35000	525,00	10 062,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 3		19,35000		
N2	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	19,35000	102,50	1 983,36
		19,35		19,35000		
140	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	0,00806	46 189,60	372,29
		podélná fi 10 : 10,0*1,3*0,62*0,001		0,00806		
N3	380932114R00	Vlepení výztuže D 10 mm do vrty v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou	m	32,25000	777,00	25 058,25
		19,35/0,3*0,5		32,25000		
N4	814471713R00	Vyspravení beton, konstrukční cem, malta tl. 30 mm	m2	25,80003	744,00	19 195,22
		Začátek provozního součtu				
		průměr 80 mm: výpočet koef : 80/30		2,66667		
		Konec provozního součtu				
		19,35*0,5*2,66667		25,80003		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní			329 096,86	
N5	23 01Rpol	Úprava stropů	m2	122,51750	2 632,00	322 466,06
		- Příprava podkladu – očištěním tlakovou vodou				
		- Ochranný nátěr obnažené ocelové výztuže				
		- Reprofilace betonu správkovou maltou				
		- Celoplošný nátěr hloubkovým migrujícím inhibitorem				
		- Antikarbonatační membrána – nátěr				
		1 : 1,2*2,4		2,88000		
		2 : 1,5*0,5		0,75000		
		3 : 0,5*1,5		0,75000		
		4 : 1,8*2,5		4,50000		
		5 : 1,8*2,4		4,32000		
		6 : 3,0*1,0		3,00000		
		7 : 3,5*1,2		4,20000		
		8 : 1,5*6,0		9,00000		
		9 : 0,8*2,7		2,16000		
		10 : 6,125*0,8		4,90000		
		11 : 2,5*1,2		3,00000		
		12 : 1,3*6,0		7,80000		
		13 : 0,7*6,125		4,28750		
		14 : 4*1,2		4,80000		
		15 : 6,125*0,8		4,90000		
		16 : 1,8*11,2		20,16000		
		17 : 2,3*0,5		1,15000		
		18 : 0,7*13,2		9,24000		
		19 : 1,9*6,15		11,68500		
		20 : 1,3*6,15		7,99500		
		21 : 0,8*6,125		4,90000		
		čelo: 30,7*0,2		6,14000		
N6	23 02Rpol	Provedení zkoušek	kpl	2,00000	3 315,40	6 630,80
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy			36 456,79	
N7	946941102RT3	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 8,2 m	sada	1,00000	1 029,00	1 029,00
N8	946941192RT3	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 8,2 m	den	14,00000	641,00	8 974,00
N9	946941501R00	Návoz a odvoz pojízdného lešení	kompl	1,00000	1 644,00	1 644,00
N10	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	122,51750	202,50	24 809,79
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			1 108,60	
346	999912602R000	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	5,50175	201,50	1 108,60

Vícepráce bez DPH

423 333,39

DPH

88 900,01

Cena s DPH

512 233,40

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL24
Objekt :	IO 100 Příprava území, terénní úpravy	
Rozpočet :	Skladby venkovní terasy	
		Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				216 461,00
33	963012520R00	Bourání stropů z panelů 25. a 30 cm, tl. nad 14 cm	m3	44,55920	2 700,00	120 309,84
		panely terasy 318,28*0,14=44,5592 ; 44,5592		44,55920		
34	964054111R00	Bourání samostatných trámů 28 průřez nad 0,36 m2	m3	10,15400	2 200,00	22 338,80
		nová žebra ; alika: =(13+24,7)*(0,3*0,4)		5,63000 4,52400		
36	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	12,65220	840,00	10 627,85
		spádová plocha: 40,86*(0,08+0,10)=12,6522 ; 12,6522		12,65220		
37	711140102R00	Odstřizolace proti vlh. vodot. pokoy přístře, 2vrst	m2	379,96000	78,00	29 636,88
		plocha panelů 318,28 ; cihelná část 14,82 ; původní schodiště 46,86 ; 379,96		379,96000		
38	965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	-271,42000	85,00	-23 070,70
		plocha panelů 318,28 ; spádová plocha: 46,86 ; -271,42		-271,42000		
53	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	127,19997	170,00	21 623,99
		127,19997*1		127,19997		
53	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-33,11324	170,00	-5 629,20
		-33,11324*1		-33,11324		
54	979081121R00	Poplatek a odvozu za každý daň 1 km	t	800,36979	6,50	4 897,20
		127,19997*7		800,36979		
54	979081121R00	Poplatek k odvozu za každý daň 1 km	t	-33,11324	0,50	-1 274,86
		-33,11324*7		-231,79268		
56	979890121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	3,70081	1 450,00	5 366,17
		3,70081		3,70081		
57	979999988R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí	t	123,49916	350,00	43 224,71
		127,19997-3,70081		123,49916		
57	979999988R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí	t	-33,11324	300,00	-11 583,63
		-33,11324*1		-33,11324		

Vícepráce bez DPH	258 025,44
Méněpráce bez DPH	-41 564,44

Celkem bez DPH	216 461,00
-----------------------	-------------------

DPH	45 456,81
Cena s DPH	261 917,81

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZENU MPS LUŽANKY	ZL24
Objekt :	IO 100 Příprava území, terénní úpravy	
Rozpočet :	Skladby venkovní terasy	
		Přípočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				258 025,44
33	963012520R00	Bourání stropů z panelů žb. š. 30 cm, tl. nad 14 cm	m3	44,55920	2 700,00	120 309,84
		panely terasy 318,28*0,14=44,5592				
		44,5592		44,55920		
34	964054111R00	Bourání samostatných trámů ŽB průřezu nad 0,36 m2	m3	10,15400	2 200,00	22 338,80
		nosná žebra		5,63000		
		atika: =(13+24,7)*(0,3*0,4)		4,52400		
36	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	12,65220	840,00	10 627,85
		spádová plocha: 46,86*(0,09+0,18)=12,6522				
		12,6522		12,65220		
37	711140102R00	Odstr. izolace proti vlhk. vodor. pásy přitav. 2vrst	m2	379,96000	70,00	29 636,88
		plocha panelů 318,28 :				
		cihelná část 14,82 :				
		původní schodiště 46,86 :				
		379,96		379,96000		
53	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	127,19997	170,00	21 623,99
		127,19997*1		127,19997		
54	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	890,39979	5,00	4 897,20
		127,19997*7		890,39979		
56	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	3,70081	1 450,00	5 366,17
		3,70081		3,70081		
57	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí	t	123,49916	350,00	43 224,71
		127,19997-3,70081		123,49916		

Celkem bez DPH	258 025,44
-----------------------	-------------------

DPH	54 185,34
Cena s DPH	312 210,78



Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZENU MPS LUŽANKY	ZL24
Objekt :	IO 100 Příprava území, terénní úpravy	
Rozpočet :	Skladby venkovní terasy	
		Odpočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-41 564,44
38	965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	-271,42000	-85,000	-23 070,70
		plocha panelů 318,28 :				
		spádová plocha: 46,86				
		-271,42		-271,42000		
53	979081111R00	Odvoz sutí a vybour, hmot na skládku do 1 km	l	-33,11324	-170,000	-5 629,25
		-33,11324*1		-33,11324		
54	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-231,79268	11,799	-1 274,86
		-33,11324*7		-231,79268		
57	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí	t	-33,11324	-300,000	-11 589,63
		-33,11324*1		-33,11324		

Celkem bez DPH	-41 564,44
-----------------------	-------------------

DPH	-8 728,53
Cena s DPH	-50 292,97





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		25
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:
25		
Bednění a výztuž – horní deska podlahy a malý bazén		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB		
OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky		
DATUM: 3.6.2022		
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
_____ Mail _____ XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP a MNP na bednění a výztuž – horní deska podlahy a malý bazén		
DOTČENÉ MÍSTO: 1.PP - m.č. 0.01 Energokanál a m.č. 0.02 Energokanál pod cvičným bazénem		
ODKAZ NA VÝKRESY: SO01-D11-100_1-2_Půdorys základů, SO01-D11-201 - Řez A, Řez B		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH
Vícepráce:	4 154 407,12 Kč	872 425,49 Kč
Méněpráce:	- 3 050 532,54 Kč	- 640 611,83 Kč
Rozdíl:	1 103 874,58 Kč	231 813,66 Kč
		Cena s DPH
		5 026 832,61 Kč
		- 3 691 144,37 Kč
		1 335 688,24 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: _____
VYJÁDRĚNÍ:		
OD ADP: 30.6.2022		
PODPIS: _____ DATUM: 3.6.2022		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR		SPRÁVCE STAVBY:
BKOM		OS Magistrát města Brna, Mgr. Petr Božek
STAREZ – SPORT, a.s.;		

Položkový rozpočet


Stavba :	STAVBA 25 METROVEHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL25
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Bednění a výztuž - horní deska podlahy a malý bazén	
		Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání			-3 035 687,85	
26	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	-73,07000	761,40	-55 635,50
27	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	-73,07000	174,60	-12 758,02
28	273361821R00	Výztuž základových desek z betonu, oceli 10505 (R)	t	-69,30000	42 818,10	-2 967 294,33
Díl: 4		Vodorovné konstrukce			4 133 932,68	
134	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastního zřízení	m2	599,99575	859,00	515 398,35
		cvičný bazén: 10,7x5,0x0,05		101,12575		
		Horní deska podlahy viz. Příloha A Zakreslení ploch:				
		Plocha 1: 142,5		142,50000		
		Plocha 2: 86,26		86,26000		
		Plocha 3: 137,79		137,79000		
		Plocha 4: 51,96		51,96000		
		Plocha 5: 52,36		52,36000		
		Plocha 6: 28		28,00000		
135	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	599,99575	188,40	113 039,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 134		599,99575		
136	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	599,99575	340,40	209 638,52
		Odkaz na mn. položky pořadí 134		599,99575		
137	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	599,99575	92,70	55 619,61
		Odkaz na mn. položky pořadí 134		599,99575		
N1	532401545R00	Příplatek za slyší prostor (1,3 m) podle tl. 50 mm	m2	599,99575	63,50	38 299,72
		Odkaz na mn. položky pořadí 134		599,99575		
		práce ve ztížených podmínkách - pracovní výška 0,8 m až 1,13 m				
140	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	60,30000	40 189,60	3 200 939,28
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			5 629,75	
346	998012023R0X	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	-73,67093	201,50	-14 844,69
346	998012023R0X	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	101,61011	201,50	20 474,44

Vícepráce bez DPH	4 154 407,12
Méněpráce bez DPH	-3 050 532,54

Celkem bez DPH	1 103 874,58
-----------------------	---------------------

DPH	231 813,66
Cena s DPH	1 335 688,24




Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZENU MPS LUŽANKY	ZL25
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Bednění a výztuž - horní deska podlahy a malý bazén	
		Odpočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
DII: 2		Základy, zvláště zakládání			-3 036 687,85		
26	273301215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	-73,07000	761,40	-55 435,50	SoD
27	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	-73,07000	174,90	-12 758,02	SoD
28	273341621000	Výztuž základových desek z beton. oceli	t	-69,30000	42 018,10	-2 967 294,33	SoD
DII: 99		Staveništní přesun hmot			-14 844,69		
040	040012003000	Přesun hmot pro stavení menších výšek do 24 m	t	-73,67093	201,50	-14 844,69	SoD

Ménopráce bez DPH	-3 050 532,54
--------------------------	----------------------

DPH	-640 611,83
Cena s DPH	-3 691 144,37

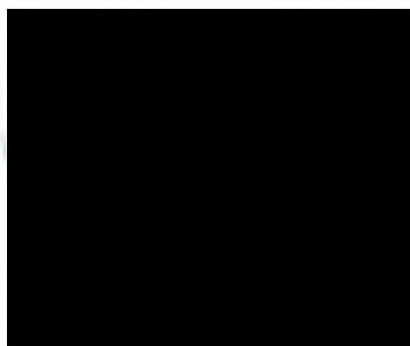

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL25
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Bednění a výztuž - horní deska podlahy a malý bazén	
		Přípočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce			4 133 932,68	
134	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní - zřízení	m2	599,99575	859,00	515 396,35
		cvičný bazén: 16,715*6,05		101,12575		
		Horní deska podlahy viz. Příloha A Zakreslení ploch:				
		Plocha 1: 142,5		142,50000		
		Plocha 2: 86,26		86,26000		
		Plocha 3: 137,79		137,79000		
		Plocha 4: 51,96		51,96000		
		Plocha 5: 52,36		52,36000		
		Plocha 6: 28		28,00000		
135	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	599,99575	188,40	113 039,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 134		599,99575		
136	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	599,99575	349,40	209 638,52
		Odkaz na mn. položky pořadí 134		599,99575		
137	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	599,99575	92,70	55 619,61
		Odkaz na mn. položky pořadí 134		599,99575		
N1	632401945R00	Příplatek za nízký prostor (1,3 m) potěr tl. 50 mm	m2	599,99575	65,50	39 299,72
		Odkaz na mn. položky pořadí 134		599,99575		
		práce ve ztížených podmínkách - pracovní výška 0,8 m až 1,13 m				
140	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	69,30000	48 189,60	3 200 939,28
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			20 474,44	
346	998012023R0X	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	101,61011	201,50	20 474,44

Vícepráce bez DPH

4 154 407,12

DPH

872 425,40

Cena s DPH

5 026 832,51



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		26
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Chybně použité oboustranné bednění		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 3.6.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP a MNP na chybně použité oboustranné bednění DOTČENÉ MÍSTO: obvodové monolitické stěny části objektů A, B, D a E ODKAZ NA VÝKRESY: SO01-D12a ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list narovnáva nesrovnalosti smluvního výkazu výměr, kde je bednění monolitických stěn do výšky 8,6 m zařazeno pod bednění nadzákladových zdí oboustranné. Tento změnový list odpočítává běžné oboustranné bednění a nahrazuje ho jednostranným do výšky 8,6 m, dle projektové dokumentace. Změna má dopad do ceny díla, ale ne do konečného termínu POKYN VYDAL: stavbyvedoucí I DATUM: 2.6.2022 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - STAREZ – SPORT, a.s.;	SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna, Mgr. Petr Božek	

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		26
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Chybně použité oboustranné bednění	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OS MMB		
OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky		
DATUM: 3.6.2022		
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____
	Mail _____	XXX _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP a MNP na chybně použité oboustranné bednění		
DOTČENÉ MÍSTO: obvodové monolitické stěny části objektů A, B, D a E		
ODKAZ NA VÝKRESY: SO01-D12a		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH
Vícepráce:	5 055 012,14 Kč	1 061 552,55 Kč
Méněpráce:	-2 469 995,81 Kč	-518 699,12 Kč
Rozdíl:	2 585 016,33 Kč	542 853,43 Kč
	Cena s DPH	6 116 564,69 Kč
		-2 988 694,93 Kč
		3 127 869,76 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	[Redacted Signature]	DATUM:
VYJÁDRĚNÍ:		
OD ADP: 30.6.2022	PODPIS	DATUM: 9.6.2022
SCHVÁLIL: _____		
PODPIS: _____		
DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:	
BKOM -	OS Magistrát města Brna, Mgr. Petr Bo	
STAREZ – SPORT, a.s.		

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL26
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Chybně použité oboustranné bednění	
		Připočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			5 055 012,14	
N1	Rpo01	Bednění individuální spárých stěn do výšky 0,6 m, jednostranná- přílozi, odstatnění, dovoz a odvoz	m2	955,39825	5 291,00	5 055 012,14
		část 0: =5*0,15			30,75000	
		část 6.3: =2,5*6,5			16,25	
		část 6.2: =6,9*6,5			44,85	
		část 2: =42,3*7,85			332,06	
		část 8: =7,35*4,15			30,50	
		část 7: =16,505*4,15			68,50	
		část 6.1 ST3: =2,5*7			17,50	
		část 6.1 ST5: =6,9*4,15			28,64	
		část 5: =5,25*4,15			21,79	
		část 4.2: =16,595*4,2			69,70	
		část 4.1: =2,1*4,75			9,98	
		část 3: =31,609*6,4			202,30	
		část 1: =7,41*4,39			32,53	
		část 10: =31,1*1,61			50,07	


Vícepráce bez DPH		5 055 012,14
DPH		1 061 552,86
Cena s DPH		6 116 564,88

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL26
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Chybně použité oboustranné bednění	
		Odpočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			-2 016 463,55	
87	311351805R00	Bednění nadzákl.zdi,pohled hl.,oboustranné-zřízení	m2	-1 910,79650	1 054,30	-2 016 463,55
		Začátek provozního součtu				
		část 9: =5*6,15		30,75000		
		část 6.3: =2,5*6,5		16,25		
		část 6.2: =6,9*6,5		44,85		
		část 2: =42,3*7,85		332,06		
		část 8: =7,35*4,15		30,50		
		část 7: =16,505*4,15		68,50		
		část 6.1 ST3: =2,5*7		17,50		
		část 6.1 ST5: =6,9*4,15		28,64		
		část 5: =5,25*4,15		21,79		
		část 4.2: =16,595*4,2		69,70		
		část 4.1: =2,1*4,75		9,98		
		část 3: =31,609*6,4		202,30		
		část 1: =7,41*4,39		32,53		
		část 10: =31,1*1,61		50,07		
		Konec provozního součtu :		955,39825		
		oboustranné bednění: 955,39825 *(-2)		-1 910,79650		
88	311351806R00	Bednění nadzákl.zdi,pohled hl.,oboustr.-odstranění	m2	-1 910,79650	228,30	-430 311,37
		Dělení na mn. položky poladí 87		-1 910,79650		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			-23 220,89	
346	998012023R0X	Přesun hmot pro budovy staveništního vlnky do 24 m	t	-115,24014	201,30	-23 220,89
		-115,24014		-115,24014		

Měněpráce bez DPH		-2 469 995,81
DPH		-518 699,12
Cena s DPH		-2 988 694,93



Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL26
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Chybně použité oboustranné bednění	
		Rozdílový rozpočet

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			2 608 237,22	
87	311351805R00	Bednění natázní st. příhrad. st., oboustranné zřízení	m2	-1 910,79650	-1 055,30	-2 016 463,55
		Odvoz na mn. položky pořadí N1Y-2)		-1 910,79650		
88	311351806R00	Bednění natázní st. příhrad. st., oboustr.-odstranění	m2	-1 910,79650	225,20	-430 311,37
		Odvoz na mn. položky pořadí N1Y-2)		-1 910,79650		
N1	Rpo01	Bednění individuální opěrných stěn do výšky 8,6 m, jednostranné-zřízení, odstranění, dovoz a odvoz	m2	955,39829	5 291,00	5 055 012,14
		část 9: =5*6,15		30,75000		
		část 6.3: =2,5*6,5		16,25		
		část 6.2: =6,9*6,5		44,85		
		část 2: =42,3*7,85		332,06		
		část 8: =7,35*4,15		30,50		
		část 7: =16,505*4,15		68,50		
		část 6.1 ST3: =2,5*7		17,50		
		část 6.1 ST5: =6,9*4,15		28,64		
		část 5: =5,25*4,15		21,79		
		část 4.2: =16,595*4,2		69,70		
		část 4.1: =2,1*4,75		9,98		
		část 3: =31,609*6,4		202,30		
		část 1: =7,41*4,39		32,53		
		část 10: =31,1*1,61		50,07		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			-23 220,89	
346	998012023R0X	Přesun hmot pro šutový monolitické výšky do 24 m	t	-115,24014	-201,55	-23 220,89
		-115,24014		-115,24014		

Vícepráce bez DPH	5 055 012,14
Méněpráce bez DPH	-2 469 995,81

Celkem bez DPH	2 585 016,33
-----------------------	---------------------

DPH	542 853,43
Cena s DPH	3 127 869,76



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		27
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna umístění nápojného místa pro přívod vody		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 17.6.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ _____ _____ MAIL XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP a MNP na změnu umístění nápojného místa pro přívod vody DOTČENÉ MÍSTO: stávající strojovna pro 50 m bazén ODKAZ NA VÝKRESY: bez odkazu ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší změnu umístění nápojného místa pro přívod vody pro 25 m bazén. Změna má dopad do ceny díla, ale ne do konečného termínu výstavby. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. DATUM: 8.6.2022 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM -  STAREZ – SPORT, a.s.	SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna, Mgr. Petr Božek 	



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		27	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna umístění nápojného místa pro přívod vody		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 27 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 17.6.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail XXX			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP a MNP na změnu umístění nápojného místa pro přívod vody DOTČENÉ MÍSTO: stávající strojovna pro 50 m bazén ODKAZ NA VÝKRESY: bez odkazu ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	175 425,12 Kč	36 839,28 Kč	212 264,40 Kč
Méněpráce:	-47 505,52 Kč	-9 976,16 Kč	-57 481,68 Kč
Rozdíl:	127 919,60 Kč	26 863,12 Kč	154 782,72 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD ADP: SOCHILAS		PODI	DATUM: 17.6.2022
SCHVÁLIL:		PODPIS:	DATUM:
STAVEBNÍ DOZOR RKOM - [REDACTED]		SPRAVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna, Mgr. Petr Bože	
STAREZ – SPORT, a.s.;			

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVEHO BAZENU MPS LUZANKY	ZL27
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Změna umístění nápojného místa pro přívod vody	
		Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	8	Trubní vedení			-21 599,15	
19	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	-1,00000	1 064,60	-1 064,60
20	55253PC1	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, T-kus DN 100/80	kus	-1,01000	1 742,40	-1 759,82
21	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	-3,00000	958,40	-2 875,20
22	55253PC1.1	trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 150 dl 300mm	kus	-1,01000	2 450,00	-2 474,50
23	55253PC2	trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 150 dl 370mm FF	kus	-1,01000	2 937,00	-2 966,37
24	55259PC1.1	koleno přírubové tvárná litina DN150-90°	kus	-1,01000	1 892,40	-1 911,32
25	857314122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	-1,00000	1 343,50	-1 343,50
26	55253PC3	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, T-kus DN 150/100	kus	-1,01000	2 716,80	-2 743,97
27	857352122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	-1,00000	1 079,60	-1 079,60
28	55253PC4	přechod přírubový litinový PN 10 FFR-kus DN 200/150	kus	-1,01000	3 346,80	-3 380,27
99		Přesun hmot			-133,25	
69	998276101	Přesun hmot pro techn. zařízení z trub z plastických hmot otevřený výkop	i	-0,13950	955,20	-133,25
713		Izolace tepelná			-2 158,00	
70	7130411	Demolice izolace tepelné potrubí a ohybu nálevkovými izolačními prvky	m	-20,00000	60,00	-1 200,00
83	28377072	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 76/20mm	m	-20,00000	47,90	-958,00
722		Zdravotnická - vnitřní vodovod			-23 515,12	
112	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované s potrubím DN 25	m	-21,00000	98,80	-1 976,00
119	7221740PC7	Potrubí vodovodní plastové PPR-RCT svar polyfúze PN 22 D 75 x 8,4	m	-20,00000	1 080,00	-21 600,00
157	998722103	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	i	-0,06180	633,00	-39,12
DII: 722		Zdravotnická - vnitřní vodovod			175 425,12	
N1	Rpol01	Výpustní systému	h	10,00000	594,00	5 940,00
N2	Rpol02	Demontáž stávajícího rozdělovače	kpl	2,00000	1 980,00	3 960,00
N3	Rpol03	Odřezání stávajícího potrubí	kpl	2,00000	996,60	1 993,20
N4	Rpol04	Demontáž stávajícího potrubí ocelového	m	4,00000	237,60	950,40
N5	Rpol05	Rozdělovač nerez DN 300 mat. 1.4404, dl. 2300 mm, vývody- 1xDN 150, 1xDN 125, 1xDN 80, 1xDN 65, 3xDN 50, 1x DN 40, 1xDN 25, 1x tlakoměr, včetně konzol, zaizolování - dodávka a montáž	kpl	1,00000	73 194,00	73 194,00
N6	Rpol06	Šoupátka PN 10, stud.voda, DN 40	ks	1,00000	7 194,00	7 194,00
N7	Rpol07	Šoupátka PN 10, stud.voda, DN 50	ks	1,00000	7 768,20	7 768,20
N8	Rpol08	Přechod s vnějším závitem DG 50 x 6/4"	ks	1,00000	798,60	798,60
N9	Rpol09	Přechod s vnějším závitem DG 63 x 2"	ks	1,00000	1 341,12	1 341,12
N10	Rpol10	DN 150 Přírubové spoje nerezové jak 1.4404 (napojení na stávající potrubí)	ks	1,00000	7 260,00	7 260,00
N11	Rpol11	DN 125 Přírubové spoje nerezové jak 1.4404 (napojení na stávající potrubí)	ks	1,00000	6 402,00	6 402,00
N12	Rpol12	DN 80 Přírubové spoje nerezové jak 1.4404 (napojení na stávající potrubí)	ks	1,00000	5 557,20	5 557,20
N13	Rpol13	DN 40 Propojení na stávající potrubí ocelové pozinkované	ks	1,00000	2 046,00	2 046,00
N14	Rpol14	DN 50 Propojení na stávající potrubí ocelové pozinkované	ks	1,00000	2 310,00	2 310,00
N15	Rpol15	Potrubní oddělovač DN 25-není ve výkazu výměr,nutno instalovat(ochrana pitné vody)	kpl	1,00000	26 422,44	26 422,44
N16	Rpol16	Doplňkové konstrukce	kg	15,00000	290,40	4 356,00
N20	Rpol20	Návrh, zaměření	kpl	1,00000	3 960,00	3 960,00
N21	Rpol21	Popisné štítky	kpl	1,00000	1 386,00	1 386,00
N22	Rpol22	Uklid, likvidace odpadu	kpl	1,00000	7 260,00	7 260,00
117	7221740PC5	Potrubí vodovodní plastové PPR-RCT svar polyfúze PN 22 D 50 x 5,6mm	m	2,00000	654,30	1 308,60
118	7221740PC6	Potrubí vodovodní plastové PPR-RCT svar polyfúze PN 22 D 63 x 7,1mm	m	2,00000	832,50	1 665,00
123	722181127	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 100 mm;	m	4,00000	89,50	358,00
154	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	8,00000	48,00	384,00
	2			2,000		
	rozdělovač: 6			6,000		
155	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	8,00000	97,90	783,20
	2			2,000		
	rozdělovač: 6			6,000		
156	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	16,00000	42,90	686,40
	4			4,000		
	rozdělovač: 12			12,000		
157	998722103	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	i	0,22237	633,00	140,76

Vše práce bez DPH	175 425,12
Mínus práce bez DPH	-47 505,52

Celkem bez DPH	127 919,60
-----------------------	-------------------

DPH	26 883,12
Cena s DPH	154 802,72

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL27
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Změna umístění nápojného místa pro přívod vody	
		Připočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod			175 425,12	
N1	Rpol01	Vypustitní systém	h	10,00000	794,00	5 940,00
N2	Rpol02	Demontáž stávajícího rozdělovače	kpl	2,00000	1 980,00	3 960,00
N3	Rpol03	Oděnění stávajícího potrubí	kpl	2,00000	986,60	1 993,20
N4	Rpol04	Demontáž stávajícího potrubí ocelového	m	4,00000	237,80	950,40
N5	Rpol05	Rozdělovač nerez DN 500 mat. 1.4404, dl. 2300 mm, vývody: 1x DN 150, 1x DN 125, 1x DN 80, 1x DN 65, 3x DN 50, 1x DN 40, 1x DN 25, 1x tlakoměr, včetně konzol, zabetonování - dodávka a montáž	kpl	1,00000	73 194,00	73 194,00
N6	Rpol06	Šoupátka PN 10, stud. voda, DN 40	ks	1,00000	7 194,00	7 194,00
N7	Rpol07	Šoupátka PN 10, stud. voda, DN 50	ks	1,00000	7 768,20	7 768,20
N8	Rpol08	Přechod s vnějším závitem DG 50 x 1/4"	ks	1,00000	798,60	798,60
N9	Rpol09	Přechod s vnějším závitem DG 63 x 2"	ks	1,00000	1 341,12	1 341,12
N10	Rpol10	DN 150 Přírubové spoje nerezové jak 1.4404 (napojení na stávající potrubí)	ks	1,00000	7 260,00	7 260,00
N11	Rpol11	DN 125 Přírubové spoje nerezové jak 1.4404 (napojení na stávající potrubí)	ks	1,00000	6 402,00	6 402,00
N12	Rpol12	DN 80 Přírubové spoje nerezové jak 1.4404 (napojení na stávající potrubí)	ks	1,00000	5 557,20	5 557,20
N13	Rpol13	DN 40 Propojení na stávající potrubí ocelové pozinkované	ks	1,00000	2 046,00	2 046,00
N14	Rpol14	DN 50 Propojení na stávající potrubí ocelové pozinkované	ks	1,00000	2 310,00	2 310,00
N15	Rpol15	Potrubní oddělovač DN 25-nosič ve výšce výměr, nulno instalovat (ochrana pitné vody)	kpl	1,00000	26 422,44	26 422,44
N16	Rpol16	Doplňkové konstrukce	kg	15,00000	290,40	4 356,00
N20	Rpol20	Návrh, zaměření	kpl	1,00000	3 960,00	3 960,00
N21	Rpol21	Poplach třísky	kpl	1,00000	1 366,00	1 366,00
N22	Rpol22	Úklid, likvidace odpadu	kpl	1,00000	7 260,00	7 260,00
117	7221740PC5	Potrubí vodovodní plastové PPR-RCT svar polyfuz PN 22 D 50 x 5,8mm	m	2,00000	654,30	1 308,60
118	7221740PC6	Potrubí vodovodní plastové PPR-RCT svar polyfuz PN 22 D 63 x 7,1mm	m	2,00000	832,50	1 665,00
123	722181127	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumící objímky do DN 100 mm;	m	4,00000	89,50	358,00
154	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	8,00000	48,00	384,00
	2			2,000		
	rozdělovač: 6			6,000		
155	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	8,00000	97,50	780,00
	2			2,000		
	rozdělovač: 6			6,000		
156	722290234	Poplach a detekce vodovodního potrubí do DN 50	m	16,00000	42,00	672,00
	4			4,000		
	rozdělovač: 12			12,000		
157	990722103	Přesun hmot technické instalace pro vnitřní vodovod v objektech v da 24 m	t	0,22237	633,00	140,76

Celkem bez DPH					175 425,12
DPH					36 836,28
Cena s DPH					212 261,40


Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL27
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Změna umístění nápojného místa pro přívod vody	
		Odpočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
8		Trubní vedení			-21 599,15	
19	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	-1,00000	1 064,60	-1 064,60
20	55253PC1	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, T-kus DN 100/80	kus	-1,01000	1 742,40	-1 759,82
21	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	-3,00000	958,40	-2 875,20
22	55253PC1,1	trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 150 dl 300mm	kus	-1,01000	2 450,00	-2 474,50
23	55253PC2	trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 150 dl 370mm FF	kus	-1,01000	2 937,00	-2 966,37
24	55259PC1,1	koleno přírubové tvárná litina DN150-90°	kus	-1,01000	1 892,40	-1 911,32
25	857314122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	kus	-1,00000	1 343,50	-1 343,50
26	55253PC3	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, T-kus DN 150/100	kus	-1,01000	2 716,80	-2 743,97
27	857352122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	-1,00000	1 079,60	-1 079,60
28	55253PC4	přechod přírubový litinový PN 10 FFR-kus DN 200/150	kus	-1,01000	3 346,80	-3 380,27
99		Přesun hmot			-133,25	
69	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-0,13950	955,20	-133,25
713		Izolace tepelné			-2 158,00	
70	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů náplekovými izolačními pouzdry	m	-20,00000	60,00	-1 200,00
83	28377072	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 76/20mm	m	-20,00000	47,90	-958,00
722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod			-23 615,12	
112	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	-20,00000	98,80	-1 976,00
119	7221740PC7	Potrubí vodovodní plastové PPR-RC T svar polyfuze PN 22 D 75 x 8,4	m	-20,00000	1 080,00	-21 600,00
157	998722103	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	-0,06180	633,00	-39,12

Celkem bez DPH	-47 505,52
-----------------------	-------------------

DPH	-9 976,16
Cena s DPH	-57 481,68





PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		28	
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 28	
Podbetonávky a odbourání základů osa 4 a 8		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OS MMB			
OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky			
DATUM: 17.6.2022			
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:	
		FAX:	
		OSOBNĚ:	
		Mail	
		XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na podbetonávky a odbourání základů osa 4 a 8			
DOTČENÉ MÍSTO: základy osa 4 a 8			
ODKAZ NA VÝKRESY: IO100-101_HTÚ a výkopy			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	74 492,04 Kč	15 643,33 Kč	90 135,37 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	74 492,04 Kč	15 643,33 Kč	90 135,37 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD ADP: Správní	PODPIS	DATUM:	17.6.2022
SCHVÁLIL:		PODPIS:	
		DATUM:	
STAVEBNÍ DOZOR		SPRÁVCE STAVBY:	
BKOM - I		OS Magistrát města Brna, Mgr. Petr Božek	
STAREZ – SPORT, a.s.			

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL28
Objekt :	IO100 Příprava území, terénní úpravy	
Rozpočet :	Podbetonávky a odbourání základů osa 4 a 8	
		Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce			10 039,92	
7	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3	m3	3,91680	1 380,00	5 405,18
		podbetonování základů:				
		A: =5,07*0,5*0,4		1,01400		
		B: =24,19*0,3*0,4		2,90280		
8	161101601R00	Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl do 2 m	m3	3,91680	332,40	1 301,94
		Odkaz na mn. položky pořadí 7		3,91680		
9	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	3,91680	207,00	810,78
		Odkaz na mn. položky pořadí 7		3,91680		
10	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	3,91680	64,40	252,24
		Odkaz na mn. položky pořadí 7		3,91680		
12	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	3,91680	69,20	271,04
		Odkaz na mn. položky pořadí 7		3,91680		
13	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	3,91680	92,00	360,35
		Odkaz na mn. položky pořadí 7		3,91680		
14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	27,41760	630	172,73
		Odkaz na mn. položky pořadí 7*7		27,41760		
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,91680	365,00	1 429,63
		Odkaz na mn. položky pořadí 7		3,91680		
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skl -sypanina na výšku přes 2m	m3	3,91680	9,20	36,03
		Odkaz na mn. položky pořadí 7		3,91680		
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání			49 368,32	
22	279311113R00	Postupné podbetonování zákl. zdíva C12/15	m3	3,91680	6 819,50	26 710,62
		podbetonování základů:				
		A: =5,07*0,5*0,4		1,01400		
		B: =24,19*0,3*0,4		2,90280		
N1	614471713R00	Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 30 mm	m2	24,04000	744,00	17 885,76
		osa 4: =3,976+26*0,6		19,57600		
		osa 8: =6,2*0,6+0,744		4,46400		
N2	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	24,04000	198,50	4 771,94
		Odkaz na mn. položky pořadí N1		24,04000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí			10 026,42	
31	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	2,83200	2 200,00	6 230,40
		osa 4: =(4,4*0,235+4,5*0,19+7,1*0,14+6,2*0,115+3,8*0,1)*0,6		2,38560		
		osa 8: =(6,2*0,12)*0,6		0,44640		
53	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,79680	170,00	1 155,46
		6,79680		6,80		
54	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	47,57760	5,50	261,68
		6,79680		47,58		
57	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí	t	6,79680	350,00	2 378,88
		6,79680		6,80		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			5 057,38	
58	998012023R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	11,13960	454,00	5 057,38
		11,13960		11,14		

Vícepráce bez DPH	74 492,04
Méněpráce bez DPH	0,00

Celkem bez DPH	74 492,04
-----------------------	------------------

DPH	15 643,33
Cena s DPH	90 135,37

Polodkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUČANKY	ZL29
Objekt :	SO 01 Převodný bazén + SO 02 Návěsná stěna a základní ploch	
Roční rozpočet :	Základní EPS za Poradce	
		Reakční rozpočet

Př.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Dč: 03	Podlahy a posilovací konstrukce			-39 946,05	
12010010001RTO	Výztužná podlaha s vyztužením 80% betonu - tloušťka 8 cm - šířka pásu 100 mm - výška 17	m ²	-1,31244	30 430,35	59 946,05
	Začátek provozního sauců				
	F/05a 125,4		125,40		
	F/05b 116,1		116,10		
	F/07 27,66		27,66		
	F/08 21,16		21,16		
	F/10 442,94		442,94		
	F/15 22,18		22,18		
	F/16a 72,7		72,70		
	F/16b 55,66		55,66		
	Provozni mezikroužet				
	863,8*1,35*1,1/1000		863,80		
			1 31		

	Ploščina plošče do izolácie	kg	m ²	m ³
Začatek provozního součtu	F105a 125,4*0,09		11,29	
	F105b 116,1*0,09		10,45	
	F107 27,96*0,03		0,83	
	F108 21,16*0,04		0,85	
	F110 442,94*0,09		39,86	
	F115 22,18*0,09		2,00	
	F118a 72,7*0,09		6,54	
	F118b 55,66*0,09		5,01	
Konec provozního součtu	76,8244*0,9*1,1		76,06	

24	75.1	Generali Assicurazioni a.p.s.	75.06	3 111.00
----	------	-------------------------------	-------	----------

Dă: 10	Staveridini plexus linet				3 810,00
5403000120330000	Marin linet are bucatie mentinuta collor de 10 m				-347,00

000012027800	Phasor front pre double membership rating do 20 m				-1,31244				
000012027800	Phasor front pre double membership rating do 20 m				0.08366				

08366		0,08366	271,1	0,00
CHE 713	Isobutene Isopentadiene			
			-43 513,97	

11	13121111RT1	Polymers Modified with a water-soluble, star-like copolymer	42	891 000	42.00	41 123.45
----	-------------	---	----	---------	-------	-----------

F05a:125,4 125,40

F/05b:116,1	125,40
F/05b:116,2	118,10

F107:27,66	170,16
F108:21,16	27,66

F108:21,16	21,16
F110:442,94	442,94

F/15:22,18	442,94
	22,18

F18a:72,7	22,18
F18b:55.86	72,70

F/18b:55,66		55,66
18b	55,66	55,66

[illegible]

Začátek provozního součtu
5195-435 410 00

F/05a 125,4*0,09	
F/05b 116,1*0,09	11,29

F/08:115,1*0,09	10,45
F/08:21 15*0,04	0,85

F/10:442,94*0,09	0,85
F/10:442,94*0,09	39,86

F/15:22,18°0,09	0,00
F/18:72,7°0,09	2,00

F18a:72,70,09	6,54
F18b:55,66*0,09	5,04

Konec provozního součtu	5,01
-------------------------	------

75,9948*1,1	83,59
-------------	-------

[illegible]

Začátek provozního součtu

$F_{107,27,66^{\circ}0,03}$ Koper prevoznika servisu	0,83
---	-------------

Konec provozního součtu	0,83*1,1	
-------------------------	----------	--

0,00	1,1	0,91
Rpol.Z29.02	Cementová itá pěna Poroflow (1,100)	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

F105a:125,4*0,09

F/05a:125,4'0,09	11,29
F/05b:116,1'0,09	10,45

F/07 27,66°0.03	10,45
F/06 24,16°0.04	0,83

F/08:21,16°0,04	0,85
F/10:442,94°0,09	0,85

F110,442,94°0,09	39,86
F115,22,18°0,09	2,00

F18a:72,7*0,09	2,00
F18a:72,7*0,09	6,54

F118b	55,86*0,09	5,01
F118b	55,86*0,09	5,01

76,8244**1,1

[illegible]

998713203R00	Prilazni izdati (za poslovne troškove, uključujući 28 m	1%	2.40000	4.181,33	4.181,33
--------------	---	----	---------	----------	----------

Ultrasonic test data

Wersja bez DTP	304 985,43
Wersja bez DTP	100 000,00

-429 604.00

Celkem bez DPH	-68 704,82
-----------------------	-------------------

[illegible]

DPH	
Costo s DPH	+13.587,97

-78 2002.00

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL29
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Záměna EPS za Poroflow	Přípočtový rozpočet

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			38 947,94	
N1	Rpol.Z29.01	Polyprop.vlákn do betonu	kg	76,05616	452,00	35 137,94
		0,9kg/m3				
		Začátek provozního součtu				
		F/05a:125,4*0,09		11,29		
		F/05b:116,1*0,09		10,45		
		F/07:27,66*0,03		0,83		
		F/08:21,16*0,04		0,85		
		F/10:442,94*0,09		39,86		
		F/15:22,18*0,09		2,00		
		F/18a:72,7*0,09		6,54		
		F/18b:55,66*0,09		5,01		
		Konec provozního součtu				
		76,8244*0,9*1,1		76,06		
241	95.1	Stavební přípomoc pro profese	hod	12,00000	257,50	3 810,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			16,86	
348	998013023R0X	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	0,08368	201,80	16,86
Díl: 713		Izolace tepelné			326 020,63	
N2	Rpol.Z29.02	Cementová litá pěna Poroflow CF 300	m3	84,80584	3 767,10	318 379,52
		Podlahy:				
		Začátek provozního součtu				
		F/05a:125,4*0,09		11,29		
		F/05b:116,1*0,09		10,45		
		F/07:27,66*0,03		0,83		
		F/08:21,16*0,04		0,85		
		F/10:442,94*0,09		39,86		
		F/15:22,18*0,09		2,00		
		F/18a:72,7*0,09		6,54		
		F/18b:55,66*0,09		5,01		
		Konec provozního součtu				
		76,8244*1,1		84,51		
399	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	2,40000	1 183,81	7 641,11

Vícepráce bez DPH

364 985,43

DPH

76 545,94

Cena s DPH

441 632,37

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL29
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Záměna EPS za Poroflow	
		Odpočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			-59 883,99	
217	631361921RT0	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 4,0, oka 150/150 mm KA17	t	-1,31244	45 607,30	-59 883,99
		Podlahy:				
		Začátek provozního součtu				
		F/05a:125,4		125,40		
		F/05b:116,1		116,10		
		F/07:27,66		27,66		
		F/08:21,16		21,16		
		F/10:442,94		442,94		
		F/15:22,18		22,18		
		F/18a:72,7		72,70		
		F/18b:55,66		55,66		
		Provozní mezisoučet		883,80		
		883,8*1,35*1,1/1000		1,31		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			-264,46	
349	999012022R00X	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	-1,31244	201,30	-264,46
Díl: 713		Izolace tepelné			-369 531,60	
378	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na suchu, jednovrstvá, materiál ve spíněvací	m2	-883,88000	418,00	-42 422,40
		Podlahy:				
		F/05a:125,4		125,40		
		F/05b:116,1		116,10		
		F/07:27,66		27,66		
		F/08:21,16		21,16		
		F/10:442,94		442,94		
		F/15:22,18		22,18		
		F/18a:72,7		72,70		
		F/18b:55,66		55,66		
379	28375972R	Deska spínací EPS 150 3	m3	-83,59406	3 697,50	-314 940,62
		Podlahy:				
		Začátek provozního součtu				
		F/05a:125,4*0,09		11,29		
		F/05b:116,1*0,09		10,45		
		F/08:21,16*0,04		0,85		
		F/10:442,94*0,09		39,86		
		F/15:22,18*0,09		2,00		
		F/18a:72,7*0,09		6,54		
		F/18b:55,66*0,09		5,01		
		Konec provozního součtu				
		75,9946*1,1		83,59		
382	28375768 AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m3	-1,00406	3 400,00	-3 507,88
		Podlahy:				
		Začátek provozního součtu				
		F/07:27,66*0,03		0,83		
		Konec provozního součtu				
		0,83*1,1		0,91		
398	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	2,40000	3 628,70	-8 660,90

Ménopráce bez DPH	-429 690,05
--------------------------	--------------------

DPH	-90 234,91
Cena s DPH	-519 924,96



STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY	30
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Silnoproud – pospojování	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 30 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 29.6.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na silnoproud – pospojování DOTČENÉ MÍSTO: Bleskosvod a uzemnění ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.4.e TPS silnoproudé instalace, 106_4 Doplnující ochranné pospojování 1.NP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část D.1.4.e bleskosvod a uzemnění ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list vyčísluje nutné pospojování kovových částí. Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do konečné stavby.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing.	DATUM: 29.6.2022
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POKLÁDÁN ZA TISKOVĚ NEBO ZPRACOVANĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDŘÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRYVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - STAREZ – SPORT,	SPRÁVCE STAVBY: OS Magistrát města Brna, Mgr. Petr Božek

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZĚNU MPS LUŽANKY	ZL30
Objekt :	SO 01 Plavecný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Silnoproud – pospojování	
		přípočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena jednotková za materiál	Cena celkem bez DPH	Cena jednotková za práci	Cena celkem bez DPH
Silnoproud – pospojování						29 603,78		45 065,60
N1	RpolZL30.01	Svařování výztuží pro napojení na US	hod	42,00000	30,69	1 288,98	580,80	24 393,60
N2	RpolZL30.02	Závitová tyč nerez	ks	20,00000	207,59	4 151,80	42,35	847,00
N3	RpolZL30.03	Kabel CYA 25	m	120,00000	115,05	13 806,00	42,35	5 082,00
N4	RpolZL30.04	Trubka PVC pevná d25 včetně přichycení	m	100,00000	28,51	2 851,00	42,35	4 235,00
26	HZS2221	Koordinace montážních prací s ostatními profesemi	hod	4,00000	0,00	0,00	525,40	2 101,60
27	HZS2221	Pomocné práce	hod	16,00000	0,00	0,00	525,40	8 406,40
28		Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásy, ...) 3% materiálu	ks	1,00000	7 506,00	7 506,00	0,00	0,00

Rekapitulace rozpočtu

Celkem Základní rozpočtové náklady	79 468,59
Dodávky celkem	29 603,78 Kč
Montážní práce a služby celkem	45 065,60 Kč
Mimostaveništní doprava	1 065,74 Kč
Přesun hmot	3 733,47 Kč

Celkem bez DPH	79 468,59
-----------------------	------------------

DPH	16 688,40
Cena s DPH	96 156,99
	96 156,99