






PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou	9
ÚSEK: IO 601 AREÁLOVÉ ROZVODY SILNOPROUDU A VO	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 IO 601 AREÁLOVÉ ROZVODY SILNOPROUDU A VO PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Změna ochrany stávajícího vedení VN dle pokynů EG.D.	
KOMU: OI MMB, TDI OD: Vašstav, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna ochrany stávajícího vedení VN dle pokynů EG.D. DOTČENÉ MÍSTO: IO 601 AREÁLOVÉ ROZVODY SILNOPROUDU A VO ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „ZL IO 601 Odpočet areálové rozvody silnoprůdu a VO“ „ZL IO 601 Přípočet ochr. stáv. kabelů VN, sdělovacích kabelů“ „ZL IO 601 Rozdílový areálové rozvody silnoprůdu a VO“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Na základě vyjádření číslo 27045290 ze dne 6.10.2021 byly provedeny sondy v místech v rozsahu požadovaného ochrání kabelů VN a sdělovacího vedení. Po osazení výškových bodů budoucích zpevněných ploch a upravených terénů bylo zjištěno, že stávající kabely VN a sdělovací vedení je uloženo v hloubce cca 1,4 až 1,8m pod budoucími plochami, terénem. Na základě tohoto zjištění bylo dohodnuto, že nad stávající kabely VN a sdělovací vedení bude provedena betonová deska tl. 5cm a budou uloženy rezervní chráničky pr. 160mm 5 kusů a pr. 110mm 2 kusy. Délkový rozsah dle výše uvedeného vyjádření. Rozmístění viz. schéma.	
POKYN VYDAL: 	DATUM:
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou	9
ÚSEK: IO 601 AREÁLOVÉ ROZVODY SILNOPROUDU A VO	
<p>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 IO 601 AREÁLOVÉ ROZVODY SILNOPROUDU A VO PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Změna ochrany stávajícího vedení VN dle pokynů EG.D.</p>	
KOMU: OI MMB, TDI	OD: Vaštav, s.r.o.
ODESLÁNO:	DATUM: MAIL:
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna ochrany stávajícího vedení VN dle pokynů EG.D. DOTČENÉ MÍSTO: IO 601 AREÁLOVÉ ROZVODY SILNOPROUDU A VO ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „ZL IO 601 Odpočet areálové rozvody silnoprdu a VO“ „ZL IO 601 Přípočet ochr. stáv. kabelů VN, sdělovacích kabelů“ „ZL IO 601 Rozdílový areálové rozvody silnoprdu a VO“</p> <p>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</p>	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	
	Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Vícepráce:	681 590,00 Kč 143 133,90 Kč 824 723,90 Kč
Méněpráce:	- 199 857,46 Kč - 41 970,07 Kč - 241 827,53 Kč
Rozdíl:	481 732,54 Kč 101 163,83 Kč 582 896,37 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE	DATUM:
VYJÁDŘENÍ:	
OD: <u>A99</u> GP	PODPIS: _____ GP DATUM: <u>31.1.2023</u>
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____ DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:

**ENORM, a.s.**

Medkova 866/6, 627 00 Brno

tel: 545 231 062, fax: 545 226 045, e-mail:

enorm@enorm.cz

Banka: Komerční banka, a.s., č. ú.: 27-4041080287/0100

Zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2810

Investor:

VAŠSTAV, s.r.o.

Staňkova 103/18, 602 00 Brno

IČO: 46964541

novostavba MŠ Nad Dědinou – ochrana kabel. vedení VN, HDPE

V Brně: 14. 12. 2022

Věc:

Cenová nabídka na realizaci ochrany stávajících kabelů VN a trubek HDPE v majetku firmy EG.D a dále pokládka rezervních trubek AROT v místě parkovacího stání pro novostavbu MŠ Nad Dědinou Brno-Bystrc.

Ochrana stávajících kabelů VN a optotrubeček HDPE a pokládka rezervních chrániček bude provedena po domluvě s technikem EG.D panem Zdeňkem Křečkem.

Stávající kabely VN a optotrubečky HDPE budou odkryty, zapískovány, kryty deskami AROT-LT a ochrannou fólií PVC. Pro jejich mechanickou ochranu bude provedeno betonové lože. Rezervní chráničky 5x AROT 160mm a 2x AROT 110mm budou uloženy v hloubce 1,2m pod terénem budoucího parkovacího stání.

Bude provedeno geodetické zaměření dle podmínek firmy EG.D.

Rozpis nákladů:

A/ elektromontážní práce	... 85.000,- Kč
B/ elektromateriál	... 200.000,- Kč
C/ zemní práce s materiálem	... 390.000,- Kč
D/ betonové práce s materiálem	... 70.000,- Kč
E/ geodetické zaměření	... 15.000,- Kč
F/ Inženýrská činnost	... 25.000,- Kč

Celkové náklady ... 785.000,- Kč bez DPH

S přátelským pozdravem,



Investor:

VAŠSTAV, s.r.o.

Staňkova 103/18, 602 00 Brno

IČO: 46964541

novostavba MŠ na ulici Nad Dědinou – ochrana kabelového vedení VN a HDPE

V Brně: 19. 1. 2023

Věc: Cenová nabídka**Cenová nabídka na realizaci ochrany stávajícího kabelového vedení VN a trubek HDPE v majetku firmy EG.D a pokládka rezervních trubek AROT v místě parkovacího stání pro novostavbu MŠ Nad Dědinou Brno-Bystrc.**


Ochrana stávajícího kabelového vedení VN a trubek HDPE a pokládka rezervních chrániček bude provedena po domluvě s technikem EG.D panem Zdeňkem Křečkem. Stávající kabely VN a trubky HDPE budou odkryty, zapískovány, kryty deskami AROT-LT a výstražnou fólií. Mechanická ochrana bude provedena pomocí betonového lože. Rezervní chráničky 5x AROT 160mm a 2x AROT 110mm budou uloženy v hloubce 1,2m pod terénem budoucího parkovacího stání. Bude provedeno geodetické zaměření dle podmínek firmy EG.D.

Rozpis nákladů:

1/ práce elektromontážní	... 80.000,- Kč
2/ elektromateriál	... 190.000,- Kč
3/ zemní práce s materiálem	... 340.000,- Kč
4/ betonové práce s materiálem	... 55.000,- Kč
5/ geodetické zaměření	... 15.000,- Kč
6/ Inženýrská činnost	... 20.000,- Kč

Celkové náklady ... 700.000,- Kč bez DPH

S pozdravem,

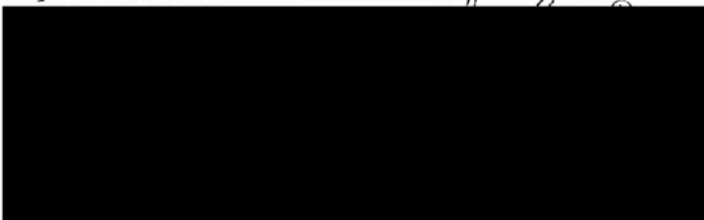

KYTLICA-elektro team s.r.o.

Alianční partner energetické společnosti E.ON

Držitel ČSN EN ISO 9001:2001



Poděbradova 16, 612 00 Brno
tel./fax./zázn. 541 214 970, 541 211 920
email: kytlica@kytlica-elektro.cz

provádění jednoduchých a drobných staveb,
jejich změn a odstraňování
činnost tech. poradců v oblasti energetiky
montáž el. zařízení VN/NN
revize el. zařízení VN/NN
revize hromosvodů
montáž telekom. zařízení
maloobchod, velkoobchod elektromateriálu

VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 103/18, 602 00 Brno
IČO: 469 64 541

**MŠ Nad Dědinou – novostavba
Provedení ochrany stávajících kabelů VN,
sděl. kabelů a založení rez. chrániček**

OV-22-99-00011

2. 12. 2022

Cenová nabídka na provedení ochrany stávajících kabelů VN, sdělovacích kabelů a založení rezervních chrániček pod parkovacím stáním pro objekt MŠ na ulici Nad Dědinou v Brně.

Budou provedeny výkopové práce pro odkrytí všech kabelů VN a sdělovacích kabelů v majetku firmy EG.D. S technikem fy. EG.D panem Křeček byl projednán postup provedení ochrany kabelů VN a sdělovacích. Stávající kabely VN a sdělovací kabely budou obnaženy, řádně zapískovány, ochráněny krycími deskami AROT-LT, bude provedeno betonové lože o min. tloušťce 5 cm a kryté výstražnou fólií PVC cca 60 cm pod budoucím terénem. V těsné blízkosti stávajících kabelů VN a sdělovacích budou položeny do hloubky min. 120 cm 5x rezervní chráničky AROT d=160mm pro VN a 2x rezervní chráničky AROT d=110mm pro sdělovací kabely. Všechny chráničky, stáv. kabely a HDPE trubky budou geodeticky zaměřeny dle požadavku fy. EG.D.

Cenový rozpis:

1/ materiál elektro	170.300, - Kč
2/ montáže elektro	63.200, - Kč
3/ výkopové práce	316.000, - Kč
4/ práce betonářské s materiálem	50.500, - Kč
4/ technická a inženýrská činnost	15.000, - Kč
5/ geodetické zaměření	15.000, - Kč

Celkem bez DPH: 630.000, - Kč

Změna v provedení je po vzájemné domluvě možná a bude zohledněna ve skutečném vyúčtování. Při vyúčtování budou účtovány jen použité položky a materiál. Záruka na provedené práce 24 měsíců.

Po obdržení závazné objednávky zahájíme přípravné práce a objednáme materiál.

Výše cenové objednávky platí 14 dnů.

IČO: 269 14 301
DIČ: CZ 269 14 301

Bankovní spojení: KB Brno - město
č.ú. 27 - 9400880247/0100

KYTLICA-elektro team s.r.o.

Alianční partner energetické společnosti E.ON

Držitel ČSN EN ISO 9001:2001



Poděbradova 16, 612 00 Brno
tel./fax./zázn. 541 214 970, 541 211 920
email: kytlica@kytlica-elektro.cz

provádění jednoduchých a drobných staveb,
jejich změn a odstraňování
činnost tech. poradců v oblasti energetiky
montáž el. zařízení VN/NN
revize el. zařízení VN/NN
revize hromosvodů
montáž telekom. zařízení
maloobchod, velkoobchod elektromateriálu

VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 103/18, 602 00 Brno

MŠ Nad Dědinou – novostavba
Provedení zásypu kabelových sond VN

OV-22-99-00026

2. 12. 2022

Cenová nabídka na provedení zásypu sond kabelů VN, HDPE trubky a sdělovacích kabelů pro objekt MŠ na ulici Nad Dědinou v Brně.

Bude proveden řádný zásyp sond kabelů VN, trubky HDPE a sdělovacích kabelů. V okolí kabelů bude provedeno řádné odstranění nebezpečné zeminy s kamením, kabely budou řádně zapískovány, pro mechanickou ochranu budou dány krycí desky AROT-LT a krycí fólie PVC. S technikem fy. EG.D panem Křeček byl projednán tento postup pro povolení záhozu sond.

Cenový rozpis:

1/ materiál elektro	1.200, - Kč
2/ montáže elektro	4.800, - Kč
4/ technická pomoc	1.000, - Kč


Celkem bez DPH: 7.000, - Kč

Změna v provedení je po vzájemné domluvě možná a bude zohledněna ve skutečném vyúčtování. Při vyúčtování budou účtovány jen použité položky a materiál. Záruka na provedené práce 24 měsíců.

Po obdržení závazné objednávky zahájíme přípravné práce a objednáme materiál.

Výše cenové objednávky platí **14 dnů**.

S pozdravem:



Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Zakázka: **MŠ Nad Dědinou**
 Objekt: **Mateřská škola**
 Rozpočet: ZL **IO 601 Odpočet Areálové rozvody silnoproudu a VO**

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____


Zhotovitel: **VAŠSTAV, s.r.o.** IČ: **46964541**
Staňkova 103/18 DIČ: **CZ46964541**
60200 Brno

Rozpis ceny	Celkem
SO	0,00
IO	-199 857,46
PS	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-199 857,46

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-199 857,46 CZK
Základní DPH	21 %	-41 970,07 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-241 827,53 CZK**

v _____ dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
IO 601	AREÁLOVÉ ROZVODY SILNOPROUDU A VO	0	-199 857	-41 970	-241 828	100
Celkem za stavbu		0	-199 857	-41 970	-241 828	100

AREÁLOVÉ ROZVODY
SILNOPROUDU A VO

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	MŠ Nad Dědinou
O:	IO 601 AREÁLOVÉ ROZVODY SILNOPROUDU A VO
R:	ZL IO 601 Odpočet Areálové rozvody silnoprdu a VO
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	M21.1	Kabely a kabelové trasy				-56 637,86	
3		Instalační chránička dělená AROT 110	m	-180,00	49,50	-8 910,00	Vlastní
4		Instalační chránička plastová polená AROT 160	m	-512,00	90,00	-46 080,00	Vlastní
5		Ostatní příslušenství a drobný montážní materiál	kus	-0,50	3 295,72	-1 647,86	Vlastní
Díl:	M21.3	Práce a dodávky PSV				-143 219,60	
12		Montáž Instalační chráničky dělené AROT 110	m	-180,00	77,00	-13 860,00	Vlastní
13		Montáž Instalační chráničky dělené AROT 160	m	-512,00	102,70	-52 582,40	Vlastní
15		Odstranění travnatého porostu kosení a zhrabávání trávy	m2	-100,00	102,70	-10 270,00	Vlastní
16		Sejmutí drnu uložení na hromadu nebo naložení na dopr.prostředek jekékoliv tloušťky	m2	-100,00	77,00	-7 700,00	Vlastní
17		Naložení výkopu ručně, z hornin tř.1-4	m3	-108,00	128,40	-13 867,20	Vlastní
18		Zřízení kabelového lože včetně podsypu a urovnání povrchu z pisku tloš.5cm nad kabel do 65 cm	m	-100,00	109,10	-10 910,00	Vlastní
19		Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3 strojní výkop rýhy	m	-100,00	166,90	-16 690,00	Vlastní
20		Zásyp kabelových rýh strojně ve volném terénu	m	-100,00	147,70	-14 770,00	Vlastní
21		Krytí kabelu, spojek výstražnou folií z PVC šířky 25cm	m	-100,00	25,70	-2 570,00	Vlastní
Celkem						-199 857,46	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 407 Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou

Objekt: IO IO 601 areálové rozvody silnoprůdu a VO

Rozpočet: ZL IO 601 areálové rozvody silnoprůdu a VO

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	681 590,00
Celkem	681 590,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	681 590,00 CZK
Základní DPH	21 %	143 133,90 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 824 723,90 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Popis stavby: 407 - Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou

Popis objektu: IO - IO 601 areálové rozvody silnoproudu a VO

Popis rozpočtu: 1 - ochrana stávajících kabelů VN, sdělovacích kabelů, vložení rezervních chrániček

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
ON	Ostatní náklady	ON			681 590,00	100,0
Cena celkem					681 590,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	407	Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou
O:	ZL	IO 601 areálové rozvody silnoproudu a VO
R:	ZL	Ochrana stávajících kabelů VN, sdělovacích kabelů, vložení rezervních chrániček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				681 590,00
1	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi, stavbě	Soubor	1,00000	637 000,00	637 000,00
		ochrana stávajících kabelů VN, sdělovacích kabelů, vložení rezervních chrániček ve správě EG.D , určený zhotovitel, nabídka v příloze			630 000,00	
		ochrana stávajících kabelů VN, sdělovacích kabelů a zásyp sond ve správě EG.D, určený zhotovitel, nabídka v příloze			7 000,00	
2		Koordinační činnost	Soubor	0,07000	637 000,00	44 590,00
		řídící, koordinační, kompletační činnost a režijní náklady generálního dodavatele			637 000,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Zakázka: **MŠ Nad Dědinou**
 Objekt: **Mateřská škola**
 Rozpočet: ZL **IO 601 Odpočet Areálové rozvody silnoprůdu a VO**

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **VAŠSTAV, s.r.o.** IČ: **46964541**
Staňkova 103/18 DIČ: **CZ46964541**
60200 Brno

Rozpis ceny	Celkem
SO	0,00
IO	-199 857,46
PS	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	681 590,00
Celkem	481 732,54

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	481 732,54 CZK
Základní DPH	21 %	101 163,83 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **582 896,37 CZK**

v

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
M21.1	Kabely a kabelové trasy	0,00	-56 638	-11 894	-68 532	0
M21.3	Práce a dodávky PSV	0,00	-143 220	-30 076	-173 296	0
ON	Ostatní náklady	0,00	681 590	143 134	824 724	0
Celkem za stavbu		0	481 733	101 164	582 896	0

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	MŠ Nad Dědinou
O:	IO 601 AREÁLOVÉ ROZVODY SILNOPROUDU A VO
R:	ZL IO 601 Odpočet Areálové rozvody silnoprdu a VO
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M21.1	Kabely a kabelové trasy				-56 637,86
3		Instalační chránička dělená AROT 110	m	-180,00	49,50	-8 910,00
4		Instalační chránička plastová polehá AROT 160	m	-512,00	90,00	-46 080,00
5		Ostatní příslušenství a drobný montážní materiál	kus	-0,50	3 295,72	-1 647,86
Díl:	M21.3	Práce a dodávky PSV				-143 219,60
12		Montáž Instalační chráničky dělené AROT 110	m	-180,00	77,00	-13 860,00
13		Montáž Instalační chráničky dělené AROT 160	m	-512,00	102,70	-52 582,40
15		Odstranění travnatého porostu kosení a zhrabávání trávy	m2	-100,00	102,70	-10 270,00
16		Sejmutí drnu uložení na hromadu nebo naložení na dopr.prostředek jekékoliv tloušťky	m2	-100,00	77,00	-7 700,00
17		Naložení výkopu ručně, z hornin tř.1-4	m3	-108,00	128,40	-13 867,20
18		Zřízení kabelového lože včetně podsypu a urovnání povrchu z pisku tloš.5cm nad kabel do 65 cm	m	-100,00	109,10	-10 910,00
19		Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3 strojní výkop rýhy	m	-100,00	166,90	-16 690,00
20		Zásyp kabelových rýh strojně ve volném terénu	m	-100,00	147,70	-14 770,00
21		Krytí kabelu, spojek výstražnou folií z PVC šířky 25cm	m	-100,00	25,70	-2 570,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				681 590,00
1	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi, stavbě ochrana stávajících kabelů VN, sdělovacích kabelů, vložení rezervních chrániček ve správě EG.D , určený zhotovitel, nabídka v příloze	Soubor	1,00000	637 000,00	637 000,00
		ochrana stávajících kabelů VN, sdělovacích kabelů a zásyp sond ve správě EG.D, určený zhotovitel, nabídka v příloze			7 000,00	