

„Rekonstrukce pobytových ploch a vnějších chodníků MŠ Lešenská, Lešenská 2/548, 181 00 Praha 8 - Troja“

Smlouva o dílo č. VR 8/2022

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „**objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel: **BAB mont s.r.o.**
Sídlo: Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek
Zastoupen: Petrem Antalem, jednatelem společnosti
IČO: 61498858
DIČ: CZ61498858
Zápis v obchodním rejstříku: 27. července 1994, Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 30477
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 
(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jen „**smluvní strany**“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

Čl. II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Objednatel uzavírá tuto smlouvu se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Rekonstrukce pobytových ploch a vnějších chodníků MŠ Lešenská, Lešenská 2/548, 181 00 Praha 8 - Troja**“
- 2.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě.

Čl. III.
PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za podmínek stanovených touto smlouvou a podle projektové dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle čl. II odst. 2.1 této smlouvy a v souladu s jeho cenovou nabídkou na toto dílo „**Rekonstrukce pobytových ploch a vnějších chodníků MŠ Lešenská, Lešenská 2/548, 181 00 Praha 8 - Troja**“ (dále jen „**dílo**“ nebo také „**předmět díla**“). Projektová dokumentace pro provedení díla byla zpracována společností PROGEOK s.r.o., IČO: 058 27 361, se sídlem Kurta Konráda 7, 190 00 Praha 9 (dále jen „**projektová dokumentace**“).
- 3.2. Soupis prací (výkaz výměr), předložený zhotovitelem v rámci předmětného zadávacího řízení, tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky, zpracování případné dokumentace změn, předání díla objednateli a další činnosti uvedené dále v této smlouvě.
- 3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto článku srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod školského zařízení **MŠ Lešenská, Lešenská 2/548, 181 00 Praha 8 - Troja** (dále jen „**školské zařízení**“). Zhotovitel podle možností omezí prašnost a hluchost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školského zařízení (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 –15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

**Čl. IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- a) Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli;**
 - b) Termín dokončení díla: **do 120 kalendářních dnů od zahájení provádění díla.**
- 4.2. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla.
- 4.3. O předání staveniště bude sepsán mezi smluvními stranami předávací protokol.
- 4.4. Místem plnění díla je zahrada MŠ Lešenská, Lešenská 2/548, 181 00 Praha 8 - Troja.

**Čl. V.
VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA**

- 5.1. Ke dni předání staveniště podle čl. IV odst. 4.1 písm. a) této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.
- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně sociálního zařízení určeného pro zaměstnance zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla.
- 5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského zařízení, které jim k tomu byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení.

**Čl. VI.
CENA ZA DÍLO**

- 6.1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:
- 5 662 041,95 Kč bez DPH
- 1 189 028,81 Kč DPH v sazbě 21 %
- 6 851 070,76 Kč včetně DPH
- (slovy: pět milionů šest set šedesát dvatisíc padesát jedna korun českých a devadesát pět haléřů bez daně z přidané hodnoty)
- 6.2. Celková cena díla je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy (Soupis prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou konečné a maximální a mohou být měněny pouze se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.
- 6.3. Celková cena díla je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné k provedení díla.
- 6.4. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedoručí ke změně rozsahu díla formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 6.5. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné pouze s písemným souhlasem objednatele. Pokud by k takovým změnám mělo dojít, budou řešeny nejprve formou změnových listů, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se jedná, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit, a následně písemných dodatků k této smlouvě

se změnou předmětu a ceny díla včetně řešení případných dopadů sjednaných změn do termínů plnění uvedených v této smlouvě. V případě uzavření dodatku této smlouvy bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.

Čl. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech stavebních úprav uvedených v projektové dokumentaci a příloze č. 1 této smlouvy. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.
- 7.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo uvedenou v čl. VI. odst. 6.1 této smlouvy do 21 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.
- 7.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takových případech se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručení opravené faktury objednateli.
- 7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 7.6. Pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

Čl. VIII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí-li zhotovitel takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ust. § 2594 občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit (důsledky odstoupení se bude řídit pravidly uvedenými v čl. XV. této smlouvy), vedl-li by postup zhotovitele dle rozumného úsudku objednatele k podstatnému porušení této smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu a veškerého odpadu vzniklého při provádění díla nejpozději do předání a převzetí díla.

- 8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
- 8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

Čl. IX. PROVEDENÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla objednateli.
- 9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.

Čl. X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla (zejména podle čl. XI. odst. 11.9 a čl. XIV. odst. 14.4 této smlouvy) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. za každou vadu a za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.
- 10.3. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.4. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 10.5. Pro případ porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. III. odst. 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, kdy došlo k porušení uvedených povinností.
- 10.6. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s čl. XVIII. odst. 18.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této smlouvy
- 10.7. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této smlouvy, přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně.
- 10.8. Splatnost smluvních pokut činí 14 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé smluvní straně.
- 10.9. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.
- 10.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.

**Čl. XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je připraveno k předání a převzetí.
- 11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu, pokud k těmto změnám dojde.
- 11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
- 11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
- 11.7. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 kalendářních dnů, nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
- 11.8. V případě, že se neuplatní postup dle předchozího odstavce, avšak v průběhu předávání díla dojde ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné lhůtě.

**Čl. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY**

- 12.1. Vlastníkem díla a všech jeho částí je od okamžiku zabudování věcí do stavby objednatel.
- 12.2. Zhotovitel odpovídá po dobu realizace díla dle této smlouvy za stav a provoz všech objektů a zařízení, které jsou dotčeny jeho činností, a rovněž odpovídá za škody vzniklé jejich provozováním. Zhotovitel odpovídá za škodu na díle a věcech tvořících dílo až do předání díla objednateli a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

**Čl. XIII.
VADY DÍLA**

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

Čl. XIV. ZÁRUČNÍ DOBA

- 14.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. Záruční doba běží ode dne předání a převzetí díla v souladu s čl. XI. této smlouvy.
- 14.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistí kdykoliv během záruční doby.
- 14.3. Objednatel oznámí vadu díla zhotoviteli, včetně jejího popisu a práva, které v důsledku vady díla uplatňuje, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je [REDACTED]
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstraňování vady nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení objednatelem nebo nejpozději do 5 hodin od jejího oznámení objednatelem, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od jejího oznámení, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel od této smlouvy.
- 14.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady díla neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad třetí osobu. Takto vzniklé náklady je povinen uhradit zhotovitel.
- 14.6. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.
- 14.7. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

Čl. XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli bez uvedení důvodu do zahájení provádění díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již účelně vynaložených nákladů na zhotovení díla, které objednateli řádně doloží. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci.
- 15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od této smlouvy objednatelem ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci. Podstatným nebo opakovaným porušením této smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:
 - a) zhotovitel je v prodlení se započatím provádění díla o více než 10 kalendářních dnů,
 - b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 kalendářních dní,
 - c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
 - d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami, a to i přes písemné upozornění objednatele, nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály,
 - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,

- f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší tuto smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
 - g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,
 - h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit, nebo
 - i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit.
- 15.3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy dle odst. 15.1 a 15.2 tohoto článku, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.
- 15.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle tohoto článku tato smlouva zaniká ex nunc, tzn. že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku této smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

Čl. XVI.

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, KOORDINÁTOR BOZP A STAVBYVEDOUCÍ

- 16.1. Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru stavebníka a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 16.2. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru stavebníka, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle projektové dokumentace, dalších relevantních předpisů a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.
- 16.3. Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru stavebníka delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě.
- 16.4. Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky a udělovat zhotoviteli pokyny.
- 16.5. Technický dozor stavebníka je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor stavebníka sepíše zápis do stavebního deníku.
- 16.6. Technický dozor stavebníka je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní technický dozor stavebníka o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 16.7. Kontrolní dny budou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového postupu provádění díla. Nejméně však jednou týdně. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.
- 16.8. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
- 16.9. Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, zhotovitel jmenoval [REDAKCE] [REDAKCE] který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se realizace díla, k

vystavování platebních dokladů aj. s výjimkou změn této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a autorizace nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

Čl. XVII. STAVEBNÍ DENÍK

- 17.1. V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále jen „SD“), který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny údaje nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné pro rozhodování veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, jak to odpovídá ustanovením této smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje zápisem o předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. Zápisy učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po prokazatelném vyzvání nebo vyznačí své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že s obsahem zápisu souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. Archivační lhůta SD činí 10 let.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

Čl. XVIII. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

- 18.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit pojistného plnění bude činit minimálně 1.000.000 Kč.
- 18.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce v platnosti po celou dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne od vyzvání objednatelem je povinen ji předložit k nahlédnutí objednateli.

Čl. XIX. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 19.1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 19.2. Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na poslední známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

Čl. XX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 20.1. Tato smlouva se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
- 20.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


- 20.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů dále jen „**zákon o registru smluv**“).
- 20.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
- 20.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 20.6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 20.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis prací (výkaz výměr)

V Praze dne 31.4.2023.....

Za objednatele:



Za zhotovitele:

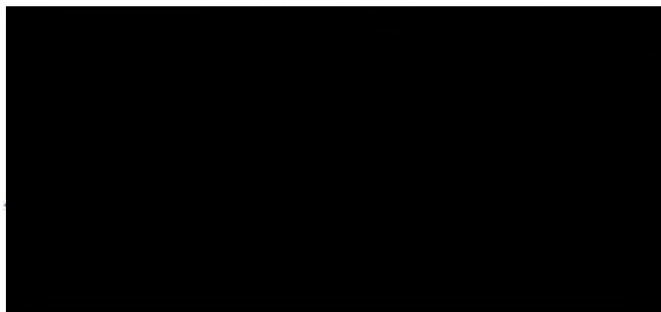

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-401

Stavba: Rekonstrukce pobytových ploch a vnějších chodníků MŠ Lešenská

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 04.04.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek

IČ:

61498858

DIČ:

CZ61498858

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- 1) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných materiálů a prací uvedených v projektové dokumentaci.
- 2) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací stavby a do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla.
- 3) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do ceny díla.

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	15,00%

Cena s DPH

v

C

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-401

Stavba: Rekonstrukce pobytových ploch a vnějších chodníků MŠ Lešenská

Místo:

Datum:

04.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO-01 Stavební práce
SO-01 Stavební práce
SO-01 D14a Zdravotechnika
SO-01 D32 Sadové úpravy



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pobytových ploch a vnějších chodníků MŠ Lešenská

Objekt:

SO-01 - Stavební práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.04.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

61498858

DIČ:

CZ61498858

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pobytových ploch a vnějších chodníků MŠ Lešenská

Objekt:

SO-01 - Stavební práce

Místo:

Datum:

04.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

911 - Herní prvky a mobiliář

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

762 - Konstrukce tesařské

766 - Konstrukce truhlářské

777 - Podlahy lité

783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pobytových ploch a vnějších chodníků MŠ Lešenská

Objekt:

SO-01 - Stavební práce

Místo:

Datum: 04.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	11		Přípravné a přidružené práce					
1	K	01001R02	Vypiskání inženýrských sítí, jejich vytyčení, ochrana, příp. odpojení	soubor				
2	K	01001R03	Provedení ochranných opatření, ochrana zabudovaných konstrukcí, dopravních tras	soubor				
3	K	01001R05	Provedení předepsaných sondážních prací, vyhodnocení	soubor				
D	1		Zemní práce					
4	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2				
	vv		55,9 "betonová dlažba					
5	K	113106124	Rozebrání dlažeb z plastových nebo pryžových dlaždic komunikací pro ručně	m2				
	vv		21 "dopadová plocha houpačka					
	vv		25,6 "dopadová plocha tobogan					
	vv		1*1*3 "dopadové plochy prolézačka věž					
	vv		1*1*2 "dopadové plochy houpačka					
	vv		Součet					
6	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2				
	vv		276,5 "asfaltový chodník					
	vv		55,9 "betonová dlažba					
	vv		Součet					
7	K	113107141	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm ručně	m2				
8	K	113202111	Vytřhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m				
	vv		43,2+20,3+4+61,7+111,8+114 "obruba asfalt					
	vv		20 "obruba houpačka					
	vv		24,6 "obruba tobogán					
	vv		Součet					
9	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2				
	vv		6,1*9,1 "hřiště EPDM					
	vv		8 "plocha parkování u rampy					
	vv		2 "mlhoviště					
	vv		32,1+70 "umělý kopec					
	vv		Součet					
10	K	131113102	Hloubení jam v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3				
	vv		20,4*0,15 "kačírek mlhoviště					
11	K	131213102	Hloubení jam v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3				
	vv		285*0,19 "chodník v místě asfaltu					
	vv		(24,5+13)*0,22 "chodník v místě dlažby					
	vv		8*0,1 "chodník rozšíření u rampy					
	vv		6,1*9,1*0,05 "hřiště EPDM					
	vv		20,5*0,3 "mlhoviště					
	vv		Součet					
12	K	133212011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3				
	vv		0,5*0,5*0,4*2+0,5*0,5*0,7 "branky, basket, koš					
	vv		0,4*0,4*0,35*2*2 "stojany na koloběžky					
	vv		0,6*0,4*0,35*2*6 "lavičky					
	vv		Součet					
13	K	162351103	Vodorovně přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3				
	vv		72,126+1,607+3,06 "přemístění výkopku v rámci zahrady					
14	K	171111104	Uložení sypání z hornin nesoudrzných sypkých do násypů zhutněných ručně	m3				
	vv		(10,9+15,4+12,1+14,6+18,3+13,2)*0,25 "kopec pravá část					
	vv		(69,2+56,9+45,8+35,8+27,1+19,6+13,3)*0,25 "kopec levá část					
	vv		-2,7*pi*0,35*0,35 "odpočet tunel					
	vv		Součet					
15	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t				
	vv		87,011 "potřeba zeminy pro násyp					
	vv		2,862 "zásyp					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		-(72,126+1,607+3,06) "výkopy					
	W		Součet					
	W		13,08*1,8 "Přepočtené koeficientem množství					
16	K	171111109	Příplatek k uložení sypaniny do násypů za ruční prohození sypaniny sítím	m3				
	W		87,011					
17	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3				
	W		15,9*0,18 "mlhoviště vnitřní plocha zásyp vykopaným kačirkem					
18	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2				
	W		37+28,3+64,3+59,7 "pískové plochy					
19	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2				
	W		20,8+15,5+3,2 "chodník rušené plochy					
	W		1+1+31,8+9 "rušené dopadové plochy					
	W		0,5+0,15+1,5 "mlhoviště zatravněné části					
	W		Součet					
20	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t				
	W		(84,45+78,12-130,21)*0,2*1,8 "doplnění chybějící ornice					
21	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2				
	W		6*9 "EPDM hřiště					
	W		1*1*3 "dopadové plochy průlezka věž					
	W		313,9 "chodník					
	W		Součet					
22	K	182112121	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m2				
	W		17 "úprava roviny EPDM hřiště					
23	K	182211121	Svahování násypů ručně	m2				
	W		(32,1+70)*1,2 "umělý kopec					
	W		54 "úprava rovinnosti EPDM hřiště					
	W		Součet					
24	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2				
	W		(32,1+070)*1,2 "umělý kopec					
D 2 Zakládání								
25	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3				
	W		15,1*0,072 "límec mlhoviště					
26	K	2723159R1	Příplatek za tvarování betonu - oblouk horní strany límce mlhoviště, š. pásu 300 mm	m				
27	K	274352221	Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m	m2				
	W		(14,13+16,02)*0,7					
28	K	274352222	Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m	m2				
29	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3				
	W		0,5*0,5*0,7 "mlhoviště sprcha					
	W		0,5*0,5*0,5*2+0,5*0,5*0,8 "branky, basket. koš					
	W		0,4*0,4*0,6*2*2 "stojany na koloběžky					
	W		0,6*0,4*0,6*2*6 "lavičky					
	W		Součet					
30	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2				
	W		0,5*0,7*4 "mlhoviště sprcha					
	W		0,5*0,5*4*2+0,5*0,8*4 "branky, basket. koš					
	W		0,4*0,6*4*2*2 "stojany na koloběžky					
	W		(0,6*0,4+0,6*0,6)*2*2*6 "lavičky					
	W		Součet					
31	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2				
D 5 Komunikace pozemní								
32	K	564750114	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 180 mm	m2				
	W		6*9 "EPDM hřiště					
	W		1*1*3+1,5*1,5 "dopadové plochy průlezka věž, skluzavka					
	W		15,9 "EPDM mlhoviště					
	W		Součet					
33	K	5648011R01	Podklad ze šterkodrtě ŠD vel. 0-4 mm tl 30 mm	m2				
	W		6*9 "EPDM hřiště					
	W		1*1*3+1,5*1,5 "dopadové plochy průlezka věž, skluzavka					
	W		15,9 "EPDM mlhoviště					
	W		Součet					
34	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2				
	W		313,900 "sanace podkladu pod chodník					
35	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2				
	W		313,9 "chodník					
36	K	564911511	Podklad z R-materiálu tl 50 mm	m2				
37	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2				
38	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2				
40	K	579231312	Ručně litý pryžový povrch stabilizační a 1-vrstvý tl 13 mm 1 ostatní barva na terén do 300 m2	m2				
	VV		1*1*3 "dopadové plochy průlezka věž					
	VV		1,5*1,5 "dopadová plocha skluzavka					
	VV		Součet					
41	K	5R001	Dopadová plocha ref. SmartSoft 35 - podklad SBR 25 mm, vrchní vrstva EPDM 10-11 mm s grafikou	m2				
	VV		15,9+0,385*15,1 "mlhoviště					
	VV		Součet					
42	K	5R002	Sportovní plocha ref. SmartSoft 35 - podklad SBR + keramzit 25 mm, vrchní vrstva EPDM 10-11 mm s grafikou	m2				
	VV		6*9 "sportovní hřiště					
	VV		Součet					
43	K	5R003	Oprava EPDM povrchu - proškrábnutí a doplnění spáry podél dlažby	m				
	VV		31,000 "hřiště s trampolínou					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
44	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3				
	VV		2*0,35*0,1 "doplnění rampy po vybourané zídce					
45	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2				
	VV		0,4*0,2 "doplnění desky po bourané zdi					
46	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
47	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m				
	VV		12,6+8+1,8*4+3,8					
48	K	91531111R1	Grafika na asfaltový povrch barevná, UV odolný nátěr, vzhled dle požadavků investora, plocha jednotlivě do 1 m2	kus				
49	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m				
50	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m				
	VV		9*2+6,1*2 "epdm hřiště					
	VV		20,1+42,7+112,1+145,6 "chodník					
	VV		Součet					
51	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m				
	VV		350,7*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					
52	K	916371122	Zahradní obrubník z recyklované pryže barevný volně položený na jakýkoliv podklad	m				
	VV		(1*4)*3 "dopadové plochy prolézačka věž					
	VV		1,5*4 "dopadová plocha skluzavka					
	VV		Součet					
53	K	916371211	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním zeminy	m				
	VV		23,4+18,9+33,2+22 "obruby pískových ploch					
54	M	27245177	obrubník zahradní z recyklovaného materiálu 25mx150mmx4mm	m				
55	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2				
	VV		6*9 "EPDM hřiště					
	VV		1*1*3+1,5*1,5 "dopadové plochy průlezka věž, skluzavka					
	VV		15,9 "EPDM mlhoviště					
	VV		Součet					
56	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m				
	VV		1,5 "napojení na ponechaný chodník					
	VV		6,2 "napojení na beton u budovy					
	VV		1,4 "ukončení u vstupu spoj. krčku					
	VV		Součet					
57	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m				
58	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus				
	VV		6 "přemístění laviček					
59	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3				
	VV		2*0,3*0,35 "zídka u toalet					
60	K	966001111	Odstranění dětské houpačky řetizkové včetně podpůrné konstrukce	kus				
61	K	966001112	Odstranění dětské houpačky kládové	kus				
62	K	966001113	Odstranění dětské houpačky pružinové	kus				
63	K	966001212	Odstranění lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus				
64	K	9660013R01	Odstranění průlezky jednosegmentové	kus				
65	K	9660013R02	Odstranění průlezky vícesegmentové	kus				
66	K	9660013R03	Odstranění věže se skluzavkou	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2				
	WV		2,75*2*2 "betonová rampa P3.1					
	WV		2*(0,25+0,3+0,25)*2 "zidky u toalet					
	WV		Součet					
68	K	985221011	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 1 m3	m3				
	WV		0,1*4 "pískoviště rozebrání poškozených míst					
69	K	985221111	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 6 m/m2	m3				
	WV		0,400 "zpětné osazení bloků pískoviště					
70	K	985221120	Příplatek za objem zdiva do 1 m3 jednotlivě	m3				
71	K	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2				
	WV		14,2*0,2 "betonové povrchy, odhad 20% plochy					
D 911 Herní prvky a mobiliář								
72	K	9360052R01	D+M herního prvku vč. kotvení a zákl. kce (výkop, betonáž) - prolézací housenka, délka 5,47 m, spec. dle PD, ref. Prolézací housenka Smíšek DA 3555	kus				
73	K	9360052R02	D+M herního prvku vč. kotvení a zákl. kce (výkop, betonáž) - svahová skluzavka v. 1,5 m, s podestou 1x1,45 m, spec. dle PD, ref. široká svahová skluzavka s podestou DA 1209 B	kus				
74	K	9360052R03	D+M herního prvku vč. kotvení a stabilizace - průlezný terénní tunel pr. 700 mm, délka 5,5 m, spec. dle PD	kus				
75	K	9360052R04	D+M herního prvku vč. kotvení a zákl. kce (výkop, betonáž) - mašinka 1,9x1,15 m, spec. dle PD, ref. Mašinka dřevěná DA 0101A	kus				
76	K	9360052R05	D+M herního prvku vč. kotvení a zákl. kce (výkop, betonáž) - průlezka 1,9x1,15 m, spec. dle PD, ref. Přívěs cisterna DA 0125A	kus				
77	K	9360052R06	D+M herního prvku vč. kotvení a zákl. kce (výkop, betonáž) - vagon 1,9x1,15 m, spec. dle PD, ref. Vagonek dřevěný se stříškou DA 0122A	kus				
78	K	9360052R08	D+M herního prvku vč. kotvení a zákl. kce (výkop, betonáž) - síťový prvek plošný 3x3 m, na kulech, spec. dle PD	kus				
79	K	9360052R15	D+M herního prvku vč. kotvení a zákl. kce (výkop, betonáž) - stojan čerpací stanice - dřevo, v. 1,1m, spec. dle PD, ref. Kompan NRO511	kus				
80	K	9360052R16	D+M sprchy do mlhoviště - rotační sprcha se dvěma hlavice, spec. dle PD, montáž na připravený základ, napojení na vodovod	kus				
81	K	9360052R27	D+M stojan na koloběžky vč. kotvení na připravené patky, 9 stání, rozměr 1,2x0,20, pozink+lak, spec. dle PD	kus				
82	K	9360052R28	D+M sportovního prvku vč. kotvení na připravené patky - koš na basket pro děti do 3 let - síťka, obruč a deska na ocel. kci, koš ve v. 1,7 m, spec. dle PD	kus				
83	K	9360052R29	D+M sportovního prvku vč. kotvení na připravené patky - branka na malou kopanou, 1,2x0,8 m kotvená do základů, spec. dle PD	kus				
84	K	9360053R01	D+M sedacího setu vč. kotvení a zákl. kce (zemní vruty) - dřevěný kulatý stůl v. 0,58 m, se 4 sedáky, průměr 1,6 m, p.ú. UV odolná lazura, spec. dle PD, ref. Posezení Antonio DM 2214 B	kus				
85	K	9360054R01	D+M kompostéru dřevěného, 3komorového (3x 1000L), spec. dle PD	kus				
86	K	9360054R02	D+M kompostéru dřevěného, 2komorového (2x 1000L), spec. dle PD	kus				
87	K	9360059R01	Doprava herních prvků a mobiliáře	soubor				
D 997 Přesun sutě								
88	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
89	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
	WV		212,755*14 "Přepočtené koeficientem množství					
90	K	997221141	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t				
91	K	997221149	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem	t				
	WV		212,755*3 "Přepočtené koeficientem množství					
92	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t				
	VV		14,255+79,776+81,918					
94	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t				
	VV		27,097					
95	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t				
	VV		212,755-175,949-27,097					
	D	998	Přesun hmot					
96	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t				
97	K	998229121	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m	t				
	VV		468,889*3 "Přepočtené koeficientem množství"					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
98	K	711113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2				
	VV		2*(0,3)*2 "zidky u toalet"					
99	K	711113127	Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2				
	VV		2*(0,25+0,25)*2 "zidky u toalet"					
100	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t				
	D	762	Konstrukce tesařské					
101	K	762733130	Montáž prostorové vázané kce z kulatiny průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m				
	VV		0,9*12 "terénní schodiště"					
102	M	60552001R1	hranol masivní dubový hoblovaný průřez do 288 cm2	m3				
	VV		10,8*0,16*0,16					
103	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m3				
104	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t				
	D	766	Konstrukce truhlářské					
105	K	76643284R1	Demontáž dřevoplastového obložení pískovišť	m				
	VV		12*4					
106	K	76643811R1	Montáž dřevoplastového obložení horní hrany pískovišť	m				
107	M	60791110	prkno terasové dřevoplastové tl 28mm	m				
	VV		1,5*8 "doplnění poškozených prvků, odhad 2 ks/pískoviště"					
108	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t				
	D	777	Podlahy lité					
109	K	777131207	Penetrační epoxidový nátěr schodišťových stupňů na podklad ohrožený vzlináním vlhkosti	m2				
	VV		4+8,6 "zidky u rampy"					
110	K	777312113	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků frakce 2 až 4 mm mramorových na stupnice šířky do 300 mm	m				
	VV		2*2 "zidky u letních toalet, horní povrch"					
111	K	777312125	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků frakce 2 až 4 mm mramorových na podstupnice výšky přes 200mm	m				
	VV		2*4+0,3*2 "zidky u letních toalet, boční stěny"					
112	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
113	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2				
	VV		10,5 "podbití"					
	VV		0,12*4*(2,5*4+2,5*2+3*2+0,8*8)+0,1*4*(3,5*6+1,2*6) "nosná kce"					
	VV		Mezisoučet altán					
	VV		0,12*4*(2,5*4+3,5*2+3*2+1,1*8) "nosná kce"					
	VV		(0,1+0,03)*2*3,8*24 "prkna"					
	VV		Mezisoučet pergola pískoviště					
	VV		Součet					
114	K	783264101	Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2				
115	K	783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	K	783501311	Odrezižení krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30°	m2				
117	K	783501313	Odmaštění krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30°	m2				
118	K	783506817	Odstranění nátěru z krytiny sklonu přes 10 do 30° opálením	m2				
VV			10,5 "střecha altánu					
119	K	783513003	Základní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2				
120	K	783517003	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2				
VV			10,500*2 "dvě vrstvy					
121	K	783591101	Příplatek k ceně jednonásobného nátěru krytiny za sklon přes 10 do 30°	m2				
VV			10,5 "základní nátěr					
122	K	783591111	Příplatek k ceně dvojnásobného nátěru krytiny za sklon přes 10 do 30°	m2				
VV			10,500 "svrchní nátěr					
123	K	783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2				
VV			2,75*2*2+2*0,3 "betonová rampa P3.1					
124	K	78392716R2	Krycí dvojnásobný protiskluzný vulkanický nátěr betonové podlahy	m2				
VV			2,75*2*2+2*0,3 "betonová rampa P3.1					
D M Práce a dodávky M								
D 21-M Elektromontáže								
125	K	21m01	Úprava areálového osvětlení, viz samostatná příloha	soubor				
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
126	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor				
127	K	030001000	Zařízení staveniště	%				
128	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%				
129	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%				

VP		Vícepráce	0,00					
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pobytových ploch a vnějších chodníků MŠ Lešenská

Objekt:

SO-01 - Stavební práce

Soupis:

SO-01 D14a - Zdravotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.04.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

61498858

DIČ:

CZ61498858

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pobytových ploch a vnějších chodníků MŠ Lešenská

Objekt:

SO-01 - Stavební práce

Soupis:

SO-01 D14a - Zdravotechnika

Místo:

Datum: 04.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pobytových ploch a vnějších chodníků MŠ Lešenská

Objekt:

SO-01 - Stavební práce

Soupis:

SO-01 D14a - Zdravotechnika

Místo:

Datum: 04.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	132112211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3				
2	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3				
3	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3				
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3				
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3				
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t				
VV 24,7*2,67 'Přepočtené koeficientem množství								
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3				
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3				
9	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t				
VV 3,8*2 'Přepočtené koeficientem množství								
10	K	1751511011	Výplň vsakovacího tělesa strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3				
11	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t				
VV 6*2 'Přepočtené koeficientem množství								
D	4		Vodorovné konstrukce					
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3				
13	K	214500111	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v přes 200 do 300 mm	m				
14	M	58337331	štěrkopísek frakce 0/22	t				
VV 14*2 'Přepočtené koeficientem množství								
15	K	461991111	Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilie, fólie nebo síťoviny	m2				
16	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2				
VV 196*1,02 'Přepočtené koeficientem množství								
D	8		Trubní vedení					
17	K	2127922111	Drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100	m				
18	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m				
19	K	2127922121	Drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160	m				
20	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m				
21	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m				
22	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m				
VV 6,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství								
23	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m				
24	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m				
25	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus				
26	M	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m				
28	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m				
29	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m				
30	K	8948120011	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/100 přímý, pravý a levý nátok, s lapačem písku	kus				
31	K	894812032	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus				
32	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus				
33	K	894812061	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus				
D 997 Přesun sutě								
34	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t				
35	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
36	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
VV 0,019*10' Přepočtené koeficientem množství								
37	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t				
38	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t				
D 998 Přesun hmot								
39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t				
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty								
40	K	7253308401	Demontáž pítka	soubor				
41	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech v do 6 m	t				
42	K	7259311241	Pitná fontánka nerez G 1/2" pro předškolní děti, ovládání tlačným ventilem, výška 0,5m	soubor				
43	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t				
44	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t				
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
45	K	030001000	Zařízení staveniště	%				
46	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%				

VP		Vícepráce	0,00					
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

Přesun svítidla AO MŠ Lešenská								
Rekapitulace rozpočtu								
HLAVA III. Základní rozpočtové náklady								
Dodávka materiálu								
Montážní práce a služby								
Celkem								
HLAVA XI. Náklady hrazené z provozních prostředků								
El. revize								
Celkem								
Celkem bez DPH		-						
Daň z přidané hodnoty								
Základní sazba DPH								
DPH celkem								
Celkem s DPH								
Dodávka ELEKTROINSTALACE					dodávka		montáž	
No.	Popis položky		Počet	Měr.jedn.	Kč m.j.	Kč celkem	Kč m.j.	Kč celkem
Elektroinstalační materiál a montážní práce								
1.1	Drát FeZn d=10mm							
1.2	Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička Tr DN110 /KOPODUR/ + popis VO							
1.3	Krycí fólie, dodávka a montáž							
1.4	Podružný instalační materiál							
1.5	Svorky pro vedení FeZn (SS, SR a další)							
1.6	Ingeneering							
1.7	Hloubení nezapažených jam, pro stožár na rovině hornina třídy 2, ručně nebo lehkou mechanisací							
1.8	Betonový základ pro sloup AO							
1.9	Hloubení nezapažených rýh šířky 35 cm hloubky 80 cm hornina třídy 2, ručně nebo lehkou mechanisací							
1.10	Pískové lože zmitost 0-8mm pro pokládku kabelů dle ČSN 73 6005, volný terén/chodník							
1.11	Uložení kabeláže ve volném terénu dle ČSN 73 6005, včetně podruž. Materiálu - oprava povrchu je dodávkou stavby							
1.12	Vodorovné přemístění výkopku z jakýchkoliv hornin na vzdálenost do 1000 m							
1.13	Zásyp rýh šířky 35 cm hloubky 80 cm hornina třídy 2, ručně nebo lehká mechnaisace							
1.14	Hutnění zásypu, dle ČSN - po vrstvách							
1.15	Provizorní úprava terénu se zhutněním hornina třídy 2							
1.16	Demontáž stávajícího sloupu AO							
1.17	Zajištění vypnutého stavu NN, AO							
1.18	Odpojení stáv. stožáru AO							
1.19	Zapojení stáv. stožáru AO v nové pozici							
1.20	Závěrečné měření a nastavení prvků							
1.21	PD skutečného provedení							
1.22	Geodetické zaměření kabelového vedení							
1.23	Doprava, přesun materiálů a odpadů							
1.24	Pronájem plošiny s ramenem min.5m vč. Dopravy a manipulace							
1.25	Likvidace odpadů							
1.26	Likvidace nebezpečných odpadů							
1.27	Drobný nespecifikovaný materiál							
Kabely								
2.1	Kabel CYKY 5x6mm2 - přesný typ kabelu určen během realizace dle skutečného stavu							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pobytových ploch a vnějších chodníků MŠ Lešenská

Objekt:

SO-01 - Stavební práce

Soupis:

SO-01 D32 - Sadové úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.04.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

61498858

DIČ:

CZ61498858

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pobytových ploch a vnějších chodníků MŠ Lešenská

Objekt:

SO-01 - Stavební práce

Soupis:

SO-01 D32 - Sadové úpravy

Místo:

Datum:

04.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

BAB mont s.r.o., Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

997 - Přesuny

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pobytových ploch a vnějších chodníků MŠ Lešenská

Objekt:

SO-01 - Stavební práce

Soupis:

SO-01 D32 - Sadové úpravy

Místo:

Datum: 04.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

BAB mont s.r.o., Kličovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2				
2	K	111212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2				
3	K	112151311	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m	kus				
VV 2 "keře jalovce								
4	K	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	kus				
VV 1 "ořešák								
5	K	112251211	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl do 0,2 m	m2				
6	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2				
VV 22 "odebrání zeminy v ploše záhonů								
7	K	122911111	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hl do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				
8	K	174111111	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezích hl do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				
9	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t				
VV 0,06*1,8 "0,06 m3								
VV 0,108*0,42 "Přepočtené koeficientem množství								
10	K	1741111R01	Zásyp jam po odstraněných pařezích a kořenech stromů hl. 0,1-0,2 m, v rovině	m2				
VV 23+9								
11	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t				
VV 4,8*1,8								
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2				
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg				
VV 1415*0,02 "Přepočtené koeficientem množství								
14	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2				
15	M	00572410	osivo směs travní parková	kg				
VV 115*0,02 "Přepočtené koeficientem množství								
16	K	181411153	Založení parkového trávníku travním kobercem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2				
17	M	693340R01	travní koberec	m2				
VV 125*1,05 "Přepočtené koeficientem množství								
18	K	1814111R01	Zaliti koberců při pokládce	m3				
VV 125*0,015 "15 l/m2								
19	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2				
20	K	182303112	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2				
21	K	182303113	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2				
22	K	1823032R01	Doplnění zeminy nebo substrátu tl. 200 mm v rovině	m2				
VV 22 "záhony pro trvalky a traviny								
23	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3				
VV 93 "společné pro doplnění zeminy								
24	K	183101222	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 1 do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus				
25	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	183111112	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus				
27	K	183111142	Rýhy pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 hl do 0,4 m š přes 0,2 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5	m				
28	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3				
	VV		20*0,08 "Přepočtené koeficientem množství					
29	K	183111152	Rýhy pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 hl do 0,4 m š přes 0,2 do 0,4 m ve svahu přes 1:5 do 1:2	m				
30	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3				
	VV		13*0,08 "Přepočtené koeficientem množství					
31	K	183211322	Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus				
32	M	0269R01	okrasná travina /Calamagrostis acutiflora Karl Foerster/ vel. H11	kus				
33	M	0269R02	okrasná travina /Pennisetum alopecuroides Hameln/ vel. H11	kus				
34	M	0269R03	levandule /Lavandula angustifolia/ vel. H9	kus				
35	M	0269R04	šalvěj /Salvia nemorosa Caradonna/ vel. H9	kus				
36	M	0269R05	astra /Aster dumosus Apollo (Kristina)/ vel. H9	kus				
37	M	0269R06	barvínek /Vinca minor/ vel. H9	kus				
38	M	0269R07	dlužicha /Heuchera Palace Purple/ vel. H9	kus				
39	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2				
	VV		437 "ručně v kořenovém systému, cca 30% plochy					
40	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2				
	VV		1018 "cca 70% ploch - mimo kořenový systém					
41	K	183403115	Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2				
	VV		89 "cca 70% ploch - mimo kořenový systém					
42	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2				
	VV		1455					
	VV		1455 "vyhrabání po postřiku					
	VV		Součet					
43	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2				
44	K	183403211	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2				
	VV		38 "ručně v kořenovém systému, cca 30% plochy					
45	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2				
	VV		127					
	VV		127 "vyhrabání po postřiku					
	VV		Součet					
46	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2				
47	K	183403311	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2				
	VV		125 "pokládaný trávník					
48	K	183403353	Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2				
	VV		125					
	VV		125 "vyhrabání po postřiku - pod pokládaný trávník					
	VV		Součet					
49	K	183403371	Obdělání půdy dusáním ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2				
50	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus				
51	M	026520R01	tavolník /Spiraea vanhouttei/ K 60/80	kus				
	VV		38 "2 ks/bm					
52	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus				
53	M	026503R1	javor mléč /Acer platanoides/ vel. B 16/18	kus				
54	M	026503R2	javor October Glory /Acer rubrum/ vel. B 16/18	kus				
55	K	184102121	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus				
56	M	026505R02	zlatice prostřední /Forsythia intermedia/ K 60/80	kus				
57	M	026505R03	meruzalka /Ribes alpinum/ K 60/80	kus				
58	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus				
59	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus				
60	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus				
61	K	184219R01	Nátěr kmene vč. materiálu	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	184219R02	Zhotovení spodní ochany kmene (3 řady vodorovných příček upevněných ke kůlům)	sada				
63	M	184219R03	příčky na spodní ochranu kmene vč. kotevního materiálu	sada				
64	K	184219R04	Přidání půdního kondicionéru do jam vč. materiálu (1,5 kg/1 m3)	ks				
65	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus				
66	K	184801131	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5	m2				
67	K	184801132	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2				
68	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2				
VV			1455 "rozsah dle aktuálního stavu, předpoklad 100% nově zakládáné zeleně					
69	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2				
VV			127 "rozsah dle aktuálního stavu, předpoklad 100% nově zakládáné zeleně					
70	K	184802311	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2				
VV			125 "rozsah dle aktuálního stavu, předpoklad 100% nově zakládáné zeleně					
71	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2				
72	K	184802621	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2				
73	K	184806R02	Redukční řez keřů před stavbou (zeravy, jalovce směrem k cestě, řez podél obruby)	m				
74	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus				
75	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus				
76	K	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m	kus				
77	K	184911161	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2				
VV			22 "záhon pro trvalky					
78	M	58337401	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 8/16	t				
VV			1,5*1,8 "1,5 m3					
VV			2,7*0,25 "Přepočtené koeficientem množství					
79	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2				
VV			1 "výsadba stromů					
VV			18 "živé ploty					
VV			Součet					
80	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3				
VV			1,9*0,103 "Přepočtené koeficientem množství					
81	K	184911422	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2				
VV			12 "živé ploty					
82	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3				
VV			12*0,103 "Přepočtené koeficientem množství					
83	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t				
84	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg				
VV			0,051*1000 "Přepočtené koeficientem množství					
85	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t				
VV			0,00126 "keře 2ks/keř					
VV			0,00094 "trvalky, 1ks/kus					
VV			Součet					
86	M	25191155R01	hnojivo v tabletách	ks				
VV			126+94					
87	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2				
88	K	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2				
89	K	185803113	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2				
90	K	185804111	Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5	m2				
D 997			Přesuny					
91	K	997013811R01	Poplatek za uložení na kompostárnu biologického odpadu	t				
92	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t				
VV			4,3 "zemina z ploch záhonů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		2,6 "zemina ze sazení stromů					
	W		0,2 "travní koberce					
	W		Součet					
93	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy vodorovně do 5000 m	t				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
94	K	030001000	Zařízení staveniště	%				
95	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%				

VP		Vícepráce						0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00