



Č. j.: **MHMP 657776/2023**

Sp. zn.:

Objednávka

ke stavbě číslo 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka
na základě Rámcové dohody DOH/21/05/006975/2021

Číslo zakázky: INV/OR/0006/19

Číslo objednávky: DOH/21/05/006975/2021 – 33

Kontrolní číslo: P20V00176503

OBJEDNATEL:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

datová schránka: **48ia97h**

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy
(dále jen „Objednatel“)

DODAVATEL:

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska třída 461/95, 370 01 České Budějovice

datová schránka: **p8ncd8g**

IČO: 25172328

DIČ: CZ25172328 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění

zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn.: B 904

bankovní spojení: Unicredit Bank a.s.

číslo účtu: 211 452 5664/2700

zastoupen: Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva
(dále jen „Dodavatel“)

I. Předmět Objednávky

1. Předmět plnění: stavba číslo 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka
2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:
 - III. etapa protihlukových opatření v ul. V Holešovičkách a okolí – provedení opatření v rodinném domě Kubišova 1380, Praha 8, v rozsahu specifikovaném oceněním stavebních prací (viz příloha č. 1).

II. Doba plnění

1. Termín předání Staveniště je 10. 5. 2023.
- Termín dokončení plnění je do 16. 6. 2023.

III. Cena

Základní cena	1 355 351,32 Kč
DPH 15 %	203 302,70 Kč
Cena včetně DPH	1 558 654,02 Kč

IV. Platební podmínky

1. Smluvní strany mají sjednány jednotkové ceny za Stavební práce, které jsou uvedeny v příloze č. 2 Rámcové dohody a jsou konečné, neměnné a platné po celou dobu trvání Rámcové dohody (dále jen Dohody). Těmito jednotkovými cenami jsou oceněny Stavební práce uvedené v Objednávce (dále jen „jednotkové ceny“). Pakliže jednotkové ceny k některým položkám nebyly uvedeny v příloze č. 2 Dohody, bude u těchto položek vycházet Zhotovitel z aktuálně platné Cenové soustavy ÚRS.
2. Cena za Stavební práce obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu Objednávky tj. např. náklady spojené s dodáním na stanovená místa plnění v rámci dodacího místa, náklady na dopravu, odvoz a likvidaci sutí a odpadu apod. Cena za Stavební práce obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby splnění Objednávky.
3. Zhotovitel je povinen účtovat daň z přidané hodnoty (dále jen jako „DPH“) v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za názvem stavby event. Etapy a Kontrolní číslo Objednávky. Pokud faktura nebude obsahovat Kontrolní číslo, nebude uhrazena a Objednatel ji vrátí Zhotoviteli.
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada Ceny Díla zadaného dle této Objednávky bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90 % základní ceny Díla. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených Stavebních prací, dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci

- Smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Zbývajících 10 % základní ceny Díla bude tvořit smluvní pozastávku – zádržné (dále jen jako „Smluvní pozastávka“), která bude uvolněna po předání a převzetí Díla dle Objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu Objednávky bez vad a nedodělků, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury. Náležitosti Předávacího protokolu jsou stanoveny v čl. IV. Rámcové dohody.
 6. U faktur, které budou vystavovány nad 90% základní ceny Díla, bude základní cena Díla odpovídající Smluvní pozastávce vyznačena jako „smluvní pozastávka“. DPH z fakturované částky bude Objednatelem vždy uhrazena v plné výši.
 7. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkající se předání a převzetí celého Díla dle Objednávky, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek.
 8. Objednatel v této Objednávce nevystupuje v postavení osoby povinné k dani, neboť přijat stavební a montážní práce nepoužije ke své ekonomické činnosti. Z tohoto důvodu nebude při fakturaci použit režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen jako „zákon o dani z přidané hodnoty“), ale bude použit standardní režim – daňové doklady budou obsahovat i výši daně z přidané hodnoty.
 9. Konečná faktura každého Díla dle příslušné Objednávky bude vystavena na základě Předávacího protokolu, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury. **Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu Předávacího protokolu.** Konečná faktura včetně již vytvořených Smluvních pozastávek, bude Objednatelem uhrazena v případě, že Dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Pokud budou zjištěny vady a nedodělky, bude Objednatelem uhrazena DPH z konečné faktury a všechny částky Smluvní pozastávky budou uvolněny až po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“, který bude podepsán oběma Smluvními stranami.
 10. Veškeré faktury budou vystaveny a odeslány na adresu Objednatele: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1.
 11. Faktury je možné doručit elektronicky do datové schránky, osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1.
 12. Veškeré přílohy k vystavovaným fakturám musejí být v originálu, včetně originálu podpisů a razítek obou Smluvních stran.
 13. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.
 14. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty i další náležitosti požadované Objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:
 - údaje Objednatele, sídlo, IČ, DIČ
 - údaje Zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - bankovní spojení Zhotovitele
 - datum vystavení daňového dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - rozsah a předmět fakturovaného plnění
 - číslo Objednávky
 - kontrolní číslo Objednávky
 - číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy a konkrétní objekt uvedený ve specifikaci předmětu dle čl. I, bod 2 této Objednávky
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
 15. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Objednávce, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
 16. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb účtovaných touto fakturou.

17. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány druhé smluvní straně.

V. Řešení sporů

1. Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této Objednávky, především dohodou.

VI. Ostatní ujednání

1. Pro plnění předmětu Objednávky jsou platná veškerá ujednání dle Dohody DOH/21/05/006975/2021 ze dne 8. 2. 2021.
2. Platnost Objednávky nastává dnem podpisu obou smluvních stran, přičemž jako závazný se bere den podpisu poslední z obou smluvních stran a účinnost nastává dnem, kdy je zaregistrována Objednávka v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Objednávka byla vedena v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, číselné označení této Objednávky, datum jejího podpisu a text této Objednávky. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejímu užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Objednávka obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
3. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Objednávce žadatelům.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Objednávky dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
5. Ve věcech souvisejících s plněním podle této objednávky je za Objednatele oprávněn jednat ve věcech technických Bc. Ondřej Krutský vedoucí oddělení Městského okruhu, kontaktní osobou je Ing. Jiří Vingralčík (technik), email jiri.vingralcik@praha.eu, telefon 778 525 951.
6. Objednávka je vyhotovena elektronicky, přičemž **Dodavatel po obdržení objednávky přes datovou schránku objednávku elektronicky podepíše a bez zbytečného odkladu ji zašle přes datovou schránku objednateli, který zajistí její zveřejnění v RS MVČR.**

7. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 509 ze dne 3. 4. 2023 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této Objednávky v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Přílohy:

1. ocenění stavebních prací
2. harmonogram prací

V Praze dne

V Praze dne

Objednatel

Ing. Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investičního MHMP
(podepsáno elektronicky)

Dodavatel

Radim Bláha
místopředseda představenstva
(podepsáno elektronicky)

Interně pro pracovníky MHMP – INV:

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne

pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 9086050096

Stavba: Kubišova 1380

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 355 351,32

Sazba daně

21,00%

Základ daně

0,00

Výše daně

0,00

DPH základní

15,00%

1 355 351,32

203 302,70

Cena s DPH

CZK

v

1 558 654,02



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 9086050096


Stavba: Kubišova 1380

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1380.1	Stavební část	1 024 672,82	1 178 373,74
1380.2	Plyn	25 401,38	29 211,59
1380.3	VZT	30 203,31	34 733,81
1380.4	ZTI	14 609,38	16 800,79
1380.5	ÚT	186 633,55	214 628,58
1380.6	Rozvody elektro	73 830,88	84 905,51
		1 355 351,32	1 558 654,02



KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Kubišova 1380
Objekt:

1380 - Stavební část

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Výplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamkat:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně
0,00
1 024 672,82

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kubišova 1380

Objekt:

1380 - Stavební část

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 751 - Vzduchotechnika
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety
- 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- 0 - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kubišova 1380

Objekt:

1380 - Stavební část

Místo:

Datum:

Zadávatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
Náklady soupisu celkem				
D	HSV		Práce a dodávky HSV	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce	
1	K	312101211	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech výpíňových osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m
	W		"TZ"	
	W		"zděné konstrukce,7ks*0,2*10	
2	M	2861113R	trubka PVC DN 110	m
	W		"TZ"	
	W		"zděné konstrukce,7ks*0,2*10	
4	K	346991	izolace parapetů přířezem z XPS,dodávka a montáž	m2
	P		<i>poznamka k položce</i>	
	W		prostor pod novým parapet vyplněn izolačním přířezem z XPS	
	W		"izolace pod parapety viz TZ"	
	W		"K1*13,5*0,2	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
5	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2
	W		"dražky pro el. rozvod"80*0,15	
6	K	612325202	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus
	W		"kapsy pro el. rozvod"13	
7	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2
	W		"měněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků"	
	W		"O 01,obvod+20 cm vnitřní "7,4*0,2"2	
	W		"O 02,obvod+20 cm vnitřní "5,4*0,2"2	
	W		"O 03,obvod+20 cm vnitřní "9,2*0,2"2	
	W		"O 04,obvod+20 cm vnitřní "13,0*0,2"1	
	W		"zazdívká"0,1	
	W		Součet	
8	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2
	W		"ochrana podlah při bouracích a malířských pracích, Příloha 2 Výkresy"	
	W		"1.patro" 2,5*4,5+5*4,5+5*5+4,5*5	
	W		Součet	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová součet
9	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou					
	W		"ochrana zařízení pokojů, výměra odhadnuta 15m2/1pokoj"					
	W		"1.patro" 15*4					
	W		Součet					
10	K	622335101	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%					
	W		"méněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků"					
	W		"O 01,obvod+20 cm vnitřní "7,4*0,2*2					
	W		"O 02,obvod+20 cm vnitřní "5,4*0,2*2					
	W		"O 03,obvod+20 cm vnitřní "9,2*0,2*2					
	W		"O 04,obvod+20 cm vnitřní "13,0*0,2*1					
	W		"zazdívká"0,1					
	W		Součet					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
12	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídla pl do 4 m2					
	W		"příloha 1347_specifikace"					
	W		"O 01, 3,42*2					
	W		"O 02, 1,71*2					
	W		Součet					
13	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídla pl přes 4 m2					
	W		"příloha 1347_specifikace"					
	W		"O 03, 4,708*2					
	W		"O 04, 9,32*1					
	W		Součet					
14	K	977151119	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů					
	W		Součet					
D	997		Přesun sutě					
15	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace					
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
	W		1,654					
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	W		6,965*14					
18	K	997013904	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202					
	W		4,32*2*10*0,001					
19	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201					
	W		1,036					
20	K	997013931	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904					
	W		1,11					
D	998		Přesun hmot					
21	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m					

D PSV Práce a dodávky PSV

D 751 Vzduchotechnika

22 K 75162114R Stěnová okenní štěrbinová montáž a dodávka

23 K 998751202 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m

D 764 Konstrukce klempířské

26 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti

W příloha 1380_specifikace"

W "K1"13,5

27 K 764216403 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 250 mm

P Poznámka k položce:

r.š. 220 mm

W příloha 1380_specifikace"

W "K1"13,5

28 K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m

D 766 Konstrukce truhlářské

30 K 766621212 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do zdiva

W "měněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků"

W "O 01, 3,42*2

W "O 02, 1,71*2

W "O 03, 4,708*2

W "O 04, 9,32*1

W Součet

32 M 611320R okno dřevěné jednoduché

P Poznámka k položce:

Ivarová repolka popis v TZ a PD

W "měněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků"

W "O 01, 3,42*2

W "O 02, 1,71*2

W "O 03, 4,708*2

W "O 04, 9,32*1

W Součet

33 K 766623213 Připlátek k montáži oken rovné ostění přípojovací spára do 15 mm - folie

W "měněná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků "

W "O 01,obvod+20 cm vnější "7,4*0,2*1

W "O 02,obvod+20 cm vnější "9,2*0,2*1

W "O 03,obvod+20 cm vnější "9,2*0,2*2

W "O 04,obvod+20 cm vnější "12,8*0,2*1

W "zazdívká"0,1

W Součet

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000


15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

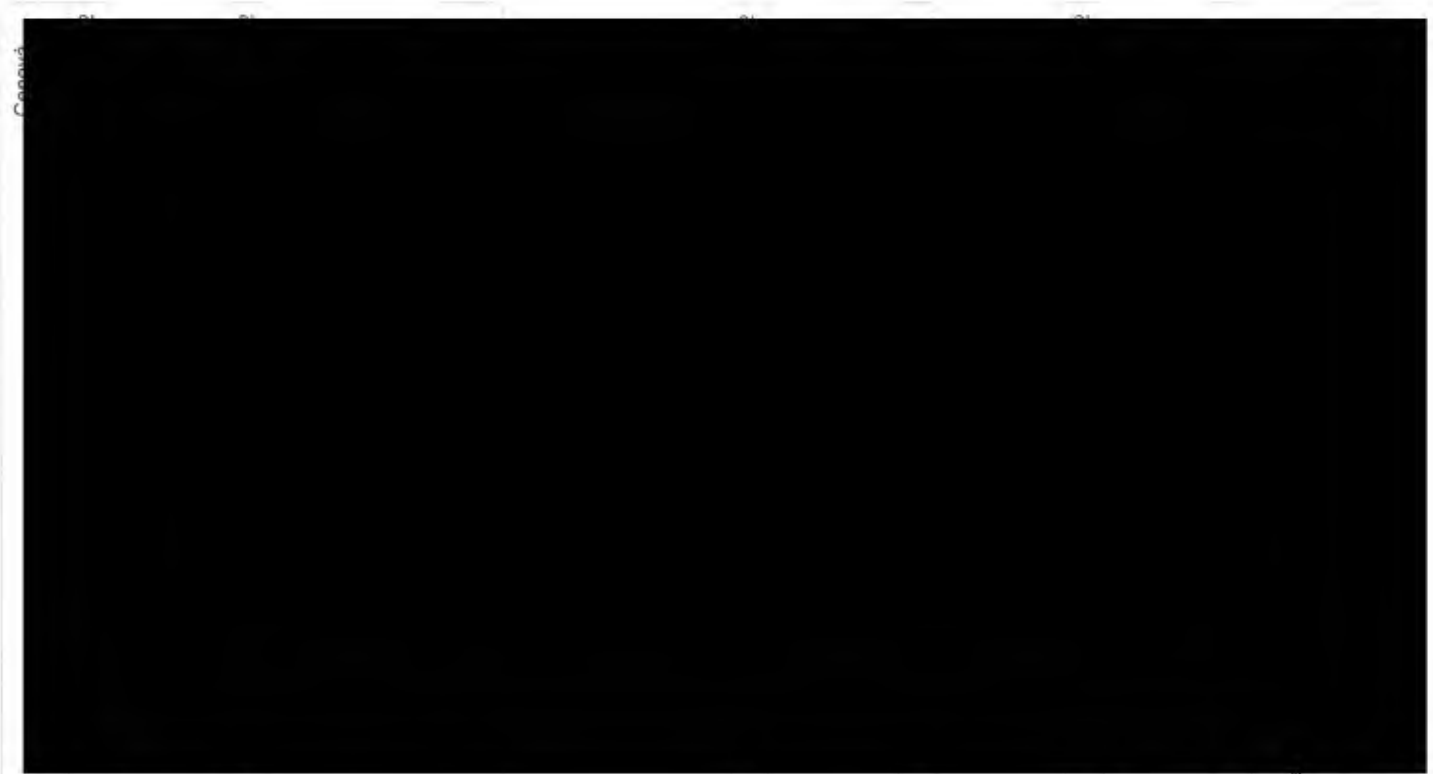

PČ	Typ	Kód	Popis
42	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otlěrůzdromých v místnostech výšky do 3,80 m
	P		<i>Poznámka k položce</i> Výměna celých místností dotčených výměnou okna stavebních přípomoci pro profese
	W		"ochrana podlah při bouracích a malířských pracích, Příloha 2 Výkresy"
	W		"1.patro" 81,25 +(103,5*3)-12,3
	W		Součet
43	K	784211151	Připlatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra otlěrůzdromých za barevnou malbu tónovanou přípravky
	P		<i>Poznámka k položce</i> Barevná malba pro přizpůsobení případné původní barvě místnosti
	W		"ochrana podlah při bouracích a malířských pracích, Příloha 2 Výkresy"
	W		"1.patro" 81,25 +(103,5*3)-12,3
	W		Součet
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy
44	K	7866241R	Demontáž lamelové žaluzie oken zdvojených dřevěných oteviravých, sklápěcích a vyklápěcích
	P		<i>Poznámka k položce</i> Odstaranění doplňkových konstrukcí oken (žaluzie) a jejich opětovná montáž po výměně oken O1-O4
	W		"příloha 1380, specifikace"
	W		"měníná okna viz příloha Specifikace oken a klempířských výrobků"
	W		"O 01, 3,42*2
	W		"O 02, 1,71*2
	W		"O 03, 4,708*2
	W		"O 04, 9,32*1
	W		Součet
45	K	786627111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní pro okna dřevěná
	W		"O 01, 3,42*2
	W		"O 02, 1,71*2
	W		"O 03, 4,708*2
	W		"O 04, 9,32*1
	W		Součet
46	M	611406	žaluzie vnitřní lamelová
	W		"O 01, 3,42*2
	W		"O 02, 1,71*2
	W		"O 03, 4,708*2
	W		"O 04, 9,32*1
	W		Součet
50	K	998786203	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
D		O	Vedlejší rozpočtové náklady
51	K	011434	Měření akustických vlastností oken
	P		<i>Poznámka k položce</i> Přeměření jednoho upraveného okna pouze v případě nejednoznačného výsledku bude měření opakováno na ostatních upravených oknech
	W		1
52	K	09	Stavební přípomoc
	W		1

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Slavba: Kubílova 1380
Objekt:

1380 - Plyn

KSD:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vypín udaj

Projektant:

Zpracovatel:

Pozámka:

Cena bez DPH

DPH základní
sazebná

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum:

IC:

DČ:

IC:

DČ:

IC:

DČ:

IC:

DČ:

Vypín udaj

Vypín udaj



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kubíkova 1380

Objekt: 1380 - Plyn

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Vyřít údaj

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

731 - Ústřední vytápění - kotelny

783 - Dokončovací práce - nátery

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kubátova 1380

Objekt: 1380 - Plyn

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	
3	K	723111204	Pojizbi ocelová závitová čtverá bezesvář svařované běžné DN 25
	VV		"Vykresy půdorysy 04.05.06"30
4	K	723150366	Chráněná D 44,5x2,6 mm
	VV		"Vykresy půdorysy 04.05.06"30
5	K	723160204	Připojka k plynovodu spojované na závit bez ochrany G 1
	VV		"Vykresy půdorysy 04.05.06"1
7	K	723190106	Připojka plynovodu nerezová hadice G1/2 F x G1/2 F délky 150 cm spojovaná na závit
	VV		"Vykresy půdorysy 04.05.06"1
8	K	723190202	Připojka plynovodu ocelová závitová čtverá bezesvář spojovaná na závit běžná DN 15
	VV		"Vykresy půdorysy 04.05.06"1
9	K	723190203	Připojka plynovodu ocelová závitová čtverá bezesvář spojovaná na závit běžná DN 20
	VV		"Vykresy půdorysy 04.05.06"1
10	K	723190907	Odkružnění nebo napuštění plynovodního potrubí
	VV		"Vykresy půdorysy 04.05.06"30
11	K	72319090R	Zkouška těsnosti nebo pevnosti potrubí plynového
	VV		"Vykresy půdorysy 04.05.06"30
12	K	723231162	Kolout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plynodukový vnitřní závit těžká řada
	VV		"Vykresy půdorysy 04.05.06"1
13	K	723231163	Kolout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plynodukový vnitřní závit těžká řada
	P		Pozvánka k poloze
	VV		DN 20
16	K	988725103	Přesun hmot točárně pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m
	VV		"Vykresy půdorysy 04.05.06"1

D 731 Ústřední vytápění - kolelny

20	K	731200623	Demontáž kotle ocelového na plyná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW
	VV		"Vykresy půdorysy 01.02.03"5
21	K	731890602	Přemístění demontovaných kotlen umalých ve výšce nebo kroužce objektu do 12 m
	VV		1, 13

D 783 Dokončovaci práce - nálety

24	K	783617613	Krycí dvířka kotly synteticky samozakládající naěr potrubí DN do 50 mm
	VV		"Vykresy půdorysy 04.05.06"46

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN4 Inženýrská činnost

25 K 0440020R Revizní zpráva

"odborný odhad a měření projektanta"1

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Kučelkova 1380
Objekt:
1380 - VZT

MŠO:
Místo:
Zadavatel:

Uchazeč:
Výpiš údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Výpiš údaj
Výpiš údaj



Cena bez DPH

DPH základní
sazba

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kubalova 1380

Objekt:

1380 - VZT

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Vyph.úřad

Kód díla - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sušič

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzdúchotechnika



SOUPIS PRACÍ

Starob: Kublova 1380
 Objekt: 1380 - VZT
 Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: Vých. údaj

Datum:
 Projektant:
 Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	997	Přesun sušé					
2	K	967013117	Vnitřní instalace doprava sušé a výborných tlumů pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace				
3	K	967013501	Odvaz sušé a výborných tlumů na skládě nebo mezikládku do 1 km se složením				
	WV		1,096				
4	K	967013506	Příplatek k odvozu sušé a výborných tlumů na skládě ZKD 1 km přes 1 km				
	WV		15,366				
5	K	967013831	Poplatek za uložení na skládě (skládkovné) souběžně odpadu smíšeného kód odpadu 170 904				
	WV		0,095				

D PSV Práce a dodávky PSV

D	751	Vzduchotechnika					
6	K	751111011	MLZ vest do mlz národního základního D do 100 mm				
	P		Formátura a police				
	WV		včetně montáže přípojek				
	WV		"túbový rozpočet"				
	WV		"túbový VZT"				
7	M	4201710R	Majr radiační ventilátor - provedení na omítku, dvostranný				
	P		Formátura a police				
	WV		Majr radiační ventilátor - provedení na omítku, dvostranný				
	WV		Majr radiační ventilátor - provedení na omítku, dvostranný				
	WV		AKUSTICKÝ ISK ventilátor ve vzdálenosti 1 metr 40V650VA, Příkon 1649W, 230V, 50Hz, IP45 Otáčky přechod DN100DN80				
	WV		"túbový rozpočet"				
	WV		"túbový VZT"				
8	M	42017050R	Připravené sítě a instalační vnitřní u dvostranných ventilátorů				
	P		Formátura a police				
	WV		Příslušenství a instalační vnitřní u dvostranných ventilátorů, 230V50Hz, max proud 1A, rozteč 474x522 mm				
	WV		"túbový rozpočet"				
	WV		"túbový VZT"				
11	M	42081300R	Základová lišta samostatná DW 100				
	WV		"túbový rozpočet"				
	WV		"túbový VZT"				
15	K	7510211R	Montáž prvku přívodního vzduchu				
	WV		"túbový rozpočet"				
	WV		"túbový VZT"				
16	M	4202300R	Přívodní prvek pro řízení přívodního vzduchu v závěsích na stropě				
	P		Formátura a police				
	WV		Přívodní prvek pro řízení přívodního vzduchu v závěsích na stropě a nacházejícím srovnávacím elementem. Objemové rozpětí od 5				
	WV		do +10 C, tlakový útlak při max. otáčkách je 330Pa. Možná oběhová a vzdušná tlaková regulace, tlaková regulace tlaku vzduchu				
	WV		Práporová měřiční vzduchu 5-40 m3/hod				
	WV		"túbový rozpočet"				
	WV		"túbový VZT"				
18	K	751081111	Zaregulované systémy vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek				
	WV		"túbový rozpočet"				
	WV		"túbový VZT"				
20	K	960751202	Přesun tlumů pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m				

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Kobylčova 1380

Objekt:

1380 - ZTI

KSO
Místo:
Zastřešení

Uchazeč:
Výpň. ústř.
Projektant:

Zpracovatel:

Posuzovna:

CC-CZ
Datum:
K
DČ
K
DČ
K
DČ
K
DČ
K
DČ

Výpň. ústř.
Výpň. ústř.



Cena bez DPH

DPH zařičeni
smlouva

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kujbáskva 1380

Objekt: 1380 - ZTI

Město:

Zadávatel: Uchazeč:

Výpňová

Datum: Projektant: Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sušé

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kubelova 1380
 Objekt: 1380 - ZTI

Místo:
 Zadávatel:
 Uchazeč: Vypínací

Daturn:
 Projektant:
 Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná souděna
Náklady soupisu celkem							
D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	074031145	Výhledový výhled ve zdivu střešním II do 70 mm a do 200 mm				
	W		"budovny rozpočet"				
D	997	Přesun sušič					
2	K	097013218	Vytváření dílny odpadní vody a vypouštění tlaků pro budovy v ob 21 m ručně				
3	K	097013501	Odvod suší a vypouštění tlaků na sídlovou nebo městskou do 1 km se složením				
	W		1,35				
4	K	097013500	Příprava k odvodu suší a vypouštění tlaků na sídlovou ZKD 1 km přes 1 km				
	W		18,9				
5	K	097013531	Práce za uložení na skládce (skladkové) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904				
	W		1,35				
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace					
6	K	721111903	Práce z PP vazací odbočky do hrda DN 50				
	W		"budovny rozpočet"				
7	K	721111908	Práce z PP vazací odbočky pro kondenzát na potrubí do DN 125 levně				
	W		"budovny rozpočet"				
8	K	72114042R	Přírubní kanalizace z PP s přípojnými systémy HT DN 32				
	W		"budovny rozpočet"				
9	K	72119410R	Kalich pro uložení ke zdravotnímu uzávěru				
	P		Přívěsk a potrubí				
	W		Kalich pro uložení ke zdravotnímu uzávěru výška výhledu 60 mm, s příslušnou mechanickou zábrannou uzávěrou - kalich, montáž a odvětrání				
	W		"budovny rozpočet"				
10	K	721300522	Průhlední svodňový žlab do DN 300				
	W		"budovny rozpočet"				
11	K	998711903	Přesun tlaků pro vnitřní kanalizace v objektech v ob 24 m				
D	722	Zdravotnická - vnitřní vodovod					
12	K	7221119R	Nájezd na stavěcí potrubí SV-TV				
	W		"výhledový výhled"				
14	K	722174023	Přírubní vodovodní plastové PPR svař potrubí PN 20 D 25 x 4,2 mm				
	W		"výhledový výhled"				
15	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepením lepicí páskou s PE II do 13 mm DN od 45 mm				
	W		"výhledový výhled"				
16	K	72220111	Nájezd na potrubí ventil G 1/2 s jehlním závitem				
	W		"výhledový výhled"				
17	K	72232073	Kolbuňkový přípoj G 3/4 PN 42 ob. 185 °C 2x vent. zábr.				
	W		"výhledový výhled"				
18	K	722390234	Průhledná a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80				
	W		"výhledový výhled"				
19	K	998722103	Přesun tlaků pro vnitřní vodovod v objektech v ob 24 m				

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Kubišova 1380
Objekt:

1380 - ÚT

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kubišova 1380

Objekt: 1380 - ÚT

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vypiň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

731 - Ústřední vytápění - kotelny

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kubišova 1380
Objekt: 1380 - ÚT

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vypiň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání
2	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV II do 300 mm
P			"rozpočet_Ústřední vytápění"
W			"přízemí"

D 997 Přesun sutě

3	K	997013115	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
W			1,364
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km
W			*14 km*0,696*14
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
W			0,137

D PSV Práce a dodávky PSV

D 731 Ústřední vytápění - kotelny


7	K	7310002R	Koncentrické koleno s kontrolním otvorem DN80/125
P			Poznámka k položce: montáž a dodávka
W			"doplňkový materiál ke kouřovodům, výměry viz půdorys"
8	K	7310004R	Koncentrické koleno 45° DN80/125
P			Poznámka k položce: montáž a dodávka

9 K 7310005R Trubka koncentrická DN80/125, 1000 mm, plast PP/neroz ocel

P			Poznámka k položce: montáž a dodávka
W			"doplňkový materiál ke kouřovodům, výměry viz půdorys"

PČ	Typ	Kód	Popis
10	K	7310007R	Trubka koncentrická DN80/125, 2000 mm, plast PP/nerez ocel
	P		Poznámka k položce montáž a dodávka
	VV		"doplňkový materiál ke kouřovodům, výměry viz půdorys"
11	K	7310008R	Zakonečení vyústění z nerez oceli DN80/125
	P		Poznámka k položce montáž a dodávka
	VV		"doplňkový materiál ke kouřovodům, výměry viz půdorys"
12	K	7310009R	Trubka vyústění DN80 x 250 mm
	P		Poznámka k položce montáž a dodávka
	VV		"doplňkový materiál ke kouřovodům, výměry viz půdorys"
13	K	7310010R	Trubka koncentrická DN80/125, 500 mm, plast PP/nerez ocel
	P		Poznámka k položce montáž a dodávka
	VV		"doplňkový materiál ke kouřovodům, výměry viz půdorys"
14	K	7310012R	Koncentrická průchodka zdí DN80/125, 500 mm
	P		Poznámka k položce montáž a dodávka
	VV		"doplňkový materiál ke kouřovodům, výměry viz půdorys"
15	K	7310013R	Patní koleno s podpěrou DN80/125
	P		Poznámka k položce montáž a dodávka
	VV		"doplňkový materiál ke kouřovodům, výměry viz půdorys"
16	K	7310014R	Koncentrické koleno DN80/125
	P		Poznámka k položce montáž a dodávka
	VV		"doplňkový materiál ke kouřovodům, výměry viz půdorys"
18	K	73124411R	Kotlí teplovodní plynové kondenzační s průtokovým ohřevem TUV do 29 kW
	P		Poznámka k položce Kotlí teplovodní kondenzační, výkon 3-24,1 kW při teplotním spádu 80/60°C, výkon 3,8-25,4 kW při teplotním spádu 40/30°C, provozní tlak 3 bar, přívod vzduchu a odvod spalin koncentricky (trubka v trubce) 80/125 mm, teplota spalin 87/55°C při provozu 80/60°C, 59/48°C při provozu 40/30°C, třída NOx 5, připojení 230V 50Hz X4D, rozměry 400x615x300, dodává a montáž včetně řídicího panelu, automaticky kotle, sady regulátorů, ventilačního snímače, montážního rámu, expanze 8 litr, oběhového čerpadla, přípojovací konzoly pro předmontáž, přípojovací sady včetně přečistění, *viz výkres 01-schéma a půdorys*
	VV		"rozpočet_Ústřední vytápění"
20	K	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
62	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby					
			"rozpočet"					
D	VRN4		Inženýrská činnost					
63	K	0410020R	Požární dozory					
			"rozpočet"					
64	K	0431940R	Topná zkouška					
			"rozpočet"					
65	K	0440020R	Revize spalínové cesty a kominů					
			"rozpočet"					
66	K	0440021R	Revize popisné tabulky					
			"rozpočet"					
D	VRN7		Provozní vlivy					
67	K	07110301R	Provozní řád					
			"rozpočet"					
D	VRN9		Ostatní náklady					
68	K	0922030R	Zaškolení obsluhy, manuály pro obsluhu					
			"rozpočet"					

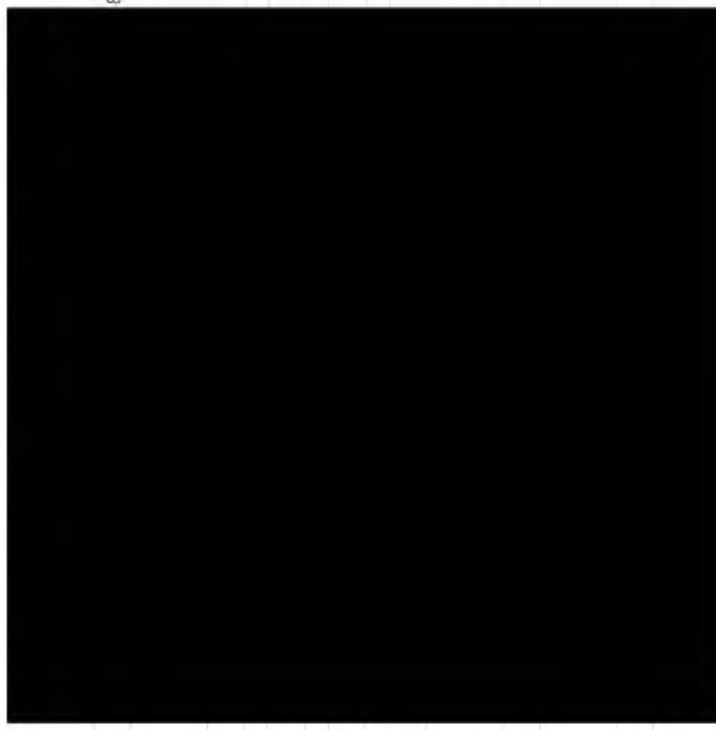

8 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Slavba:
Kubišova 1380
Objekt:

1380 - Rozvody elektro

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypiň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: Vypiň údaj
DIČ: Vypiň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižena

Základ daně
0,00
73 830,88

Cena s DPH

V

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kubišova 1380

Objekt:

1380 - Rozvody elektro

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sítě

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kubišova 1380

Objekt:

1380 - Rozvody elektro

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč

Vypíň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm					02
		WV	"1380_ESI"					
2	K	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm					02
		WV	"1380_ESI"					
D		997	Přesun sítě					
3	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně					02
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					02
		WV	2,588					
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					01
		WV	2,588*14					
6	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením					02
		WV	0,874					
7	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904					02
		WV	0,437					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

D		741	Elektroinstalace - silnoprúd					
8	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně					
			"1380_ESI"					
9	M	34571061	Trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2313					
			"1380_ESI"					
10	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová					
			"1380_ESI"					
11	M	345715190	Krabice univerzální z PH KU 682-1902s vícekem KO68					
			"1380_ESI"					
12	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)					
			"1380_ESI"					
13	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2					
			"1380_ESI"					
14	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)					
			"1380_ESI"					
15	M	34111048	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x6mm2					
			"1380_ESI"					
16	K	741124733	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žily 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (JTY)					
			"1380_ESI"					
17	M	34111193R	kabel ovládací JTY 2x1,0					
			"1380_ESI"					
18	K	7412101R	Rozváděč RT x, nástěnný plastový rozváděč, rozměry ŠxVxH 300x300x100mm, krytí IP44, napěťová soustava 3+PE+N 230/400V, TN-S, Ik" = 10 kA, dodávka a montáž					
			Poznámka k položce přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace					
			"1380_ESI"					
19	K	741310011	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální					
			"1380_ESI"					
20	M	345357R	Tlačítko 10A/250V, pod omítku, IP20					
			"1380_ESI"					
21	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč					
			"1380_ESI"					
22	K	998741203	Přesun hmot procentní pro silnoprúd v objektech v do 24 m					

Průběhuková opatření v ul. V Holešovičkách a okolí 20056

objekt	měsíc	2023																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kubílova 1380	únor																	
výroba oken	březen																	
výměna oken	červen																	
vyrábění	září																	
elektro	říjen																	
VZT	listopad																	
sedmá práce	prosinec																	
malby	leden																	

