



# MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR  
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

EKO servis Zábřeh s.r.o.  
Dvorská 1491  
789 01 ZÁBŘEH

IČ: 25896903  
DIČ: CZ25896903

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MUZB/22757/2023/OTS

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Tereza Suchá

TELEFON: 583 468 111

E-MAIL: [posta@muzabreh.cz](mailto:posta@muzabreh.cz)

DATUM: 12. 4. 2023

## Objednávka č. 97/9/23/7000

Objednáváme u Vás opravu dlážděného chodníku od železničního přejezdu směrem ke sjezdu obchodního domu LIDL na ul. ČSA ve městě Zábřehu dle Vaší cenové nabídky ze dne 12.04.2023. Záruční doba je 24 měsíců. Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, město Zábřeh ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) s DPH
1.Oprava chodníku na ul. ČSA_Zábřeh, cena smluvní	1	sou bor	209 096, 50	253 006,76
<b>Celkem včetně DPH dle platné legislativy</b>				<b>253 006,76</b>

Převzme: Tereza Suchá, telefon: 583468202, e-mail: [REDACTED]

Termín dodání: 30. 6. 2023

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor technické správy  
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh  
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 97/9/23/7000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem [REDACTED]

Objednávka byla akceptována dne: 15. 04. 2023

Ing. Petr Košťál

vedoucí Oboru technické správy - příkazce operace

### Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Su Au Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC MU AuPAP TZ IcoAP IcoTr  
0 0 22 19 51 71 0 0 0 9810 0 6010 0 0 0 0 0

Správce rozpočtu: 12. 04. 2023 [REDACTED]

vyj. č. 97

Mesto Zabreh  
 Doručeno 12.04.2023 14:07  
 Listy Přílohy 1  
 lísv Druhy příloh  
 MUZB/22757/2023/OTS



## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava chodníku – ČSA u Lidlu	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Zábřeh	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	03.04.2023	Konec výstavby:	Položek: 46
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 27.03.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 54 332,95	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 4 555,48		
	Montáž 110 627,08	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 0,00		
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	62 813,94				
ZRN celkem	227 773,97	DN celkem 0,00	NUS celkem 4 555,48		
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00		
			ORN celkem 0,00		
			ORN celkem z obj. 0,00		

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	232 329,45
	DPH 15% 0,00
	DPH 21% 48 789,18
	Celkem bez DPH 232 329,45
	Celkem včetně DPH 281 118,63

Sleva 10%	23 232,90	Celkem po slevě bez DPH	209 096,50
-----------	-----------	-------------------------	------------

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

# Stavební rozpočet


VERLAG  
DASHÖFER

Název stavby: Oprava chodníku – ČSA u Lidlu  
 Doba výstavby: Objednatel:  
 Druh stavby: Začátek výstavby: 03.04.2023 Projektant:  
 Lokalita: Zábřeh Konec výstavby: Zhotovitel:  
 JKSO: Zpracováno dne: 27.03.2023 Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>			3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
1	0210VD		Vytčení sítí	soubor	1,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
12			<b>Odkopávky a prokopávky</b>			14 952,31		14 952,31	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
2	122301101R00		Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	10,65	471,50		5 019,59	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
3	167101101R00		Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	10,65	308,00		3 278,97	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
4	162301102R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	10,65	119,50		1 272,20	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
5	171201201R00		Poplatek za uložení splaniny na skládku SEPAREX	m3	10,65	505,50		5 381,55	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
18			<b>Povrchové úpravy letiště</b>			167,09		1 301,69	1,72	1,72	1,72	RTS I / 2023
6	181301101R00		Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	10,00	55,89		558,90	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
7	180402111R00		Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	10,00	28,00		280,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
8	162606111R00		Vodorovné přemístění zemín pro zúrodnění do 4000 m3	m3	1,03	257,00		264,71	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
9	167103101R00		Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	1,03	49,31		50,79	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
10	10364200		Ornice pro pozemkové úpravy	m3	1,03	143,00		147,29	1,67	1,67	1,72	RTS I / 2022
21			<b>Úprava podloží a zákládové spáry</b>			15 524,35		15 524,35	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
11	215901101RT5		Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	123,70	125,50		15 524,35	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
56			<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>			16 349,07		8 481,04	24 830,10	40,67	40,67	RTS I / 2023
12	564731111R00		Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	72,10	119,49		8 615,23	0,22	0,22	15,50	RTS I / 2023
13	564831111R00		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	85,00	135,51		11 518,35	0,29	0,29	24,48	RTS I / 2023
14	564821111R00		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm	m2	3,40	107,50		365,50	0,20	0,20	0,69	RTS I / 2023
15	998222012R00		Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	40,67	106,50		4 331,02	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
57			<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kame</b>			7 722,11		950,09	8 672,20	0,73	0,73	RTS I / 2023
16	577142110R		Beton asfaltový ACO 11+, tl.10 cm	m2	5,10	1 077,00		5 492,70	0,13	0,13	0,66	RTS I / 2020
17	573211111R00		Posítk živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	5,10	16,71		85,22	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
18	599141111R00		Vypínání spár mezi panely živičnou zálivkou	m	17,60	173,00		3 044,80	0,00	0,00	0,06	RTS I / 2023
19	998225111R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	0,73	68,00		49,48	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
59			<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažeb</b>			4 241,72		29 126,93	33 368,65	6,58	6,58	RTS I / 2023
20	596215021R00		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm	m2	85,00	292,00		24 820,00	0,07	0,07	6,28	RTS I / 2023
21	596291111R00		Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	21,50	263,51		5 307,71	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2023
22	596215021R00		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm	m2	4,00	292,00		993,44	0,07	0,07	0,30	RTS I / 2023

23	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďový	t	6,58	260,50	0,00	1 715,18	1 715,18	0,00	0,00	RTS I / 2023
	<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komu</b>				<b>25 612,45</b>	<b>18 286,32</b>	<b>43 898,76</b>	<b>19,72</b>		
24	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrrou, lože z C 12/15	m	60,00	333,00	11 500,80	8 479,20	19 980,00	0,19	11,28	RTS I / 2023
25	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,31	3 259,99	5 943,14	1 587,43	7 530,58	2,53	5,83	RTS I / 2023
26	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	43,00	188,70	8 114,10	0,00	8 114,10	0,06	2,58	RTS I / 2023
27	91700,01R	Řezání obrubníků	ks	1,00	95,00	17,04	77,96	95,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
28	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30	m3	0,01	3 435,01	37,37	3,85	41,22	2,53	0,03	RTS I / 2023
29	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďový	t	19,72	260,50	0,00	5 137,87	5 137,87	0,00	0,00	RTS I / 2023
30	0910,01R	Dopravní značení - dočasné	soubor	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2020
	<b>95</b>	<b>Bourací práce</b>				<b>240,52</b>	<b>30 405,01</b>	<b>30 645,52</b>	<b>50,71</b>		
31	113201111R00	Výtrhání obrubníků silničních, chodníkových a parkový m	m	60,00	126,01	0,00	7 560,60	7 560,60	0,22	13,20	RTS I / 2023
32	979024441R00	Očištění loží všech obrubníků při dlažbě	m	60,00	38,70	0,00	2 322,00	2 322,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
33	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	85,00	61,10	0,00	5 193,50	5 193,50	0,23	19,13	RTS I / 2023
34	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžkým	m2	76,50	53,50	0,00	4 092,75	4 092,75	0,00	0,00	RTS I / 2023
35	919735112R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	5,10	81,91	240,52	177,22	417,74	0,00	0,00	RTS I / 2023
36	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm	m2	5,10	230,01	0,00	1 173,05	1 173,05	0,22	1,12	RTS I / 2023
37	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	41,80	68,80	0,00	2 875,84	2 875,84	0,14	5,77	RTS I / 2023
38	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	8,84	431,00	0,00	3 810,04	3 810,04	1,30	11,49	RTS I / 2023
39	900R	Demontáž a zpětná montáž svíselého dopravního znače soubor		1,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2021
	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>128,62</b>	<b>51 451,76</b>	<b>51 580,38</b>	<b>0,00</b>		
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	33,49	369,50	0,00	12 376,37	12 376,37	0,00	0,00	RTS I / 2023
41	979083115R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 4000 m	t	33,49	322,99	128,62	10 689,90	10 818,52	0,00	0,00	RTS I / 2023
42	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	33,49	140,00	0,00	4 689,29	4 689,29	0,00	0,00	RTS I / 2023
43	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	20,88	696,00	0,00	14 533,11	14 533,11	0,00	0,00	RTS I / 2023
44	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-kamenivo	t	11,49	696,00	0,00	7 998,43	7 998,43	0,00	0,00	RTS I / 2023
45	979990113R00	Poplatek za skládku sutí-astalt	t	1,12	594,00	0,00	666,47	666,47	0,00	0,00	RTS I / 2023
46	998223011R00	Dovoz materiálu na skládku (SEPAEX)	t	1,91	260,50	0,00	498,21	498,21	0,00	0,00	RTS I / 2023
		<b>Celkem:</b>						<b>227 773,97</b>			

# ČSA – oprava chodníku, délka 43m

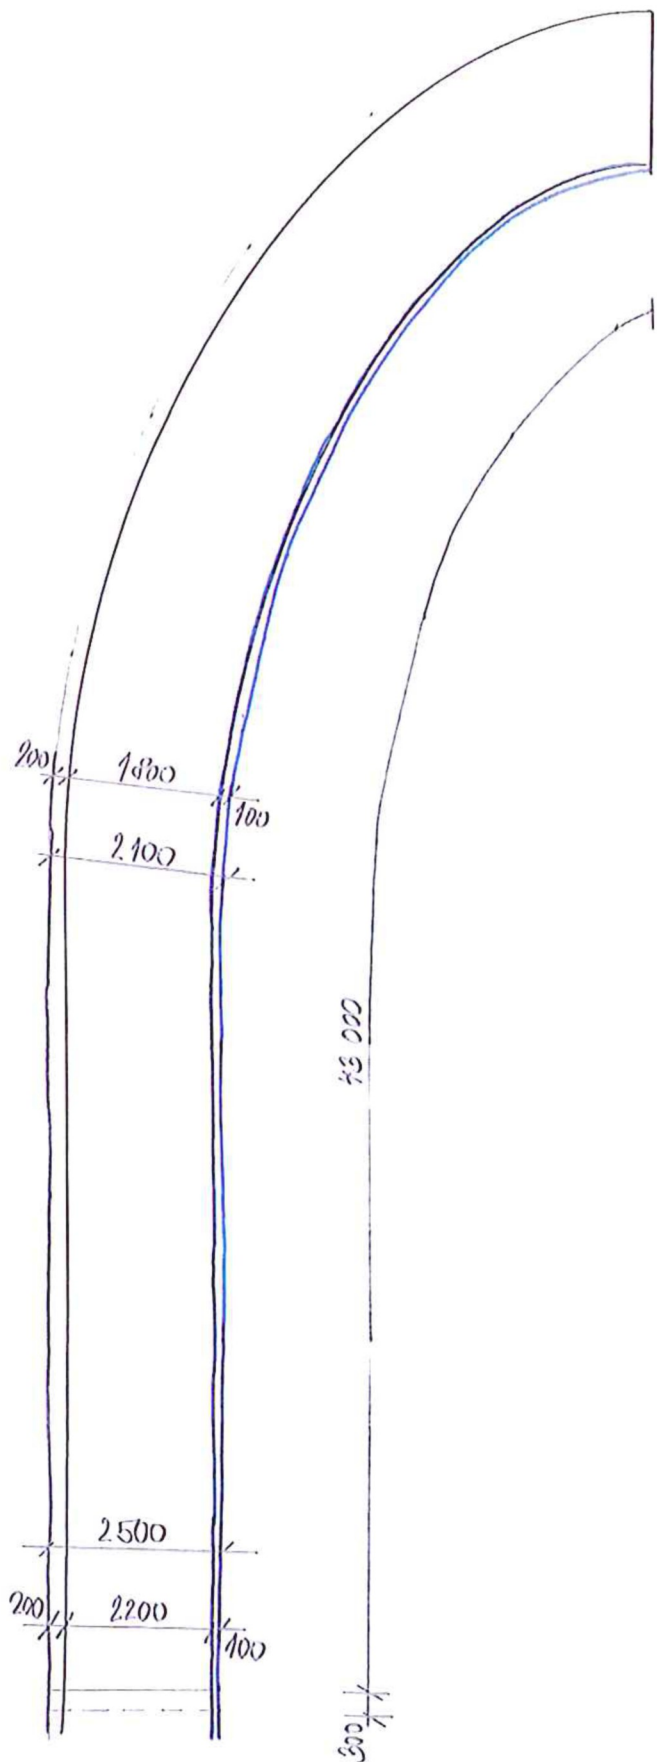

- 1 dílka = 19M x 2,2M
- 2 dílka = 24M x 1,8M
- 43M
- PRÁKŮ BET NA OPRAVU DZ.  
0,2 x 0,2 x 0,3
- PŘEDKLÍŽENÍ 2 x 2,1M
- PŘESAZENÍ ŽHL. OBRUB  
DĚLKY 17M
- DOKŮBA STAVAJÍCÍ
- NOVÝ KUTR