

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. S918/2017/080 ze dne 13.4.2017

(dále i jako Dodatek)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava

Zhotovitel: DŘEVO VYSOČINA a.s.

Se sídlem Santiniho 17/27, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou
zaps. u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7697

statutární orgán: Ing. Ivo Mittermayer, předseda představenstva

IČO: 037 59 687, DIČ: CZ03759687

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 13.4.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo č. S918/2017/080 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Do Vršku**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku víceprací se cena za dílo navyšuje o 56.702,48 Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 224.900,00 Kč

Dodatek č. 1: 56.702,48 Kč

Cena celkem: 281.602,48 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.


Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava:

05.05.2017
Lesy České republiky, s.p. [00]
se sídlem Přemyslova 1166/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajská Poptávka Jihlava

Žďár nad Sázavou: 04.05.2017
DREVO VYSOČINA a.s.
Santiniho 17/27 ⑤
591 02 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

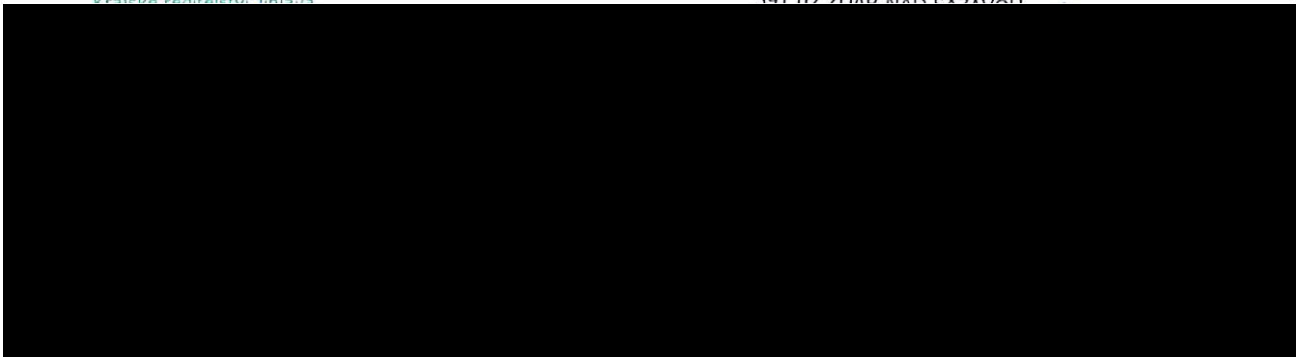

Dodatek SoD č. 1 - seznam změn

Vícepráce-popis	Staničení	Ovlivnění položek z rozpočtu
Zvětšení rozsahu stržení krajnic o 454,8m ² včetně uložení a hrubého rozhrnutí. průměrná šířka krajnice zvětšena na 800 mm a rozsah zvětšen o 232m ve staničení 0,210-1,920		Vícepráce dle SoD - 6,13
Skutečně uložené kamenivo fr. 32-63. Zvětšení úseku o 6,5m. Staničení 0,392-411,5		Vícepráce dle SoD - 7
Skutečně uložené kamenivo fr. 0-32. Zvětšení úseku o 6,5m. Staničení 0,392-411,5 Doplnění do rozrytého krytu		Vícepráce dle SoD - 8
Skutečně uložené posypu krytu fr. 4-8. Doplnění posypu na sjezd staničení 0,698. Doplnění krytu ve staničení 0,510-0,590		Vícepráce dle SoD - 9

LC Do Vršku

Dodatek č. 1 - vícepráce - položky dle SoD	56 702,48
Dodatek č. 1 - vícepráce - položky nové	0,00
Dodatek č. 1 - vícepráce - cena obvyklá	0,00
Celkem:	56 702,48

Procento víceprací

cena ze smlouvy o dílo S918/2017/080	224 900,00
dodatečné stavební práce	56 702,48
% víceprací	25,21

Vícepráce LC Do Vršku - položky dle SOD

Díl 1: Zemní práce						
6	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	90,960	188,00	17 100,48
						Výkopek s navýšením množství stržených krajnic

Z odstraněných krajnic navíc $484,8 \cdot 0,2 = 90,96 \text{ m}^3$

Celkem díl 1-Zemní práce: 17 100,48

Díl 5: Komunikace						
7	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	19,120	170,00	3 250,40
Skutečně provedeno - 64,62 m2 Dle SOD - 45,5 m2 Rozdíl 64,62-45,5 m2 = 19,12 m2						
8	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	43,120	75,00	3 234,00
Zvětšení úseku o 6,5m. Staničení 0,392-411,5 Doplňeno rozrytého krytu						

Podklad ze štěrkodrti 0/32:
Skutečnost - 218,62 m2
Dle SOD - 175,50 m2
rozdíl - 218,62-175,5 = 43,12 m2

9	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžším do 20 kg/m2 - 4/8	m2	738,000	14,00	10 332,00
Doplňeni posypu na sjezd staničení 0,698. Doplňeni krytu ve staničení 0,510-0,590						

Posyp krytu 4/8 kolejově a celoplošně:
Skutečnost = 1758,0 m2
Dle SOD = 1020 m2
Rozdíl 1758-1020 = 738 m2

Celkem díl 5-Komunikace:

16 816,40

Díl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání

13	938909R	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm - rypadlem	m2	484,800	47,00	22 785,60	Větší šířka stržení krajnic a zvětšení rozsahu
----	---------	---	----	---------	-------	-----------	--

odstranění nánosů na krajnicích oboustranně: Nutno provadět rypadlem naklápečí svahovací lžiči průměrná šířka krajnice zvětšena na 800 mm a rozsah zvětšen o 232m ve staničení 0,210-1,920
Skutečně provedeno - $1578 \cdot 0,8 = 1262,4 \text{ m}^2$
Dle SOD = 807,6 m2
Rozdíl = $1262,4 - 807,6 = 454,8 \text{ m}^2$

Celkem díl 9-Ostatní konstrukce a práce, bourání:

22 785,60

Celkem vícepráce dle SoD

56 702,48