

**Technická specifikace pro veřejnou zakázku
„Dodávka a montáž posuvných regálů v místnosti 0031c
v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno“**

Předmětem veřejné zakázky je vybavení místnosti spisovny m.č. 0031c v suterénu budovy Žerotínovo náměstí 3 v Brně posuvnými regály pro uložení spisového materiálu. Součástí této zakázky je rovněž demontáž stávajících dvou statických regálů v m.č. 0031c, jejich přemístění v rámci suterénu a přízemí budovy a zpětném smontování v požadovaných modulech v m.č. 0031d, 0027 a 057. Tyto práce budou provedeny v dostatečném předstihu před montáží posuvných regálů.

Součástí předmětu veřejné zakázky je též provedení výškového zaměření poměrů podlah v místě plnění (místnost č. 0031c má rozměry 8,2 x 4,23 m a má klenbový strop, pod kterým jsou zavěšeny rozvody VZT, což je nutné před realizací zaměřit a zohlednit), zajištění odborné montáže posuvných regálů, uvedení posuvných regálů do provozu včetně prověření jejich bezchybné funkčnosti za přítomnosti zástupce kupujícího, dodání technické dokumentace a uživatelské příručky (v českém jazyce v písemné i elektronické podobě) a předvedení všech požadovaných funkcí a parametrů. Součástí předmětu koupě je též doprava a úklid po provedené realizaci včetně likvidace použitých obalů.

1. Požadavky na posuvné regály:


- a) Umístění policových regálů bude na pojízdných podvozcích.
- b) Kolečnice budou ukotveny ke stávající betonové podlaze.
- c) V místě rozvodů VZT nebudou osazeny poslední horní police.
- d) Jednotlivé segmenty budou mít plná čela z laminované dřevotřískové desky ve světle šedé barvě.
- e) Bude umožněno uzamykání podvozku.
- f) Bude umožněna nastavitelnost polic.
- g) Hloubka polic bude 500 mm, světlá výška +-350 mm.
- h) Nosnost bude odpovídající plnému zatížení polic spisovým materiálem.
- i) Ovládání bude otočným mechanismem (např. tříramenná páka nebo volant).
- j) Materiál: kovové rámy a police.
- k) Povrchová úprava rámu a polic: prášková barva odstín RAL světle šedá

2. Požadavky na stávající regály:


- a) Demontáž stávajících regálů a jejich přemístění bude provedeno v předstihu.
- b) Zpětná montáž stávajících regálů vysokých 2000 mm bude provedena dle přiloženého schématu místnosti (příloha č. 1 Technické specifikace). Bude zpětně smontováno:
 - a. **4 ks modulů širokých 1920 mm** (1 ks do m.č. 0027 a 2ks do m.č. 0031d v suterénu, 1 ks m.č. 057 v přízemí)
 - b. **5 ks modulů širokých 960 mm** (m.č. 057 v přízemí)
- c) Pro zpětnou montáž je potřeba dodat chybějících 6 ks sloupů (rámů) 2000 x 500 mm v provedení lak RAL 7035 světle šedá dle stávajících – nutné zaměřit na místě.
- d) Bude provedeno ukotvení 9 ks nově smontovaných regálů do zdi.

SCHÉMA

1 - POJÍZDNÉ REGÁLY m.č. 0031 c

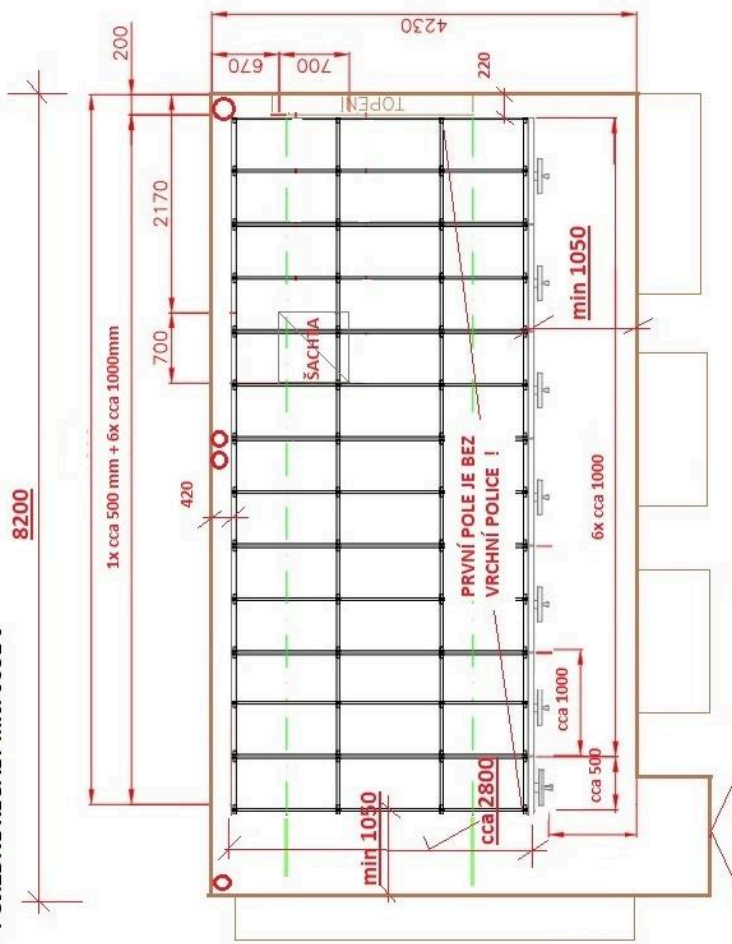

Příloha č. 1 Technické specifikace

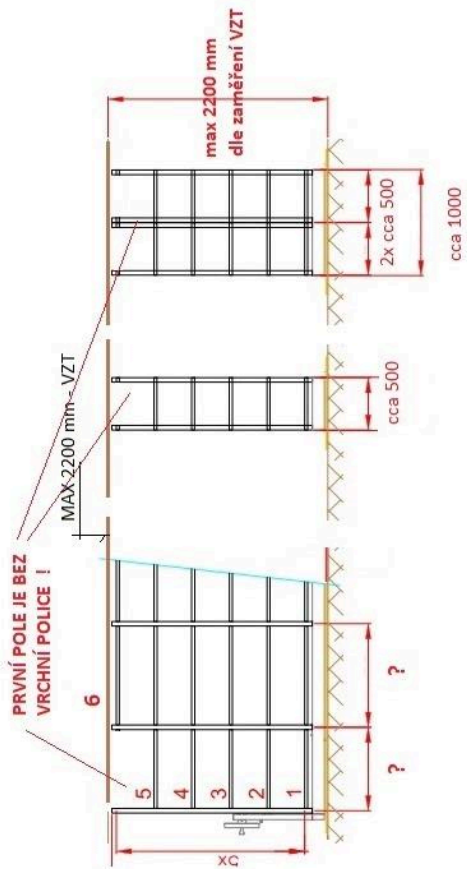

SVĚTLÁ VÝŠKA POLIC : cca 350 mm

HLOUBKA POLIC: cca 500 mm


HLOUBKA ZDVOJENÝCH POLIC: cca 1000 mm

Povrchová úprava polic a nosných rámu: prášková barva odstín RAL.

Před zahájením výroby regálů je dodavatel povinen si dotčený prostor zaměřit!


2 - STÁVAJÍCÍ REGÁLY m.č. 0031 c

Demontáž a zpětná montáž v nových modulech vč. přemístění v rámci suterénu a sníženého přízemí.

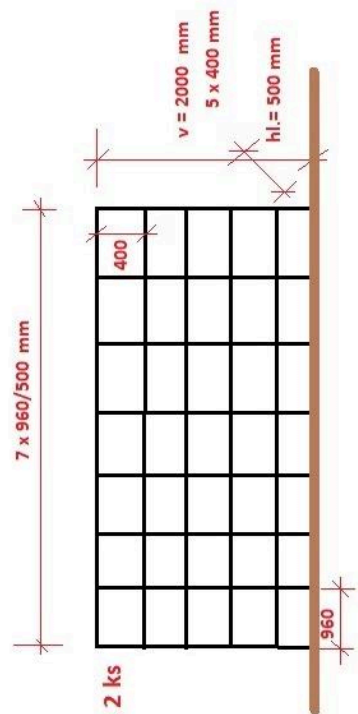

- NOVĚ SMONTOVANÉ REGÁLY v m.č. 0031 d, 0027 a 057

Nutno dokoupit 6 ks bočních rámu 500 X 2000 mm dle stávajících regálů (viz foto a zaměření na místě). V případě potřeby ukotvit do zdi.

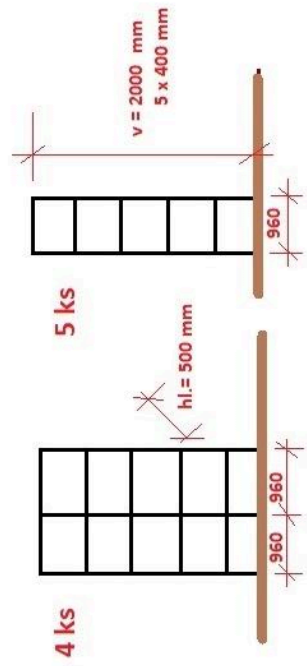

STÁVAJÍCÍ REGÁLY m.č. 0031c



