

S M L O U V A O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále také jen „smlouva“, popř. „SoD“

**Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy v Jihočeském kraji
Část č. 1, okres Č. Budějovice**

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 14/VZ/2023-1

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: 387 021 010
e-mail: sekretariat@susik.cz
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: 387 021 014
[redacted] tel.: [redacted]
Technický dozor stavebníka (dále TDS): [redacted] tel.: [redacted]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.**
Sídlo: **Poříčská 282, 373 82 Boršov nad Vltavou**
Zastoupený: **Václavem Pouzarem, jednatelem**
tel.: [redacted]
e-mail: pouzar.vaclav@dopravnistavby.eu
IČO: 25161601 DIČ: CZ25161601
ID datové schránky: z6spikk
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s., č. účtu: 62101544/0600

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6970, datum zápisu 24.04.1997.

Zástupce ve věcech smluvních: Václav Pouzar tel.: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]
Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted] tel.: [redacted] (č. autorizace 22650)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy v Jihočeském kraji

Část č. 1, okres České Budějovice“

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 14/VZ/2023 a PD včetně soupisu prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.
- 2.3. Místa plnění jsou následující úseky:

Část zakázky č. 1	Číslo silnice	Název akce
Rekonstrukce propustků pod těmito silnicemi: (okres Č. Budějovice)	III/12253	Čakov, km 12,274
	III/12253	Čakov, km 12,109
	III/12253	Čakov, km 11,974
	III/1479	D.Bukovsko - D.Bukovsko, km 1,123
	III/1479	D.Bukovsko - D.Bukovsko, km 0,450
	III/1479	D.Bukovsko - D.Bukovsko, km 1,331
	III/1479	D.Bukovsko - D.Bukovsko, km 1,871
	III/1555	h.o.JH Lhotský Dvůr - Lhota, km 5,660
	III/1555	h.o.JH Lhotský Dvůr - Lhota, km 6,691
	III/1568	kříž.III/1567 - Březí, km 0,201
III/1568	Březí - Nežetice, km 1,526	

- 2.4. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně zakresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální možnou mírou environmentální odpovědnosti a v souvislosti s tím dodržovat všechny platné předpisy související s ochranou životního prostředí v ČR. Případné sankce třetích stran (např. kontrolních orgánů ČIŽP) z důvodu nedodržení podmínky tohoto odstavce jdou k tíži zhotovitele. Uplatněním sankce není dotčeno právo objednatele na náhradu případné vzniklé škody v plné výši.
- 2.7. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
- 2.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
- 2.9. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
- 2.10. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odeprání souhlasu se však

považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku.

3. Termín plnění

- 3.1. Předpokládaný termín zahájení prací: **duben – květen 2023** (v den předání staveniště)
Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5 kal. dnů** ode dne vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání díla: **do 30 kal. dnů od převzetí staveniště včetně**

- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost a staveniště převzít.
- 3.3. Změna termínu dokončení prací bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení prací se uskuteční posunutím o počet dnů:
- na které byla realizace přerušena z důvodů na straně objednatele
 - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čakov, km 12,274
 Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čakov, km 12,109
 Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čakov, km 11,974
 Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D. Bukovsko, km 1,123
 Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D. Bukovsko, km 0,450
 Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D. Bukovsko, km 1,331
 Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D. Bukovsko, km 1,871
 Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1555, km 5,660
 Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1555, km 6,691
 Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1568, km 0,201
 Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1568, km 1,526

Smluvní cena díla bez DPH

3 416 288,75 Kč

DPH 21 %

717 420,64 Kč

Smluvní cena díla včetně DPH

4 133 709,39 Kč

slovy: čtyřmilionytotřicettřítisícšestmsetdevět korun českých a třicetdevět haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.2. Smluvní cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k předpokládanému datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla.
- 4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace). Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy o dílo.
- 4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
 - a) bude-li proveden jiný rozsah/kvalita prací nebo technologie, než které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a které byly odsouhlaseny zástupci obou smluvních stran,
 - b) změní-li se sazby DPH.
- 4.5. Způsob sjednání změny ceny
 - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí prostřednictvím technického dozoru nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
 - e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné změnit pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 4.6. V případě vzájemné dohody obou stran na změně smluvní ceny díla, kdy je tato spojena s provedením víceprací v hodnotě nad 300 tis. Kč bez DPH nebo s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. V ostatních případech lze změnu provést na základě vyčíslení změnovým listem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Doba splatnosti faktury je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s zadávací dokumentací pro provádění stavby a že

bude při přípravě i při provádění prací postupovat podle ní.

- 6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před stanovenou dobou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
- 6.5. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.6. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Objednatel a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
- 6.7. Realizace díla bude probíhat za částečné uzavírky komunikace v místě stavby, způsob projedná zhotovitel.
- 6.8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.9. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby.
- 6.10. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.
- 6.11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávněný zástupce objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. zjištěných závad.
- 6.12. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.13. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění. Při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických předpisech a KZP a 2 x soubor fotografií dokumentujících průběh realizace díla na CD nosiči.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **48 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí stavby.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.
- 7.12. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele.

- 8.2. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných v záruční době (viz bod 7.4. této SoD), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), bude **1 000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.
- 8.4. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...", Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují, pokud není v textu smlouvy uvedeno jinak.
- 10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 14/VZ/2023 a nabídka zhotovitele ze dne 7.3.2023 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávané v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- 10.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.5. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy

řídily už ode dne jejího uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření smlouvy do dne nabytí účinnosti smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.


- 10.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 10.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
- 10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení včetně příloh.
- 10.11. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
- příloha č. 1 – Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 7.3.2023
 - příloha č. 2 – Kontrolní a zkušební plán (*doloží vybraný dodavatel před podpisem smlouvy*)

Za objednatele:
České Budějovice dne: - 2. 05. 2023

Za zhotovitele:
Boršov nad Vltavou, dne: 18.04.2023



Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



Pouzar Václav
Jednatel
Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/12253-001
Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čakov, km 12,274

KSO:
Místo: před Čakovem

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ: 25161601
DIČ: CZ25161601

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB III/12253-001

Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čakov, km 12,274

Místo: před Čakovem

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů				
SO 101	Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čakov, km 12,274			STA
SO 102	Doplňující údaje - DIO			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čakov, km 12,274

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čakov, km 12,274

KSO:

Místo: před Čakovem

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

IČ: 251 61 601

DIČ: CZ25161601

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKONSTRUKCE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čakov, km 12,274

101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čakov, km 12,274

před Čakovem

Datum: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uspořádání: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Náklady - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

[REDACTED]

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDACTED]

1 - Zemní práce

[REDACTED]

4 - Vodorovné konstrukce

[REDACTED]

5 - Komunikace pozemní

[REDACTED]

8 - Trubní vedení

[REDACTED]

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDACTED]

OST - Ostatní

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čakov, km 12,274

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čakov, km 12,274

Místo: před Čakovem

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							[REDACTED]	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D	1		Zemní práce				[REDACTED]	
Z35	K	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	0,900	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	PSC		délka 6 šířka 1,5 hloubka 0,1 6*1,5*0,1		0,900			
	VV							
	VV							
	VV							
Z35	K	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	58,320	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	PSC		objem 0,9 koeficient 2,4 vzdálenost 27 0,9*2,4*27		58,320			
	VV							
	VV							
	VV							
Z35	K	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	2,700	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	PSC		délka 6 šířka 1,5 hloubka 0,3 6*1,5*0,3		2,700			
	VV							
	VV							
	VV							
Z35	K	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	145,800	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	PSC		objem 2,7 koeficient 2 vzdálenost 27 2,7*2*27		145,800			
	VV							
	VV							
	VV							
Z35	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3,600	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM <i>poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - osvětlení výkopště po celou dobu práce v něm vč. křmáčkových opětlení - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbuštin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých bahvanů - vytahování a nošení výkopku - svehování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené křmáčkovými vlky - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadlévek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepravení (výjma stětových stěn) - úprava, ochranu a očistění dna, základové spáry, stěn a svehů - zhutnění podloží, případně i svehů vč. svehování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, najezdy, těžení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**</i>					
	PSC		pro dlažby z lomového kamene, základy čel délka 3 šířka 1 délka 3 šířka 1 hloubka 0,4 délka 1,5 šířka 0,5 hloubka 0,8 počet 2 (3*1+3*1)*0,4+1,5*0,5*0,8*2		3,600			
	VV							
Z35	K	122932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	20,000	[REDACTED]	[REDACTED]	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘIKOPU OD NÁNOSU DO 0,5M3/M <i>Poznámka k souboru cen:</i> Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 01411** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	PSC		délka 10		20,000			
	VV		počet 2					
	VV		10*2					
239	K	132738	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1,995			
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM <i>r-oznamka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezápežené i zápežené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. kámalických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené kámalickými vývy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepečování (výjma šítových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - řízení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 01411**					
	PSC		betony a kamenivo pod ŽB roury		1,995			
	VV		délka 9,5					
	VV		šířka 0,6					
	VV		hloubka 0,35					
	VV		9,5*0,6*0,35					
240	K	132738	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	12,063			OTSKP 2022
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM <i>r-oznamka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezápežené i zápežené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. kámalických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené kámalickými vývy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepečování (výjma šítových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - řízení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 01411**					
	PSC		při likvidaci starého propustku a pro uložení nové ŽB roury		12,063			
	VV		délka 9,5					
	VV		šířka 1,5					
	VV		hloubka 0,93					
	VV		objem roury 1,19					
	VV		(9,5*1,5*0,93)-1,19					
60	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,750			
	PP		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různě míry hutnění - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. kámalických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládky sypání pod vodu - ukládky po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené kámalickými vývy - ruční hutnění - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
	PSC		délka 1,5		0,750			
	VV		šířka 0,5					
	VV		hloubka 0,5					
	VV		počet 2					
	VV		1,5*0,5*0,5*2					
61	K	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	7,553			OTSKP 2022
	PP		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různě míry hutnění - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. kámalických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládky sypání pod vodu - ukládky po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené kámalickými vývy - ruční hutnění a výplň jam a pruhlní v podloží - úprava očištění ochrana a zhutnění podloží - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytačená potrubím a DN do 180mm se od kubatury obsypů neodědítá					
	PSC		délka 9,5		7,553			
	VV		šířka 1,5					
	VV		hloubka 0,75					
	VV		roura s obetonováním 3,135					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,5*1,5*0,75)-3.135		7,553			
251	K	18214	ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	30,000			OTSKP 2022
	PP		ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M					
	PSC		Poznámka k souboru cen: pokládka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu					
	VV		plocha 30					
	VV		30		30,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
252	K	421324	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	1,800			
	PP		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav výplně, vložek, opravných, odtěžení a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, námků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., včetně zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabíhající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a imobilní spar a spoje, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů					
	VV		C25/30 XF3					
	VV		délka 6					
	VV		šířka 1,5					
	VV		hloubka 0,2					
	VV		6*1,5*0,2		1,800			
203	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,270			OTSKP 2022
	PP		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Pokládka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádně těžké a vnitroslovně dopravy (rovněž přepravy), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, sířňání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (včetně armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svazy nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upravení výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, která je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74, - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů					
	VV		0,15 úm3					
	VV		objem betonu 1,8					
	VV		koeficient 0,15					
	VV		1,8*0,15		0,270			
198	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	1,425			OTSKP 2022
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav výplně, vložek, opravných, odtěžení a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, námků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., včetně zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabíhající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a imobilní spar a spoje, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů					
	VV		základ pod roury					
	VV		C12/15 X0					
	VV		délka 9,5					
	VV		šířka 0,6					
	VV		hloubka 0,25					
	VV		9,5*0,6*0,25		1,425			
253	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,700			
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO					
	PSC		Poznámka k souboru cen: pokládka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimořádně těžké a vnitroslovně dopravy a jeho uložení není - v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál					
	VV		základ roury, dlažba, základy čel					
	VV		ŠD 0/32					
	VV		délka 9,5					
	VV		šířka 0,6					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		9,5*1*0,1		0,950			
	VV		celka 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		šířka 1					
	VV		délka 3					
	VV		šířka 1					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		(3*1+3*1)*0,1		0,600			
	VV		délka 1,5					
	VV		šířka 0,5					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		počet 2					
	VV		1,5*0,5*0,1*2		0,150			
	VV		Součet		1,700			
254	K	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,050			
	PP		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubání rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zholování nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované tvrdnosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsukřovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vyřazení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvených prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a ltmění spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se					
	PSC		záměrně suché, krasmanávané C25/30 XF3					
	VV		základ pod čela					
	VV		délka 1,5					
	VV		šířka 0,5					
	VV		hloubka 0,7					
	VV		počet 2					
	VV		1,5*0,5*0,7*2		1,050			
255	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,800			OTSKP 2022
	PP		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu plněn a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, ltmění a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45					
	PSC		přílažba na vtluku a výtuku do betonu C25/30 XF3					
	VV		spárování MC 25 XF3					
	VV		lomový kámen průměrná tl. 200 mm					
	VV		délka 3					
	VV		šířka 1					
	VV		délka 3					
	VV		šířka 1					
	VV		hloubka 0,3					
	VV		(3*1+3*1)*0,3		1,800			
	D	5	Komunikace pozemní					
78	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	1,500			OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání recyklovacího materiálu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklovacího materiálu do předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřik, nátěr					
	PSC		délka 1,5					
	VV		šířka 0,5					
	VV		počet 2					
	VV		1,5*0,5*2		1,500			
250	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	9,000			
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		ČSN 736121 TKP kap.26					
	VV		délka 6					
	VV		šířka 1,5					
	VV		6*1,5		9,000			
80	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	18,000			OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		ČSN 736121 TKP kap.26					
	VV		délka 6					
	VV		šířka 1,5					
	VV		počet 2					
	VV		6*1,5		18,000			
81	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	9,000			OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvařě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení počet obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ČSN 736121 TKP kap.7					
	VV		délka 6					
	VV		šířka 1,5					
	VV		6*1,5		9,000			
84	K	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 60MM	M2	9,000			OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 60MM					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	RSC		<p>Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směs dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozložení šifky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje lésnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>ČSN 736121, TKP kap.7 délka 6 šířka 1,5 6*1,5</p>		9,000			
	K	574E88	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 90MM</p> <p>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 90MM</p> <p>Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směs dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozložení šifky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje lésnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>ČSN 736121, TKP kap.7 ACP 22 S délka 6 šířka 1,5 6*1,5</p>	M2	9,000			
		8	Trubní vedení					
	K	899524	<p>OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30</p> <p>OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30</p> <p>Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologů výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opravných, očištění a osálení, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsázkovacích prostředků, - podpěrné konstr. (akruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opálení a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, námků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povleky a náletů, případně vysprávaní, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, lésnění a tmelení spar a spojů, - opálení povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti věvu bludných proudů</p> <p>C 25/30 XF3 délka 9,5 šířka (obvod) 1,256 hloubka 0,15 9,5*1,256*0,15</p>	M3	1,790			OTSKP 2022
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
	K	8183A2	<p>PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ŽELEZOBETONOVÝCH</p> <p>PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ŽELEZOBETONOVÝCH</p> <p>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případně úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování</p> <p>délka 9,5</p>	M	9,500			OTSKP 2022
	K	8185A2	<p>ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM</p> <p>ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM</p> <p>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: zdvoje z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdvoje MC římsou ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí</p> <p>do betonu C 25/30 XF3 max. velikost kameniva 250 mm plocha 1,2 m x 1 m / 1 kus počet 2</p>	KUS	2,000			
	K	819112	<p>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM</p> <p>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM</p> <p>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřev vody</p> <p>délka 6 počet 2</p>	M	12,000			OTSKP 2022
	K	835212	<p>PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM</p> <p>PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM</p> <p>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitřní i vnější dopravy - dopravu - ukončení, patky, spárování - mění se v metrech běžných délky osv žlabu</p> <p>délka 3 počet 2 délka 3 počet 1 3*2+3*1</p>	M	9,000			OTSKP 2022
	K	865345	<p>BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM</p> <p>BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM</p>	M	9,500			OTSKP 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> pokoška zahrnuje: - odstranění trůb včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybranou suti a hmotami včetně uložení na skládku Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bauxitového materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bauxitu - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškerá další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání části utokových a vřtokových úseků, odstranění zábradlí délka 9,5</p>		9,500			
		D	OST	Ostatní				
163	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	49,784			
		PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU					
		PSC	<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.</p>					
		W	odkopávky, hloubení rýh, příkopy, objemová hmotnost před					
		W	těžením 1,8 l/m ³					
		W	počet 27,658					
		W	koefficient 1,8					
		W	27,658*1,8		49,784			
225	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2,983			
		PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU					
		PSC	<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.</p>					
		W	betony, kameny					
		W	objem 1,1932					
		W	koefficient 2,5					
		W	1,1932*2,5		2,983			
226	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	2,160			
		PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
		PSC	<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.</p>					
		W	kryt zpevněných ploch s asfaltovým pojivem					
		W	objem 0,9					
		W	koefficient 2,4					
		W	0,9*2,4		2,160			
227	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	5,400			OTSKP 2022
		PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
		PSC	<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.</p>					
		W	podklady zpevněných ploch z nesmeleného kaméniva					
		W	objem 2,7					
		W	koefficient 2					
		W	2,7*2		5,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čakov, km 12,274

Objekt

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

KSO

Místo: před Čakovem

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

IČ: 25161601

DIČ: CZ25161601

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čakov, km 12,274

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

před Čakovem

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
p.o.

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

████████

OST - Ostatní

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čákov, km 12,274

Objekt: SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo: před Čakovem

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Objednatel: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel: N [REDACTED]

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
OST		Ostatní					
K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními</i>					
UV		počet 1					
UV		1		1,000			
UV		Součet			1,000		
K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními</i>					
UV		počet 1					
UV		1		1,000			
K	029111	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ	HM	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi</i>					
UV		geodetické zaměření spádu příkopů					
UV		počet 1					
UV		1		1,000			
K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi</i>					
UV		evidenční list propustku					
UV		počet 1					
UV		1		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Místo: CB_III/12253-001

Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čakov, km 12,109

SO: před Čakovem

CC-CZ: Datum: Vyplň údaj

Zadávatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

IČ: 25161601
DIČ: CZ25161601

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: [redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH [redacted]

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	[redacted]	[redacted]
		0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

[redacted]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zadávatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB III/12253-001

Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čakov, km 12,109

Místo: před Čakovem

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		████████	████████	
SO 101	Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 čakov, km 12,109	████████	████████	STA
SO 102	Doplňující údaje - DIO	████████	████████	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čakov, km 12,109

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 čakov, km 12,109

KSO:

Místo: před Čakovem

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

IČ:

251 61 601

DIČ:

CZ25161601

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00% 15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čakov, km 12,109

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 čakov, km 12,109

Místo: před Čakovem

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

1 - Zemní práce

██████████

4 - Vodorovné konstrukce

██████████

5 - Komunikace pozemní

██████████

8 - Trubní vedení

██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

OST - Ostatní

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čakov, km 12,109

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čakov, km 12,109

Místo:

před Čakovem

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

HC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								[REDACTED]
0	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
0	1		Zemní práce				[REDACTED]	
Z	K	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	0,735	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
			ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suli a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouřného materiálu, kde je možný poplatek zahrnout do jednorázové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). délka 4,9 šířka 1,5 hloubka 0,1 4 9*1,5*0,1		0,735			
Z	K	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	47,628	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
			ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suli a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. objem 0,0,735 koeficient 2,4 vzdálenost 27 0,735*2 4*27		47,628			
Z	K	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	2,205	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
			ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suli a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouřného materiálu, kde je možný poplatek zahrnout do jednorázové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). délka 4,9 šířka 1,5 hloubka 0,3 4 9*1,5*0,3		2,205			
Z	K	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	119,070	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
			ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suli a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. objem 2,205 koeficient 2 vzdálenost 27 2,205*2*27		119,070			
Z	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	6,000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky napájené i zapájené - osvětlení výkopště po dobu práce v něm vč. klimatizace opalování - zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení, konstrukce a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí vrbuštní, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepruost - těžení po vrstvách, páscech a po jiných nulových částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých bahavů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah svažů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatizacími vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávček - pážení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjime štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, slán a svahů - zhuštění podloží, případně i svahů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a levic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - likvidace výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, najezdy, těžení, podpěr, konstr., přemístění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vyžadují se v položce 0141** pro dlažby z lomového kamene, základy cel. délka 3 šířka 2 délka 3 šířka 2 hloubka 0,4 délka 1,5 šířka 0,5 hloubka 0,8 počet 2 (3*2+3*2)*0,4+1,5*0,5*0,8*2		6,000			
Z	K	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	40,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ DO NÁNOSU DO 0,5M3/M <i>Poznámka k souboru cen</i> Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	PSC		délka 10 počet 4 10*4		40,000			
239	K	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1,470			KP 2022
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM <i>roznemka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm v klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkavost - léžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - léžení a rozpouštění jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svaňů do konečného lvaru, výměna hornin v podloží a v plámi znehodnocené klimatickými věvy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepravování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a odšití dna, základové spary, stěn a svaňů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, léžení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vyžadují se v					
	PSC		betony a kamenivo pod ŽB roury délka 7 šířka 0,6 hloubka 0,35 7*0,6*0,35		1,470			
240	K	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	8,789			
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM <i>roznemka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm v klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkavost - léžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - léžení a rozpouštění jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svaňů do konečného lvaru, výměna hornin v podloží a v plámi znehodnocené klimatickými věvy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepravování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a odšití dna, základové spary, stěn a svaňů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, léžení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vyžadují se v					
	PSC		při likvidaci starého propustku a pro uložení nové ŽB roury délka 6,9 šířka 1,5 hloubka 0,98 objem roury 1,354 (6,9*1,5*0,98)-1,354		8,789			
60	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,750			
	PP		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM <i>roznemka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřčením, lříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provedení vč. hutnění ve zříděných podmínkách a stísněných prostorech - zříděné ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými věvy - ruční hutnění - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svaňů - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, léžení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
	PSC		délka 1,5 šířka 0,5 hloubka 0,5 počet 2 1,5*0,5*0,5*2		0,750			
61	K	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,185			
	PP		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřčením, lříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provedení vč. hutnění ve zříděných podmínkách a stísněných prostorech - zříděné ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými věvy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, odšití, ochrana a zhutnění podloží - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svaňů - zřídění levc na svazích - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, léžení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vyčištěná potrubím o DN do 180mm se od kubařury obsypů neodčítá					
	PSC		délka 7 šířka 1,5 hloubka 0,65 roura s obetonováním 3,64					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	WV		(7*1,5*0,65)-3 B4		3,185				
251	K	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNANÍM ÚZEMÍ V TL DO 0 25M	M2	30,000			OTSKP 2022	
	PP		ÚPRAVA POVRCHU SROVNANÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu						
	VV		plocha 30						
	VV		30		30,000				
	D	4	Vodorovné konstrukce						
252	K	421324	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	1,470			OTSKP 2022	
	PP		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30						
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtluže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užší potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dílačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a záklád těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, náklků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtluže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářadí zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u záklád, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů						
	VV		C25/30 XF3						
	VV		délka 4,9						
	VV		šířka 1,5						
	VV		hloubka 0,2						
	VV		4,9*1,5*0,2		1,470				
203	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,221			OTSKP 2022	
	PP		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a palotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výtluže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výtluže betonem, - veškeré svory nebo jiné spoje výtluže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výtluže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výtluže, - úpravy výtluže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výtluže do doby jejího zabetonování, - úpravy výtluže pro zřízení železobetonových kloubů, kotveních prvků, zděných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výtluže a betonu, - vodivá propojení výtluže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů (vlastní měřicí skříně nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí) položkami SD 74, - povrchovou antikorozní úpravu výtluže, - separaci výtluže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů						
	VV		0,15 1m3						
	VV		objem betonu 1,47						
	VV		koefficient 0,15						
	VV		1,47*0,15		0,221				
198	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1,050			OTSKP 2022	
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15						
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtluže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užší potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dílačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a záklád těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, náklků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtluže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářadí zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u záklád, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů						
	VV		základ pod roupy						
	VV		C12/15 X0						
	VV		délka 7						
	VV		šířka 0,6						
	VV		hloubka 0,25						
	VV		7*0,6*0,25		1,050				
45152	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,300			OTSKP 2022	
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál						
	VV		základ roupy, dlažba, základy čel						
	VV		ŠD 0/32						
	VV		délka 9,5						
	VV		šířka 0,6						
	VV		hloubka 0,1						
	VV		9,5*1*0,1		0,950				
	VV		délka 3						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		šířka 2					
	VV		délka 3					
	VV		šířka 2					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		(3*2+3*2)*0,1		1,200			
	VV		délka 1,5					
	VV		šířka 0,5					
	VV		hloubka 0,1					
	VV		počet 2					
	VV		1,5*0,5*0,1*2			0,150		
	VV		Součet				2,300	
254	K	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,050			OTSKP 2022
	PP		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dílačnických spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očistění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (f ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, proslupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce u úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvevých prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se					
	PSC		rozšíření stávajících konstrukcí					
	VV		C25/30 XF3					
	VV		základ pod čela					
	VV		délka 1,5					
	VV		šířka 0,5					
	VV		hloubka 0,7					
	VV		počet 2					
	VV		1,5*0,5*0,7*2			1,050		
255	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,600			OTSKP 2022
	PP		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a pokládku dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyžaduje se samostatně položkami SD 45					
	PSC		přídlažba na vřetku a výtoku do betonu C25/30 XF3					
	VV		spárování MC 25 XF3					
	VV		lomový kámen průměrná tl. 200 mm					
	VV		délka 3					
	VV		šířka 2					
	VV		délka 3					
	VV		šířka 2					
	VV		hloubka 0,3					
	VV		(3*2+3*2)*0,3			3,600		
	D	5	Komunikace pozemní					
78	K	58961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	1,500			OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání recykátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recykátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřik, nátěry					
	PSC		délka 1,5					
	VV		šířka 0,5					
	VV		počet 2					
	VV		1,5*0,5*2			1,500		
250	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	7,350			OTSKP 2022
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení ČSN 736121 TKP kap.26					
	PSC		délka 4,9					
	VV		šířka 1,5					
	VV		4,9*1,5			7,350		
80	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14,700			OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení ČSN 736121 TKP kap.26					
	PSC		délka 4,9					
	VV		šířka 1,5					
	VV		počet 2					
	VV		4,9*1,5*2			14,700		
81	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	7,350			OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélními a příčnými zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovacími, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélními a příčnými, odvodňovacími, odvodňovacími proužky, odvodňovacími, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ČSN 736121, TKP kap. 7					
	VV		délka 4,9					
	VV		šířka 1,5					
	VV		4,9*1,5			7,350		
84	K	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 60MM	M2	7,350			OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 60MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozřezání šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>ČSN 736121,TKP kap.7 délka 4,9 šířka 1,5 4,9*1,5</p>		7,350			
90	K	574E88	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 90MM</p>	M2	7,350			
	PP		<p>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 90MM</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozřezání šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>ČSN 736121,TKP kap.7 ACP 22 S délka 4,9 šířka 1,5 4,9*1,5</p>		7,350			
		8	Trubní vedení					
256	K	899524	<p>OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30</p>	M3	1,649			
	PP		<p>OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtluže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti, - užití potřebných přísad a technologii výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (sružky) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, nářků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, proslupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtluže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povléků a nářků, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injeckčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplně, těsnění a řešení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vívu bludných proudů</p> <p>C 25/30 XF3 délka 7 šířka (obvod) 1,57 hloubka 0,15 7*1,57*0,15</p>		1,649			
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
251	K	9183R2	<p>PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH</p>	M	7,000			OTSKP 2022
	PP		<p>PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případně úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.</p> <p>délka 7</p>		7,000			
32	K	9185B2	<p>ČELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM</p>	KUS	2,000			OTSKP 2022
	PP		<p>ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>Položka zahrnuje: zdvoje z lomového kamene na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspřetrování zdvoje MC římsu ze železobetonu včetně výtluže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábredli</p> <p>do betonu C 25/30 XF3 max. velikost kameniva 250 mm plocha 1,2 m x 1 m / 1 kus počet 2</p>		2,000			
253	K	919112	<p>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM</p>	M	9,800			
	PP		<p>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</p> <p>délka 4,9 počet 2 4,9*2</p>		9,800			
250	K	935212	<p>PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM</p>	M	12,000			OTSKP 2022
	PP		<p>PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných dělků osv žlabu</p> <p>délka 3 počet 2 délka 3 počet 2 3*2*3*2</p>		12,000			
254	K	96613A	<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY</p>	M3	2,400			OTSKP 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suli a hmotami kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou málo množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</i>					
	PSC		kamenná čela					
	VV		délka 2					
	VV		šířka 0,6					
	VV		hloubka 1					
	VV		počet 2					
	VV		2*0,6*1*2		2,400			
265	K	96613B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA	tkm	149,760			
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu suli a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotností [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	PSC		objem 2,4					
	VV		koefficient 2,4					
	VV		vzdálenost 26					
	VV		2,4*2,4*26		149,760			
263	K	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	6,900			
	PP		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suli a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou málo množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel vtokových a výtokových ústíek - odstranění zábradlí</i>					
	PSC		délka 6,9					
	VV		6,9		6,900			
	D	OST	Ostatní					
163	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	62,620			
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	PSC		odkopávky, hroubení rýh, příkopy, objemová hmotnost před					
	VV		lžením 1,8 t/m3					
	VV		počet 34,789					
	VV		koefficient 1,8					
	VV		34,789*1,8		62,620			
225	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	8,360			
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	PSC		betony, kamény					
	VV		objem 1,0833					
	VV		objem 2,4					
	VV		koefficient 2,4					
	VV		(1,0833+2,4)*2,4		8,360			
226	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	1,764			OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	PSC		kryt zpevněných ploch s asfalovým pojivem					
	VV		objem 0,735					
	VV		koefficient 2,4					
	VV		0,735*2,4		1,764			
227	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	4,410			OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	PSC		podklady zpevněných ploch z nesmíšeného kamenná					
	VV		objem 2,205					
	VV		koefficient 2					
	VV		2,205*2		4,410			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čakov, km 12,109

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: před Čakovem

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

IC: 25161601

DIČ: CZ25161601

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

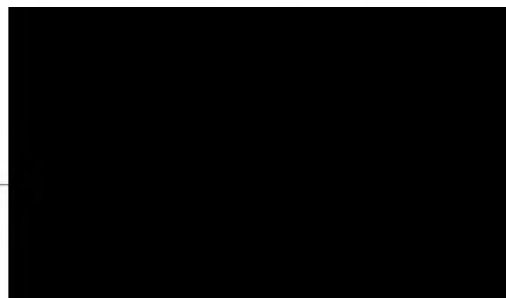

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čakov, km 12,109

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

před Čakovem

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

████████

OST - Ostatní

████████

SOUPIS PRACÍ

stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čákov, km 12,109

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

před Čakovem

Datum:

Vyplň údaj

Objednatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Objednatel:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Váklady soupisu celkem							████████	
D	OST		Ostatní				████████	
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	████████	████████	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními					
	WV		počet 1					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet			1,000		
2	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	████████	████████	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními					
	WV		počet 1					
	WV		1		1,000			
4	K	029111	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ	HM	1,000	████████	████████	OTSKP 2022
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi					
	WV		geodetické zaměření spádu příkopů					
	WV		počet 1					
	WV		1		1,000			
3	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	████████	████████	OTSKP 2022
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi					
	WV		evidenční list propustku					
	WV		počet 1					
	WV		1		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/12253-001
Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čakov, km 11,974

KSO:
Místo: před Čakovem

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

IČ: 25161601
DIČ: CZ25161601

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				[redacted]
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	
DPH základní	21,00%	[redacted]	[redacted]	
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		[redacted]

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: [redacted]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB III/12253-001

Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čakov, km 11,974

Místo: před Čakovem

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů				
SO 101	Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čakov, km 11.974			STA
SO 102	Doplňující údaje - DIO			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čakov, km 11,974

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čakov, km 11,974

KSO:

Místo: před Čakovem

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

IČ:

251 61 601

DIČ:

CZ25161601

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižena

Základ daně
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

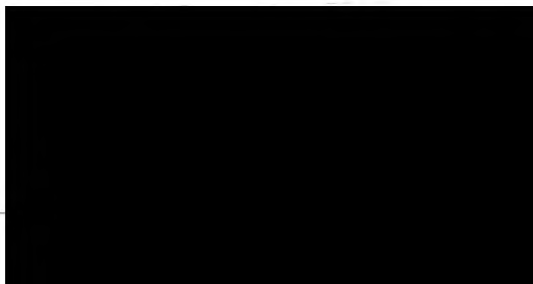

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čakov, km 11,974

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čakov, km 11,974

Místo:

před Čakovem

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

████████████████████

████████████████████

1 - Zemní práce

████████████████████

4 - Vodorovné konstrukce

████████████████████

5 - Komunikace pozemní

████████████████████

8 - Trubní vedení

████████████████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████████████████

OST - Ostatní

████████████████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čakov, km 11,974

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čakov, km 11,974

Místo: před Čakovem

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED] [REDACTED]

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D	1		Zemní práce				[REDACTED]	
219	K	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	0,750	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	W		délka 5					
	W		šířka 1,5					
	W		hloubka 0,1					
	W		5*1,5*0,1		0,750			
220	K	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	46,800	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
	W		objem 0,75					
	W		koeficient 2,4					
	W		vzdálenost 26					
	W		0,75*2,4*26		46,800			
221	K	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	2,250	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	W		délka 5					
	W		šířka 1,5					
	W		hloubka 0,3					
	W		5*1,5*0,3		2,250			
224	K	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	117,000	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
	W		objem 2,25					
	W		koeficient 2					
	W		vzdálenost 26					
	W		2,25*2*26		117,000			
257	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNE TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3,600	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNE TR. I, ODVOZ DO 20KM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkavost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. prepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základových spár, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - řízení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**					
	W		pro dlažby z lomového kamene, základy čel					
	W		délka 3					
	W		šířka 1					
	W		délka 3					
	W		šířka 1					
	W		hloubka 0,4					
	W		délka 1,5					
	W		šířka 0,5					
	W		hloubka 0,8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		počet 2					
	WV		(3*1+3*1)*0,4+1,5*0,5*0,8*2		3,600			
231	K	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	30,000			
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU DO 0,5M3/M Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	PSC		délka 10					
	WV		počet 3		30,000			
	WV		10*3					
239	K	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1,470			
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapážené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napaďávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přeřezávání (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti - těžení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájazdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**					
	PSC		betony a kameniva pod ŽB roury					
	WV		délka 7					
	WV		šířka 0,6					
	WV		hloubka 0,35		1,470			
	WV		7*0,6*0,35					
240	K	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	4,620			
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapážené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napaďávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přeřezávání (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti - těžení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájazdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**					
	PSC		př. likvidaci starého propusku a pro uložení nové ŽB roury					
	WV		délka 6,9					
	WV		šířka 1,5					
	WV		hloubka 0,53					
	WV		objem roury 0,866		4,620			
	WV		(6,9*1,5*0,53=0,866					
60	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,750			OTSKP 2022
	PP		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem ztlapění jeho mech. vlastností - hutnění i různě hluboké - ošetření úložistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasných zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztísněných podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládaní sypaliny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložistiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložistiště a v úložistišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájazdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
	PSC		délka 1,5					
	WV		šířka 0,5					
	WV		hloubka 0,5					
	WV		počet 2		0,750			
	WV		1,5*0,5*0,5*2					
61	K	17511	OBSPY POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,080			OTSKP 2022
	PP		OBSPY POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>položka zahrnuje - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasná zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládní sypaniny pod vodu - ukládní na vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a rosení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhuštění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájazdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vyřazená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodčítá</p> <p>délka 7 šířka 1,5 hloubka 0,55 roura s betonováním 2,695 (7*1,5*0,55)-2,695</p>		3,080			
251	K	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNANÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	30,000			OTSKP 2022
	PP		ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu</p> <p>plocha 30 30</p>		30,000			
	D	4	Vodárové konstrukce					
252	K	421324	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	1,500			
	PP		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadované tvaru při jakémkoliv hustotě výtluže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhořelí napugustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití patřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně patřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracemě) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruťovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čepí, kapes, nářků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prastupů, důlní, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtluže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p> <p>C25/30 XF3 délka 5 šířka 1,5 hloubka 0,2 5*1,5*0,2</p>		1,500			
253	K	421365	VÝTZUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 B500B	T	0,225			OTSKP 2022
	PP		VÝTZUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně namostavení a vnitřní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výtluže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výtluže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výtluže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výtluže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výtluže, - úpravy výtluže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výtluže do doby jejího zabetonování, - úpravy výtluže pro zřízení železobetonových kloubů, kotveních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškeré opatření pro zajištění soudržnosti výtluže a betonu, - vodivé propojení výtluže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - povrchovou antikorozní úpravu výtluže, - separaci výtluže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů</p> <p>0,15 1/m3 objem betonu 1,5 koeficient 0,15 1,5*0,15</p>		0,225			
198	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1,050			OTSKP 2022
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtlaču, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliček, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náletů, případné vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu hlubokých mrazů</p>					
			základ pod roury					
			C12/15 X0					
			délka 7					
			šířka 0,6					
			hloubka 0,25					
			7*0,6*0,25		1,050			
253	K	45152	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	1,700			
	PP		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, řešné se o nakupovaný materiál					
			základ roury, dlažba, základy čel					
			ŠD 0/32					
			délka 9,5					
			šířka 0,6					
			hloubka 0,1					
			9,5*1*0,1		0,950			
			délka 3					
			šířka 1					
			délka 3					
			šířka 1					
			hloubka 0,1					
			(3*1+3*1)*0,1		0,600			
			délka 1,5					
			šířka 0,5					
			hloubka 0,1					
			počet 2					
			1,5*0,5*0,1*2		0,150			
			Součet		1,700			
254	K	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,050			
	PP		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náletů, případné vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nálety zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem					
			C25/30 XF3					
			základ pod čela					
			délka 1,5					
			šířka 0,5					
			hloubka 0,7					
			počet 2					
			1,5*0,5*0,7*2		1,050			
255	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,800			
	PP		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do predepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45					
			přídižba na vtok a výtok do betonu C25/30 XF3					
			spárování MC 25 XF3					
			lomový kámen průměrná tl. 200 mm					
			délka 3					
			šířka 1					
			délka 3					
			šířka 1					
			hloubka 0,3					
			(3*1+3*1)*0,3		1,800			
	D	5	Komunikace pozemní					
78	K	36951	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	1,500			OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			- dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle predepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v predepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje posilky, nálety					

DČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	W		délka 1,5						
	W		šířka 0,5						
	W		počet 2						
	W		1,5*0,5*2		1,500				
250	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	7,500				
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	PSC		ČSN 736121 TKP kap.26						
	W		délka 5						
	W		šířka 1,5						
	W		5*1,5		7,500				
30	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2					
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	PSC		ČSN 736121 TKP kap.26						
	W		délka 5						
	W		šířka 1,5						
	W		počet 2						
	W		5*1,5*2		15,000				
31	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	7,500				
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	PSC		ČSN 736121,TKP kap.7						
	W		délka 5						
	W		šířka 1,5						
	W		5*1,5		7,500				
34	K	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM	M2	7,500			TSKP 2022	
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	PSC		ČSN 736121,TKP kap.7						
	W		délka 5						
	W		šířka 1,5						
	W		5*1,5		7,500				
30	K	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	7,500			OTSKP 2022	
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	PSC		ČSN 736121,TKP kap.7						
	W		ACP 22 S						
	W		délka 5						
	W		šířka 1,5						
	W		5*1,5		7,500				
D	8		Trubní vedení						
256	K	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	1,319			OTSKP 2022	
	PP		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení naprostředního, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nářtů, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výhledů, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabráňující scuzrznost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovacích vrstev u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu hlubinných proudů						
	PSC		C 25/30 XF3						
	W		délka 7						
	W		šířka (obvod) 1,256						
	W		hloubka 0,15						
	W		7*1,256*0,15		1,319				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
266	K	9183A2	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	7,000			
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ŽELEZOBETONOVÝCH <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmá seřiznutí) Ne zahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.</i>					
	PSC							
	WV		délka 7					
	WV		7		7,000			
267	K	9185A2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	2,000			
	PP		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: zdvoje z lomového kamenu na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdvoje MC římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Ne zahrnuje zábradlí</i>					
	PSC		do betonu C 25/30 XF3 max. velikost kameniva 250 mm plocha 1,2 m x 1 m / 1 kus počet 2					
	WV		2		2,000			
228	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	10,000			
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</i>					
	PSC		délka 5 počet 2					
	WV		5*2		10,000			
210	K	935212	PŘIKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	14,000			
	PP		PŘIKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje - dodávku a uložení příkopových tváří předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délek osv žlabu</i>					
	PSC		délka 3 počet 2 délka 3 délka 5 3*2+3*5					
	WV				14,000			
268	K	96616A	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY	M3	2,400			
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje - rozbourání konstrukce bez ohledu na použítou technologii - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suťí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. Ne zahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</i>					
	PSC		betonová čela délka 2 šířka 0,6 hloubka 1 počet 2 2*0,6*1*2					
	WV				2,400			
270	K	96616B	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	tkm	120,000			
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu suťí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	PSC		objem 2,4 koeficient 2,5 vzdálenost 20 2,4*2,5*20					
	WV				120,000			
269	K	966345	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	M	6,900			
	PP		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>položka zahrnuje - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suťí a hmotami včetně uložení na skládku. Ne zahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel vtokových a výtokových lišek, odstranění zábradlí</i>					
	PSC		délka 6,9					
	WV		6,9		6,900			
D	OST		Ostatní					
163	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	44,442			
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce</i>					
	PSC		odkopávky, hloubení rýh, příkopy, objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m ³ počet 24,69 koeficient 1,8 24,69*1,8					
	WV				44,442			
225	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	8,165			
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce</i>					
	PSC		betony, kamery objem 0,866 objem 2,4					
	WV							
	WV							
	WV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	W		koeficient 2,5					
	W		(0,866+2,4)*2,5		8,165			
226	K	014122	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNI ODPAD)	T	1,800	■	■	■
	PP		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNI ODPAD)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	W		kryt zpevněných ploch s asfaltovým pojivem					
	W		objem 0,75					
	W		koeficient 2,4		1,800			
	W		0,75*2,4					
227	K	014122	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNI ODPAD)	T	4,450	■	■	OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNI ODPAD)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	W		podklady zpevněných ploch z nesmeleného kameniva					
	W		objem 2,225					
	W		koeficient 2		4,450			
	W		2,225*2					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čakov, km 11,974

Objekt:**SO 102 - Doplnující údaje - DIO****KSO:**

Místo: před Čakovem

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

IČ:

25161601

DIČ:

CZ25161601

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:**IČ:****DIČ:**

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00% 15,00%	 0,00

Cena s DPH

v CZK

**Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čakov, km 11,974

Objekt: SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo: před Čakovem

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

[REDACTED]

OST - Ostatní

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12253 Čakov, km 11,974

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo: před Čakovem

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K 02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními					
	W	počet 1		1,000			
	W	Součet		1,000			
2	K 02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními					
	W	počet 1		1,000			
	W	Součet		1,000			
4	K 029111	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ	HM	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ					
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi					
	W	geodetické zaměření spádu příkopů					
	W	počet 1		1,000			
	W	Součet		1,000			
3	K 029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU					
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi					
	W	evidenční list propustku					
	W	počet 1		1,000			
	W	Součet		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/1479-001
Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km
1,123

KSO:
Místo: Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko

CC-CZ:
Datum: 7.3.2023

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Opravní stavby HP Bohemia s.r.o.

IC: 251 61 601
DIČ: CZ25161601

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
[Redacted]

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH [Redacted]

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	[Redacted]	[Redacted]
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK [Redacted]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB III/1479-001

Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 1,123

Místo: Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko

Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		[REDACTED]	[REDACTED]	
SO 101	Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - D.Bukovsko, km 1,123	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO 102	Doplňující údaje - DIO	[REDACTED]	[REDACTED]	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H Bukovsko, km 1,123

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - D.Bukovsko, km 1,123

KSO:

Místo: Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko

CC-CZ:

Datum: 07.03.2023

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

IČ:

251 61 601

DIČ:

CZ25161601

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 1,123

Objekt: **SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - D.Bukovsko, km 1,123**

Místo: Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko

Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDACTED]

[REDACTED]

1 - Zemní práce

[REDACTED]

4 - Vodorovné konstrukce

[REDACTED]

5 - Komunikace pozemní

[REDACTED]

8 - Trubní vedení

[REDACTED]

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

[REDACTED]

OST - Ostatní

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
280	K	12273B	ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I - DOPRAVA	M3KM	92,400			
	PP		ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I - DOPRAVA Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury (m3) a požadované vzdálenosti (km).					
	VV		objem 2,8					
	VV		vzdálenost 33					
	VV		2 8*33		92,400			
231	K	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	20,000			
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU DO 0,5M3/M Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Součástí položky je vodoravná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	VV		délka 10					
	VV		počet 2					
	VV		10*2		20,000			
271	K	13273A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	1,575			
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen:					
	PSC		položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkové stěny po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopkové v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění korenů a napadávek - pažení, vzrpeňování a rozpeňování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové a ve výkopkové - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr. přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**					
	VV		belony a kamenivo pod ŽB roupy					
	VV		délka 7,5					
	VV		šířka 0,6					
	VV		hloubka 0,35					
	VV		7 5*0 6*0 35		1,575			
272	K	13273A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	6,033			OTSKP 2022
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen:					
	PSC		položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkové stěny po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopkové v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění korenů a napadávek - pažení, vzrpeňování a rozpeňování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové a ve výkopkové - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr. přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**					
	VV		př. likvidaci starého propustku a pro uložení nové ŽB roupy					
	VV		délka 7,1					
	VV		šířka 1,5					
	VV		hloubka 0,65					
	VV		objem roupy 0,89					
	VV		17 1*1 5*0 65*0 89		6,033			
273	K	13273B	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	451,915			OTSKP 2022
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury (m3) a požadované vzdálenosti (km).					
	VV		objemová hmotnost před těžením 1,8 Um3					
	VV		objem 1,575					
	VV		objem 6,033					
	VV		koefficient 1,8					
	VV		vzdálenost 33					
	VV		(1 575+6 033)*1 8*33		451 915			
60	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,750			
	PP		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM Poznámka k souboru cen:					
	PSC		položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřídlením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložné stěny po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztísněných podmínkách a stísněných prostorech - ztísněné ukládání sypaniny pod vodou - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložné a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložné a v úložné - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
	VV		délka 1,5					
	VV		šířka 0,5					
	VV		hloubka 0,5					
	VV		počet 2					
	VV		1 5*0 5*0 5*2		0 750			
61	K	17511	OBSPY POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,298			OTSKP 2022

Kód	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			OBSYD POTRUBÍ A OBJEKTU SE ZHUTNĚNÍM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje - kompletní provedení zemní konstrukce včetně vyčištění vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu včetně třídění, promíchání nebo vysoušení, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé metody hutnění - osvětlení úložného po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zastřešení - zřízení provádění vč. hutnění ve zvláštních podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládání sypaliny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurach) vč. osypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložné a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložné a v úložné - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsvů neodečítá délka 7,5 šířka 1,5 hloubka 0,55 roura s obetonováním 2,89 (7,5*1,5*0,55)*2,89		3,298			
		18214	ÚPRAVA POVRCHU SROVNANÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu plecha 30 30	M2	30,000			
		4	Vodorovné konstrukce					
		421324	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtuzi, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, osvětlení a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a osvětlení, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtuzi a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, náhlků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtuzi, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro potožení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů C25/30 XF3 délka 5 šířka 1,5 hloubka 0,2 5*1,5*0,2	M3	1,500			
		421365	VÝTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B VÝTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výtuzi v požadované kvalitě, sřídění, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakožij) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výtuzi betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výtuzi, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výtuzi, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výtuzi, - úpravy výtuzi pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochrany výtuzi do doby jejího zabetonování, - úpravy výtuzi pro zřízení železobetonových kloubů, kotveních prvků, závrtných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výtuzi a betonu, - vodivé propojení výtuzi, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - povrchovou antikorozní úpravu výtuzi, - separaci výtuzi, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů 0,15 t/m3 objem betonu 1,5 koeficient 0,15 1,5*0,15	T	0,225			TSKP 2022
		451312	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15 PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	1,125			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			šířka 0,5 počet 2 1 5*0,5*2		1,500			
256	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	7,500			
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení ČSN 736121 TKP kap.26					
			délka 5 šířka 1,5 5*1,5		7,500			
256	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	15,000			
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení ČSN 736121 TKP kap.26					
			délka 5 šířka 1,5 počet 2 5*1,5*2		15,000			
256	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	7,500			
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			ČSN 736121,TKP kap.7 délka 5 šířka 1,5 5*1,5		7,500			
256	K	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 60MM	M2	7,500			
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 60MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			ČSN 736121,TKP kap.7 délka 5 šířka 1,5 5*1,5		7,500			
256	K	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL 90MM	M2	7,500			
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL 90MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			ČSN 736121,TKP kap.7 ACP 22 S délka 5 šířka 1,5 5*1,5		7,500			
D	8		Trubní vedení					
256	K	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30	M3	1,413			
	PP		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opravování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i zrcené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběrovacích a oskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skružky) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, náhlků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízeních osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu hmotných emulzí C 25/30 XF3					
			délka 7,5 šířka (obvod) 1,256 hřoubka 0,15 7,5*1,256*0,15		1,413			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
281	K	9183A2	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	7,500			
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ŽELEZOBETONOVÝCH Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Ne zahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.					
	VV		délka 7,5					
	VV		7,5		7,500			
282	K	9185A2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	2,000			
	PP		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: zdvojeň kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdvojeň kamen ze železobetonu včetně výtžte, pokud je předepsané zadávací dokumentací Ne zahrnuje zábradlí					
	VV		do betonu C 25/30 XF3					
	VV		max. velikost kaméniva 250 mm					
	VV		plocha 1,2 m x 1 m / 1 kus					
	VV		počet 2					
	VV		2		2,000			
228	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	10,000			
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Poznámka k souboru cen:					
	PSC		položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
	VV		délka 5					
	VV		počet 2					
	VV		5*2		10,000			
210	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	9,000			
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Poznámka k souboru cen:					
	PSC		položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tváric předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitřostaveništní mimostaveništní dopravu - ukončení, paiky, spárování - měří se v metrech běžných délek osv žlabů					
	VV		délka 3					
	VV		počet 1					
	VV		délka 3					
	VV		počet 2					
	VV		3*1+3*2		9,000			
276	K	96613A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY	M3	0,468			
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen:					
	PSC		položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku, Ne zahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
	VV		kamenná čela					
	VV		délka 1,3					
	VV		šířka 0,3					
	VV		hloubka 0,6					
	VV		počet 2					
	VV		1,3*0,3*0,6*2		0,468			
277	K	96613B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA	tkm	37,066			
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]					
	VV		objem 0,468					
	VV		koeficient 2,4					
	VV		vzdálenost 33					
	VV		0,468*2,4*33		37,066			
283	K	966345	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	M	7,100			TSKP 2022
	PP		BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Poznámka k souboru cen:					
	PSC		položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Ne zahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a vtokových ímek, odstranění zábradlí					
	VV		délka 7,1					
	VV		7,1		7,100			
284	M	M002	provizorní zasypání příkopu (rozšíření silnice) pro rekonstrukci propustku po polovinách, včetně úpravy příkopu do původního stavu po rekonstrukci propustku	bm	60 000			
	PP		provizorní zasypání příkopu (rozšíření silnice) pro rekonstrukci propustku po polovinách, včetně úpravy příkopu do původního stavu po rekonstrukci propustku					
	D	OST	Ostatní					
163	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	36 734			
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poznámka k souboru cen:					
	PSC		zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		odkopávký hloubení rýh, příkopy, objemová hmotnost před těžněním 1,8 Um3					
	VV		počet 20,408					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		20,408*1,8		36 734			
225	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5 825			
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poznámka k souboru cen:					
	PSC		zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		betony, kameny					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
w			objem 0,89					
w			objem 1,44					
w			koefficient 2,5					
w			$(0,89+1,44)*2,5$		5,825			
226	K	014122	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNI ODPAD)	T	1,800			
PP			POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNI ODPAD)					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje všechny poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
w			kryt zpevněných ploch s asfaltovým pojivem					
w			objem 0,75					
w			koefficient 2,4					
w			$0,75*2,4$		1,800			
227	K	014122	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNI ODPAD)	T	4,500			
PP			POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNI ODPAD)					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje všechny poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
w			podklady zpevněných ploch z nesmíšeného kaméniva					
w			objem 2,25					
w			koefficient 2					
w			$2,25*2$		4,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H Bukovsko, km 1,123

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko

CC-CZ:

Datum: 07.03.2023

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

IČ:

251 61 601

DIČ:

CZ25161601

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00% 15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 1,123

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko

Datum:

07.03.2023

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

████████████████████

OST - Ostatní

████████████████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 1,123

Objekt

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo: Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko

Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
1	K :02710	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
	UV	počet 1					
	UV	1		1,000			
	UV	Součet				1,000	
2	K :02730	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
	UV	počet 1					
	UV	1		1,000			
3	K :029111	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ	HM	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ					
	PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
	UV	geodetické zaměření spádu příkopů					
	UV	počet 1					
	UV	1		1,000			
3	K :029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU					
	PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
	UV	evidenční list propustku					
	UV	počet 1					
	UV	1		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kod: CB_III/1479-001
Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 0,450

MSD:
Místo: Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko

CC-CZ:
Datum: 7.3.2023

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Ukazeč:
Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

IC: 251 61 601
DIČ: CZ25161601

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
[Redacted]

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				[Redacted]
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	[Redacted]		[Redacted]
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH v CZK				[Redacted]

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uch

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB III/1479-001
Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 0,450

Místo: Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko Datum: 07.03.2023
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů				
		[REDACTED]	[REDACTED]	
SO 101	Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 0,450	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO 102	Doplňující údaje - DIO	[REDACTED]	[REDACTED]	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 0,450

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 0,450

SO:

Místo: Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko

CC-CZ:

Datum: 07.03.2023

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Licenze:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

IČ: 251 61 601

DIČ: cz25161601

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	■	21,00%	■
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 0,450

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 0,450

Místo:

Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko

Datum:

07.03.2023

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 0,450

SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 0,450

Místo: Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko

Datum: 07.03.2023

Začíná se: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Ukončen: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								[REDACTED]
0	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
1			Zemní práce				[REDACTED]	
216	K	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	0,765	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	W		délka 5,					
	W		šířka 1,5					
	W		hloubka 0,1					
	W		5,1** 5*0,1		0,765			
220	K	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	73,440	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA					
	PSC		Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
	W		objem 0,765					
	W		koefficient 2,4					
	W		vzdálenost 40					
	W		0,765*2,4*40		73,440			
221	K	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	2,295	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	W		délka 5,1					
	W		šířka 1,5					
	W		hloubka 0,3					
	W		5,1** 5*0,3		2,295			
224	K	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	183,600	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
	W		objem 2,295					
	W		koefficient 2					
	W		vzdálenost 40					
	W		2,295*2*40		183,600			
279	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	2,400	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyřívání a nošení výkopku - svahování a přesvah svažů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené mimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přeřezávání (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svažů - zhuštění podloží, případně i svažů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - řízení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konst., přemístění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**					
	W		pro dlažby z lomového kamene, základy čel					
	W		délka 1					
	W		šířka 1					
	W		délka 2					
	W		šířka 1					
	W		hloubka 0,4					
	W		délka 1,5					
	W		šířka 0,5					
	W		hloubka 0,8					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		počet 2					
	W		(1*1+2*1)*0,4+1,5*0,5*0,8*2		2,400			
280	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - DOPRAVA	M3KM	79,200			
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - DOPRAVA					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].					
	W		objem 2,4					
	W		vzdálenost 33					
	W		2,4*33		79,200			
231	K	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	20,000			
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	W		délka 10					
	W		počet 2					
	W		10*2		20,000			
271	K	13273A	HLOUBĚNÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	1,260			
	PP		HLOUBĚNÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkové plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepkavost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - poltřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyřadování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napaďávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přeřezávání (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očistění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové plochy a ve výkopkové - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**					
	W		betony a kamenivo pod ŽB roury					
	W		délka 6					
	W		šířka 0,6					
	W		hloubka 0,35					
	W		6*0,6*0,35		1,260			
272	K	13273A	HLOUBĚNÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	5,570			
	PP		HLOUBĚNÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkové plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepkavost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - poltřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyřadování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napaďávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přeřezávání (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očistění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové plochy a ve výkopkové - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**					
	W		př. likvidaci starého propustku a pro uložení nové ŽB roury					
	W		délka 6					
	W		šířka 1,5					
	W		hloubka 0,75					
	W		objem roury 1,18					
	W		(6*1,5*0,75)-1,18		5,570			
273	K	13273B	HLOUBĚNÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	405,702			
	PP		HLOUBĚNÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].					
	W		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	W		objem 1,26					
	W		objem 5,57					
	W		koefficient 1,8					
	W		vzdálenost 33					
	W		(1,26+5,57)*1,8*33		405,702			
60	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,750			
	PP		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlněním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložné plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zvláštních podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložné plochy a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložné plochy a v úložné - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
	W		délka 1,5					
	W		šířka 0,5					
	W		hloubka 0,5					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			pčet 2 1,5*0,5*0,5*2		0,750			
		17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3				
			OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tlidněním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložné plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění v ztížených podmínkách a stlaných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nulových částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podčl. - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podlaží - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložné a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo sběru vody v okolí úložné a v úložné - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vyfukovaná potrubím o DN do 180mm se od hubatery obsypů směřující délka 6 šířka 1,5 hloubka 0,55 roura s obetonováním 2,31 (8*1,5*0,55)-2,31		2,640			
		18214	ÚPRAVA PŮVRCHŮ SROVNANÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	30,000			
			ÚPRAVA PŮVRCHŮ SROVNANÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu plocha 30 30		30,000			
		4	Vodorovné konstrukce					
		421324	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	1,683			
			MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dílačnických spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrucovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nářků, a secl. - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu hlubinných proudů C25/30 XF3 délka 5,1 šířka 1,5 hloubka 0,22 5,1*1,5*0,22		1,683			
		421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,252			OTSKP 2022
			VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a palolavory, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž píesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, chýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakočů) a uložení s požadovaným zajištěním palchy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřič skříně se uvádějí položkami SD 74, - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření hlubinných proudů 0,15 t/m3 objem betonu 1,683 koeficient 0,15 1,683*0,15		0,252			
		451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	0,900			OTSKP 2022
			PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, náhřtí, a sadel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vívu hlubších otvorů</p>						
			<p>WV základ pod roury</p> <p>WV C12/15 X0</p> <p>WV délka 6</p> <p>WV šířka 0,6</p> <p>WV hloubka 0,25</p> <p>WV 6*0,6*0,25</p>			0,900			
253	K	45152	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,100			OTSKP 2022	
			<p>PP PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>						
			<p>PSC základ roury, dlažba, základy čel</p> <p>WV ŠD 0/32</p> <p>WV délka 7,5</p> <p>WV šířka 0,6</p> <p>WV hloubka 0,1</p> <p>WV 7,5*1*0,1</p> <p>WV délka 3</p> <p>WV šířka 2</p> <p>WV délka 3</p> <p>WV šířka 2</p> <p>WV hloubka 0,1</p> <p>WV (3*2+3*2)*0,1</p> <p>WV délka 1,5</p> <p>WV šířka 0,5</p> <p>WV hloubka 0,1</p> <p>WV počet 2</p> <p>WV 1,5*0,5*0,1*2</p> <p>WV Součet</p>			0,750	1,200	0,150	2,100
254	K	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,050				
			<p>PP PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem</p>						
			<p>PSC C25/30 XF3</p> <p>WV základ pod čela</p> <p>WV délka 1,5</p> <p>WV šířka 0,5</p> <p>WV hloubka 0,7</p> <p>WV počet 2</p> <p>WV 1,5*0,5*0,7*2</p>			1,050			
255	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,900				
			<p>PP DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané houštky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně oložkami SD 45</p>						
			<p>PSC přidlažba na vložku a výtoku do betonu C25/30 XF3</p> <p>WV spárování MC 25 XF3</p> <p>WV lomový kámen průměrná tl. 200 mm</p> <p>WV délka 1</p> <p>WV šířka 1</p> <p>WV délka 2</p> <p>WV šířka 1</p> <p>WV hloubka 0,3</p> <p>WV (1*1+2*1)*0,3</p>			0,900			
			D 5 Komunikace pozemní						
78	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNÍC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	1,500			OTSKP 2022	
			<p>PP ZPEVNĚNÍ KRAJNÍC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>- dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava napojení, ukončení - nezahrnuje postřívky, nátěry</p>						

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		délka 1,5					
	WV		šířka 0,5					
	WV		počet 2					
	WV		1,5*0,5*2		1,500			
PSC	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2				
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		ČSN 736121 TKP kap.26					
	WV		délka 5,1					
	WV		šířka 1,5					
	WV		5,1*1,5					
PSC	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2				
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		ČSN 736121 TKP kap.26					
	WV		délka 5,1					
	WV		šířka 1,5					
	WV		počet 2					
	WV		5,1*1,5*2		15,300			
B1	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	7,650			
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod					
	PSC		ČSN 736121,TKP kap.7					
	WV		délka 5,1					
	WV		šířka 1,5					
	WV		5,1*1,5		7,650			
B4	K	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM	M2	7,650			
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod					
	PSC		ČSN 736121,TKP kap.7					
	WV		délka 5,1					
	WV		šířka 1,5					
	WV		5,1*1,5		7,650			
B9	K	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL. 90MM	M2	7,650			OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod					
	PSC		ČSN 736121,TKP kap.7					
	WV		ACP 22 S					
	WV		délka 5,1					
	WV		šířka 1,5					
	WV		5,1*1,5		7,650			
D	B		Trubní vedení					
B6	K	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3				
	PP		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtlaču, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opravování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsázkovacích prostředků, - podpěrné konstr. (sítě) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtlaču a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a záklád těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotvených děl, kapes, náhlků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtlaču, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povláků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a cisterních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvených prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u záklád, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu hlukových vln					
	PSC		C 25/30 XF3					
	WV		délka 6					
	WV		šířka (obvod) 1,256					
	WV		hloubka 0,15					
	WV		6*1,256*0,15		1,130			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
274	K	9183B2	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	6,000			
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - přípravné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezačleňuje podkladní vrstvy a obetonování					
	PSC							
	WV		délka 6		6,000			
	WV		6					
275	K	9185B2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	2,000			
	PP		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: zdvoje z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdvoje MC hmsu ze železobetonu včetně výtluže, pokud je předepsané zadávací dokumentací Nezačleňuje zábradlí					
	PSC		do betonu C 25/30 XF3 max. velikost kameniva 250 mm plocha 1,2 m x 1 m / 1 kus počet 2		2,000			
	WV		2					
228	K	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÚ VOZOVEK TL DO 100MM	M	10,200			1 001,40 OTSKP 2022
	PP		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÚ VOZOVEK TL DO 100MM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spořebvy vody					
	PSC		délka 5,1 počet 2		10,200			
	WV		5,1*2					
210	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	12,000			OTSKP 2022
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, pačky, spárování - měří se v metrech běžných délek osv žlabu					
	PSC		délka 3 počet 2 délka 3 počet 2 3*2+3*2		12,000			
	WV							
	WV							
278	K	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	6,000			
	PP		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezačleňuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových límeč, odstranění zábradlí					
	PSC		délka 6		6,000			
	WV		6					
	WV							
281	M	M002	provizorní zasypání příkopu (rozšíření silnice) pro rekonstrukci propustku po polovinách, včetně úpravy příkopu do původního stavu po rekonstrukci propustku	bm	60,000			OTSKP-SPK 2022
	PP		provizorní zasypání příkopu (rozšíření silnice) pro rekonstrukci propustku po polovinách, včetně úpravy příkopu do původního stavu po rekonstrukci propustku					
	PSC		předpoklad: šířka příkopu cca 1 m, hloubka příkopu cca 1 m					
	WV		délka 30		60,000			
	WV		počet 2					
	WV		30*2					
D	OST		Ostatní					
163	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	34,614			OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	PSC		odkopávky, hloubení rýh, příkopy, objemova hmotnost před těžením 1,8 t/m3 počet 19,23 koeficient 1,8 19,23*1,8		34,614			
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
225	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1,875			OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	PSC		betony, kameny objem 0,75 koeficient 2,5 0,75*2,5		1,875			
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
226	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	1,836			OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	PSC		kryt zpevněných ploch s asfaltovým pojívem objem 0,765 koeficient 2,4 0,765*2,4		1,836			
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
227	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	4,590			OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	PSC		podklady zpevněných ploch z nemesleného kameniva objem 2,295		4,590			
	WV							
	WV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			koefficient 2					
W			2,295*2		4,590			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 0,450

Objekt:**SO 102 - Doplňující údaje - DIO****KSO:**

Místo: Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko

CC-CZ:

Datum: 07.03.2023

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

IČ:

251 61 601

DIČ:

CZ25161601

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:**IČ:****DIČ:****Poznámka:****Cena bez DPH**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D Bukovsko - H. Bukovsko, km 0,450

Objekt: **SO 102 - Doplnující údaje - DIO**

Místo: Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko

Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

[REDACTED]

OST - Ostatní

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 0,450

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko

Datum:

07.03.2023

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Úchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	████████	████████	OTSKP 2022
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY						
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>						
	W	počet 1						
	W	1			1,000			
	W	Součet			1,000			
2	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	████████	████████	OTSKP 2022
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ						
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>						
	W	počet 1						
	W	1			1,000			
4	K	029111	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ	HM	1,000	████████	████████	OTSKP 2022
	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ						
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>						
	W	geodetické zaměření spádu příkopů						
	W	počet 1						
	W	1			1,000			
3	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	████████	████████	OTSKP 2022
	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU						
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>						
	W	evidenční list propustku						
	W	počet 1						
	W	1			1,000			

KAPITULACE STAVBY

Objekt: CB_III/1479-001
Název: **Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 1,331**

Objekt: Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko

CC-CZ: Datum: 7.3.2023

Objekt: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Objekt: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

IČ: 251 61 601
DIČ: CZ25161601

Objekt: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Objekt: [redacted]

IČ:
DIČ:

Objekt: [redacted]

na bez DPH [redacted]

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
H základní	21,00%	[redacted]	[redacted]
snížená	15,00%	0,00	0,00

na s DPH v CZK [redacted]

Objektant

Zpracovatel

Objektant a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objektant

Uchazeč



Objektant a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB III/1479-001
Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 1,331
Místo: Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko Datum: 07.03.2023
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		[REDACTED]	[REDACTED]	
SO 101	Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 1,331	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO 102	Doplňující údaje - DIO	[REDACTED]	[REDACTED]	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 1,331

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 1,331

SO

Místo:

Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko

CC-CZ:

Datum:

07.03.2023

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

IC:

251 61 601

DIČ:

CZ25161601

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

[REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

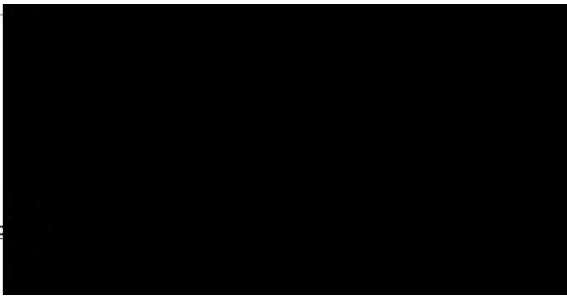

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 1,331

Objekt: SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 1,331

Místo: Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko

Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	[REDACTED]
1 - Zemní práce	[REDACTED]
4 - Vodorovné konstrukce	[REDACTED]
5 - Komunikace pozemní	[REDACTED]
8 - Trubní vedení	[REDACTED]
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	[REDACTED]
OST - Ostatní	[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 1,331

SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 1,331

Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko

Datum: 07.03.2023

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem								[REDACTED]	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]		
0	1		Zemní práce				[REDACTED]		
219	K	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	0,780	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	PSC		délka 5,2						
	W		šířka 1,5						
	W		hloubka 0,1						
	W		5,2*1,5*0,1		0,780				
220	K	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	74,880	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].						
	PSC		objem 0,78						
	W		koeficient 2,4						
	W		vzdálenost 40						
	W		0,78*2,4*40		74,880				
221	K	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	2,340	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	PSC		délka 5,2						
	W		šířka 1,5						
	W		hloubka 0,3						
	W		5,2*1,5*0,3		2,340				
224	K	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	187,200	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].						
	PSC		objem 2,34						
	W		koeficient 2						
	W		vzdálenost 40						
	W		2,34*2*40		187,200				
279	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	2,800	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkavost - léčení po vrstvách, pásech a po jiných nulových částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - léčení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah: svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pečení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma šlitových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájazdy, lešení, podpěr. konstr., přemístění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**						
	PSC		pro dlažby z lomového kamene, základy čel						
	W		délka 2						
	W		šířka 1						
	W		délka 2						
	W		šířka 1						
	W		hloubka 0,4						
	W		délka 1,5						
	W		šířka 0,5						
	W		hloubka 0,8						
	W		počet 2						
	W		(2*1+2*1)*0,4+1,5*0,5*0,8*2		2,800				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
280	K	12273B	ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBEČNE TR. I - DOPRAVA	M3KM	92,400			OTSKP 2022
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].					
	PSC		objem 2,8					
	VV		vzdálenost 33					
	VV		2,8*33		92,400			
231	K	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	10,000			OTSKP 2022
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU DO 0,5M3/M <i>Poznámka k souboru cen:</i> Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	PSC		délka 10					
	VV		počet 1					
	VV		10*1		10,000			
271	K	13273A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3				
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - polifézní snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napaďávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma šletových stěn) - úpravu, ochranu a očistění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, těžení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**					
	PSC		betony a kamenivo pod ŽB roury					
	VV		délka 6					
	VV		šířka 0,6					
	VV		hloubka 0,35					
	VV		6*0,6*0,35		1,260			
272	K	13273A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	4,751			
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - polifézní snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napaďávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma šletových stěn) - úpravu, ochranu a očistění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, těžení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**					
	PSC		př. likvidaci starého propustku a pro uložení nové ŽB roury					
	VV		délka 5,8					
	VV		šířka 1,5					
	VV		hloubka 0,63					
	VV		objem roury 0,73					
	VV		(5,8*1,5*0,63):0,73		4,751			
273	K	13273B	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	357,053			OTSKP 2022
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].					
	PSC		objemová hmotnost před těžením 1,8 Úm3					
	VV		objem 1,260					
	VV		objem 4,751					
	VV		koefficient 1,8					
	VV		vzdálenost 33					
	VV		(1,26+4,751)*1,8*33		357,053			
60	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,750			OTSKP 2022
	PP		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlnčelím, tříděním, promícháním nebo vysušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztlžených podmínkách a stísněných prostorech - ztlžené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, těžení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
	PSC		délka 1,5					
	VV		šířka 0,5					
	VV		hloubka 0,5					
	VV		počet 2					
	VV		1,5*0,5*0,5*2		0,750			
61	K	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	2,640			OTSKP 2022

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU SE ZHUTNĚNÍM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřazením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vstupu, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládání sypaviny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytláčená potrubím o DN do 180mm se od kubiturnv obsvoú necdečlá					
PSC			délka 6					
			šířka 1,5					
			hloubka 0,55					
			roura s obětovaním 2,31					
			(6*1 5*0 55)-2 31		2,640			
251	K	18214	ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	30,000			
PP			ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje srovnání výškových rozdílu terénu					
PSC			plocha 30					
W			30					
W					30,000			
D		4	Vodorovné konstrukce					
252	K	421324	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	1,560			
PP			MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtluže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu požadované trvanlivosti a viskozity - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i zříceně) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro betonění, uložení čerstvého betonu, výtluže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, nářků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtluže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu hlubinných proudů					
PSC			C25/30 XF3					
			délka 5,2					
			šířka 1,5					
			hloubka 0,2					
			5 2*1 5*0 2		1,560			
203	K	421365	VÝTZUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 B500B	T	0,234			00 OTSKP 2022
PP			VÝTZUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 B500B <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výtluže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakozů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výtluže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výtluže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výtluže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výtluže, - úpravy výtluže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výtluže do doby jejího zabetonování, - úpravy výtluže pro zřízení železobetonových kloubů, kotveních prvků, závesných ok a doplňkových konstrukcí, - veškeré opatření pro zajištění soudržnosti výtluže a betonu, - vodivé propojení výtluže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - povrchovou antikorozi úpravu výtluže, - separaci výtluže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů					
PSC			0,15 l/m3					
			objem betonu 1,56					
			koeficient 0,15					
			1 56*0 15		0,234			
198	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	0,900			OTSKP 2022
PP			PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užší potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dílačnických spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nářků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vívu hlučných proudů</p>					
	PSC		základ pod roufy					
	W		C12/15 X0					
	W		délka 6					
	W		šířka 0,6					
	W		hloubka 0,25					
	W		6*0,6*0,25		0,900			
253	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	1,300			
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není -h v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>					
	W		základ roufy,dlažba,základy čel					
	W		ŠD 0/32					
	W		délka 6					
	W		šířka 0,6					
	W		hloubka 0,1					
	W		7,5*1*0,1		0,750			
	W		délka 2					
	W		šířka 1					
	W		délka 2					
	W		šířka 1					
	W		hloubka 0,1					
	W		(2*1+2*1)*0,1		0,400			
	W		délka 1,5					
	W		šířka 0,5					
	W		hloubka 0,1					
	W		počet 2					
	W		1,5*0,5*0,1*2		0,150			
	W		Součet		1,300			
254	K	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,050			
	PP		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užší potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dílačnických spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem</p>					
	W		C25/30 XF3					
	W		základ pod čela					
	W		délka 1,5					
	W		šířka 0,5					
	W		hloubka 0,7					
	W		počet 2					
	W		1,5*0,5*0,7*2		1,050			
255	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,200			DTSKP 2022
	PP		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a výplně spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyžaduje se samostatně položkami SD 45</p>					
	W		přídlažba na vtoku a výtoku do betonu C25/30 XF3					
	W		spárování MC 25 XF3					
	W		lomový kámen průměrná tl. 200 mm					
	W		délka 2					
	W		šířka 1					
	W		délka 2					
	W		šířka 1					
	W		hloubka 0,3					
	W		(2*1+2*1)*0,3		1,200			
D	5		Komunikace pozemní					
78	K	56951	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	1,500			
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>- dodání recykátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recykátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřihy, nátěry</p>					
	W		délka 1,5					

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
		šířka 0,5 počet 2 1,5*0,5*2		1,500			
	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	7,800			
		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení ČSN 736121 TKP kap.26 délka 5,2 šířka 1,5 5,2*1,5		7,800			
	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	15,600			
		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení ČSN 736121 TKP kap.26 délka 5,2 šířka 1,5 počet 2 5,2*1,5*2		15,600			
	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	7,800			
		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélnými obrušnicemi, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátery - nezahrmuje těsnění podélnými obrušnicemi, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpustí, šachet a pod. ČSN 736121,TKP kap.7 délka 5,2 šířka 1,5 5,2*1,5		7,800			
	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 60MM	M2	7,800			TSKP 2022
		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 60MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélnými obrušnicemi, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátery - nezahrmuje těsnění podélnými obrušnicemi, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpustí, šachet a pod. ČSN 736121,TKP kap.7 délka 5,2 šířka 1,5 5,2*1,5		7,800			
	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL 90MM	M2	7,800			OTSKP 2022
		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 90MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélnými obrušnicemi, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátery - nezahrmuje těsnění podélnými obrušnicemi, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpustí, šachet a pod. ČSN 736121,TKP kap.7 ACP 22 S délka 5,2 šířka 1,5 5,2*1,5		7,800			
	8	Trubní vedení					
	899524	OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	1,130			
		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtluže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) a úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, nátek, a sadel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, vstupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtluže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu hliněných prvků C 25/30 XF3 délka 6 šířka (obvod) 1,256 hloubka 0,15 6*1,256*0,15		1,130			
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
274	K	9183B2	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	6,000			OTSKP 2022
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Ne zahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.					
	PSC		délka 6					
	VV		6		8,000			
275	K	9185B2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	2,000			OTSKP 2022
	PP		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamene na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vypsárování zdíva MC římsou ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsané zadávací dokumentací Ne zahrnuje zábradlí					
	PSC		do betonu C 25/30 XF3 max. velikost kameňáka 250 mm plocha 1,2 m x 1 m / 1 kus počet 2		2,000			
228	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM	M	10,400			OTSKP 2022
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spališty vody					
	PSC		délka 5,2 počet 2		10,400			
	VV		5,2*2					
210	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETONU TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	14,000			
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETONU TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tváří předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlebu					
	PSC		délka 3 počet 2 délka 3 počet 2 délka 2 3*2+3*2+2		14,000			
276	K	96613A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY	M3	1,440			
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. Ne zahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
	PSC		čistota kamenná čela délka 1,5 šířka 0,6 hloubka 0,8 počet 2 1,5*0,6*0,8*2		1,440			
277	K	96613B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA	tkm	114,048			OTSKP 2022
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suť a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
	PSC		objem 1,44 koeficient 2,4 vzdálenost 33 1,44*2,4*33		114,048			
278	K	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	5,800			OTSKP 2020
	PP		BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Ne zahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových ústí, odstranění zábradlí					
	PSC		délka 5,8		5,800			
281	M	M002	provizorní zasypaní příkopu (rozšíření silnice) pro rekonstrukci propustku po polovinách, včetně úpravy příkopu do původního stavu po rekonstrukci propustku	bm	60,000			
	PP		provizorní zasypaní příkopu (rozšíření silnice) pro rekonstrukci propustku po polovinách, včetně úpravy příkopu do původního stavu po rekonstrukci propustku					
	D	OST	Ostatní					
163	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	24,320			
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce					
	PSC		odkopávkou, hloubení rýh, příkopy, objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 počet 13,511 koeficient 1,8 13,511*1,8		24,320			
225	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5,955			
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	PSC							

HC	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			betony,kameny objem 0,942 objem 1,44 koeficient 2,5 $(0,942+1,44)*2,5$			5,955		
	K	014122	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNI ODPAD)	T	1,872			OTSKP 2022
			POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNI ODPAD) <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce. kryt zpevněných ploch s asfaltovým pojivem objem 0,78 koeficient 2,4 $0,78*2,4$			1,872		
	K	014122	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNI ODPAD)	T	4,680			OTSKP 2022
			POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNI ODPAD) <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce. podklady zpevněných ploch z nesmeleného kameniva objem 2,34 koeficient 2 $2,34*2$			4,680		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 1,331

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko

CC-CZ:

Datum: 07.03.2023

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

IČ:

251 61 601

DIČ:

CZ25161601

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

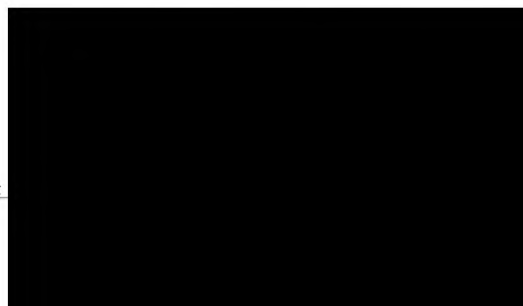

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D Bukovsko - H. Bukovsko, km 1,331

Objekt: **SO 102 - Doplnující údaje - DIO**

Místo: Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko

Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

[REDACTED]

OST - Ostatní

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 1,331

Objekt: SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo: Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko

Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní						
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
PP			POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
VV			počet 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
2	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
PP			POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
VV			počet 1		1,000			
VV					1,000			
4	K	029111	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ	HM	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
PP			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
VV			geodetické zaměření spádu příkopů					
VV			počet 1		1,000			
VV					1,000			
3	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
PP			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
VV			evidenční list propustku					
VV			počet 1		1,000			
VV					1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Acc: CB_III/1479-001
Stavba: **Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 1,871**

CSO
úř. spo: Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko

CC-CZ:
Datum: 7.3.2023

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Dopravní stavby HO Bohemia s.r.o.

IC: 251 61 601
DIČ: CZ25161601

Prodávatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
[redacted]

IC:
[redacted]

Podtáhnka

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	[redacted]	[redacted]
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB III/1479-001

Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 1,871

Místo: Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko

Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HO Bohemia s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		[REDACTED]	[REDACTED]	
SO 101	Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 1,871	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO 102	Doplňující údaje - DIO	[REDACTED]	[REDACTED]	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 1,871

Objekt

SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 1,871

KSO:

Místo: Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko

CC-CZ:

Datum: 07.03.2023

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

IČ:

251 61 601

DIČ:

CZ25161601

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00% 15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D Bukovsko - H.Bukovsko, km 1,871

Objekt: **SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 1,871**

Místo: Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko

Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	[REDACTED]
4 - Vodorovné konstrukce	[REDACTED]
5 - Komunikace pozemní	[REDACTED]
8 - Trubní vedení	[REDACTED]
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	[REDACTED]
OST - Ostatní	[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 1,871

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 1,871

Místo: Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o. Zpracovatel: N [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem								[REDACTED]	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]		
D	1		Zemní práce				[REDACTED]		
219	K	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	0,720	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022	
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	VV		délka 4,8		0,720				
	VV		šířka 1,5						
	VV		hloubka 0,1						
	VV		4,8*1,5*0,1						
220	K	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	69,120	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022	
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].						
	VV		objem 0,72						
	VV		koeficient 2,4						
	VV		vzdálenost 40						
	VV		0,72*2,4*40		69,120				
221	K	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	2,160	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022	
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	VV		délka 4,8						
	VV		šířka 1,5						
	VV		hloubka 0,3						
	VV		4,8*1,5*0,3		2,160				
224	K	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	172,800	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022	
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].						
	VV		objem 2,16						
	VV		koeficient 2						
	VV		vzdálenost 40						
	VV		2,16*2*40		172,800				
239	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNE TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	3,600	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022	
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNE TR. I - BEZ DOPRAVY						
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopště v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve silněných prostorech a pod. - příplatek za lepkovost - těžení po svazích, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151, 2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pázení, vzepření a rčeptění vč. přepražování (vyjma štělových stěn) - úprava, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhuštění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - tržní výkopky - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijazdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr. přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**						
	VV		pro dlažby z lomového kamene, základy čel						
	VV		délka 3						
	VV		šířka 1						
	VV		délka 3						
	VV		šířka 1						
	VV		hloubka 0,4						
	VV		délka 1,5						
	VV		šířka 0,5						
	VV		hloubka 0,8						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		počet 2					
	WV		(3*1+3*1)*0,4+1,5*0,5*0,8*2		3,600			
280	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNE TR. I - DOPRAVA	M3KM	118,800			
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNE TR. I - DOPRAVA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].					
	WV		objem 3,6					
	WV		vzdálenost 33					
	WV		3,6*33		118,800			
231	K	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	20,000			
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU DO 0,5M3/M					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	W		délka 10					
	W		počet 2					
	W		10*2		20,000			
271	K	13273A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	1,575			
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkové plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopkové v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za leprnost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých baňav - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadléků - pažení, vzepření a rozepření vč. přeprážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové a ve výkopkové - řízení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přezedy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**					
	W		betony a kamenivo pod ŽB roury					
	W		délka 7,5					
	W		šířka 0,6					
	W		hloubka 0,35					
	W		7,5*0,6*0,35		1,575			
272	K	13273A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	5,533			OTSKP 2022
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkové plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopkové v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za leprnost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých baňav - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadléků - pažení, vzepření a rozepření vč. přeprážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové a ve výkopkové - řízení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přezedy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**					
	WV		př. likvidaci starého propustku a pro uložení nové ŽB roury					
	WV		délka 7,1					
	WV		šířka 1,5					
	WV		hloubka 0,65					
	WV		objem roury 1,39					
	WV		(7,1*1,5*0,65)-1,39		5,533			
273	K	13273B	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	422,215			OTSKP 2022
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].					
	WV		objemová hmotnost před těžením 1,8 Um3					
	WV		objem 1,575					
	WV		objem 5,533					
	WV		koefficient 1,8					
	WV		vzdálenost 33					
	WV		(1,575*5,533)*1,8*33		422,215			
60	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,750			OTSKP 2022
	PP		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlněním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasného zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládaní sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přezedy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
	W		délka 1,5					
	W		šířka 0,5					
	W		hloubka 0,5					

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	počet 2 1,5*0,5*0,5*2		0,750			
17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3		3,300			TSKP 2022
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřetením, tříděním promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a slisávaných prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačovaná potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodčítá W délka 7,5 W šířka 1,5 W hloubka 0,55 W roura s obetonováním 2,8875		3,300			
251 K 18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2		30,000			OTSKP 2022
	PP ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M PSC Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu W plocha 30 W 30		30,000			
D 4	Vodorovně konstrukce					
252 K 421324	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3		1,440			OTSKP 2022
	PP MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně palčebných úprav, výplň, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr (zpracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbětovacích a odskruzacích prostředků, - podpěrné konstr. (slouže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upnutí kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářezy zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu hlučivých nru. idů W C25/30 XF3 W délka 4,8 W šířka 1,5 W hloubka 0,2 W 4,8*1,5*0,2		1,440			
203 K 421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T		0,216			TSKP 2022
	PP VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádných a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upnutí výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřič skříně se uvádějí položkami SD 74 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření hlučivých nru. idů W 0,15 l/m3 W objem betonu 1,44 W koeficient 0,15 W 1,44*0,15		0,216			
198 K 451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15 M3		1,12			OTSKP 2022
	PP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15					

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		délka 1,5					
	W		šířka 0,5					
	W		počet 2					
	W		1,5*0,5*2		1,500			
256	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	7,200			
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		ČSN 736121 TKP kap.26					
	W		délka 4,8					
	W		šířka 1,5					
	W		4,8*1,5		7,200			
80	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14,400			
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		ČSN 736121 TKP kap.26					
	W		délka 4,8					
	W		šířka 1,5					
	W		počet 2					
	W		4,8*1,5*2		14,400			
81	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	7,200			2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahnuje postřiky, nátery - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ČSN 736121,TKP kap.7					
	W		délka 4,8					
	W		šířka 1,5					
	W		4,8*1,5		7,200			
84	K	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM	M2	7,200			
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahnuje postřiky, nátery - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ČSN 736121,TKP kap.7					
	W		délka 4,8					
	W		šířka 1,5					
	W		4,8*1,5		7,200			
90	K	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	7,200			OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahnuje postřiky, nátery - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ČSN 736121,TKP kap.7					
	W		ACP 22 S					
	W		délka 4,8					
	W		šířka 1,5					
	W		4,8*1,5		7,200			
D	8		Trubní vedení					
256	K	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	1,325			OTSKP 2022
	PP		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadované tloušťky při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsukávacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čel, kapes, náliček, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náliček, případně vysoravení, - zřízení práce u kabelových a inženýrských trubek a ostatních zařízení osazených do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, lešení a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu hnilobných mikroorganismů					
	PSC		C 25/30 XF3					
	W		délka 7,5					
	W		šířka (obvod) 1,1775					
	W		hloubka 0,15					
	W		7,5*1,1775*0,15		1,325			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
274	K	9183B2	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	7,500			
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezasahuje podkladní vrstvy a obetonování. délka 7,5		7,500			
	PSC							
	VV							
	VV							
275	K	9185B2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	2,000			
	PP		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: závoje z lomového kamene na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování závoje MC firmou ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezasahuje zábradlí do betonu C 25/30 XF3 max. velikost kameniva 250 mm plocha 1,2 m x 1 m / 1 kus počet 2 2		2,000			
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
228	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM	M	9,600			
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody délka 4,8 počet 2 4,8*2		9,600			
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
210	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ZLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	15,000			
	PP		PŘÍKOPOVÉ ZLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tváří předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délek osy žlabu délka 3 počet 2 délka 3 počet 2 délka 3 3*2+3*2+3		15,000			
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
276	K	96613A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY	M3	1,440			
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. Nezasahuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů kamenná čela délka 1,5 šířka 0,6 hloubka 0,8 počet 2 1,5*0,6*0,8*2		1,440			
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
277	K	96613B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA	tkm	114,048			
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suť a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. objem 1,44 koeficient 2,4 vzdálenost 33 1,44*2,4*33		114,048			
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
278	K	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	7,100			
	PP		BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - odstranění (tub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezasahuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vřezků a vřezkových římků, odstranění zábradlí délka 7,1		7,100			
	PSC							
	VV							
	VV							
281	M	M002	provizorní zasypání příkopu (rozšíření silnice) pro rekonstrukci propustku po polovinách, včetně úpravy příkopu do původního stavu po rekonstrukci propustku	bm	60,000			
	PP		provizorní zasypání příkopu (rozšíření silnice) pro rekonstrukci propustku po polovinách, včetně úpravy příkopu do původního stavu po rekonstrukci propustku					
D	OST		Ostatní					
163	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	37,274			
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce odkopávky, hloubení rýh, příkopy, objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3 počet 20,708 koeficient 1,8 20,708*1,8		37,274			
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
225	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5,825			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce					
W		betony, kameny					
W		objem 0,89					
W		objem 1,44					
W		koefficient 2,5					
W		$(0,89+1,44)*2,5$		5,825			
225	K 014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	1,728			
PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce					
W		kryt zpevněných ploch s asfaltovým pojivem					
W		objem 0,72					
W		koefficient 2,4					
W		$0,72*2,4$		1,728			
227	K 014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	4,320			2022
PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce					
W		podklady zpevněných ploch z nesmeleného kameniva					
W		objem 2,16					
W		koefficient 2					
W		$2,16*2$		4,320			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 1,871

Objekt: SO 102 - Doplnující údaje - DIO

KSO: Místo: Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko

CC-CZ: Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč: Dopravní stavby HO Bohemia s.r.o.

IČ: 251 61 601
DIČ: CZ25161601

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: [redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH [redacted]

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	[redacted]	21,00%	[redacted]
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

[redacted]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

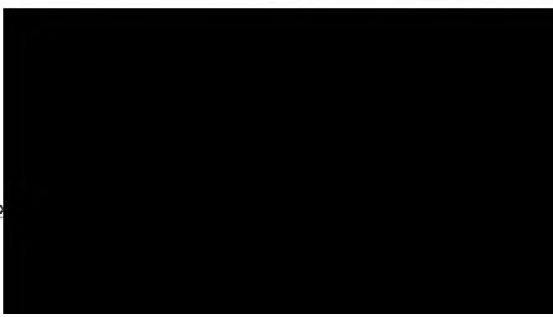

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukavsko - H.Bukavsko, km 1,871

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Dolní Bukavsko - Horní Bukavsko

Datum:

07.03.2023

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Dopravní stavby HO Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

████████

OST - Ostatní

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1479 D.Bukovsko - H.Bukovsko, km 1,871

Objekt

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo

Dolní Bukovsko - Horní Bukovsko

Datum:

07.03.2023

Zacavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Dopravní stavby HO Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní						
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	████████	████████	OTSKP 2022
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY						
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými zařízeními						
	W	počet 1						
	W	1						
	W	1,000						
	W	1,000						
2	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	████████	████████	OTSKP 2022
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ						
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými zařízeními						
	W	počet 1						
	W	1						
	W	1,000						
4	K	029111	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ	HM	1,000	████████	████████	OTSKP 2022
	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ						
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými pracemi						
	W	geodetické zaměření spádu příkopů						
	W	počet 1						
	W	1						
	W	1,000						
3	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	████████	████████	████████
	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU						
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými pracemi						
	W	evidenční list propustku						
	W	počet 1						
	W	1						
	W	1,000						

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/1555-001
Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1555 h.o. JH Lhotský Dvůr - Lhota, km 5,660

KSO:
Místo: h.o. JH Lhotský Dvůr - Lhota

CC-CZ:
Datum: 7.3.2023

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Úchazeč:
Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

IC: 251 61 601
DIČ: CZ25161601

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
[REDACTED]

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

[REDACTED]

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
21% základní	21,00%	[REDACTED]	[REDACTED]
15% snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

[REDACTED]

Projektant

Zpracovatel

Podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

[REDACTED]

Podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB III/1555-001

Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1555 h.o.JH Lhotský Dvůr - Lhota, km 5,660

Místo: h.o. JH Lhotský Dvůr - Lhota

Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED] [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		[REDACTED]	[REDACTED]	
SO 101	Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1555 h.o.JH Lhotský Dvůr - Lhota, km 5,660	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO 102	Doplňující údaje - DIO	[REDACTED]	[REDACTED]	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1555 h.o.JH Lhotský Dvůr - Lhota, km 5,660

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1555 h.o.JH Lhotský Dvůr - Lhota, km 5,660

Místo:

h.o. JH Lhotský Dvůr - Lhota

Datum:

07.03.2023

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	████████████████████
4 - Vodorovné konstrukce	████████████████████
5 - Komunikace pozemní	████████████████████
8 - Trubní vedení	████████████████████
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	████████████████████
OST - Ostatní	████████████████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1555 h.o.JH Lhotský Dvůr - Lhota, km 5,660

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1555 h.o.JH Lhotský Dvůr - Lhota, km 5,660

Místo: h.o. JH Lhotský Dvůr - Lhota

Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
219	K	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	0,795			OTSKP 2022
		PP	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
		PSC	délka 5,3					
		WV	šířka 1,5					
		WV	hloubka 0,1					
		WV	5,3*1,5*0,1		0,795			
220	K	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	103,032			OTSKP 2022
		PP	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
		PSC	objem 0,795					
		WV	koefficient 2,4					
		WV	vzdálenost 54					
		WV	0,795*2,4*54		103,032			
221	K	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	2,385			OTSKP 2022
		PP	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
		PSC	délka 5,3					
		WV	šířka 1,5					
		WV	hloubka 0,3					
		WV	5,3*1,5*0,3		2,385			
224	K	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	257,580			
		PP	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
		PSC	objem 2,385					
		WV	koefficient 2					
		WV	vzdálenost 54					
		WV	2,385*2*54		257,580			
279	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	2,400			OTSKP 2022
		PP	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje, - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkové plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopků v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve sřísňových prostorech a pod - připevnění za lepicí - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyřezávání a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v plánu znehodnocené klimatickými úhvy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napaďávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přípravování (výjma štětových stěn) - úprava, ochranu a očištění dna, zvládnutí spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopkové a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové a ve výkopkové - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**					
		PSC	pro dlažby z lomového kamene, základy čel					
		WV	délka 1,5					
		WV	šířka 1					
		WV	délka 1,5					
		WV	šířka 1					
		WV	hloubka 0,4					
		WV	délka 1,5					
		WV	šířka 0,5					
		WV	hloubka 0,8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VW		počet 2					
	VW		(1,5*1+1,5*1)*0,4+1,5*0,5*0,8*2		2,400			
280	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNE TR. I - DOPRAVA	M3KM	43,200			
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - DOPRAVA Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury (m3) a požadované vzdálenosti (km).					
	VW		objem 2,4					
	VW		vzdálenost 18					
	VW		2,4*18		43,200			
231	K	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	30,000			
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možná poplatek zahrnut do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	VW		délka 10					
	VW		počet 2					
	VW		10*3		30,000			
271	K	13273A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	1,890			OTSKP 2022
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen:					
	PSC		položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkové po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopové v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za teplost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151, 2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové a ve výkopkové - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**					
	VW		betony a kamenivo pod ŽB roury					
	VW		délka 9					
	VW		šířka 0,6					
	VW		hloubka 0,35					
	VW		9*0,6*0,35		1,890			
272	K	13273A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	6,580			
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen:					
	PSC		položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkové po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopové v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za teplost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151, 2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové a ve výkopkové - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**					
	VW		př. likvidaci starého propustku a pro uložení nové ŽB roury					
	VW		délka 8,5					
	VW		šířka 1,5					
	VW		hloubka 0,6					
	VW		objem roury 1,07					
	VW		(8,5*1,5*0,6)-1,07		6,580			
273	K	13273B	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	274,428			
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury (m3) a požadované vzdálenosti (km).					
	VW		objemová hmotnost před těžením 1,8 Úm3					
	VW		objem 1,89					
	VW		objem 6,58					
	VW		koeficient 1,8					
	VW		vzdálenost 18					
	VW		(1,89*6,58)*1,8*18		274,428			
60	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,750			
	PP		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM Poznámka k souboru cen:					
	PSC		položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlněním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasného zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízení ukládky sypaniny pod vodu - ukládky po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
	VW		délka 1,5					
	VW		šířka 0,5					
	VW		hloubka 0,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		počet 2					
	WV		1,5*0,5*0,5*2		0,750			
61	K	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHTNĚNÍM	M3	3,960	3 40		OTSKP 2022
	PP		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHTNĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřazením, říděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různě hluboké - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vozu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. doprývek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podtlči - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podtlči - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - vsádkové pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů					
	PSC							
	WV		délka 9					
	WV		šířka 1,5					
	WV		hloubka 0,55					
	WV		roura s obetonováním 3,465					
	WV		(9*1,5*0,55)-3,465		3,960			
251	K	18214	ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	30,000			
	PP		ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu					
	PSC							
	WV		plocha 30					
	WV		30		30,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
52	K	421324	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	1,511			
	PP		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru na jakékoli hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dílačnických spár, včetně potřebných úprav, výplně, vloček opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (ztracené) a úpravy dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odhadčivacích a odskuzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kolevních čel, kapes, nářků, a sadel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výhledů, proslupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inžekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kolevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářky zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu					
	PSC							
	WV		hlutinových proudů					
	WV		C25/30 XF3					
	WV		délka 5,3					
	WV		šířka 1,5					
	WV		hloubka 0,19					
	WV		5,3*1,5*0,19		1,511			
	K	421385	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,227			OTSKP 2022
	PP		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a potraty, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakočů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů					
	PSC							
	WV		0,15 Um3					
	WV		objem betonu 1,511					
	WV		koefficient 0,15					
	WV		1,511*0,15		0,227			
451312			PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PRÓSTĚHO BETONU C12/15	M3	1,350			OTSKP 2022
			PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PRÓSTĚHO BETONU C12/15					

PČ	Typ	Kód	Papís	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>-oznamka * souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované tvrdosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skružba) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kolevních čel, kapes, nářtů, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kolevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářty zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu</p>					
			<p>základ pod roury C12/15 X0 délka 9 šířka 0,6 hloubka 0,25 9*0,6*0,25</p>		1,350			
253	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,350			
			<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál základ roury, dlažba, základy čel</p>					
			<p>ŠD 0/32 délka 9 šířka 0,6 hloubka 0,1 9*1*0,1</p>		0,900			
			<p>délka 1,5 šířka 1 délka 1,5 šířka 1 hloubka 0,1 (1,5*1+1,5*1)*0,1</p>		0,300			
			<p>délka 1,5 šířka 0,5 hloubka 0,1 počet 2 1,5*0,5*0,1*2</p>		0,150			
			Součet		1,350			
254	K	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,050			
			<p>PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované tvrdosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kolevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářty zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem</p>					
			<p>C25/30 XF3 základ pod čela délka 1,5 šířka 0,5 hloubka 0,7 počet 2 1,5*0,5*0,7*2</p>		1,050			
255	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,900			
			<p>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.), - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</p>					
			<p>přídlažba na vtoku a výtoku do betonu C25/30 XF3 spárování MC 25 XF3 lomový kámen průměrně tl. 200 mm délka 1,5 šířka 1 délka 1,5 šířka 1 hloubka 0,3 (1,5*1+1,5*1)*0,3</p>		0,900			
	D	5	Komunikace pozemní					
78	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	1,500			OTSKP 2022
			<p>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání recykliátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recykliátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nářty</p>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		délka 1,5					
	W		šířka 0,5					
	W		počet 2					
	W		1,5*0,5*2		1,500			
250	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	7,950			
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		ČSN 736121 TKP kap.26					
	W		délka 5,3					
	W		šířka 1,5					
	W		5,3*1,5		7,950			
80	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	15,900			
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		ČSN 736121 TKP kap.26					
	W		délka 5,3					
	W		šířka 1,5					
	W		počet 2					
	W		5,3*1,5*2		15,900			
81	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	7,950			
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátery - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ČSN 736121,TKP kap.7					
	W		délka 5,3					
	W		šířka 1,5					
	W		5,3*1,5		7,950			
84	K	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM	M2	7,950			
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátery - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ČSN 736121,TKP kap.7					
	W		délka 5,3					
	W		šířka 1,5					
	W		5,3*1,5		7,950			
90	K	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	7,950			
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátery - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		ČSN 736121,TKP kap.7					
	W		ACP 22 S					
	W		délka 5,3					
	W		šířka 1,5					
	W		5,3*1,5		7,950			
	D	8	Trubní vedení					
256	K	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	1,696			OTSKP 2022
	PP		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtluže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a nšetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nádlků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtluže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inženýrských trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betoncových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a těsnění spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu klimatických změn					
	PSC		C 25/30 XF3					
	W		délka 9					
	W		šířka (obvod) 1,256					
	W		hloubka 0,15					
	W		9*1,256*0,15		1,696			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1	
281	K	9183A2	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	9,000			
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ŽELEZOBETONOVÝCH Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.					
	PSC		délka 9					
	WV		9		9,000			
282	K	9185A2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS				OTSKP 2022
	PP		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: zdívo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdíva MC římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsané zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí					
	PSC		do betonu C 25/30 XF3 max. velikost kameniva 250 mm plocha 1,2 m x 1 m / 1 kus počet 2					
	WV		2		2,000			
228	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	10,600			OTSKP 2022
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
	PSC		délka 5,3 počet 2					
	WV		5,3*2		10,600			
210	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	17,000			OTSKP 2022
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových hrnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu					
	PSC		délka 3 počet 4 délka 5 počet 1 3*4+5*1					
	WV				17,000			
276	K	96613A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY	M3	0,240			
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez chledu na použité technologii - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
	PSC		kamenná čela délka 1 šířka 0,2 hloubka 0,6 počet 2 1*0,2*0,6*2					
	WV				0,240			
277	K	96613B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA	tkm	10,368			OTSKP 2022
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suť a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
	PSC		objem 0,24 koeficient 2,4 vzdálenost 18 0,24*2,4*18					
	WV				10,368			
283	K	966345	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	M	8,500			OTSKP 2022
	PP		BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a vtokových úřmek, odstranění zábradlí					
	PSC		délka 8,5					
	WV		8,5		8,500			
284	M	M002	provizorní zasypání příkopu (rozšíření silnice) pro rekonstrukci propustku po polovinách, včetně úpravy příkopu do původního stavu po rekonstrukci propustku	bm	60,000			OTSKP-SPK 2022
	PP		provizorní zasypání příkopu (rozšíření silnice) pro rekonstrukci propustku po polovinách, včetně úpravy příkopu do původního stavu po rekonstrukci propustku					
	D	OST	Ostatní					
163	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	46,566			
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložení odpadu na skládce					
	PSC		odkropávký, hloubení rýh, příkopy, objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3 počet 25,87 koeficient 1,8 25,87*1,8					
	WV				46,566			
225	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3,275			
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
W		betony, kameny					
W		objem 0,24					
W		objem 1,07					
W		koeficient 2,5					
W		(0,24+1,07)*2,5		3,275			
225 K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	1,908			
PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
W		kryt zpevněných ploch s asfaltovým pojívem					
W		objem 0,795					
W		koeficient 2,4					
W		0,795*2,4		1,908			
227 K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	4,770			
PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
W		podklady zpevněných ploch z nesmíšeného kameniva					
W		objem 2,385					
W		koeficient 2					
W		2,385*2		4,770			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1555 h.o. JH Lhotský Dvůr - Lhota, km 5,660

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: h.o. JH Lhotský Dvůr - Lhota

CC-CZ:

Datum: 07.03.2023

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

IČ:

251 61 601

DIČ:

CZ25161601

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	[REDACTED]	21,00%	[REDACTED]
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1555 h.o.JH Lhotský Dvůr - Lhota, km 5,660

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Misto:

h.o. JH Lhotský Dvůr - Lhota

Datum:

07.03.2023

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

████████████████████

OST - Ostatní

████████████████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1555 h.o.JH Lhotský Dvůr - Lhota, km 5,660

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo: h.o. JH Lhotský Dvůr - Lhota Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							[REDACTED]	[REDACTED]
	D	OST	Ostatní					
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>					
	WV		počet 1					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet				1,000	
2	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>					
	WV		počet 1					
	WV		1		1,000			
4	K	029111	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ	HM	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>					
	WV		geodetické zaměření spádu příkopů					
	WV		počet 1					
	WV		1		1,000			
3	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>					
	WV		evidenční list propustku					
	WV		počet 1					
	WV		1		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/1555-001
Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1555 h.o.JH Lhotský Dvůr - Lhota, km 6,691

KSO:
Místo: h.o. JH Lhotský Dvůr - Lhota

CC-CZ:
Datum: 7.3.2023

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

IČ: 251 61 601
DIČ: CZ25161601

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH [REDACTED]

DPH základni snižená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně [REDACTED] 0,00	Výše daně [REDACTED] 0,00
-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------


Cena s DPH v CZK [REDACTED]

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

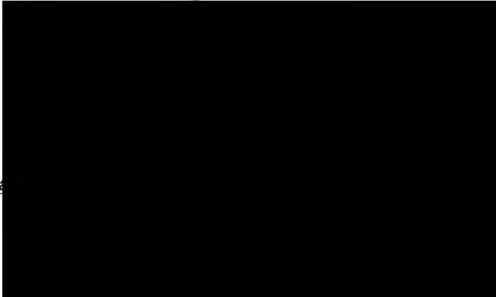

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB III/1555-001
Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1555 h.o.JH Lhotský Dvůr - Lhota, km 6,691
Místo: h.o. JH Lhotský Dvůr - Lhota Datum: 07.03.2023
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
		[REDACTED]	[REDACTED]
SO 101	Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1555 h.o.JH Lhotský Dvůr - Lhota, km 6,691	[REDACTED]	[REDACTED]
SO 102	Doplňující údaje - DIO	[REDACTED]	[REDACTED]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1555 h.o.JH Lhotský Dvůr - Lhota, km 6,691

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1555 h.o.JH Lhotský Dvůr - Lhota, km 6,691

KSO:

Místo: h.o. JH Lhotský Dvůr - Lhota

CC-CZ:

Datum: 07.03.2023

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

IC: 251 61 601

DIČ: CZ25161601

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižovaná

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1555 h.o.JH Lhotský Dvůr - Lhota, km 6,691

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1555 h.o.JH Lhotský Dvůr - Lhota, km 6,691

Místo:

h.o. JH Lhotský Dvůr - Lhota

Datum:

07.03.2023

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	████████████████████1
1 - Zemní práce	████████████████████
4 - Vodorovné konstrukce	████████████████████
5 - Komunikace pozemní	████████████████████
8 - Trubní vedení	████████████████████
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	████████████████████
OST - Ostatní	████████████████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1555 h.o.JH Lhotský Dvůr - Lhota, km 6,691

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1555 h.o.JH Lhotský Dvůr - Lhota, km 6,691

Místo: h.o. JH Lhotský Dvůr - Lhota

Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
219	K	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	0,705	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkových cen bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC		délka 4,7 šířka 1,5 hloubka 0,1 4,7*1,5*0,1		0,705			
220	K	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	91,368	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určuje jako součin hmotnosti (t) a požadované vzdálenosti (km)					
	PSC		objem 0,705 koeficient 2,4 vzdálenost 54 0,705*2,4*54		91,368			
221	K	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	2,115	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkových cen bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC		délka 4,7 šířka 1,5 hloubka 0,3 4,7*1,5*0,3		2,115			
224	K	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	228,420	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určuje jako součin hmotnosti (t) a požadované vzdálenosti (km)					
	PSC		objem 2,115 koeficient 2 vzdálenost 54 2,115*2*54		228,420			
279	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	2,800	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace a výkopem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepkavost - těžení po vrstvách, pásch a po jiných nulových částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pčl. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých baevanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvahování svahů do konečného tvaru - výměna hornin v podloží a v plátní znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napádků - pašeni, vzpříčení a rozpažení vč. přepažování (výjma štělových stěn) - úprava, ochrana a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopisté a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo sběru vody v okolí výkopisté a ve výkopisté - těžení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr. přemístění, zpevněná plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**					
	PSC		pro dlažby z lomového kamene, základy čel délka 2 šířka 1 délka 2 šířka 1 hloubka 0,4 délka 1,5 šířka 0,5 hloubka 0,8 počet 2 (2*1+2*1)*0,4+1,5*0,5*0,8*2		2,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
280	K	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR I - DOPRAVA	M3KM	50,400			OTSKP 2022
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR I - DOPRAVA Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].					
	PSC		objem 2,8					
	VV		vzdálenost 18					
	VV		2,8*18		50,400			
231	K	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	40,000			
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	PSC		délka 10					
	VV		počet 4					
	VV		10*4		40,000			
271	K	13273A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	1,890			
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých baňavů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesvaň. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepražování (výjma štělových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**					
	PSC		betony a kamenivo pod ŽB roury					
	VV		délka 9					
	VV		šířka 0,6					
	VV		hloubka 0,35					
	VV		9*0,6*0,35		1,890			
272	K	13273A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	6,853			OTSKP 2022
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých baňavů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesvaň. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepražování (výjma štělových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**					
	PSC		při likvidaci starého propustku a pro uložení nové ŽB roury					
	VV		délka 8,8					
	VV		šířka 1,5					
	VV		hloubka 0,65					
	VV		objem roury 1,727					
	VV		(8,8*1,5*0,65)-1,727		6,853			
273	K	13273B	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	419,650			
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].					
	PSC		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	VV		objem 1,89					
	VV		objem 6,853					
	VV		koefficient 1,8					
	VV		vzdálenost 18					
	VV		(1,89*6,853)*1,8*18		419,650			
60	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,750			OTSKP 2022
	PP		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vličením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasného zajištění - zřízení prováděním vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
	PSC		délka 1,5					
	VV		šířka 0,5					
	VV		hloubka 0,5					
	VV		počet 2					
	VV		1,5*0,5*0,5*2		0,750			
61	K	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	4,185			OTSKP 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	PP		OBSPY POTRUBÍ A OBJEKTU SE ZHUTNĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřícením, litčným, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení prováděcí vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stíněných prostorech - zřízené ukládaní sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a do jiných nutných částech (figurách) vč. dospávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytažená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsvůh neodčítá délka 9 šířka 1,5 hloubka 0,55 roura s obetonováním 3,24 (9*1 5*0 55)-3,24		4,185				
251	K	18214	ÚPRAVA POVRCHU SROVNANÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	30,000			OTSKP 2022	
	PP		ÚPRAVA POVRCHU SROVNANÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu plocha 30 30		30,000				
	PSC								
	VV								
	VV								
	VV								
	VV								
	D	4	Vodorovné konstrukce						
252	K	421324	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	1,269			OTSKP 2022	
	PP		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kolevních čel, kapes, náhlíků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, pavlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení kolevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů C25/30 XF3 délka 4,7 šířka 1,5 hloubka 0,18 4,7*1 5*0 18		1,269				
	PSC								
	VV								
	VV								
	VV								
	VV								
	VV								
203	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,190				
	PP		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dcpravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakoců) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochrany výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kolevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vadivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů 0,15 t/m3 objem betonu 1,269 koeficient 0,15 1,269*0 15		0,190				
	PSC								
	VV								
	VV								
	VV								
	VV								
	VV								
98	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	1,350			OTSKP 2022	
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtluže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrná konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kolevních čel, kapes, nářtů, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod. vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtluže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nářtů, případně vyspravení, - zřízení práce u kebelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kolevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářeťy zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu hliněných mrazů						
		WV	základ pod roury						
		WV	C12/15 X0						
		WV	délka 9						
		WV	šířka 0,6						
		WV	hloubka 0,25						
		WV	9*0,6*0,25		1,350				
253	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,450			TSKP 2022	
		PP	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál						
		WV	základ roury, dlažba, základy čel						
		WV	ŠD 0/32						
		WV	délka 9						
		WV	šířka 0,6						
		WV	hloubka 0,1						
		WV	9*1*0,1		0,900				
		WV	délka 2						
		WV	šířka 1						
		WV	délka 2						
		WV	šířka 1						
		WV	hloubka 0,1						
		WV	(2*1+2*1)*0,1		0,400				
		WV	délka 1,5						
		WV	šířka 0,5						
		WV	hloubka 0,1						
		WV	počet 2						
		WV	1,5*0,5*0,1*2		0,150				
		WV	Součet		1,450				
254	K	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,050			TSKP 2022	
		PP	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.), - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nářtů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kolevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářeťy zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem						
		WV	C25/30 XF3						
		WV	základ pod čela						
		WV	délka 1,5						
		WV	šířka 0,5						
		WV	hloubka 0,7						
		WV	počet 2						
		WV	1,5*0,5*0,7*2		1,050				
255	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,200			TSKP 2022	
		PP	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.), - zřízení spojovací vrstvy - zřízení kole dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45						
		WV	přidlažba na výtoku a výtoku do betonu C25/30 XF3						
		WV	spárování MC 25 XF3						
		WV	lomový kámen průměrná tl. 200 mm						
		WV	délka 2						
		WV	šířka 1						
		WV	délka 2						
		WV	šířka 1						
		WV	hloubka 0,3						
		WV	(2*1+2*1)*0,3		1,200				
		D	5						
78	K	56961	Komunikace pozemní ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	1,500			OTSKP 2022	
		PP	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozložení sítky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nářeťy						
		WV	délka 1,5						

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			šířka 0,5 počet 2 1,5*0,5*2		1,500			
250	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	7,050			
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení					
	W		ČSN 736121 TKP kap.26					
	W		délka 4,7					
	W		šířka 1,5					
	W		4,7*1,5		7,050			
80	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14,100			
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení					
	W		ČSN 736121 TKP kap.26					
	W		délka 4,7					
	W		šířka 1,5					
	W		počet 2					
	W		4,7*1,5*2		14,100			
81	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	7,050			
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod					
	W		ČSN 736121,TKP kap.7					
	W		délka 4,7					
	W		šířka 1,5					
	W		4,7*1,5		7,050			
84	K	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 60MM	M2	7,050			
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 60MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod					
	W		ČSN 736121,TKP kap.7					
	W		délka 4,7					
	W		šířka 1,5					
	W		4,7*1,5		7,050			
90	K	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 90MM	M2	7,050			
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 90MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod					
	W		ČSN 736121,TKP kap.7					
	W		ACP 22 S					
	W		délka 4,7					
	W		šířka 1,5					
	W		4,7*1,5		7,050			
D	8		Trubní vedení					
256	K	899524	OBETONOVANÍ PŮTRUBÍ Z PRŮSTĚHO BETONU DO C25/30	M3	2,120			
	PP		OBETONOVÁNÍ PŮTRUBÍ Z PRŮSTĚHO BETONU DO C25/30 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtlže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) a úpravu dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (střeže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtlže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytváření kotveních čel, kapes, náhlků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výhledků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtlže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vívu bludných proudů					
	W		C 25/30 XF3					
	W		délka 9					
	W		šířka (obvod) 1,57					
	W		hloubka 0,15					
	W		9*1,57*0,15		2,120			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
274	K	9183B2	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M				
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentaci předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případně úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.</i>					
	VV		délka 9					
	VV		9		9,000			
275	K	9185B2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	2,000			
	PP		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: zdvoje z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdvoje MC římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí</i>					
	VV		do betonu C 25/30 XF3					
	VV		max. velikost kameniva 250 mm					
	VV		plocha 1,2 m x 1 m / 1 kus					
	VV		počet 2					
	VV		2		2,000			
228	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	9,400			OTSKP 2022
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</i>					
	VV		délka 4,7					
	VV		počet 2					
	VV		4,7*2		9,400			
210	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	9,000			OTSKP 2022
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tváří předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitřostaveništní i mimořádkovní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu</i>					
	VV		délka 3					
	VV		počet 2					
	VV		délka 3					
	VV		počet 1					
	VV		3*2+3*1		9,000			
278	K	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M				
	PP		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel vtokových a výtokových lišek, odstranění zábradlí</i>					
	VV		délka 8,8					
	VV		8,8					
281	M	M002	provizorní zasypání příkopu (rozšíření silnice) pro rekonstrukci propustku po polovinách, včetně úpravy příkopu do původního stavu po rekonstrukci propustku	bm	60,000			OTSKP-SPK 2022
	PP		provizorní zasypání příkopu (rozšíření silnice) pro rekonstrukci propustku po polovinách, včetně úpravy příkopu do původního stavu po rekonstrukci propustku					
	D	OST	Ostatní					
163	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T				
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	VV		odkopávky, hloubení rýh, příkopy, objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m ³					
	VV		počet 31,543					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		31,543*1,8					
225	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3,450			
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	VV		betony, kameny					
	VV		objem 1,38					
	VV		koeficient 2,5					
	VV		1,38*2,5		3,450			
226	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	1,692			OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	VV		kný zpevněných ploch s asfaltovým pojivem					
	VV		objem 0,705					
	VV		koeficient 2,4					
	VV		0,705*2,4		1,692			
227	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	4,230			OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	VV		podklady zpevněných ploch z nsmeleného kameniva					
	VV		objem 2,115					
	VV		koeficient 2					
	VV		2,115*2		4,230			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1555 h.o.JH Lhotský Dvůr - Lhota, km 6,691

Objekt:**SO 102 - Doplnující údaje - DIO****KSO:**

Místo: h.o. JH Lhotský Dvůr - Lhota

CC-CZ.

Datum: 07.03.2023

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

IČ: 251 61 601

DIČ: CZ25161601

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:**Cena bez DPH**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1555 h.o.JH Lhotský Dvůr - Lhota, km 6,691

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

h.o. JH Lhotský Dvůr - Lhota

Datum:

07.03.2023

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

████████

OST - Ostatní

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1555 h.o. JH Lhotský Dvůr - Lhota, km 6,691

Objekt: SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo: h.o. JH Lhotský Dvůr - Lhota

Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní						
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY						
	PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními						
	W	počet 1						
	W	1						
	W	1,000						
	W	1,000						
2	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ						
	PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními						
	W	počet 1						
	W	1						
	W	1,000						
4	K	029111	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ	HM	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ						
	PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi						
	W	geodetické zaměření spádu příkopů						
	W	počet 1						
	W	1,000						
3	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022
	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU						
	PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi						
	W	evidenční list propustku						
	W	počet 1						
	W	1						
	W	1,000						

REKAPITULACE STAVBY

CB_III/1568-001

Objekt: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1568 křiž. III/1567 - Březi, km 0,201

kř. III/1567 - Březi

CC-CZ:
Datum: 7.3.2023

Objednatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Projektant:
Stavby HP Bohemia s.r.o.

IC: 251 61 601
DIČ: CZ25161601

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Stavatel:
[REDACTED]

IC:
DIČ:

Průběžná:

Suma bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	[REDACTED]	[REDACTED]
snižená	15,00%	0,00	0,00

Suma s DPH

v CZK

Objednatel:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel:

Uchazeč:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB III/1568-001

Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1568 křiž. III/1567 - Březí, km 0,201

Místo: kř. III/1567 - Březí

Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o

Zpracovatel: ██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		████████	████████	
SO 101	Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1568 křiž. III/1567 - Březí, km 0,201	████████	████████	STA
SO 102	Doplňující údaje - DIO	████████	████████	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1568 křiž. III/1567 - Březi, km 0,201

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1568 křiž. III/1567 - Březi, km 0,201

KSO:

Místo: křiž. III/1567 - Březi

CC-CZ:

Datum: 07.03.2023

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

IČ: 251 61 601

DIČ: CZ25161601

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:**Cena bez DPH**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená		15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

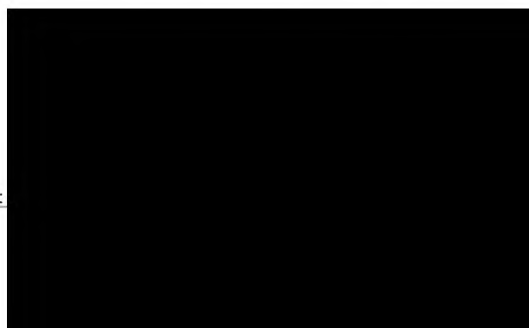

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1568 křiž III/1567 - Břeží, km 0,201

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1568 křiž III/1567 - Břeží, km 0,201

Místo:

kř. III/1567 - Břeží

Datum:

07.03.2023

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

████████████████████

████████████████████

████████████████████

████████████████████

████████████████████

████████████████████

████████████████████

████████████████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1568 křiž. III/1567 - Břeží, km 0,201

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1568 křiž. III/1567 - Břeží, km 0,201

Místo: kř. III/1567 - Břeží

Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]		
D	1		Zemní práce				[REDACTED]		
219	K	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	1,060	[REDACTED]	[REDACTED]		
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	WV		délka 5,3						
	WV		šířka 2						
	WV		hloubka 0,1						
	WV		5,3*2*0,1		1,060				
220	K	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	142,464	[REDACTED]	[REDACTED]		
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].						
	WV		objem 1,06						
	WV		koeficient 2,4						
	WV		vzdálenost 56						
	WV		1,06*2,4*56		142,464				
221	K	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELĚNÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	3,180	[REDACTED]	[REDACTED]		
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELĚNÉHO - BEZ DOPRAVY						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	WV		délka 5,3						
	WV		šířka 2						
	WV		hloubka 0,3						
	WV		5,3*2*0,3		3,180				
224	K	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELĚNÉHO - DOPRAVA	tkm	356,160	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022	
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELĚNÉHO - DOPRAVA						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].						
	WV		objem 3,18						
	WV		koeficient 2						
	WV		vzdálenost 56						
	WV		3,18*2*56		356,160				
279	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. 1 - BEZ DOPRAVY	M3	3,200	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2022	
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. 1 - BEZ DOPRAVY						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - osazení výkopkové po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopkové v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkavost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151, 2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni Znehodnocené křemíkovými vlasy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepracování (výjma stávkových stěn) - úprava, ochranu a očistění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopkové a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové a ve výkopkové - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141** pro: dlažby z lomového kamene, základy čel						
	WV		délka 2						
	WV		šířka 1						
	WV		délka 3						
	WV		šířka 1						
	WV		hloubka 0,4						
	WV		délka 1,5						
	WV		šířka 0,5						
	WV		hloubka 0,8						
	WV		počet 2						
	WV		(2*1+3*1)*0,4+1,5*0,5*0,8*2		3,200				

PČ	Typ	Kód	Popis	MLJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
280	K	12273B	ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBEČNE TR I - DOPRAVA	M3KM	92,80			
	PP		ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBEČNE TR I - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	WV		objem 3,2					
	WV		vzdálenost 29					
	WV		3*2*29		92,800			
231	K	12932	ČISTĚNÍ PŘÍKOPU OD NANOSU DO 0,5M3/M	M	20,000			
	PP		ČISTĚNÍ PŘÍKOPU OD NANOSU DO 0,5M3/M <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	WV		délka 10					
	WV		počet 2					
	WV		10*2		20,000			
271	K	13273A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	1,575			
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepražování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**</i>					
	WV		betony a kamenivo pod ŽB roury					
	WV		délka 7,5					
	WV		šířka 0,6					
	WV		hloubka 0,35					
	WV		7,5*0,6*0,35		1,575			
272	K	13273A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	14,427			OTSKP 2022
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepražování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**</i>					
	WV		při likvidaci starého propustku a pro uložení nové ŽB roury					
	WV		délka 7,2					
	WV		šířka 2					
	WV		hloubka 1,1					
	WV		objem roury 1,413					
	WV		(7,2*2*1,1)-1,413		14,427			
273	K	13273B	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	835,304			OTSKP 2022
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	WV		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	WV		objem 1,575					
	WV		objem 14,427					
	WV		koeficient 1,8					
	WV		vzdálenost 29					
	WV		1,575+14,427*1,8*29		835,304			
60	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,000			OTSKP 2022
	PP		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztísněných podmínkách a stísněných prostorech - ztísněné ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zovněněné plochy, zakrytí a pod.)</i>					
	WV		délka 2					
	WV		šířka 0,5					
	WV		hloubka 0,5					
	WV		počet 2					
	WV		2*0,5*0,5*2		1,000			
61	K	17511	OBSPY POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	4,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vličením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypalin pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. doprůvek - spouštění a nosení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsvů neodčítá					
	PSC		délka 7,5 šířka 2 hloubka 0,55 roura s obelcováním 3 9 (7,5*2*0,55)-3 9		4,350			
	W							
	W							
	W							
	W							
251	K	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0 25M	M2	30,000			
	PP		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje srovnání výškových rozdílu terénu					
	PSC		plocha 30		30,000			
	W							
	W							
	D	4	Vodorovné konstrukce					
252	K	421324	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	2,650			
	PP		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití požadovaných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dílačnických spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukávacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních část, kapes, nářků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nářků, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení kotveních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářky zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmeleň spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu hlutinových proudů					
	PSC		C25/30 XF3 délka 5,3 šířka 2 hloubka 0,25 5,3*2*0,25		2,650			
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
203	K	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,398			
	PP		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně a uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. smakošů) a uložení s požadovaným zajištěním potohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotveních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů					
	PSC		0,15 t/m3 objem betonu 2,65 koeficient 0,15 2,65*0,15		0,398			
	W							
	W							
	W							
	W							
198	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	1,125			
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtlačce, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, osvětlení a ochranu betonu, - zhotovení neprůstupného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a viskozity, - užítí potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a osvětlení, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsukřovacích prostředků, - podélné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtlačce a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kolevních čel, kapes, nářků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtlačce, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kolevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářky zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovacích vrstev u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu hroudících mrazů</p>					
			základ pod roury					
			C12/15 X0					
			délka 7,5					
			šířka 0,6					
			hloubka 0,25					
			7,5*0,6*0,25		1,125			
253	K	45152	PODKLADNI A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,400			OTSKP 2022
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnírostaveništní dopravu a jeho uložení není -a v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>					
			základ roury, dlažba, základy čel					
			ŠD D/32					
			délka 7,5					
			šířka 0,6					
			hloubka 0,1					
			7,5*1*0,1		0,750			
			délka 2					
			šířka 1					
			délka 3					
			šířka 1					
			hloubka 0,1					
			(2*1+3*1)*0,1		0,500			
			délka 1,5					
			šířka 0,5					
			hloubka 0,1					
			počet 2					
			1,5*0,5*0,1*2		0,150			
			Součet		1,400			
254	K	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,050			OTSKP 2022
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>položka zahrnuje, - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, osvětlení a ochranu betonu, - zhotovení neprůstupného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a viskozity, - užítí potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a osvětlení, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsukřovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kolevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nářky zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem</p>					
			C25/30 XF3					
			základ pod čela					
			délka 1,5					
			šířka 0,5					
			hloubka 0,7					
			počet 2					
			1,5*0,5*0,7*2		1,050			
255	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,500			OTSKP 2022
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>položka zahrnuje, - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové maltě předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje poroklad pod dlažbu, vyznačuje se samostatně položkami SD 45</p>					
			přidlažba na vtoku a výtoku do betonu C25/30 XF3					
			spárování MC 25 XF3					
			lomový kámen průměrná tl. 200 mm					
			délka 2					
			šířka 1					
			délka 3					
			šířka 1					
			hloubka 0,3					
			(2*1+3*1)*0,3		1,500			
	D	5	Komunikace pozemní					
78	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	2,000			OTSKP 2022
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>- dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava napojení, ukončení - nezahrnuje pastinky, nářky</p>					
			délka 2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	W		šířka 0,5						
	W		počet 2						
	W		2*0,5*2		2,000				
250	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	10,600				
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	PSC		ČSN 736121 TKP kap.26						
	W		délka 5,3						
	W		šířka 2		10,600				
	W		5,3*2						
80	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	21,200				
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	PSC		ČSN 736121 TKP kap.26						
	W		délka 5,3						
	W		šířka 2		21,200				
	W		počet 2						
	W		5,3*2*2						
81	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2	10,600				
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	PSC		ČSN 736121, TKP kap.7						
	W		délka 5,3						
	W		šířka 2		10,600				
	W		5,3*2						
84	K	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 60MM	M2	10,600			OTSKP 2022	
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 60MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	PSC		ČSN 736121, TKP kap.7						
	W		délka 5,3						
	W		šířka 2		10,600				
	W		5,3*2						
90	K	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL 90MM	M2	10,600				
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL 90MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	PSC		ČSN 736121, TKP kap.7						
	W		ACP 22 S						
	W		délka 5,3						
	W		šířka 2		10,600				
	W		5,3*2						
D	8		Trubní vedení						
256	K	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	1,766			OTSKP 2022	
	PP		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsázkovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a záklád těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotvených čel, kapes, náhlíků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvených prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u záklád, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu hmotných nečistot						
	PSC		C 25/30 XF3						
	W		délka 7,5						
	W		šířka (obvod) 1,57		1,766				
	W		hloubka 0,15						
	W		7,5*1,57*0,15						
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
274	K	9183B2	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	7,500			
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.					
	WV		délka 7,5					
	WV		7,5		7,500			
275	K	9185B2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	2,000			
	PP		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: zdvíha z lomového kamene na MC ve tvaru předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdvíha MC římsu ze železobetonu včetně výtluže, pokud je předepsané zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí					
	WV		do betonu C 25/30 XF3					
	WV		max. velikost kameniva 250 mm					
	WV		plocha 1,2 m x 1 m / 1 kus					
	WV		počet 2					
	WV		2		2,000			
228	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	10,600			OTSKP 2022
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Poznámka k souboru cen:					
	PSC		položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spřečby vody					
	WV		délka 5,3					
	WV		počet 2					
	WV		5,3*2		10,600			
210	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETONU TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	9,000			OTSKP 2022
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETONU TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Poznámka k souboru cen:					
	PSC		položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, palky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu					
	WV		délka 3					
	WV		počet 2					
	WV		délka 3					
	WV		počet 1					
	WV		3*2+3*1		9,000			
276	K	96613A	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY	M3	1,800			OTSKP 2022
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen:					
	PSC		položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami, kramě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů a z platných předpisů a z platných předpisů a z platných předpisů a z platných předpisů					
	WV		kamenná čela					
	WV		délka 1					
	WV		šířka 0,6					
	WV		hloubka 1					
	WV		délka 2					
	WV		šířka 0,6					
	WV		hloubka 1					
	WV		1*0,6*1+2*0,6*1		1,800			
277	K	96613B	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC - DOPRAVA	tkm	125,280			OTSKP 2022
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC - DOPRAVA Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
	WV		objem 1,8					
	WV		koeficient 2,4					
	WV		vzdálenost 29					
	WV		1,8*2,4*29		125,280			
278	K	96634E	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	7,200			OTSKP 2020
	PP		BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Poznámka k souboru cen:					
	PSC		položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vrtkových a vrtkových hmožek, odstranění zábradlí					
	WV		délka 7,2					
	WV		7,2		7,200			
281	M	M002	provizorní zasypání příkopu (rozšíření silnice) pro rekonstrukci propustku po polovinách, včetně úpravy příkopu do původního stavu po rekonstrukci propustku	bm	30,000			OTSKP-SPK 2022
	PP		provizorní zasypání příkopu (rozšíření silnice) pro rekonstrukci propustku po polovinách, včetně úpravy příkopu do původního stavu po rekonstrukci propustku					
	WV		délka 30					
	WV		30		30,000			
	D	OST	Ostatní					
163	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	52,564			OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poznámka k souboru cen:					
	PSC		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související a uložením odpadu na skládku					
	WV		odkopávkou, hloubení rýh, příkopy, objemová hmotnost před					
	WV		lážněním 1,8 t/m3					
	WV		počet 29,202					
	WV		koeficient 1,8					
	WV		29,202*1,8		52,564			
225	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	7,325			OTSKP 2022

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatele skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	W		beton, kameny					
	W		objem 1,8					
	W		objem 1,13					
	W		koefficient 2,5					
	W		(1,8+1,13)*2,5		7,325			
226	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	2,544			
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatele skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	W		kryt zpevněných ploch s asfaltovým pojivem					
	W		objem 1,06					
	W		koefficient 2,4					
	W		1,06*2,4		2,544			
227	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	6,360			
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatele skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	W		podklady zpevněných ploch z nesmeleného kameniva					
	W		objem 3,18					
	W		koefficient 2					
	W		3,18*2		6,360			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1568 křiž. III/1567 - Březi, km 0,201

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

ASO:

Místo: kf. III/1567 - Březi

CC-CZ:

Datum: 07.03.2023

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

IČ:

251 61 601

DIČ:

CZ25161601

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

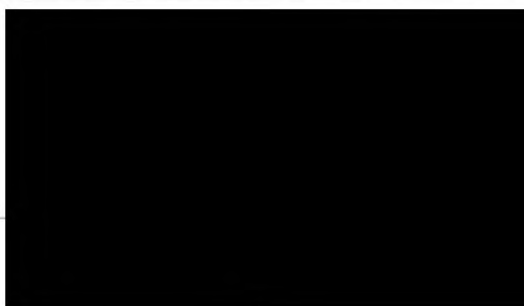

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1568 křiž. III/1567 - Březí, km 0,201

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

kř. III/1567 - Březí

Datum:

07.03.2023

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

████████████████████

OST - Ostatní

████████████████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1568 kříž.III/1567 - Březi, km 0,201

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

kř. III/1567 - Březi

Datum:

07.03.2023

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zhotovitel:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K 02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
	W	počet 1					
	W	1		1,000			
	W	Součet					
	W						
	W						
2	K 02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
	W	počet 1					
	W	1		1,000			
	W						
	W						
3	K 029111	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ	HM	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ					
	PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
	W	geodetické zaměření spádu příkopů					
	W	počet 1					
	W	1		1,000			
	W						
	W						
3	K 029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU					
	PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
	W	evidenční list propustku					
	W	počet 1					
	W	1		1,000			
	W						

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/1568-001
Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1568 Březi - Nežetice, km 1,526

KSO:
Místo: Březi - Nežetice

CC-CZ:
Datum: 7.3.2023

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

IČ: 251 61 601
DIČ: CZ25161601

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	[redacted]	[redacted]
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

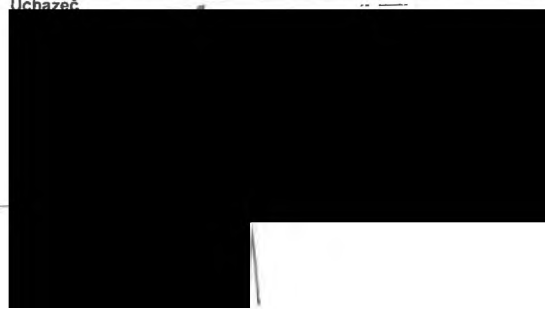

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB III/1568-001

Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1568 Březí - Nežetice, km 1,526

Místo: Březí - Nežetice

Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		[REDACTED]	[REDACTED]	
SO 101	Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1568 Březí - Nežetice, km 1,526	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO 102	Doplňující údaje - DIO	[REDACTED]	[REDACTED]	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1568 Březi - Nežetice, km 1,526

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1568 Březi - Nežetice, km 1,526

KSO:

Místo: Březi - Nežetice

CC-CZ:

Datum: 07.03.2023

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

IČ:

251 61 601

DIČ:

CZ25161601

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00% 15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

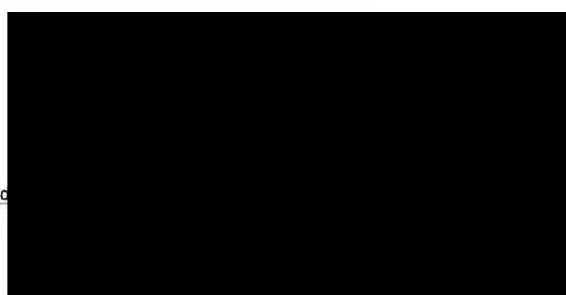

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1568 Březí - Nežetice, km 1,526

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1568 Březí - Nežetice, km 1,526

Místo:

Březí - Nežetice

Datum:

07.03.2023

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

N [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1568 Březí - Nežetice, km 1,526

Objekt:

SO 101 - Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1568 Březí - Nežetice, km 1,526

Místo: Březí - Nežetice Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED] 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem									
D	HSV		Práce a dodávky HSV						
D	1		Zemní práce						
219	K	11313A	ODSTRANENÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3				OTSKP 2022	
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suli a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	PSC		délka 4,2						
	WV		šířka 2						
	WV		hloubka 0,1						
	WV		4,2*2*0,1		0,840				
220	K	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	116,928			OTSKP 2022	
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suli a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].						
	PSC		objem 0,84						
	WV		koefficient 2,4						
	WV		vzdálenost 58						
	WV		0,84*2,4*58		116,928				
221	K	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	2,520			OTSKP 2022	
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suli a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	PSC		délka 4,2						
	WV		šířka 2						
	WV		hloubka 0,3						
	WV		4,2*2*0,3		2,520				
224	K	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	292,320			OTSKP 2022	
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suli a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].						
	PSC		objem 2,52						
	WV		koefficient 2						
	WV		vzdálenost 58						
	WV		2,52*2*58		292,320				
279	K	12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	9,600				
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapečené / zapečené - ošetření výkopkové plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopkové v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve svislých prostorech a pod. - příplatek za lepkavost - tření po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - tření a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávky - pažení, vzepření a rozepření vč. přepečování (výjma štětových stěn) - úprava, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhuštění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopkové a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové a ve výkopkové - řízení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemístění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**						
	PSC		pro dlažby z lomového kamene, základy čel:						
	WV		délka 5						
	WV		šířka 2						
	WV		délka 5						
	WV		šířka 2						
	WV		hloubka 0,4						
	WV		délka 2						
	WV		šířka 0,5						
	WV		hloubka 0,8						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		počet 2					
	VV		(5*2+5*2)*0,4+2*0,5*0,8*2			9,600		
280	K	12273B	ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TR. I - DOPRAVA	M3KM	297,600			
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km]</i>					
	VV		objem 9,6					
	VV		vzdálenost 31					
	VV		9,6*31			297,600		
231	K	12932	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	20,000			
	PP		ČISTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU DO 0,5M3/M <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou máloho množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	VV		délka 10					
	VV		počet 2					
	VV		10*2			20,000		
271	K	13273A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	2,800			
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkové plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve svislých prostorech a pod - příplatek za lepkavost - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napádivé - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma šitéových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové plochy a ve výkopku - těžení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</i>					
	VV		betony a kámenivo pod ŽB roury					
	VV		délka 8					
	VV		šířka 1					
	VV		hloubka 0,35					
	VV		8*1*0,35			2,800		
272	K	13273A	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	18,160			OTSKP 2022
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkové plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve svislých prostorech a pod - příplatek za lepkavost - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napádivé - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma šitéových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové plochy a ve výkopku - těžení výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</i>					
	VV		př. likvidaci starého propustku a pro uložení nové ŽB roury					
	VV		délka 8					
	VV		šířka 2					
	VV		hloubka 1,7					
	VV		objem roury 9,04					
	VV		(8*2*1,7)-9,04			18,160		
273	K	13273B	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	1 169,568			OTSKP 2022
	PP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	VV		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	VV		objem 2,8					
	VV		objem 18,16					
	VV		koefficient 1,8					
	VV		vzdálenost 31					
	VV		(2,8+18,16)*1,8*31			1 169,568		
60	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,000			
	PP		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřetením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložné plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasného zajištění - zřízení provádění vč. hutnění v zřízených podmínkách a svislých prostorech - zřízené ukládaní sypání pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svažování, hutnění a uzavírání povrchu svahů - udržování úložné a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložné a v úložné - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</i>					
	VV		délka 2					
	VV		šířka 0,5					
	VV		hloubka 0,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		počet 2					
	WV		2*0,5*0,5*2		1,000			
61	K	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	8,800			
	PP		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vibrováním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různě hlubokými - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a sčíslných prostorech - zřízení ukládaní sypaniny pod vodu - ukládní po vrstvách a po jiných nulových částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výmena částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo odvěření vody v okolí úložišť a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vyřazená potrubím o DN do 180mm se od kubitury obsypu neodčerpává					
	PSC							
	WV		délka 8					
	WV		šířka 2					
	WV		hloubka 1,2					
	WV		roura s obetonováním 10,4					
	WV		(8*2*1,2)-10,4		8,800			
251	K	18214	ÚPRAVA POVRCHU SROVNANÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	30,000			
	PP		ÚPRAVA POVRCHU SROVNANÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu					
	PSC							
	WV		plocha 30					
	WV		30		30,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
198	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	2,000			
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15 Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonová směs) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potěbných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potěbných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náhlků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upěvnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, leštění a lštění spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu hmotných rovnic					
	PSC							
	WV		základ pod roury					
	WV		C12/15 X0					
	WV		délka 8					
	WV		šířka 1					
	WV		hloubka 0,25					
	WV		8*1*0,25		2,000			
253	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	3,000			TSKP 2022
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mmostaveništní a vnitrosraveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál					
	PSC		základ roury dlažba základy čel					
	WV		ŠD 0/32					
	WV		délka 8					
	WV		šířka 1					
	WV		hloubka 0,1					
	WV		8*1*0,1		0,800			
	WV		délka 5					
	WV		šířka 2					
	WV		délka 5					
	WV		šířka 2					
	WV		hloubka 0,1					
	WV		(5*2+5*2)*0,1		2,000			
	WV		délka 2					
	WV		šířka 0,5					
	WV		hloubka 0,1					
	WV		počet 2					
	WV		2*0,5*0,1*2		0,200			
	WV		Součet		3,000			
254	K	461314	PATKY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	1,400			TSKP 2022
	PP		PATKY Z PROSTĚHO BETONU C25/30					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová so
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>položka zahrnuje - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonová směs) požadované kvality, jeho uložení do předepsaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované tvrdlosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odskruzovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvěných prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací pro zemní vlhkost v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem</p>					
			<p>WV</p> <p>základ pod čela</p> <p>WV</p> <p>délka 2</p> <p>WV</p> <p>šířka 0,5</p> <p>WV</p> <p>hloubka 0,7</p> <p>WV</p> <p>počet 2</p> <p>WV</p> <p>2*0,5*0,7*2</p>		1,400			
255	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	6,000			
			<p>PP</p> <p>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vč. zřízení se samostatně položkami SD 45</p>					
			<p>WV</p> <p>přidávka na vtok a výtoku do betonu C25/30 XF3</p> <p>WV</p> <p>spárování MC 25 XF3</p> <p>WV</p> <p>lomový kámen průměrná tl. 200 mm</p> <p>WV</p> <p>délka 5</p> <p>WV</p> <p>šířka 2</p> <p>WV</p> <p>délka 5</p> <p>WV</p> <p>šířka 2</p> <p>WV</p> <p>hloubka 0,3</p> <p>WV</p> <p>(5*2*5*2)*0,3</p>		6,000			
			D 5					
283	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	4,200			
			<p>PP</p> <p>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry</p>					
			<p>WV</p> <p>délka 4,2</p> <p>WV</p> <p>šířka 2</p> <p>WV</p> <p>hloubka 0,5</p> <p>WV</p> <p>4,2*2*0,5</p>		4,200			
78	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	2,000			
			<p>PP</p> <p>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>- dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</p>					
			<p>WV</p> <p>délka 2</p> <p>WV</p> <p>šířka 0,5</p> <p>WV</p> <p>počet 2</p> <p>WV</p> <p>2*0,5*2</p>		2,000			
250	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	8,400			
			<p>PP</p> <p>INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení ukončení</p>					
			<p>WV</p> <p>ČSN 736121 TKP kap.26</p> <p>WV</p> <p>délka 4,2</p> <p>WV</p> <p>šířka 2</p> <p>WV</p> <p>4,2*2</p>		8,400			
80	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	16,800			
			<p>PP</p> <p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení ukončení</p>					
			<p>WV</p> <p>ČSN 736121 TKP kap.26</p> <p>WV</p> <p>délka 4,2</p> <p>WV</p> <p>šířka 2</p> <p>WV</p> <p>počet 2</p> <p>WV</p> <p>4,2*2*2</p>		16,800			
81	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	8,400			
			<p>PP</p> <p>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod</p>					
			<p>WV</p> <p>ČSN 736121,TKP kap.7</p> <p>WV</p> <p>délka 4,2</p> <p>WV</p> <p>šířka 2</p> <p>WV</p> <p>4,2*2</p>		8,400			
84	K	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM	M2	8,400			
			<p>PP</p> <p>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM</p>					

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahnuje posilky, nátery - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>					
	W		ČSN 736121, TKP kap.7					
	W		délka 4,2					
	W		šířka 2					
	W		4,2*2		8,400			
90	K	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL 90MM	M2	8,400			
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 90MM					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahnuje posilky, nátery - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>					
	W		ČSN 736121, TKP kap.7					
	W		ACP 22 S					
	W		délka 4,2					
	W		šířka 2					
	W		4,2*2		8,400			
	D	8	Trubní vedení					
256	K	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	4,524			OTSKP 2022
	PP		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtluže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsázkovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a řešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nářků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výtluže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povleku a náterů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchu betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu hlukových proudů</p>					
	W		C 25/30 XF3					
	W		délka 8					
	W		šířka (obvod) 3,77					
	W		hloubka 0,15					
	W		8*3,77*0,15					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce bourání					
282	K	9183F2	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH					OTSKP 2022
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případně úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.</p>					
	W		délka 8					
	W		8					
284	K	9185F2	ČELA KÁMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	2,000			OTSKP 2022
	PP		ČELA KÁMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamenu na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC římsu ze železobetonu včetně výtluže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí</p>					
	W		do betonu C 25/30 XF3					
	W		max. velikost kamenu 250 mm					
	W		plocha 1,2 m x1 m / 1 kus					
	W		počet 2					
	W		2		2,000			
228	K	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	8,400			
	PP		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</p>					
	W		délka 4,2					
	W		počet 2					
	W		4,2*2		8,400			
210	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ZLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	6,000			OTSKP 2022
	PP		PŘÍKOPOVÉ ZLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tváric předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření leže z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci a materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, palky, spárování - měří se v metrech běžných dle osy zlabu</p>					
	W		délka 3					
	W		délka 3					
	W		3+3		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
276	K	96613A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY	M3	11,880			
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
	PSC		kamenná čela délka 5 šířka 0,6 hloubka 2,4 počet 2 plocha 2,52 (5*0,6*2,4*2)-2,52		11,880			
277	K	96613B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA	tkm	883,872			
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje samostatnou dopravu sítí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
	PSC		objem 11,88 koeficient 2,4 vzdálenost 31 11,88*2,4*31		883,872			
285	K	966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM	M	8,000			
	PP		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci a vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových lišek, odstranění zábradlí					
	PSC		délka 8		8,000			
	WV		8					
	WV							
	D	OST	Ostatní					
163	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	73,008			
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	PSC		odkopávky, hloubení rýh, příkopy, objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3 počet 40,56 koeficient 1,8 40,56*1,8		73,008			
225	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	37,225			
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	PSC		betony, kameny objem 11,88 objem 3,01 koeficient 2,5 (11,88+3,01)*2,5		37,225			
226	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	2,016			
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	PSC		kryt zpevněných ploch s asfaltovým pojivem objem 0,84 koeficient 2,4 0,84*2,4		2,016			
227	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	5,040			
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	PSC		podklady zpevněných ploch z nesmeleného kameniva objem 2,52 koeficient 2 2,52*2		5,040			
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1568 Břeží - Nežetice, km 1,526

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

KSO:

Místo: Břeží - Nežetice

CC-CZ:

Datum: 07.03.2023

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

IČ: 251 61 601

DIČ: CZ25161601

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

████████████████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

████████

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	████████	21,00%	████████
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

████████

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

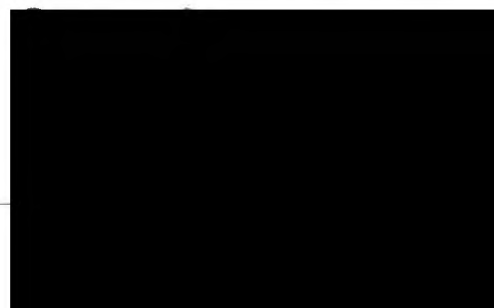

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1568 Březí - Nežetice, km 1,526

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo: Březí - Nežetice

Datum: 07.03.2023

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

████████

OST - Ostatní

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce propustku pod silnicí III/1568 Břeží - Nežetice, km 1,526

Objekt:

SO 102 - Doplnující údaje - DIO

Místo:

Břeží - Nežetice

Datum:

07.03.2023

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní						
1	K	02710	POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	████████	████████	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	FSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními</i>					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			
	VV		Scučet		1,000			
2	K	02730	POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	████████	████████	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními</i>					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			
4	K	029111	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ	HM	1,000	████████	████████	OTSKP 2022
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi</i>					
	VV		geodetické zaměření spádu příkopů					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			
3	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	████████	████████	OTSKP 2022
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi</i>					
	VV		evidenční list propustku					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			

Kontrolní a zkušební plán
 Stavba: **Rekonstrukce propustku pod silnicí III/14811 Políkno, km 8,010**
 Objekt:

Kontrolní třída: 2
 Za provedení kontrol a zkušek odpovídá: stavebyvedoucí
 Datum aktualizace: 15. březen 2023
 Revize: 0


číslo položky	činnost	popis činnosti (kontrola, monitorování, zkouška)	způsob (jedn. četnost)	dosazené výsledky, tolerance	dokumentace	předpis	poznámka
P - 1	geodetická síť	převzetí geodetické sítě geodesem stavby			zápis o předání		kontroluje stavebyvedoucí
P - 2	výtýčení	výtýčení pro zemní práce	osa propustku		protokol geodeta		kontroluje stavebyvedoucí
P - 3	vstupní kontrola	klasifikace vstupních materiálů (viz dále) doklady jakosti prefabrikovaných prvků (trouby, podkladky)	vstupní kontrola pro objekty vstupní kontrola pro objekty	shoda s DSPS	listy, certifikáty, prohlášení o vlastnostech	ČSN 72 1002 NV 163/2002,312/2005 Sb.	kontroluje stavebyvedoucí
P - 4	podtyp plastové trouby podkladní vrstva kamenná dlažba	dokladní vstupní kontrola materiálu	1/druh materiálu (kvalita)	SD 0/32	listy a certifikáty	NV 163/2002 Sb., 312/2005	kontroluje stavebyvedoucí
P - 5	základová zpára	kontrola hloubky a snody předpokladů geologie s projektem	1x ocelak		zápis o převzetí TDI do SD	ČSN 73 3050	kontroluje stavebyvedoucí převzal TDI ke zkoušce
P - 6	výtýčení	výtýčení síťadu a os (rohů) prvků			protokol geodeta		
P - 7	badnění	čistota badnění nášlák povrchu badnění odtěhovacím přípravkem tuhlost badnění těžnost badnění geodetická přeměření badnění	vizuální kontrola všeho použitého badnění			ČSN EN 13870	kontrolu provádí stavebyvedoucí
P - 8	výztuž	kontrola průměrů, roztečí, krytí a polohy armatury kontrola čistoty povrchu výztuže, svázání a zajištění proti posunu, dostatečný prostor mezi pruhy pro betonování kontrola a předání dokladů o jakosti betonářské výztuže převzatí a souhlas se zahávením betonáže	vizuální - každá konstrukce vizuální - každá konstrukce vizuální - na každý druh a profil bet.výztuže	shoda s požadavky DSPS, TP a TKP 18 shoda údajů na dočetlé s požadavky DSPS	kontrolní list kontrolní list hutní atesty, certifikáty pro V a z u/s a převzetí do SD	ČSN EN 13870 NV 163/2002 Sb., 312/2005 Sb.	kontrolu provádí stavebyvedoucí
P - 9	betonáž	a) beton - betonářka transportbetonu doklady o jakosti použitých materiálů b) beton - stavba - stanovení technologie betonáže kontrola konzistence, čerstvost betonové směsi použitá betonová směs: C 12/15 - X0 (podkladní beton - 8,0 M3) - nezkouší se (n beton) C 25/30nXF3 (obet. propustku - 5,8 M3) - nezkouší se (n beton) C 25/30 - XF3 (mostrní nosné deskové koe - 2,9 M3) - nezkouší se (mají objem monolitického prvku) kontrola provádění (průběhu) betonáže	dokladová kontrola snody vizuální - každý druh betonu vizuální - každý typ konstrukce vizuální - každá dosávka vizuální - každá konstrukce	shoda s DSPS a TP a ČSN EN 206 včetně změn shoda s předepsanou recepturou bet.směsi a DSPS dle TKP 18 resp. dle DSPS dle TKP 17 resp. dle DSPS	certifikát výrobku prohlášení o vlastnostech TP, TOP	TKP 1,TKP 18 ČSN EN 206, přehledy a normy související	kontrolu provádí stavebyvedoucí
P - 10	zaměření	geodetické zaměření skutečných rozměrů po betonáži			protokol geodeta zápis o kontrole do SD a výzvou o odsouhlasení způsobu před- měření a jejich nůsací TDS		kontroluje stavebyvedoucí vyhodnocení odtýlek
P - 11	propustek	kontrola osazení souhlas s DSPS	vizuálně vizuálně	shoda s DSPS, TeP7	zápis do SD zápis do SD	TKP 14 TKP 14	kontroluje stavebyvedoucí
P - 12	zaměření	geodetické zaměření osazených dílů	dle požadavku TDI		protokol a vyhodnocení	TKP 14	kontroluje stavebyvedoucí
P - 13	zášyp potrubí	kontrolované vlastnosti míra zhutnění (D) - zášyp zhutnitelnost (PS) mez plasticity vlhkost zrnitost	1x každé zhutňovací vrstva 1x na každý druh použité zeminy 1x na každý druh použité zeminy 1x na každý druh použité zeminy 1x na každý druh použité zeminy	min. 100% vhodnost použití vhodnost použití ± 3% od w_{opt} vhodná neuzamrzavá zemina	dle skutečnosti protokol o zkoušce míry zhutnění dle skutečnosti protokol o zkoušce klasifikace zeminy DTTO DTTO DTTO	TKP 3	kontroluje stavebyvedoucí

		Kontrolní a zkušební plán Stavba: Rekonstrukce propustku pod silnicí III/4811 Políkno, km 8,050 Objekt:			Kontrolní třída: 2 Za provedení kontrol a zkoušek odpovídá: stavbyvedoucí Datum aktualizace: 15. březen 2023 Revize: 0		
číslo položky	činnost	popis činnosti (kontrola, monitorování, zkouška)	způsob (jedn. činnost)	dosažené výsledky, tolerance	dokumentace	předpis	poznámka
P - 1	geodetická síť	převzetí geodetické sítě geodetem stavby			zápis o převzetí		kontroluje stavbyvedoucí
P - 2	vytyčení	vytyčení pro zemní práce	na propustku		protokol geodeta		kontroluje stavbyvedoucí
P - 3	vstupní kontrola	klasifikace vstupních materiálů (viz údaje) doklady jakosti prefabrikovaných prvků (trouby, podklady)	vstupní kontrola pro objekty vstupní kontrola pro objekty	shoda s DSPS	atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech	ČSN 72 1002 NV 163/2002,312/2005 Sb.	kontroluje stavbyvedoucí
P - 4	pocyp plastové trouby podkladní vrstva kamenná dlažba	ovícení vstupní kontrola materiálu	třídruh materiálů (okřalka)	SD 0/32	atesty a certifikáty	NV 163/2002 Sb., 312/2005	kontroluje stavbyvedoucí
P - 5	základová spára	kontrola hloubky a shody předpokladů geologie s projektem	1x ocelk		zápis o převzetí TDI do SD	ČSN 73 3050	kontroluje stavbyvedoucí převzetí TDI ke zkoušce
P - 6	vytyčení	vytyčení stělu a os (rohů) prvků			protokol geodeta		
P - 7	bednění	čistota bednění náštrk povrchu bednění ocbedňovací m přípravkem tuhlost bednění těžnost bednění geodetické přeměření bednění	vizuální kontrola všeho použitého bednění			ČSN EN 13670	kontrolu provádí stavbyvedoucí
P - 8	výztuž	kontrola průměrů, roztečí, krytí a pokohy armatury kontrola čistoty povrchu výztuže, svázání a zajištění proti posunu, dostatečný prostor mezi pruhy pro betonování kontrola a předání dokladů o jakosti betonářské výztuže převzetí a souhlas se zahájením betonáže	vizuální - každá konstrukce vizuální - každá konstrukce vizuální - na každý druh a profil bet.výztuže	shoda s požadavky DSPS, TP a TKP 18 shoda údajů na dodávané a požadavky DSPS	kontrolní list kontrolní list hutní atesty, certifikáty pro V a Z zápis o převzetí do SD	ČSN EN 13670 NV 163/2002 Sb., 312/2005 Sb.	kontrolu provádí stavbyvedoucí
P - 9	betonáž	a) beton - betonářka transportbetonu doklady o jakosti použitých materiálů b) beton - stavba - stanovení technologie betonáže kontrola konzistence, čerstvé betonové směsi použitá betonové směsi: C 12/15 - X0 (podkladní beton - 6,0 M3) - nezkouší se (n beton) C 25/30pXF3 (obal. propustku - 2,9 M3) - nezkouší se (n beton) C 25/30 - XF3 (mocejní nosná deskové koe - 2,0 M3) - nezkouší se (malý objem monolitického prvku) kontrola provádění (průběhu) betonáže	dokladová kontrola shody vizuální - každý druh betonu vizuální - každý typ konstrukce vizuální - každá dodávka	shoda s DSPS a TP a ČSN EN 206 včetně změn shoda s předepsanou recepturou bet.směsi a DSPS	certifikát výrobku prohlášení o vlastnostech TP, TOP	TKP 1,TKP 18 ČSN EN 206, předpisy a normy související	kontrolu provádí stavbyvedoucí
P - 10	zaměření	geodetické zaměření skutečných rozměrů po betonáži	vizuální - každá konstrukce	dle TKP 18 resp. dle DSPS dle TKP 17 resp. dle DSPS	protokol geodeta		kontroluje stavbyvedoucí vyhodnocení odchylek
P - 11	propustek	kontrola osazení souhlas s DSPS	vizuální vizuální	shoda s DSPS, TeP	zápis do SD zápis do SD	TKP 14 TKP 14	kontroluje stavbyvedoucí
P - 12	zaměření	geodetické zaměření osazených dílů	dle požadavku TDI		protokol o vyhodnocení	TKP 14	kontroluje stavbyvedoucí
P - 13	zášyp potrubí	kontrolované vlastnosti míra zhutnění (D) - zášyp zhutnělost (PS) mez plasticity vlhkost zrnitost	1x každá zhutňovaná vrstva 1x na každý druh použité zeminy 1x na každý druh použité zeminy 1x na každý druh použité zeminy 1x na každý druh použité zeminy	min. 100% vhodnost použitá vhodnost použitá ± 3% od w_{pl} vhodná nezemná zvězavá zemina	dle skutečnosti protokol o zkoušce míry zhutnění dle skutečnosti protokol o zkoušce klasifikace zeminy	TKP 3	kontroluje stavbyvedoucí

Kontrolní a zkušební plán
 Stavba: **Rekonstrukce propustku pod silnicí III/14811 J.Hradec, km 9,480**
 Objekt:

Kontrolní třída: 2
 Za provedení kontrol a zkoušek odpovídá: stavbyvedoucí
 Datum aktualizace: 15. březen 2023
 Revize: 0

číslo položky	činnost	popis činnosti (kontrola, monitorování, zkouška)	způsob (jedn. četnost)	dosažené výsledky, tolerance	dokumentace	předpis	poznámka
P - 1	geodetická síť	převzetí geodetické sítě geodetem stavby			zápis o převzetí		kontroluje stavbyvedoucí
P - 2	vytyčení	vytyčení pro zemní práce	oba propustku		protokol geodeta		kontroluje stavbyvedoucí
P - 3	vstupní kontrola	klasifikace vstupních materiálů (viz díle) doklady jakosti prefabrikovaných prvků (trouby, podkladky)	vstupní kontrola pro objekty vstupní kontrola pro objekty	shoda s DSPS	atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech	ČSN 72 1002 NV 163/2002,312/2005 Sb.	kontroluje stavbyvedoucí
P - 4	podtyp plastové trouby podkladní vrstva kamenná dlažba	zkoušení vstupní kontrola materiálů	1 druh materiálu (všechna)	SD 0,32	atesty a certifikáty	NV 163/2002 Sb., 312/2005	kontroluje stavbyvedoucí
P - 5	základová spára	kontrola hloubky a shody předpokladů geologie s projektem	1x celok		zápis o převzetí TDI do SD	ČSN 73 3050	kontroluje stavbyvedoucí přizvat TDI ke zkoušce
P - 6	vytyčení	vytyčení střešnic a os (rohů) prvků			protokol geodeta		
P - 7	bednění	řádková bednění nástřik povrchu bednění ochranným příprvkem lůžost bednění měsnost bednění seocetické přeměnění bednění	vizuální kontrola všeho použitého bednění			ČSN EN 13670	kontrola provádí stavbyvedoucí
P - 8	výztuž	kontrola průměrů, roztečí, krytí a pokohy armatury kontrola čísloty povrchu výztuže, svázání a zajištění proti posunu, dostatečný prostor mezi pruhy pro betonování kontrola a přičání dokladů o jakosti betonářské výztuže srovnání a souhlas se zkušebními betonáři	vizuální - každá konstrukce vizuální - každá konstrukce vizuální - na každý druh a profil bet.výztuže	shoda s požadavky DSPS, TP a TKP 18 shoda údajů ne došlo k žádné požadavky DSPS	kontrolní list kontrolní list hutní atesty, certifikáty pro V a zápis o převzetí do SD	ČSN EN 13670 NV 163/2002 Sb., 312/2005 Sb.	kontrola provádí stavbyvedoucí
P - 9	betonáž	a) beton - betonárka transportbetonu doklady o jakosti použitých materiálů b) beton - stavba - stanovení technologie betonáže kontrola konzistence, čerstvé betonové směsi použití betonové směsi: C 12/15 - X0 (podkladní beton - 3,0 M3) - nezkouší se (n beton) C 25/30 XF3 (obet. propustku - 2,0 M3) - nezkouší se (n beton) C 25/30 - XF3 (masivní nosné deskové kce - 1,8 M3) - nezkouší se (má velký objem monolitického prvku) kontrola provádění (průběhu) betonáže	řádková kontrola shody vizuální - každý druh betonu vizuální - každý typ konstrukce vizuální - každá konstrukce	shoda s DSFS a TP a ČSN EN 206 včetně změn shoda s předepsanou recepturou bet. směsí a DSFS dle TKP 18 resp. dle DSFS dle TKP 17 resp. dle DSFS	kontrolní list certifikát výrobku prohlášení o vlastnostech TP, TOP	TKP 1,TKP 18 ČSN EN 206, předpisy a normy související	kontrola provádí stavbyvedoucí
P - 10	zaměření	geodetické zaměření skutečných rozměrů po betonáž			protokol geodeta zápis o kontrole do SD s výzvou o odsouhlasení způsobu předměřních prací TDS		kontrola stavbyvedoucí vyhodnocení odchylek
P - 11	propuštění	kontrola omezení souhlas s DSFS	vizuálně vizuálně	shoda s DSFS, TeP	zápis do SD zápis do SD	TKP 14 TKP 14	kontroluje stavbyvedoucí
P - 12	zaměření	geodetické zaměření omezených čísel	dle požadavku TDI		protokol a vyhodnocení	TKP 14	kontroluje stavbyvedoucí
P - 13	zášyp potrubí	kontrolování vlastností měra zhuštění (D) - zášyp zhuštnost (PS) mez plásticity vlhkost zrnitost	1x každé zhušňovaná vrstva 1x na každý druh použité zeminy 1x na každý druh použité zeminy 1x na každý druh použité zeminy 1x na každý druh použité zeminy	min. 100% vhodnost použití vhodnost použití ± 3% od w _{opt} vhodná nenamrzavá zemina	dle skutečnosti protokol o zkoušce měry zhuštění dle skutečnosti protokol o zkoušce klasifikace zeminy DTTO DTTO DTTO	TKP 3	kontroluje stavbyvedoucí



Kontrolní a zkušební plán
 Stavba: **Rekonstrukce propustku pod silnicí III/12840 Lodňákov, km 0,010**
 Objekt:

Kontrolní třída: 2
 Za provedení kontrol a zkoušek odpovídá: stavbyvedoucí
 Datum aktualizace: 15. březen 2023
 Revize: 0

číslo položky	činnost	popis činnosti (kontrola, monitorování, zkouška)	způsob (jedn. četnost)	rozažené výsledky, tolerance	dokumentace	předpis	poznámka
P - 1	geodetická síť	převzetí geodetické sítě geodetem stavby			zápis o předání		kontroluje stavbyvedoucí
P - 2	vyřízení	vyřízení pro zemní práce	osa propustku		protokol geodeta		kontroluje stavbyvedoucí
P - 3	vstupní kontrola	klasifikace vstupních materiálů (viz dále) doklady jakosti přefabrikovaných prvků (trouby, podkladky)	vstupní kontrola pro objekt vstupní kontrola pro objekt	shoda s DSPS	atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech	ČSN 72 1002 NV 163/2002,312/2005 Sb.	kontroluje stavbyvedoucí
P - 4	podájp pasivové trouby podkladní vrstva kamená dlažba	doklady vstupní kontrolu materiálů	1 druh materiálů (lokalita)	SD 0/32	atesty a certifikáty	NV 163/2002 Sb., 312/2005	kontroluje stavbyvedoucí
P - 5	základová spára	kontrola hloubky a shody přecpokládá geologie s projektem	1x celek		zápis o převzetí TDI do SD	ČSN 73 3050	kontroluje stavbyvedoucí převzal TDI ke zkoušce
P - 6	vyřízení	vyřízení stěhu a os (rohů) prvků			protokol geodeta		
P - 7	bednění	čistota bednění nástřik povrchu bednění odbedňovacím přípravkem tuhlost bednění čtenost bednění geodetické přeměření bednění	vizuální kontrola všeho použitého bednění			ČSN EN 13670	kontrolu provádí stavbyvedoucí
P - 8	výztuž	kontrola průměrů, roztočí, kvity a polohy armatury kontrola čistoty povrchu výztuže, svázání a zajištění profil posunu, dostatečný prostor mezi pruty pro betonování kontrola a předání dokladů o jakosti betonářské výztuže převzetí a souhlas se zab. a erim betonáže	vizuální - každá konstrukce vizuální - na každý druh a profil bet. výztuže	shoda s požadavky DSPS, TP a TKP 18 shoda účků na dod. listě s požadavky DSPS	kontrolní list kontrolní list hrušň atesty, certifikáty pro V a zápis o převzetí do SD	ČSN EN 13670 NV 163/2002 Sb., 312/2005 Sb.	kontrolu provádí stavbyvedoucí
P - 9	betonáž	a) beton - betonářka transportbetonu doklady o jakosti použitých materiálů b) beton - stavba - stanovení technolog. a betonáže kontrola konzistence, čerstvé betonové směsi použitá betonové směsi: C 12/15 - X0 (podkladní beton - 3,8 M3) - nezkouší se (n beton) C 25/30nXF3 (obst. propustku - 3,2 M3) - nezkouší se (n beton) C 25/30 - XF3 (mostní nosné deskové kce - 2,3 M3) - nezkouší se (malý objem monolitického prvku) kontrola provádění (průběhu) betonáže	dokladová kontrola shody vizuální - každý druh betonu vizuální - každý typ konstrukce vizuální - každá dodávka	shoda s DSPS a TP a ČSN EN 206 včetně změn shoda s předepsanou recepturou bet. směsí a DSPS	certifikát výrobku prohlášení o vlastnostech TP, TOP	TKP 1,TKP 1B ČSN EN 206,průběhy a normy související	kontrolu provádí stavbyvedoucí
P - 10	zaměření	geodetické zaměření skutečných rozměrů po betonáži	vizuální - každá konstrukce	dle TKP 18 resp. dle DSPS	protokol geodeta zápis o kontrole do SD a výzvou o odsouhlasení způsobu před- měřných prací TDS		vyhodnocení odchylek
P - 11	propustek	kontrola osazení souhlas s DSPS	vizuální vizuální	shoda s DSPS, TeP	zápis do SD zápis do SD	TKP 14 TKP 14	kontroluje stavbyvedoucí
P - 12	zaměření	geodetické zaměření osazených dílů	dle požadavku TDI		protokol a vyhodnocení	TKP 14	kontroluje stavbyvedoucí
P - 13	zášyp potrubí	kontrolované vlastnosti: míra zhutnění (D) - zášyp zhutnitelnost (PS) mez plasticity vlhkost zrnitost	1x každá zhutňovaná vrstva 1x na každý druh použité zeminy 1x na každý druh použité zeminy 1x na každý druh použité zeminy 1x na každý druh použité zeminy	min. 100% vhodnost použití vhodnost použití ± 3% od w _{opt} vhodná nerazimzavá zemina	dle skutečnosti protokol o zkoušce míry zhutnění dle skutečnosti protokol o zkoušce klasifikace zeminy	TKP 3	kontroluje stavbyvedoucí

