

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZ	Opravy komunikací, DNS
Evidenční číslo VZ v DNS	11/VZ/23 – DNS 001 C
Zakázka v DNS	Opravy vpustí Arbesova, Dělnická, Rooseveltova, Rožňavská a Železniční
Název dokumentu	Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Technické služby města Olomouce, a.s.  
**Se sídlem:** Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc  
 IČ: 25826603  
 DIČ: CZ25826603  
**Registrace:** Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2052  
**Zastoupený:** Ing. Pavlem Dostálem, předsedou představenstva  
 Ing. Miloslavem Sobotkou, členem představenstva  
**Bankovní spojení:**

**Zhotovitel:** LOREKA czech s.r.o.  
**Se sídlem:** Hněvotín 158, 783 47  
 IČ: 27843181  
 DIČ: CZ27843181  
**Registrace:** U Okresního soudu v Ostravě  
**Zastoupený:** Milanem Oračkem  
**Bankovní spojení:**

### II. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje, že pro objednatele provede dílo spočívající v opravě vpustí na ul. Arbesova, Dělnická, Rooseveltova, Rožňavská a Železniční (dále jen „dílo“).
- Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo v souladu s článkem IV. této smlouvy.

### III. Termíny plnění

**Zahájení plnění:** po podpisu smlouvy  
**1. Ukončení plnění:** 15.5.2023

### IV. Cena díla

- Za řádné provedení díla byla stanovena cena v členění:  
 Cena v Kč bez DPH 201 666,59,-  
 DPH v zákonné výši 42 349,98,-  
 Cena celkem v Kč vč. DPH 244 016,57,-
- V této ceně jsou zahrnuty všechny náklady zhotovitele na provedení díla.

Zadavatel	<i>Technické služby města Olomouce, a.s.</i>
Název VZ	<i>Opravy komunikací, DNS</i>
Evidenční číslo VZ v DNS	<i>11/VZ/23 – DNS 001 C</i>
Zakázka v DNS	<i>Opravy vpustí Arbesova, Dělnická, Rooseveltova, Rožňavská a Železniční</i>
Název dokumentu	<i>Smlouva o dílo</i>

3. Cena za provedení díla je konečná, úplná a nepřekročitelná.

#### **V. Platební podmínky**

1. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za dílo na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla a předání díla objednateli vč. protokolu o předání díla.
2. Cena za dílo podle této smlouvy je splatná do 30 dní ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

#### **VI. Smluvní pokuta**

1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:
  - v případě prodlení s provedením díla poskytne zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý kalendářní den prodlení.
  - v případě neproplacení faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli náhradu ve výši 0,05 % z ceny faktury za každý den prodlení.

#### **VII. Podmínky provedení díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými předpisy a normami.
2. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu se SoD a nebyly písemně oznámeny „Oznámením změny“ a odsouhlaseny objednatel.
3. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv změně mající vliv na předmět či lhůtu plnění.
4. Veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele na vlastnictví veřejném, dalších osob či na díle samém, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit na vlastní náklady. Toto ustanovení se netýká živelných pohrom.
5. Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce 36 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne protokolárního předání díla bez vad a nedostatků objednateli.

#### **VIII. Odstoupení od smlouvy**

1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práce v souladu s touto smlouvou je objednatel oprávněn, na základě písemného oznámení, odstoupit od této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy bude proti zhotoviteli podán ze strany třetích osob návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo v případě, kdy zhotovitel vstoupí do likvidace. Po takovém ukončení smlouvy musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a tyto zhotoviteli uhradit.

#### **IX. Závěrečná ustanovení:**

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Zadavatel	<i>Technické služby města Olomouce, a.s.</i>
Název VZ	<i>Opravy komunikací, DNS</i>
Evidenční číslo VZ v DNS	<i>11/VZ/23 – DNS 001 C</i>
Zakázka v DNS	<i>Opravy vpustí Arbesova, Dělnická, Rooseveltova, Rožňavská a Železniční</i>
Název dokumentu	<i>Smlouva o dílo</i>

2. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude objednatelem uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
5. Tuto smlouvu je možné doplnit, měnit nebo ukončit jen v písemné formě.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
  - Vyplněný výkaz výměr (příloha č. 1)
  - Orientační situace (příloha č. 2)
  - Smluvní podmínky pro dodavatele (příloha č. 3)

V Olomouci dne

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

Ing. Pavel Dostál  
předseda představenstva

Milan Oračko  
Jednatel společnosti

Ing. Miloslav Sobotka  
člen představenstva

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: 3733318-11 VZ, DNS 001 C - Opr. vpustí Arbesova, Dělnická, Rooseveltova, Rožňavská a Železniční - VV

KSO		CC-CZ	
Místo		Datum	13. 4. 2023
Zadavatel		IČ	
		DIČ	
Zhotovitel:		IČ	2843181
LOREKA czech s.r.o.		DIČ	CZ27843181
Projektant		IČ	
		DIČ	
Zpracovatel		IČ	
Milan Oračko		DIČ	
Poznámka			

**Cena bez DPH** **201 666,59**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	201 666,59	42 349,98
snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **244 018,57**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

**Stavba:** 3733318-11 VZ, DNS 001 C - Opr. vpustí Arbesova, Dělnická, Rooseveltova, Rožňavská a Železniční - VV

Místo: Datum: 13. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: LOREKA czech-s.r.o. Zpracovatel: Milan Oraško

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>201 666,59</b>	<b>244 016,57</b>
SO12	Arbesova		
SO13	Dělnická č.46		
SO14	Rooseveltova 88		
SO15	Rožňavská č. 4		
SO16	Železniční		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba

3733318-11 VZ, DNS 001 C - Opr. vpusti Arbesova, Dělnická, Rooseveltova/Rozhávská  
a Železniční - VV

Objekt

**SO12 - Arbesova**

KSO:

Místo

CC-CZ

Datum

13. 4. 2023

Zadavatel

IČ

DIČ

Zhotovitel

**LOREKA czech s.r.o.**

IČ

2843181

DIČ

CZ27843181

Projektant

IČ

DIČ

Zpracovatel

**Milan Oračko**

IČ

DIČ

Poznámka

Material

Montáž

**Cena bez DPH**

	Základ daně	Sazba daně	DPH (21%)
DPH základní snižena	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba:

3733318-11 VZ, DNS 001 C - Opr. vpusť Arbesova, Dělnická, Roosavaltova, Rožňavská a Železniční - VV

Objekt:

**SO12 - Arbesova**

Místo:

Datum: **13. 4. 2023**

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

**LOREKA czech s.r.o.**

Zpracovatel:

**Milan Dračko**

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce

98 - Bourání konstrukcí

99 - Přesun hmot

997 - Přesun sutě

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

# SOUPIS PRACÍ

Stavba

37333 18-11 VZ, DNS 001 C - Opr. vpustí Arbesova, Dělnická, Rooseveltova, Rožňavská a Železniční - VV

Objekt

SO12 - Arbesova

Místo

Datum 13. 4. 2023

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

LOREKA czech s.r.o.

Zpracovatel

Milan Oračko

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV						
D	I		Zemní práce						
1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,375				
2	K	132251101	Hloubení ryh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,180				
3	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu	m3	3,355				
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,355				
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	33,550				
6	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,355				
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,368				
8	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypáním se zhuštěním ručně	m3	2,815				
9	M	59344171	Metaplast frakce 0/32	t	2,674				
10	K	181951112	Úprava plně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	2,850				
D	4		Vodorovné konstrukce						
11	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného lžčeného	m3	0,192				
12	M	58331351	Kamenivo lžčené drobné frakce 0/4	t	0,677				
D	8		Trubní vedení						
13	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tloušť třídy SN8 DN 160	m	1,000				
14	M	28811194	Trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	1,000				
15	M	286111361	Koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	2,000				
16	M	59223884	Děsťák pro úžňní vpust vyrovnávací betonový 590x60x130mm	kus	1,000				
17	K	895941301	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dna s výtokem	kus	1,000				
18	M	5922449A	vpust uliční DN 450 kvalitě s otvorem 300mm 450x250x50mm	kus	1,000				
19	K	895941314	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž honil 570 mm	kus	1,000				
20	M	59223858	skruž pro uliční vpust none betonová 450x570x50mm	kus	1,000				
21	K	895941322	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	1,000				
22	M	59224488	vpust uliční DN 450 skruž střední betonová 450x570x50mm	kus	1,000				
23	K	899204112.1	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000				
24	M	35242320.1	mříž viková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000				
25	M	59223871	koš vysoký pro mříž vpust zároveň Pz pleť pro rám 500x500mm	kus	1,000				
26	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,500				
D	9		Ostatní konstrukce a práce						
27	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	2,400				
28	K	918991121	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,240				
29	M	979990001	Zaplnění potrubí do skruže	kus	1,000				
D	96		Bourání konstrukcí						
30	K	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	2,160				
31	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000				
D	99		Přesun hmot						

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kaménka, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	I	5 240				
	D	997	Přesun sutě						
33	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	I	3 852				
34	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	I	53 928				
35	K	9972216*1	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	I	3 852				
36	K	997221801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	I	3 852				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
	D	VRN3	Zařízení staveniště						
37	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000				
38	K	065002000	Mimoštaveništní doprava materiálů	soubor	1,000				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:

3733318-11 VZ, DNS 001 C - Opr. vjezdů Arbesova, Dělnická, Rooseveltova, Rožňavská  
a Železniční - VV

Objekt:

**SO13 - Dělnická č.46**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

**LOREKA czech s.r.o.**

Projektant:

Zpracovatel:

**Milan Oračko**

Poznámka:

CC-CZ

Datum:

**13. 4. 2023**

IČ:

DIČ:

IČ:

**2843181**

DIČ:

**CZ27843181**

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál

Montáž

**Cena bez DPH**

	Základ daně	Sazba daně	Vše daně
DPH základní snižovaná	u 0%	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

3733318-11 VZ, DNS 001 C - Opr. vpusťi Arbesova, Dělnická, Rooseveltova Rožňavská a Železniční - VV

Objekt:

SO13 - Dělnická č.46

Místo:

Datum:

13. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

LOREKA czech s.r.o.

Zpracovatel:

Milan Oračko

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovně konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce

96 - Bourání konstrukcí

99 - Přesun hmot

997 - Přesun sutě

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

3733318-11 VZ, DNS 001 C – Opr. vpusti Arbasova, Dělnická, Rooseveltova, Růžavská a Železniční - VV

Objekt:

SO13 - Dělnická č.46

Místo:

Datum: 13. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

LOREKA czech s.r.o.

Zpracovatel:

Milan Oračko

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV									
D 1 Zemní práce									
1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,000				
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 600 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,150				
3	K	181151113	Svisle přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu	m3	6,180				
4	K	182751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,180				
5	K	182751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	61,800				
6	K	187151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,180				
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	9,888				
8	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypalinou se zhuštěním ručně	m3	5,640				
9	M	58744171	Štěrka dle frakce D/3	t	5,368				
10	K	181951112	Úprava pláče v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	3,800				
D 4 Vodorovné konstrukce									
11	K	451572111	Lože pod potrubí oteplený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,192				
12	M	58337351	Kamenivo těžené drobné frakce D/4	t	0,677				
D 5 Komunikace pozemní									
13	K	564861111	Podklad ze štěrka dle ŠD II 200 mm	m2	3,600				
14	K	573231112	Posítk živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	3,600				
15	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) II I II 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,600				
16	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) II 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,600				
17	K	599141111	Vypínání spár mezi silničními dílci živičnou záplvkou	m	5,000				
D 8 Trubní vedení									
18	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	1,000				
19	M	59611164	Trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm: S4B	m	1,000				
20	M	28811361	Kolejno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	2,000				
21	M	59223864	Obložení pro úfocí vpust vyrovnávací betonový 350x60x130mm	kus	1,000				
22	K	895041301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výlohem	kus	1,000				
23	M	59224498	vpust uliční DN 450 kabele s odbočkem 200mm 450x250x50mm	kus	1,000				
24	K	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	kus	1,000				
25	M	59223858	skruž pro uliční vpust horní betonová 450x570x50mm	kus	1,000				
26	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	1,000				
27	M	59224487	vpust uliční DN 450 skruž střední betonová 450x295x50mm	kus	1,000				
28	K	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm	kus	1,000				
29	M	59224486	vpust uliční DN 450 skruž střední betonová 450x570x50mm	kus	1,000				
30	K	899204112.1	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000				
31	M	56242320.1	mříž vlnková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000				
32	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpust žárové Pz plech pro rám 500x500mm	kus	1,000				
33	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zděva stok betonem prostým tř. C 16/20 oteplený výkop	m3	0,500				

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0 0			Ostatní konstrukce a práce						
34	K	01611122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	2.400				
35	K	01609121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0.240				
36	M	97999001	Zašednění podlahy do skvrle	kus	1.000				
0 96			Bourání konstrukcí						
37	K	113107042	Odstranění podkladu živých tl 100 mm při překopech ručně	m2	3.600				
38	K	090211811	Bourání šacnet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	2.160				
39	K	099201211	Demontáž mříží betonových včetně rámu hmotnost do 50 kg	kus	1.000				
40	K	019735112	Řezání stávajícího živého krytu tl do 100 mm	m	5.000				
0 99			Přesun hmot						
41	K	090220111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	8.032				
0 997			Přesun suti						
42	K	097221561	Vodoravná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	4.644				
43	K	097221569	Příplatek ZKD 1 km u vodoravné dopravy suti z kusových materiálů	t	65.016				
44	K	097221011	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4.644				
45	K	097221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu: na recyklační skládce (skládkovno) z prostého betonu pod kódem 17.01.01	t	3.852				
46	K	097221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovno) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17.03.02	t	0.792				
0 VRN			Vedlejší rozpočtové náklady						
0 VRN3			Zařízení staveníště						
47	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1.000				
48	K	005002000	Mimoslaveništní doprava materiálů	soubor	1.000				

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

3733318-11 VZ, DNS 001 C - Opr. vjezdů Arbesova, Dělnická, Rooseveltova, Rožňavská  
a Železniční - VV

Objekt:

**SO14 - Rooseveltova 88**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

LOREKA czech s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Milan Oračko

Poznámka:

01-07

Datum:

13. 4. 2023

IC

DIČ

IC

2843181

DIČ

C227843181

IC

DIČ

IC

DIČ

Materiál

Montáž

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snižená

Základ daně

Sazba daně

Vše daně

**Cena s DPH**

**v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

3733318-11 VZ, DNS 001 C - Opr. vpr. vst. Aibesova, Dělnická, Rooseveltova, Rozňavská a Železniční - VV

Objekt:

**SO14 - Rooseveltova 88**

Místo:

Datum: 13. 4. 2023

Zadávatel:

Projektant:

Zhotovitel:

**LOREKA czech s.r.o.**

Zpracovatel:

**Milan Oračko**

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce

96 - Bourání konstrukcí

99 - Přesun hmot

997 - Přesun sutě

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

# SOUPIS PRACÍ

Stavba

373331B.11.VZ. DNS 001.C - Opr. vpusť Artesova, Dělnická, Rooseveltova, Rožňavská a Železniční - VV

Objekt

SO14 - Rooseveltova 88

Místo

Datum: 13.4.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

LOREKA czech s.r.o.

Zpracovatel:

Milan Ůračko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslová souřadnice
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV							
D 1		Zemní práce							
1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,500				
2	K	132251101	Hloubení ryh nezapažených & do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,180				
3	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu	m3	4,500				
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,500				
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	45,000				
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,500				
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	7,200		1		
8	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypáním se zhuštěním ručně	m3	3,780				
9	M	56244171	Stěradlo frakce 0/32	t	3,591				
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	2,850				
D 4		Vodorovné konstrukce							
11	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžitelného	m3	0,192				
12	M	583111151	kamenivo těžké drsné frakce 0/4	t	0,677				
D 5		Komunikace pozemní							
13	K	564861111	Podklad ze štrkocdné ŠD II 200 mm	m2	3,000				
14	K	573231112	Postřik živčný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	3,000				
15	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I # 50 mm & do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,000				
16	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABI-I) II 50 mm & do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,000				
17	K	599141111	Vyplnění spar mezi silničními dílci živčnou závlakou	m	3,500				
D 8		Trubní vedení							
18	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	1,000				
19	M	28511164	troubka kanalizační PVC DN 160x1000mm S14	m	1,000				
20	M	28511361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	2,000				
21	M	59223864	přístavec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 250x60x130mm	kus	1,000				
22	K	895941301	Osazení vpusť uliční DN 450 z betonových částí dno s výtokem	kus	1,000				
23	M	59224498	vpusť uliční DN 450 kalíšek s odtokem 200mm ø30230x50mm	kus	1,000				
24	K	895941314	Osazení vpusť uliční DN 450 z betonových částí skruž horní 570 mm	kus	1,000				
25	M	59223856	skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm	kus	1,000				
26	K	895941322	Osazení vpusť uliční DN 450 z betonových částí skruž středová 295 mm	kus	1,000				
27	M	59224488	vpusť uliční DN 450 skruž střední betonová 450x570x50mm	kus	1,000				
28	K	899204112 1	Osazení mříž betonových včetně rámu a košů na bahno pro úřdu zařízení D400, E600	kus	1,000				
29	M	55242320 1	mříž vtoková litinová plocha 500x500mm	kus	1,000				
30	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusť žárové Pz plech pro rám 600x500mm	kus	1,000				
31	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,800				
D 9		Ostatní konstrukce a práce							
32	K	910111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opory do lože z betonu prostého	m	2,400				

FD	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,240				
34	M	979990001	Zapínování potrubí do skruže	Aus	1,000				
D 06			Bourání konstrukcí						
35	K	113107042	Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překopech ručně	m2	3,000				
36	K	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	2,160				
37	K	899201211	Demoláž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000				
38	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl do 100 mm	m	3,500				
D 99			Přesun hmot						
39	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živce na vzdálenost do 50 m	t	6,176				
D 997			Přesun sutě						
40	K	997221681	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	4,512				
41	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	63,168				
42	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,512				
43	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	3,852				
44	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,660				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady						
O VRN3			Zařízení staveníště						
45	K	034303000	Dopravní značení na staveníště	soubor	1,000				
46	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

3733318-11 VZ, DNS 001 C - Opr. vpusť Arbesova, Dělnická, Rooseveltova, Rožňavská a Železniční - VV

Objekt

**SO15 - Rožňavská č. 4**

KSO:

Místo:

CC OZ

Datum

13. 4. 2023

Zadavatel

IC

DIČ

Zhotovitel

**LOREKA czech s.r.o.**

IC

2843181

DIČ

C227843181

Projektant:

IC

DIČ

Zpracovatel

**Milan Oračko**

IC

DIČ

Poznámka

Matená

Montáž

**Cena bez DPH**

Základ daně

Sazba daně

DPH základní

snížená

**Cena s DPH**

**v CZK**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

3733318-11 VZ. DNS 001 C - Opr. vpusť Arbesova. Dělnická, Roškovoltova Rožňavská a Železniční - VV

Objekt

**SO16 - Rožňavská č. 4**

Místo:

Datum: 13. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

LOREKA czech s.r.o.

Zpracovatel:

Milan Oračko

Kód dílu · Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovně konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce

96 - Bourání konstrukcí

99 - Přesun hmot

997 - Přesun sutě

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení stavenišť

# SOUPIS PRACÍ

Stavba

3733318-11 VZ DNS 001 C - Opr. vpustí Artesova, Dělnická, Rousevceva, Ružňavská a Železniční - VV

Objekt

SO15 - Rožňavské č. 4

Místo

Datum 13. 4. 2023

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

LOREKA czech s r o

Zpracovatel

Milan Oračko

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

o 1 Zemní práce

1	K	131251100	Hroubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,375				
2	K	132251101	Hroubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,180				
3	K	161151113	Svalé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu	m3	3,555				
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,555				
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 KD 1000 m přes 10000 m	m3	35,550				
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,555				
7	K	171201221	Poplatek ze uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,688				
8	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypáním se zhuštěním ručně	m3	3,015				
9	M	58344171	Šetrkodit frakce G32	t	2,564				
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	2,050				

o 4 Vodorovné konstrukce

11	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,192				
12	M	58333351	Kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	0,677				

o 5 Komunikace pozemní

13	K	564861111	Podklad ze šetrkodité ŠD II 200 mm	m2	3,000				
14	K	566811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	3,000				
15	K	573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	3,000				
16	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. II 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,000				
17	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,000				
18	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplátkou	m	3,000				

o 8 Trubní vedení

19	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednotvárné tloušťky třídy SN8 DN 160	m	1,000				
20	M	286117164	Trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	1,000				
21	M	28611361	Kolekto kanalizační PVC KG 160x45°	kus	2,000				
22	M	59223864	prstienec pro uštiní vpustí vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000				
23	K	895941201	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	1,000				
24	M	59224498	vpustí uliční DN 450 kajíštní s odbočkem 200mm 450x250x50mm	kus	1,000				
25	K	895941314	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm	kus	1,000				
26	M	59223852	skruž pro uliční vpustí horní betonová 450x570x50mm	kus	1,000				
27	K	895941323	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží středové 570 mm	kus	1,000				
28	M	59224488	vpustí uliční DN 450 skruží střední betonová 450x570x50mm	kus	1,000				
29	K	899204112.1	Osazení mřížů litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zařízení D400, E800	kus	1,000				
30	M	58242320.1	mříž vlnková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000				
31	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpustí š široké Pz ploch pro rám 500x500mm	kus	1,000				
32	K	899823151	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tl. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,500				

o 9 Ostatní konstrukce a práce

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	2,400				
34	K	916131113	Osazení sádkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,000				
35	M	59217031	obrubník betonový zářnicí 1000x150x250mm	m	1,020				
36	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m <sup>3</sup>	0,300				
37	M	979990001	Zapěnování potrubí do skruže	kus	1,000				
38	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic a původním upravením z kameniva těžkého	m <sup>2</sup>	3,000				
D 96			Bourání konstrukcí						
39	K	113107042	Odstáření podkladu živičných II 100 mm při překopech ručně	m <sup>2</sup>	2,260				
40	K	113202111	Vyhráání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	1,000				
41	K	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného proslou do 1,5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,160				
42	K	899201211	Demontáž míří liniových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000				
43	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu II do 100 mm	m	3,000				
D 99			Přesun hmot						
44	K	968229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu živice na vzdálenost do 60 m	t	6,169				
D 997			Přesun sutě						
45	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	4,552				
46	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	63,728				
47	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,552				
48	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	4,057				
49	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dřevu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,495				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady						
D VRN3			Zařízení staveniště						
50	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000				
51	K	065002000	Mimoslaveništní doprava materiálů	soubor	1,000				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

3733318-11 VZ, DNS 001 C - Opr. vpusti Arbesova, Dělnická, Rosavařova, Rožňavská  
a Železniční - VV

Objekt:

**SO16 - Železniční**

KSO:

Místo:

CC-CZ

Data:

13. 4. 2023

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

**LOREKA czech s.r.o.**

IC:

2843181

DIČ:

CZ27843181

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

**Milan Oračko**

IC:

DIČ:

Poznámka:

Malenář

Montáž

**Cena bez DPH**

Základ daně

Sazba daně

Všechno daně

DPH základní  
snižena

**Cena s DPH**

**v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

3733318-11 VZ, DNS 001 C - Opr. vpustí Arbesova, Dělnická, Roosovoltova, Růžavská a Železniční - VV

Objekt

**SO16 - Železniční**

Místo:

Datum

13. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

LOREKA czech s.r.o.

Zpracovatel:

Milan Oračko

Kód dílu - Popis

Material [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce

96 - Bourání konstrukcí

99 - Přesun hmot

997 - Přesun sutě

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

# SOUPIS PRACÍ

Stavba

3733318-11 VZ DNS 001 C - Oprava vpusti Artesova, Dělnická, Rooseveltova, Rožňavská a Železniční - VV

Objekt

SO16 - Železniční

Místo

Ustavení 13. 4. 2023

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

LOREKA czech s.r.o.

Zpracovatel


Milan Oračko

PC	Typ	Kód	Popis	JM	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV						
D	I		Zemní práce						
1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,000				
2	K	132251101	Hloubení ryh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,180				
3	K	161151113	Svislé průmyslové výkopky z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu	m3	8,180				
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,180				
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	81,800				
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	8,180				
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovná) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	13,088				
8	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypánínou se zhutněním ručně	m3	7,640				
9	M	58344177	Stoková frakce 0/32	t	7,255				
10	K	181951112	Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	4,800				
D	4		Vodorovné konstrukce						
11	K	451572111	Lože pod potrubí otevlývaný výkop z kamenná drobného těženého	m3	0,192				
12	M	58331351	Kamenná těžená drobná frakce 0/4	t	0,677				
D	5		Komunikace pozemní						
13	K	504861111	Podklad ze štěrku DN 200 mm	m2	4,000				
14	K	573231112	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	4,000				
15	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř t tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4,000				
16	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4,000				
17	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	0,000				
D	8		Trubní vedení						
18	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SNB DN 160	m	1,000				
19	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SNB	m	1,000				
20	M	28611361	kovena kanalizační PVC KG 160x15°	kus	2,000				
21	M	59223864	přístavec pro ulčení vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000				
22	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dna s výtokem	kus	1,000				
23	M	59224498	vpust uliční DN 450 kašité s odkl. 200mm 430x230x50mm	kus	1,000				
24	K	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm	kus	1,000				
25	M	59223858	skruž pro ulčení vpust horní betonová 450x570x50mm	kus	1,000				
26	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 295 mm	kus	1,000				
27	M	59224487	vpust uliční DN 450 skruží střední betonová 450x295x50mm	kus	1,000				
28	K	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 570 mm	kus	1,000				
29	M	59224488	vpust uliční DN 450 skruží střední betonová 450x570x50mm	kus	1,000				
30	K	899204112.1	Osazení mříží žilnových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E000	kus	1,000				
31	M	55242320 J	mříž vlnková žilnová plocha 500x500mm	kus	1,000				
32	M	59223871	koš vysoký pro ulčení vpusti žárové Pz plech pro rám 500x500mm	kus	1,000				
33	K	809023151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým V. C 15/20 otevlývaný výkop	m3	0,500				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		9	Ostatní konstrukce a práce						
34	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	2,400				
35	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,240				
36	M	979990001	Zapěrování potrubí do skruže	kus	1,000				
		96	Bourání konstrukcí						
37	K	113107042	Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překopectech ručně	m2	4,000				
38	K	890211811	Bourání šacht z prostého betonu ručně obsluženého prostoru do 1.5 m3	m3	2,160				
39	K	890201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000				
40	K	918735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl do 100 mm	m	6,000				
		99	Přesun hmot						
41	K	996229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živiče na vzdálenost do 50 m	t	9,936				
		997	Přesun sutě						
42	K	997221581	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	4,732				
43	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	66,240				
44	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,732				
45	K	007221661	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	3,852				
46	K	007221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,880				
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
		VRN3	Zařízení staveníště						
47	K	034303000	Dopravní značení na staveníšti	soubor	1,000				
48	K	065002000	Minimostavosťní doprava materiálů	soubor	1,000				

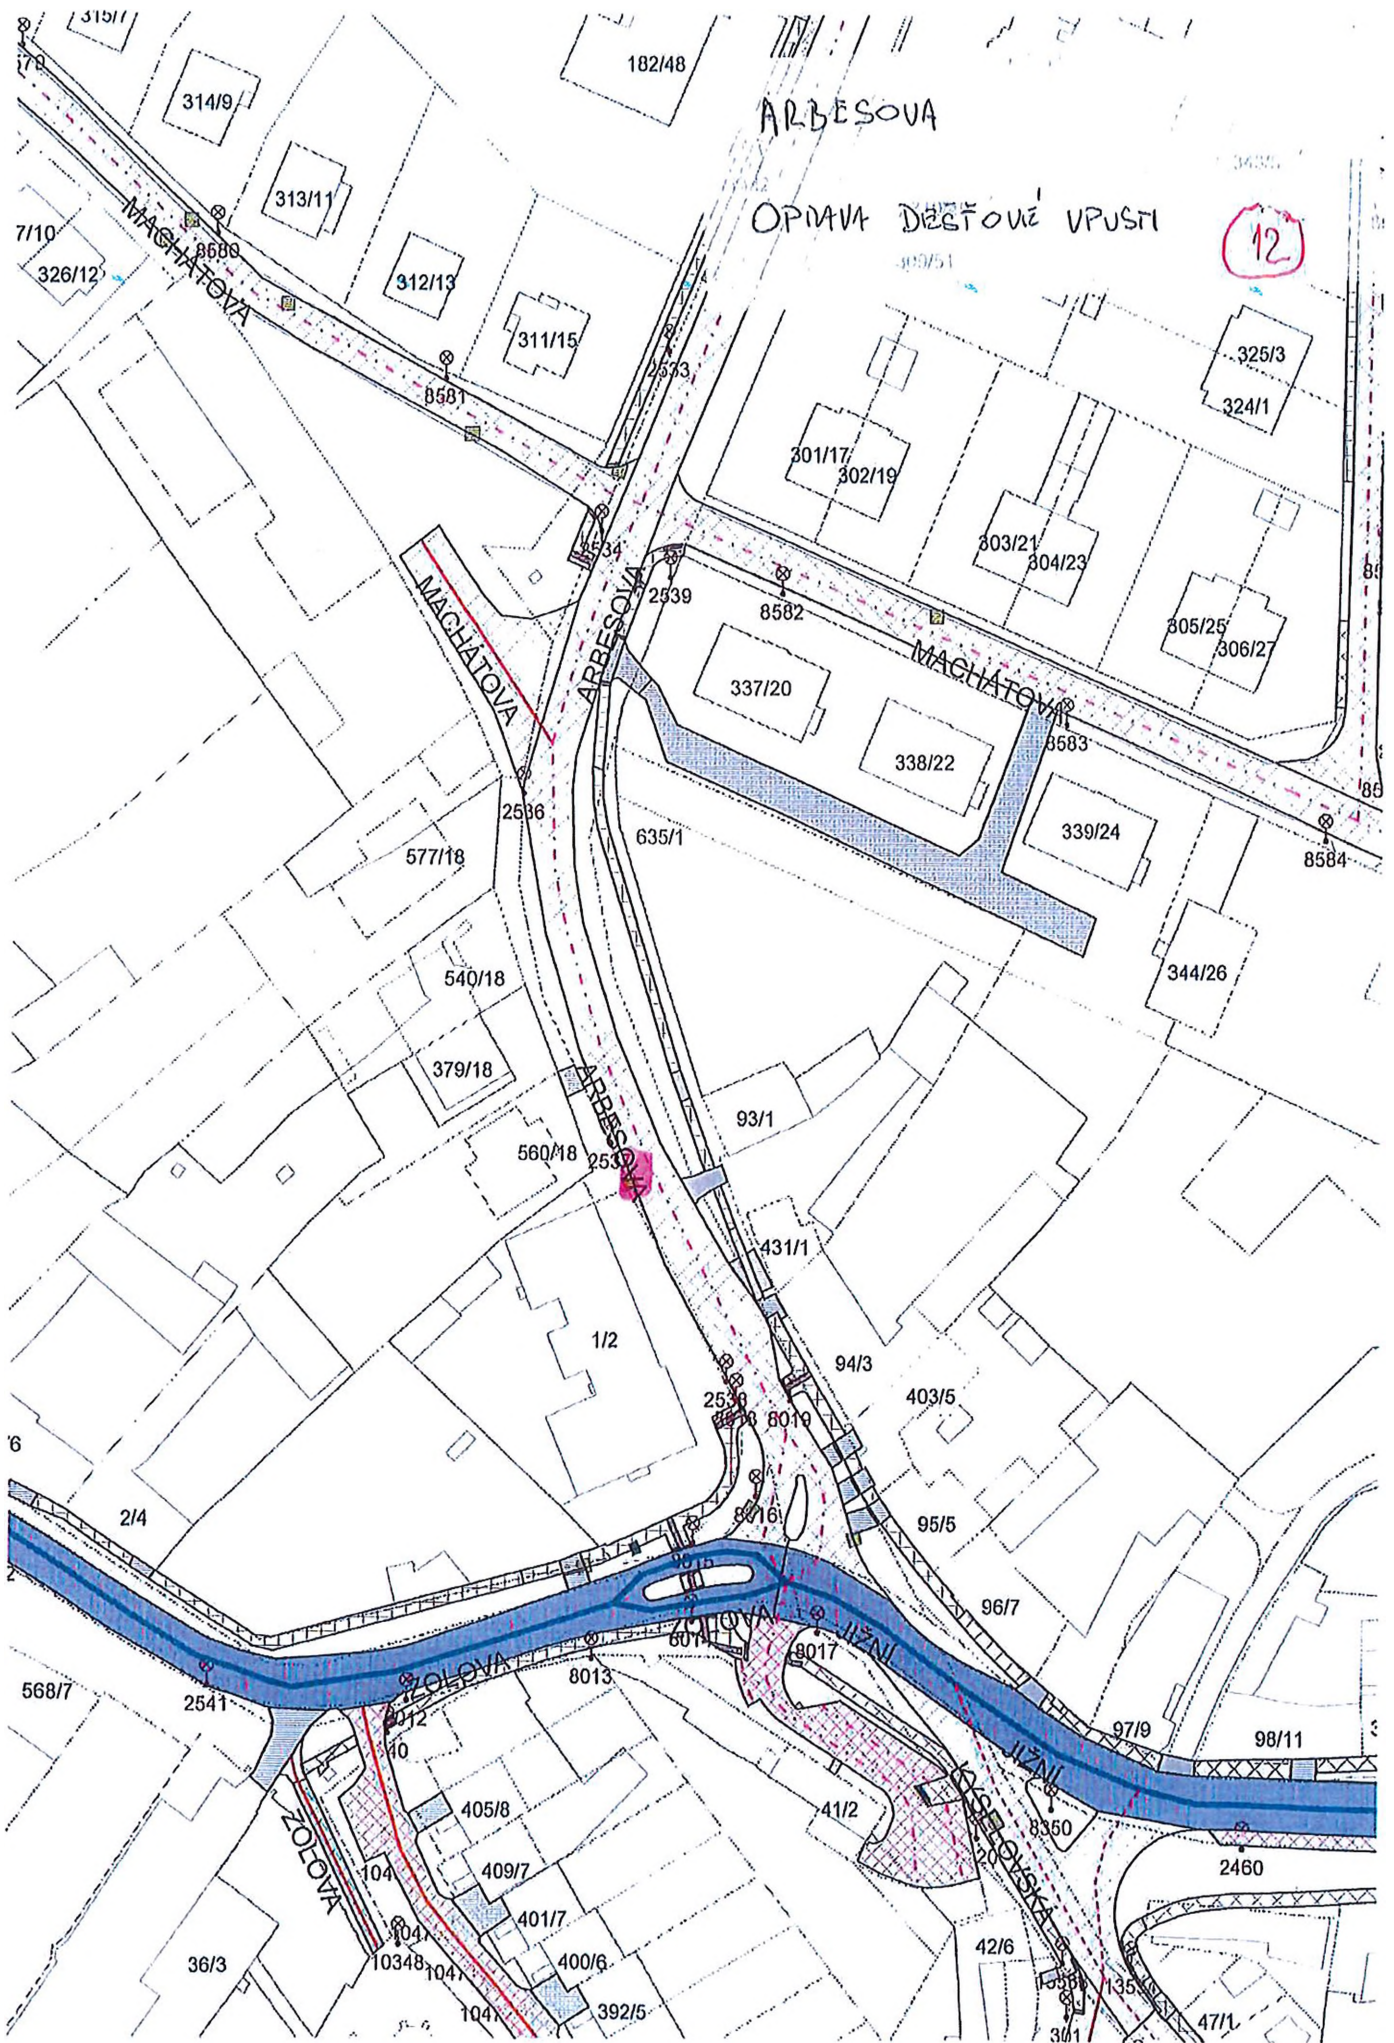








1 ROOSEVELTOVA 88

OPRAVA DEŠTOVE VPUSTI

14

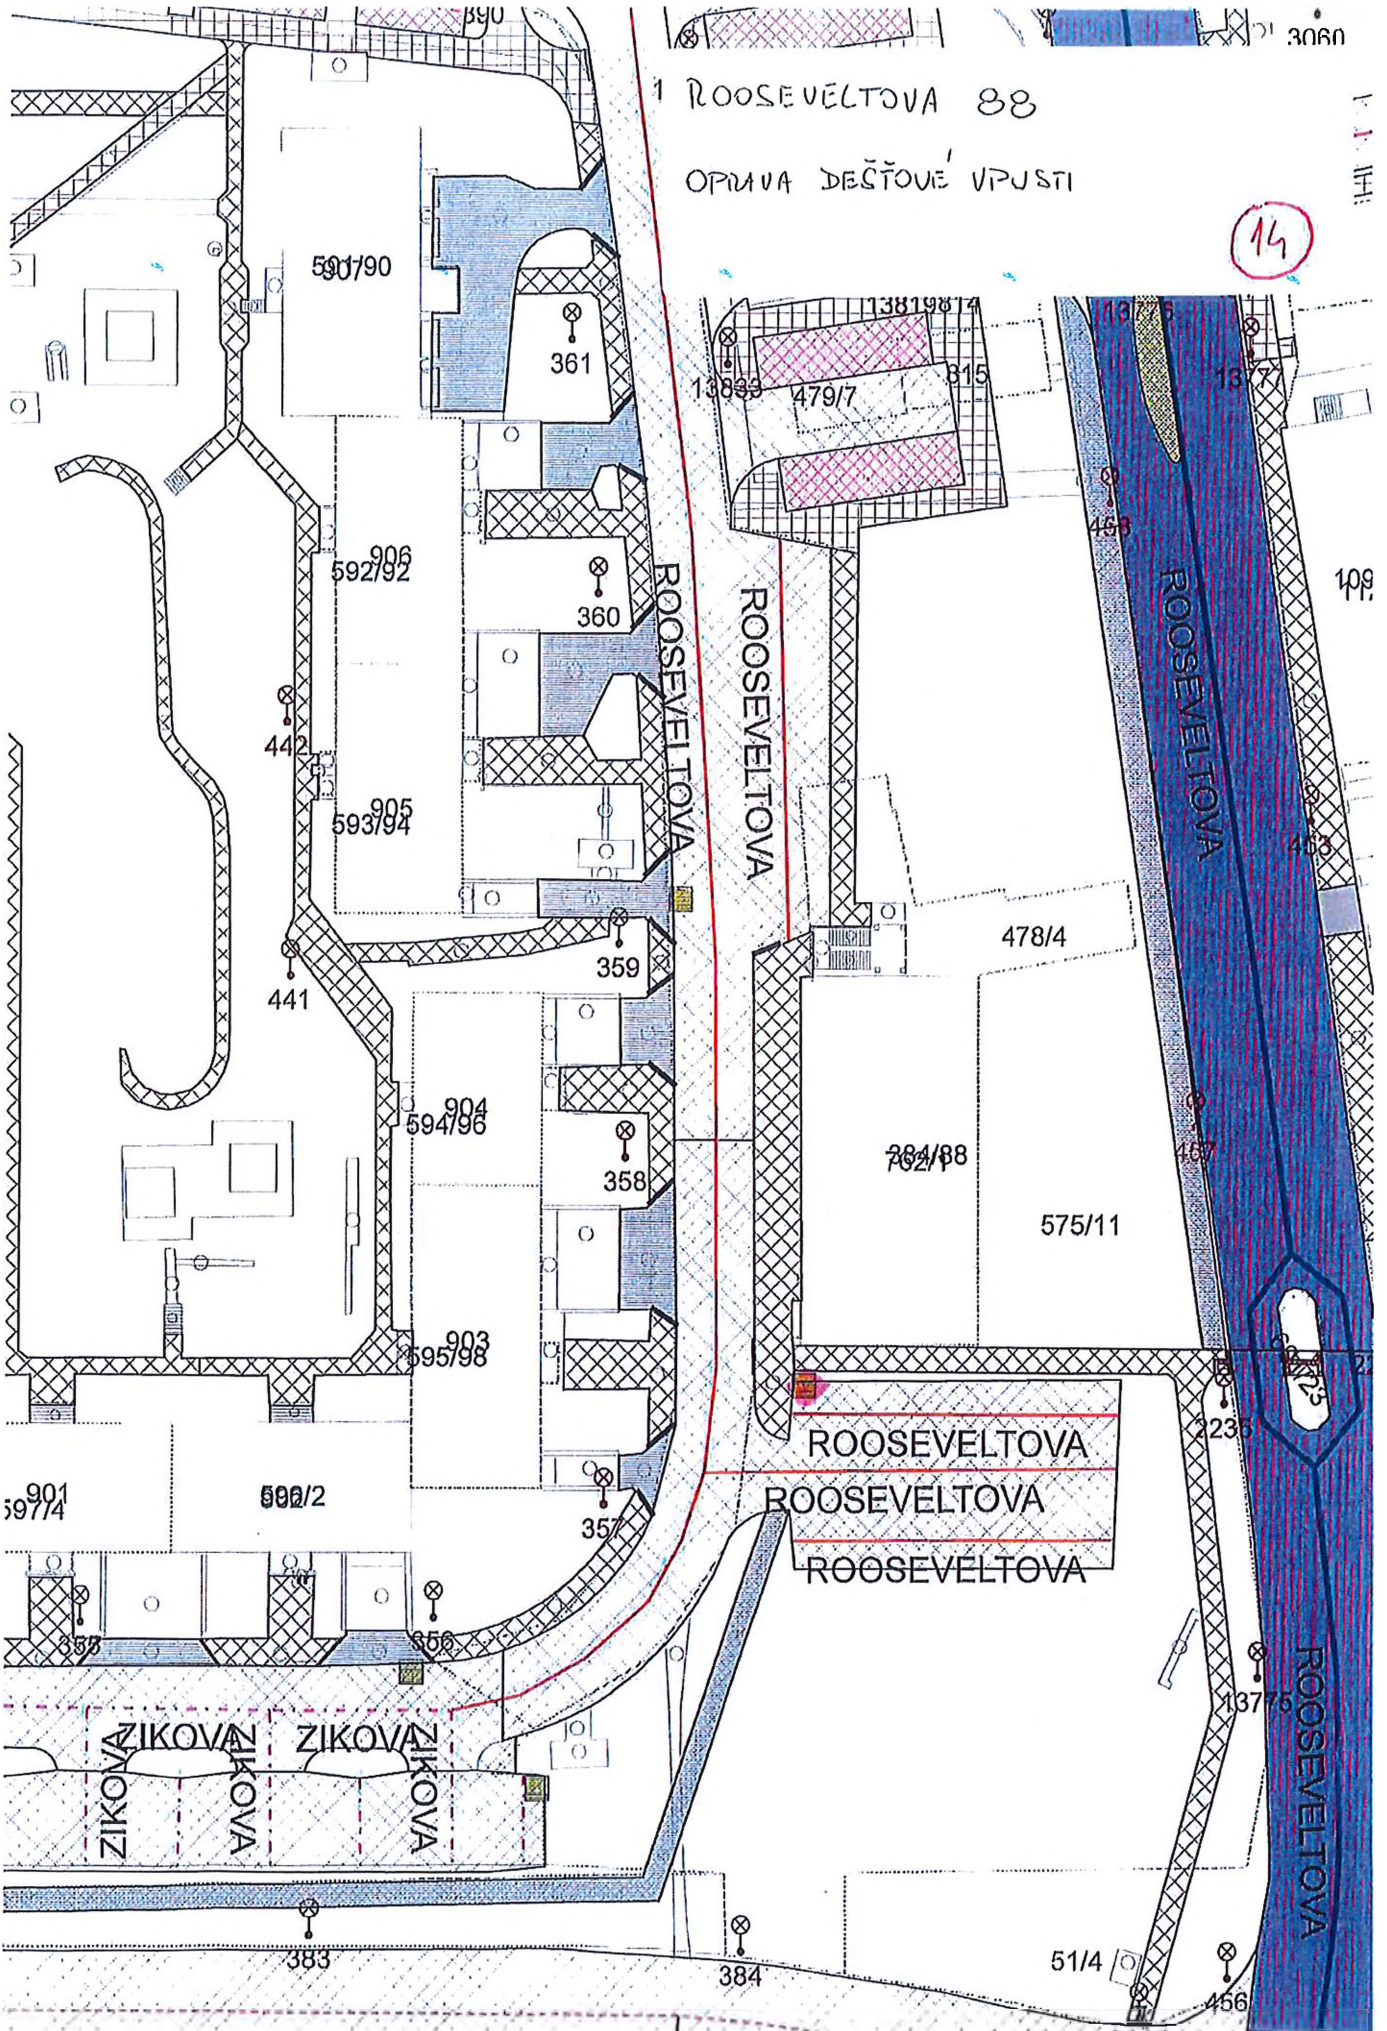

14



672

TRNKOVA

TRNKOVA


673

TRNKOVA

ROŽŇAVSKÁ 4

OPRAVA DEŠŤOVÉ VPUSTI

15

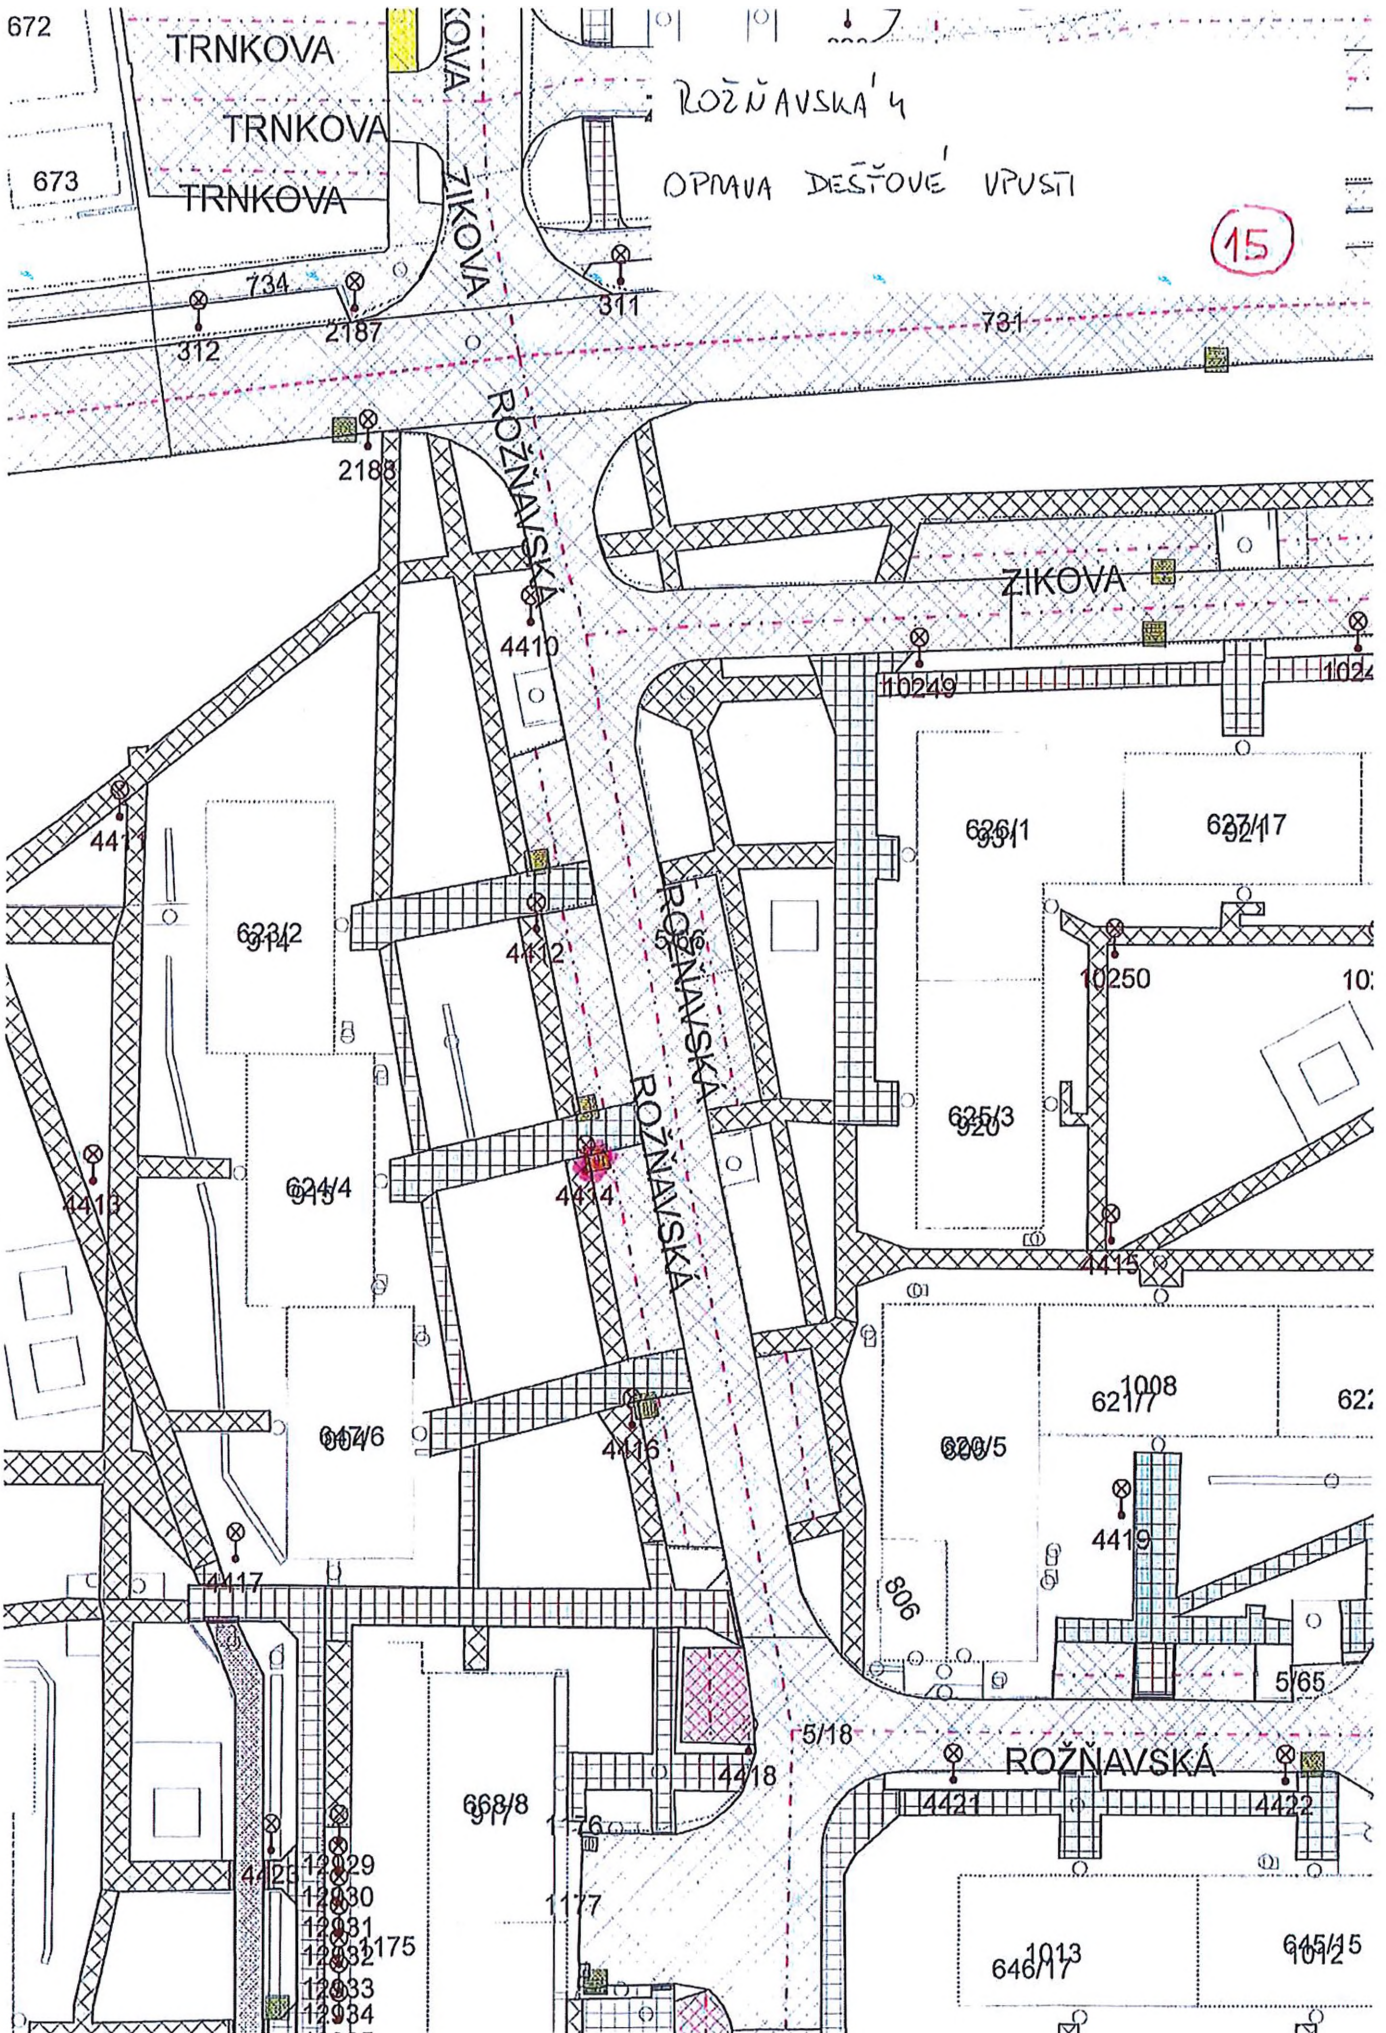

15







**SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO DODAVATELE**

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. má zavedený integrovaný systém managementu podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005. Proto v souladu s vyhlášenou Politikou IMS Vás žádáme o respektování následujících ustanovení.

1. Dodavatel zajišťující pro objednatele dodávky služeb, zboží a prací se zavazuje dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti práce, hygieny práce, požární ochrany, ekologické a další předpisy a vnitřní předpisy objednatele.
2. Dodavatel se zavazuje provádět jen ty činnosti, které jsou předmětem smlouvy.
3. Dodavatel se zavazuje, že jeho pracovníci budou zdravotně a odborně způsobilí pro konkrétní dodávky.
4. Dodavatel si je vědom, že odpovídá za případně vzniklou škodu objednatelů příp. třetím osobám.
5. Dodavatel je povinen poskytovat svým pracovníkům osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděv a kontrolovat jejich používání.
6. Pokud zaměstnanci dodavatele zacházejí s majetkem objednatele nebo používají jeho výrobky, jsou povinni tento majetek nebo výrobky chránit. Pokud majetek nebo výrobky objednatele poškodí, je dodavatel povinen škodu nahradit.
7. Dodavatel se zavazuje k dodržování níže uvedených povinností:
  - a. Respektovat veškerá nařízení a pokyny na vývěskách.
  - b. Mechanismy, zařízení, náradí a dopravní prostředky musí být čisté a musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí (emisní limity, úkapy olejů, prašnost, hluk apod.).
  - c. Nepoužívat žádné chemikálie mimo těch, jejichž používání je předmětem odsouhlaseno ve smlouvě, technologickém postupu nebo jiným prokazatelným způsobem.
  - d. Pokud při činnosti vznikne odpad, jeho likvidaci řešit na základě pokynů oprávněných zástupců společnosti, pokud toto již není stanoveno ve smlouvě.
  - e. Respektovat zákaz kouření v celém areálu.
  - f. Dodávané výrobky / materiál musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí.
  - g. Dodávané výrobky / materiál musí být zajištěny tak, aby při dopravě nebo manipulaci nemohlo dojít k znečištění nebo úniku (vysypání, prášení, znečištění, únik do vody apod.).
  - h. Při činnostech, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí, je nezbytné požádat o souhlas oprávněného zástupce společnosti.
  - i. Při podezření na jakoukoliv ekologickou neshodu nebo havárii toto ihned ohlásit kterémukoliv vedoucímu pracovníkovi společnosti.