

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO Spr 486/2022 ze dne 3. 1. 2023,

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Vrchní soud v Olomouci

se sídlem: Masarykova třída 609/1, 779 00 Olomouc

zastoupená: J. [REDACTED] předseda Vrchního soudu v Olomouci

IČ: 64124533

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: Česká národní banka

č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. H&B delta, s.r.o.

se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C., vložka 20511

zastoupená: [REDACTED] jednatel

IČO: 25835661

DIČ: CZ25835661

bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Dále také jako „smluvní strany“.

II.

Předmět dodatku

Dne 3. 1. 2023 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo Spr 486/2022 (dále jen „Smlouva o dílo“) k provedení stavebních a souvisejících prací na akci „VS Olomouc – rekonstrukce střešního pláště“.

Předmětem Dodatku č. 1 je rozšíření předmětu díla Smlouvy o dílo o vícepráce a změna ceny díla.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Článek III. Předmět smlouvy Smlouvy o dílo je rozšířen o dodatečné stavební práce v rozsahu Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 tohoto dodatku. V případě dodatečných požadovaných prací se jedná o stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Hodnota změn byla zpracována v souladu s bodem c) odst. 6. čl. V. Cena díla Smlouvy o dílo, který definuje postup pro ocenění víceprací.

Z důvodu vzniklých víceprací ve výši 747 834,19 Kč (bez DPH) se zvýší cena díla o 747 834,19 Kč (bez DPH).

V článku V. Cena díla odst. 1 Smlouvy o dílo se znění první věty nahrazuje zněním „Cena díla, uvedeného v čl. III. odst. 2 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 15 303 879,37 Kč (slovy patnáctmilionůtřistatřítisícosmsetšedesátdevětakorunětřicetsedmhaléřů), včetně DPH.

Znění odst. 2 čl. V. Cena díla Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým zněním:

2. Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH 12.647.834,19
(slovy dvanáctmilionůšestsetčtyřicetsedmtisícosmsetřicetčtyřikorunydevatenácthaléřů)
- DPH 2.656.045,18
(slovy dvěmilionyšestsetpadesátšesttisícčtyřicetpětkorunosmnácthaléřů)
- **celková cena vč. DPH 15.303.879,37**
(slovy patnáctmilionůtřistatřítisícosmsetšedesátdevětakorunětřicetsedmhaléřů)

Rekapitulace ceny díla v Kč, včetně DPH:

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Smlouva o dílo Spr 486/2022 | 14 399 000,00 |
| Dodatek č. 1 | 904 879,37 |
| Celkem cena | 15 303 879,37 |

Zhotovitel provede sjednané vícepráce způsobem a za podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo.

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 1

| | | | |
|---|---|---|---------------|
| Předmět díla: | Rekonstrukce střešního pláště budovy Vrchního soudu v Olomouci | | |
| Objekt: | SO 01, SO 02 | | |
| Objednatel: | Česká republika – Vrchní soud v Olomouci | | |
| Zhotovitel: | H & B delta, s.r.o. | | |
| TDS: | [REDAKCE] | | |
| Projektant: | DEKPROJEKT s.r.o., zodp. [REDAKCE] | | |
| <p>Popis změny: Po montáži lešení a zahájení demontážních prací na stávajícím souvrství střešního pláště bylo zjištěno, že námětky v okapní hraně jsou poškozeny ve větším rozsahu, než předpokládala projektová dokumentace. Pro výměnu těchto námětků bude nutné odstranit ulehlou suť, která se nachází v prostoru římsy. Po zahájení demontážních prací na objektu SO 02 bylo zjištěno, že prkenné bednění je poškozeno hnilobou a je nutné ho vyměnit za nové.</p> | | | |
| <p>Odůvodnění změny: Námětky, které jsou poškozeny hnilobou budou vyměněny za nové ve stejném materiálu i velikosti. Stávající krokve budou po odkrytí opatřeny nátěrem proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu. Ulehlá suť, která se nachází v okapní hraně, musí být odstraněna z důvodu výměny poškozených námětků a možné tvorby dřevokazných hub. Veškerá suť bude transportována do kontejneru a uložena na skládku. Na objektu SO 02 je bednění v horším stavu než předpokládala projektová dokumentace. Bednění bude vyměněno za nové ve stejném materiálu i rozměrech. Tyto změny nebylo možné předvídat před započítáním demontážních prací.</p> | | | |
| údaje o změně | Změnu vyvolal: | Zhotovitel po rozkrytí konstrukce | |
| | Jedná se o změnu: (zatrhnout) | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla | |
| | | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla | |
| | | práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla | x |
| | Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout) | § 222 odst. 4 | |
| | | § 222 odst. 5 | |
| | | § 222 odst. 6 | x |
| | | § 222 odst. 7 | |
| | Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout) | zápis do SD (deníku změn) | x |
| | | dodatek k PD | |
| dokumentace skut. provedení | | | |
| jiné: schválení technického řešení autorským dozorem | | x | |
| údaje o složení ceny změny | hodnota přípočtů (víceprací) | | 626 299,68 |
| | celkem v Kč bez DPH | | |
| | hodnota odpočtů (méněprací) | | 0,- |
| | celkem v Kč bez DPH | | |
| údaje o ceně změny | ocení změny předložil: | | zhotovitel |
| | náklady na změnu v Kč bez DPH | | 626 299,68,- |
| | Výše DPH | sazba: 21% | 131 522,93,- |
| | náklady na změnu vč. DPH | | 757 822,61,- |
| | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. | | 1 |
| termíny | Termín realizace změny: | 24.4.2023 | |
| | Vliv změny na termín dokončení díla: | Ne | |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil: | datum | podpis |
| | Zhotovitel (stavbyvedoucí): | 26.4.2023 | [REDAKCE] |
| | Zhotovitel (obchodní zástupce): | 26.4.2023 | |
| | TDS: | 26.4.2023 | |
| | Projektant: | 26.4.2023 | |
| Objednatel (ve věcech technických): | 26.4.2023 | | |
| přílohy | Přílohy: Položkový rozpočet, fotodokumentace, zákres měněných prvků krovu | | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S-22-105 VS Olomouc - rekonstrukce střešního pláště**

Objekt: **VCP VCP**

Rozpočet: **ZL 01 Zmenový list č. 1 - tesařské konstrukce**

Objednatel: **Vrchní soud v Olomouci
Masarykova třída 609/1
77900 Olomouc**

IČO: **64124533**

DIČ:

Zhotovitel: **H & B delta, s.r.o.
Bobrky 382
75501 Vsetín**

IČO: **25835661**

DIČ: **CZ25835661**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 91 963,48 |
| PSV | | | 534 336,20 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 626 299,68 |

Rekapitulace daní

| | | | |
|-------------------------|-------------|--|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 626 299,68 CZK |
| Základní DPH | 21 % | | 131 522,93 CZK |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH

757 822,61 CZK

v


Olomouci

dne

26.4.2023



Za zhotovitele

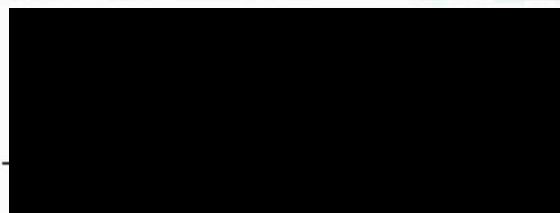

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 58 854,60 | 9,4 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | | | 488 622,68 | 78,0 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 45 713,52 | 7,3 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 33 108,88 | 5,3 |
| Cena celkem | | | | | 626 299,68 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | |
|-------------|--|
| S: S-22-105 | VS Olomouc - rekonstrukce střešního pláště |
| O: VCP | VCP |
| R: ZL 01 | Zmenový list č. 1 - tesafské konstrukce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|--|----|--|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 96 | | | | | | | 58 854,60 |
| 1 | 979092111R00 | Vykližení ulehle suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně | m3 | 10,38000 | 5 670,00 | 58 854,60 | RTS 23/ I |
| | | | | 10,38000 | | | |
| | | | | Vykližení ulehle suti z prostoru říms : 0,05*0,6*346 | | | |

| Díl: 762 | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|---|---|----------|--------|-------------------|-----|
| Konstrukce tesafské | | | | | | | |
| 2 | 762331921R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m | m | 50,00000 | 336,00 | 16 800,00 | SoD |
| | | | | 50,00000 | | | |
| | | | | | | 488 622,68 | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|---|---|----------|--------|-----------|-----|
| 3 | 762332932RT3 | Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, včetně dodávky hranolů 140 x 160 mm | m | 50,00000 | 896,00 | 44 800,00 | SoD |
| | | | | 50,00000 | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|---|-----|---------|----------|-----------|-----|
| 4 | 762337123R00 | Vázané konstrukce krovů celodřevěný plátový spoj střešní vazby průřezové plochy řeziva nad 450 cm2, čtyřkolikový spoj | kus | 5,00000 | 4 419,00 | 22 095,00 | SoD |
| | | | | 5,00000 | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--|----|-----------|--------|------------|-----|
| 5 | 762341210RT2 | Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm | m2 | 526,67400 | 403,00 | 212 249,62 | SoD |
| | | | | 526,67400 | | | |

| Budova SO02 : 526,674 | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|--|----|----------|----------|------------|-----|
| 6 | 762795000R00 | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace | m3 | 98,02467 | 1 750,00 | 171 543,17 | SoD |
| | | | | 1,12000 | | | |
| | | | | 56,91915 | | | |

Bednění :
(1066,21191+171,04926+607,69604+526,674)*0,024


Kontrlaté : (1541,109+526,674)*3*0,06*0,06
Laté : (1237,26117+526,674)*4,17*0,04*0,06

Položkový rozpočet





| | |
|-------------|--|
| S: S-22-105 | VS Olomouc - rekonstrukce střešního pláště |
| O: VCP | VCP |
| R: ZL 01 | Zmenový list č. 1 - tesařské konstrukce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|--|---------------|---|----|--|-----------|------------------|---------------|
| 7 | 76291121R00 | Impregnace feziva tlakovaková, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu | m3 | 1,12000 | 931,00 | 1 042,72 | SoD |
| | | | | 1,12000 | | | |
| 8 | 998762103R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | t | 11,21215 | 1 792,00 | 20 092,17 | SoD |
| | | | | 1,12 | | | |
| | | | | Nátěry | | 45 713,52 | |
| 9 | 783782205R00 | Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x | m2 | 622,80000 | 73,40 | 45 713,52 | RTS 23/ I |
| | | | | Přesuny suti a vybouraných hmot | | 33 108,88 | |
| 10 | 979012112R00 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m | t | 10,38000 | 439,00 | 4 556,82 | SoD |
| 11 | 979012119R00 | Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky | t | 41,52000 | 12,92 | 536,44 | SoD |
| 12 | 979081121RT3 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 7 t | t | 415,20000 | 0,45 | 186,84 | SoD |
| 13 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 10,38000 | 357,50 | 3 710,85 | SoD |
| 14 | 979081111RT3 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t | t | 10,38000 | 236,50 | 2 454,87 | SoD |
| <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i> | | | | | | | |
| 15 | 979990107R00 | Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 10,38000 | 2 087,00 | 21 663,06 | SoD |
| | | | | 10,38 | | | |

Budova SO 01 – tesařské výměny

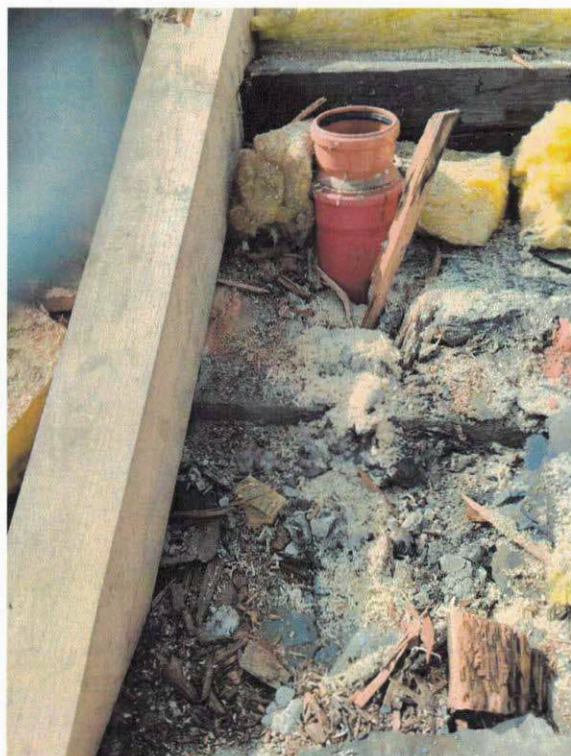



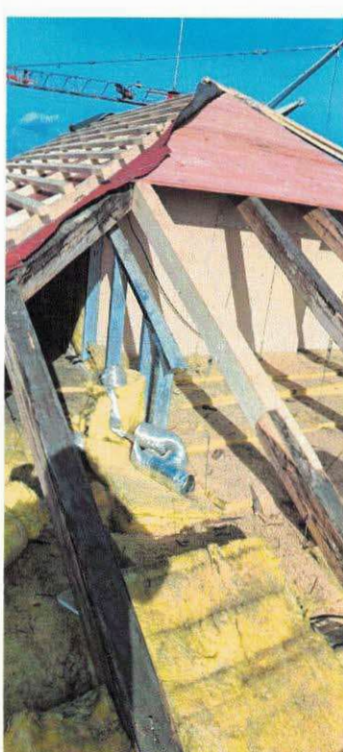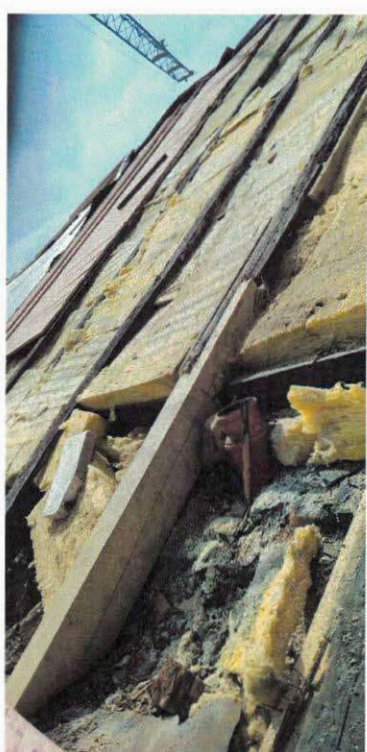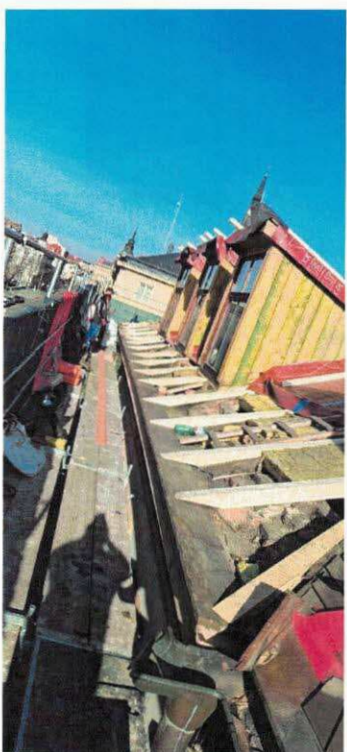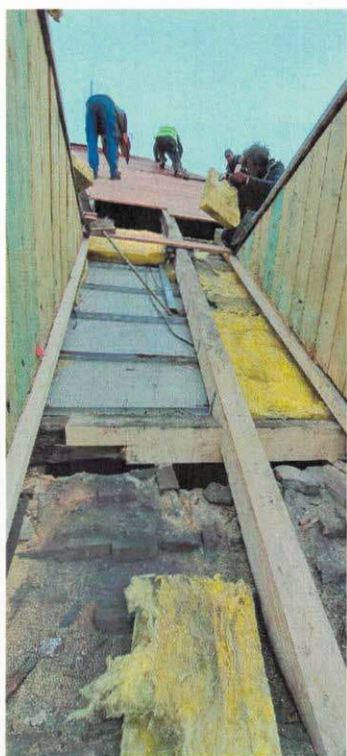

Budova SO 01 – suť



Budova SO 01 – impregnace krovu



Budova SO 02 – výměna bednění



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 2

| | | | |
|---|---|---|---------------|
| Předmět díla: | Rekonstrukce střešního pláště budovy Vrchního soudu v Olomouci | | |
| Objekt: | SO 01, SO 02 | | |
| Objednatel: | Česká republika – Vrchní soud v Olomouci | | |
| Zhotovitel: | H & B delta, s.r.o. | | |
| TDS: | [redacted] | | |
| Projektant: | DEKPROJEKT s.r.o., zodp. [redacted] | | |
| <p>Popis změny: Po zahájení montáže nového okapového žlabu bylo zjištěno, že při dodržení spádování a zásad pro montáž okapných žlabů a zachování svodů ve stávajících pozicích vzniká při dlouhých rozvodech velká mezera mezi krytinou a podokapným žlabem až 100 mm. Při montáži nových střešních oken na objektu SO 02 bylo zjištěno, že při osazení dvou střešních oken na schodišti nemá provozovatel budovy k těmto přístup. Obě tyto změny nebylo možné zjistit před započatím prací.</p> | | | |
| <p>Odůvodnění změny: Vzniklou mezeru je nutné zakrýt okapným plechem, aby při větru nedocházelo k zahánění vody mezi střešní krytinou a okapový žlab a netekla srážková voda na římsu. Okapní plech bude proveden v projektem zvoleném materiálu a odstínu v rozvité šířce 250 mm. Střešní okna n objektu SO 02, která nejsou v dosahu budou ovládána manuálně pomocí 1 ks ovládací tyče Velux délky 800 mm.</p> | | | |
| údaje o změně | Změnu vyvolal: | Zhotovitel po rozkrytí konstrukce | |
| | Jedná se o změnu: (zatrhnout) | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla | |
| | | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla | |
| | | práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla | x |
| | Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout) | § 222 odst. 4 | |
| | | § 222 odst. 5 | |
| | | § 222 odst. 6 | x |
| | | § 222 odst. 7 | |
| | Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout) | zápis do SD (deníku změn) | x |
| | | dodatek k PD | |
| dokumentace skut. provedení | | | |
| jiné: schválení technického řešení autorským dozorem | | x | |
| údaje o složení ceny změny | hodnota přípočtů (víceprací) | | 121 534,51 |
| | celkem v Kč bez DPH | | |
| | hodnota odpočtů (méněprací) | | 0,- |
| | celkem v Kč bez DPH | | |
| údaje o ceně změny | ocenění změny předložil: | | zhotovitel |
| | náklady na změnu v Kč bez DPH | | 121 534,51,- |
| | Výše DPH sazba: 21% | | 25 522,25,- |
| | náklady na změnu vč. DPH | | 147 056,76,- |
| | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. | | 1 |
| termíny | Termín realizace změny: | | 24.4.2023 |
| | Vliv změny na termín dokončení díla: | | Ne |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil: | datum | podpis |
| | Zhotovitel (stavbyvedoucí): | 26.4.2023 | [redacted] |
| | Zhotovitel (obchodní zástupce): | 26.4.2023 | [redacted] |
| | TDS: | 26.4.2023 | [redacted] |
| | Projektant: | 26.4.2023 | [redacted] |
| | Objednatel (ve věcech technických): | 26.4.2023 | [redacted] |
| přílohy | Přílohy: Položkový rozpočet, fotodokumentace | | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S-22-105 VS Olomouc - rekonstrukce střešního pláště**

Objekt: **VCP VCP**

Rozpočet: **ZL02 Změnový list č. 2**

Objednatel: **Vrchní soud v Olomouci
Masarykova třída 609/1
77900 Olomouc**

IČO: **64124533**

DIČ:

Zhotovitel: **H & B delta, s.r.o.
Bobrky 382
75501 Vsetín**

IČO: **25835661**

DIČ: **CZ25835661**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 121 534,51 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 121 534,51 |

Rekapitulace daní

| | | | |
|-------------------------|-------------|--|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 121 534,51 CZK |
| Základní DPH | 21 % | | 25 522,25 CZK |


Zaokrouhlení


0,00 CZK

Cena celkem s DPH

147 056,76 CZK

v Olomouci dne 26.4.2023


 Za zhotovitele



Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | | | 121 123,51 | 99,7 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 411,00 | 0,3 |
| Cena celkem | | | | | 121 534,51 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|--|
| S: | S-22-105 | VS Olomouc - rekonstrukce střešního pláště |
| O: | VCP | VCP |
| R: | ZL02 | Změnový list č. 2 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|-----------------------------|-----------|------------|---------------|
| Díl: 764 Konstrukce klempířské | | | | | | | |
| 1 | 764322291R00 | Oplechování z pozinkovaného plechu montáž včetně spojovacích prostředků a zednické vypomoci oplechování okapů na střechách s tvrdou krytinou | m | 346,00000 | 350,00 | 121 100,00 | SoD |
| | | | | Okapní plech do žlabu : 346 | | | |
| 2 | 998764103R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | t | 0,01038 | 2 265,00 | 23,51 | SoD |
| Díl: 766 Konstrukce truhlářské | | | | | | | |
| 3 | 61140602R | Tyč ovládací Velux ZCZ 080K /800 mm/ | kus | 1,00000 | 411,00 | 411,00 | RTS 23/ I |

Budova SO 01 a SO 02 – okapnice do žlabu

