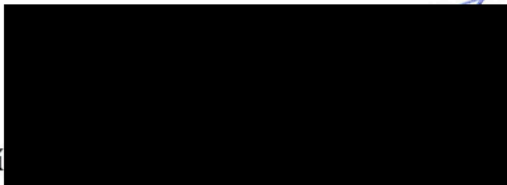

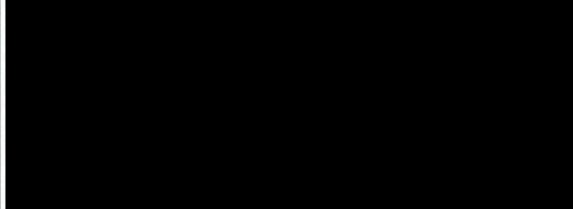




PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 DĚTSKÝ HOSPIC	08
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna výměry plochy střechy, doplnění detailu G	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 08 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: Statutární město Brno ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ Mail _____	OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: podpisu ZL OSOBNĚ: XXX <i>2.3.2023</i>
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna výměry plochy střechy, doplnění detailu G DOTČENÉ MÍSTO: střecha ODKAZ NA VÝKRESY: ASŘ, SKŘ, PBŘ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: ANO	
POPIS ZMĚNY: Tento změnový list řeší doplnění výměry ploch střecha a zohledňuje nový detail G.  POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____ DATUM: _____	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ. ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: 

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 008r01 Změna výměry plochy střechy, doplnění detailu G**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 Brno

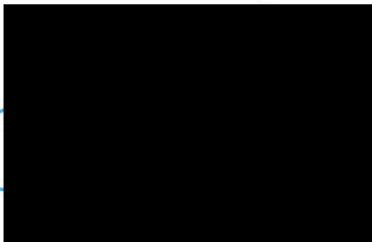
Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			792 016,43
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			792 016,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	792 016,43 CZK
Snížená DPH	15 %	118 802,46 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 910 818,89 CZK

v 

Za zhotovitele

dne 

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712_01	Střecha nad 1. NP	PSV			344 735,51	43,5
712_02	Střecha nad 2. NP	PSV			199 167,59	25,1
712_03	Terasy 2. NP	PSV			47 187,87	6,0
712_04	Terasy 1. NP	PSV			54 250,10	6,8
712_5	DETAIL G - atika pod terénem	PSV			146 675,36	18,5
Cena celkem					792 016,43	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 008r01	Změna výměry plochy střechy, doplnění detailu G

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 712_01		Střecha nad 1. NP				344 735,51	
314	712000001	Kontrolovatelný duální hydroizolační systém, kompletní dodávka a montáž	m2	110,09800	1 875,00	206 433,75	SoD
		odpočet SoD : -1174,176				-1 174,17600	
		Vodorovná část :					
		střecha nad 1NP - vodorovná část : 1208,1			1 208,10000		
		Svislá část :					
		střecha nad 1NP - detail H : (6,2+2+6,7)*0,3			4,47000		
		detail I : (2+0,2+11,23)*0,3			4,02900		
		detail G : (31,4+3,2+10+18,5+3)*1,0			66,10000		
		detail D : 0,3*(0,5+0,5*5+0,95+1,3)			1,57500		
2	712_01	Příplatek za změnu materiálu - voděvzdorná březová překližka tl. 21mm	m2	79,66610	1 714,80	136 611,43	R-pol.
324	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,43127	1 181,00	1 690,33	SoD
Díl: 712_02		Střecha nad 2. NP				199 167,59	
348	712000001	Kontrolovatelný duální hydroizolační systém, kompletní dodávka a montáž	m2	105,36000	1 875,00	197 550,00	SoD
		odpočet SoD : -592,44				-592,44000	
		Vodorovná část :					
		Střecha nad 2NP - vodorovná část : 695,2			695,20000		
		Svislá část :					
		Střecha nad 2NP - kolem světlíku : 0,1*(7,9*2+5,1*2)			2,60000		
358	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,36968	1 181,00	1 617,59	SoD
Díl: 712_03		Terasy 2. NP				47 187,87	
8	712_03	Příplatek za změnu materiálu - voděvzdorná březová překližka tl. 21mm	m2	27,51800	1 714,80	47 187,87	R-pol.
Díl: 712_04		Terasy 1. NP				54 250,10	
9	712_04	Příplatek za změnu materiálu - voděvzdorná březová překližka tl. 21mm	m2	31,63640	1 714,80	54 250,10	R-pol.
Díl: 712_5		DETAIL G - atika pod terénem				146 675,36	
10	711212005RT1	Hydroizolační povlak - stěrka včetně penetrace weber.tec 915 (fa.Weber), tl. 3 mm	m2	48,44400	813,00	39 384,97	RTS 23/ I
		80,74*0,6			48,44400		
11	712-500101	Montáž pásku SIKA Dilatec BR-500	mb	80,74000	315,00	25 433,10	R-pol.
12	712-500100	SIKA Dilatec BR-500, š. 50 cm, tl. 1,6mm	bal	3,00000	27 225,00	81 675,00	R-pol.
288	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,17036	1 070,00	182,29	SoD
Celkem						792 016,43	