





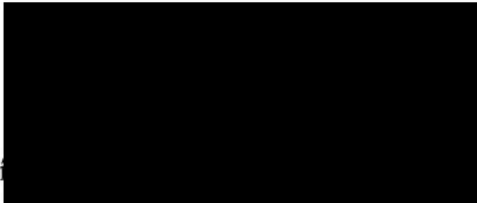

## PŘÍLOHA č. 7

<b>STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii</b> <b>ÚSEK: SO 01 DĚTSKÝ HOSPIC</b>		<b>09</b>
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>SO05 - revize vodovodu</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 09</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: podpisu ZL ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: <i>13.4.2023</i> _____ Mail XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>SO05 – přípojka vody</b> DOTČENÉ MÍSTO: SO 05-PRÍPOJKY VODY A KANALIZACE ODKAZ NA VÝKRESY: D.5.1.01 - D.5.1.013 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: <b>ANO</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Změnový list řeší změny mezi skutečným provedením a projektem objektu SO 05- přípojka vody. Ke změnám v umístění došlo po vytýčení stávajících inženýrských sítí při dodržení prostorové normy.   <b>POKYN VYDAL:</b> stavbyvedoucí  <b>DATUM:</b>		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>TECHNICKÝ DOZOR:</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI MMB</b> 	



## PŘÍLOHA č. 9

<b>STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii</b> <b>ÚSEK: SO 01 DĚTSKÝ HOSPIC</b>		<b>09</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>SO05 - revize vodovodu</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:09</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>		
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: podpisu ZL ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: <i>13.4.2023</i> _____ Mail ______XXX				
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>SO05 - revize vodovodu</b> DOTČENÉ MÍSTO: SO 05-PRIPOJKY VODY A KANALIZACE ODKAZ NA VÝKRESY: D.5.1.01 - D.5.1.013 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: <b>ANO</b>				
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>				
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Vícepráce:	107 951,81 Kč	16 192,77 Kč	124 144,58 Kč	
Méněpráce:	-176 732,87 Kč	-26 509,93 Kč	-203 242,80 Kč	
Rozdíl:	-68 781,06 Kč	-10 317,16 Kč	-79 098,22 Kč	
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM:	
VYJÁDŘENÍ: SCHVALUJI				
OD ADP:		PODPIS:		DATUM:
SCHVÁLIL: _____			PODPIS: _____	DATUM: _____
TECHNICKÝ DOZOR: <b>BKOM</b>			SPRÁVCE STAVBY: <b>OI MMB -</b>	



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>ZL</b>	<b>ZMĚNOVÉ LISTY</b>	<b>-68 781,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 317,16</b>	<b>-79 098,22</b>	<b>100</b>
ZL č. 009	SO 05 - revize vodovodu	-156 487,96	0,00	-23 473,19	-179 961,15	228
ZL č. 009_1	Propojení hlavního řadu	66 497,60	0,00	9 974,64	76 472,24	-97
ZL č. 009_2	Přepojení vodovodu	21 209,30	0,00	3 181,40	24 390,70	-31
Celkem za stavbu		-68 781,06	0,00	-10 317,16	-79 098,22	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			53 644,22	-78,0
14	Ražení a hloubení tunelářské	HSV			-173 084,82	251,6
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			1 172,59	-1,7
5	Komunikace	HSV			936,00	-1,4
8	Trubní vedení	HSV			-1 375,56	2,0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			-1 521,45	2,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 492,20	-3,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			288,00	-0,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			913,66	-1,3
722-1	Venkovní vodovod	PSV			19 609,80	-28,5
MA-99	Materiál venkovní vodovod	PSV			18 742,30	-27,2
722	Vnitřní vodovod	MON			0,00	0,0
M23	Montáže potrubí	MON			9 402,00	-13,7
Cena celkem					-68 781,06	100,0

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 009	SO 05 - revize vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>18 075,62</b>	
4	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně <i>Vodovod - SoD : -0,8*245,9*1,5 skutečnost : 0,8*257,36*1,5</i>	m3	13,75200	157,00	2 159,06	SoD
					<i>-295,08000 308,83200</i>		
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 13,75200*0,5</i>	m3	6,87600	37,00	254,41	SoD
					<i>6,87600</i>		
6	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m <i>Vodovod : 2*11,46*1,5</i>	m2	34,38000	133,00	4 572,54	SoD
					<i>34,38000</i>		
8	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m	m2	34,38000	28,00	962,64	SoD
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m <i>Vodovod : 0,8*11,46*1,5</i>	m3	13,75200	130,00	1 787,76	SoD
					<i>13,75200</i>		
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 13,75200 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 9,62640*-1</i>	m3	4,12560	148,00	610,59	SoD
					<i>13,75200 -9,62640</i>		
13	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,12560*5</i>	m3	20,62800	14,00	288,79	SoD
					<i>20,62800</i>		
14	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,12560</i>	m3	4,12560	65,00	268,16	SoD
					<i>4,12560</i>		
15	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice <i>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,12560</i>	m3	4,12560	16,00	66,01	SoD
					<i>4,12560</i>		
16	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách <i>Vodovod : 0,8*11,46*(1,5-0,35-0,1)</i>	m3	9,62640	150,00	1 443,96	SoD
					<i>9,62640</i>		
17	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm <i>Vodovod : 0,8*11,46*0,35</i>	m3	3,20880	1 083,00	3 475,13	SoD
					<i>3,20880</i>		
18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů <i>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,12560</i>	m3	4,12560	530,00	2 186,57	SoD
					<i>4,12560</i>		
<b>Díl: 14</b>		<b>Ražení a hloubení tunelářské</b>				<b>-173 084,82</b>	
20	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně <i>Startovací jámy : -1,5*1,5*1,3*2 -1,0*1,0*1,5 -1,5*1,5*1,7 -1,0*1,0*1,19</i>	m3	-12,36500	341,00	-4 216,47	SoD
					<i>-5,85000 -1,50000 -3,82500 -1,19000</i>		
21	141700106R00	Protlačování trub v hornině 1 - 4 vnějšího průměru 200 mm	m	-80,00000	1 835,00	-146 800,00	SoD
22	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-12,36500	130,00	-1 607,45	SoD
23	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-12,36500	123,00	-1 520,90	SoD
24	14001R	Ostatní nezměřitelné přípomoci při protlaku <i>-4*5</i>	h	-20,00000	947,00	-18 940,00	SoD
					<i>-20,00000</i>		

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 009	SO 05 - revize vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
<b>Díl: 45</b>		<b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>				<b>1 172,59</b>	
28	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	0,91680	1 279,00	1 172,59	SoD
		Vodovod : 0,8*11,46*0,1		0,91680			
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>-2 043,56</b>	
29	871241121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm	m	-9,45000	64,00	-604,80	SoD
		SoD : -326,0		-326,00000			
		skutečnost : 257,36+59,19		316,55000			
39	28613747R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 80); SDR 11,0; PN 10; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm; l = 100 000,0 mm	m	-9,59175	150,00	-1 438,76	SoD
		+1,5% : -9,45*1,015		-9,59175			
<b>Díl: 89</b>		<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				<b>-1 521,45</b>	
43	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	-9,45000	22,00	-207,90	SoD
44	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	m	-9,45000	104,00	-982,80	SoD
50	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	-9,45000	14,00	-132,30	SoD
51	899731112R00	Signalizační vodič CYY, 2,5 mm2	m	-9,45000	21,00	-198,45	SoD
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>913,66</b>	
60	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	t	6,62075	138,00	913,66	SoD
<b>Celkem</b>						<b>-156 487,96</b>	

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 009_1	Propojení hlavního řadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>	<b>22 968,60</b>				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	6,00000	68,80	412,80	RTS 23/ I
2	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.15 cm	m2	6,00000	40,80	244,80	RTS 23/ I
3	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	8,00000	142,00	1 136,00	SoD
4	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	50,00000	139,50	6 975,00	RTS 23/ I
2	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	50,00000	284,00	14 200,00	SoD
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>	<b>936,00</b>				
14	564851111RT2	Podklad ze štěrku dle podkladu po ztuhnutí tloušťky 15 cm štěrku dle frakce 0-32 mm	m2	6,00000	156,00	936,00	SoD
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>	<b>2 492,20</b>				
27	917862111R00	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 12/15	m	8,00000	290,00	2 320,00	SoD
8	592173328R	Obrubník zahradní ABO 9-20 v. 200 x 50 x 1000 mm šedý	kus	2,00000	86,10	172,20	RTS 23/ I
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>288,00</b>				
35	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	6,00000	48,00	288,00	SoD
<b>Díl: 722-1</b>		<b>Venkovní vodovod</b>	<b>13 468,50</b>				
12	722-1	Zemní práce pro propojení hlavního řadu	kpl	1,00000	13 300,00	13 300,00	R-pol.
13	722173990R00	Provedení spoje plastového vodovodního potrubí, elektrotvarovkami, D 110 mm	kus	1,00000	168,50	168,50	RTS 23/ I
<b>Díl: M23</b>		<b>Montáže potrubí</b>	<b>7 602,00</b>				
14	722239106RPC	Montáž vodovodních armatur	soubor	1,00000	4 422,00	4 422,00	R-pol.
15	100	Náklady na přesun hmot	Kč	1,00000	3 180,00	3 180,00	R-pol.
<b>Díl: MA-99</b>		<b>Materiál venkovní vodovod</b>	<b>18 742,30</b>				
16	28377880R	Vlákno těsnicí pro závity LOCTITE 55 dl. 150 m	kus	1,00000	653,00	653,00	RTS 23/ I
17	28653069.AR	Elektroredukcce PE 100 d 90/63 GF	kus	1,00000	558,00	558,00	RTS 23/ I
18	28653070.AR	Přechodka PE-měď ISIFLO T-110, D 32 x 1", vnější závit	kus	1,00000	293,00	293,00	RTS 23/ I
19	28653070.AR	Přechodka PE-měď ISIFLO T-110, D 32 x 1", vnější závit	kus	2,00000	293,00	586,00	RTS 23/ I
20	28653148.AR	Vsuvka podpurná ISIFLO typ T-180, d 32 mm	kus	4,00000	79,40	317,60	RTS 23/ I
21	28653152.AR	Přechodka PE-měď ISIFLO T-110, D 50 x 1 1/2", vnější závit	kus	2,00000	542,00	1 084,00	RTS 23/ I
22	28653152.AR	Přechodka PE-měď ISIFLO T-110, D 50 x 1 1/2", vnější závit	kus	1,00000	542,00	542,00	RTS 23/ I
23	28653153.AR	Přechodka PE-měď ISIFLO T-110, D 63 x 2", vnější závit	kus	2,00000	897,00	1 794,00	RTS 23/ I
24	28653158.AR	Vsuvka podpurná ISIFLO typ T-180, d 50 mm	kus	4,00000	182,50	730,00	RTS 23/ I
25	28653159.AR	Vsuvka podpurná ISIFLO typ T-180, d 63 mm	kus	4,00000	305,50	1 222,00	RTS 23/ I
26	31943528R	Vsuvka jednoduchá č. 531 DN 6/4" pozinkovaná	kus	2,00000	72,20	144,40	RTS 23/ I
27	31943608R	Koleno jednoznačné č. 90 DN 6/4" pozinkované	kus	1,00000	104,00	104,00	RTS 23/ I
28	31944182R	Přechodka redukováná č. 241 DN 6/4 x 1" pozinkovaná	kus	1,00000	50,50	50,50	RTS 23/ I
29	31944183R	Přechodka redukováná č. 241 DN 6/4 x 5/4" pozinkovaná	kus	2,00000	50,50	101,00	RTS 23/ I
30	31944436R	Šroubení přímé č. 330 DN 1" pozinkované	kus	1,00000	89,80	89,80	RTS 23/ I
31	31945124R	Nátrubek 1550G 5/4" x 5/4" mosazný	kus	1,00000	261,50	261,50	RTS 23/ I
32	31945126R	Nátrubek 1550G 2" x 2" mosazný	kus	1,00000	531,00	531,00	RTS 23/ I
33	31950559R	T-kus jednoznačný 90° FRABOPRESS C-STEEL d35 mm uhlíková ocel pozinkovaná, FFF	kus	1,00000	385,50	385,50	RTS 23/ I
105	4223170105R	Kohout kulový ocelový BALLOMAX, DN 32	kus	1,00000	1 201,00	1 201,00	SoD
35	4223170107R	Kohout kulový ocelový BALLOMAX, DN 50	kus	2,00000	2 575,00	5 150,00	RTS 23/ I

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 009_1	Propojení hlavního řadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
36	4223170134R	Kohout kulový ocelový BALLOMAX, DN 25, vnitřní závit	kus	1,00000	1 906,00	1 906,00	RTS 23/ I
37	551292112R	Redukce Uponor Wipex 1 1/2" vnější- 1 1/4" vnitřní	kus	1,00000	1 038,00	1 038,00	RTS 23/ I

<b>Celkem</b>	<b>66 497,60</b>					
---------------	------------------	--	--	--	--	--

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 009_2	Přepojení vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>	<b>12 600,00</b>				
1	131	příprava pro propojení potrubí - zemní práce	kpl	1,00000	12 600,00	12 600,00	R-pol.
<b>Díl: 722-1</b>		<b>Venkovní vodovod</b>	<b>6 141,30</b>				
2	722173989R00	Provedení spoje plastového vodovodního potrubí, elektrotvarovkami, D 90 mm	kus	5,00000	151,50	757,50	RTS 23/ I
3	286538007R	Elektrotvarovka - spojka FRIALEN UB d90 PE100, SDR11, bez dorazu	kus	1,00000	426,00	426,00	RTS 23/ I
4	286538097R	Elektrotvarovka - koleno 90° FRIALEN W90 d90 PE100, SDR11	kus	2,00000	1 025,00	2 050,00	RTS 23/ I
5	286	Elektrotvarovka - koleno 15° FRIALEN W45 d90 PE100, SDR11	kus	1,00000	1 570,80	1 570,80	R-pol.
6	286538120R	Elektrotvarovka - koleno 30° FRIALEN W30 d90 PE100, SDR11	kus	1,00000	1 337,00	1 337,00	RTS 23/ I
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>	<b>668,00</b>				
39	28613747R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 80); SDR 11,0; PN 10; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm; l = 100000,0 mm	m	3,00000	150,00	450,00	SoD
49	892916111R00	"Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí	sada	1,00000	218,00	218,00	SoD
<b>Díl: M23</b>		<b>Montáže potrubí</b>	<b>1 800,00</b>				
9	100	Náklady na přesun hmot	Kč	1,00000	1 800,00	1 800,00	R-pol.
<b>Celkem</b>						<b>21 209,30</b>	

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii</b>		
	ZL č. 009	SO 05 - revize vodovodu	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-176 732,87
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-176 732,87</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		-176 732,87 CZK
Snížená DPH	15 %		-26 509,93 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>-203 242,80 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne _____</p> <p><i>Dukla</i></p> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>ZL</b>	<b>ZMĚNOVÉ LISTY</b>	<b>-176 732,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 509,93</b>	<b>-203 242,80</b>	<b>100</b>
ZL č. 009	SO 05 - revize vodovodu	-176 732,87	0,00	-26 509,93	-203 242,80	100
ZL č. 009_1	Propojení hlavního řadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ZL č. 009_2	Přepojení vodovodu	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Celkem za stavbu		-176 732,87	0,00	-26 509,93	-203 242,80	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	0,0
14	Ražení a hloubení tunelářské	HSV			-173 084,82	97,9
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			0,00	0,0
5	Komunikace	HSV			0,00	0,0
8	Trubní vedení	HSV			-2 043,56	1,2
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			-1 521,45	0,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-83,04	0,0
722-1	Venkovní vodovod	PSV			0,00	0,0
MA-99	Materiál venkovní vodovod	PSV			0,00	0,0
722	Vnitřní vodovod	MON			0,00	0,0
M23	Montáže potrubí	MON			0,00	0,0
Cena celkem					-176 732,87	100,0

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 009	SO 05 - revize vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 14 Ražení a hloubení tunelářské</b>						<b>-173 084,82</b>	
20	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m <sup>3</sup> , v hornině 3, hloubení strojně	m <sup>3</sup>	-12,36500	341,00	-4 216,47	SoD
		Startovací jámy : -1,5*1,5*1,3*2		-5,85000			
		-1,0*1,0*1,5		-1,50000			
		-1,5*1,5*1,7		-3,82500			
		-1,0*1,0*1,19		-1,19000			
21	141700106R00	Protlačování trub v hornině 1 - 4 vnějšího průměru 200 mm	m	-80,00000	1 835,00	-146 800,00	SoD
22	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m <sup>3</sup>	-12,36500	130,00	-1 607,45	SoD
23	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m <sup>3</sup>	-12,36500	123,00	-1 520,90	SoD
24	14001R	Ostatní nezměřitelné přípomoci při protlaku	h	-20,00000	947,00	-18 940,00	SoD
		-4*5		-20,00000			
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>-2 043,56</b>	
29	871241121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm	m	-9,45000	64,00	-604,80	SoD
		SoD : -326,0		-326,00000			
		skutečnost : 257,36+59,19		316,55000			
39	28613747R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 80); SDR 11,0; PN 10; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm; l = 100 000,0 mm	m	-9,59175	150,00	-1 438,76	SoD
		+1,5% : -9,45*1,015		-9,59175			
<b>Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>						<b>-1 521,45</b>	
43	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	-9,45000	22,00	-207,90	SoD
44	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	m	-9,45000	104,00	-982,80	SoD
50	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	-9,45000	14,00	-132,30	SoD
51	899731112R00	Signalizační vodič CYY, 2,5 mm <sup>2</sup>	m	-9,45000	21,00	-198,45	SoD
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-83,04</b>	
60	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	t	-0,60171	138,00	-83,04	SoD
<b>Celkem</b>						<b>-176 732,87</b>	

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030\_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii**

ZL č. 009 SO 05 - revize vodovodu

Objednatel: **Statutární město Brno**

IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1  
60200 Brno-Brno-město

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**

IČO: 03902447

Příkop 838/6  
60200 Brno

DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	60 197,71
PSV	38 352,10
MON	9 402,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>107 951,81</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	107 951,81 CZK
Snížená DPH	15 %	16 192,77 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**


**124 144,58 CZK**

v


Za zhotovitele

dne

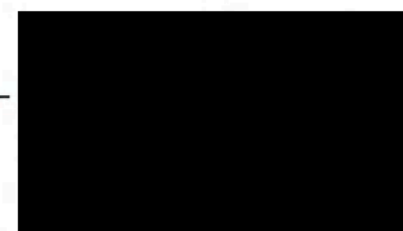

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>ZL</b>	<b>ZMĚNOVÉ LISTY</b>	<b>107 951,81</b>	<b>0,00</b>	<b>16 192,77</b>	<b>124 144,58</b>	<b>100</b>
ZL č. 009	SO 05 - revize vodovodu	20 244,91	0,00	3 036,74	23 281,65	19
ZL č. 009_1	Propojení hlavního řadu	66 497,60	0,00	9 974,64	76 472,24	62
ZL č. 009_2	Přepojení vodovodu	21 209,30	0,00	3 181,40	24 390,70	20
Celkem za stavbu		107 951,81	0,00	16 192,77	124 144,58	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			53 644,22	49,7
14	Ražení a hloubení tunelářské	HSV			0,00	0,0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			1 172,59	1,1
5	Komunikace	HSV			936,00	0,9
8	Trubní vedení	HSV			668,00	0,6
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			0,00	0,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 492,20	2,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			288,00	0,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			996,70	0,9
722-1	Venkovní vodovod	PSV			19 609,80	18,2
MA-99	Materiál venkovní vodovod	PSV			18 742,30	17,4
722	Vnitřní vodovod	MON			0,00	0,0
M23	Montáže potrubí	MON			9 402,00	8,7
Cena celkem					107 951,81	100,0

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 009	SO 05 - revize vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>18 075,62</b>	
4	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně <i>Vodovod - SoD : -0,8*245,9*1,5 skutečnost : 0,8*257,36*1,5</i>	m3	13,75200	157,00	2 159,06	SoD
					<i>-295,08000 308,83200</i>		
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 13,75200*0,5</i>	m3	6,87600	37,00	254,41	SoD
					<i>6,87600</i>		
6	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m <i>Vodovod : 2*11,46*1,5</i>	m2	34,38000	133,00	4 572,54	SoD
					<i>34,38000</i>		
8	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m	m2	34,38000	28,00	962,64	SoD
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m <i>Vodovod : 0,8*11,46*1,5</i>	m3	13,75200	130,00	1 787,76	SoD
					<i>13,75200</i>		
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 13,75200 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 9,62640*-1</i>	m3	4,12560	148,00	610,59	SoD
					<i>13,75200 -9,62640</i>		
13	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,12560*5</i>	m3	20,62800	14,00	288,79	SoD
					<i>20,62800</i>		
14	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,12560</i>	m3	4,12560	65,00	268,16	SoD
					<i>4,12560</i>		
15	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice <i>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,12560</i>	m3	4,12560	16,00	66,01	SoD
					<i>4,12560</i>		
16	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách <i>Vodovod : 0,8*11,46*(1,5-0,35-0,1)</i>	m3	9,62640	150,00	1 443,96	SoD
					<i>9,62640</i>		
17	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm <i>Vodovod : 0,8*11,46*0,35</i>	m3	3,20880	1 083,00	3 475,13	SoD
					<i>3,20880</i>		
18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů <i>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,12560</i>	m3	4,12560	530,00	2 186,57	SoD
					<i>4,12560</i>		
<b>Díl: 45</b>		<b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>				<b>1 172,59</b>	
28	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm <i>Vodovod : 0,8*11,46*0,1</i>	m3	0,91680	1 279,00	1 172,59	SoD
					<i>0,91680</i>		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>996,70</b>	
60	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	t	7,22246	138,00	996,70	SoD
<b>Celkem</b>						<b>20 244,91</b>	

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 009_1	Propojení hlavního řadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>22 968,60</b>	
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	6,00000	68,80	412,80	RTS 23/ I
2	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.15 cm	m2	6,00000	40,80	244,80	RTS 23/ I
3	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	8,00000	142,00	1 136,00	SoD
4	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	50,00000	139,50	6 975,00	RTS 23/ I
2	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	50,00000	284,00	14 200,00	SoD
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>936,00</b>	
14	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	6,00000	156,00	936,00	SoD
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>2 492,20</b>	
27	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	8,00000	290,00	2 320,00	SoD
8	592173328R	Obrubník zahradní ABO 9-20 v. 200 x 50 x 1000 mm šedý	kus	2,00000	86,10	172,20	RTS 23/ I
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>288,00</b>	
35	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	6,00000	48,00	288,00	SoD
<b>Díl: 722-1 Venkovní vodovod</b>						<b>13 468,50</b>	
12	722-1	Zemní práce pro propojení hlavního řadu	kpl	1,00000	13 300,00	13 300,00	R-pol.
13	722173990R00	Provedení spoje plastového vodovodního potrubí, elektrotvarovkami, D 110 mm	kus	1,00000	168,50	168,50	RTS 23/ I
<b>Díl: M23 Montáže potrubí</b>						<b>7 602,00</b>	
14	722239106RPC	Montáž vodovodních armatur	soubor	1,00000	4 422,00	4 422,00	R-pol.
15	100	Náklady na přesun hmot	Kč	1,00000	3 180,00	3 180,00	R-pol.
<b>Díl: MA-99 Materiál venkovní vodovod</b>						<b>18 742,30</b>	
16	28377880R	Vlákno těsnící pro závity LOCTITE 55 dl. 150 m	kus	1,00000	653,00	653,00	RTS 23/ I
17	28653069.AR	Elektroredukce PE 100 d 90/63 GF	kus	1,00000	558,00	558,00	RTS 23/ I
18	28653070.AR	Přechodka PE-měď ISIFLO T-110, D 32 x 1", vnější závit	kus	1,00000	293,00	293,00	RTS 23/ I
19	28653070.AR	Přechodka PE-měď ISIFLO T-110, D 32 x 1", vnější závit	kus	2,00000	293,00	586,00	RTS 23/ I
20	28653148.AR	Vsuvka podpůrná ISIFLO typ T-180, d 32 mm	kus	4,00000	79,40	317,60	RTS 23/ I
21	28653152.AR	Přechodka PE-měď ISIFLO T-110, D 50 x 1 1/2", vnější závit	kus	2,00000	542,00	1 084,00	RTS 23/ I
22	28653152.AR	Přechodka PE-měď ISIFLO T-110, D 50 x 1 1/2", vnější závit	kus	1,00000	542,00	542,00	RTS 23/ I
23	28653153.AR	Přechodka PE-měď ISIFLO T-110, D 63 x 2", vnější závit	kus	2,00000	897,00	1 794,00	RTS 23/ I
24	28653158.AR	Vsuvka podpůrná ISIFLO typ T-180, d 50 mm	kus	4,00000	182,50	730,00	RTS 23/ I
25	28653159.AR	Vsuvka podpůrná ISIFLO typ T-180, d 63 mm	kus	4,00000	305,50	1 222,00	RTS 23/ I
26	31943528R	Vsuvka jednoduchá č. 531 DN 6/4" pozinkovaná	kus	2,00000	72,20	144,40	RTS 23/ I
27	31943608R	Koleno jednoznačné č. 90 DN 6/4" pozinkované	kus	1,00000	104,00	104,00	RTS 23/ I
28	31944182R	Přechodka redukovaná č. 241 DN 6/4 x 1" pozinkovaná	kus	1,00000	50,50	50,50	RTS 23/ I
29	31944183R	Přechodka redukovaná č. 241 DN 6/4 x 5/4" pozinkovaná	kus	2,00000	50,50	101,00	RTS 23/ I
30	31944436R	Šroubení přímé č. 330 DN 1" pozinkované	kus	1,00000	89,80	89,80	RTS 23/ I
31	31945124R	Nátrubek 1550G 5/4" x 5/4" mosazný	kus	1,00000	261,50	261,50	RTS 23/ I
32	31945126R	Nátrubek 1550G 2" x 2" mosazný	kus	1,00000	531,00	531,00	RTS 23/ I
33	31950559R	T-kus jednoznačný 90° FRABOPRESS C-STEEL d35 mm uhlíková ocel pozinkovaná, FFF	kus	1,00000	385,50	385,50	RTS 23/ I
105	4223170105R	Kohout kulový ocelový BALLOMAX, DN 32	kus	1,00000	1 201,00	1 201,00	SoD
35	4223170107R	Kohout kulový ocelový BALLOMAX, DN 50	kus	2,00000	2 575,00	5 150,00	RTS 23/ I

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 009_1	Propojení hlavního řadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
36	4223170134R	Kohout kulový ocelový BALLOMAX, DN 25, vnitřní závit	kus	1,00000	1 906,00	1 906,00	RTS 23/ I
37	551292112R	Redukce Uponor Wipex 1 1/2" vnější- 1 1/4" vnitřní	kus	1,00000	1 038,00	1 038,00	RTS 23/ I

<b>Celkem</b>						<b>66 497,60</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 009_2	Přepojení vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>12 600,00</b>	
1	131	příprava pro propojení potrubí - zemní práce	kpl	1,00000	12 600,00	12 600,00	R-pol.
<b>Díl: 722-1</b>		<b>Venkovní vodovod</b>				<b>6 141,30</b>	
2	722173989R00	Provedení spoje plastového vodovodního potrubí, elektrotvarovkami, D 90 mm	kus	5,00000	151,50	757,50	RTS 23/ I
3	286538007R	Elektrotvarovka - spojka FRIALEN UB d90 PE100, SDR11, bez dorazu	kus	1,00000	426,00	426,00	RTS 23/ I
4	286538097R	Elektrotvarovka - koleno 90° FRIALEN W90 d90 PE100, SDR11	kus	2,00000	1 025,00	2 050,00	RTS 23/ I
5	286	Elektrotvarovka - koleno 15° FRIALEN W45 d90 PE100, SDR11	kus	1,00000	1 570,80	1 570,80	R-pol.
6	286538120R	Elektrotvarovka - koleno 30° FRIALEN W30 d90 PE100, SDR11	kus	1,00000	1 337,00	1 337,00	RTS 23/ I
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>668,00</b>	
39	28613747R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 80); SDR 11,0; PN 10; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm; l = 100000,0 mm	m	3,00000	150,00	450,00	SoD
49	892916111R00	"Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí	sada	1,00000	218,00	218,00	SoD
<b>Díl: M23</b>		<b>Montáže potrubí</b>				<b>1 800,00</b>	
9	100	Náklady na přesun hmot	Kč	1,00000	1 800,00	1 800,00	R-pol.
<b>Celkem</b>						<b>21 209,30</b>	