







## PŘÍLOHA č. 7

<b>STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii</b> <b>ÚSEK: SO 01 DĚTSKÝ HOSPIC</b>	<b>011</b>
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Změna tříd betonu</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 011</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: <i>2.3.2022</i> ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Změna tříd betonu</b> DOTČENÉ MÍSTO: ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: D101 – D141 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: ANO	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Změnový list narovnávaá rozpor ve třídách betonu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr.   POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  DATUM: 02.02.2023  TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> 

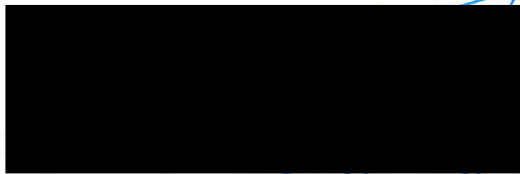

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** U5030\_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii  
**Objekt:** ZL ZMĚNOVÉ LISTY  
**Rozpočet:** ZL č. 011 Změna tříd betonu

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	-3 061 420,69
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-3 061 420,69</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	-3 061 420,69 CZK
Snížená DPH	15 %	-459 213,10 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **-3 520 633,79 CZK**

v           Pelle           dne

  
 Za zhotovitele

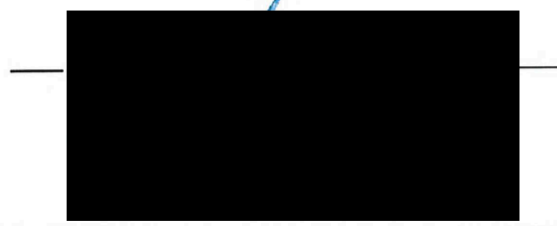  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-1 475 606,57	48,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-1 118 297,37	36,5
99	Staveništní přesun hmot	PSU			-467 516,75	15,3
Cena celkem					-3 061 420,69	100,0

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 011	Změna tříd betonu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>-1 475 606,57</b>	
27	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m3	-326,89999	3 387,00	-1 107 210,27	SoD
25	274272120RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 200 mm, výplň betonem C 16/20	m2	-13,59300	1 184,00	-16 094,11	SoD
26	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 16/20	m2	-252,37150	1 345,00	-339 439,67	SoD
34	275321321R00	Beton základových patek železový třídy C 20/25	m3	-0,72000	3 596,00	-2 589,12	SoD
36	279321411R00	Beton základových zdí železový třídy C 25/30	m3	-3,10000	3 314,00	-10 273,40	SoD
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>-1 118 297,37</b>	
45	311112330RT2	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C16/20	m2	-721,65300	1 345,00	-970 623,29	SoD
44	311112320RT2	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C16/20	m2	-57,68460	1 060,00	-61 145,68	SoD
46	311112340RT2	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 400 mm, zálivka betonem C16/20	m2	-38,00000	1 830,00	-69 540,00	SoD
47	311112350RT2	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 500 mm, zálivka betonem C16/20	m2	-7,80000	2 178,00	-16 988,40	SoD
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-467 516,75</b>	
263	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	-1 646,18574	284,00	-467 516,75	SoD
<b>Celkem</b>						<b>-3 061 420,69</b>	

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030\_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 011 Změna tříd betonu**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**  
**Dominikánské náměstí 196/1** DIČ: **CZ44992785**  
**60200 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**  
**Příkop 838/6** DIČ: **CZ03902447**  
**60200 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 661 860,82
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>3 661 860,82</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	3 661 860,82 CZK
Snížená DPH	15 %	549 279,12 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **4 211 139,94 CZK**

v

*Blue*

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 653 569,28	45,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 540 774,79	42,1
99	Staveništní přesun hmot	PSU			467 516,75	12,8
Cena celkem					3 661 860,82	100,0

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 011	Změna tříd betonu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>1 653 569,28</b>	
2	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	326,89999	3 435,00	1 122 901,47	RTS 23/ I
4	274272120RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 200 mm výplň tvárnic betonem C 25/30	m2	13,59300	1 528,00	20 770,10	RTS 23/ I
6	274272140RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 300 mm výplň tvárnic betonem C 25/30	m2	252,37150	1 961,00	494 900,51	RTS 23/ I
8	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30	m3	0,72000	3 435,00	2 473,20	RTS 23/ I
10	279321511R00	Železobeton základových zdí C 30/37	m3	3,10000	4 040,00	12 524,00	RTS 23/ I
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>1 540 774,79</b>	
12	311112330RT4	Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 300 mm zalití tvárnic betonem C 25/30	m2	721,65300	1 872,00	1 350 934,42	RTS 23/ I
14	311112320RT4	Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 200 mm zalití tvárnic betonem C 25/30	m2	57,68460	1 359,00	78 393,37	RTS 23/ I
16	311112340RT4	Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 400 mm zalití tvárnic betonem C 25/30	m2	38,00000	2 355,00	89 490,00	RTS 23/ I
18	311112350RT4	Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 500 mm zalití tvárnic betonem C 25/30	m2	7,80000	2 815,00	21 957,00	RTS 23/ I
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>467 516,75</b>	
263	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	1 646,18574	284,00	467 516,75	SoD
<b>Celkem</b>						<b>3 661 860,82</b>	

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
Rozpočet:	ZL č. 011	Změna tříd betonu
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	600 440,13
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>600 440,13</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	600 440,13 CZK
Snížená DPH	15 %	90 066,02 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**


**690 506,15 CZK**

v



Za zhotovitele

dne

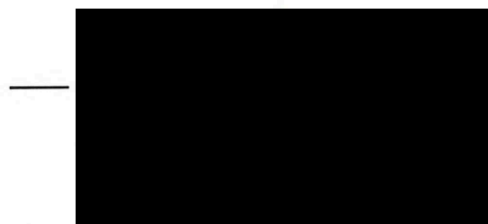

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			177 962,71	29,6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			422 477,42	70,4
99	Staveništní přesun hmot	PSU			0,00	0,0
Cena celkem					600 440,13	100,0

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 011	Změna tříd betonu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>177 962,71</b>	
27	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m3	-326,89999	3 387,00	-1 107 210,27	SoD
2	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	326,89999	3 435,00	1 122 901,47	RTS 23/ I
25	274272120RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 200 mm, výplň betonem C 16/20	m2	-13,59300	1 184,00	-16 094,11	SoD
4	274272120RT5	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 200 mm výplň tvárníc betonem C 25/30	m2	13,59300	1 528,00	20 770,10	RTS 23/ I
26	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 300 mm, výplň betonem C 16/20	m2	-252,37150	1 345,00	-339 439,67	SoD
6	274272140RT5	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 300 mm výplň tvárníc betonem C 25/30	m2	252,37150	1 961,00	494 900,51	RTS 23/ I
34	275321321R00	Beton základových patek železový třídy C 20/25	m3	-0,72000	3 596,00	-2 589,12	SoD
8	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30	m3	0,72000	3 435,00	2 473,20	RTS 23/ I
36	279321411R00	Beton základových zdí železový třídy C 25/30	m3	-3,10000	3 314,00	-10 273,40	SoD
10	279321511R00	Železobeton základových zdí C 30/37	m3	3,10000	4 040,00	12 524,00	RTS 23/ I
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>422 477,42</b>	
45	311112330RT2	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C16/20	m2	-721,65300	1 345,00	-970 623,29	SoD
12	311112330RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění Best, tl. 300 mm zalití tvárníc betonem C 25/30	m2	721,65300	1 872,00	1 350 934,42	RTS 23/ I
44	311112320RT2	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C16/20	m2	-57,68460	1 060,00	-61 145,68	SoD
14	311112320RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění Best, tl. 200 mm zalití tvárníc betonem C 25/30	m2	57,68460	1 359,00	78 393,37	RTS 23/ I
46	311112340RT2	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 400 mm, zálivka betonem C16/20	m2	-38,00000	1 830,00	-69 540,00	SoD
16	311112340RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění Best, tl. 400 mm zalití tvárníc betonem C 25/30	m2	38,00000	2 355,00	89 490,00	RTS 23/ I
47	311112350RT2	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 500 mm, zálivka betonem C16/20	m2	-7,80000	2 178,00	-16 988,40	SoD
18	311112350RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění Best, tl. 500 mm zalití tvárníc betonem C 25/30	m2	7,80000	2 815,00	21 957,00	RTS 23/ I
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>	
263	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,00000	284,00	0,00	SoD

<b>Celkem</b>	<b>600 440,13</b>
---------------	-------------------