







## PŘÍLOHA č. 7

<b>STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii</b> <b>ÚSEK: SO 01 DĚTSKÝ HOSPIC</b>		<b>13</b>
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>SO05 – změna kanalizace</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: podpisu ZL ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: <i>13.6.2023</i> _____ Mail XXX		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: SO05 - změna kanalizace</b> DOTČENÉ MÍSTO: SO 05-PRÍPOJKY VODY A KANALIZACE ODKAZ NA VÝKRESY: D.5.1.01 - D.5.1.013 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: ANO		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Změnový list řeší změny mezi skutečným provedením a projektem objektu SO 05- přípojka kanalizace. Ke změnám v umístění došlo s ohledem na nutnost zachování jediného přístupu na stavenišť. Dodatečné práce byly vyvolány požadavky Brněnských vodovodů a kanalizací, správce sítí, na způsob napojení na stávající síť.  <div style="text-align: center;"></div> POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  DATUM:  TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>TECHNICKÝ DOZOR:</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI MMB - 	



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030\_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii**

ZL č. 013

Objednatel: **Statutární město Brno**  
**Dominikánské náměstí 196/1**  
**60200 Brno-Brno-město**

IČO: **44992785**  
 DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**  
**Příkop 838/6**  
**60200 Brno**

IČO: **03902447**  
 DIČ: **CZ03902447**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	687 833,28
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>687 833,28</b>

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	687 833,28 CZK
Snížená DPH	15 %	103 174,99 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 791 008,27 CZK**

v       Brno       dne       



Za zhotovitele

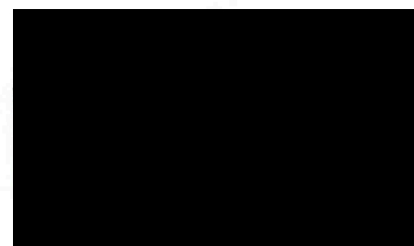

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>ZL</b>	<b>ZMĚNOVÉ LISTY</b>	<b>687 833,28</b>	<b>0,00</b>	<b>103 174,99</b>	<b>791 008,27</b>	<b>100</b>
ZL č. 013	Oprava potrubí pro napojení přípojky	58 788,70	0,00	8 818,31	67 607,01	9
ZL č. 013	SO05 - revize kanalizace	430 572,98	0,00	64 585,95	495 158,93	63
ZL č. 013	Změna třídy zeminy	198 471,60	0,00	29 770,74	228 242,34	29
Celkem za stavbu		687 833,28	0,00	103 174,99	791 008,27	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			462 712,72	67,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			79 679,66	11,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			45 530,70	6,6
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			0,00	0,0
552-1	Ostatní náklady	HSV			7 200,00	1,0
8	Trubní vedení	HSV			79 799,86	11,6
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			3 693,30	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			948,80	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 268,24	1,2
Cena celkem					687 833,28	100,0



## Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 013	SO05 - revize kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>247 244,92</b>	
1	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	45,44500	710,00	32 265,95	SoD
Odpočet SoD : -34,555				-34,55500			
Skutečnost : 80,0				80,00000			
7	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	15,00000	380,50	5 707,50	RTS 23/ I
4	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	85,38000	157,00	13 404,66	SoD
Dešťová kanalizace : -1,0*57,2*1,8				-102,96000			
-1,0*41,8*2,4				-100,32000			
Splašková kanalizace : -1,0*83,8*2,3				-192,74000			
Skutečnost - viz samostatný výpočet :							
Dešťová kanalizace : 226,63				226,63000			
Splašková kanalizace : 254,77				254,77000			
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepidlo, v hornině 3,	m3	42,69000	37,00	1 579,53	SoD
50% :							
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 85,38000*0,5				42,69000			
7	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	290,86515	256,00	74 461,48	SoD
Dešťová kanalizace - SoD : -2*41,8*2,4				-200,64000			
Splašková kanalizace - SoD : -2*83,8*2,3				-385,48000			
Skutečnost :							
Dešťová kanalizace - SoD : 5,52*3,245*2				35,82480			
11,46*3,7*2				84,80400			
10,94*3,915*2				85,66020			
6,2*3,015*2				37,38600			
39,61*2,065*2				163,58930			
Splašková kanalizace - SoD : 6,78*3,87*2				52,47720			
9,11*4,585				41,76935			
5,97*4,37*2				52,17780			
3,95*3,885*2				30,69150			
14,3*3,46*2				98,95600			
9,54*2,44*2				46,55520			
36,23*2,03*2				147,09380			
9	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 4 m	m2	290,86515	132,00	38 394,20	SoD
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 290,86515				290,86515			
11	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	279,82390	208,00	58 203,37	SoD
Skutečnost :							
Dešťová kanalizace : 5,52*3,245*1,0				17,91240			
11,46*3,7*1,0				42,40200			
10,94*3,915*1,0				42,83010			
6,2*3,015*1,0				18,69300			
Splašková kanalizace : 6,78*3,87*1,0				26,23860			
9,11*4,585*1,0				41,76935			
5,97*4,37*1,0				26,08890			

## Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 013	SO05 - revize kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		3,95*3,885*1,0		15,34575			
		14,03*3,46*1,0		48,54380			
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	15,34792	148,00	2 271,49	SoD
		Začátek provozního součtu					
		Vyhloubeno : -(102,96+100,32+192,74)		-396,02000			
		Zásyp : 71,5+77,33+146,65		295,48000			
		Konec provozního součtu					
		odpočet SoD : -100,54		-100,54000			
		Skutečnost :					
		Vyhloubeno : 481,4		481,40000			
		Zásyp : -365,51208		-365,51208			
13	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	76,73960	14,00	1 074,35	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 15,34792*5		76,73960			
14	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	15,34792	65,00	997,61	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 15,34792		15,34792			
15	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	15,34792	16,00	245,57	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 15,34792		15,34792			
16	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	70,03208	150,00	10 504,81	SoD
		Odpočet z SoD :					
		Dešťová kanalizace : -1,0*57,2*(1,8-0,45-0,1)		-71,50000			
		-1,0*41,8*(2,4-0,45-0,1)		-77,33000			
		Splašková kanalizace : -1,0*83,8*(2,3-0,45-0,1)		-146,65000			
		Začátek provozního součtu					
		Skutečnost :					
		vytěžená zemina :					
		Dešťová kanalizace : 226,63		226,63000			
		Splašková kanalizace : 254,77		254,77000			
		vytlačená zemina :					
		lože :					
		Dešťová kanalizace : -(27,92+6,2+57,38)*0,1*1,0		-9,15000			
		Splašková kanalizace : -(39,84+45,77)*0,1*1,0		-8,56100			
		sedlové lože :					
		Dešťová kanalizace : -27,92*0,12		-3,35040			
		Splašková kanalizace : -39,84*0,12		-4,78080			
		obetonování :					
		Dešťová kanalizace : -27,92*0,222		-6,19824			
		Splašková kanalizace : -39,84*0,222		-8,84448			
		obsyp :					
		Dešťová kanalizace : -27,92*0,3*1,0		-8,37600			
		-63,58*0,5*1,0		-31,79000			
		Splašková kanalizace : -39,84*0,3*1,0		-11,95200			
		-45,77*0,5*1,0		-22,88500			
		Mezisoučet		365,51208			
		Konec provozního součtu					

## Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 013	SO05 - revize kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		365,51208	365,51208				
18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	15,34792	530,00	8 134,40	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 15,34792	15,34792				
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>79 679,66</b>	
24	452312141R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 16/20	m3	8,13120	3 500,00	28 459,20	RTS 23/ I
		Dešťová kanalizace : 27,92*0,12	3,35040				
		Splašková kanalizace : 39,84*0,12	4,78080				
25	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	m3	15,04272	3 405,00	51 220,46	RTS 23/ I
		Dešťová kanalizace : 27,92*0,222	6,19824				
		Splašková kanalizace : 39,84*0,222	8,84448				
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>39 489,79</b>	
28	831352121R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 200 mm	m	35,76000	203,00	7 259,28	SoD
		Odpočet SoD : -32,0	-32,00000				
		Skutečnost : 39,84+27,92	67,76000				
30	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	55,35000	37,00	2 047,95	SoD
		Odpočet SoD : -54,00	-54,00000				
		Skutečnost : 45,77+6,2+57,38	109,35000				
33	28611263.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 1000,0 mm	kus	2,06000	570,00	1 174,20	SoD
		+3% : -5*1,03	-5,15000				
		Skutečnost : 7*1,03	7,21000				
34	28611264.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 3000,0 mm	kus	3,09000	1 336,00	4 128,24	SoD
		+3% : -3*1,03	-3,09000				
		skutečnost : 6*1,03	6,18000				
35	28611265.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 5000,0 mm	kus	9,27000	1 956,00	18 132,12	SoD
		+3% : -8*1,03	-8,24000				
		skutečnost : 17*1,03	17,51000				
37	59710946R	Koleno hrdlové 15° kamenina DN 200, FN 40 spojovací systém F	kus	7,00000	832,00	5 824,00	RTS 23/ I
38	837352221R00	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	kus	7,00000	132,00	924,00	RTS 23/ I
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>44 455,50</b>	
39	452111121R00	Osazení betonových pražců plochy do 500 cm2	kus	135,00000	87,80	11 853,00	RTS 23/ I
		135,0	135,00000				
40	59223790R	B&BC Práh podkladní 30-40 IZX 10/60	kus	135,00000	241,50	32 602,50	RTS 23/ I
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>7 741,57</b>	
41	59224333.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/9	kus	2,00000	1 617,00	3 234,00	RTS 23/ I
40	59710697R	trouba kameninová hrdlová; DN 200,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 200; spoj C; FN 40 kN/m	m	5,84640	771,00	4 507,57	SoD
		+1,5% : -(30+32)*1,015	-62,93000				
		(39,84+27,92)*1,015	68,77640				
<b>Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>						<b>3 693,30</b>	

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 013	SO05 - revize kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
45	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	123,11000	30,00	3 693,30	SoD
		-54,0		-54,00000			
		177,11		177,11000			

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>8 268,24</b>	
60	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	t	59,91477	138,00	8 268,24	SoD

<b>Celkem</b>						<b>430 572,98</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------



### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 013	Oprava potrubí pro napojení přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>16 996,20</b>	
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	6,00000	122,00	732,00	RTS 23/ I
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	1,00000	59,20	59,20	RTS 23/ I
1	130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	4,00000	710,00	2 840,00	SoD
20	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	8,00000	341,00	2 728,00	SoD
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,00000	1 475,00	1 475,00	RTS 23/ I
6	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	1,00000	1 639,00	1 639,00	RTS 23/ I
11	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	8,00000	208,00	1 664,00	SoD
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	8,00000	72,00	576,00	SoD
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,00000	150,00	1 200,00	SoD
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,00000	1 083,00	1 083,00	SoD
11	230120	Montáž manžety spoje potrubí DN400	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	R-pol.
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>1 075,20</b>	
12	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,32000	3 360,00	1 075,20	RTS 23/ I
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>32 568,50</b>	
13	831392121R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400	m	2,50000	832,00	2 080,00	RTS 23/ I
14	837391221R00	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	1,00000	716,00	716,00	RTS 23/ I
15	892593111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400	úsek	1,00000	5 400,00	5 400,00	RTS 23/ I
16	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	1,50000	3 265,00	4 897,50	RTS 23/ I
17	55291214R	Spojka standardní FLEX-SEAL SC 425	kus	1,00000	3 875,00	3 875,00	RTS 23/ I
18	597107005R	Trouba kameninová hrdlová DN 400, l=2,50 m, FN 80 hrdlo K nebo S, spojovací systém C, vysoké zatížení	m	2,50000	4 090,00	10 225,00	RTS 23/ I
19	59711562R	Odbočka 90° kamenina hrdlová 400/200 FN 64/32 spojovací systém C/F, délka 0,75 m	kus	1,00000	5 375,00	5 375,00	RTS 23/ I
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>948,80</b>	
20	969021131R00	Vybourání kanalizačního betonového potrubí DN 400 mm	m	3,20000	296,50	948,80	RTS 23/ I
<b>Díl: 552-1 Ostatní náklady</b>						<b>7 200,00</b>	
21	100	Náklady na přesun hmot a materiálů	kpl	1,00000	7 200,00	7 200,00	R-pol.
<b>Celkem</b>						<b>58 788,70</b>	

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 013	Změna třídy zeminy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>198 471,60</b>	
3	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	61,20000	1 379,00	84 394,80	RTS 23/ I
5	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	61,20000	334,50	20 471,40	RTS 23/ I
7	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	61,20000	345,00	21 114,00	RTS 23/ I
9	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	306,00000	27,90	8 537,40	RTS 23/ I
11	167101151R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství do 100 m3	m3	61,20000	415,00	25 398,00	RTS 23/ I
13	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	61,20000	630,00	38 556,00	RTS 23/ I

<b>Celkem</b>						<b>198 471,60</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030\_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii**

ZL č. 013

Objednatel: **Statutární město Brno**

IČO: **44992785**

**Dominikánské náměstí 196/1  
60200 Brno-Brno-město**

DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**

IČO: **03902447**

**Příkop 838/6  
60200 Brno**

DIČ: **CZ03902447**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

			#ODKAZ!
HSV			#ODKAZ!
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>#ODKAZ!</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-356 069,02 CZK
Snížená DPH	15 %	-53 410,35 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**


**-409 479,37 CZK**

v

\_\_\_\_\_ *RUC* \_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_ *[Signature]* \_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

dne

\_\_\_\_\_ *[Signature]* \_\_\_\_\_  
Za objednatele


**Brněnské komunikace**  
 Brněnské komunikace a.s. Brno, ul. Příkop 838/6  
 60200 Brno, IČ: 03902447, DIČ: CZ 03902447

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>ZL</b>	<b>ZMĚNOVÉ LISTY</b>	<b>-354 115,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-53 117,27</b>	<b>-407 232,43</b>	<b>100</b>
ZL č. 013	Oprava potrubí pro napojení přípojky	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ZL č. 013	SO05 - revize kanalizace	-288 307,66	0,00	-43 246,15	-331 553,81	81
ZL č. 013	Změna třídy zeminy	-65 807,50	0,00	-9 871,13	-75 678,63	19
Celkem za stavbu		-354 115,16	0,00	-53 117,27	-407 232,43	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			#ODKAZ!	#####
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			#ODKAZ!	#####
4	Vodorovné konstrukce	HSV			#ODKAZ!	#####
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			-727,75	#####
552-1	Ostatní náklady	HSV			#ODKAZ!	#####
8	Trubní vedení	HSV			#ODKAZ!	#####
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			-6 024,00	#####
96	Bourání konstrukcí	HSV			#ODKAZ!	#####
99	Staveništní přesun hmot	HSV			#ODKAZ!	#####
Cena celkem					#ODKAZ!	#####

## Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 013	SO05 - revize kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>-223 561,93</b>
6	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-159,84640	133,00	-21 259,57
8	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložné, hloubky do 2 m	m2	-159,84640	28,00	-4 475,70
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : -159,84640				-159,84640		
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-194,36405	130,00	-25 267,33
Dešťová kanalizace : -1,0*57,2*1,8				-102,96000		
-1,0*41,8*2,4				-100,32000		
Splašková kanalizace : -1,0*83,8*2,3				-192,74000		
Skutečnost :						
Dešťová kanalizace : 7,92*1,19*1,0				9,42480		
8,3*1,64*1,0				13,61200		
39,61*2,065*1,0				81,79465		
Splašková kanalizace : 9,54*2,44*1,0				23,27760		
36,23*2,03*1,0				73,54690		
17	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrpkovému frakce 0 - 22 mm	m3	-7,25700	1 083,00	-7 859,33
Dešťová kanalizace : -1,0*57,2*0,45				-25,74000		
-1,0*41,8*0,45				-18,81000		
Splašková kanalizace : -1,0*83,8*0,45				-37,71000		
Skutečnost :						
Dešťová kanalizace : 27,92*0,3*1,0				8,37600		
63,58*0,5*1,0				31,79000		
Splašková kanalizace : 39,84*0,3*1,0				11,95200		
45,77*0,5*1,0				22,88500		
19	831990101RA0	Příplatky k cenám trubního vedení za trasu ve vozovce živičné, při šířce rýhy do 0,80 m	m	-75,00000	2 196,00	-164 700,00
<b>Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>						<b>-727,75</b>
26	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	-0,56900	1 279,00	-727,75
Dešťová kanalizace : -1,0*57,2*0,1				-5,72000		
-1,0*41,8*0,1				-4,18000		
Splašková kanalizace : -1,0*83,8*0,1				-8,38000		
Skutečnost :						
Dešťová kanalizace : (27,92+6,2+57,38)*0,1*1,0				9,15000		
Splašková kanalizace : (39,84+45,77)*0,1*1,0				8,56100		
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>-57 993,98</b>
31	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	-64,00000	48,00	-3 072,00
32	721110809R00	Demontáž potrubí z keramických trub přes DN 200 do DN 300	m	-62,00000	187,00	-11 594,00
36	28611266.AR	troubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 7,30 mm; l = 1000,0 mm	kus	-2,06000	874,00	-1 800,44
+3% : -2*1,03				-2,06000		

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 013	SO05 - revize kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	28611267.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m <sup>2</sup> ; D = 250,0 mm; s = 7,30 mm; l = 3000,0 mm	kus	-4,12000	2 112,00	-8 701,44
				+3% : -4*1,03		-4,12000
38	28611268.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m <sup>2</sup> ; D = 250,0 mm; s = 7,30 mm; l = 5000,0 mm	kus	-10,30000	3 187,00	-32 826,10
				+3% : -10*1,03		-10,30000
<b>Díl: 89      Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>						<b>-6 024,00</b>
41	831263195R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm	kus	-1,00000	858,00	-858,00
46	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm	m	-126,00000	41,00	-5 166,00
				-(64+62)		-126,00000
<b>Díl: 99      Staveništní přesun hmot</b>						<b>-1 953,86</b>
60	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	t	-14,15840	138,00	-1 953,86
<b>Celkem</b>						<b>-290 261,52</b>



### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 013	Oprava potrubí pro napojení přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 013	Změna třídy zeminy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-65 807,50</b>	
4	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-55,00000	157,00	-8 635,00	SoD
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	-27,50000	37,00	-1 017,50	SoD
11	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	-55,00000	208,00	-11 440,00	SoD
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-55,00000	148,00	-8 140,00	SoD
13	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-275,00000	14,00	-3 850,00	SoD
14	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-55,00000	65,00	-3 575,00	SoD
18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-55,00000	530,00	-29 150,00	SoD
<b>Celkem</b>						<b>-65 807,50</b>	

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030\_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii**  
**ZL č. 013**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**  
**Dominikánské náměstí 196/1** DIČ: **CZ44992785**  
**60200 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**  
**Příkop 838/6** DIČ: **CZ03902447**  
**60200 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	331 764,26
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>331 764,26</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	331 764,26 CZK
Snížená DPH	15 %	49 764,64 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 381 528,90 CZK**

v

DLE

dne

HJ

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Brněnské komunikace  
 Brněnské komunikace a.s. (Brno) IČO: 251133713  
 639 00 Brno IČO: 251133713 DIČ: CZ 639 33713  
 Příkop 838/6, Brno

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>ZL</b>	<b>ZMĚNOVÉ LISTY</b>	<b>331 764,26</b>	<b>0,00</b>	<b>49 764,64</b>	<b>381 528,90</b>	<b>100</b>
ZL č. 013	Oprava potrubí pro napojení přípojky	58 788,70	0,00	8 818,31	67 607,01	18
ZL č. 013	SO05 - revize kanalizace	140 311,46	0,00	21 046,72	161 358,18	42
ZL č. 013	Změna třídy zeminy	132 664,10	0,00	19 899,62	152 563,72	40
Celkem za stavbu		331 764,26	0,00	49 764,64	381 528,90	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			173 343,29	52,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			79 679,66	24,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			45 530,70	13,7
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			-727,75	-0,2
552-1	Ostatní náklady	HSV			7 200,00	2,2
8	Trubní vedení	HSV			21 805,88	6,6
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			-2 330,70	-0,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			948,80	0,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 314,38	1,9
Cena celkem					331 764,26	100,0

## Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 013	SO05 - revize kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>23 682,99</b>	
1	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	45,44500	710,00	32 265,95	SoD
		Odpočet SoD : -34,555			-34,55500		
		Skutečnost : 80,0			80,00000		
7	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	15,00000	380,50	5 707,50	RTS 23/ I
4	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	85,38000	157,00	13 404,66	SoD
		Dešťová kanalizace : -1,0*57,2*1,8			-102,96000		
		-1,0*41,8*2,4			-100,32000		
		Splašková kanalizace : -1,0*83,8*2,3			-192,74000		
		Skutečnost - viz samostatný výpočet :					
		Dešťová kanalizace : 226,63			226,63000		
		Splašková kanalizace : 254,77			254,77000		
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	42,69000	37,00	1 579,53	SoD
		50% :					
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 85,38000*0,5			42,69000		
6	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-159,84640	133,00	-21 259,57	SoD
		Dešťová kanalizace - SoD : -2*57,2*1,8			-205,92000		
		Skutečnost : 7,92*1,19*2			18,84960		
		8,3*1,64*2			27,22400		
7	151101102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	290,86515	256,00	74 461,48	SoD
		Dešťová kanalizace - SoD : -2*41,8*2,4			-200,64000		
		Splašková kanalizace - SoD : -2*83,8*2,3			-385,48000		
		Skutečnost :					
		Dešťová kanalizace - SoD : 5,52*3,245*2			35,82480		
		11,46*3,7*2			84,80400		
		10,94*3,915*2			85,66020		
		6,2*3,015*2			37,38600		
		39,61*2,065*2			163,58930		
		Splašková kanalizace - SoD : 6,78*3,87*2			52,47720		
		9,11*4,585			41,76935		
		5,97*4,37*2			52,17780		
		3,95*3,885*2			30,69150		
		14,3*3,46*2			98,95600		
		9,54*2,44*2			46,55520		
		36,23*2,03*2			147,09380		
8	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	-159,84640	28,00	-4 475,70	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : -159,84640			-159,84640		
9	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 4 m	m2	290,86515	132,00	38 394,20	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 290,86515			290,86515		
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	-194,36405	130,00	-25 267,33	SoD
		Dešťová kanalizace : -1,0*57,2*1,8			-102,96000		

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 013	SO05 - revize kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		-1,0*41,8*2,4		-100,32000			
		Splašková kanalizace : -1,0*83,8*2,3		-192,74000			
		Skutečnost :					
		Dešťová kanalizace : 7,92*1,19*1,0		9,42480			
		8,3*1,64*1,0		13,61200			
		39,61*2,065*1,0		81,79465			
		Splašková kanalizace : 9,54*2,44*1,0		23,27760			
		36,23*2,03*1,0		73,54690			
11	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	279,82390	208,00	58 203,37	SoD
		Skutečnost :					
		Dešťová kanalizace : 5,52*3,245*1,0		17,91240			
		11,46*3,7*1,0		42,40200			
		10,94*3,915*1,0		42,83010			
		6,2*3,015*1,0		18,69300			
		Splašková kanalizace : 6,78*3,87*1,0		26,23860			
		9,11*4,585*1,0		41,76935			
		5,97*4,37*1,0		26,08890			
		3,95*3,885*1,0		15,34575			
		14,03*3,46*1,0		48,54380			
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	15,34792	148,00	2 271,49	SoD
		Začátek provozního součtu					
		Vyhloubeno : -(102,96+100,32+192,74)		-396,02000			
		Zásyp : 71,5+77,33+146,65		295,48000			
		Konec provozního součtu					
		odpočet SoD : -100,54		-100,54000			
		Skutečnost :					
		Vyhloubeno : 481,4		481,40000			
		Zásyp : -365,51208		-365,51208			
13	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	76,73960	14,00	1 074,35	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 15,34792*5		76,73960			
14	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	15,34792	65,00	997,61	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 15,34792		15,34792			
15	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	15,34792	16,00	245,57	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 15,34792		15,34792			
16	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	70,03208	150,00	10 504,81	SoD
		Odpočet z SoD :					
		Dešťová kanalizace : -1,0*57,2*(1,8-0,45-0,1)		-71,50000			
		-1,0*41,8*(2,4-0,45-0,1)		-77,33000			
		Splašková kanalizace : -1,0*83,8*(2,3-0,45-0,1)		-146,65000			
		Začátek provozního součtu					



## Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 013	SO05 - revize kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Skutečnost :					
		vytěžená zemina :					
		Dešťová kanalizace : 226,63		226,63000			
		Splašková kanalizace : 254,77		254,77000			
		vytlačená zemina :					
		lože :					
		Dešťová kanalizace : $-(27,92+6,2+57,38)*0,1*1,0$		-9,15000			
		Splašková kanalizace : $-(39,84+45,77)*0,1*1,0$		-8,56100			
		sedlové lože :					
		Dešťová kanalizace : -27,92*0,12		-3,35040			
		Splašková kanalizace : -39,84*0,12		-4,78080			
		obetonování :					
		Dešťová kanalizace : -27,92*0,222		-6,19824			
		Splašková kanalizace : -39,84*0,222		-8,84448			
		obsyp :					
		Dešťová kanalizace : -27,92*0,3*1,0		-8,37600			
		-63,58*0,5*1,0		-31,79000			
		Splašková kanalizace : -39,84*0,3*1,0		-11,95200			
		-45,77*0,5*1,0		-22,88500			
		Mezisoučet		365,51208			
		Konec provozního součtu		365,51208			
17	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	-7,25700	1 083,00	-7 859,33	SoD
		Dešťová kanalizace : -1,0*57,2*0,45		-25,74000			
		-1,0*41,8*0,45		-18,81000			
		Splašková kanalizace : -1,0*83,8*0,45		-37,71000			
		Skutečnost :					
		Dešťová kanalizace : 27,92*0,3*1,0		8,37600			
		63,58*0,5*1,0		31,79000			
		Splašková kanalizace : 39,84*0,3*1,0		11,95200			
		45,77*0,5*1,0		22,88500			
18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	15,34792	530,00	8 134,40	SoD
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 15,34792		15,34792			
19	831990101RA0	Příplatky k cenám trubního vedení za trasu ve vozovce živičné, při šířce rýhy do 0,80 m	m	-75,00000	2 196,00	-164 700,00	SoD
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>79 679,66</b>	
24	452312141R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 16/20	m3	8,13120	3 500,00	28 459,20	RTS 23/ I
		Dešťová kanalizace : 27,92*0,12		3,35040			
		Splašková kanalizace : 39,84*0,12		4,78080			
25	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20	m3	15,04272	3 405,00	51 220,46	RTS 23/ I
		Dešťová kanalizace : 27,92*0,222		6,19824			
		Splašková kanalizace : 39,84*0,222		8,84448			
<b>Díl: 45</b>		<b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>				<b>-727,75</b>	
26	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	-0,56900	1 279,00	-727,75	SoD
		Dešťová kanalizace : -1,0*57,2*0,1		-5,72000			

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 013	SO05 - revize kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		-1,0*41,8*0,1				-4,18000	
		Splašková kanalizace : -1,0*83,8*0,1				-8,38000	
		Skutečnost :					
		Dešťová kanalizace : (27,92+6,2+57,38)*0,1*1,0				9,15000	
		Splašková kanalizace : (39,84+45,77)*0,1*1,0				8,56100	

<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>	<b>-18 504,19</b>				
28	831352121R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 200 mm	m	35,76000	203,00	7 259,28	SoD

Odpočet SoD : -32,0 -32,00000  
 Skutečnost : 39,84+27,92 67,76000

30	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	55,35000	37,00	2 047,95	SoD
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-----

Odpočet SoD : -54,00 -54,00000  
 Skutečnost : 45,77+6,2+57,38 109,35000

31	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	-64,00000	48,00	-3 072,00	SoD
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	-----

32	721110809R00	Demontáž potrubí z kameninových trub přes DN 200 do DN 300	m	-62,00000	187,00	-11 594,00	SoD
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------	-----

33	28611263.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 1000,0 mm	kus	2,06000	570,00	1 174,20	SoD
----	-------------	---	-----	---------	--------	----------	-----

+3% : -5\*1,03 -5,15000  
 Skutečnost : 7\*1,03 7,21000

34	28611264.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 3000,0 mm	kus	3,09000	1 336,00	4 128,24	SoD
----	-------------	---	-----	---------	----------	----------	-----

+3% : -3\*1,03 -3,09000  
 skutečnost : 6\*1,03 6,18000

35	28611265.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 5000,0 mm	kus	9,27000	1 956,00	18 132,12	SoD
----	-------------	---	-----	---------	----------	-----------	-----

+3% : -8\*1,03 -8,24000  
 skutečnost : 17\*1,03 17,51000

36	28611266.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 7,30 mm; l = 1000,0 mm	kus	-2,06000	874,00	-1 800,44	SoD
----	-------------	---	-----	----------	--------	-----------	-----

+3% : -2\*1,03 -2,06000

37	28611267.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 7,30 mm; l = 3000,0 mm	kus	-4,12000	2 112,00	-8 701,44	SoD
----	-------------	---	-----	----------	----------	-----------	-----

+3% : -4\*1,03 -4,12000

38	28611268.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 7,30 mm; l = 5000,0 mm	kus	-10,30000	3 187,00	-32 826,10	SoD
----	-------------	---	-----	-----------	----------	------------	-----

+3% : -10\*1,03 -10,30000

37	59710946R	Koleno hrdlové 15° kamenina DN 200, FN 40 spojovací systém F	kus	7,00000	832,00	5 824,00	RTS 23/ I
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------	-----------

38	837352221R00	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	kus	7,00000	132,00	924,00	RTS 23/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	-----------

<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>	<b>44 455,50</b>				
---------------	--	-----------------------------	------------------	--	--	--	--

39	452111121R00	Osazení betonových pražců plochy do 500 cm2	kus	135,00000	87,80	11 853,00	RTS 23/ I
----	--------------	---	-----	-----------	-------	-----------	-----------

135,0 135,00000

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 013	SO05 - revize kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
40	59223790R	B&BC Práh podkladní 30-40 IZX 10/60	kus	135,00000	241,50	32 602,50	RTS 23/ I
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>7 741,57</b>	
41	59224333.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/9	kus	2,00000	1 617,00	3 234,00	RTS 23/ I
40	59710697R	trouba kameninová hrdlová; DN 200,0 mm; l = 2500,0 mm; třída 200; spoj C; FN 40 kN/m	m	5,84640	771,00	4 507,57	SoD
		+1,5% : -(30+32)*1,015			-62,93000		
		(39,84+27,92)*1,015			68,77640		
<b>Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>						<b>-2 330,70</b>	
41	831263195R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm	kus	-1,00000	858,00	-858,00	SoD
45	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	123,11000	30,00	3 693,30	SoD
		-54,0			-54,00000		
		177,11			177,11000		
46	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm	m	-126,00000	41,00	-5 166,00	SoD
		-(64+62)			-126,00000		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>6 314,38</b>	
60	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	t	45,75637	138,00	6 314,38	SoD
<b>Celkem</b>						<b>140 311,46</b>	

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 013	Oprava potrubí pro napojení přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>	<b>16 996,20</b>				
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	6,00000	122,00	732,00	RTS 23/ I
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	1,00000	59,20	59,20	RTS 23/ I
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	4,00000	710,00	2 840,00	SoD
20	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	8,00000	341,00	2 728,00	SoD
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,00000	1 475,00	1 475,00	RTS 23/ I
6	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	1,00000	1 639,00	1 639,00	RTS 23/ I
11	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	8,00000	208,00	1 664,00	SoD
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	8,00000	72,00	576,00	SoD
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,00000	150,00	1 200,00	SoD
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,00000	1 083,00	1 083,00	SoD
11	230120	Montáž manžety spoje potrubí DN400	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	R-pol.
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>	<b>1 075,20</b>				
12	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,32000	3 360,00	1 075,20	RTS 23/ I
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>	<b>32 568,50</b>				
13	831392121R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400	m	2,50000	832,00	2 080,00	RTS 23/ I
14	837391221R00	Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400	kus	1,00000	716,00	716,00	RTS 23/ I
15	892593111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400	úsek	1,00000	5 400,00	5 400,00	RTS 23/ I
16	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	1,50000	3 265,00	4 897,50	RTS 23/ I
17	55291214R	Spojka standardní FLEX-SEAL SC 425	kus	1,00000	3 875,00	3 875,00	RTS 23/ I
18	597107005R	Trouba kameninová hrdlová DN 400, l=2,50 m, FN 80 hrdlo K nebo S, spojovací systém C, vysoké zatížení	m	2,50000	4 090,00	10 225,00	RTS 23/ I
19	59711562R	Odbočka 90° kamenina hrdlová 400/200 FN 64/32 spojovací systém C/F, délka 0,75 m	kus	1,00000	5 375,00	5 375,00	RTS 23/ I
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>948,80</b>				
20	969021131R00	Vybourání kanalizačního betonového potrubí DN 400 mm	m	3,20000	296,50	948,80	RTS 23/ I
<b>Díl: 552-1</b>		<b>Ostatní náklady</b>	<b>7 200,00</b>				
21	100	Náklady na přesun hmot a materiálů	kpl	1,00000	7 200,00	7 200,00	R-pol.
<b>Celkem</b>						<b>58 788,70</b>	

### Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 013	Změna třídy zeminy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>132 664,10</b>	
4	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	-55,00000	157,00	-8 635,00	SoD
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	-27,50000	37,00	-1 017,50	SoD
3	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	61,20000	1 379,00	84 394,80	RTS 23/ I
11	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	-55,00000	208,00	-11 440,00	SoD
5	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	61,20000	334,50	20 471,40	RTS 23/ I
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-55,00000	148,00	-8 140,00	SoD
7	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	61,20000	345,00	21 114,00	RTS 23/ I
13	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-275,00000	14,00	-3 850,00	SoD
9	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	306,00000	27,90	8 537,40	RTS 23/ I
14	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-55,00000	65,00	-3 575,00	SoD
11	167101151R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství do 100 m3	m3	61,20000	415,00	25 398,00	RTS 23/ I
18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-55,00000	530,00	-29 150,00	SoD
13	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	61,20000	630,00	38 556,00	RTS 23/ I

**Celkem**

**132 664,10**

Poznámky uchazeče k zadání