

ZMĚNOVÝ LIST

SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

reg.č.stavby: 134V151000027

smlouva: ze dne 18.01.2021

objednatel: Národní památkový ústav, IČ: 75032333

zhotovitel: STAMO spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín, IČO: 432 22 323

číslo ZL:

17

název ZL: Změnový list č.17 - Odstranění stávajícího přístavku (přesuny hmot a likvidace suti)

předmět změny:

Změna se týká :

1) Odstranění novodobého zděného přístavku sociálního vybavení který je staticky narušený (jedná se pouze o přesun hmot a likvidace suti - práce spojené s demolicí jsou předmětem změnového listu č.16)

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Technické důvody:

Add1) Při provádění úprav plochy dvorku objektu bývalé konírny k samovolnému sesuvu části obvodového zdiva novodobého přístavku. Po prozkoumání bylo zjištěno, že pod přístavkem se nachází jímka na splaškovou a dešťovou kanalizaci, která za předchozí léta ztratila na těsnosti a podmáčela celý objekt. Přizvaný statik posoudil stav přístavku a doporučil jeho trvalé odstranění. V důsledku toho tak nebudou realizovány opravné a rekonstrukční práce na přístavku, ale dojde k jeho celkovému odstranění a likvidaci (jedná se pouze o přesun hmot a likvidace suti - práce spojené s demolicí jsou předmětem změnového listu č.16).

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Příčina spočívá ve zjištění skrytého stavu, který nebylo možné zjistit v rámci projektové přípravy.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se pouze o přesun hmot a likvidace suti - práce spojené s demolicí jsou předmětem změnového listu č.16. Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat. Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit. Práce jsou zadány v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

vliv na cenu díla:	NE	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce NE
		cena:	bez DPH 0,00 Kč	
			21%DPH 0,00 Kč	
			celkem 0,00 Kč	
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
		cena:	bez DPH 336 201,21 Kč	
			21%DPH 70 602,25 Kč	
			celkem 406 803,46 Kč	
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH 336 201,21 Kč	
			21%DPH 70 602,25 Kč	
			celkem 406 803,46 Kč	

vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na termín dokončení díla

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna vyžaduje provedení dokumentace bouracích prací - byla vyhotovena. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

přílohy :

Příloha č. 1 - položkový soupis č.ZL 017a k č.ZL017

Příloha č. 2 - Fotodokumentace

Příloha č. 3 - schema odstranění přístavku, výkresy 1NP, 2NP

Příloha č. 4 - dokumenty - vyjádření koord.BOZP, rozhodnutí o odstranění stavby SÚ, stanovisko-UL-kultura, 2x vyjádření statika

vyjádření zhotovitele:

STAMO spol. s r.o., Ing. Jiří Kopecký

Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě nálezové situace a z důvodů požadavků budoucího uživatele.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Pr. 1

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 17a - Odstranění stávajícího přístavku (vícepráce)-způsobilé výdaje

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

06.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

336 201,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	336 201,21	21,00%	70 602,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

406 803,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 17a - Odstranění stávajícího přístavku (vícepráce)-způsobilé výdaje

Místo:

Datum: 06.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

336 201,21

Dem - Demolice soc. zařízení m.č. 1.20,1.21 a 0.03

332 224,66

997 - Přesun sutě

332 224,66

0.03 - soc. zařízení m.č. 0.03

0,00

Stavební práce - Stavební práce v rámci demolice

3 976,55

997.2 - Přesun sutě

3 976,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 17a - Odstranění stávajícího přístavku (vícepráce)-způsobilé výdaje

Místo: Datum: 06.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

336 201,21

D Dem Demolice soc. zařízení m.č. 1.20,1.21 a 0.03 **332 224,66**

D 997 Přesun sutě **332 224,66**

11	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	138,286	1 630,00	225 406,18
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,465	928,00	431,52
36	K	997013311	Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	9,000	299,16	2 692,44
37	K	997013321	Příplatek k shozu sutí v do 10 m za první a ZKD den použití	m	270,000	55,29	14 928,30

vv 9*30 270,000
vv Součet 270,000

38	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	138,751	152,73	21 191,44
vv			138,286+0,465		138,751		
vv			Součet		138,751		

39	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 023,779	6,71	26 999,56
vv			138,751*29 "Přepočtené koeficientem množství		4 023,779		
vv			Součet		4 023,779		

42	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	6,504	156,16	1 015,66
vv			6,039+0,465		6,504		
vv			Součet		6,504		

43	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	0,314	1 764,15	553,94
vv			0,055		0,055		
vv			0,121		0,121		
vv			0,128		0,128		
vv			0,010		0,010		
vv			Součet		0,314		

44	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	127,708	303,93	38 814,29
vv			134,455-6,039-0,394-0,314		127,708		
vv			Součet		127,708		

135	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	0,394	485,61	191,33
vv			0,394		0,394		
vv			Součet		0,394		

D 0.03 soc. zařízení m.č. 0.03 **0,00**


D Stavební prác Stavební práce v rámci demolice **3 976,55**


D 997.2 Přesun sutě **3 976,55**


4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,518	928,00	2 336,70
38	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,518	152,73	384,57
39	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	73,022	6,71	489,98
vv			2,518*29 "Přepočtené koeficientem množství		73,022		
vv			Součet		73,022		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	2,518	303,93	765,30

FOTODOKUMENTACE K ZL 17









D
h

R
w





ZÁPIS KOO BOZP
SDĚLENÍ KE STAVU DVORNÍHO PŘÍSTAVKU K OBJEKTU
Z HLEDISKA BEZPEČNÉ PRÁCE

1. Základní údaje

AKCE:	NPÚ, SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář reg.č. SMVS –134V15100027
INVESTOR:	Národní památkový ústav Odpovědná osoba: [REDAKCE] vedoucí oddělení nemovitého kulturního majetku Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3 [REDAKCE]
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:	Saffron Universe s.r.o. [REDAKCE]
HLAVNÍ ZHOTOVITEL:	STAMO spol. s r.o., Hlavní stavbyvedoucí: Jiří Kopecký kontakt: 603 574 625, kopecky@stamo.cz
KOORDINÁTOR BOZP:	Artumes s.r.o. K Zahrádkám 1897, 266 01 Beroun, IČO: 28 82 23 91 [REDAKCE]

2. SDĚLENÍ KE STAVU DVORNÍHO PŘÍSTAVKU K OBJEKTU Z HLEDISKA BEZPEČNÉ PRÁCE

<p>2.1. Zhodnocení rizika BOZP</p> <p>Objekt – patrový přístavek ve dvorku je v značně poruchovém stavě z hlediska stability objektu. Zdivo je degradované (značně nasáknuté vodou) a jednotlivé kusy cihel jsou uvolněné a můžou kdykoliv vypadnout do prostoru stavby. Zřícení nebo částečné zřícení zdi objektu je dost pravděpodobné a představuje značné riziko pracovního úrazu. K částečnému posunutí – k sesunutí zdi došlo 27.9.2021.</p> <p>Upozorňuji na fakt, že pohyb pracovníků kolem daného objektu je častý a pravidelný. <u>Přilehlý prostor slouží i jako úniková cesta z prostoru staveniště.</u> V případě nekontrolovaného zřícení zdi nebo její části hrozí „těžký“ pracovní úraz.</p> <p>Z hlediska legislativy se jedná o porušení Zákona č.262/2006 Sb., §101.</p>
<p>2.2. Návrh opatření</p> <p>Není možné vyloučit pohyb zaměstnanců kolem objektu, proto požadují:</p> <ul style="list-style-type: none">• Zaměstnanci pracující nebo pohybující se v bezprostřední blízkosti musí používat ochranu hlavy (přilby).

ARTUMES s.r.o.

Koordinátor BOZP na staveništi: Bc. Radoslav Mruškovič (ARRAN/34/KOO/2018)


ZÁPIS KOO BOZP

SDĚLENÍ KE STAVU DVORNÍHO PŘÍSTAVKU K OBJEKTU Z HLEDISKA BEZPEČNÉ PRÁCE

- Prostor označit výstražným BOZP značením – páskou a tabulkou pozor nebezpečí úrazu:



- Podporuji řešení statika [REDACTED] provést demolici objektu při dodržení všech legislativních požadavků z hlediska bouracích prací, NV č.591/2006 Sb., Příloha č.3



Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor kultury a památkové péče

Datum: 29. prosince 2021
Spisová značka: KUUK/162891/2021/4
Číslo jednací: KUUK/174814/2021
UID: kuukesed3d43b
Vyřizuje/linka: [REDACTED]
Počet listů/příloh: 5/0

Věc: závazné stanovisko dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve věci SZ Duchcov – stavební úpravy depozitáře v budově bývalé konírny – změna stavby před dokončením v areálu Státního zámku Duchcov.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče jako příslušný orgán státní památkové péče dle § 28 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §§ 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 29. 11. 2021 žádost Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3, IČO: 75032333, zastoupeného na základě plné moci Ing. arch. Jiřím Jarkovským, sídlem Odboje 2269, 412 01 Litoměřice, IČO: 40205321, o vydání závazného stanoviska ve věci **SZ Duchcov – stavební úpravy depozitáře v budově bývalé konírny – změna stavby před dokončením v areálu státního zámku Duchcov, který byl prohlášen Nařízením vlády ČR č. 132/2001 Sb. ze dne 28. 3. 2001 národní kulturní památkou a je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstř. č. 42647/5-2582.**

Účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu je:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, sídlem Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3, IČO: 75032333, který je na základě plné moci zastoupen [REDACTED] sídlem Odboje 2269, 412 01 Litoměřice, IČO: 40205321

Dotčenou částí národní kulturní památky je budova bývalé konírny na pozemku p. č. 84, k. ú. Duchcov.

Ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče po písemném vyjádření Národního památkového ústavu, generálního ředitelství v Praze ze dne 20. 12. 2021, č. j. NPÚ-310/100788/2021 toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

SZ Duchcov – stavební úpravy depozitáře v budově bývalé konírny – změna stavby před dokončením v areálu státního zámku Duchcov, který byl prohlášen Nařízením vlády ČR č. 132/2001 Sb. ze dne 28. 3. 2001 národní kulturní památkou a je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstř. č. 42647/5-2582, které spočívají:

- **v odstranění novodobého přístavku** v havarijním stavu, provedení zazdivky po dveřních otvorech z plných cihel na vápennou maltu, provedení vápenné omítky na zdivu po odbouraném zdivu přístavku, provedení nátěru dvorních fasád v okrovém odstínu, provedení zásypu jímkou, vyspárování podkladních vrstev a provedení skladby podlah dle původního

projektu, odstranění nepůvodní omítky z kamenné zdi, očištění zdiva a vyspárování vápennou maltou do líce kamenů způsobem, kterým je provedena úprava zdi ze sousedního dvora, doplnění koruny zdi režnými ostře pálenými cihlami,

- **ve změnách dispozice**, vybourání nepůvodní zazdívký v prostoru pod schodištěm, osazení dveřní mříže před vstupem do depozitáře, umístění výlevky v místnosti kotelny, provedení cihelných zazdívek pro oddělení místnosti č. 0.08 a místnosti kotelny, provedení WC a umyvadla v místnosti 1.17 včetně rozvodů kanalizace, provedení SDK příčky v místnosti 1.16,

- **ve výměně domovního plynovodu s plynoměrem**, jenž bude osazen v nice severní obvodové zdi objektu,

jsou dle § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. **přípustné za této podmínky:**

1) Zásahy do zdiva v souvislosti s osazováním plynoměru budou prováděny frézováním a vrtáním.

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče jako příslušný orgán státní památkové péče (dále jen „prvoinstanční orgán“), obdržel dne 29. 11. 2021 žádost Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3, IČO: 75032333, zastoupeného na základě plné moci [redacted] sídlem Odboje 2269, 412 01 Litoměřice, IČO: 40205321, o vydání závazného stanoviska ve věci **SZ Duchcov – stavební úpravy depozitáře v budově bývalé konírny – změna stavby před dokončením v areálu státního zámku Duchcov**, který byl prohlášen Nařízením vlády ČR č. 132/2001 Sb. ze dne 28. 3. 2001 národní kulturní památkou a je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstř. č. 42647/5-2582.

Žadatel k žádosti doložil projektovou dokumentaci s názvem „*Státní zámek Duchcov, PD pro stavební úpravy depozitáře v budově bývalé konírny, změna stavby*“ (dále jen „PD“), kterou zpracoval [redacted], Odboje 2269, 412 01 Litoměřice, IČO: 40205321 v listopadu 2021. Součástí žádosti byla dále zpráva o zhodnocení stavebního stavu dvorního přístavku k objektu konírny SZ Duchcov (dále jen „posudek“), kterou zpracoval Ing. Aleš Procházka, Nad Palatou 3, 150 00 Praha 5, IČO: 40666956 v listopadu 2021. Doložena byla také plná moc opravňující žadatele k podání žádosti.

Ze žádosti vyplývá, že v průběhu prací došlo k událostem, které v době zpracování původního projektu nebyly známé. Žadatel uvádí, že při provádění výkopů pro úpravu kanalizace a dlažby ve dvorku byla odhalena jímka pod objektem novodobého přístavku, která je neustále zaplněná vodou, jež se vsakuje do podloží a způsobuje degradaci zdiva. Vlivem tohoto působení se při odkrytí terénu pata zdiva rozpadla a zřítla, zbývající zdivo je v této oblasti silně degradováno. Následně byl přizván statik, který doporučil odstranit přístavek. Předmětem žádosti je tedy odstranění novodobého přístavku včetně veškerých zařízovacích předmětů (WC, umyvadla, osvětlení, bojler, ohříváče), dveří, zárubní, mříží a okenních výplní. Následně dojde k rozebrání příček a podhledů, demontování konstrukce stropu a střechy a k rozebrání nosných zdí. Po odstranění přístavku bude provedena zazdívký dveřních otvorů z cihel plných pálených na vápennou maltu. Na novém zdivu se provedou vápenné omítky. Následně budou provedeny fasádní nátěry v okrovém odstínu (konkrétní barevnost dle již schváleného návrhu v původním projektu). Provede se zásyp jímky, vyspárování podkladních vrstev ke dvorní vpusti a na ploše dvora bude provedena skladba podlahy „f“ dle původního projektu (betonová mazanina, penetrační nátěr, spárovací hmota, hmota pro pokládku dlažby, cihelná dlažba). Kamenná zeď, která odděluje prostor od sousedního dvora a v současnosti tvoří část

obvodové zdi přístavku, bude očištěna od nepůvodních omítek a z obou stran bude provedeno vyspárování vápennou maltou do lice kamenů tak, jak je to provedeno ve zbytku plochy zdi. Koruna zdiva bude doplněna režnými ostře pálenými cihlami.

Vzhledem k tomu, že se v přístavku nachází hygienické zázemí, které má být odstraněno, bylo nutné provést úpravu dispozice. V místnosti č. 1.17 je navrženo WC s umyvadlem a v místnosti č. 1.16 je navrženo rozdělení SDK příčkou na místnosti 1.16 (mezisklad grafiky), 1.16a (předsíňka) a 1.16b (úklidová komora).

Dále byl během stavebních prací zjištěn únik plynu a havarijní stav potrubí plynovodu od NTL plynové přípojky ukončené hlavním uzávěrem umístěným 2m od objektu v terénu. Dle platných norem ČSN byl navržen nový domovní plynovod s osazením plynoměru v nice severní obvodové zdi objektu. V souvislosti s novým umístěním plynoměru nebude realizována dělicí příčka v místnosti kotelny. V kotelně bude provedena výlevka a cihelné zazdívky, které budou oddělovat místnost 0.08 (depozitář) od místnosti 0.11 (kotelna). Dále bude odstraněna nepůvodní zazdívká pod schodištěm.

Prvoinstanční orgán si dne 1. 12. 2021 k předložené žádosti vyžádal písemné vyjádření Národního památkového ústavu, generálního ředitelství (dále jen „NPÚ GŘ“), které obdržel dne 20. 12. 2021 pod č. j. NPÚ-310/100788/2021. Ke kulturně historickým hodnotám NPÚ GŘ uvádí, že *„křídlo s konirami je v zásadě dochováno v autentickém stavebním rozvrhu i hmotě, s klenbami nad přízemními prostory. Přestože byly v průběhu jeho existence provedeny mnohé stavební zásahy, vykazuje objekt památkové hodnoty. Objekt je významnou kompozičně architektonickou součástí zámeckého areálu.“* Ke kulturně historickým hodnotám přístavku, který je navržen k odstranění NPÚ GŘ uvádí, že *„dvorní záchodový přístavek jakoukoli historickou ani architektonickou hodnotu nemá... Novodobá přístavba je v havarijním stavu. Havárie byla předvedena na KD na začátku října tohoto roku poté, co se sesunula část obvodového zdiva v důsledku rozpadu cihelné jímky pod záchodovým přístavkem. Bylo zjištěno, že přístavek nemá základovou konstrukci, založen byl na terén a na zdivo jímky. Zdivo jímky se rozpadá, jímka není izolovaná, přes to je stále využívána. Obsah jímky není odváděn do kanalizace, ale prosakuje devastovanou konstrukcí jímky.“* Dále NPÚ GŘ uvádí, že umístění plynoměru i odstranění dvorního přístavku bylo předem projednáno. K předmětným pracím NPÚ GŘ uvádí, že nebudou v rozporu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot a stanovil tři podmínky. První podmínka: *„V předstihu před demolicí přístavku i po ní je bezpodmínečně nutné zajistit řádné odvedení srážkové vody z prostoru dvorku a zakrytí jeho plochy a konstrukcí cihelných štol tak, aby nebyly nadále dotovány vodou.“* Druhá podmínka: *„Pro stavební sanaci po odstranění záchodového přístavku požadujeme předložit samostatnou dokumentaci, zpracovanou na základě zjištění reálného stavebního stavu fasády a podloží přístavku a laboratorních průzkumů zasolení zdiva.“* Třetí podmínka: *„Případné zásahy do zdiva v souvislosti s osazením plynoměru budou prováděny frézováním a vrtáním.“*

Prvoinstanční orgán se s písemným vyjádřením NPÚ GŘ ztotožňuje pouze z části. K podmínce č. 1 písemného vyjádření NPÚ GŘ prvoinstanční orgán uvádí, že odvedení srážkových vod z prostoru dvorku a zakrytí dvorku bude probíhat dle původního schváleného projektu, v němž je tato problematika řešena v části D.1.4. Zdravotně technické instalace. Z tohoto důvodu ji nezpracoval do výroku tohoto závazného stanoviska. S částí podmínky č. 2 písemného vyjádření NPÚ GŘ, která se týká průzkumu zasolení a vlhkosti zdiva prvoinstanční orgán sice souhlasí, nezpracoval ji však do výroku tohoto závazného stanoviska, ale pouze jako doporučení (viz níže). S částí podmínky požadující předložení projektové dokumentace k sanaci po odstranění přístavku se však prvoinstanční orgán nezotožňuje a považuje ji za nadbytečnou. V žádosti je konkrétně uvedeno, že úprava podloží pod přístavkem bude probíhat dle již schválené projektové dokumentace, skladba podlahy „f“ (viz výše). Tuto podmínku nelze zapracovat do výroku závazného stanoviska také proto, že by šlo o nepravý příkaz, který by práce v popsané žádosti nijak nemodifikoval a pouze deklaroval

existující procesní povinnost vyplývající z § 14 odst. 1 památkového zákona. S podmínkou č. 3 písemného vyjádření NPU GR se prvoinstanční orgán ztotožňuje a zapracoval ji jako podmínku č. 1.

Prvoinstančnímu orgánu je místo záměru známo z předchozích dohlídek. K obnově konirny prvoinstanční orgán vydal již několik závazných stanovisek. K úpravám ve 2. NP konirny vydal závazné stanovisko č. j. KUUK/35750/2019/KP-5 ze dne 18. 3. 2019. Ke stavebním úpravám v 1. NP i k úpravám fasády vydal závazná stanoviska č. j. KUUK/141267/2019/KP ze dne 15. 10. 2019, č. j. KUUK/169248/2020 ze dne 19. 11. 2020 a rozhodnutí č. j. KUUK/132524/2019/KP ze dne 30. 9. 2019. V průběhu stavby se konají pravidelné kontrolní dny, kterých se prvoinstanční orgán zúčastňuje. V průběhu prací došlo k situacím, které nebyly a ani nemohly být v době zpracování projektu známy. Práce, které jsou předmětem této žádosti, byly projednány v rámci kontrolních dnů, z nichž jsou pořizovány zápisy. Novodobý přístavek je v havarijním stavu, je založen volně na terénu, navíc je bez jakýchkoliv historických a architektonických hodnot. Z toho důvodu prvoinstanční orgán souhlasí s jeho odstraněním. Další změny v PD (změna dispozice, umístění plynoměru) byly taktéž vynuceny okolnostmi v průběhu stavby a byly projednány v rámci kontrolních dnů a z hlediska státní památkové péče nebudou mít negativní vliv na kulturně historické hodnoty. Z důvodů minimalizace destruktivních zásahů při osazování plynoměru do niky severní obvodové zdi prvoinstanční orgán stanovil podmínku č. 1 tohoto závazného stanoviska.


Prvoinstanční orgán neumožnil žadateli seznámit se s podklady pro vydání závazného stanoviska dle §36 odst. 3 správního řádu, neboť tento krok není správním řádem u závazných stanovisek podle § 149 správního řádu vyžadován. V opačném případě by hrozilo překročení lhůty pro vydání závazného stanoviska a vydání závazného stanoviska fikcí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o práce na národní kulturní památce, vydal prvoinstanční orgán toto závazné stanovisko dle § 149 odst. 1 správního řádu jako podklad pro stavební řízení vedené příslušným stavebním úřadem.

Doporučení: Před aplikací omítek z vnější strany fasády dvorku doporučuje prvoinstanční orgán provést průzkum vlhkosti a zasolení zdiva. Přízemní část bývalé konirny dlouhodobě trpí zvýšenou vlhkostí zdiva. V interiéru v současnosti probíhá již opakovaný proces obětovaných omítek. Proto se jeví jako vhodné provést průzkum vlhkosti a zasolení zdiva i z části zdiva po odbouraném přístavku.

POUČENÍ

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu podat samostatné odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu je možné podat odvolání, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 7 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.

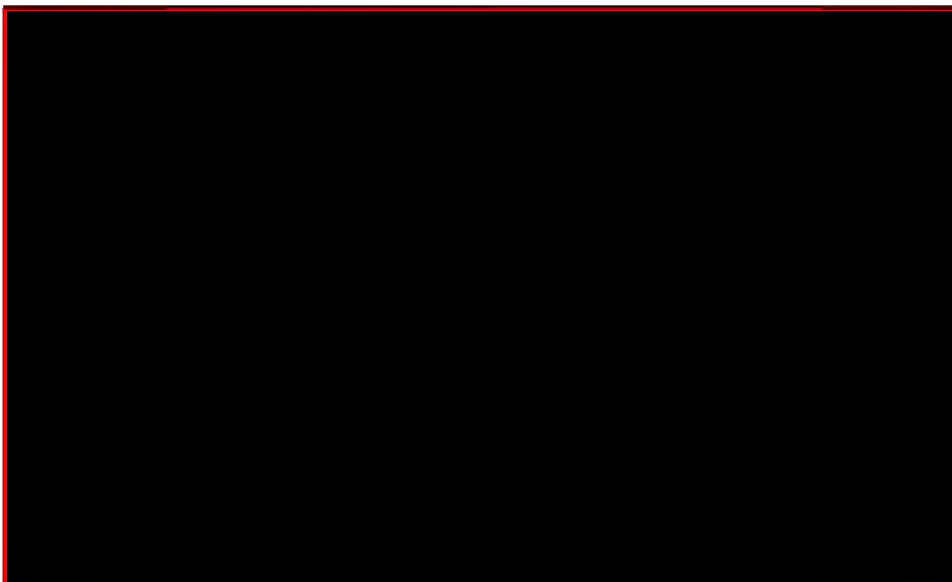

Rozdělovník:

účastník řízení: Národní památkový ústav, úps v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3, zastoupený na základě plné moci [redacted], Odboje 2269, 412 01 Litoměřice, IČO: 40205321

na vědomí: Národní památkový ústav, gen. ř., Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1, ID [redacted]



zakázka : SZ Duchcov - depozitář v budově bývalé konírny
- dvorní přístavek

část : D1.2. stavebně-konstrukční řešení

zadáva : projektový atelier Jarkovský, Odboje 2269, 412 01 Litoměřice

vypracoval : , Nad Palatou 3

150 00 Praha 5,



IČ: 40666956

datum : listopad 2021

Z p r á v a .

Předmět dokumentace:

Zhodnocení stavebního stavu dvorního přístavku k objektu konírny SZ Duchcov.

Podklady :

- rozpracovaná stavební část dokumentace,
- průzkum a fotodokumentace z října 2021,

Současný stav:


Patrový dodatečný přístavek do úzkého dvorku mezi budovou konírny a sousedícím objektem zámku je ze dvou stran ohraničen vlastní obvodovou stěnou z plných cihel tloušťky 30 cm a přiléhá k původní obvodové stěně konírny a původní stěně ukončující prostor dvorku. Pod úrovní dvorku se v jeho základech nachází jímka půdorysné vnitřní světlosti 1,9 x 1,2 m, která je permanentně zaplněna vodou pocházející pravděpodobně z nezaústěné kanalizační trubky procházející poblíž vnějšího nároží přístavku stěnou. Tvar a konfigurace základů nejsou dokumentovány. Pata zdiva v nároží se vlivem dlouhodobého působení zatékající vody rozpadla a zřítla, zbývající zdivo je v této oblasti silně degradováno. Vlivem postupného poklesu v poškozené

části základů se příčné obvodové zdivo přístavku v horní části volnou spárou oddělilo, a potvrdilo se tak, že zdivo přístavku není do původního zdiva konírně zapuštěno. Podzemní jímka je zastropena železobetonovou deskou, ze které v jejím čele vystupuje zkorodovaná výztuž.

Návrh:

Vzhledem k tomu, že případná rekonstrukce přístavku by vyžadovala zásadní a velmi náročné stavební zásahy v základech a podzemní části stavby, dále podrobný průzkum a navazující úpravy v části nadzemní, jakož i s ohledem na celkový charakter novodobého přístavku se doporučuje celý přístavek včetně podzemní jímky a základů odstranit a zajistit spolehlivé odvodnění dvora a jeho povrchovou úpravu.

V Praze dne 03.11.2021

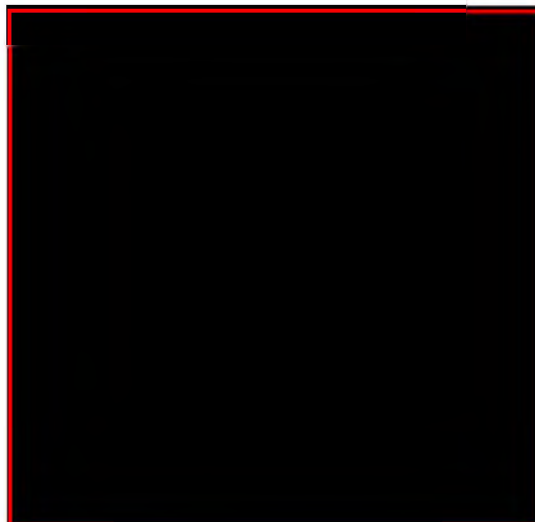

zakázka : SZ Duchcov - depozitář v budově bývalé konírny
- dvorní přístavek

část : D1.2. stavebně-konstrukční řešení

zadáva : projektový atelier Jarkovský, Odboje 2269, 412 01 Litoměřice

vypracoval : , Nad Palatou 3

150 00 Praha 5,



IČ: 40666956

datum : březen 2022

Z p r á v a .

Předmět dokumentace:

Zhodnocení stavebního stavu dvorního přístavku k objektu konírny SZ Duchcov.

Podklady :

- rozpracovaná stavební část dokumentace,
- průzkum a fotodokumentace z října 2021,

Současný stav:

Poslední prohlídka, zhodnocení a návrh proběhla v listopadu 2021.

Od té doby do současnosti probíhalo zpracování projektové dokumentace inženýrská činnost a stavební řízení.

Na objekt a konstrukce působily povětrnostní vlivy přes zimní období, mráz, deště apod. a přispěly ke zhoršení stavu, který vyžaduje bezodkladné řešení, tak jak bylo navrženo v projektu.

Celý přístavek včetně podzemní jímky a základů odstranit a zajistit spolehlivé odvodnění dvora a jeho povrchovou úpravu.

V Praze dne 14.03.2022





Městský úřad Duchcov

odbor stavebního úřadu a ŽP

nám. Republiky 20/5, P.O.BOX 21A, 419 01 Duchcov

IČ: 00266299, DIČ: CZ00266299, [REDACTED]

Spis. zn.: MD/1226/2022/Ht

Č.j.: MD/3364/2022

Vyřizuje: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Web: [REDACTED]

IDDS: [REDACTED]

Datum: 9.3.2022

ROZHODNUTÍ

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Výroková část:

Městský úřad Duchcov, odbor stavebního úřadu a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením, kterou dne 24.1.2022 podal

Národní památkový ústav, IČO 75032333, Valdštejnské náměstí 162, 118 00 Praha, který zastupuje [REDACTED] Projektový ateliér, IČO 40205321, nar. 20.2.1959, Odboje 2269, 412 01 Litoměřice

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 118 a 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

změnu stavby

**„Státní zámek Duchcov – stavební úpravy depozitáře v budově bývalé konírny - 1.NP“
Duchcov č.p. 311, Masarykova 11a**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 84 v katastrálním území Duchcov, v tomto rozsahu:

- odstranění novodobého přístavku v havarijním stavu, provedení zadržky po dveřních otvorech z plných cihel na vápennou maltu, provedení nátěru dvorních fasád v okrovém odstínu, provedení záspy jímky, vyspárování podkladních vrstev, odstranění nepůvodní omítky z kamenné zdi, očištění zdiva a vyspárování vápennou maltou, doplnění koruny zdi režnými ostře pálenými cihlami,
- změny dispozice, vybourání nepůvodní zadržky v prostoru pod schodištěm, osazení dveřní mříže před vstupem do depozitáře, umístění výlevky v místnosti kotelny, provedení cihelných zadržek pro oddělení místnosti č. 0.08 a místnosti kotelny, provedení SDK příčky v místnosti 1.16,
- výměnu domovního plynovodu s plynoměrem, jenž bude osazen v nice v severní obvodové zdi objektu,
- více v dokumentaci.

II. Stanoví další podmínky pro provedení stavby:

1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. arch. Jiří Jarkovský, ČKA – 01147 (Autorizovaný architekt), [REDACTED] ČKAIT – 0500130 (Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb), [REDACTED] ČKAIT – Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace vytápění, vzduchotechnika a zdravotní technika), [REDACTED] ČKAIT – 0400693 (Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika, zdravotní technika); **jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.**
2. Podmínky stanovené v rozhodnutí Městského úřadu Duchcov, odboru stavebního úřadu a ŽP, č.j. MD/16406/2019, spis. zn. MD/15044/2019/Hüt ze dne 20.11.2019 zůstávají v platnosti.
3. Lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené změny se stanoví do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Bude splněna podmínka, kterou stanovil Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče v závazném stanovisku ze dne 29.12.2021 č.j. KUUK/174814/2021:
 - a) Zásahy do zdiva v souvislosti s osazováním plynoměru budou prováděny frézováním a vrtáním.
5. Budou dodrženy podmínky, které vyplývají ze stanovisek či vyjádření správců inženýrských sítí k jejich ochraně, včetně ochrany v jejich ochranných pásmech, musí být respektovány a dodrženy při provádění stavby. Podmínky jsou uvedeny ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 001121973823 ze dne 10.12.2021 a č.j. 001121973901 ze dne 10.12.2021.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162, 118 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 24.1.2022 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením. Stavební úřad vydal na stavbu stavební povolení č.j. MD/16406/2019, spis. zn. MD/15044/2019/Hüt dne 20.11.2019.

Stavební úřad opatřením č.j. MD/2186/2022 ze dne 14.2.2022 oznámil zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínky č. 4 výroku II. tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavebník svou žádost doložil těmito podklady:

- projektová dokumentace, kterou zpracoval [REDAKCE] ČKA – 01147 (Autorizovaný architekt), [REDAKCE] ČKAIT – 0500130 (Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb), [REDAKCE] ČKAIT – Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace vytápění, vzduchotechnika a zdravotní technika), Petr Kouřimský, ČKAIT – 0400693 (Autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika, zdravotní technika),
- plná moc k zastupování od Národního památkového ústavu pro Ing. arch. Jiřího Jarkovského,
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, závazné stanovisko ze dne 29.12.2021 č.j. KUUK/174814/2021,
- ČEZ Distribuce, a.s.,
 - vyjádření ze dne 10.12.2021 č.j. 001121973823,
 - vyjádření ze dne 10.12.2021 č.j. 001121973901,
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 24.11.2021 č.j. 211124-0846362687,
- CETIN a.s., vyjádření ze dne 24.11.2021 č.j. 864495/21,
- T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 24.11.2021 č.j. E58667/21,
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., vyjádření ze dne 24.11.2021 č.j. SCVKZAD122065,
- GasNet, s.r.o., smlouva o připojení k distribuční soustavě č. 320090183951.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499, 602 00 Brno

Město Duchcov, nám. Republiky 20, 419 01 Duchcov

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 01 Teplice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- v průběhu řízení nebyly vzneseny připomínky ani námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- účastníci se k podkladům rozhodnutí vyjádřili ve svých vyjádřeních: vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 001121973823 ze dne 10.12.2021 a č.j. 001121973901 ze dne 10.12.2021. Stavební úřad stanovil podmínku č. 5 ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace změny stavby. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.


Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti původního stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 5 ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 14.3.2022 hotově.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

 Projektový ateliér, Odboje č.p. 2269, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1
zastoupení pro: Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162, 118 00 Praha
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GridServices, s.r.o., IDDS: jnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Město Duchcov, nám. Republiky č.p. 20/5, 419 01 Duchcov
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Teplice, IDDS: auyaa6n
sídlo: Riegrova č.p. 1898, Trnovany, 415 01 Teplice 1
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, IDDS: t9zbsva
sídlo: Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, IDDS: nmr49w
sídlo: náměstí Svobody č.p. 2/2, 415 01 Teplice 1

ZMĚNOVÝ LIST

SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

reg.č.stavby:	134V151000027	číslo ZL: 18
smlouva:	ze dne 18.01.2021	
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	STAMO spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín, IČO: 432 22 323	

název ZL: Změnový list č.18 - Změna provětrávání podlah v m.č. 0.05 až 0.11

předmět změny:

- 1) Předmětem změny je vynucená změna způsobu provětrávání podlah v m.č.0.05 až 0.11 v důsledku náleзовé situace
- 2) Zhotovení vyrovnávacích schodů mezi m.č. 0.04 a 0.05 (průjezd x hala) vč. dřevěné masivové stupnice

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Technické důvody:

Add1) Po odstranění novodobých cementových podlah v místnosti m.č. 0.05, 0.07, 0.08, 0.10 a 0.11 byly nalezeny fragmenty i celé plochy původní dlažby z cihel. Z hlediska památkové péče se jedná o významný doklad původních podlahových konstrukcí, který je nutno zachovat in situ. Dle průzkumných sond v rámci projektové přípravy nebyly v provedených sondách části cihelných podlah nalezeny. Původní projektovou dokumentací navržené odvětrávací prefabrikované kanály by při jejich realizaci dochovanou dlažbu nevratně poškodily. Z uvedeného důvodu bude systém větracích kanálů nahrazen šetrným provětrávacím systémem z tvarovek Iglú, které umožňují zachování podlahy z cihel, její odseparování geotextilií. Tvarovky budou uloženy na štěrkový vyrovnávací násyp. Systém nasávání a odvod vzduch zůstává zachován dle platné PD.

Add2) V důsledku změny provětrávání dojde k navýšení konstrukční výšky podlah v uvedených místnostech, která se projeví rozdílem výšek podlah mezi místnostmi č.0.04 (průjezd) a m.č. 0.05 (hala) o 360 mm. Tento rozdíl bude překonán dvěma schodovými stupni. Schody budou analogicky jako již existující schodiště v objektu konírny řešeny jako betonové těleso z horní strany (schodnice) obložené dřevěným masivním prknem a z lící strany (podstupnice) opatřené omítkou a nátěrem.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Příčina spočívá ve zjištění skrytého stavu, který nebylo možné zjistit v rámci projektové přípravy.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o částečnou technickou změnu prováděných prací na základě náleзовých situací. Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat. Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit. Práce jsou zadány v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce ANO
		cena:	bez DPH -329 612,07 Kč	
			21%DPH -69 218,53 Kč	
			celkem -398 830,60 Kč	

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
		cena:	bez DPH 415 709,13 Kč	
			21%DPH 87 298,92 Kč	
			celkem 503 008,05 Kč	

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	86 097,06 Kč
		21%DPH	18 080,38 Kč
		celkem	104 177,44 Kč

vliv na termín dokončení:

práce mají vliv na termín dokončení díla - prodloužení termínu dokončení díla

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

přílohy :

Příloha č. 1 - položkové soupisy č.ZL 018a, 018b k č.ZL018

Příloha č. 2 - fotodokumentace


Příloha č. 3 - výkres dotčených prostor, návrh nové skladby podlah

Příloha č. 4 - vypořádání k námítkám znalkyně

vyjádření zhotovitele:

STAMO spol. s r.o., Ing. Jiří Kopecký

Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě nálezkové situace a z důvodů požadavků budoucího uživatele.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 18a - Změna provětrávání podlah v m.č. 0.05 až 0.11 (vícepráce)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.08.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**415 709,13**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	415 709,13	21,00%	87 298,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****503 008,05**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 18a - Změna provětrávání podlah v m.č. 0.05 až 0.11 (vícepráce)

Místo:

Datum: 09.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

415 709,13

HSV - Práce a dodávky HSV

363 776,38

43 - Schody

3 716,55

6.2 - Úpravy podlahy

191 515,39

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 112,22

997 - Přesun sutě

69 138,61

998 - Přesun hmot

22 701,25

8 - Trubní vedení

39 592,36

PSV - Práce a dodávky PSV

51 932,75

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

44 580,49

766 - Konstrukce truhlářské

7 352,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 18a - Změna provětrávání podlah v m.č. 0.05 až 0.11 (vícepráce)

Místo:

Datum: 09.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

415 709,13

D	HSV		Práce a dodávky HSV				363 776,38
D	43		Schody				3 716,55
146	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,168	4 961,93	833,60
	VV		1,4*0,3*0,4		0,168		
	VV		Součet		0,168		
147	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,025	92 900,00	2 322,50
	VV		0,168*150/1000		0,025		
	VV		Součet		0,025		
148	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	0,420	1 004,63	421,94
	VV		1,4*0,3		0,420		
	VV		Součet		0,420		
149	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	0,420	229,28	96,30
150	K	612111001	Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění	m2	1,260	33,50	42,21
	VV		2*1,4*0,3		0,840		
	VV		2*1,4*0,150		0,420		
	VV		Součet		1,260		
D	6.2		Úpravy podlahy				191 515,39
1	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	267,440	72,00	19 255,68
	VV		1 a 2.vrstva pro všechny místnosti - bez konírny				
	VV		133,72*2		267,440		
	VV		Součet		267,440		
2	K	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	137,910	92,10	12 701,51
	VV		1. vrstva pro konírnu				
	VV		137,91		137,910		
	VV		Součet		137,910		
3	K	635111142	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním	m3	53,770	2 080,00	111 841,60
	VV		provětrávaná podlaha				
	VV		"0.05 - hala"				
	VV		24,810*0,15		3,722		
	VV		"0.07 - depozitář"				
	VV		41,470*0,1		4,147		
	VV		"0.08 - depozitář"				
	VV		43,800*0,15		6,570		
	VV		"0.10 + 0.11 - kotelna + plynoměr"				
	VV		11,150*0,1265		1,410		
	VV		20,290*0,1265		2,567		
	VV		podokenní niky				
	VV		1,5*1,0*8*0,1		1,200		
	VV		dveřní otvory				
	VV		0,9*0,6*3*0,1		0,162		
	VV		Mezisoučet		19,778		
	VV		33,992		33,992		
	VV		Součet		53,770		
4	K	711211136.GBX	Izolace proti zemi vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v 160 mm se zabetonováním GABEX IGLÚ H16	m2	110,080	413,66	45 535,69
	VV		24,81*0.05"		24,810		
	VV		41,47*0.07"		41,470		
	VV		43,80*0.08"		43,800		
	VV		Součet		110,080		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,186	3 183,65	592,16
	VV		Podlahy				
	VV		"0.08 - depozitář- nový výklenek"		0,088		
	VV		2,2*0,5*0,080				
	VV		"0.10 kotelna - nový výklenek"		0,098		
	VV		2,45*0,5*0,080		0,186		
	VV		Součet				
51	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,010	34 678,09	346,78
	VV		"0.10 + 0.08 - kotelna + depozitář - nové výklenky"				
	VV		(0,5*4,65)*0,00444		0,010		
	VV		Součet		0,010		
52	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm	m2	2,325	389,64	905,91
	VV		"0.08 + 0.10 depozitář + kotelna - nové výklenky"				
	VV		0,5*2,45		1,225		
	VV		0,5*2,2		1,100		
	VV		Součet		2,325		
53	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	6,975	35,58	248,17
	VV		"0.08 + 0.10 depozitář + kotelna - nové výklenky"				
	VV		2,325*3		6,975		
	VV		Součet		6,975		
54	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	6,975	12,60	87,89
	VV		"0.08 + 0.10 depozitář + kotelna - nové výklenky"				
	VV		6,975		6,975		
	VV		Součet		6,975		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 112,22
95	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	30,671	1 210,01	37 112,22
	VV		dopočet do hloubky 0,3m				
	VV		"0,05 - hala"				
	VV		24,810*(0,300-0,120)		4,466		
	VV		"0.07 - depozitář"				
	VV		41,470*(0,300-0,120)		7,465		
	VV		"0.08 - depozitář"				
	VV		43,800*(0,300-0,120)		7,884		
	VV		"0.10 + 0.11 - kotelna + plynoměr"				
	VV		11,150*(0,300-0,120)		2,007		
	VV		20,290*(0,300-0,120)		3,652		
	VV		"0.06 - chodba - schodiště"				
	VV		28,870*(0,300-0,120)		5,197		
	VV		Součet		30,671		
D	997		Přesun sutě				69 138,61
125	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	67,476	434,51	29 319,00
	VV		67,476		67,476		
	VV		Součet		67,476		
38	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	67,476	152,73	10 305,61
39	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 956,804	6,71	13 130,15
	VV		67,476*29 "Přepočtené koeficientem množství"		1 956,804		
	VV		Součet		1 956,804		
128	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	67,476	242,81	16 383,85
	VV		67,476		67,476		
	VV		Součet		67,476		
D	998		Přesun hmot				22 701,25
137	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	110,463	205,51	22 701,25
D	8		Trubní vedení				39 592,36
5	K	37723310R	Cihelná vyzdívkva šachet vč. bet. stropu	m3	1,280	10 500,00	13 440,00
	VV		2ks šachet				
	VV		2*(0,8*0,8*1)		1,280		
	VV		Součet		1,280		
61	K	831 35-0013.RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 hloubka 1,5 m, včetně zemních prací,lože a zásypu	m	12,000	758,53	9 102,36
	VV		pro dešť. kanalizaci				
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	83100000R	Odkanalizování děš. svodů vč. zemních prací, RŠ a poklopem	soubor	1,000	17 050,00	17 050,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				51 932,75
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				44 580,49
7	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	150,150	63,40	9 519,51
	W		91,000*1,650		150,150		
	W		Součet		150,150		
8	M	69334143.1	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 10mm	m2	165,165	204,00	33 693,66
	W		150,15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		165,165		
	W		Součet		165,165		
145	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	352,402	3,88	1 367,32
D 766			Konstrukce truhlářské				7 352,26
151	K	611311145	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	0,420	496,39	208,48
	W		2*1,4*0,150		0,420		
	W		Součet		0,420		
152	K	772231303	Montáž obkladu stupňů deskami kladenými do malty tl přes 30 do 50 mm	m	2,800	718,35	2 011,38
	W		2*1,4		2,800		
	W		Součet		2,800		
153	M	60591870	obklad dubový stupnice tl. 50mm	m2	0,840	6 110,00	5 132,40
	W		2*1,4*0,3		0,840		
	W		Součet		0,840		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

PF.1

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 18b - Změna provětrávání podlah v m.č. 0.05 až 0.11 (méněpráce)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.08.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-329 612,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-329 612,07	21,00%	-69 218,53
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-398 830,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 18b - Změna provětrávání podlah v m.č. 0.05 až 0.11 (méněpráce)

Místo:

Datum: 09.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-329 612,07

HSV - Práce a dodávky HSV

-230 983,79

1 - Zemní práce

-60 836,15

2 - Zakládání

-39 922,03

6.2 - Úpravy podlahy

-130 225,61

PSV - Práce a dodávky PSV

-98 628,28

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-91 111,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-7 517,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 18b - Změna provětrávání podlah v m.č. 0.05 až 0.11 (méněpráce)

Místo:

Datum: 09.08.2022

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-329 612,07
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-230 983,79
D		1	Zemní práce				-60 836,15
5	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	-23,559	744,97	-17 550,75
6	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	-23,559	145,68	-3 432,08
7	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	-471,980	48,56	-22 919,35
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-23,559	213,67	-5 033,85
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-471,180	20,40	-9 612,07
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-23,559	97,12	-2 288,05
D		2	Zakládání				-39 922,03
11	K	212755211	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 50 mm bez lože	m	-212,600	187,78	-39 922,03
D		6.2	Úpravy podlahy				-130 225,61
56	K	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	-36,678	3 550,51	-130 225,61
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-98 628,28
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-91 111,00
142	K	711432100R01	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé bentonitovou rohoží	m2	-150,150	97,12	-14 582,57
143	M	693341.vl	izolační rohož bentonitová	m2	-165,165	242,81	-40 103,71
144	M	28323012.vl	lišta ukončovací pro bentonitové rohože	m	-85,000	388,49	-33 021,65
145	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	-877,079	3,88	-3 403,07
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				-7 517,28
146	K	735511142	Podlahové vytápění - prostorový termostat programovatelný týdenní	kus	-3,000	2 505,76	-7 517,28

FOTODOKUMENTACE K ZL 18





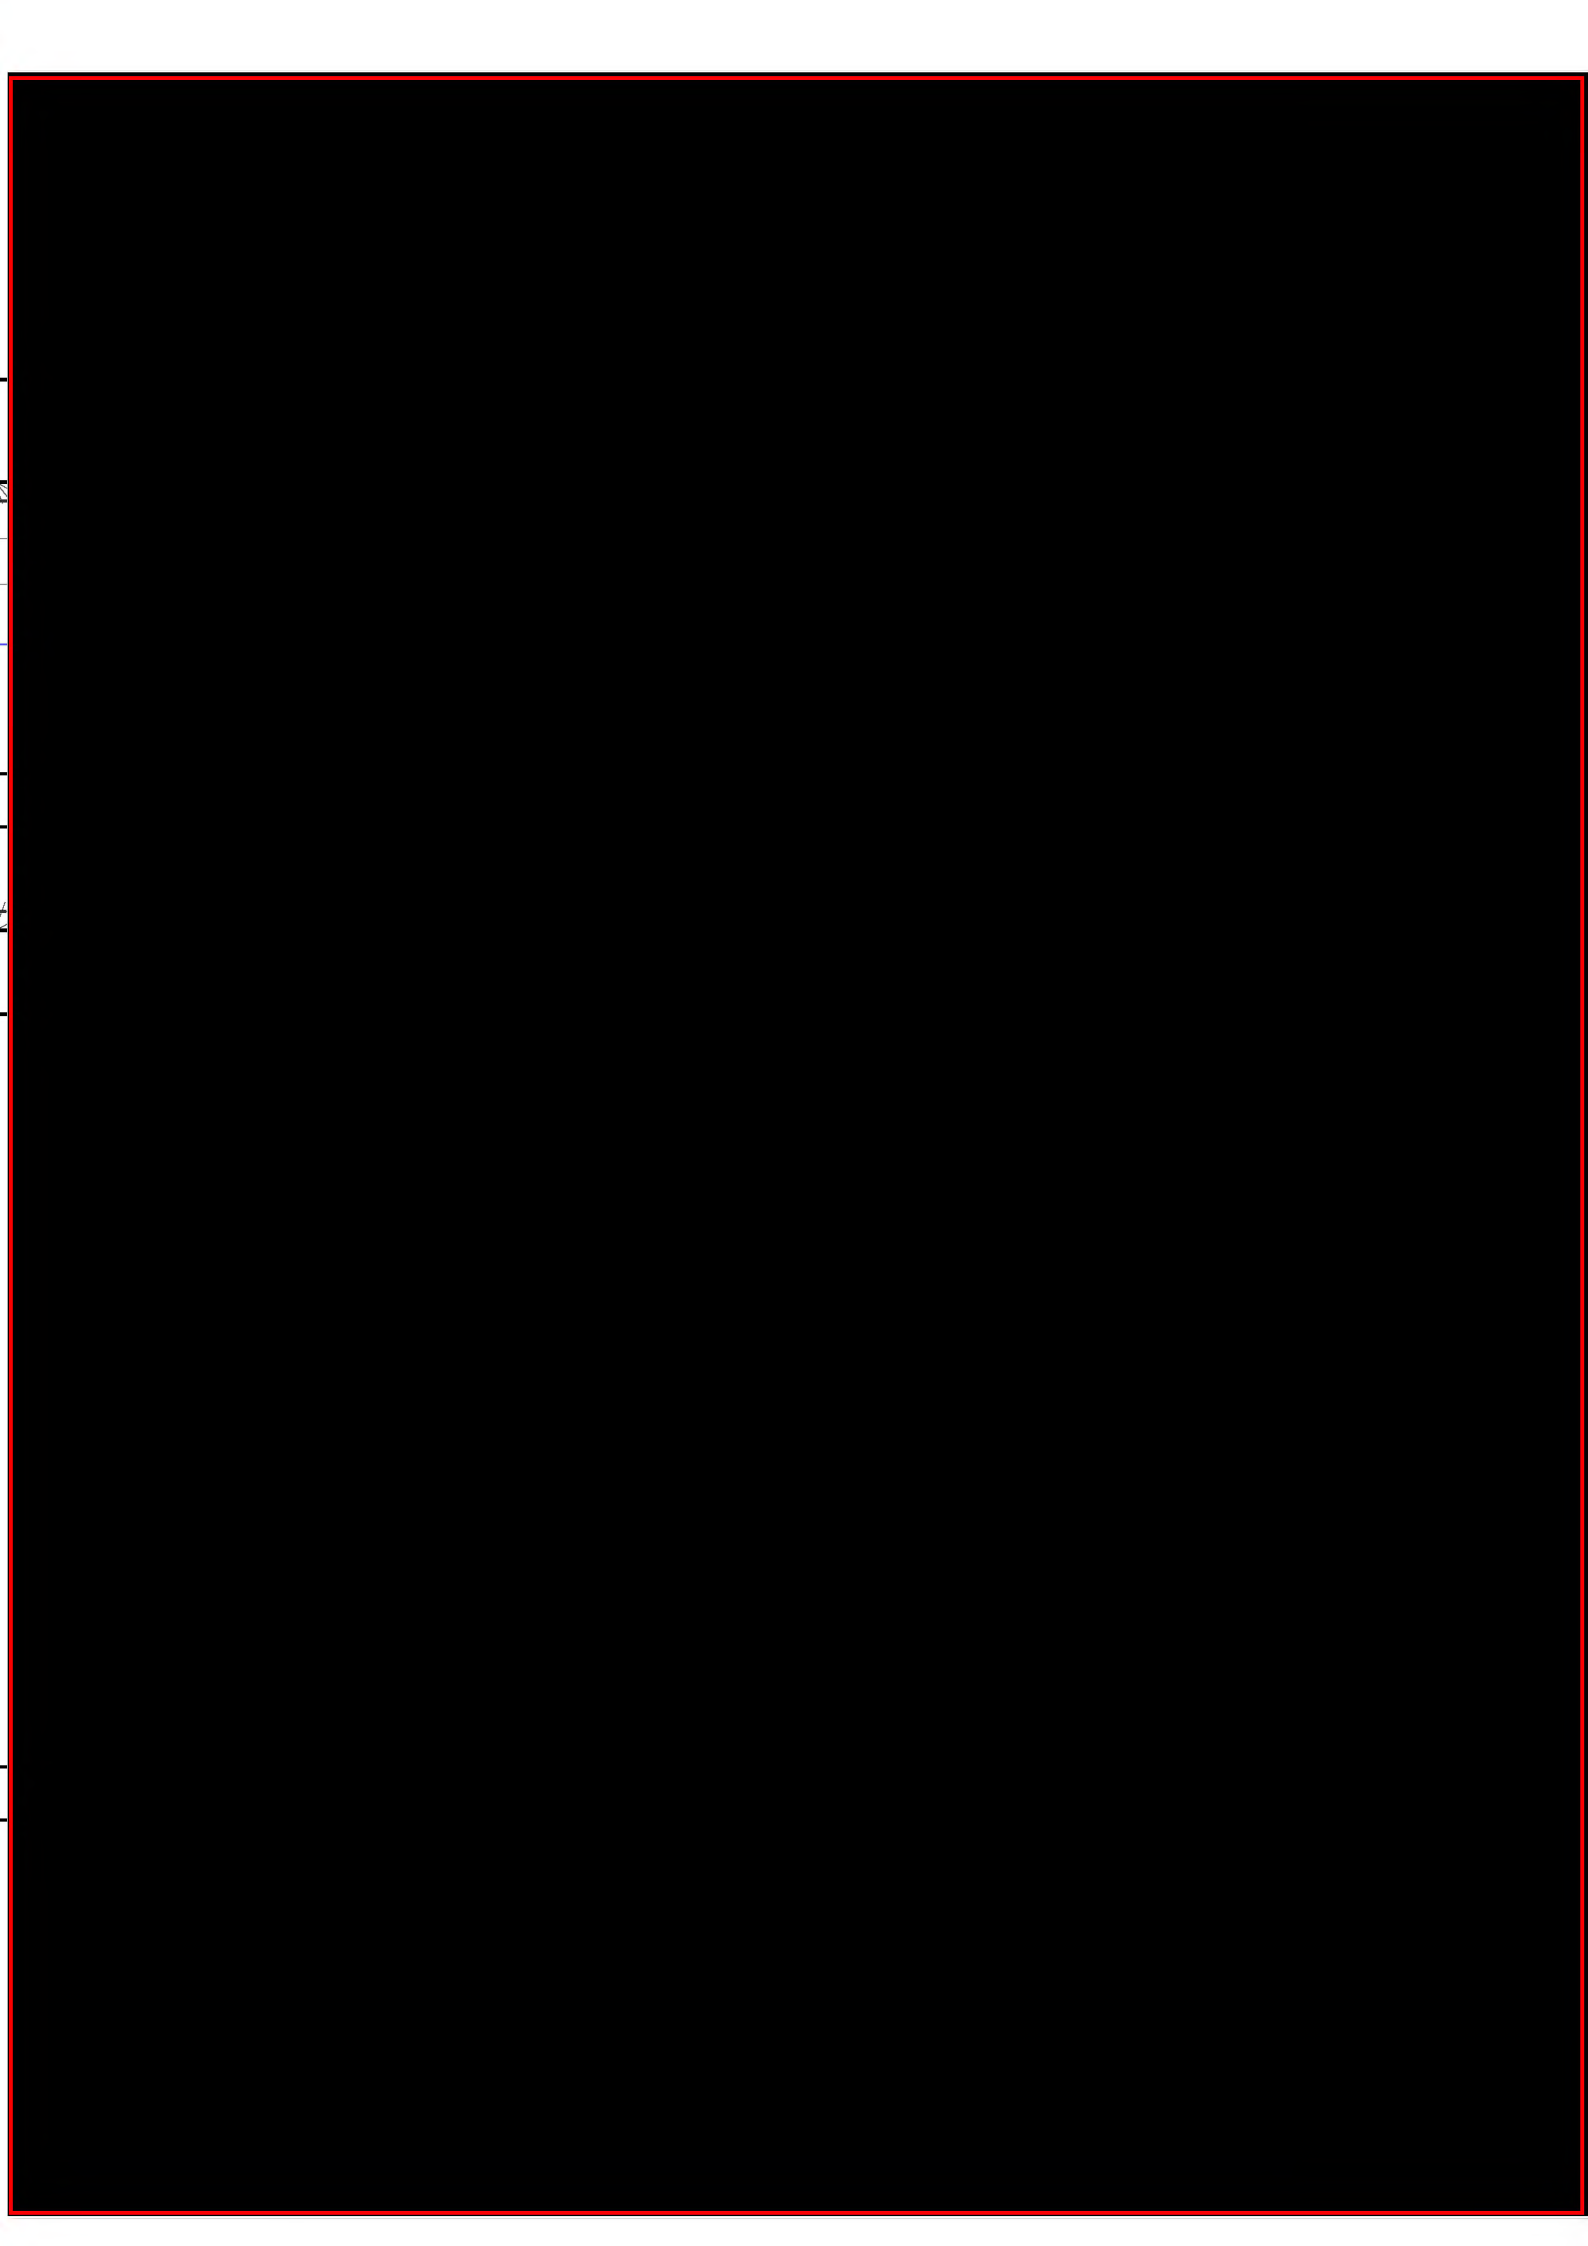

ROZPOČET

Stavba: SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář - 2. ETAPA

Objekt: Změna provětrávání podlah v m.č. 0.05 až 0.11(vícepráce)

Část:

Objednatel: NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1

Zhotovitel: STAMO spol. s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

6.2 Úpravy podlahy

4	711211136.GBX	izolace proti zemi vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v 160 mm se zabetonováním GABEX IGLÚ H16	m2	110,080	760,97	83 767,58
		24,81*0.05"		24,810		
		41,47*0.07"		41,470		
		43,80*0.08"		43,800		
		Součet		110,080		
	58932576	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/22	m3	3,743	2 650,00	9 543,94
	GBX.IGH16	tvarovka IGLU, IG H 16 ,50x50cm	m2	110,080	595,73	65 577,96
	712000-S2-T3	Dělník	Nh	12,329	230,00	2 835,66
	713000-S2-T2	Řemeslník	Nh	1,211	230,00	278,50

K Rozbor TOV

Kód položky 711211136 MJ m2 Cena rozp. **503,00** Cena kalk. Orientační cena

Zkrácený popis Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v přes 150 do 170 mm se zabetonováním

000 - TOV 000 (502,54) Uprav rozbor

TC	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	J. náklad
pc	56245004	tvářovka plastová provětrávané podlahy do v 170mm	m2	1,00000	332,00	332,00
pc	58932576	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/22	m3	0,03400	3 110,00	105,74
s1	712000-S2-T3	Dělník	Nh	0,11200	189,90	21,27
s1	713000-S2-T2	Řemeslník	Nh	0,01100	151,90	1,67

- Mzdy
- Odvody
- Stroje
- Tarify
- PZN**
- Materiál
- Poddávky
- Nekalkulovan
- PN**
- Režie
- Zisk
- Cena TOV**

ZMĚNOVÝ LIST

SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

reg.č.stavby: 134V151000027

smlouva: ze dne 18.01.2021

objednatel: Národní památkový ústav, IČ: 75032333

zhotovitel: STAMO spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín, IČO: 432 22 323

číslo ZL:

19

název ZL: Změnový list č.19 - Zazdívky dveřních otvorů v m.č. 0.05,0.07 a 0.08, oprava klenby, dodávka dveří m.č. 0.02 (vícepráce)

předmět změny:

Změna se týká :

- 1) Provedení zazdívek dveřních otvorů v m.č. 0.02, 005, 007 a 0.08
- 2) Oprava klenby v m.č. 0.02
- 3) Dodávky dřevěných dveří mezi m.č. 0.02 a 0.04

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Technické důvody, důvody památkové péče:

Add1) Autor projektu upravil způsob provětrání podlah v m.č. 0.05 až 0.011 s ohledem na požadavek památkové péče na zachování historické cihelné dlažby, a to doplněním o provětrávací systému Iglú. Dochází tak navýšení skladby podlah. Dveřní otvory z m.č. 0.05 do m.č. 0.06, z m.č. 0.06 do 0.07 a z 0.08 do m.č. 0.11 je proto z provozních důvodů vhodné zazdít a pro provoz depozitu používat jiné, stávající dveřní otvory. Jelikož v době zpracování projektové dokumentace nebyly známy doklady o existenci historických cihelných podlah, nebylo možné je řádně zapracovat do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

Add 2) Po lokálním osekání omítek stropů v místnosti č.0.02 - Konírna bylo zjištěno, že stávající stropní klenba z cihel je částečně rozvolněná. Proto je nezbytné ji zpevnit. Toto bude provedeno dle zásad památkové péče za použití dubových klínů a expanzní malty.

Add 3) Po vybourání otvoru do komínového tělesa pro odtah provětrávacích kanálků v m.č. 0.02 bylo zjištěno, že stěna mezi m.č. 0.02 a 0.04 není plnohodnotně vyzděná, ale byl v ní nalezen původní dveřní otvor. Dveřní otvor bude z provozních důvodů uživatele objektu obnažen a opatřen dřevěnými 2-křídlymi dveřmi, které budou sloužit pro transport depozitárního vybavení. Jelikož v době zpracování projektové dokumentace nebyly známy doklady o existenci původního dveřního otvoru, nebylo možné je řádně zapracovat do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

Jedná se o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož v době zpracování PD nebylo možné jejich potřebu ověřit. V opačném případě by byly stavební práce již součástí základní projektové dokumentace. Zadavatel považuje stavební práce za nezbytné s odkazem na výše uvedené skutečnosti, tj. zejména na požadavky památkové péče a uživatele objektu. Změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů, neboť by způsobila zadavateli výrazné zvýšení nákladů.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Příčina spočívá v nemožnosti zjištění skutečného stavu v době projektové přípravy a nemožnosti tak uvedené stavební práce zahrnout již do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o úpravu prováděných prací na základě zadavatelem vyžádané úpravy části projektu. Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat. Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit. Práce jsou zadány v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce ANO
		cena:	bez DPH -81 976,44 Kč	
			21%DPH -17 215,05 Kč	
			celkem -99 191,49 Kč	

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
		cena:	bez DPH 452 906,34 Kč	
			21%DPH 95 110,33 Kč	
			celkem 548 016,67 Kč	

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH 370 929,90 Kč	
		21%DPH 77 895,28 Kč	
		celkem 448 825,18 Kč	

vliv na termín dokončení:

práce mají vliv na termín dokončení díla - prodloužení

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

přílohy :

Příloha č. 1 - položkové soupisy č.ZL019a, 019b k č.ZL019

Příloha č. 2 - výkresy - zakres dotčených zazdívek, detail provedení dveří

Příloha č. 3 - vypořádání k námitkám znalkyně - CN truhláře

vyjádření zhotovitele:

STAMO spol. s r.o., Ing. Jiří Kopecký

Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě nálezové situace a z důvodů požadavků budoucího uživatele.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

**ZL 19a - Zazdívký dveřních otvorů v m.č. 0.05,0.07 a 0.08, oprava klenby,
dodávka dveří m.č. 0.02 (vícepráce)**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

09.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**452 906,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	452 906,34	21,00%	95 110,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****548 016,67**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

**ZL 19a - Zazdivky dveřních otvorů v m.č. 0.05,0.07 a 0.08, oprava klenby,
dodávka dveří m.č. 0.02 (vícepráce)**

Místo:

Datum: 09.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	452 906,34
HSV - Práce a dodávky HSV	362 074,04
6.1 - Úpravy povrchů - niky, stěn, stropu	189 800,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 365,16
3 - Svislé a kompletní konstrukce	118 384,71
997 - Přesun sutě	31 812,66
998 - Přesun hmot	8 710,75
PSV - Práce a dodávky PSV	90 832,30
766 - Konstrukce truhlářské	83 275,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	7 556,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 19a - Zazdívký dveřních otvorů v m.č. 0.05,0.07 a 0.08, oprava klenby, dodávka dveří m.č. 0.02 (vícepráce)

Místo:

Datum: 09.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

452 906,34

D HSV

Práce a dodávky HSV

362 074,04

D 6.1

Úpravy povrchů - niky, stěn, stropu

189 800,76

1	K	61110000R	Dubové nebo jasanové neimpregnované klíny klenby vč. vyplnění spáry nesmršlivým maltovým potěrem tl. 10-20 mm na klenby	m2	16,356	2 035,00	33 284,46
	W		16,356"prasklina ve stropě"		16,356		
	W		Součet		16,356		
35	K	611311143	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních klenb nebo skořepin nanášená ručně	m2	16,356	271,53	4 441,14
	W		16,356		16,356		
	W		Součet		16,356		
37	K	612135002	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	269,191	280,72	75 567,30
	W		0.02 - koníma				
	W		"stěny v konímě- vyrovnání do výšky 2,4m, po odsekání původní omítky"				
	W		54,52*2,4*2		261,696		
	W		5,93*2,4		14,232		
	W		odpočet otvorů				
	W		-9*(0,9*0,5)"niky 9ks"		-4,050		
	W		-9*(1,15*0,5)"okna"		-5,175		
	W		-1*1,60*2,4"dveře"		-3,840		
	W		1,4*2,26*2"otvor po dveřích V9"		6,328		
	W		Součet		269,191		
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	12,000	471,00	5 652,00
	W		0.02 koníma - vyplnění svislých rýh po topení				
	W		6*4*0,5		12,000		
	W		Součet		12,000		
38	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	298,441	237,42	70 855,86
	W		269,191+12+17,25		298,441		
	W		Součet		298,441		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 365,16
87	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	15,959	508,38	8 113,24
	W		vybourání otvorů				
	W		2*2,3*2*2ks "		9,200		
	W		1,6*2,4*1ks"		3,840		
	W		příčka v kotelně 0.11				
	W		0,17*3,7*4,64		2,919		
	W		Součet		15,959		
116	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	1,559	3 074,65	4 793,38
	W		0.02 - depozitář - koníma				
	W		"nika - 1ks navíc"				
	W		0,320*1,550*1		0,496		
	W		0,630*1		0,630		
	W		0.06 - schodiště - otvor pod schody				
	W		1,970*0,100*2,2		0,433		
	W		Součet		1,559		
117	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	17,616	26,03	458,54
	W		"0.02 - depozitář - koníma"				
	W		(44+10,450+0,07)*0,3"prasklina ve stropě"		16,356		
	W		4,2*0,3"prasklina na stěně - vstup u dveří do m.č. 0.01"		1,260		
	W		Součet		17,616		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				118 384,71
13	K	310239211	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	24,253	4 881,24	118 384,71
	vv		ozn.1				
	vv		(2,2*2,5)*0,5		2,750		
	vv		ozn.2				
	vv		1,0*2,2*0,5		1,100		
	vv		ozn.3				
	vv		1,3*2,4*0,5		1,560		
	vv		ozn.4				
	vv		1,4*0,6*0,15		0,126		
	vv		ozn.5				
	vv		0,8*1,5*0,3		0,360		
	vv		ozn.6				
	vv		(1,6*1,2*0,25)*5		2,400		
	vv		ozn.7				
	vv		1,4*0,8*0,4		0,448		
	vv		ozn.8				
	vv		0,6*0,4*3,6		0,864		
	vv		ozn.9				
	vv		(1,5*2,2*0,9)*2		5,940		
	vv		ozn.10				
	vv		1,4*2,2*0,8		2,464		
	vv		ozn.11				
	vv		(1,0*1,67*0,3)*3		1,503		
	vv		ozn.12				
	vv		(1,0*1,637*0,3)*2		0,982		
	vv		ozn.13				
	vv		1,6*0,6*0,4		0,384		
	vv		ozn.14				
	vv		(0,6*1,0*0,15)*3		0,270		
	vv		ozn.15				
	vv		(2,0*2,2)*0,3		1,320		
	vv		(1,8*2,2)*0,45		1,782		
	vv		Součet		24,253		
D 997			Přesun sutě				31 812,66
125	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	31,603	434,51	13 731,82
	vv		31,603		31,603		
	vv		Součet		31,603		
38	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	31,603	152,73	4 826,73
39	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	916,487	6,71	6 149,63
	vv		31,603*29 "Přepočtené koeficientem množství"		916,487		
	vv		Součet		916,487		
130	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	28,726	216,89	6 230,38
	vv		28,726		28,726		
	vv		Součet		28,726		
134	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,876	303,93	874,10
	vv		2,806+0,07		2,876		
	vv		Součet		2,876		
D 998			Přesun hmot				8 710,75
137	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	42,386	205,51	8 710,75
D PSV			Práce a dodávky PSV				90 832,30
D 766			Konstrukce truhlářské				83 275,50
3	K	7660001	Dodávka a montáž dřevěných dveří - konirna	ks	1,000	82 500,00	82 500,00
387	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	825,000	0,94	775,50
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				7 556,80
443	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	55,528	14,57	809,04
	vv		"0.06 - prostor pod schodištěm"				
	vv		5,950*1,97*2		23,443		
	vv		1,5*2*1,97		5,910		
	vv		1,5*5,950"strop"		8,925		
	vv		0.11-kotelna				
	vv		0,8*2,5*2		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2,65*2*2,5		13,250		
	VV		Součet		55,528		
444	K	784141003	Ošetření plísní napadených ploch včetně odstranění plísní v místnostech výšky do 5,00 m	m2	55,528	43,77	2 430,46
	VV		55,528		55,528		
	VV		Součet		55,528		
445	K	784181123	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	55,528	18,92	1 050,59
	VV		55,528		55,528		
	VV		Součet		55,528		
446	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ořezuvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	55,528	58,83	3 266,71
	VV		55,528		55,528		
	VV		Součet		55,528		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

**ZL 19b - Zazdívky dveřních otvorů v m.č. 0.05,0.07 a 0.08, oprava klenby,
dodávka dveří m.č. 0.02 (méněpráce)**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.08.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-81 976,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-81 976,44	21,00%	-17 215,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-99 191,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Pr. 1

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

**ZL 19b - Zazdívky dveřních otvorů v m.č. 0.05,0.07 a 0.08, oprava klenby,
dodávka dveří m.č. 0.02 (méněpráce)**

Místo:

Datum: 09.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-81 976,44

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 364,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-1 100,66

997 - Přesun sutě

-264,04

PSV - Práce a dodávky PSV

-80 611,74

766 - Konstrukce truhlářské

-59 730,38

767 - Konstrukce zámečnické

-20 881,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 19b - Zazdívký dveřních otvorů v m.č. 0.05,0.07 a 0.08, oprava klenby, dodávka dveří m.č. 0.02 (méněpráce)

Místo:

Datum: 09.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady soupisu celkem

-81 976,44


D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 364,70
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 100,66
119	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	22,666	-48,56	-1 100,66
	VV		"0.02 - depozitář - konírna"				
	VV		plocha nik - po odkrytí nik, jsou povrchy obkládané glazované"				
	VV		1,415*1,550*8		17,546		
	VV		0,640*8		5,120		
	VV		Součet		22,666		
D	997		Přesun sutě				-264,04
125	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,227	-434,51	-98,63
	VV		0,227		0,227		
	VV		Součet		0,227		
126	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,227	-170,98	-38,81
127	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,583	-7,51	-49,44
	VV		0,227*29 "Přepočtené koeficientem množství		6,583		
	VV		Součet		6,583		
134	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,227	-339,93	-77,16
	VV		0,227		0,227		
	VV		Součet		0,227		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-80 611,74
D	766		Konstrukce truhlářské				-59 730,38
448	K	766621100R10	Dodávka a montáž dveří dřevěných jednokřídlových - pozice V/13	kus	2,000	-14 082,77	-28 165,54
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
449	K	766661910R02	Repase stávajících dřevěných dvoukřídlových dveří - pozice V/9	kus	1,000	-31 564,84	-31 564,84
D	767		Konstrukce zámečnické				-20 881,36
450	K	767891900R01	Repase mříží dvoukřídlových - pozice V/8	kus	1,000	-14 568,39	-14 568,39
451	K	767891900R02	Repase mříží jednokřídlových - pozice V/12	kus	1,000	-6 312,97	-6 312,97

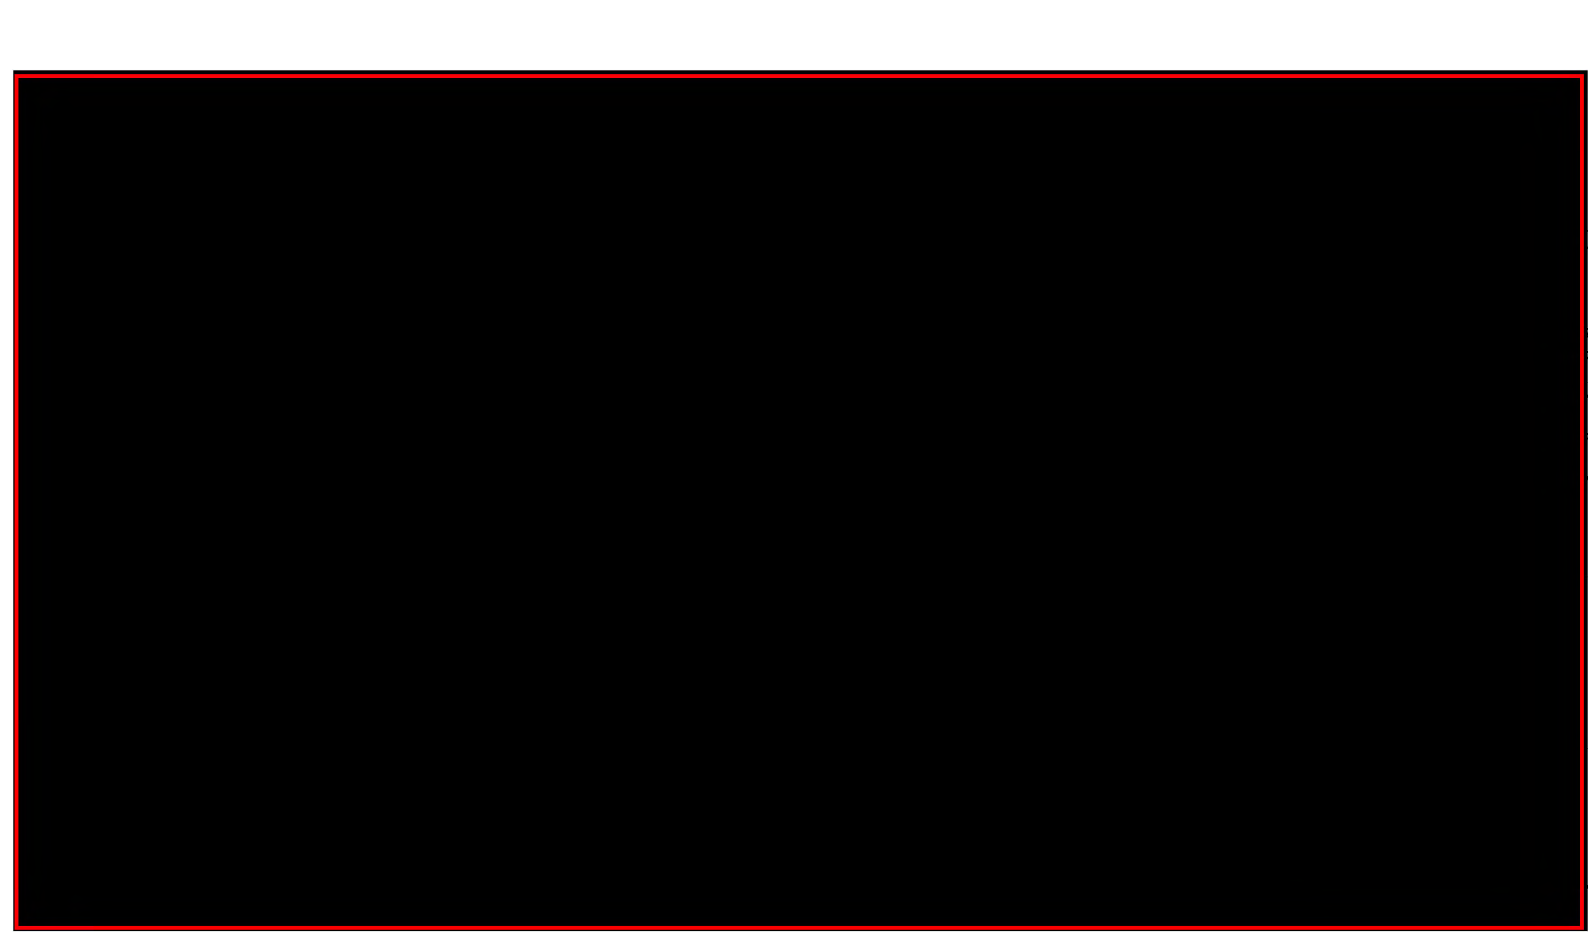



|

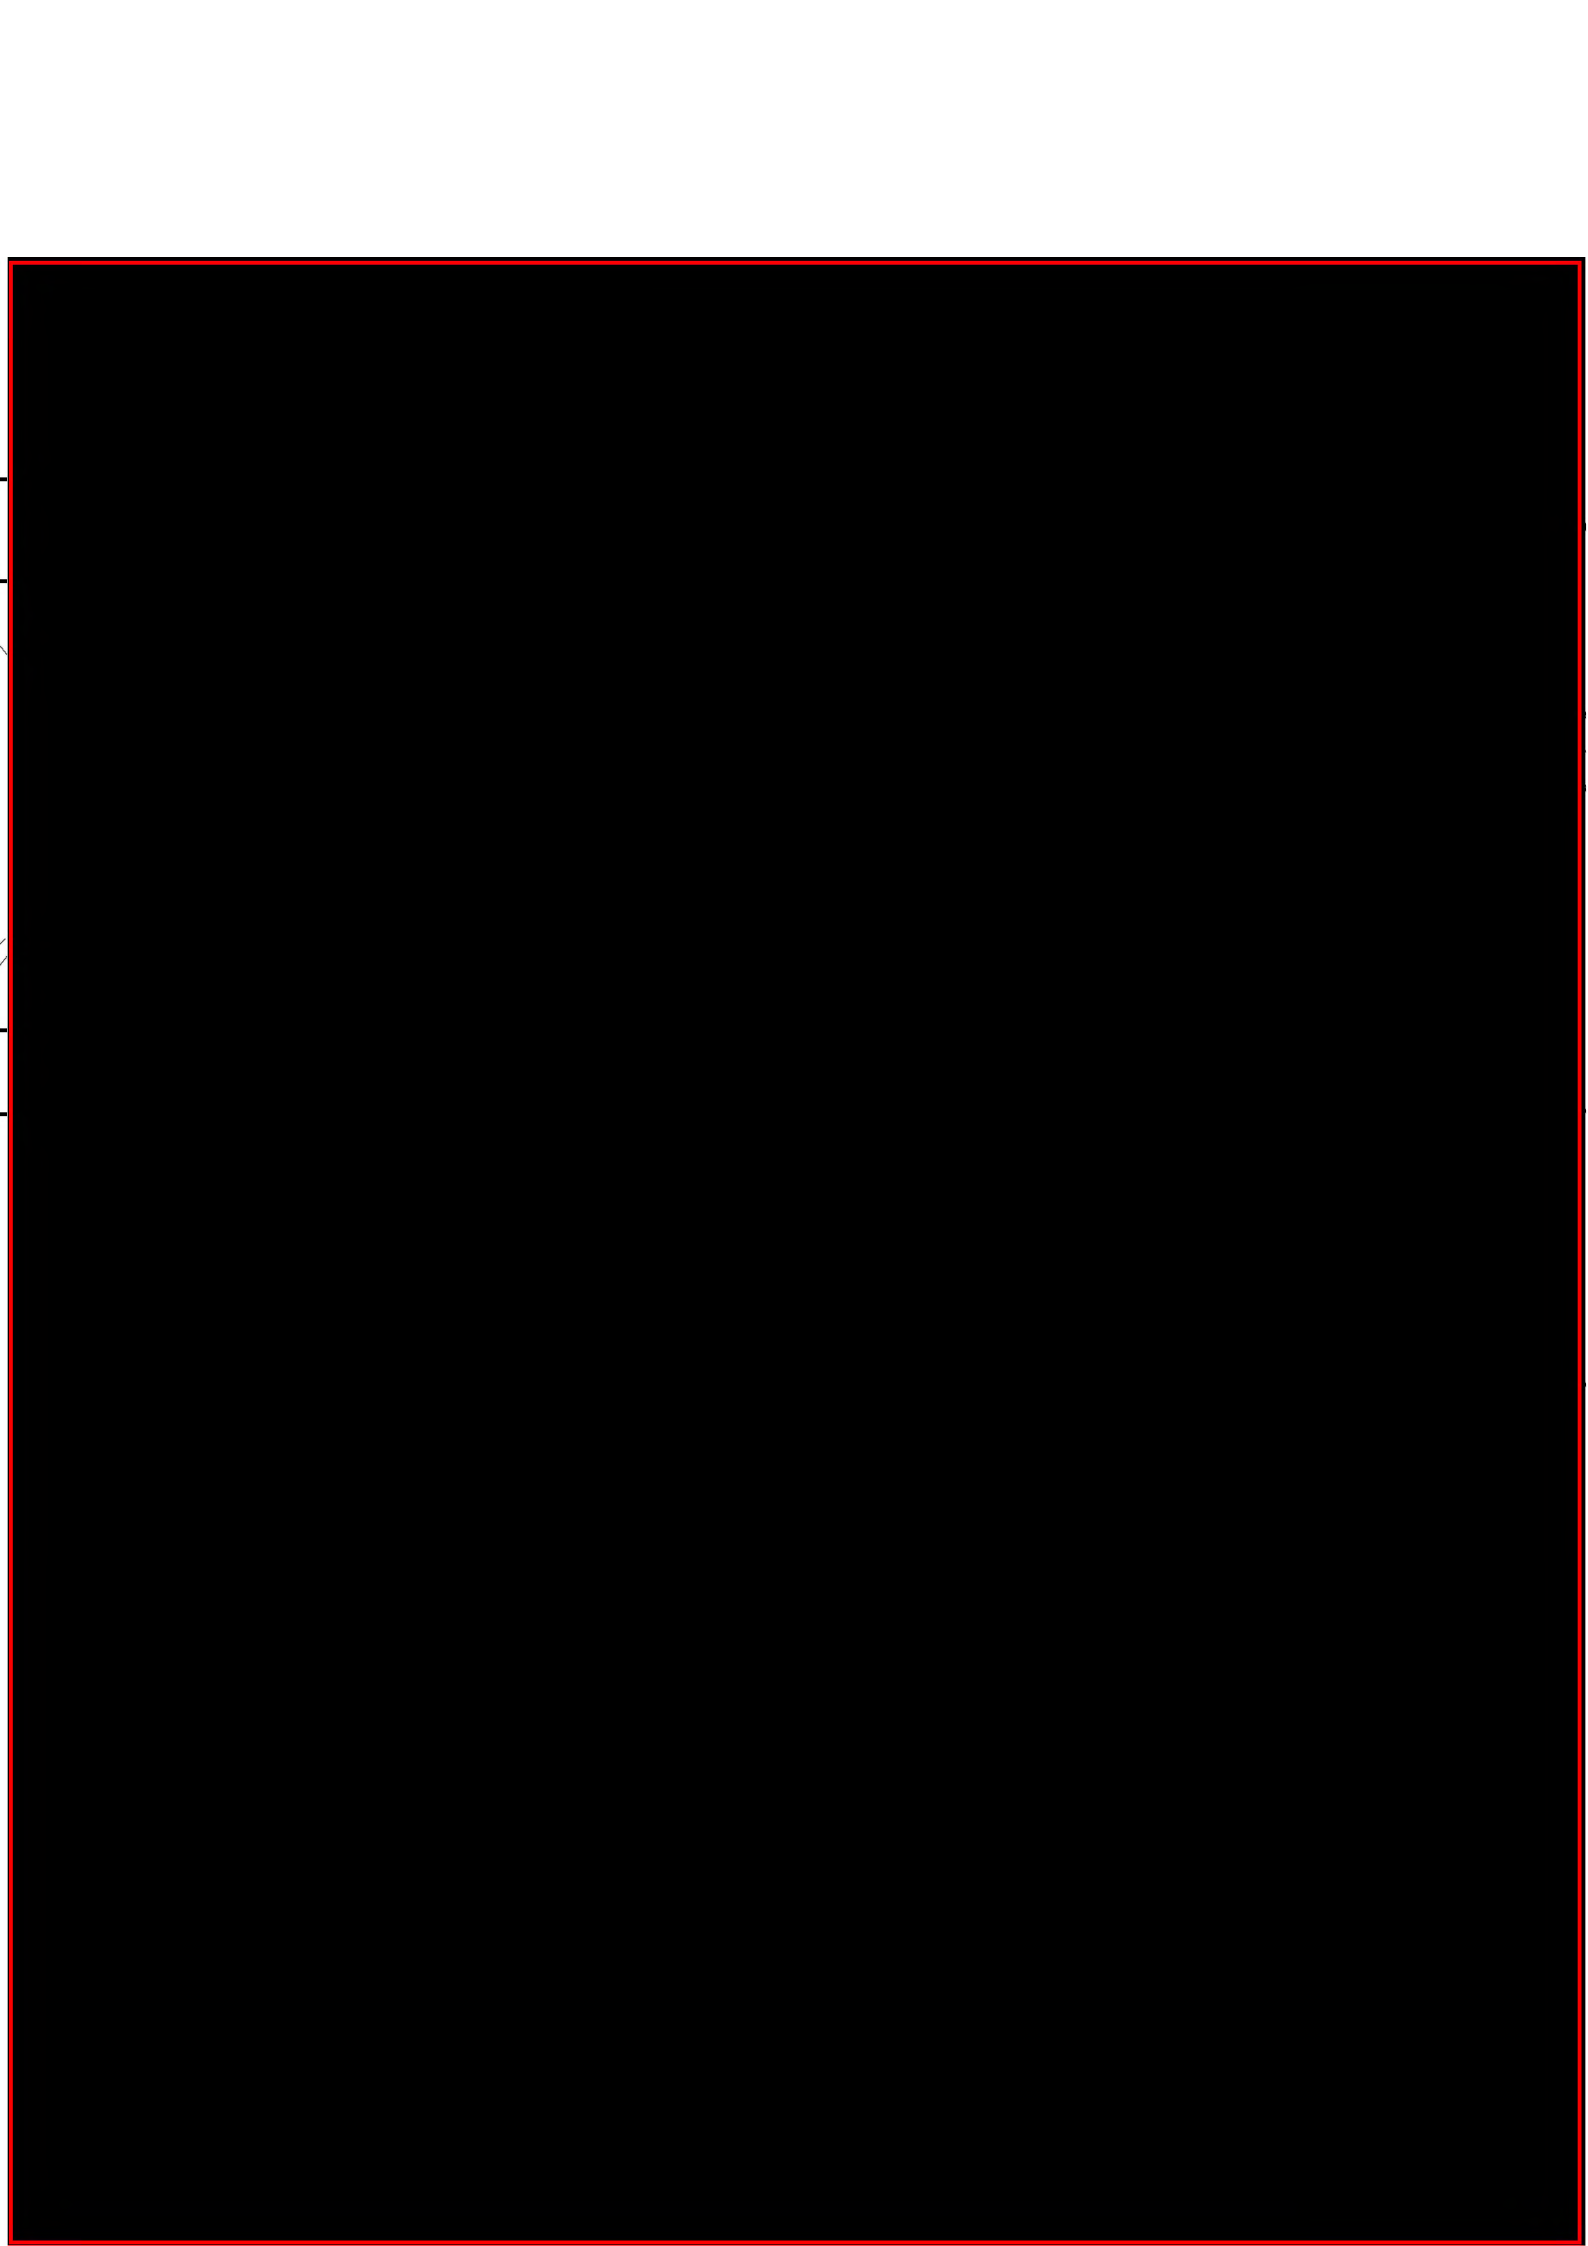

PŪDORYS – 1.NP



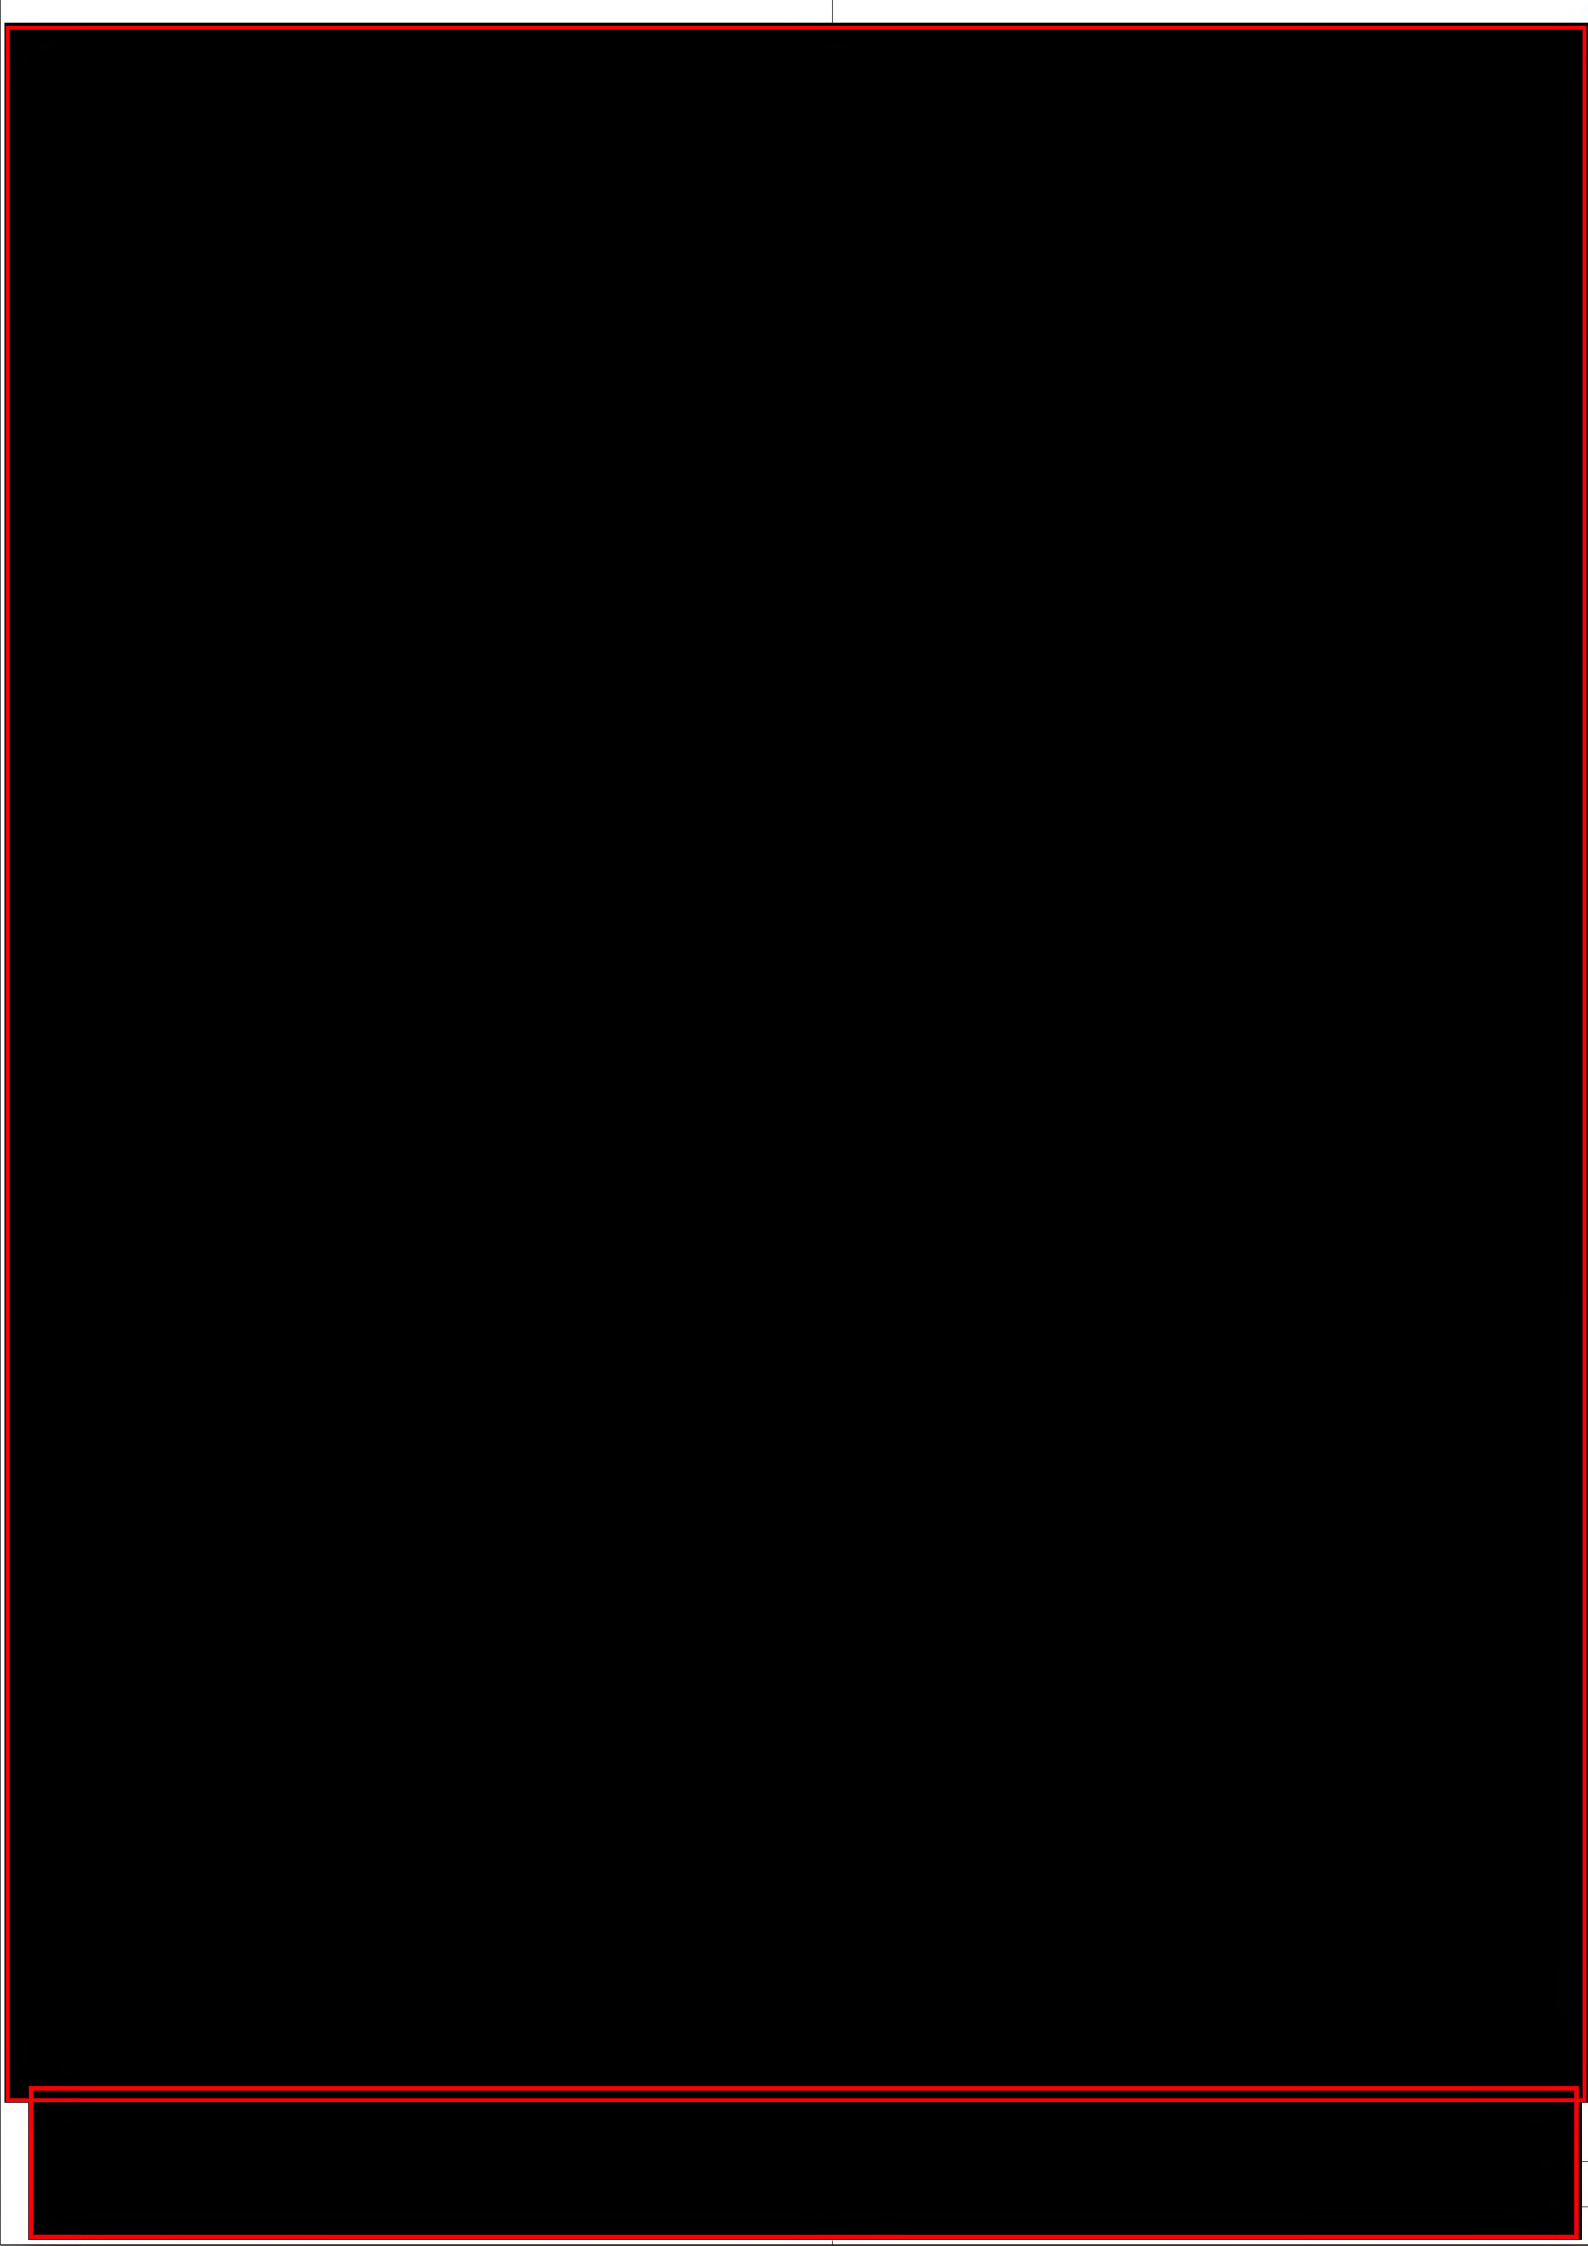



3K-PROFIL s.r.o.
Knyk 45,
580 01 Havlíčkův Brod



Stamo s.r.o.



Cenová nabídka na vstupní dveře do sálu z průjezdu.
SZ Duchcov

Interiérové dveře do obložkové zárubně


- světlost 178 x 212 cm
- dřevina: smrk
- nátěrový systém OSMO
- příčky 60/120 mm
- výplň kazeta 30 mm
- zámek vložkový
- kování mosazné *Alt Wien*
- panty zasekané mosaz

Cenová kalkulace

1. Kazetové dveře	40.300,-
2. Obložková zárubeň	15.900,-
3. Povrchové úpravy	12.800,-
4. Kování	3.300,-
5. Montáž výrobků	7.000,-
6. Doprava na místo	3.200,-

Cena celkem bez DPH 82.500,-

V Knyku 20.3.2022

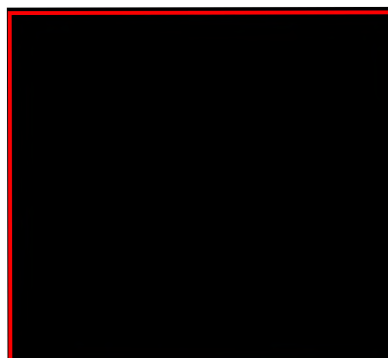

ZMĚNOVÝ LIST

SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

reg.č.stavby:	134V151000027	číslo ZL: 20
smlouva:	ze dne 18.01.2021	
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	STAMO spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín, IČO: 432 22 323	

název ZL: **Změnový list č.20 - Změna konstrukce provětrávacích kanálů v m.č. 0.02**

předmět změny:
Změna se týká :
1) Změny technologie provětrávacích kanálků v místnosti č. 0.02

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Technické důvody:
Add1) Projektová dokumentace uvažuje se zhotovením provětrávacích kanálků z prefabrikovaných dílců tvaru "L", příkládaných k obvodovému zdívu budovy. Po komunikaci s výrobcem prefa dílců bylo zjištěno, že navržené rozměry dílců se pro letošní rok nebudou z důvodu malé výrobní kapacity vůbec vyrábět. Proto bylo po projednání s památkovým garantem byl stanoven požadavek památkové péče na provedení odvětrávacích kanálků z betonových tvárníc. Autor projektu upravil projektovou dokumentaci tak, že provětrávací kanálky budou zhotoveny vyzdřením z tvárnice ztraceného bednění a s překrytím trapézovými plechy. v případě nerealizace odvětrávacích kanálů hrozí poškození ukládaných depozitářních předmětů.
Jedná se o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož v době zpracování PD nebylo zpracovateli dokumentace znám záměr výrobce v aktuálním roce nevyrábět prefabrikované dílce. V opačném případě by projektové dokumentace již obsahovala řešení s vyzdřenými stěnami a překrytím trapézovými plechy. Zadavatel považuje stavební práce za nezbytné s odkazem na výše uvedené skutečnosti. Změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů, neboť by způsobila zadavateli výrazné zvýšení nákladů.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:
Příčina spočívá v nepředvídatelnosti situace na stavebním trhu v době projektové přípravy a nemožnosti tak předmětné řešení zahrnout již do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o zadavatelem vyžádanou technickou změnu prováděných prací na základě aktuální situace na trhu. Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat. Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit. Práce jsou zadány v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
		cena:	<i>bez DPH</i> -309 740,07 Kč	ANO
			<i>21%DPH</i> -65 045,41 Kč	
			<i>celkem</i> -374 785,48 Kč	

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
		cena:	<i>bez DPH</i> 490 665,72 Kč	ANO
			<i>21%DPH</i> 103 039,80 Kč	
			<i>celkem</i> 593 705,52 Kč	

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	<i>bez DPH</i> 180 925,65 Kč
		<i>21%DPH</i> 37 994,39 Kč
		<i>celkem</i> 218 920,04 Kč

vliv na termín dokončení:
práce mají vliv na termín dokončení díla - prodloužení termínu dokončení díla
jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

přílohy :
Příloha č. 1 - položkové soupisy č.ZL 020a, ZL 020b k č.ZL020
Příloha č. 2 - výkresy - detail řešení kanálků, schema umístění kanálků

vyjádření zhotovitele:

STAMO spol. s r.o., Ing. Jiří Kopecký

Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě situace na trhu.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Pr. 1

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 20a - Změna konstrukce provětrávacích kanálů v m.č. 0.02 (vícepráce)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.08.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

490 665,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	490 665,72	21,00%	103 039,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

593 705,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 20a - Změna konstrukce provětrávacích kanálů v m.č. 0.02 (vícepráce)

Místo:

Datum: 09.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

490 665,72

HSV - Práce a dodávky HSV

490 665,72

1 - Zemní práce

59 225,69

2 - Zakládání

15 774,02

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 131,20

997 - Přesun sutě

34 487,07

998 - Přesun hmot

11 254,55

8 - Trubní vedení

70 343,24

2.1 - Zakládání - nové kanály

282 449,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 20a - Změna konstrukce provětrávacích kanálů v m.č. 0.02 (vícepráce)

Místo:

Datum: 09.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

490 665,72

D HSV Práce a dodávky HSV **490 665,72**

D 1 Zemní práce **59 225,69**

5	K	132212101.1	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	22,950	744,97	17 097,06
---	---	-------------	---	----	--------	--------	-----------

vv 0.2-konírna- kanály-nově

vv 25,5*0,8*1,5

vv Součet

22,950

22,950

6	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	22,950	145,68	3 343,36
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

vv 22,95

vv Součet

22,950

22,950

7	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	459,000	48,56	22 289,04
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

vv 22,95*20

vv Součet

459,000

459,000

8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,950	213,67	4 903,73
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

vv 22,95

vv Součet

22,950

22,950

9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	459,000	20,40	9 363,60
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

vv 22,95*20 "Přepočtené koeficientem množství

vv Součet

459,000

459,000

10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	22,950	97,12	2 228,90
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

vv 22,95

vv Součet

22,950

22,950

D 2 Zakládání **15 774,02**

1	K	212755211.1	Montáž odvětrání pomocí trubek plastových flexibilních D 200 mm - kanálů	m	18,500	451,00	8 343,50
---	---	-------------	--	---	--------	--------	----------

vv "0.02 - konírna-nově"

vv 18,5

vv Součet

18,500

18,500

2	M	ACO.53120200	ACO Flex PVC DN200 - trubka bez perforace, žlutá, 30m	m	22,200	226,60	5 030,52
---	---	--------------	---	---	--------	--------	----------

vv 18,50*1,2"koeficient přepočtu"

vv Součet

22,200

22,200

3	K	411238211	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 v klenbách cihlami tl do 150 mm	m2	1,000	2 400,00	2 400,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

vv 1*1

vv Součet

1,000

1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **17 131,20**

4	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	2,400	6 600,00	15 840,00
---	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------

vv vty skrz zed pro svody

vv 2*1,2

vv Součet

2,400

2,400

11	K	963031532	Bourání cihelných klenb na MVC tl do 150 mm	m2	4,800	269,00	1 291,20
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

vv 4*1,2" klenba v podlaze - k kanálu

vv Součet

4,800

4,800

D 997 Přesun sutě **34 487,07**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
125	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	35,932	434,51	15 612,81
	VV		1,507+34,425		35,932		
	VV		Součet		35,932		
126	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	35,932	152,73	5 487,89
127	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 042,028	6,71	6 992,01
	VV		35,932*29 "Přepočtené koeficientem množství"		1 042,028		
	VV		Součet		1 042,028		
130	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	1,339	242,81	325,12
	VV		1,339		1,339		
	VV		Součet		1,339		
134	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,168	303,93	51,06
	VV		0,168		0,168		
	VV		Součet		0,168		
136	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	34,425	174,82	6 018,18
	VV		22,950*1,5 "Přepočtené koeficientem množství"		34,425		
	VV		Součet		34,425		
	D	998	Přesun hmot				11 254,55
137	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	54,764	205,51	11 254,55
	D	8	Trubní vedení				70 343,24
12	K	37723310R	Cihelná vyzdívka šachet vč. bet. stropu	m3	1,280	9 658,00	12 362,24
	VV		2ks šachet				
	VV		2*(0,8*0,8*1)		1,280		
	VV		Součet		1,280		
13	K	764508100	Montáž falešného kruhového svodu - 2ks	m	21,000	385,00	8 085,00
	VV		2*10,5		21,000		
	VV		Součet		21,000		
14	M	553493R01	svod kruhový TiZn „leskle válcovaný“ tl 0,65mm D 200mm vč. objímek	m	25,200	1 980,00	49 896,00
	VV		2*10,5*1,2"koeficient přepočtu"		25,200		
	VV		Součet		25,200		
	D	2.1	Zakládání - nové kanály				282 449,95
15	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	3,888	3 670,00	14 268,96
	VV		129,610*0,10*0,3		3,888		
	VV		podklad pod kanály				
	VV		Součet		3,888		
16	K	279113141	Základová zeď tl 150 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	92,708	1 060,00	98 270,48
	VV		0,75*123,610		92,708		
	VV		Součet		92,708		
17	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,193	73 000,00	14 089,00
	VV		prům. tyč 10mm, dl. 1,2m, ks 260				
	VV		260*1,2*0,617/1000		0,193		
	VV		Součet		0,193		
18	K	342241112	Příčky z cihel plných lícových dl 290 mm pevnosti na MVC včetně spárování tl 140 mm	m2	4,768	3 220,00	15 352,96
	VV		přepážka				
	VV		5,96*0,8		4,768		
	VV		Součet		4,768		
19	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	1,600	133,00	212,80
	VV		0,8*2		1,600		
	VV		Součet		1,600		
20	K	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 150 mm	m2	19,442	712,00	13 842,70
	VV		129,610*0,15		19,442		
	VV		Součet		19,442		
21	K	76400100	Montáž trapézového podkladního plechu rš přes 400 mm	m	256,530	79,50	20 394,14
	VV		129,610+72,4+54,52		256,530		
	VV		Součet		256,530		
22	M	STJ.TPE711760 70	Trapézový plech T7, PE tl.plechu 0,7 mm	m2	124,405	611,59	76 084,85
	VV		0,120*27,1		3,252		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		0,160*27,26		4,362		
	W		0,090*72,4		6,516		
	W		Mezisoučet		14,130		
	W		14,130*1,2"koeficient přepočtu"		16,956		
	W		93,319		93,319		
	W		Součet		124,405		
23	K	346244300	Zazdívka o kanálů z cihel pálených tl. 15cm	m2	18,960	694,00	13 158,24
	W		kanály				
	W		18,96		18,960		
	W		Součet		18,960		
24	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	50,220	40,10	2 013,82
	W		úhelník 70/70/8				
	W		6*8,37		50,220		
	W		Součet		50,220		
25	M	13010430	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 70x70x8mm	t	0,050	57 400,00	2 870,00
	W		50,220/1000		0,050		
	W		Součet		0,050		
26	M	54879022	kořta mechanická pro těžké zatížení se šestihrannou hlavou M16 dl 180mm	kus	12,000	991,00	11 892,00
	W		6/0,5		12,000		
	W		Součet		12,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 20b - Změna konstrukce provětrávacích kanálů v m.č. 0.02 (méněpráce)

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

09.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-309 740,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-309 740,07	21,00%	-65 045,41
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-374 785,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 20b - Změna konstrukce provětrávacích kanálů v m.č. 0.02 (méněpráce)

Místo:

Datum: 09.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-309 740,07
HSV - Práce a dodávky HSV	-309 740,07
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-308 388,43
998 - Přesun hmot	-1 351,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 20b - Změna konstrukce provětrávacích kanálů v m.č. 0.02 (méněpráce)

Místo:

Datum: 09.08.2022


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-309 740,07
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-309 740,07
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-308 388,43
23	K	388129110	Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS tvaru L hmotností do 0,25 t	kus	135,000	-487,32	-65 788,20
	W		135		135,000		
	W		Součet		135,000		
24	M	59385458	energokanál tvaru L 58 x 44 x 62 cm	kus	28,000	-719,68	-20 151,04
	W		28		28,000		
	W		Součet		28,000		
25	M	59385461	energokanál tvaru L 88 x 44 x 62 cm	kus	47,000	-1 087,77	-51 125,19
	W		47		47,000		
	W		Součet		47,000		
26	M	59385463	energokanál tvaru L 238 x 44 x 62 cm	kus	60,000	-2 855,40	-171 324,00
	W		60		60,000		
	W		Součet		60,000		
D	998		Přesun hmot				-1 351,64
137	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-6,577	205,51	-1 351,64

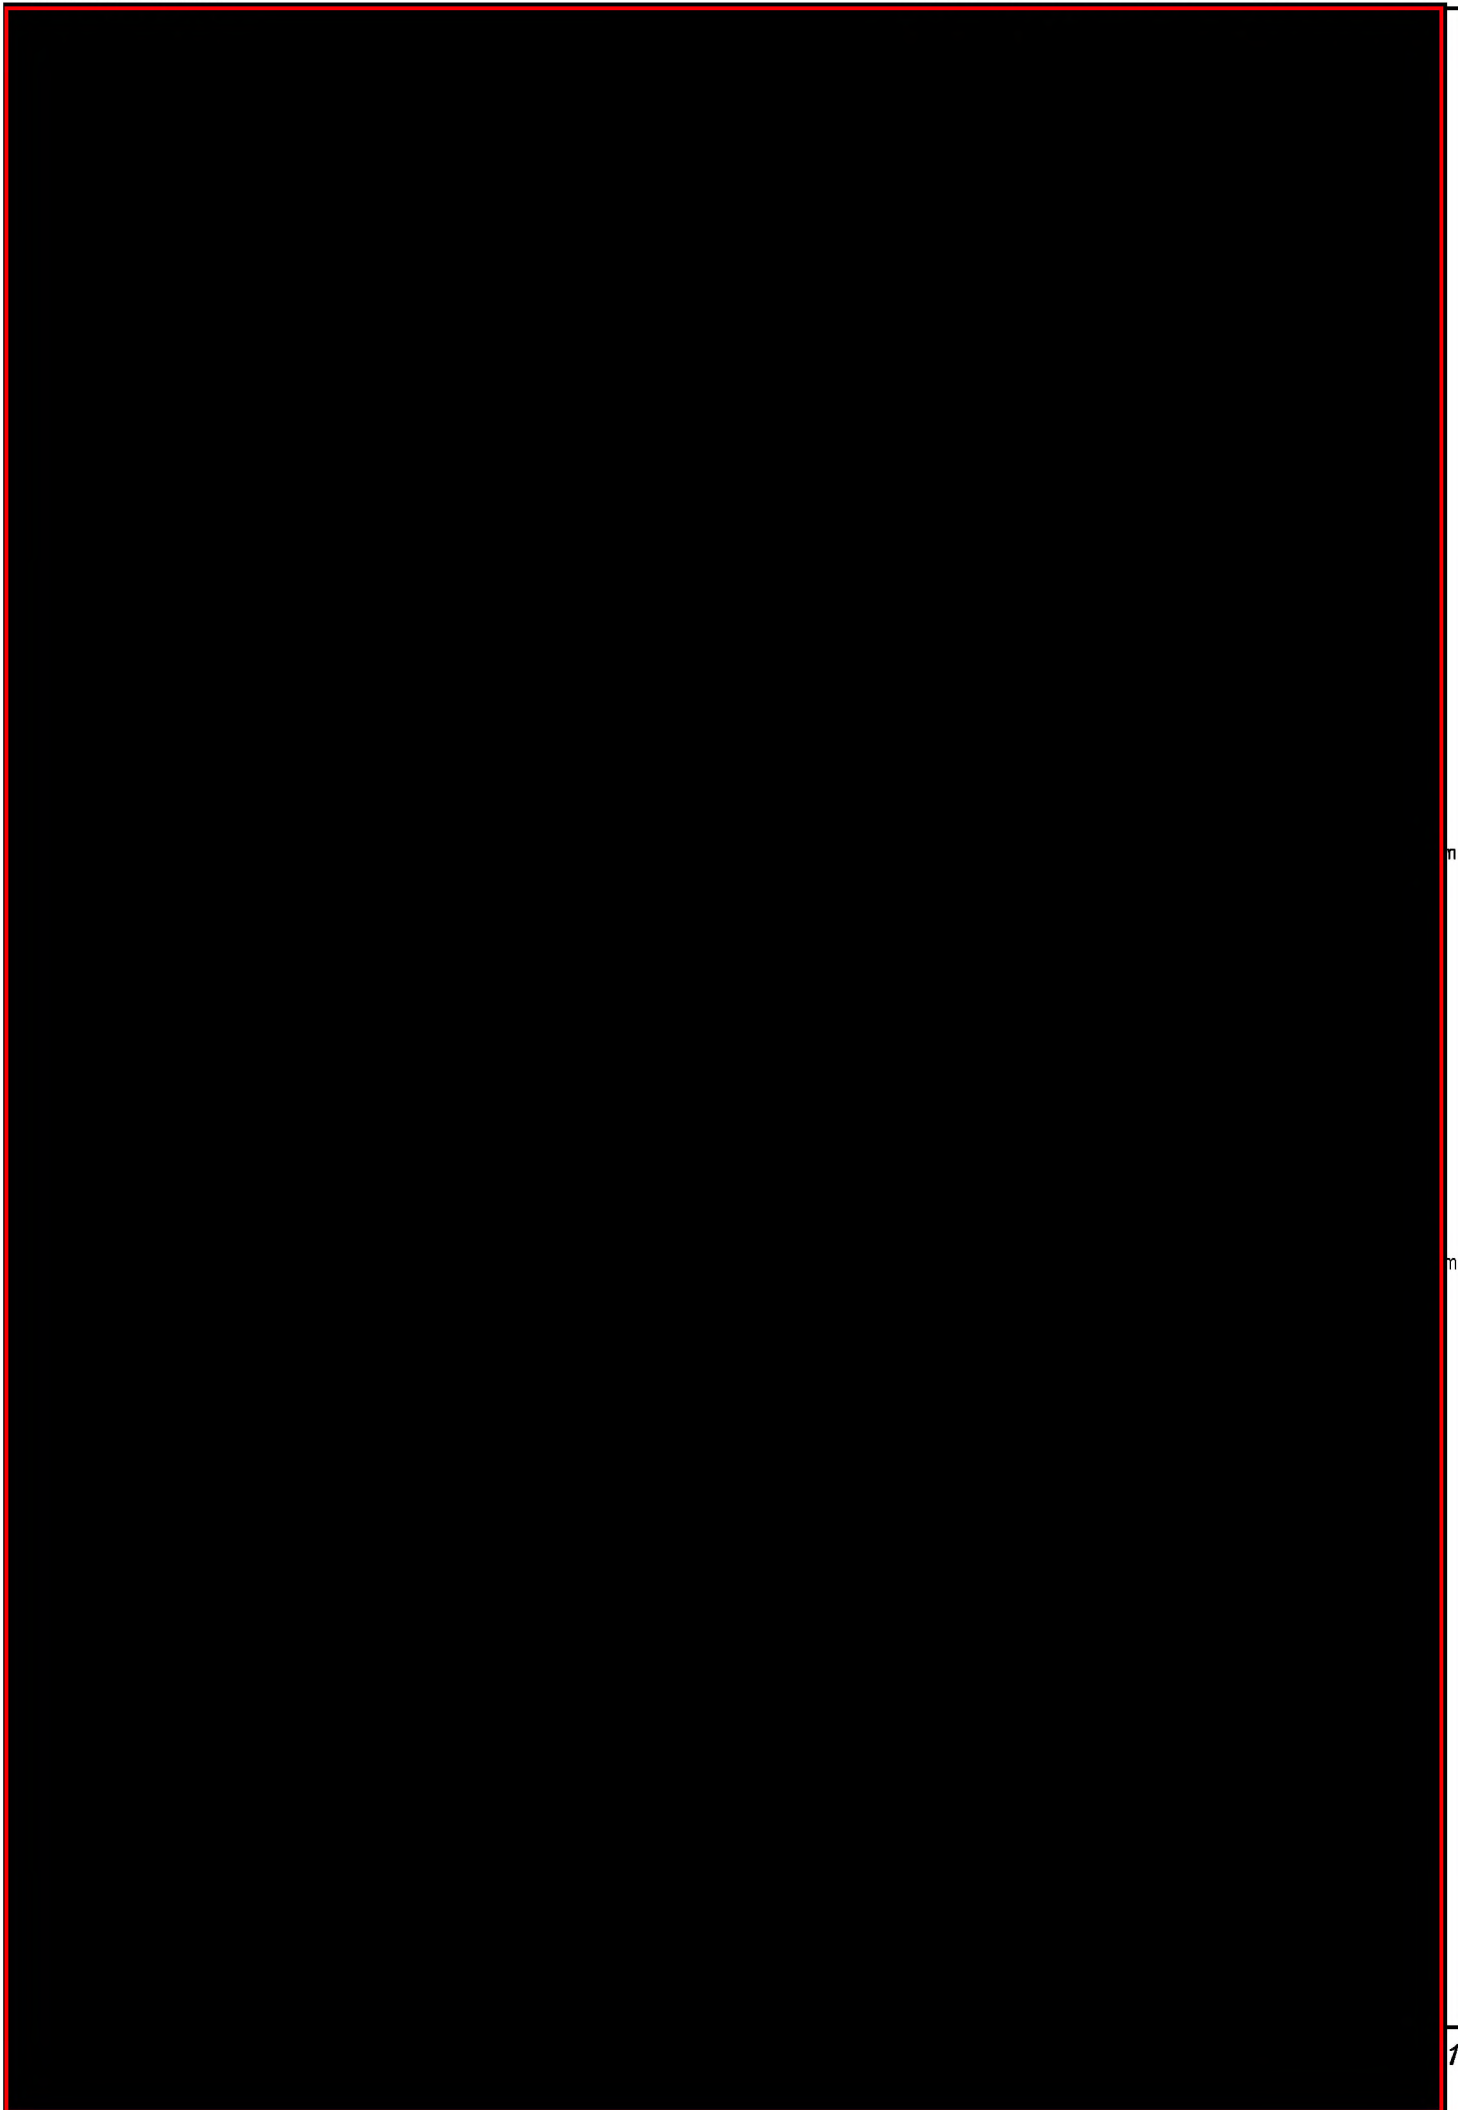

m

m

1



ZMĚNOVÝ LIST

SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

reg.č.stavby: 134V151000027

smlouva: ze dne 18.01.2021

objednatel: Národní památkový ústav, IČ: 75032333

zhotovitel: STAMO spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín, IČO: 432 22 323

číslo ZL:

21

název ZL: Změnový list č.21 - Doplnění rozvodů ZTI pro zvlhčovače v m.č. 0.02, 0.05, 0.07, 0.08

předmět změny:

Změna se týká :

1) Provedení přípravy pro osazení zvlhčovačů v depozitární části objektu - rozvody ZTI

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Technické důvody:

Add1) S ohledem na očekávané mikroklíma v budoucích místnostech depozitáře, kdy je nebytné udržovat konstantní teplotu a vlhkost, což je přirozenou infiltrací neuskutečnitelné, budou realizovány rozvody ZTI (přívod vody pro zvlhčovače a kanalizační potrubí pro odvoz kondenzátu) jako příprava pro budoucí instalaci tohoto zařízení (zvlhčovače, odvlhčovače)

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Příčina spočívá v nutnosti udržování konstantního mikroklimatu v depozitáři z důvodu dodržování předpisů provozu depozitáře.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o částečnou technickou změnu prováděných prací na základě nálezových situací. Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat. Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit. Práce jsou zadány v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

vliv na cenu díla:	NE	rozpočet:	v příloze ZL		méněpráce NE
		cena:	bez DPH	0,00	Kč
			21%DPH	0,00	Kč
			celkem	0,00	Kč

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL		vícepráce ANO
		cena:	bez DPH	148 950,93	Kč
			21%DPH	31 279,70	Kč
			celkem	180 230,63	Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	148 950,93	Kč
		21%DPH	31 279,70	Kč
		celkem	180 230,63	Kč

vliv na termín dokončení:

práce mají vliv na termín dokončení díla - prodloužení termínu dokončení díla

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna výkresové dokumentace provedena - viz př.3. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

přílohy :

Příloha č. 1 - položkový soupis č.ZL021a k č.ZL021


Příloha č. 2 - rozpad cen položek vnitřní kanalizace

Příloha č. 3 - výkres rozvodů ZTI pro zvlhčovače

vyjádření zhotovitele:

STAMO spol. s r.o., Ing. Jiří Kopecký

Zhotovitel akceptuje provedení změn z důvodů požadavků budoucího uživatele.

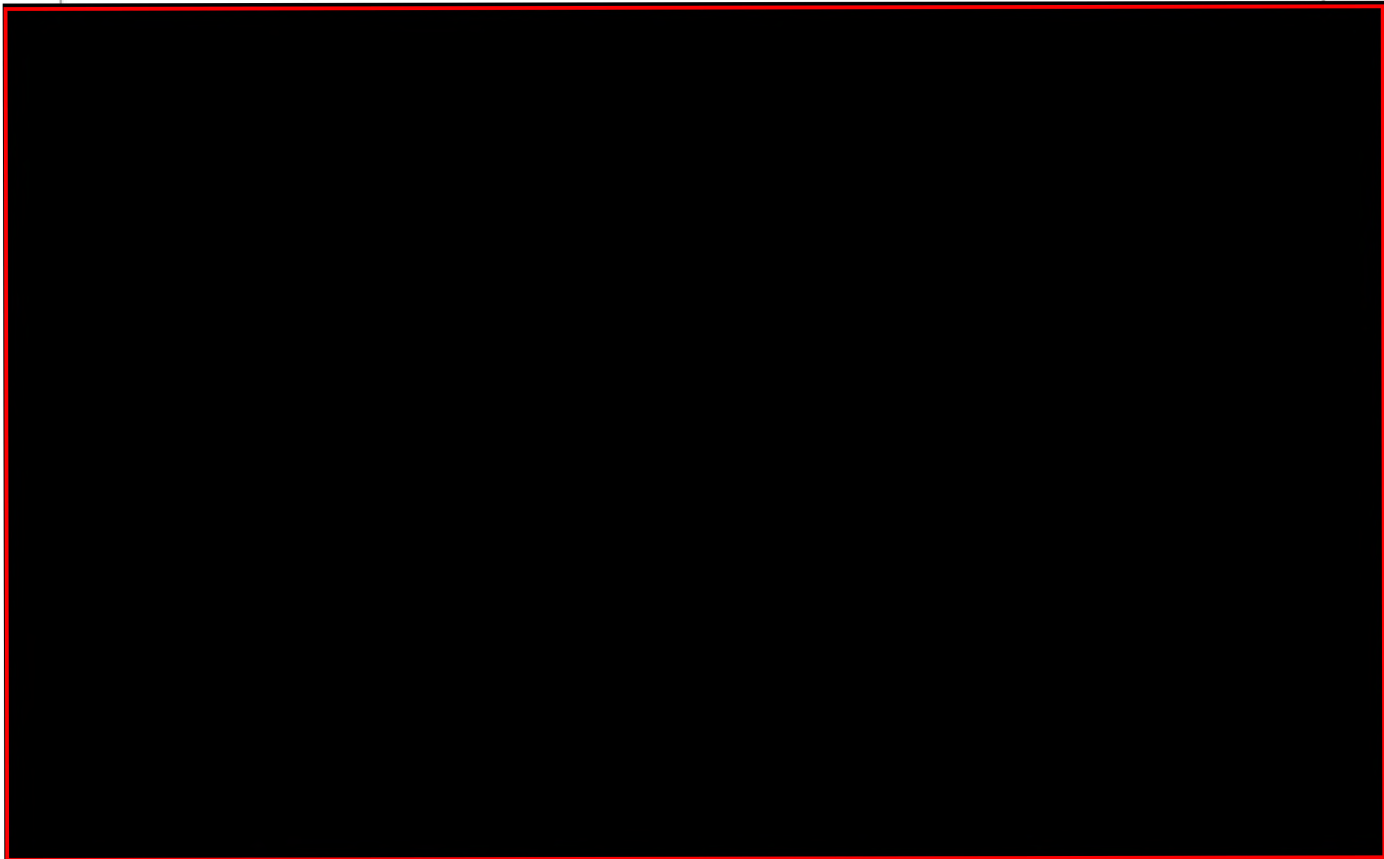

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Pr. 1

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 21a - Doplnění rozvodů ZTI pro zvlhčovače v m.č. 0.02, 0.05, 0.07, 0.08

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

148 950,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	148 950,93	21,00%	31 279,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

180 230,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 21a - Doplnění rozvodů ZTI pro zvlhčovače v m.č. 0.02, 0.05, 0.07, 0.08

Místo:

Datum: 09.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

148 950,93

721 - Vnitřní kanalizace

148 950,93

722 - Vnitřní vodovod

72 073,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 21a - Doplnění rozvodů ZTI pro zvlhčovače v m.č. 0.02, 0.05, 0.07, 0.08

Místo:

Datum: 09.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

148 950,93

D 721

Vnitřní kanalizace

148 950,93

175	K	721 22-3425.RT1	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL80.1 mřížka nerez 115 x 115 mm, odpad DN 50/75	kus	1,000	1 602,52	1 602,52
177	K	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	20,000	24,28	485,60
178	K	721 29-0822.R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	0,112	9 712,26	1 087,77
5	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	9,000	442,00	3 978,00
6	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	11,000	609,00	6 699,00
7	K	7211740041	Čistící kus DN 110	ks	2,000	742,30	1 484,60
8	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	92,000	531,00	48 852,00
9	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	6,000	93,30	559,80
10	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	6,000	840,00	5 040,00
11	K	7212265121	Napojení na stávající kanalizaci	soubor	1,000	975,00	975,00
177	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	92,000	24,28	2 233,76
12	K	7212901121	Ocelové konstrukce pro uchycení potrubí	soubor	1,000	3 120,00	3 120,00
181	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	1,000	759,00	759,00

D 722

Vnitřní vodovod

72 073,88

187	K	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	13,000	24,28	315,64
188	K	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	13,000	19,42	252,46
189	K	722 29-0822.R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	0,013	9 712,26	126,26
13	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	99,000	439,00	43 461,00
14	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	13,000	372,00	4 836,00
15	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	13,000	67,70	880,10
16	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	99,000	77,30	7 652,70
184	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	6,000	174,82	1 048,92
17	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závit	kus	6,000	219,70	1 318,20
18	K	7222201121	Pračkový ventil	kus	6,000	449,80	2 698,80
19	K	7222201211	Napojení na stávající vodovod	soubor	1,000	767,00	767,00
20	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	591,50	591,50
187	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	99,000	24,28	2 403,72
188	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	99,000	19,42	1 922,58
21	K	7222902371	Ocelové konstrukce pro uchycení potrubí	soubor	1,000	3 120,00	3 120,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
191	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	1,000	679,00	679,00

KALKULACE POLOŽEK ZL 21a

Stavba: SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář - 2. ETAPA

Objekt: Doplnění rozvodů ZTI pro zvlhčovače v m.č. 0.02, 0.05, 0.07, 0.08(vícepráce)

Část: Doplnění rozvodů ZTI pro zvlhčovače v m.č. 0.02, 0.05, 0.07, 0.08(vícepráce)

Objednatel: NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1


Zhotovitel: STAMO spol. s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

Místo:

Zpracoval: STAMO spol. s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1

Datum: 1. 2. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Norma	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Materiál celkem	Mzdy celkem	Stroje celkem	Tarify celkem	Odvody celkem	Režie celkem	Zisk celkem
721 Vnitřní kanalizace							59 529,00	15 731,67	14 178,86	0,00	0,00	5 505,53	17 871,14	6 242,11
###	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	0,000	9,000	442,00	3 978,00	1 427,45	999,36	0,00	0,00	295,20	958,21	297,75
	28611116	trubka kanalizační PVC DN 110x500mm SN4	m	1,000	9,000	104,00	936,00	936,00						
	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	0,080	0,720	43,70	31,46	31,46						
	28611387	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45°	kus	0,040	0,360	116,00	41,76	41,76						
	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	0,090	0,810	50,40	40,82	40,82						
	28611540	přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 110	kus	0,020	0,180	129,00	23,22	23,22						
	28611616	čistič kus kanalizace plastové KG DN 100 se 4 šrouby	kus	0,080	0,720	488,00	351,36	351,36						
	28615052	mazivo montážní pro plastové potrubí	kg	0,002	0,016	179,00	2,82	2,82						
	713000-S2-T3	Řemeslník	Nh	0,503	4,528	206,80	873,36		873,36			295,20		
###	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	0,000	11,000	609,00	6 699,00	2 612,26	1 833,72	0,00	0,00	428,83	1 391,99	432,54
	28611129	trubka kanalizační PVC DN 125x500mm SN4	m	1,000	11,000	146,00	1 606,00	1 606,00						
	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	0,080	0,880	65,90	57,99	57,99						
	28611389	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45°	kus	0,040	0,440	149,00	65,56	65,56						
	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	0,090	0,990	89,10	88,21	88,21						
	28611542	přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 125	kus	0,020	0,220	153,00	33,66	33,66						
	28611618	čistič kus kanalizace plastové KG DN 125 se 4 šrouby	kus	0,080	0,880	859,00	755,92	755,92						
	28615052	mazivo montážní pro plastové potrubí	kg	0,003	0,028	179,00	4,92	4,92						
	713000-S2-T3	Řemeslník	Nh	0,598	6,578	244,21	1 268,72		1 268,72			428,83		
###	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	0,000	92,000	531,00	48 852,00	11 691,96	11 345,78	0,00	0,00	4 781,50	15 520,93	5 511,82
	28615047	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 50x2000mm	m	0,960	88,320	54,40	4 804,61	4 804,61						
	28615610	koleno kanalizační PP úhel 45° DN 50 pro vysoké teploty	kus	0,300	27,600	17,40	480,24	480,24						
	28615623	odbočka HTEA úhel 45° DN 50/50	kus	0,200	18,400	35,20	647,68	647,68						
	28615657	objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 50	kus	2,000	184,000	28,80	5 262,40	5 262,40						
	28615662	přípevňovací matice pro HTPO	kus	0,500	46,000	5,10	234,60	234,60						
	28615663	přípevňovací šroub pro HTPO	kus	0,500	46,000	4,14	190,44	190,44						
	28661044	mazivo montážní	kg	0,003	0,230	313,00	71,99	71,99						
	712000-S2-T2	Dělník	Nh	0,076	7,010	140,29	983,43		983,43			464,78		
	713000-S2-T3	Řemeslník	Nh	0,587	53,990	192,88	10 413,63		10 413,63			3 519,81		

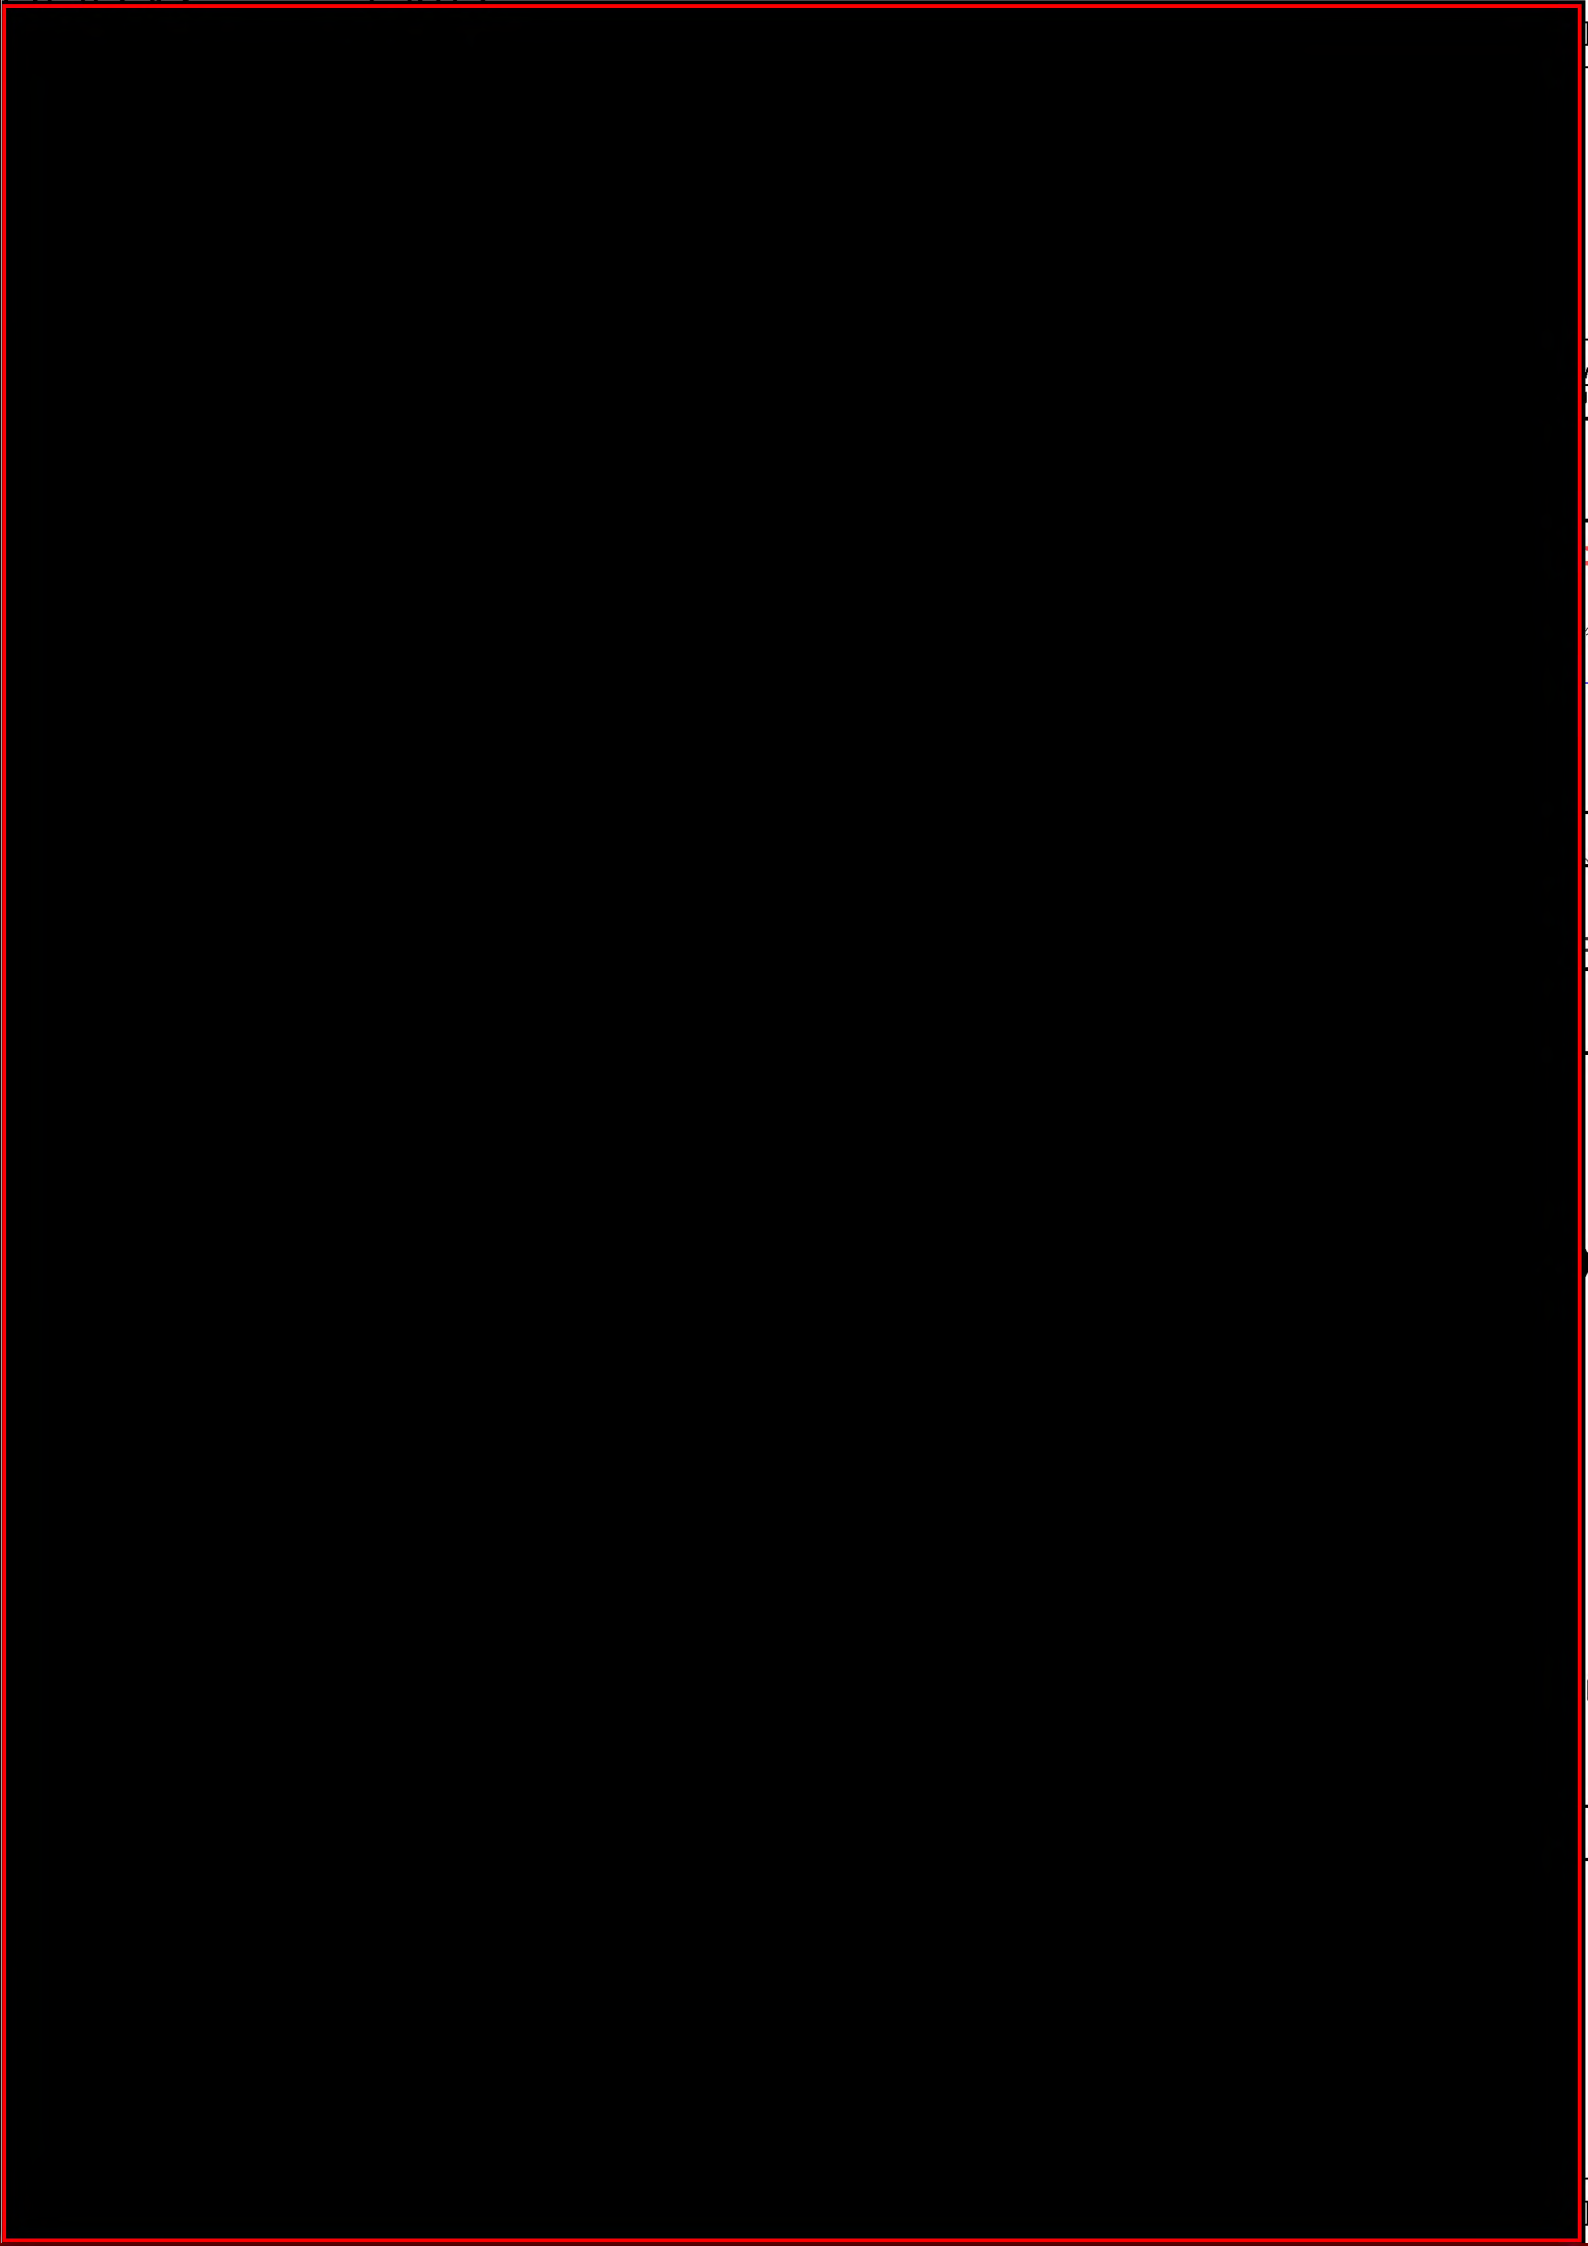

ZMĚNOVÝ LIST

SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

reg.č.stavby: 134V151000027

smlouva: ze dne 18.01.2021

objednatel: Národní památkový ústav, IČ: 75032333

zhotovitel: STAMO spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín, IČO: 432 22 323

číslo ZL:

22

název ZL:

Změnový list č.22 - Rekonstrukce stávajícího septiku

předmět změny:

Změna se týká :

1) Využití stávajícího nalezeného septiku pro jímání splaškové kanalizace

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Technické důvody:

Add1) V rámci bouracích prací podlah byla nalezena pod úrovní terénu betonová jímka, po jejímž zprovoznění ji lze plnohodnotně využívat jako septik. Jelikož projektem nově navržený septik je dispozičně umístěn před ohradní zdí zámeckých zahrad a jeho objem je 6,0 m3, zadavatel rozhodl, že bude k jímání splašků využita stávající jímka. Projektem navržený PVC septik nebude realizován. Důvodem pro rozhodnutí zadavatele o využití stávající jímky je možnost jejího budoucího napojení na kanalizační systém města bez dodatečných nákladů, dále pak současná větší akumulací schopnost nádrže než navržený nový septik a výhodnější polohové umístění bez nutnosti zásahu do připravovaného projektu celkové revitalizace ploch zámku. V případě nerealizace septiku nelze objekt provozovat.

Jedná se o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož v době zpracování PD nebyla existence zpracovateli dokumentace známa. V opačném případě by byly stavební práce již součástí základní projektové dokumentace. Zadavatel považuje stavební práce za nezbytné s odkazem na výše uvedené skutečnosti. Změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů, neboť by způsobila zadavateli výrazné zvýšení nákladů.

Hodnota dodatečných stavebních prací, nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Příčina spočívá v nemožnosti ověřit existenci jímky ve fázi projektové přípravy a nemožnosti tak uvedené stavební práce zahrnout již do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o částečnou technickou změnu prováděných prací na základě upravené projektové dokumentace. Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat. Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit. Práce jsou zadány v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce	
		cena:	<i>bez DPH</i>	ANO	
			-56 913,83	Kč	
			<i>21%DPH</i>	-11 951,90	Kč
			<i>celkem</i>	-68 865,73	Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce	
		cena:	<i>bez DPH</i>	ANO	
			87 275,31	Kč	
			<i>21%DPH</i>	18 327,82	Kč
			<i>celkem</i>	105 603,13	Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	<i>bez DPH</i>	30 361,48	Kč
			<i>21%DPH</i>	6 375,91	Kč
			<i>celkem</i>	36 737,39	Kč

vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na termín dokončení díla

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

přílohy :

Příloha č. 1 - položkové soupisy č.ZL 022a, ZL 022b k č.ZL022


Příloha č. 2 - Fotodokumentace

Příloha č. 3 - výkres polohy septiku

vyjádření zhotovitele:

STAMO spol. s r.o., Ing. Jiří Kopecký

Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě nálezkové situace a z důvodů požadavků budoucího uživatele.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Př. 1

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 22a - Rekonstrukce stávajícího septiku (vícepráce)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.08.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

87 275,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 275,31	21,00%	18 327,82
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

105 603,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář
Objekt: **ZL 22a - Rekonstrukce stávajícího septiku (vícepráce)**

Místo: Datum: 09.08.2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	87 275,31
HSV - Práce a dodávky HSV	87 275,31
8 - Trubní vedení	86 379,08
998.1 - Přesun hmot	896,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 22a - Rekonstrukce stávajícího septiku (vícepráce)

Místo:

Datum: 09.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

87 275,31

D	HSV		Práce a dodávky HSV				87 275,31
D	8		Trubní vedení				86 379,08
1	K	894411151	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 600 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	16 700,00	16 700,00
2	M	28614241	šachta DN 600 P vtok DN 200 KG výška 1,2-1,9m	kus	1,000	19 600,00	19 600,00
3	K	1151000R1	Čerpání kalu z jímky, vč.výplachu	m3	9,600	1 200,00	11 520,00
	VV		1,6*1,5*4"jímka"		9,600		
	VV		Součet		9,600		
4	K	938901411	Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného	m3	9,600	22,30	214,08
5	K	618631111	Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních rovinných ploch konstrukcí ČOV nebo nádrží	m2	29,600	495,00	14 652,00
	VV		1,6*4*2		12,800		
	VV		1,5*4*2		12,000		
	VV		1,5*1,6*2		4,800		
	VV		Součet		29,600		
6	K	632458322	Potěr cementový vodotěsný s přísadou tl 20 mm ploch rovinných pl 30 m2	m2	29,600	452,00	13 379,20
7	K	985113190	Příplatek za práci ve stísněném prostoru	m2	29,600	153,00	4 528,80
8	K	953171021	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 50 kg - nádrže	kus	1,000	285,00	285,00
9	M	28661933	<i>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125</i>	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
D	998.1		Přesun hmot				896,23
137	K	998011002.1	Přesun hmot pro zděné objekty v do 12 m	t	4,361	205,51	896,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Př. 1

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 22b - Rekonstrukce stávajícího septiku (méněpráce)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 09.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-56 913,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-56 913,83	21,00%	-11 951,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-68 865,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář
Objekt: **ZL 22b - Rekonstrukce stávajícího septiku (méněpráce)**

Místo: Datum: 09.08.2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-56 913,83
HSV - Práce a dodávky HSV	-56 913,83
8 - Trubní vedení	-56 913,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 22b - Rekonstrukce stávajícího septiku (méněpráce)

Místo:

Datum: 09.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem


-56 913,83

D HSV Práce a dodávky HSV -56 913,83

D 8 Trubní vedení -56 913,83

63	K	894 43-1311.RBC	Šachta, DN 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá dno KG DN 160, poklop děrovaný litina 40t	ku	1,000	-8 255,42	-8 255,42
64	K	894 43-1311.RCI	Šachta, DN 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá dno KG DN 200, poklop litina do roury 1,5t	ku	1,000	-9 226,64	-9 226,64
65	K	894 43-1313.RBI	Šachta, DN 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, sběrná dno KG DN 160, poklop litina do roury 1,5t	kus	2,000	-8 546,79	-17 093,58
68	K	894 9001	plastová kalová jímka určená k zásypu 6m3 montáž+dodávka	ks	1,000	-22 338,19	-22 338,19

FOTODOKUMENTACE K ZL 22



ZMĚNOVÝ LIST

SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

reg.č.stavby: 134V151000027

smlouva: ze dne 18.01.2021

objednatel: Národní památkový ústav, IČ: 75032333

zhotovitel: STAMO spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín, IČO: 432 22 323

číslo ZL:

23

název ZL: Změnový list č.23 - Silnoproudé rozvody (vyjma části 2.NP pro depozitář grafiky)

předmět změny:

Změna se týká :

1) Doplnění vnitřních rozvodů silnoprůdu a náhrady rozvodů neodpovídajících bezpečnostním předpisům a normám.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Technické důvody:

Add1) V rámci projektové dokumentace je uvažováno s doplněním elektroinstalačních rozvodů a svítidel v místnostech 0.02 až 0.11 v 1.NP. PO otlučení omítek stěn v 1.NP bylo zjištěno, že stávající rozvody určené k zachování jsou vedeny bez jakékoliv dochované dokumentace v neurčitých trasách, jsou vedeny hliníkovými vodiči bez možnosti prodloužení revize, stávající rozvaděč již neodpovídá předpisům a nelze jej revidovat dle platných norem. Zadavatel s ohledem na požadavky současných norem proto rozhodl, že bude realizován nový silnoproudý rozvod splňující platné předpisy. V případě nerealizace silnoproudých rozvodů nelze objekt provozovat. Došlo by tak zmaření celkové záměru projektu. Jedná se o dodatečné práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož v době zpracování PD nebyl vůči zpracovateli projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci rozvodů zadán. V opačném případě by byly instalační práce již součástí základní projektové dokumentace. Zadavatel považuje instalační práce za nezbytné s odkazem na výše uvedené skutečnosti. Změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických důvodů, neboť by způsobila zadavateli výrazné zvýšení nákladů.

Hodnota dodatečných stavebních prací, nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

zdůvodnění příčin event. nepředvidatelnosti změny:

Příčina spočívá v dooatečném požadavku zadavatele na obnovu vnitřních el. rozvodů a nemožnosti tak uvedené instalační práce zahrnout již do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o částečnou technickou změnu prováděných prací. Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat. Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit. Práce jsou zadány v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL		méněpráce ANO
		cena:	bez DPH	-364 299,06	Kč
			21%DPH	-76 502,80	Kč
			celkem	-440 801,86	Kč

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL		vícepráce ANO
		cena:	bez DPH	1 112 668,31	Kč
			21%DPH	233 660,35	Kč
			celkem	1 346 328,66	Kč

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	748 369,25	Kč
		21%DPH	157 157,54	Kč
		celkem	905 526,79	Kč

vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na termín dokončení díla

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

přílohy :

Příloha č. 1 - položkové soupisy č.ZL023a1,023a2, 023b1,023b2 a rekapitulace č.023a, 023b k č.ZL023

Příloha č. 2 -výběr výkresů ze samostatné PD (1.NP, 2.NP, legenda a lampa do dvora)

vyjádření zhotovitele: STAMO spol. s r.o., Ing. Jiří Kopecký

Zhotovitel akceptuje provedení změn na základě náleзовé situace a z důvodů požadavků budoucího uživatele.

Podpis:  Datum 09.08.2022

vyjádření projektanta : Ing.arch. Jarkovský-projektový atelier – Ing.arch. Jiří Jarkovský

Projektant souhlasí s úpravami, vzniklými náleзовou situací a požadavkem uživatele.

Podpis:  Datum 09.08.2022

vyjádření TDS : Saffron Universe s.r.o. - Pavel Kapička

TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a následně prověřil hodnotové nacenění změn jednotlivých položek rozpočtu.

Podpis:  Datum 09.08.2022

vyjádření objednatele: NPÚ-ÚPS Praha, Ing. Pavel Potůček

Souhlasím s realizací změny dle přiloženého rozpočtu. Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti.

Podpis:  Datum 09.08.2022

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konirny na depozitář

Objekt:

ZL23a - Silnoproudé rozvody (vícepráce)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**1 112 668,31**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 112 668,31	21,00%	233 660,35
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1 346 328,66**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL23a - Silnoproudé rozvody (vícepráce)

Místo:

Datum: 09.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 112 668,31
HSV - HSV	69 812,40
741. Přívod - Přívod - silnoproud	20 289,86
741. Vysoušeče - silnoproud	49 522,54
D4 - montážní materiál-silnoproud	125 212,68
PSV - PSV	917 643,23
D3 - kabeláž:dodávka materiálu, montáž	405 997,79
D5 - svítidla	197 100,84
D6 - rozvaděče	238 496,25
D7 - uzemnění	62 523,92
D9 - revizní zprávy	13 524,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

PF.1

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL23a - Silnoproudé rozvody (vícepráce)

Soupis:

ZL 023a1 - Silnoproudé rozvody (vícepráce) - INVESTICE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

435 597,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	435 597,09	21,00%	91 475,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

527 072,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář
Objekt: ZL23a - Silnoproudé rozvody (vícepráce)
Soupis: ZL 023a1 - Silnoproudé rozvody (vícepráce) - INVESTICE

Místo: Datum: 09.08.2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	435 597,09
PSV - PSV	435 597,09
D5 - svítlidla	197 100,84
D6 - rozvaděče	238 496,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL23a - Silnoproudé rozvody (vícepráce)

Soupis:

ZL 023a1 - Silnoproudé rozvody (vícepráce) - INVESTICE

Místo:

Datum: 09.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

435 597,09

D	PSV	PSV					435 597,09
D	D5	svítidla					197 100,84
3	K	74137000R	Montáž svítidlo vnitřní stropní	kus	91,000	365,00	33 215,00
	W		12+4+17+20+1+12+25		91,000		
	W		Součet		91,000		
4	M	Pol48	SR LED reflektor 90W	ks	12,000	1 860,00	22 320,00
5	M	Pol49	SL LED svítidlo 42W Trevos Linea	ks	4,000	1 950,00	7 800,00
6	M	Pol50	SMS LED svítidlo 15W s čidlem Osmont Nela2	ks	17,000	2 837,98	48 245,66
7	M	Pol51	SP LED svítidlo 37W Trevos Innova	ks	20,000	1 700,00	34 000,00
8	M	Pol52	SK LED svítidlo 53W Trevos Beltr	ks	12,000	1 500,14	18 001,68
9	M	Pol53	STS LED svítidlo 24W Trevos Linea Round	ks	15,000	1 750,00	26 250,00
10	M	Pol54	N LED nouzové 1h IP54	ks	1,000	1 850,00	1 850,00
11	M	Pol56	poplatek za recyklaci svítidel	ks	97,000	10,50	1 018,50
1	K	9001VD	Montáž svítidel nástěnných venkovních	ks	1,000	650,00	650,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
2	M	Pol47.2	svítidlo nástěnné do dvora	ks	1,000	3 750,00	3 750,00
D	D6	rozvaděče					238 496,25
12	M	Pol57	rozvaděč R-E	ks	1,000	10 510,75	10 510,75
13	K	741210006	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 300 kg	kus	5,000	3 750,00	18 750,00
14	M	Pol58	rozvaděč R-K1	ks	1,000	59 405,00	59 405,00
15	M	Pol59	rozvaděč R-K2	ks	1,000	52 705,00	52 705,00
16	M	Pol60	rozvaděč R-K3	ks	1,000	66 967,50	66 967,50
17	M	Pol61	rozvaděč MaR	ks	1,000	30 158,00	30 158,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL23a2 - Silnoproudé rozvody (vícepráce)-NEINVESTICE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			677 071,22
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	677 071,22	21,00%	142 184,96
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	819 256,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL23a2 - Silnoproudé rozvody (vícepráce)-NEINVESTICE

Místo:

Datum: 09.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	677 071,22
HSV - HSV	69 812,40
741. Přívod - Přívod - silnoproud	20 289,86
741. Vysou - Vysoušeče - silnoproud	49 522,54
D4 - montážní materiál-silnoproud	125 212,68
PSV - PSV	482 046,14
D3 - kabeláž:dodávka materiálu, montáž	405 997,79
D7 - uzemnění	62 523,92
D9 - revizní zprávy	13 524,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL23a2 - Silnoproudé rozvody (vícepráce)-NEINVESTICE

Místo:

Datum: 09.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

677 071,22

D	HSV	HSV					69 812,40
D	741. Přívod	Přívod - silnoproud					20 289,86
30	K	741110303	Montáž trubka ochranná tuhá D přes 90 do 133 mm uložena pevně	m	120,210	77,20	9 280,21
31	M	34571356	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 100/120mm, HDPE+LDPE	m	126,000	81,80	10 306,80
	VV		120*1,05"koeficient přepočtu"		126,000		
	VV		Součet		126,000		
32	K	998741202.1	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%	241,225	2,91	702,85

D	741. Vysou	Vysoušeče - silnoproud					49 522,54
35	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	6,000	60,21	361,26
36	M	1015200	Krabice KU 68-1901 univerzální	kus	6,000	11,65	69,90
33	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uloženy pevně (CYKY)	m	400,000	27,00	10 800,00
	VV		CYKY 3x4mm				
	VV		400		400,000		
	VV		Součet		400,000		
34	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2	m	400,000	52,20	20 880,00
37	K	741310000	Montáž zásuvky TANGO nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů vč. rámečku	kus	6,000	130,00	780,00
38	M	374510001	zásuvka TANGO - 1 nás vč. rámečku	kus	6,000	150,00	900,00
166	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 230,999	5,69	7 004,38
167	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěrůvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	300,000	29,09	8 727,00

D	D4	montážní materiál-silnoproud					125 212,68
199	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	103,000	60,21	6 201,63
	VV		77+26		103,000		
	VV		Součet		103,000		
200	M	Pol18	krabice KU68/1	ks	77,000	78,00	6 006,00
201	M	Pol19	krabice KR97	ks	26,000	92,61	2 407,86
202	K	220260101	Montáž krabicové rozvodky ACIDUR s 1 až 2 vývody	ks	48,000	198,91	9 547,68
203	M	Pol20	krabice ACIDUR 6455-11	ks	48,000	75,15	3 607,20
204	K	741112051	Montáž krabice lištová plastová odbočná	kus	20,000	80,00	1 600,00
	VV		6+14		20,000		
	VV		Součet		20,000		
205	M	Pol21	krabice KL80x28 2ZT	ks	6,000	46,77	280,62
206	M	Pol22	krabice KL80x28 T	ks	14,000	49,52	693,28
207	K	741112071	Montáž krabice přístrojová lištová plast jednoduchá	ks	7,000	80,00	560,00
208	M	Pol23	krabice KPPK	ks	7,000	72,24	505,68
209	K	61212510R	Vyplnění rychletuhnoucím cementem MURINEX BP 33 10kg - začáštění po instalaci krabic	ks	8,000	780,00	6 240,00
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
210	M	Pol24	rychleutuhnoucí cement MUREXIN BP 33 10kg	ks	8,000	453,79	3 630,32
214	K	742110161	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	ks	185,000	28,00	5 180,00
215	M	Pol27	spojka žlabu EDRN	ks	185,000	61,25	11 331,25
216	K	74211012R	Montáž nosníku šířky 100 mm	ks	20,000	56,50	1 130,00
217	M	Pol28	nosník žlabu 100	ks	20,000	185,00	3 700,00
218	K	76710000R	Montáž nosné konstrukce FeZn + spojovací materiál	ks	1,000	1 690,00	1 690,00
219	M	Pol29	nosné konstrukce FeZn + spojovací materiál	ks	1,000	3 654,50	3 654,50
220	K	741110301	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně	m	40,000	45,00	1 800,00
221	M	Pol30	trubka tuhá 1532	m	40,000	19,05	762,00
222	K	74111030R	Montáž přichytky trubky 32mm	ks	60,000	10,00	600,00
223	M	Pol31	přichytka trubky 32mm	ks	60,000	6,80	408,00
224	K	74111100R	Montáž hmoždinky HM8	ks	524,000	5,00	2 620,00
225	M	Pol32	hmoždinka HM8	ks	524,000	19,00	9 956,00
226	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	58,000	50,00	2 900,00
227	M	Pol33	lišta vkladací LV 40x20	m	58,000	48,40	2 807,20
228	K	7411041R	Montáž parapetního žlabu PK 140/70	m	4,000	80,00	320,00
229	M	Pol34	žlab parapetní PK 140/70	m	4,000	597,25	2 389,00
230	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální se zapojením vodičů	ks	27,000	110,00	2 970,00
	VV		2+3+20+2		27,000		
	VV		Součet		27,000		
231	M	Pol35	spínač č. 1	ks	2,000	165,00	330,00
232	M	Pol36	spínač č. 5	ks	3,000	186,00	558,00
233	M	Pol37	spínač č. 6	ks	20,000	153,00	3 060,00
234	M	Pol38	spínač č. 7	ks	2,000	194,73	389,46
235	K	74131304R	Montáž zásuvka 230V/16A	ks	55,000	110,00	6 050,00
236	M	Pol40	zásuvka 230V/16A	ks	55,000	162,40	8 932,00
237	K	74131300R	Montáž zásuvka data	ks	2,000	320,00	640,00
238	M	Pol41	zásuvka data	ks	2,000	282,70	565,40
239	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	3,000	190,00	570,00
240	M	Pol42	zásuvka 400V/32A podomítková	ks	3,000	627,95	1 883,85
241	K	7413330R	Montáž detektoru úniku plynu	ks	1,000	160,00	160,00
242	M	Pol43	detektor úniku plynu	ks	1,000	5 542,55	5 542,55
243	K	74131001R	Montáž tlačítka TOTALSTOP	kus	1,000	190,00	190,00
244	M	Pol44	tlačítko TOTALSTOP	ks	1,000	843,20	843,20
	D	PSV	PSV				482 046,14
	D	D3	kabeláž:dodávka materiálu, montáž				405 997,79
168	K	741122611.1	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	2 419,000	27,10	65 554,90
	VV		250+954+1215		2 419,000		
	VV		Součet		2 419,000		
169	M	Pol1	CYKY O 3x 1,5 (PU)	m	250,000	24,35	6 087,50
170	M	Pol2	CYKY J 3x 1,5 (PU)	m	954,000	18,10	17 267,40
171	M	Pol4	CYKY J 3x 2,5 (PU)	m	1 215,000	34,85	42 342,75
172	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	360,000	36,95	13 302,00
173	M	Pol3	CYKY J 5x 1,5 (PU)	m	360,000	25,00	9 000,00
174	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	230,000	50,60	11 638,00
175	M	Pol5	CYKY J 5x 6 (PU)	m	230,000	102,70	23 621,00
176	K	741122624	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	91,000	66,40	6 042,40
	VV		85+6		91,000		
	VV		Součet		91,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
177	M	Pol6	CYKY J 4x 16 (PU)	m	85,000	217,10	18 453,50
178	M	Pol7	CYKY J 4x 25 (PU)	m	6,000	391,40	2 348,40
179	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	110,000	32,90	3 619,00
180	M	Pol8	CY 6 zeleno-žlutý (PU)	m	110,000	19,60	2 156,00
181	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	85,000	34,80	2 958,00
182	M	Pol9	CY 16 zeleno-žlutý /PU)	m	85,000	58,65	4 985,25
183	K	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. CY)	m	60,000	37,60	2 256,00
184	M	Pol10	CY 25 zeleno-žlutý /PU)	m	60,000	112,55	6 753,00
185	K	741124703	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	250,000	24,20	6 050,00
186	M	Pol11	JYTY 4x 1 (PU)	m	250,000	33,55	8 387,50
187	K	210812153	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíla 1x150 až 185 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	80,000	32,00	2 560,00
188	M	Pol12	CXKH-V-O 180 2x 1,5 (PU)	m	80,000	23,65	1 892,00
189	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	1 223,000	24,20	29 596,60
	vv		48+615+560		1 223,000		
	vv		Součet		1 223,000		
190	M	Pol13	PRAFLasafe O 3x 1,5 (PU)	m	48,000	50,63	2 430,24
191	M	Pol14	PRAFLasafe J 3x 1,5 (PU)	m	615,000	50,63	31 137,45
192	M	Pol15	PRAFLasafe J 3x 2,5 (PU)	m	560,000	50,63	28 352,80
193	K	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	70,000	27,40	1 918,00
194	M	Pol16	PRAFLasafe J 5x 6 (PU)	m	70,000	149,06	10 434,20
195	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	106,000	35,80	3 794,80
196	M	Pol17	PRAFLasafe J 4x 16 (PU)	m	106,000	293,90	31 153,40
197	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	106,000	21,60	2 289,60
198	M	Pol9.1	CY 16 zeleno-žlutý /PU)	m	106,000	71,85	7 616,10
	D	D7	uzemnění				62 523,92
245	K	21012030R	Montáž pásoviny FeZn	m	140,000	50,00	7 000,00
246	M	Pol62	pásovina FeZn 30x4	m	140,000	83,35	11 669,00
247	K	74142002R	Montáž svorka hromosvodná	ks	71,000	88,00	6 248,00
	vv		12+16+16+8+8+3+8		71,000		
	vv		Součet		71,000		
248	M	Pol63	svorka SR02	ks	12,000	46,81	561,72
249	M	Pol65	svorka SR03 nerez	ks	16,000	65,00	1 040,00
250	M	Pol67	svorka nerez 392 069	ks	16,000	120,00	1 920,00
251	M	Pol68	svorka nerez 459 219	ks	8,000	216,00	1 728,00
252	M	Pol73	svorka Sov	ks	8,000	40,00	320,00
253	M	Pol74	svorka SZ nerez trubička	ks	3,000	60,40	181,20
254	M	Pol76	svorka SU	ks	8,000	112,35	898,80
255	K	74142010R	Montáž držáků	ks	56,000	30,00	1 680,00
	vv		56		56,000		
	vv		Součet		56,000		
257	M	Pol72	držák vedení 275 160 FeZn	ks	56,000	65,74	3 681,44
258	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	136,000	100,00	13 600,00
	vv		120+16		136,000		
	vv		Součet		136,000		
259	M	Pol71	drát AlMgSi pr. 8Mm	m	120,000	36,15	4 338,00
260	M	Pol64	drát nerez pr.10mm	m	16,000	130,61	2 089,76
261	K	74142004R	Montáž vedení hromosvodné-podpěra	kus	32,000	80,00	2 560,00
262	M	Pol75	podpěra vedení 204 949	ks	32,000	73,00	2 336,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
265	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-šřítek k označení svodu	kus	8,000	75,00	600,00
266	M	Pol69	označovací šřítek	ks	8,000	9,00	72,00
	D	D9	revizní zprávy				13 524,43
156	M	Pol80	výchozí revize elektro	kpl	1,000	13 524,43	13 524,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Pr. 1

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 23b - Silnoproudé rozvody (méněpráce)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09.08.2022

Zadavatel:

NPÚ Valdštejské nám.162/3, Praha 1

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín

IČ:

DIČ:

43222323

CZ43222323

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín

IČ:

DIČ:

43222323

CZ43222323

Poznámka:

Cena bez DPH

-364 299,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-364 299,06	21,00%	-76 502,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-440 801,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 23b - Silnoproudé rozvody (méněpráce)

Místo:

Datum: 09.08.2022

Zadavatel:

NPÚ Valdštejské nám.162/3, Praha 1

Projektant:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín

Zpracovatel:

STAMO spol., s.r.o.,
Stavební 415/3, 405
02 Děčín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-364 299,06
2 - 1 - Venkovní osvětlení	-13 380,00
M21 - Elektromontáže	-13 380,00
D1 - Ostatní materiál	-78 120,00
M600VD - Rozvaděče	-25 000,00
M900VD - Svitidla	-32 950,00
100VD - ost. náklady	-25 750,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	-7 200,00
PSV - PSV	-272 799,06
741 - Elektroinstalace - silnoproud	-272 799,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 23b - Silnoproudé rozvody (méněpráce)

Soupis:

ZL 23b1 - Silnoproudé rozvody (méněpráce) - INVESTICE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09.08.2022

Zadavatel:

NPÚ Valdštejské nám.162/3, Praha 1

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín

IČ:

DIČ:

43222323

CZ43222323

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín

IČ:

DIČ:

43222323

CZ43222323

Poznámka:

Cena bez DPH				-74 041,74
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-74 041,74	21,00%	-15 548,77	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK	-89 590,51	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt: ZL 23b - Silnoproudé rozvody (méněpráce)

Soupis: **ZL 23b1 - Silnoproudé rozvody (méněpráce) - INVESTICE**

Místo:
Zadavatel: NPÚ Valdštejské nám.162/3, Praha 1

Zhotovitel: STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín

Datum: 09.08.2022

Projektant:

Zpracovatel: STAMO spol., s.r.o.,
Stavební 415/3, 405
02 Děčín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-74 041,74

2 - 1 - Venkovní osvětlení

-74 041,74

M600VD - Rozvaděče

-74 041,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 23b - Silnoproudé rozvody (méněpráce)

Soupis:

ZL 23b1 - Silnoproudé rozvody (méněpráce) - INVESTICE

Místo:

NPÚ Valdštejské nám.162/3, Praha 1

Datum: 09.08.2022

Projektant:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín

Zpracovatel:

STAMO spol., s.r.o.,
Stavební 415/3, 405
02 Děčín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-74 041,74

D 2 - 1 Venkovní osvětlení **-74 041,74**

D M600VD Rozvaděče **-74 041,74**

10	K	600500VD	Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RS	soubor	-1,000	25 000,00	-25 000,00
1	K	741371141R	Montáž svítidlo zářivkové závěsné na lancích	m	-50,000	388,49	-19 424,50
2	M	95272429VD	svítidlo zářivkové PRIMA 236 AC E 2x36W	KS	-2,000	776,98	-1 553,96

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: zářivkové svítidlo průmyslové s elektronickým předřadníkem a nerezové klipy - jednofázová průběžná montáž Použití pro průmyslové vnitřní prostory, výrobní a skladovací haly, sportovní areály, dílny, garáže, laboratoře bez nebezpečí výbuch u par. Při

P

3	M	95200011VD	trubice zářivková 36 (28)W/840	kus	-4,000	77,70	-310,80
4	M	952P979047VD	lanko Paulmann 6 mm	m	-110,000	97,12	-10 683,20
5	M	952P017834VD	Paulmann set pro ukořtení a napnutí	kus	-2,000	1 262,59	-2 525,18
6	M	952P017806VD	Paulmann stojna- set	kus	-2,000	1 408,28	-2 816,56
7	M	952P940031VD	transformátor 230/12V 300VA	KS	-1,000	1 019,79	-1 019,79

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Toroidní transformátor s tepelnou pojistkou. Vstupní napětí 230V~50/60Hz, výstupní napětí 11,5V,300VA. Max. příkon 300W

P

8	M	952P94131VD	Paulmann svítidlo Sheela 12V/10W	kus	-15,000	631,30	-9 469,50
9	M	952P25680VD	žárovka GU10 12V/10W	kus	-15,000	82,55	-1 238,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 23b2 - Silnoproudé rozvody (méněpráce)-NEINVESTICE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09.08.2022

Zadavatel:

NPÚ Valdštejské nám.162/3, Praha 1

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín

IČ:

43222323

DIČ:

CZ43222323

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín

IČ:

43222323

DIČ:

CZ43222323

Poznámka:

Cena bez DPH**-290 257,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-290 257,32	21,00%	-60 954,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-351 211,36**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 23b2 - Silnoproudé rozvody (méněpráce)-NEINVESTICE

Místo:

Datum: 09.08.2022

Zadavatel:

NPÚ Valdštejské nám.162/3, Praha 1

Projektant:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín

Zpracovatel:

STAMO spol., s.r.o.,
Stavební 415/3, 405
02 Děčín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-290 257,32
2 - 1 - Venkovní osvětlení	-13 380,00
M21 - Elektromontáže	-13 380,00
D1 - Ostatní materiál	-53 120,00
M900VD - Svitidla	-32 950,00
100VD - ost. náklady	-25 750,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	-7 200,00
PSV - PSV	-223 757,32
741 - Elektroinstalace - silnoproud	-223 757,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Duchcov-stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář

Objekt:

ZL 23b2 - Silnoproudé rozvody (méněpráce)-NEINVESTICE

Místo:

Datum: 09.08.2022

Zadavatel:

NPÚ Valdštejnské nám.162/3, Praha 1

Projektant:

Zhotovitel:

STAMO spol., s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín

Zpracovatel:

STAMO spol., s.r.o.,
Stavební 415/3, 405
02 Děčín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-290 257,32
D	2 - 1		Venkovní osvětlení				-13 380,00
D	M21		Elektromontáže				-13 380,00
139	K	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	-1,000	165,00	-165,00
140	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	-15,000	22,00	-330,00
141	K	210220002R00	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm	m	-15,000	65,00	-975,00
142	K	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	-39,000	115,00	-4 485,00
143	K	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	-15,000	43,00	-645,00
144	K	210220372R00	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva	kus	-3,000	165,00	-495,00
145	K	210220463R00	Montáž vysouvacího žebříku-budova nad 10 m	kus	-6,000	360,00	-2 160,00
146	K	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	-165,000	25,00	-4 125,00
D	D1		Ostatní materiál				-53 120,00
153	M	34564010	Rozvodka krabicová 6455-11 4 mm2 380 V	kus	-1,000	65,00	-65,00
154	M	34111030.1	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	-165,000	15,00	-2 475,00
155	M	35444180	Drát 8 AlMgSi T/4	m	-260,000	35,00	-9 100,00
156	M	35441470	Podpěra vedení pod taškovou krytinu PV 11	kus	-15,000	60,00	-900,00
157	M	35441520	Podpěra vedení pro vlnitý eternit PV 17	kus	-15,000	110,00	-1 650,00
160	M	35441846	Štítek označení	kus	-3,000	50,00	-150,00
161	M	35441850	Svorka univerzální SU	kus	-15,000	15,00	-225,00
162	M	35441905	Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm	kus	-3,000	30,00	-90,00
163	M	35441925	Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm	kus	-3,000	55,00	-165,00
164	M	35441121	Drát FeZn 10	kg	-7,000	50,00	-350,00
167	K	998741203	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 24 m	%	-1,000	5 000,00	-5 000,00
D	M900VD		Svitidla				-32 950,00
D	100VD		ost. náklady				-25 750,00
149	K	10000020VD	Demontážní práce	hod	-45,000	450,00	-20 250,00
150	K	100200VD	Revize elektrického zařízení	hod	-10,000	550,00	-5 500,00
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				-7 200,00
151	K	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	-125,000	50,00	-6 250,00
152	K	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	-10,000	95,00	-950,00
D	PSV		PSV				-223 757,32
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				-223 757,32
100	K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložena pod omítku	m	-50,000	24,09	-1 204,50
101	M	10.074.640	Trubka oheb.2316/LPE-1 pr.16	M	-50,000	9,71	-485,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ohebná elektroinstalační trubka PE LPE-1 ? 21,2 mm, 22422, mechanická odolnost 320N/5cm, bílá, balení 100 m.</i>				
102	K	741111800R	Demontážní práce	hod	-50,000	194,25	-9 712,50
103	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	-21,000	60,21	-1 264,41
104	M	10.152.128	Krabice KU 68-1901 univerzální	KS	-21,000	11,65	-244,65
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: KU 68-1901 - KRABICE UNIVERZÁLNÍ, konfigurace ZB, barva ŠEDÁ, balení - 10/100 ks - možnost spojení v souvislou řadu s roztečí 71 m m, doporučeno spojovat až 3 krabice v jedné řadě, krabice lze spojovat s krabicemi KU 68-1901, KP 68/2a KPR 68, možn</i>				
105	K	741112061R	Montáž krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj. kruhová	kus	-10,000	48,56	-485,60
106	M	10.074.803	Krabice KU 68-1903	KS	-10,000	33,99	-339,90
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: KU 68-1903 - KRABICE UNIVERZÁLNÍ, konfigurace KA, barva ŠEDÁ, balení - 100 ks - krabice osazeny víčkem a svorkovnicí, svorkovnicí i víčko lze objednat samostatně</i>				
107	K	741120301R	Montáž vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený pevně	m	-50,000	24,28	-1 214,00
108	M	34142156.1	vodič silový pevné uložení CYA 4,00 mm2	m	-50,000	17,48	-874,00
109	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	-300,000	27,10	-8 130,00
112	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	-26,000	15,36	-399,36
113	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	-10,000	38,24	-382,40
114	K	741210100R	Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče	soubor	-1,000	33 992,90	-33 992,90
115	K	741210101R	Dodávka a montáž rozvaděče M a R	soubor	-1,000	135 971,60	-135 971,60
116	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový	kus	-1,000	46,36	-46,36
117	M	34535405	přístroj přepínače sériového 10A 355B-A05340	kus	-1,000	130,14	-130,14
118	M	34536492	kryt spínače 3558A-A652	kus	-1,000	63,13	-63,13
119	M	34536700	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný	kus	-1,000	21,56	-21,56
120	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	-6,000	98,44	-590,64
121	M	34551140	zásuvka 5519A-A02397	kus	-6,000	128,20	-769,20
122	M	34536700	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný	kus	-6,000	21,56	-129,36
123	K	741330000R	Montáž termostat prostorový	kus	-3,000	485,61	-1 456,83
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Termostat v rozpočtu vytápění</i>				
133	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	-73,000	149,62	-10 922,26
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zpětné použití svodů</i>				
VV			západní průčelí				
VV			-1*10,000		-10,000		
VV			Jižní fasáda				
VV			-6*10,500		-63,000		
VV			Součet		-73,000		
134	K	741421813	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod	m	-73,000	108,68	-7 933,64
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Svody zůstanou zachovány ke zpětné montáži</i>				
VV			Severní průčelí				
VV			-1*10,000		-10,000		
VV			Západní fasáda				
VV			-6*10,500		-63,000		
VV			Součet		-73,000		
135	K	741810000R	Revize elektrického zařízení	hod	-12,000	582,74	-6 992,88

9611081

1x E27 max. 60W

230V ~ 50Hz

**(DE) Bestimmungsgemäße Verwendung**

(GB) Intended use / (FR) Utilisation conforme / (NL) Beoogd gebruik / (PL) Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem / (NO) Riktig bruk / (DK) Korrekt brug / (SE) Avsedd användning / (FI) Määräystenmukainen käyttö

(IT) Impiego appropriato / (ES) Uso prescrito / (CZ) Použití v souladu s určením / (PT) Utilização correta / (GR) Ενδεδειγμένη χρήση

(DE)	Ortsfeste Verwendung als Wandleuchte im Außenbereich	(GB)	Provided for stationary use on walls, outdoors
(FR)	Installation fixe en tant qu'applique extérieure	(NL)	Vast gebruik als wandlamp buitenshuis
(PL)	Do montażu stacjonarnego jako lampa ścienna na zewnątrz	(NO)	Til stasjonært bruk som vegglyppe utendørs
(DK)	Til stationær brug som væglampe udendørs	(SE)	Används som fast vägglyppa utomhus
(FI)	Kiinteä käyttö ulkotilojen seinävalaisimena	(IT)	Impiego fisso come applique in ambienti esterni
(ES)	Empleo fijo en tanto lámpara de pared en el exterior	(CZ)	Stacionární použití jako nástěnné svítidlo v exteriéru
(PT)	Aplicação fixa como luminária de parede em exteriores	(GR)	Σταθερή χρήση ως φωτιστικό τοίχου σε εξωτερικό χώρο

(DE) Verwendete Symbole



(GB) Safety Precautions / (FR) Symboles utilisés / (NL) Gebruikte symbolen / (PL) Stosowane symbole / (NO) Brukte symboler / (DK) Brugte symboler / (SE) Använda symboler / (FI) Käytetyt symbolit / (IT) Simboli usati / (ES) Símbolos empleados / (CZ) Použité symboly / (PT) Símbolos utilizados / (GR) Χρησιμοποιούμενα σύμβολα

IP 44

**(DE) Lieferumfang**

(GB) Package contents / (FR) Contenu de la livraison / (NL) Bij de levering inbegrepen / (PL) Zakres dostawy / (NO) Levering / (DK) Leveringsomfang / (SE) Leveransomfattning / (FI) Toimitussisältö / (IT) Fornitura / (ES) Volumen de suministro / (CZ) Rozsah dodávky / (PT) Material fornecido / (GR) Παραδοτέος εξοπλισμός

(DE)	1 Wandleuchte Montagematerial Montageanleitung	(GB)	1 Wall light Installation hardware Mounting instructions	(FR)	1 Applique Matériel de montage Instructions de montage
(NL)	1 Wandlamp Monteringsmateriale Montagehandleiding	(PL)	1 Lampa ścienna Elementy montażowe Instrukcja montażu	(NO)	1 Vegglyppe Monteringsmateriale Brukerveiledning
(DK)	1 Væglampe Monteringsmateriale Brugervejledning	(SE)	1 Vægglyppa Monteringsmaterial Monteringsanvisning	(FI)	1 Seinävalaisin Asennusmateriaali Asennusohjeet
(IT)	1 Applique Materiale di montaggio Istruzioni di montaggio	(ES)	1 Lámpara de pared Material de montaje Instrucciones de montaje	(CZ)	1 Nástěnné svítidlo Materiál pro montáž Návod k montáži
(PT)	1 Luminária de parede Material de montagem Instruções de montagem	(GR)	1 Φωτιστικό τοίχου Υλικά συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης		

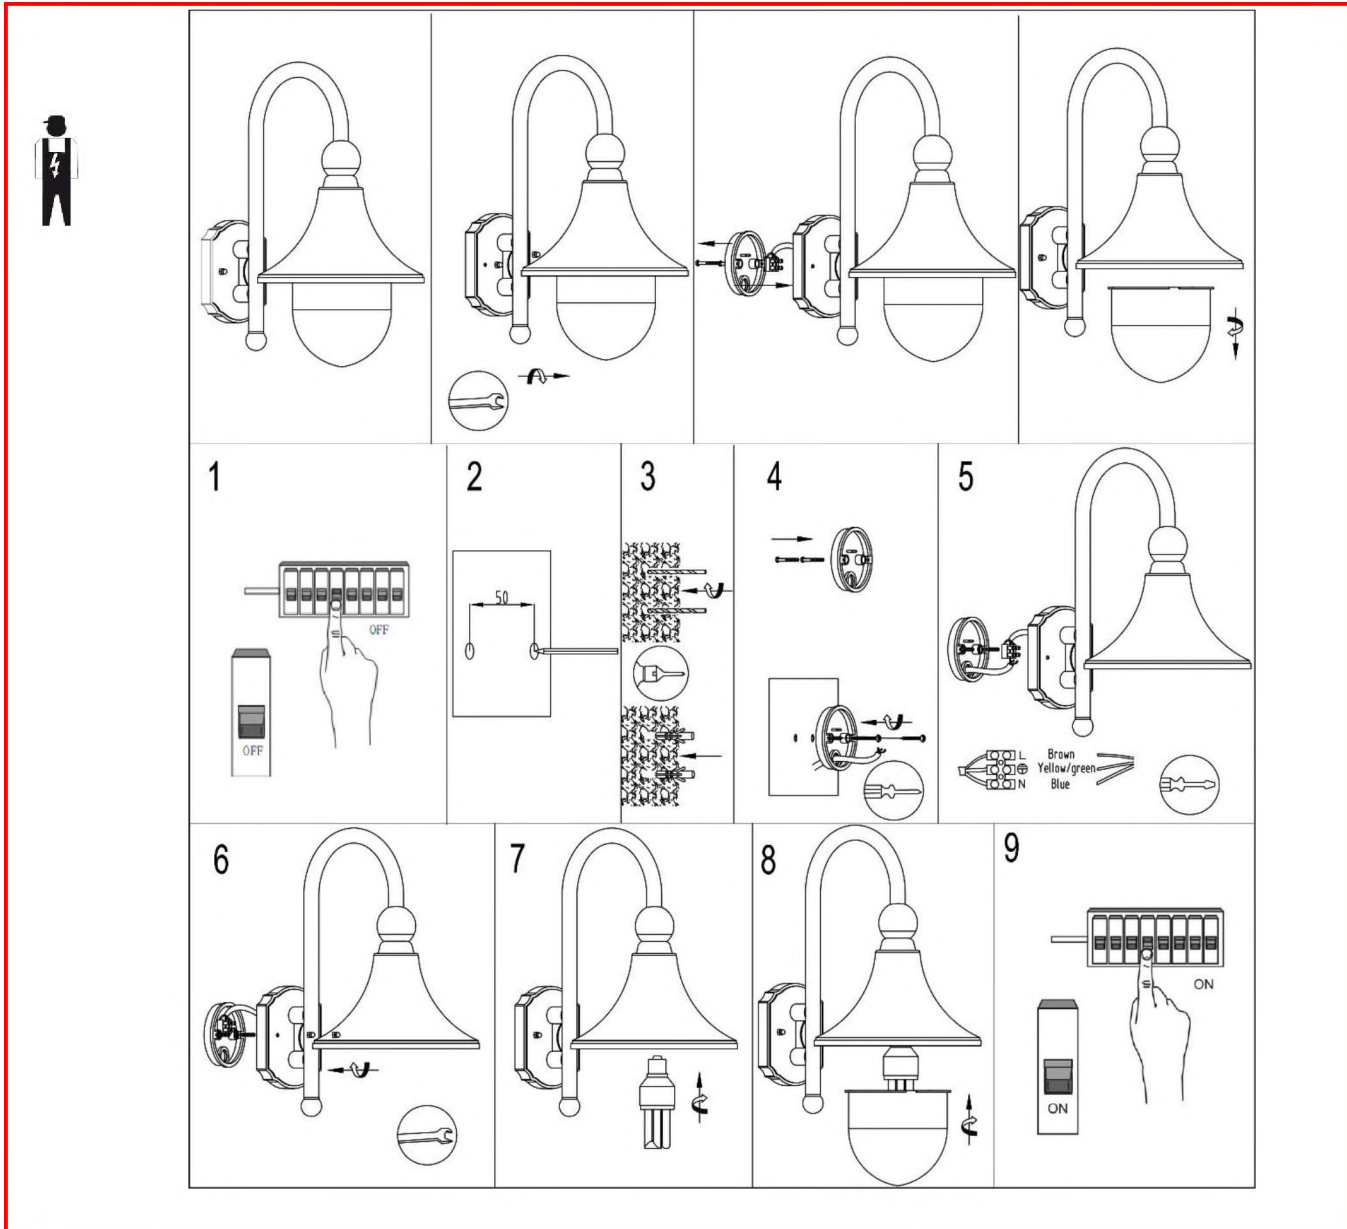

	(DE)	(GB)	(FR)	(NL)	(PL)	(NO)	(DK)
L	Stromführender Leiter	Live conductor	Conducteur	Spanningvoerende draad	Przewód prądowy	Strømførende leder	Strømførende leder
	Schutzleiter	Earth conductor	Conducteur de protection (terre)	Aardkabel	Przewód uziemiający	Jordledningen	Jordledningen
N	Neutralleiter	Neutral conductor	Conducteur neutre	Nulleider	Przewód zerowy	Nøytralleder	Neutralleider

	(SE)	(FI)	(IT)	(ES)	(CZ)	(PT)	(GR)
L	Strömförande ledare	Virtajohdin	Conduttore sotto tensione	Líneas conductoras de corriente	Vodič pod napětím	Condutor vivo	Ρευματοφόρος αγωγός
	Skyddsledare	Suojajohdin	Conduttore di terra	Conductor de protección	Ochranný vodič	Condutor de terra	Αγωγός γείωσης
N	Neutralledare	Nollajohdin	Conduttore neutro	Conductor neutro	Neutro		

Elektronický podpis - 09.05.2023

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Mgr. et Mgr. Petr Spejchal

IČO: NTRCZ-75032333

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 21.12.2024

9611081

1x E27 max. 60W
230V ~ 50Hz



(DE) Bestimmungsgemäße Verwendung

(GB) Intended use / (FR) Utilisation conforme / (NL) Beoogd gebruik / (PL) Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem / (NO) Riktig bruk / (DK) Korrekt brug / (SE) Avsedd användning / (FI) Määräystenmukainen käyttö

(IT) Impiego appropriato / (ES) Uso prescrito / (CZ) Použití v souladu s určením / (PT) Utilização correta / (GR) Ενδεδειγμένη χρήση

(DE)	Ortsfeste Verwendung als Wandleuchte im Außenbereich	(GB)	Provided for stationary use on walls, outdoors
(FR)	Installation fixe en tant qu'applique extérieure	(NL)	Vast gebruik als wandlamp buitenshuis
(PL)	Do montażu stacjonarnego jako lampa ścienna na zewnątrz	(NO)	Til stasjonært bruk som vegglyppe utendørs
(DK)	Til stationær brug som væglampe udendørs	(SE)	Används som fast vägglyppa utomhus
(FI)	Kiinteä käyttö ulkotilojen seinävalaisimena	(IT)	Impiego fisso come applique in ambienti esterni
(ES)	Empleo fijo en tanto lámpara de pared en el exterior	(CZ)	Stacionární použití jako nástěnné svítidlo v exteriéru
(PT)	Aplicação fixa como luminária de parede em exteriores	(GR)	Σταθερή χρήση ως φωτιστικό τοίχου σε εξωτερικό χώρο

(DE) Verwendete Symbole

(GB) Safety Precautions / (FR) Symboles utilisés / (NL) Gebruikte symbolen / (PL) Stosowane symbole / (NO) Brukte symboler / (DK) Brugte symboler / (SE) Använda symboler / (FI) Käytetyt symbolit / (IT) Simboli usati / (ES) Símbolos empleados / (CZ) Použité symboly / (PT) Símbolos utilizados / (GR) Χρησιμοποιούμενα σύμβολα



IP 44



(DE) Lieferumfang

(GB) Package contents / (FR) Contenu de la livraison / (NL) Bij de levering inbegrepen / (PL) Zakres dostawy / (NO) Levering / (DK) Leveringsomfang / (SE) Leveransomfattning / (FI) Toimitussisältö / (IT) Fornitura / (ES) Volumen de suministro / (CZ) Rozsah dodávky / (PT) Material fornecido / (GR) Παραδοτέος εξοπλισμός

(DE)	1 Wandleuchte Montagematerial Montageanleitung	(GB)	1 Wall light Installation hardware Mounting instructions	(FR)	1 Applique Matériel de montage Instructions de montage
(NL)	1 Wandlamp Monteringsmateriale Montagehandleiding	(PL)	1 Lampa ścienna Elementy montażowe Instrukcja montażu	(NO)	1 Vegglyppe Monteringsmateriale Brukerveiledning
(DK)	1 Væglampe Monteringsmateriale Brugervejledning	(SE)	1 Vägglyppa Monteringsmaterial Monteringsanvisning	(FI)	1 Seinävalaisin Asennusmateriaali Asennusohjeet
(IT)	1 Applique Materiale di montaggio Istruzioni di montaggio	(ES)	1 Lámpara de pared Material de montaje Instrucciones de montaje	(CZ)	1 Nástěnné svítidlo Materiál pro montáž Návod k montáži
(PT)	1 Luminária de parede Material de montagem Instruções de montagem	(GR)	1 Φωτιστικό τοίχου Υλικά συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης		

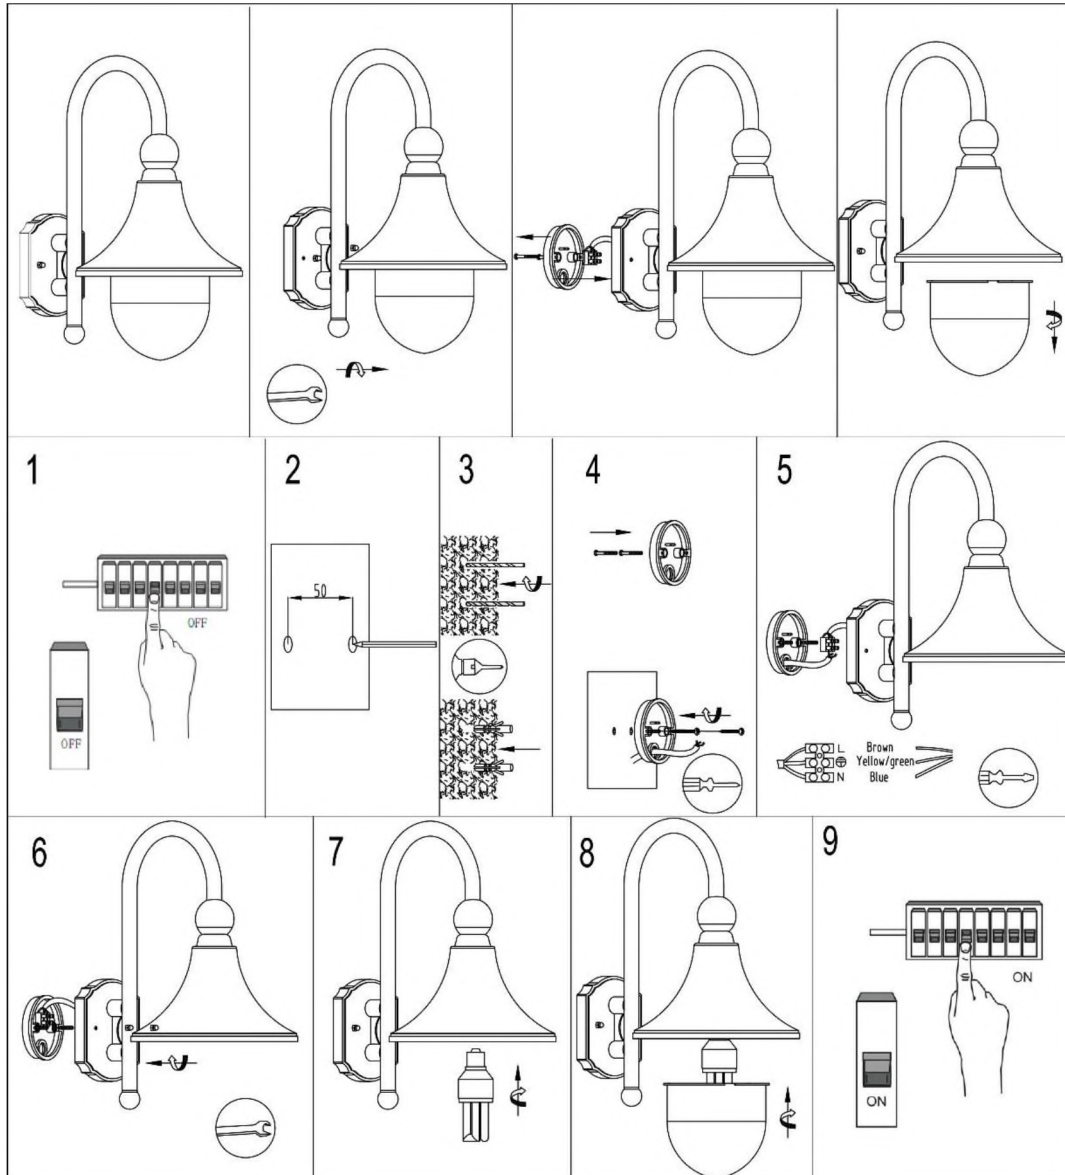

	(DE)	(GB)	(FR)	(NL)	(PL)	(NO)	(DK)
L	Stromführender Leiter	Live conductor	Conducteur	Spanningvoerende draad	Przewód prądowy	Strømførende leder	Strømførende leder
	Schutzleiter	Earth conductor	Conducteur de protection (terre)	Aardkabel	Przewód uziemiający	Jordledningen	Jordledningen
N	Neutralleiter	Neutral conductor	Conducteur neutre	Nulleider	Przewód zerowy	Nøytralleder	Neutralleider

	(SE)	(FI)	(IT)	(ES)	(CZ)	(PT)	(GR)
L	Strömförande ledare	Virtajohdin	Conduttore sotto tensione	Líneas conductoras de corriente	Vodič pod napětím	Condutor vivo	Ρευματοφόρος αγωγός
	Skyddsledare	Suojajohdin	Conduttore di terra	Conductor de protección	Ochranný vodič	Condutor de terra	Αγωγός γείωσης
N	Neutralledare	Nollajohdin	Conduttore neutro	Conductor neutro	Neutro		

Elektronický podpis - 09.05.2023

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Mgr. et Mgr. Petr Spejchal

IČO: NTRCZ-75032333

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 21.12.2024