



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně	13.
ÚSEK: SO 04 DŮM HLÍDAČE	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13
Změny betonových konstrukcí domu hlídače a chodeb k vodojemům	
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: 15.3.2023
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změny betonových konstrukcí domu hlídače a chodeb k vodojemům	
DOTČENÉ MÍSTO: SO 04 Dům hlídače	
ODKAZ NA VÝKRESY: Doplnění zápor pažení mezi domkem_VO01, 04.27.DETAIL	
NAPOJENÍ CHODBY NA VODOJEM 03	
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „Doplnění plochy pažení mezi domkem hlídače a VO01, Dojezd výtahu SO04, ZL13_3 hloubení chodby k VO1, VCP Výměra betonu zdí chodby do vodojemu 3, VCP navýšení tloušťky bet stěn, ZL13.6 napojení chodby na VO3 a VO1, celkový rozpočet“;	
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5.	
V. Cena za splnění předmětu smlouvy,	
VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby	
POPIS ZMĚNY:	
Při realizaci byla statikem zjištěna nutnost doplnění záporového pažení mezi domem hlídače a vodojemem 1.	
Dojezd výtahu nebyl v rozpočtu k SOD obsažen.	
Součástí rozpočtu SOD nebyl výkop chodby k VO1	
Ve smluvním rozpočtu chybně délka chodby k vodojemu 3. Dle projektu 24,07m, ale v rozpočtu napočítáno pouze 4,07m.	
Ve smluvním rozpočtu je uvažovaná tloušťka betonových stěn 400 mm, v PD je uvažováno 500mm a takto byly stěny realizovány.	
Po odkopání vodojemu 1 a 3 z venkovní strany AD dořešil detail napojení hydroizolace mezi vodojemem a přístupovou chodbou.	
Změny mají dopad do ceny díla a mají dopad do termínu stavby	
POKYN VYDAL: [REDAKCE]	DATUM: 11.01.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:
BKOM – [REDAKCE]	OI MMB – [REDAKCE]



--	--



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně	13.																
ÚSEK: SO 04 DŮM HLÍDAČE																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 Změny betonových konstrukcí domu hlídače a chodeb k vodojemům PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů																	
ODESLÁNO:																	
POŠTOU:	KURÝR:																
FAX:	OSOBNĚ: 15.3.2023																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změny betonových konstrukcí domu hlídače a chodeb k vodojemům DOTČENÉ MÍSTO: SO 04 Dům hlídače ODKAZ NA VÝKRESY: Doplnění zápor pažení mezi domkem_VO01, 04.27.DETAIL NAPOJENÍ CHODBY NA VODOJEM 03 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „Doplnění plochy pažení mezi domkem hlídače a VO01, Dojezd výtahu SO04, ZL13_3 hloubení chodby k VO1, VCP Výměra betonu zdí chodby do vodojemu 3, VCP navýšení tloušťky bet stěn, ZL13.6 napojení chodby na VO3 a VO1, celkový rozpočet“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 15%;"></th><th style="width: 25%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 25%;">DPH</th><th style="width: 35%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">2 108 303,40 Kč</td><td style="text-align: right;">442 743,71 Kč</td><td style="text-align: right;">2 551 047,11 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl</td><td style="text-align: right;">2 108 303,40 Kč</td><td style="text-align: right;">442 743,71 Kč</td><td style="text-align: right;">2 551 047,11 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	2 108 303,40 Kč	442 743,71 Kč	2 551 047,11 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl	2 108 303,40 Kč	442 743,71 Kč	2 551 047,11 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	2 108 303,40 Kč	442 743,71 Kč	2 551 047,11 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl	2 108 303,40 Kč	442 743,71 Kč	2 551 047,11 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [Redacted Signature]	DATUM:																
VYJÁDRĚNÍ Při realizaci byla statikem zjištěna nutnost doplnění záporového pažení mezi domem hlídače a vodojemem 01. Dojezd výtahu nebyl v rozpočtu k SOD obsažen. Součástí rozpočtu SOD nebyl výkop chodby k VO1 Ve smluvním rozpočtu chybně délka chodby k vodojemu 03. Dle projektu 24,07m, ale v rozpočtu napočítáno pouze 4,07m. Ve smluvním rozpočtu je uvažovaná tloušťka betonových stěn 400 mm, v PD je uvažováno 500mm a takto byly stěny realizovány. Po odkopání vodojemu 01 a 03 z venkovní strany byl dořešen detail napojení hydroizolace mezi vodojemem a přístupovou chodbou.																	




OD: AD PODPIS: DATUM: 06. března 2023


SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____

TECHNICKÝ DOZOR
BKOM -



SPRÁVCE STAVBY:
OI MMB -



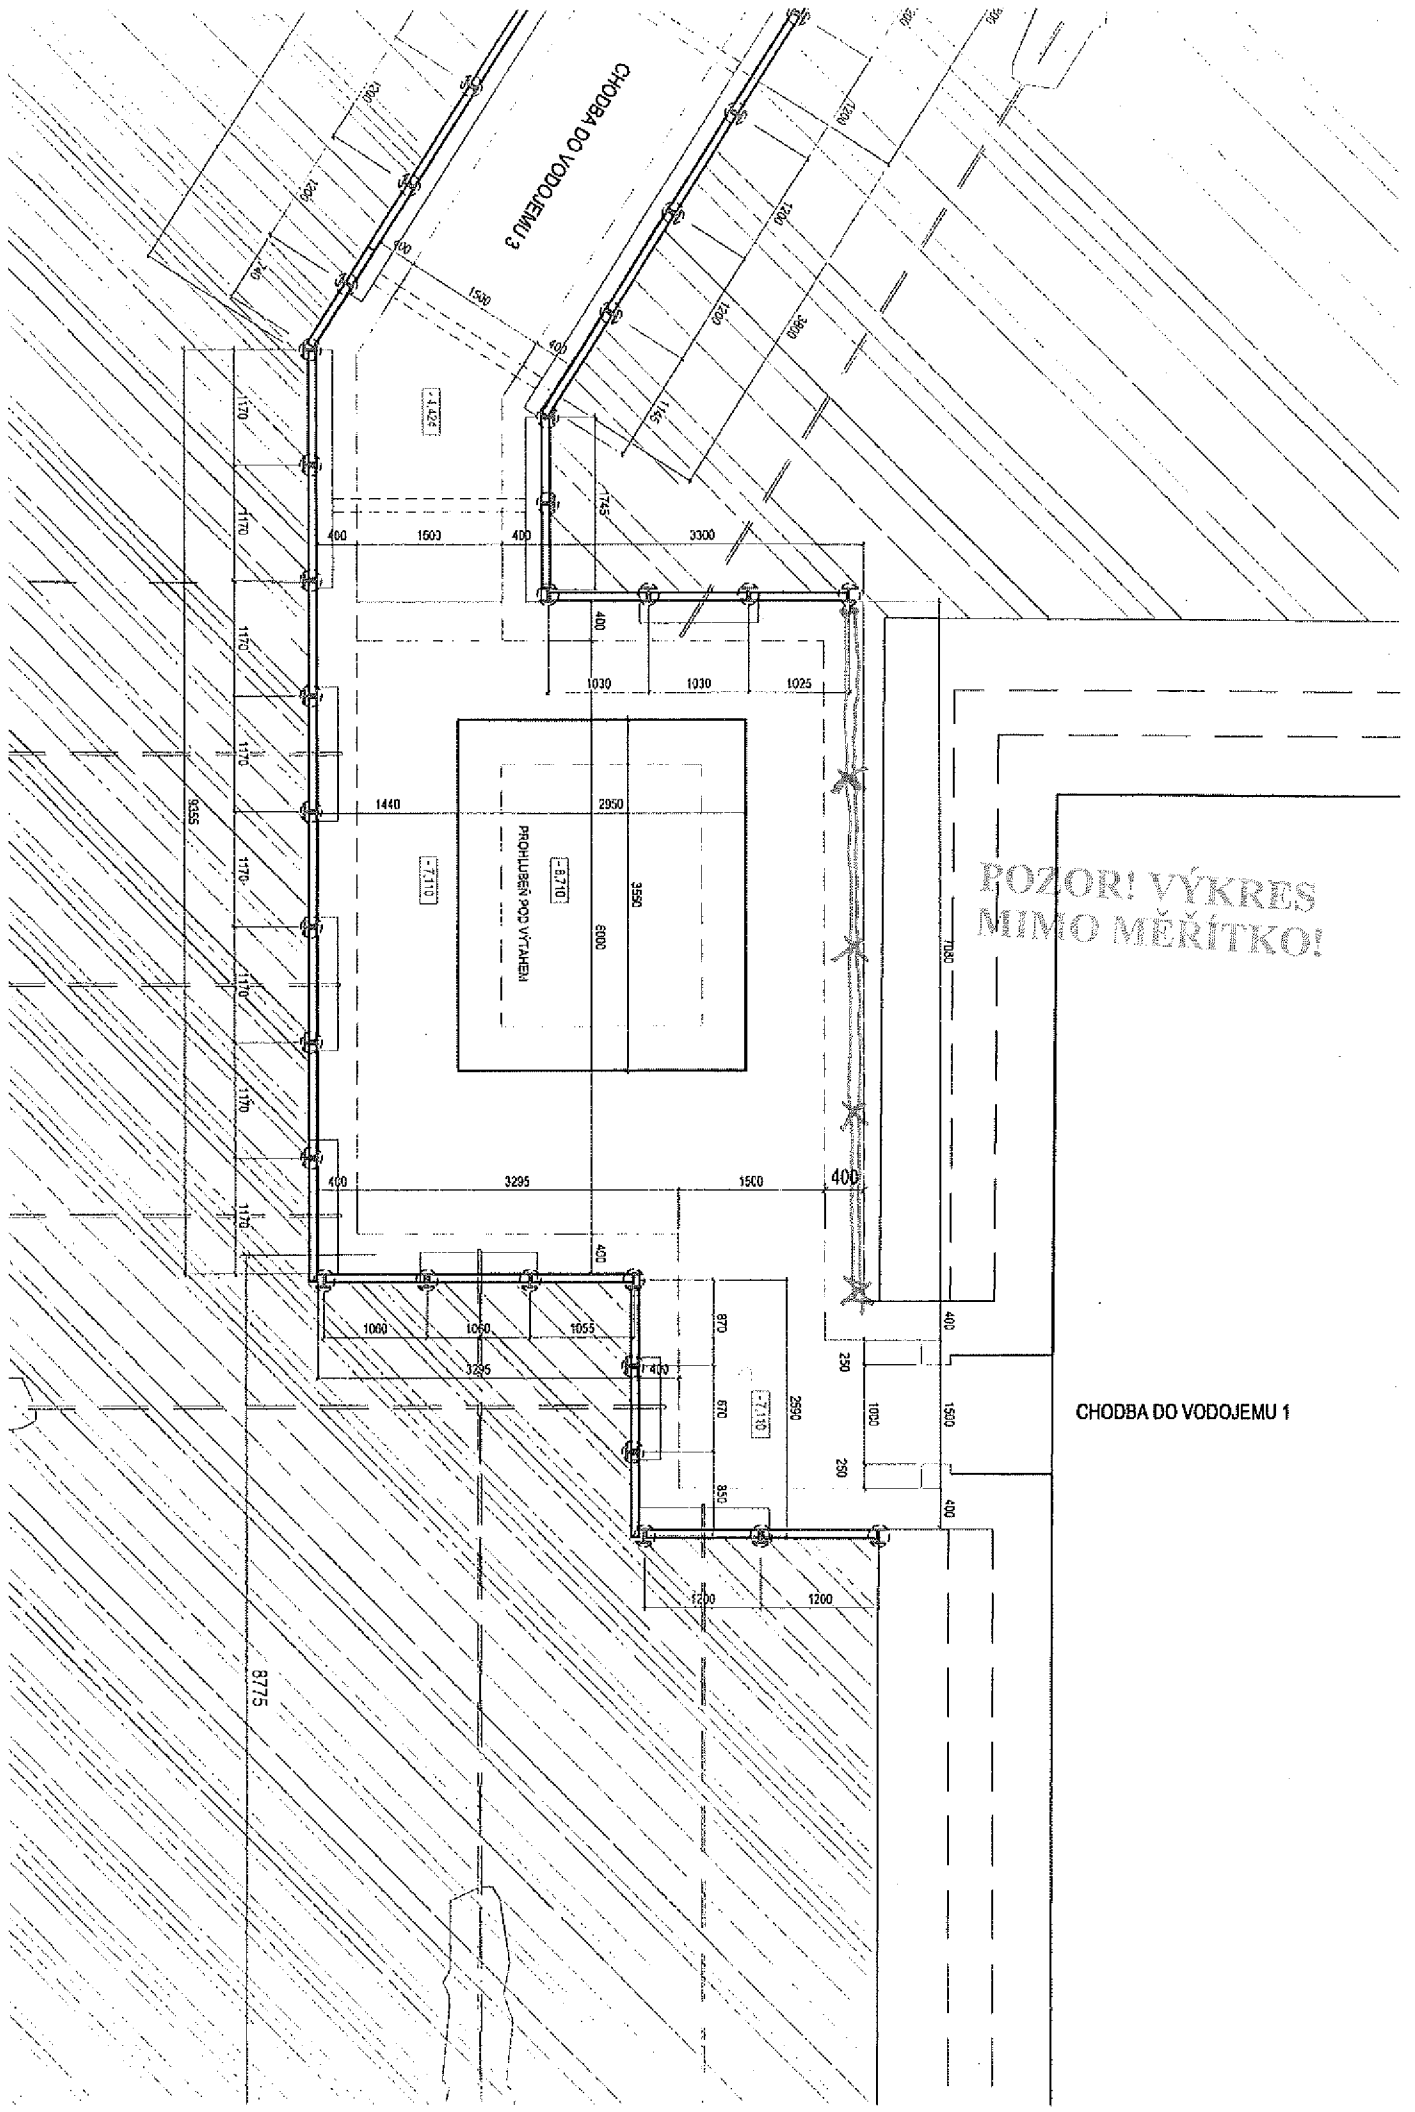


CHODBA DO VODOJEMU 3

PROHLUBEN POD VYTAHEM

POZOR! VÝKRES NIMO MĚŘITKO!

CHODBA DO VODOJEMU 1

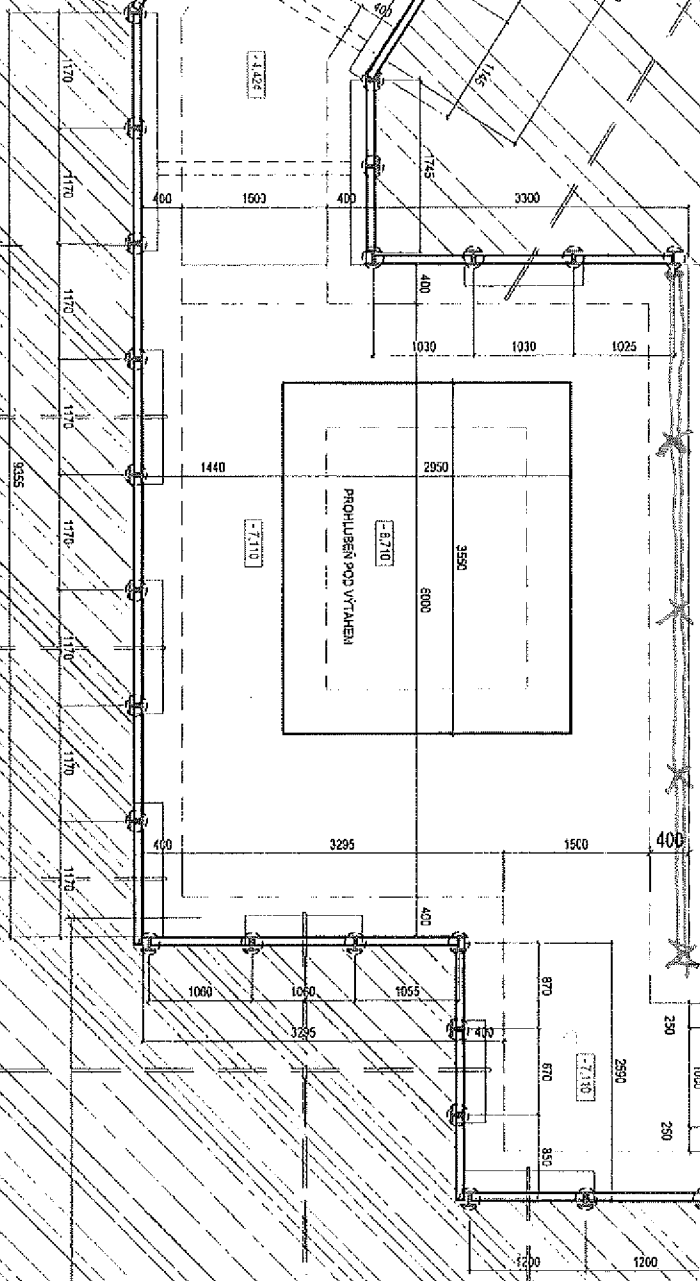

3775

-7.115

3775

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022 - 03.02 **Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA**
Objekt: ZL13 **Celkový rozpočet ZL13.1 až ZL13.6**
Rozpočet: 1 **Celkový rozpočet ZL13.1 až ZL13.6**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 091 789,06
PSV	16 514,34
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 108 303,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 108 303,40 CZK
Základní DPH	21 %	442 743,71 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 551 047,11 CZK**

v BRNĚ

dne _____



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			828 991,58	39,3
2_HV	Základy a zvláštní zakládání - hlavní vstup	HSV			974 830,96	46,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			287 966,52	13,7
711	Izolace proti vodě	PSV			16 514,34	0,8
Cena celkem					2 108 303,40	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
O:	ZL13	Celkový rozpočet ZL13.1 až ZL13.6
R:	1	Celkový rozpočet ZL13.1 až ZL13.6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						828 991,58
1	131301202R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, strojně, s ručním dočištěním SOD, So04-pol 3	m3	80,25178	1 834,80	147 245,97
50% strojní odkop :						
dojezd výtahu : 0,5*1,3*28,4312				18,48028		
Začátek provozního součtu						
výkop v nejnižší části-m2 :				23,13520		
(3,18+0,3*2+0,5*2)*(3,24+0,3*2+0,5*2)						
výkop v nejvyšší části-m2 : (3,24+1+1,4)*(3,18+1,4*2)				33,72720		
průměrná hodnota : (23,1352+33,7272)/2				28,43120		
Konec provozního součtu						
chodba k vodojemu 1 : 3,18*2,59*7,5				61,77150		
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4, SOD, etapa I, SO01-pol 3	m3	18,48028	1 764,00	32 599,21
50% ruční odkop :						
3	161101104R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m SOD, SO04-pol8	m3	98,73206	672,80	66 426,93
dojezd výtahu : 0,5*1,3*28,4312*2				36,96056		
chodba k vodojemu 1 : 3,18*2,59*7,5				61,77150		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m SOD, SO04-pol9	m3	75,16566	275,20	20 685,59
dojezd výtahu : (3,18*3,24*1,3)				13,39416		
chodba k vodojemu 1 : 3,18*2,59*7,5				61,77150		
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 SOD, SO04-pol10	m3	631,10916	17,70	11 170,63
dojezd výtahu : 3,18*3,24*1,3				13,39416		
chodba k vodojemu 1 : 3,18*2,59*7,5*10				617,71500		
6	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním SOD, SO04-pol11	m3	58,20118	538,20	31 323,88
vykopaným materiálem :						
výkop : 18,48028*2				36,96056		
dojezd výtahu : -(3,18*3,24*1,3)				-13,39416		
chodba k VO1 : 61,7715-(2,59*3,175*3,3)				34,63478		
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů SOD, SO04-pol 14	m3	75,16566	726,60	54 615,37
dojezd výtahu : 3,18*3,24*1,3				13,39416		
chodba k vodojemu 1 : 3,18*2,59*7,5				61,77150		
8	151823162RA0	Pažení záporové trvalé Záporové pažení trvalé, hor.4, HEB 140, hl.nad 5 m SOD, SO04-pol 6	m2	49,48920	8 544,10	422 840,67
Položka obsahuje:						
- vyvrtání otvoru pro zápor						
- osazení zápor do betonového lože se zásypem						
- dodávku zápor včetně dopravy						
- dodávka a osazení pažin z dřevěných fošen						
-dodávka a montáž ocelové převázky						

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
O:	ZL13	Celkový rozpočet ZL13.1 až ZL13.6
R:	1	Celkový rozpočet ZL13.1 až ZL13.6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- osazení a napnutí kotev

Položka je určena pro trvalé záporové pažení stabilizované kotvami :

č.v. 04.02 : $(2,4*2+2,19)*7,08$

49,48920

9	583318004R	kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; Jihomoravský kraj SOD, SO04-pol 18	t	80,00633	526,00	42 083,33
				(61,7715-(2,59*3,175*3,3))*2,2*1,05		
				80,00633		

Díl: 2_HV	Základy a zvláštní zakládání - hlavní vstup	974 830,96
------------------	--	-------------------

10	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení RTS	m2	2,30000	643,00	1 478,90
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

vodojem3 : $0,5*(0,75+0,435+0,75+0,365)$

1,15000

vodojem1 : $0,5*(0,75+0,435+0,75+0,365)$

1,15000

11	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění RTS	m2	2,30000	140,00	322,00
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu.

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,30000

2,30000

12	279323511R00	Železobeton základ, zdí vodostavební C 30/37 - pohledový, PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2 SOD, SO04-pol.42	m3	58,70940	7 210,80	423 341,74
----	--------------	--	----	----------	----------	------------

dojezd výlahu : $3,24*1,2*0,45*2+2,28*1,2*0,45*2$

5,96160

výměra bet zdí :

č.v. 04.04-05 :

třída a kvalita betonu bude upřesněna v dílenské dokumentaci :

chodba do vodojemu 3 :

$2,5*20*0,4$

20,00000

větší tř zdí :

č.v. 04.04-05 :

třída a kvalita betonu bude upřesněna v dílenské dokumentaci :

vstup :

$6,985*(6,8+5,6)*2*0,1$

17,32280

$-0,1*1,5*2,5*2$

-0,75000

chodba do vodojemu 3 :

$2,5*(2,47+2,01+24,07+24,025+1,94+2,46)*0,1$

14,24375

chodba do vodojemu 1 :

$2,5*(3,175+2,59+0,88+1,08)*0,1$

1,93125

13	279351101R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení, pohledové SOS, SO04-pol 43	m2	100,00000	2 238,50	223 850,00
----	--------------	--	----	-----------	----------	------------

č.v. 04.04-05 :

třída a kvalita betonu bude upřesněna v dílenské dokumentaci :

chodba do vodojemu 3 :

$2,5*20*2$

100,00000

14	279351102R00	Bednění základových zdí jednostranné, odstranění SOD, SO04-pol.28	m2	100,00000	450,70	45 070,00
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

č.v. 04.04-05 :

třída a kvalita betonu bude upřesněna v dílenské dokumentaci :

chodba do vodojemu 3 :

$2,5*20*2$

100,00000

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
O:	ZL13	Celkový rozpočet ZL13.1 až ZL13.6
R:	1	Celkový rozpočet ZL13.1 až ZL13.6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) SOD, SO04-pol29 dojezd výtahu : (3,24*1,2*0,45*2+2,28*1,2*0,45*2)*180/1000 č.v. 04.04-05 : třída a kvalita betonu bude upřesněna v dílenské dokumentaci : chodba do vodojemu 3 : 2,5*(20)*0,4*180/1000	t	4,67309 1,07309 3,60000	44 646,80	208 638,51
16	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení SOD, SO024-pol 55 3,24*1,2*2+2,34*0,8*2+2,28*1,2*2+3,18*1,2*2	m2	24,62400 24,62400	1 198,70	29 516,79
17	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění SOD,SO04-pol 56	m2	24,62400	328,40	8 086,52
18	411321515R00	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37, vodostavebný pohledový SOD, SO04-pol44 vodojem3 : 0,75*1*0,4*2*1,1 vodojem1 : 0,75*1*0,4*2*1,1	m3	1,32000 0,66000 0,66000	7 210,80	9 518,26
19	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) SOD, SO04-pol32 vodojem 3 : 0,75*1*0,4*2*1,1*180/1000 vodojem1 : 0,75*1*0,4*2*1,1*180/1000	t	0,23760 0,11880 0,11880	44 646,80	10 608,08
20	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , SOD, SO04-pol 20 3,2*3,18*0,1	m3	1,01760 1,01760	6 917,20	7 038,94
21	2/01	D + M Prvky bílé vany, kompletně dle PD SOD, So04-pol.41 Dle SOD 91740 Kč/157,2592m3=583,4 Kč/m3 VCP 1,32m3 x 583,4Kč/m3=770,1 Kč=> 0,0084 0,00840+0,03791	sada	0,04631 0,04631	91 740,00	4 248,48
22	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , SOD, SO04-pol40 vodojem3 : 0,75*1*2*0,1*1,5 vodojem1 : 0,75*1*2*0,1*1,5	m3	0,45000 0,22500 0,22500	6 917,20	3 112,74
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				287 966,52
23	999281108R00.	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, SOD, SO04-pol 94 78,38841+55,07496+19,42053+4,80229	t	157,68619 157,68619	970,00	152 955,60
24	999281108R99.	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m, příplatek za oblíbený přístup SOD, SO04-pol 95 19,42053+4,80229+55,07496+78,38841	t	157,68619 157,68619	856,20	135 010,92
Díl: 711		Izolace proti vodě				16 514,34
25	711140031RAB	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením 1x penetrace asfaltovou emulzí, 1 x pás izolační z modif.asfaltu tl. 4 mm vložka skelná tkanina, s posypem + 1 x pás izolační z	m2	14,21200	1 162,00	16 514,34

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
O:	ZL13	Celkový rozpočet ZL13.1 až ZL13.6
R:	1	Celkový rozpočet ZL13.1 až ZL13.6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SOD, SO04-poi96 :				
		vodajem3 : $3,8 \cdot (1+0,7)^{1,1}$			7,10600	
		vodajem1 : $3,8 \cdot (1+0,7)^{1,1}$			7,10600	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022 - 03.02 Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
Objekt: ZL13.1 Doplnění plochy zápor pažení mezi domkem hlídače a VO 01
Rozpočet: 1 Doplnění plochy zápor pažení

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	422 840,67
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	422 840,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	422 840,67 CZK
Základní DPH	21 %	88 796,54 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **511 637,21 CZK**

v BRNĚ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			422 840,67	100,0
Cena celkem					422 840,67	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
O:	ZL13.1	Doplnění plochy zápor pažení mezi domkem hlídače a VO 01
R:	1	Doplnění plochy zápor pažení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						422 840,67
1	151823162RA0	Pažení záporové trvalé Záporové pažení trvalé, hor.4, HEB 140, hl.nad 5 m SOD, SO04-pol 6	m2	49,48920	8 544,10	422 840,67

Položka obsahuje:

- vyvrtání otvoru pro zápor
- osazení zápor do betonového lože se zásypem
- dodávku zápor včetně dopravy
- dodávka a osazení pažin z dřevěných fošen
- dodávka a montáž ocelové převázky
- osazení a napnutí kotev

Položka je určena pro trvalé záporové pažení stabilizované kotvami. :

č.v. 04.02 :: (2,4*2+2,19)*7,08

49,48920

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022 - 03.02 **Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA**
Objekt: ZL13.2 **Dojezd výtahu SO04**
Rozpočet: 1 **Dojezd výtahu**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	292 196,50
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	292 196,50


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	292 196,50 CZK
Základní DPH	21 %	61 361,27 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **353 557,77 CZK**

v Brně dne _____



Za zhotovitele

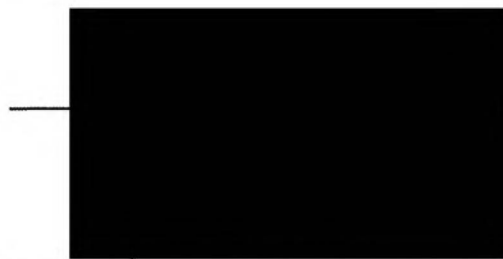

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			117 712,68	40,3
2_HV	Základy a zvláštní zakládání - hlavní vstup	HSV			139 018,05	47,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			35 465,77	12,1
Cena celkem					292 196,50	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
O:	ZL13.2	Dojezd výtahu SO04
R:	1	Dojezd výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						117 712,68
1	131301202R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, strojně, s ručním dočištěním SOD, So04-pol 3	m3	18,48028	1 834,80	33 907,62
50% strojní odkop :						
dojezd výtahu : 0,5*1,3*28,4312				18,48028		
Začátek provozního součtu						
výkop v nejnižší části-m2 :				23,13520		
(3,18+0,3*2+0,5*2)*(3,24+0,3*2+0,5*2)						
výkop v nejvyšší části-m2 : (3,24+1+1,4)*(3,18+1,4*2)				33,72720		
průměrná hodnota : (23,1352+33,7272)/2				28,43120		
Konec provozního součtu						
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4, SOD, etapa I, SO01-pol 3	m3	18,48028	1 764,00	32 599,21
50% ruční odkop :						
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,48028				18,48028		
3	161101104R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m SOD, SO04-pol8	m3	36,96056	672,80	24 867,06
dojezd výtahu : 0,5*1,3*28,4312*2				36,96056		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m SOD, SO04-pol9	m3	13,39416	275,20	3 686,07
dojezd výtahu : (3,18*3,24*1,3)				13,39416		
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 SOD, SO04-pol10	m3	13,39416	17,70	237,08
dojezd výtahu : 3,18*3,24*1,3				13,39416		
6	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním SOD, SO04-pol11	m3	23,56640	538,20	12 683,44
vykopaným materiálem :						
výkop : 18,48028*2				36,96056		
dojezd výtahu : -(3,18*3,24*1,3)				-13,39416		
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů SOD, SO04-pol 14	m3	13,39416	726,60	9 732,20
dojezd výtahu : 3,18*3,24*1,3				13,39416		
Díl: 2_HV Základy a zvláštní zakládání - hlavní vstup						139 018,05
8	279323511RVP	Železobeton základ. zdí vodostavební C 30/37 - pohledový, PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2 SOD, SO04-pol.42	m3	5,96160	7 210,80	42 987,91
3,24*1,2*0,45*2+2,28*1,2*0,45*2				5,96160		
9	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) SOD, SO04-pol29	t	1,07309	44 646,80	47 910,03
(3,24*1,2*0,45*2+2,28*1,2*0,45*2)*180/1000				1,07309		
10	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení SOD, SO024-pol 55	m2	24,62400	1 198,70	29 516,79
3,24*1,2*2+2,34*0,8*2+2,28*1,2*2+3,18*1,2*2				24,62400		

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
O:	ZL13.2	Dojezd výtahu SO04
R:	1	Dojezd výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění SOD, SO04-pol 56	m2	24,62400	328,40	8 086,52

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 24,62400

24,62400

12	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , SOD, SO04-pol 20	m3	1,01760	6 917,20	7 038,94
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

3,2*3,18*0,1

1,01760

13	2/01	D + M Prvky bílé vany, kompletně dle PD SOD, So04-pol.41	sada	0,03791	91 740,00	3 477,86
----	------	--	------	---------	-----------	----------

Dle SOD

91740 Kč/157,2592m3=583,4 Kč/m3

VCP 5,9616m3 x 583,4Kč/m3=3478 Kč=> 0,03791

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	35 465,77			
14	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláš. výšky do 12 m, SOD, SO04-pol 94	t	19,42053	970,00	18 837,91
15	999281108R99	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m, příplatek za obtížný přístup SOD, SO04-pol 95	t	19,42053	856,20	16 627,86

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022 - 03.02 Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
Objekt: ZL13.3 Hloubení chodby k VO1
Rozpočet: 1 Hloubení chodby k VO1

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	288 438,24
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	288 438,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	288 438,24 CZK
Základní DPH	21 %	60 572,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 349 010,27 CZK

v

BRNE

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			288 438,24	100,0
Cena celkem					288 438,24	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
O:	ZL13.3	Hloubení chodby k VO1
R:	1	Hloubení chodby k VO1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				288 438,24
1	131301202R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m ³ , v hornině 4, strojně, s ručním dočištěním SOD, SO04-pol 3	m ³	61,77150	1 834,80	113 338,35
		chodba k vodojemu 1 : 3,18*2,59*7,5		61,77150		
2	161101104R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m SOD, SO04-pol8	m ³	61,77150	672,80	41 559,87
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 61,77150		61,77150		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m SOD, SO04-pol9	m ³	61,77150	275,20	16 999,52
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 61,77150		61,77150		
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 SOD, SO04-pol10	m ³	617,71500	17,70	10 933,56
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 61,77150*10		617,71500		
5	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním SOD, SO04-pol11	m ³	34,63478	538,20	18 640,44
		61,7715-(2,59*3,175*3,3)		34,63478		
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů SOD, SO04-pol 14	m ³	61,77150	726,60	44 883,17
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 61,77150		61,77150		
7	583318004R	kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; Jihomoravský kraj SOD, SO04-pol 18	t	80,00633	526,00	42 083,33
		(61,7715-(2,59*3,175*3,3))*2,2*1,05		80,00633		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022 - 03.02 Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
Objekt: ZL13.4 Výměra betonu zdí chodby do vodojemu 3
Rozpočet: 1 VCP Výměra betonu zdí chodby do vodojemu 3

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	674 442,37
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	674 442,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	674 442,37 CZK
Základní DPH	21 %	141 632,90 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **816 075,27 CZK**

v

BRNO

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2_HV	Základy a zvláštní zakládání - hlavní vstup	HSV			573 864,48	85,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			100 577,89	14,9
Cena celkem					674 442,37	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
O:	ZL13.4	Výměra betonu zdí chodby do vodojemu 3
R:	1	VCP Výměra betonu zdí chodby do vodojemu 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2_HV Základy a zvláštní zakládání - hlavní vstup						573 864,48
1	279323511RVP	Železobeton základ. zdí vodostavební C 30/37 - pohledový, PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2 SOD, SO04-pol 42	m3	20,00000	7 210,80	144 216,00
č.v. 04.04-05 : : třída a kvalita betonu bude upřesněna v dílenské dokumentaci : : chodba do vodojemu 3 : : 2,5*20*0,4 20,00000						
2	279351101R0P	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení, pohledové SOS, SO04-pol 43	m2	100,00000	2 238,50	223 850,00
č.v. 04.04-05 : : třída a kvalita betonu bude upřesněna v dílenské dokumentaci : : chodba do vodojemu 3 : : 2,5*20*2 100,00000						
3	279351102R00	Bednění základových zdí jednostranné, odstranění SOD, SO04-pol.28	m2	100,00000	450,70	45 070,00
č.v. 04.04-05 : : třída a kvalita betonu bude upřesněna v dílenské dokumentaci : : chodba do vodojemu 3 : : 2,5*20*2 100,00000						
4	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) SOD, SO04- pol 29	t	3,60000	44 646,80	160 728,48
č.v. 04.04-05 : : třída a kvalita betonu bude upřesněna v dílenské dokumentaci : : chodba do vodojemu 3 : : 2,5*(20)*0,4*180/1000 3,60000						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						100 577,89
5	999281108R00.	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, SOD, SO04-pol 94	t	55,07496	970,00	53 422,71
6	999281108R99.	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m, příplatek za obtížný přístup SOD, SO04-pol 95	t	55,07496	856,20	47 155,18

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022 - 03.02 **Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA**
Objekt: ZL13.5 **Navýšení tloušťky betonových stěn, dle výkresů statiky**
Rozpočet: 1 **Navýšení tloušťky betonových stěn**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____


Vypracoval: _____


Rozpis ceny	Celkem
HSV	379 290,76
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	379 290,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	379 290,76 CZK
Základní DPH	21 %	79 651,06 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **458 941,82 CZK**

v Brně dne _____
 _____
 Za zhotovitele

 _____
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2_HV	Základy a zvláštní zakládání - hlavní vstup	HSV			236 137,84	62,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			143 152,92	37,7
Cena celkem					379 290,76	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
O:	ZL13.5	Navýšení tloušťky betonových stěn, dle výkresů statiky
R:	1	Navýšení tloušťky betonových stěn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2_HV Základy a zvláštní zakládání - hlavní vstup						236 137,84
1	279323511RVP	Železobeton základ. zdí vodostavební C 30/37 - pohledový, PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2 SOD, SO04-pol 42	m3	32,74780	7 210,80	236 137,84

č.v. 04.04-05 : :

třída a kvalita betonu bude upřesněna v dílenské dokumentaci : :

vstup : :

$6,985 \cdot (6,8 + 5,6) \cdot 2 \cdot 0,1$

17,32280

$-0,1 \cdot 1,5 \cdot 2,5 \cdot 2$

-0,75000

chodba do vodojemu 3 : :

$2,5 \cdot (2,47 + 2,01 + 24,07 + 24,025 + 1,94 + 2,46) \cdot 0,1$

14,24375

chodba do vodojemu 1 : :

$2,5 \cdot (3,175 + 2,59 + 0,88 + 1,08) \cdot 0,1$

1,93125

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	143 152,92			
2	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášť výšky do 12 m, SOD, SO04-pol 94	t	78,38841	970,00	76 036,76
3	999281108R99	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m, příplatek za obtížný přístup SOD, SO04-pol 95	t	78,38841	856,20	67 116,16

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022 - 03.02 Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
Objekt: ZL13.6 Napojení chodby na vodojem 3 a vodojem 1
Rozpočet: 1 Napojení chodby na vodojem 3 a vodojem 1

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	34 580,52
PSV	16 514,34
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	51 094,86

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	51 094,86 CZK
Základní DPH	21 %	10 729,92 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **61 824,78 CZK**

v BRNE dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2_HV	Základy a zvláštní zakládání - hlavní vstup	HSV			25 810,60	50,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 769,92	17,2
711	Izolace proti vodě	PSV			16 514,34	32,3
Cena celkem					51 094,86	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
O:	ZL13.6	Napojení chodby na vodojem 3 a vodojem 1
R:	1	Napojení chodby na vodojem 3 a vodojem 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2_HV Základy a zvláštní zakládání - hlavní vstup						25 810,60
1	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení RTS vodojem3 : 0,5*(0,75+0,435+0,75+0,365) vodojem1 : 0,5*(0,75+0,435+0,75+0,365)	m2	2,30000 1,15000 1,15000	643,00	1 478,90
2	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění RTS Včetně očištění, vytřídění a uložení bedněního materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,30000	m2	2,30000 2,30000	140,00	322,00
3	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20, SOD, SO04-pol40 vodojem3 : 0,75*1*2*0,1*1,5 vodojem1 : 0,75*1*2*0,1*1,5	m3	0,45000 0,23000 0,23000	6 917,20	3 112,74
4	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) SOD, SO04-pol32 vodojem 3 : 0,75*1*0,4*2*1,1*180/1000 vodojem1 : 0,75*1*0,4*2*1,1*180/1000	t	0,23760 0,11880 0,11880	44 646,80	10 608,08
5	411321515R00	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37, vodostavebný pohledový SOD, SO04-pol44 vodojem3 : 0,75*1*0,4*2*1,1 vodojem1 : 0,75*1*0,4*2*1,1	m3	1,32000 0,66000 0,66000	7 210,80	9 518,26
6	2/01	D + M Prvky bílé vany, kompletně dle PD SOD, So04-pol.41 Dle SOD 91740 Kč/157,2592m3=583,4 Kč/m3 VCP 1,32m3 x 583,4Kč/m3=770,1 Kč=> 0,0084	sada	0,00840	91 740,00	770,62

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						8 769,92
7	999281108R00.	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, SOD, SO04-pol 94	t	4,80228	970,00	4 658,21
8	999281108R99.	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m, příplatek za obtížný přístup SOD, SO04-pol 95	t	4,80228	856,20	4 111,71
Díl: 711 Izolace proti vodě						16 514,34
9	711140031RAB	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením 1x penetrace asfaltovou emulzí, 1 x pás izolační z modif.asfaltu tl. 4 mm vložka skelná tkanina, s posypem + 1 x pás izolační z SOD, SO04-pol96 : vodojem3 : 3,8*(1+0,7)*1,1 vodojem1 : 3,8*(1+0,7)*1,1	m2	14,21200 7,11000 7,11000	1 162,00	16 514,34



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně ÚSEK: SO 04 DŮM HLÍDAČE	14.
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna rozměrů základů domu hlídače	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 15.3.2023	DATUM:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna rozměrů základů domu hlídače DOTČENÉ MÍSTO: SO 04 Dům hlídače ODKAZ NA VÝKRESY: 04.03. Základy rev A 2022_11_03 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „MNP změna rozměrů základů domu hlídače, VCP změna rozměrů základů domu hlídače, rozdílový rozpočet“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby	
POPIS ZMĚNY: Vzhledem k profilu terénu v místě přístavby domu hlídače bylo nutné provést úpravu založení objektu Změny mají dopad do ceny díla a mají dopad do termínu stavby	
POKYN VYDAL: [REDAKCE]	DATUM: 11.01.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDAKCE]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně	14.																
ÚSEK: SO 04 DŮM HLÍDAČE																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 Změna rozměrů základů domu hlídače PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů																	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 15.3.2023																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna rozměrů základů domu hlídače DOTČENÉ MÍSTO: SO 04 Dům hlídače ODKAZ NA VÝKRESY: 04.03. Základy rev A 2022_11_03 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „MNP změna rozměrů základů domu hlídače, VCP změna rozměrů základů domu hlídače, rozdílový rozpočet“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">220 466,87 Kč</td><td style="text-align: right;">46 298,04 Kč</td><td style="text-align: right;">266 764,91 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-142 077,50 Kč</td><td style="text-align: right;">-29 836,28 Kč</td><td style="text-align: right;">- 171913,78 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl</td><td style="text-align: right;">78 389,37 Kč</td><td style="text-align: right;">16 461,77 Kč</td><td style="text-align: right;">94 851,14 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	220 466,87 Kč	46 298,04 Kč	266 764,91 Kč	Méněpráce:	-142 077,50 Kč	-29 836,28 Kč	- 171913,78 Kč	Rozdíl	78 389,37 Kč	16 461,77 Kč	94 851,14 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	220 466,87 Kč	46 298,04 Kč	266 764,91 Kč														
Méněpráce:	-142 077,50 Kč	-29 836,28 Kč	- 171913,78 Kč														
Rozdíl	78 389,37 Kč	16 461,77 Kč	94 851,14 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM:																
VYJÁDŘENÍ Vzhledem k profilu terénu v místě přístavby domu hlídače bylo nutné provést úpravu založení objektu 																	
OD: AD PODPIS: DATUM: 06. března 2023																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022 - Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec
 03.02 v Brně - II. ETAPA
Objekt: ZL14 Změna rozměrů základů domu hlídače
Rozpočet: 1 MNP Změna rozměrů základů domu hlídače

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-142 077,50
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-142 077,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-142 077,50 CZK
Základní DPH	21 %	-29 836,27 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -171 913,77 CZK

v

Brně

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-134 075,97	94,4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-4 265,54	3,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-3 735,99	2,6
Cena celkem					-142 077,50	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
O:	ZL14	Změna rozměrů základů domu hlídače
R:	1	MNP Změna rozměrů základů domu hlídače

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
Díl: 1		Zemní práce				-134 075,97	
1	122301101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině 4 do 100 m3 SOD, SO004-pol 2 <small>-(1,2-0,68)*(7,24*0,27)</small>	m3	-1,01650	505,80	-514,15	Běžná
2	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v homině 4, hloubení strojně SOD, SO004-pol 5 <small>-0,62*0,68*0,27*2</small>	m3	-0,22766	512,50	-116,68	Běžná
3	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním SOD, SO04-pol 11 <small>-0,6*0,68*0,27*2</small>	m3	-0,22032	538,20	-118,58	Běžná
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m SOD, SO04-pol9 <small>zásypy kolem objektu : - (7,1*4,5*(0,87+1,16)/2+20*1,16/2*4,1+0,87/2*5*15,225)</small>	m3	-113,10363	275,20	-31 126,12	Běžná
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4 SOD, SO04-pol10 <small>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -113,10363*10</small>	m3	-1 131,03625	17,70	-20 019,34	Běžná
6	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů SOD, SO04-pol 14 <small>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -113,10363</small>	m3	-113,10363	726,60	-82 181,10	Běžná
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-4 265,54	
7	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 SOD, SO004-pol 19 <small>-0,85*0,62*0,27*2</small>	m3	-0,28458	3 645,10	-1 037,32	Běžná
8	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení SOD, SO004-pol 20	m2	-0,91422	749,80	-685,48	Běžná

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
O:	ZL14	Změna rozměrů základů domu hlídače
R:	1	MNP Změna rozměrů základů domu hlídače

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
		nově :					
		-0,15*0,27*7,24		-0,29322			
		-1,15*0,27*2		-0,62100			
9	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění SOD, SO004-pol 21	m2	-0,91422	167,00	-152,67	Běžná
10	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, SOD, SO004-pol 22	m3	-0,29322	4 483,00	-1 314,51	Běžná
		-0,15*(7,24*0,27)		-0,29322			
11	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm SOD, SO004-pol 23	m3	-0,29322	126,00	-36,95	Běžná
12	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm SOD, SO004-pol 24	t	-0,01161	48 928,00	-568,05	Běžná
		(-7,24*0,27)*4,4*1,35/1000		-0,01161			
13	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu SOD, SO004-pol 25	m3	-0,29322	1 604,80	-470,56	Běžná
		-0,15*(7,24*0,27)		-0,29322			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-3 735,99	
14	999281108R00.	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, SOD, SO04-pol 94	t	-2,04577	970,00	-1 984,40	Běžná
15	999281108R99.	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m, příplatek za obtížný přístup SOD, SO04-pol 95	t	-2,04577	856,20	-1 751,59	Běžná

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022 - 03.02 Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
Objekt: ZL14 Změna rozměrů základů domu hlídače
Rozpočet: 3 Rozdílový rozpočet

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	78 389,37
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	78 389,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	78 389,37 CZK
Základní DPH	21 %	16 461,77 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH **94 851,14 CZK**

v Brně

dne _____



Za zhotovitele

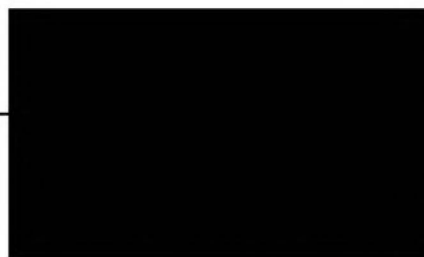

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-43 522,31	-55,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			68 140,37	86,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			53 771,31	68,6
Cena celkem					78 389,37	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
O:	ZL14	Změna rozměrů základů domu hlídače
R:	3	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-43 522,31
1	122301101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3 SOD, SO004-pol 2 <small>nově : $-(1,2-0,68)*(7,24*0,27)$</small>	m3	-1,01650	505,80	-514,15
				<small>-1,02000</small>		
2	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojné SOD, SO004-pol 5 <small>nově : $(0,62+0,3*2)*((0,78-0,68)*(5,735+7,24+5,735+5*2)+(1,13-0,68)*(5*2)+(1,48-0,68)*(5,105*2+5,66)) : 24,25407$ $-0,62*0,68*0,27*2 :$</small>	m3	24,25407	512,50	12 430,21
				<small>24,25407</small>		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m SOD, SO04-pol9 <small>zásypy kolem - $(7,1*4,5*(0,87+1,16)/2+20*1,16/2*4,1+0,87/2*5*15,225) : -113,1036349$</small>	m3	-113,10363	275,20	-31 126,12
				<small>-113,10363</small>		
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 SOD, SO04-pol10 <small>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -113,10363*10</small>	m3	-1 131,03630	17,70	-20 019,34
				<small>-1 131,03630</small>		
5	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním SOD, SO04-pol 11 <small>kolem základů : $(0,3*2)*((0,78-0,68)*(5,735+7,24+5,735+5*2)+(1,13-0,68)*(5*2)+(1,48-0,68)*(5,105*2+5,66))$ $-0,6*0,68*0,27*2$</small>	m3	11,81988	538,20	6 361,46
				<small>12,04000</small>		
				<small>-0,22000</small>		
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů SOD, SO04-pol 14 <small>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -113,10363</small>	m3	-113,10363	726,60	-82 181,10
				<small>-113,10000</small>		
7	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdáleností 500 m SOD, SO04-pol 15 <small>kolem objektu : $7,1*4,5*(0,87+1,16)/2+20*1,16/2*4,1+0,87/2*5*15,225$</small>	m3	113,10362	632,40	71 526,73
				<small>113,10363</small>		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						68 140,37
8	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 SOD, SO004-pol 19 <small>nově : západní část, u podsklepené části : $(0,93-0,85)*0,62*(7,24+5,735*2)$ východní : $0,4*6,9*(0,93-0,85)$ odsíupňované základy : $0,62*(5*(0,93-0,85)*2+5*(1,28-0,85)*2+5,105*(1,63-0,85)*2+5,66*(1,63-0,85))$ $-0,85*0,62*0,27*2$</small>	m3	11,70097	3 645,10	42 651,21
				<small>0,93000</small>		
				<small>0,22000</small>		
				<small>10,84000</small>		
				<small>-0,28000</small>		
9	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení SOD, SO004-pol 20 <small>nově : $(1,2-1,15)*(6,335+7,24+5,735*2+6+1,025+5,66+5*4)$</small>	m2	30,40928	749,80	22 800,88
				<small>2,89000</small>		

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
O:	ZL14	Změna rozměrů základů domu hlídače
R:	3	Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(1,5-1,15)*(5*4)		7,00000		
		(1,8-1,15)*(5,105*4+6,9+5,66)		21,44000		
		odečet :				
		-0,15*0,27*7,24		-0,29000		
		-1,15*0,27*2		-0,62000		
10	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění SOD, SO004-pol 21	m2	30,40928	167,00	5 078,35
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 30,40928		30,41000		
11	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, SOD, SO004-pol 22	m3	-0,29322	4 483,00	-1 314,51
		-0,15*(7,24*0,27)		-0,29000		
12	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm SOD, SO004-pol 23	m3	-0,29322	126,00	-36,95
13	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm SOD, SO004-pol 24	t	-0,01161	48 928,00	-568,05
		(-7,24*0,27)*4,4*1,35/1000		-0,01000		
14	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu SOD, SO004-pol 25	m3	-0,29322	1 604,80	-470,56
		-0,15*(7,24*0,27)		-0,29000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				53 771,31
15	999281108R00.	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, SOD, SO04-pol 94	t	29,44437	970,00	28 561,04
16	999281108R99.	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m, příplatek za obtížný přístup SOD, SO04-pol 95	t	29,44437	856,20	25 210,27

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2022 - 03.02** **Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA**
Objekt: **ZL14** **Změna rozměrů základů domu hlídače**
Rozpočet: **2** **VCP Změna rozměrů základů domu hlídače**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			220 466,87
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			220 466,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	220 466,87 CZK
Základní DPH	21 %	46 298,04 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 266 764,91 CZK

v BRNO dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			90 553,66	41,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			72 405,91	32,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			57 507,30	26,1
Cena celkem					220 466,87	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
O:	ZL14	Změna rozměrů základů domu hlídače
R:	2	VCP Změna rozměrů základů domu hlídače

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
Díl: 1		Zemní práce				90 553,66	
1	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v horně 4, hloubení strojně SOD, SO004-pol 5 nově : $(0,62+0,3*2)*((0,78-0,68)*(5,735+7,24+5,735+5*2)+(1,13-0,68)*(5*2)+(1,48-0,68)*(5,105*2+5,66))$	m3	24,48174	512,50	12 546,89	Běžná
				24,48000			
2	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním SOD, SO04-pol 11 kolem základů : $(0,3*2)*((0,78-0,68)*(5,735+7,24+5,735+5*2)+(1,13-0,68)*(5*2)+(1,48-0,68)*(5,105*2+5,66))$	m3	12,04020	538,20	6 480,04	Běžná
				12,04020			
3	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 500 m SOD, SO04-pol 15 kolem objektu : $7,1*4,5*(0,87+1,16)/2+20*1,16/2*4,1+0,87/2*5*15,225$	m3	113,10362	632,40	71 526,73	Běžná
				113,10363			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				72 405,91	
4	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 SOD, SO004-pol 19 nově : západní část, u podsklepené části : $(0,93-0,85)*0,62*(7,24+5,735*2)$ východní : $0,4*6,9*(0,93-0,85)$ odstupňované základy : $0,62*(5*(0,93-0,85)*2+5*(1,28-0,85)*2+5,105*(1,63-0,85)*2+5,66*(1,63-0,85))$	m3	11,98555	3 645,10	43 688,53	Běžná
				0,93000			
				0,22000			
				10,84000			
5	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zařízení SOD, SO004-pol 20	m2	31,32350	749,80	23 486,36	Běžná

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
O:	ZL14	Změna rozměrů základů domu hlídače
R:	2	VCP Změna rozměrů základů domu hlídače

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Stav položky
		nově :					
		(1,2-1,15)*(6,335+7,24+5,735*2+6+1,025+5,66+5*4)		2,89000			
		(1,5-1,15)*(5*4)		7,00000			
		(1,8-1,15)*(5,105*4+6,9+5,66)		21,44000			
6	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění SOD, SO004-pol 21	m2	31,32350	167,00	5 231,02	Běžná
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				57 507,30	
7	999281108R00.	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, SOD, SO04-pol 94	t	31,49014	970,00	30 545,44	Běžná
8	999281108R99.	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m, příplatek za obtížný přístup SOD, SO04-pol 95	t	31,49014	856,20	26 961,86	Běžná



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně ÚSEK: SO 04 DŮM HLÍDAČE	15.
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Hutnitelné zásypy nad chodbou k vodojemu 3	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 15.3.2023	DATUM:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna rozměrů základů domu hlídače DOTČENÉ MÍSTO: SO 04 Dům hlídače ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „hutnitelné zásypy nad chodbou k VO3“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby	
POPIS ZMĚNY: V PD bylo uvažováno se zpětným zásypem podzemní chodby k vodojemu 3 vytěženou zeminou. Vzhledem k tomu, že vytěžená zemina je nezhutnitelná (neogenní jíl), je nutno jí odvézt na skládku a zásypy provést zhutnitelným materiálem (drcené kamenivo). Změny mají dopad do ceny díla a nemají dopad do termínu stavby	
POKYN VYDAL: [REDAKCE]	DATUM: 11.01.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB [REDAKCE]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně	15.																
ÚSEK: SO 04 DŮM HLÍDAČE																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 Hutnitelné zásypy nad chodbou k vodojemu 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 15.3.2023																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna rozměrů základů domu hlídače DOTČENÉ MÍSTO: SO 04 Dům hlídače ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „hutnitelné zásypy nad chodbou k VO3“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
<table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">451 030,51 Kč</td><td style="text-align: right;">94 716,41 Kč</td><td style="text-align: right;">545 746,92 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">451 030,51 Kč</td><td style="text-align: right;">94 716,41 Kč</td><td style="text-align: right;">545 746,92 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	451 030,51 Kč	94 716,41 Kč	545 746,92 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	451 030,51 Kč	94 716,41 Kč	545 746,92 Kč	PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	451 030,51 Kč	94 716,41 Kč	545 746,92 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	451 030,51 Kč	94 716,41 Kč	545 746,92 Kč														
VYJÁDŘENÍ Původně bylo uvažováno se zpětným zásypem podzemní chodby k vodojemu 3 vytěženou zeminou. Vzhledem k tomu, že vytěžená zemina je nezhutnitelná (neogenní jíl), je nutno jí odvézt na skládku a zásypy provést zhutnitelným materiálem (drcené kamenivo). 																	
OD: AD PODPIS: DATUM: 06. března 2023																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB -																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022 - 03.02 Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
Objekt: ZL15 Hutnitelné zásypy nad chodbou k VO3
Rozpočet: 1 Hutnitelné zásypy nad chodbou k VO3

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	451 030,51
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	451 030,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	451 030,51 CZK
Základní DPH	21 %	94 716,41 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 545 746,92 CZK

v Brně dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Videnská 127, 610 00 Brno

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			451 030,51	100,0
Cena celkem					451 030,51	100,0

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.02	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
O:	ZL15	Hutnitelné zásypy nad chodbou k VO3
R:	1	Hutnitelné zásypy nad chodbou k VO3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				451 030,51
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m SOD, SO04-pol9	m3	188,41140	275,20	51 850,82
		(2,3*1,74+3,8*1,5*0,5+3*1,5*0,5)*(20,7)		188,41140		
2	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 SOD, SO04-pol10	m3	1 884,11400	17,70	33 348,82
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 188,41140*10		1 884,11400		
3	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů SOD, SO04-pol 14	m3	188,41140	726,60	136 899,72
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 188,41140		188,41140		
4	583318004R	kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; Jihomoravský kraj SOD, SO04-pol 18	t	435,23033	526,00	228 931,15
		od odmu hřídače po cestu +2m : (2,3*1,74+3,8*1,5*0,5+3*1,5*0,5)*(20,7)*2,2*1,05		435,23033		