

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 01PU-004305 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 17ZA-003764

Ze dne: 05. 05. 2023

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD 1 Mirošovice,
Adresa: Hlavní 199, 251 66 Senohraby
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

TANNACO, a.s.
Sídlo: Kolínská 1, Kluk, 290 01 Poděbrady
IČO: 61677272
DIČ: CZ61677272

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Zhotovitelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

1. Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Zakrytí reklamy a následné odstranění (demontáž) a likvidaci celého reklamního zařízení 01 (včetně konstrukce) – Billboard, 9,70 x 3,70 – výzva MD – č.j. 209-2019-120-REZK/14. Práce mohou být zahájeny až po předložení a odsouhlasení technologického postupu prací včetně harmonogramu prací vedoucím SSÚD 1 Mirošovice.

2. Místo dodání:

1 Mirošovice – D1 km 37,7 LS

GPS poloha	Parcelní číslo pozemku	Katastrální území	Č. závady
██████████ ██████████	██████	██████████	125608

• Lokality skladování (náklady na skladování nese Objednatel):

- Místo uložení RZ: D1 km 10,7 – uzavřené větve MÚK Modletice – D0

• Následný převoz k likvidaci (náklady převozu nese Zhotovitel):

- Místo ekologické likvidace železného šrotu: Kovošrot Benešov – Martin Jirků, Konopištská ulice, 256 01 Benešov
- Místo ekologické likvidace stavebních sutí: skládka dle rozhodnutí Zhotovitele

Stavba 17-310-2
číslo a název SO 001
číslo a název rozpočtu: 001

Odstranění reklamního zařízení - oblast 1
reklamní zařízení-Billboard 4,00 x 3,00 (m)
reklamní zařízení-Billboard 4,00 x 3,00 (m)

RZ - k.ú. Trěmošnice, D1 km 37,7
LS

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Oznámení								
		0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	2018_OTSKP	02940.01		OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNAMENÍ Oznámení vlastníkovi nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím nebo odstraněním reklamního zařízení m.j. 1 ks 0	KUS			
		0		Všeobecné konstrukce a práce				10 000,00
2A Zakrytí - BÉŽNÉ INTENZITY								
		9		Ostatní konstrukce a práce				
2	2018_OTSKP	94490.01		DOČASNÉ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ). Zaplachtování reklamy krycí plachtou, polyetylen, bílá, min. 200g/m2 kotvenní pružná gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít k tomu, že reklamní plocha bude zakrývaná v termínu odlišném od demontáže. 9,7*3,7	M2			
		9		Ostatní konstrukce a práce				5 778,29
3+4 A Odstranění a uskladnění BÉŽNÉ INTENZITY								
		0		Všeobecné konstrukce a práce				
4	2018_OTSKP	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Zajištění přístupu na nemovitost mimo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných komunikací - pro 1 ks rek.zařízení Zřízení přístupu vč. souvisejících nezbytných činností a následného uvedení po původního stavu, vč. oznámení a zajištění vstupu na jednotlivé nemovitosti,přes který je přístup vč. případných náhrad za znehodnocení nemovitosti. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě. m.j. kpl 1	KPL			
5	2018_OTSKP	02720-DIO		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pro zakrytí a demontáž Kompletní dopravní inženýrská opatření pro realizaci demontáže 1 ks rek zařízení zahrnující: •Přechodné svítlé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemístování, přeřazování a manipulace s nimi. •Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou, úpravy SSZ. •Další zařízení k zajištění dopravy – výstražné a předzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemístování, manipulace s nimi; •Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě. m.j. 1 kpl 1	KPL			
6	2018_OTSKP	014102.01		POPLATKY ZA SKLÁDKU beton dle pol.č.96615 5*2,5	T			
		0		Všeobecné konstrukce a práce				83 625,00
		1		Zemní práce				
7	2018_OTSKP	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp po vybouraných základech z nakupovaného materiálu (vhodnou zeminou obdobné kvality jako okolní zemina) vč. naložení, natěžení, naložení a dovozu <i>základ není kompletně zasazen v terénu - patky jsou nad terénem</i> 5*(0,5*0,2*1)	M3			
8	2018_OTSKP	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M urovnání plochy po zasypaní původního základu 5*(0,5*2)	M2	5,000	20,00	
		1		Zemní práce				240,00
		9		Ostatní konstrukce a práce				
9	2018_OTSKP	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně odvozu a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. 5*(0,5*2*1)	M3			
10	2018_OTSKP	96618A.01		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Demontáž typových reklamních panelů 4,0 x 3,0 m, vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele Měrná jednotka = m2 9,7*3,7	m2			
11	2018_OTSKP	96618B.01		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce objednavatele, jedná se o dopravu 1 ks typových reklamních panelů o rozměru 4 x 3 m. měrná jednotka - km D1, km 10,7	KM			
12	2018_OTSKP	96718A		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH vč. naložení, složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele I 160 5*5,2*17,9*0,001=0,465 [A] U 140 2*2,8*16,0*0,001=0,090*3=0,270 [B] plech ((4,2+2*2,9)*0,32+4,2*1,12)*7,85*0,001=0,062*3=0,186 [C] spojovací prvky 10*0,001+0,010*3=0,030 [D] Celkem: A+B+C+D=0,951 Billboard má cca 3x větší plochu oproti PD	T			
13	2018_OTSKP	96718B		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sklad dle dispozic Zástupce Objednatele Měrná jednotka uváděna v tkm D1 km 10,7	tkm			
		9		Ostatní konstrukce a práce				51 798,00

5 Likvidace							
1		Zemní práce					
23	2018_OTSKP	16171.01	NAKLÁDÁNÍ VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH Nakládání vybouraných ocelových konstrukcí na skladu, dle dispozic Zástupce Objednatele na dopravní prostředek pro vodorovně přemístění se složením a uložení na sběrném dvoře dle dispozic Zástupce Objednatele I 160 5*5,2*17,9*0,001=0,465 [A] U 140 2*2,8*16,0*0,001=0,090*3=0,270 [B] plech ((4,2+2*2,9)*0,32+4,2*1,12)*7,85*0,001=0,062*3=0,186 [C] spojovací prvky 10*0,001=0,010*3=0,030 [D] Celkem: A+B+C+D=0,951 <i>Billboard má cca 3x větší plochu oproti PD</i>	T			
24	2018_OTSKP	16171.02	NAKLÁDÁNÍ DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCI KOVOVÝCH Nakládání demontovaných typových reklamních panelů 4,0x3,0 m na skladu, dle dispozic Zástupce Objednatele na dopravní prostředek pro vodorovně přemístění se složením a uložení na sběrném dvoře dle dispozic Zástupce Objednatele 9,7*3,7	m2			
1		Zemní práce					11 691,04
9		Ostatní konstrukce a práce					
25	2018_OTSKP	96718B	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatele Měrná jednotka uváděna v tkm	tkm			
26	2018_OTSKP	96618B.01	BOURÁNÍ KONSTRUKCI KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatele, jedná se o dopravu 1 ks typových reklamních panelů o rozměru 4 x 3 m. měrná jednotka - km	KM			
9		Ostatní konstrukce a práce					675,00
6 Dokumentace							
0		Všeobecné konstrukce a práce					
27	2018_OTSKP	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení včetně provozního staničení a GPS souřadnic	KUS			
0		Všeobecné konstrukce a práce					20 000,00
Celkem bez DPH						183 807,33	

Příloha č. 2 - Harmonogram						
Popis činnosti	Předpokládaný počet dnů realizace					
Administrace - výzva majitelům pozemku	15 + 5 dní					
Zakrytí billboardu - zahájení demontáže/přípravné práce		max. 5 dní (rozmezí s ohledem na klim. podmínky)				
Demontáž a snesení reklamních ploch			max. 5 dní (rozmezí s ohledem na klim. podmínky)			
Dokončení demontáže vč. naložení a odvozu kovových konstrukcí			max. 5 dní (rozmezí s ohledem na klim. podmínky)			

Jednotlivé dny a konkrétní data budou určeny na základě možnosti vstupu ze strany vlastníků a koordinaci prací s příslušným SSÚD.



Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zuzana Kaletová
Na Pankráci 56
140 00 Praha 4

Odpověď k č. j. ze dne	Č. j./Sp. zn./Typ	Vyřizuje/E-mail/Telefon	Datum
	209/2019-120-REKZ/14	[REDACTED]	Praha
	209/2019-120-REKZ	[REDACTED]	30.01.2023

Věc: Výzva k zakrytí a odstranění reklamního zařízení

Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále jen „Ministerstvo dopravy“), vyzvalo společnost Czech Outdoor s.r.o., IČO 24199427, se sídlem Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4, jakožto vlastníka níže uvedeného reklamního zařízení provozovaného v silničním ochranném pásmu dálnice D1, k jeho odstranění v souladu s § 31 odst. 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“).


Jedná se o reklamní zařízení, jehož umístění a provozování bylo Ministerstvu dopravy oznámeno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“), jakožto majetkovým správcem dotčené dálnice, a to pod níže uvedenými parametry:

GPS poloha	Parcelní číslo pozemku	Katastrální území	Č. závady
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	125608

Výzva k odstranění dotčeného reklamního zařízení byla jeho vlastníkovi doručena dne 17. 1. 2022 pod č. j. 209/2019-120-REKZ/10, včetně opakované výzvy doručené dne 10. 3. 2022 pod č. j. 209/2019-120-REKZ/13, přičemž vlastník reklamního zařízení na tyto výzvy nijak nerefletoval a reklamní zařízení dosud neodstranil.

S ohledem na shora uvedené tak Ministerstvo dopravy vyzývá ŘSD ČR, aby jako majetkový správce dotčené dálnice, na základě pověření k odstraňování reklamních zařízení podle zřizovací listiny č. j. 30/2016-410-PRIV/2 ze dne 11. 6. 2016, přistoupilo ve věci výše uvedeného reklamního zařízení k bezodkladnému zakrytí reklamy a následnému odstranění a likvidaci celého reklamního zařízení (včetně konstrukce) v souladu s § 31 odst. 9 zákona o pozemních komunikacích, a to na náklady vlastníka reklamního zařízení.

V souvislosti s uvedeným Ministerstvo dopravy rovněž žádá ŘSD ČR o následné vyrozumění o odstranění předmětného reklamního zařízení, a to bez zbytečného odkladu.

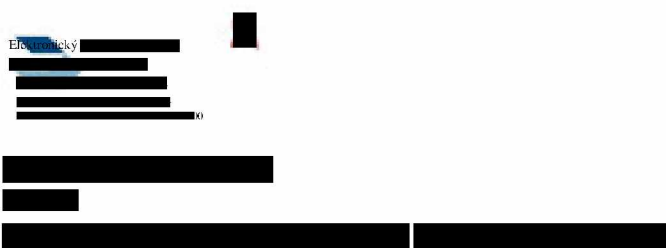

Příloha

- Fotografie reklamního zařízení
- Mapa umístění reklamního zařízení
- Výpis z katastru nemovitostí

[Redacted text]