

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202300115
Stavba: Breda

KSO: 801 81
Místo: Nám. Republiky 159/10, Opava

CC-CZ: 12
Datum: 2. 2. 2023

Zadavatel:
Statutární město Opava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
FICHNA - HUDECZEK a.s.

IČ: 27765857
DIČ: CZ27765857

Projektant:
INFO Home, Opava


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ: 76445755
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			23 472 451,44
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 23 472 451,44	Výše daně 4 929 214,80
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			28 401 666,24

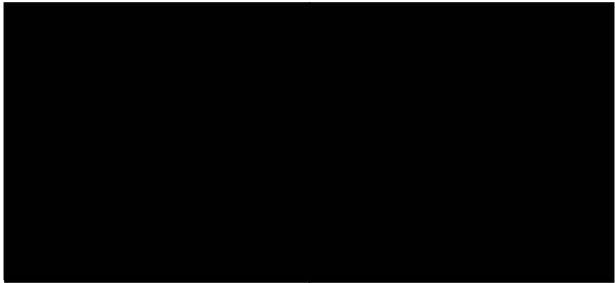

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202300115

Stavba: Breda

Místo: **Nám. Republiky 159/10, Opava**

Datum: 2. 2. 2023

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant:

Uchazeč: FICHNA - HUDECZEK a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		23 472 451,44	28 401 666,24	
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	21 853 451,44	26 442 676,24	STA
1	Rekonstrukce fasády, lešení	7 797 898,90	9 435 457,67	Soupis
2	Rekonstrukce oken	10 518 278,26	12 727 116,69	Soupis
3	Výtah	1 634 376,00	1 977 594,96	Soupis
4	Demontáže a bourací práce	1 620 539,88	1 960 853,25	Soupis
6	Výměna vodovodní přípojky	282 358,40	341 653,66	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 619 000,00	1 958 990,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Breda

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

1 - Rekonstrukce fasády, lešení

KSO: 801 81

Místo: Nám. Republiky 159/10, Opava

CZ-CPV: 45262521-9

Zadavatel:

Statutární město Opava

Uchazeč:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Projektant:

INFO Home, Opava

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 2. 2023

IČ:

DIČ:

IČ: 27765857

DIČ: CZ27765857

IČ:

DIČ:

IČ: 76445755

DIČ:

Cena bez DPH

7 797 898,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 797 898,90	21,00%	1 637 558,77
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 435 457,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Breda

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

1 - Rekonstrukce fasády, lešení

Místo:

Nám. Republiky 159/10, Opava

Zadavatel:

Statutární město Opava

Uchazeč:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Datum:

2. 2. 2023

Projektant:

INFO Home Opava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 797 898,90

HSV - Práce a dodávky HSV

7 508 070,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

23 749,30

62.1 - Úprava povrchů vnějších - repase fasády z umělého kamene

4 699 710,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 744 802,17

997 - Přesun sutě

29 395,33

998 - Přesun hmot

10 413,90

PSV - Práce a dodávky PSV

289 828,20

741 - Elektroinstalace - silnoproud

71 710,36

764 - Konstrukce klempířské

218 117,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Breda
Objekt: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
Soupis: 1 - Rekonstrukce fasády, lešení
Místo: Nám. Republiky 159/10, Opava
Zadavatel: Statutární město Opava
Uchazeč: FICHNA - HUDECZEK a.s.

Datum: 2. 2. 2023
Projektant: INFO Home, Opava
Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 797 898,90	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 508 070,70	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				23 749,30	
1	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	110,000	30,00	3 300,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991001					
VV			dle TZ a PD					
VV			110,000		110,000			
2	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	523,000	39,10	20 449,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629991011					
VV			dle TZ a PD					
VV			523,000		523,000			
D		62.1	Úprava povrchů vnějších - repase fasády z umělého kamene				4 699 710,00	
3	K	62.1-001R	Čištění fasády - stupeň 1	m2	510,000	431,00	219 810,00	
P			Poznámka k položce: Oplach omítky horkou parou pomocí horkoparního čistícího stroje s regulovaným tlakem s přidavkem neutrálního detergentu					
VV			dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b1, b2, restaurátorský záměr, TZ str. 13-15					
VV			kompletní realizace vč. přesunů hmot					
VV			510,000		510,000			
4	K	62.1-002R	Čištění fasády - stupeň 2	m2	650,000	1 086,00	705 900,00	
P			Poznámka k položce: Oplach omítky horkou parou pomocí horkoparního čistícího stroje s regulovaným tlakem s přidavkem neutrálního detergentu, následně zábal plochy 15% roztokem hydrogenuhličitanu amonného v buničině na dobu 24 hodin, odstranění zábalu dřevěnou špachtlí, opětovný oplach omítky horkou parou pomocí horkoparního čistícího stroje s regulovaným tlakem					
VV			dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b1, b2, restaurátorský záměr, TZ str. 13-15					
VV			kompletní realizace vč. přesunů hmot					
VV			650,000		650,000			
5	K	62.1-003R	Opravy prasklin	m	350,000	5 600,00	1 960 000,00	
P			Poznámka k položce: Injektáže dutin a prasklin, vč. zapravení a retuše					
VV			dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b1, b2, restaurátorský záměr, TZ str. 13-15					
VV			kompletní realizace vč. přesunů hmot					
VV			350,000		350,000			
6	K	62.1-004R	Opravy teraca	m2	26,000	26 800,00	696 800,00	
P			Poznámka k položce: Vytlučení starého tmelu, příprava lůžka pro nové teraco, penetrace, zhotovení nového teraca, povrchové úpravy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b1, b2, restaurátorský záměr, TZ str. 13-15					
	VV		kompletní realizace vč. přesunů hmot					
	VV		26,000		26,000			
7	K	62.1-005R	Napuštění teracových omítek pro prodloužení životnosti	m2	1 330,000	840,00	1 117 200,00	
	P		Poznámka k položce: Napuštění omítek organokřemičitanovým zpevňovacím prostředkem pro prodloužení životnosti fasády - organokřemičitan na bázi esteru kys. křemičité, modulární elastifikovaný prostředek s 10% vyloučením křemičitého gelu					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b1, b2, restaurátorský záměr, TZ str. 13-15					
	VV		kompletní realizace vč. přesunů hmot					
	VV		1330,000		1 330,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 744 802,17	
8	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	1 933,900	50,00	96 695,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211112					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		(54,000+26,000+1,500*2)*23,300		1 933,900			
9	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	705 873,500	1,23	868 224,41	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211211					
	VV		"předpoklad 12 měsíců" 365*1933,900		705 873,500			
10	K	941211322	Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 zakrytého síti	kus	1,000	1 875,00	1 875,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211322					
11	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	1 933,900	38,00	73 488,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211812					
12	K	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	137,500	50,00	6 875,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941221111					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		podchozí ochranné lešení pro chodce - nám. Republiky - majetek SMO					
	VV		"montáž před realizací stavby" 55,000*2,500		137,500			
13	K	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	275,000	38,00	10 450,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941221811					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		podchozí ochranné lešení pro chodce - nám. Republiky - majetek SMO					
	VV		"demontáž před realizací stavby - pro stavbu fasádního lešení" 55,000*2,500		137,500			
	VV		"demontáž po realizaci stavby" 55,000*2,500		137,500			
	VV		Součet		275,000			
14	K	942311112	Montáž konzol šířky od 0,3 do 0,5 m u dílcového pracovního lešení výšky přes 10 do 25 m	m2	110,915	50,00	5 545,75	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/942311112					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		v místě pilastrů					
	VV		"nám. Republiky" 20*1,100*9		198,000			
	VV		"ul. Pivovarská" 11*1,100*9		108,900			
	VV		Mezisoučet		306,900			
	VV		konzola nad sousedními objekty pro uchycení plachty, viz TZ str. 5					
	VV		5,000*2		10,000			
	VV		Součet		316,900			
	VV		316,900*0,350		110,915			
15	K	942311211	Montáž konzol šířky od 0,3 do 0,5 m Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	40 483,975	1,23	49 795,29	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/942311211					
	VV		"předpoklad 12 měsíců" 365*110,915		40 483,975			
16	K	942311812	Demontáž konzol šířky od 0,3 do 0,5 m u dílcového pracovního lešení výšky přes 10 do 25 m	m2	110,915	38,00	4 214,77	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/942311812					
17	K	942321112	Montáž konzol šířky přes 0,5 do 1,1 m u dílcového pracovního lešení výšky přes 10 do 25 m	m2	337,260	50,00	16 863,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/942321112					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		mezi pilastry					
	VV		"nám. Republiky" 19*1,600*9		273,600			
	VV		"ul. Pivovarská" 6*1,600*9+4*0,800*9		115,200			
	VV		Mezisoučet		388,800			
	VV		koruna fasády					
	VV		57,000+30,000+3,000*2		93,000			
	VV		Součet		481,800			
	VV		481,800*0,700		337,260			
18	K	942321211	Montáž konzol šířky přes 0,5 do 1,1 m Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	123 099,900	1,23	151 412,88	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/942321211					
	VV		"předpoklad 12 měsíců" 365*337,260		123 099,900			
19	K	942321812	Demontáž konzol šířky přes 0,5 do 1,1 m u dílcového pracovního lešení výšky přes 10 do 25 m	m2	337,260	38,00	12 815,88	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/942321812					
20	K	942322111	Montáž konzol pro založení lešení osazených na stěně lehkých s jednou úrovní pracovní podlahy šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m s možností přitížení lešením výšky do 10 m	m	6,000	31 250,00	187 500,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/942322111					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		nad sousedními objekty					
	VV		3,000*2		6,000			
21	K	942322211	Montáž konzol pro založení lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -2111	m	2 190,000	210,00	459 900,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/942322211					
	VV		"předpoklad 12 měsíců" 365*6,000		2 190,000			
22	K	942322811	Demontáž konzol pro založení lešení osazených na stěně lehkých s jednou úrovní pracovní podlahy šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m s možností přitížení lešením výšky do 10 m	m	6,000	22 500,00	135 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/942322811					
23	K	944121111	Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	97,000	50,00	4 850,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944121111					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		na konzole v koruně fasády					
	VV		57,000+30,000+5,000*2		97,000			
24	K	944121211	Montáž ochranného zábradlí dílcového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1111	m	35 405,000	1,23	43 548,15	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944121211					
	VV		"předpoklad 12 měsíců" 365*97,000		35 405,000			
25	K	944121811	Demontáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	97,000	38,00	3 686,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944121811					
26	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	2 647,000	6,30	16 676,10	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511111					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		fasádní a zavěšené lešení					
	VV		(30,000+56,000+1,00*2)*25,000		2 200,000			
	VV		6,500*(8,000+10,000)		117,000			
	VV		Mezisoučet		2 317,000			
	VV		podchozí ochranné lešení pro chodce - nám. Republiky - majetek SMO					
	VV		"montáž před realizací stavby" 55,000*6,000		330,000			
	VV		Součet		2 647,000			
27	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	845 705,000	0,34	287 539,70	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511211					
	VV		fasádní a zavěšené lešení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"předpoklad 12 měsíců" 365*2317,000		845 705,000			
28	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	2 977,000	5,00	14 885,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944511811					
		VV	dle TZ a PD					
		VV	fasádní a zavěšené lešení					
		VV	(30,000+56,000+1,00*2)*25,000		2 200,000			
		VV	6,500*(8,000+10,000)		117,000			
		VV	Mezisoučet		2 317,000			
		VV	podchozí ochranné lešení pro chodce - nám. Republiky - majetek SMO					
		VV	"demontáž před realizací stavby - pro stavbu fasádního lešení" 55,000*6,000		330,000			
		VV	"demontáž po realizaci stavby" 55,000*6,000		330,000			
		VV	Součet		2 977,000			
29	K	944711114	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m	m	55,000	50,00	2 750,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944711114					
		VV	dle TZ a PD					
		VV	podchozí ochranné lešení pro chodce - nám. Republiky					
		VV	55,000		55,000			
30	K	944711214	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1114	m	20 075,000	1,23	24 692,25	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944711214					
		VV	"předpoklad 12 měsíců" 365*55,000		20 075,000			
31	K	944711814	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m	m	55,000	38,00	2 090,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944711814					
32	K	946321133	Montáž zavěšeného řadového dílcového lešení šíře do 1,1 m s provozním zatížením tř. 3 přes 150 do 200 kg/m2, umístěného ve výšce přes 20 do 30 m	m2	30,000	125,00	3 750,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946321133					
		VV	dle TZ a PD					
		VV	nad sousedními objekty					
		VV	3,000*(2,000+8,000)		30,000			
33	K	946321233	Montáž zavěšeného řadového dílcového lešení šíře do 1,1 m Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1133	m2	10 950,000	1,68	18 396,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946321233					
		VV	"předpoklad 12 měsíců" 365*30,000		10 950,000			
34	K	946321352	Odborná prohlídka lešení zavěšeného řadového dílcového šíře do 1,1 m s podlahami umístěného ve výšce do 30 m s provozním zatížením tř. 3 přes 150 do 200 kg/m2, celkové délky do 30 m zakrytého sítí	kus	1,000	6 250,00	6 250,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946321352					
35	K	946321833	Demontáž zavěšeného řadového dílcového lešení šíře do 1,1 m s provozním zatížením tř. 3 přes 150 do 200 kg/m2, umístěného ve výšce přes 20 do 30 m	m2	30,000	113,00	3 390,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946321833					
36	K	949221112	Montáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení s příčnickami nebo podélníky, ve výšce přes 10 do 25 m	m2	448,175	50,00	22 408,75	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949221112					
		VV	dle TZ a PD					
		VV	podlahy na konzolách					
		VV	110,915+337,260		448,175			
37	K	949221211	Montáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1131	m2	163 583,875	0,23	37 624,29	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949221211					
		VV	"předpoklad 12 měsíců" 365*448,175		163 583,875			
38	K	949221812	Demontáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení s příčnickami nebo podélníky, ve výšce přes 10 do 25 m	m2	448,175	38,00	17 030,65	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949221812					
39	K	975111341	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky do 4 m, zatížení přes 11 do 15 kPa zřízení	m2	20,000	100,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975111341					
		VV	dle TZ a PD					
		VV	podstojkování stropů v 1.PP, viz TZ str. 4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ul. Pivovarská" 20,000		20,000			
40	K	975111342	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky do 4 m, zatížení přes 11 do 15 kPa příplatek za první a každý další den použití	m2	7 300,000	4,50	32 850,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975111342					
	VV		"předpoklad 12 měsíců" 365*20,000		7 300,000			
41	K	975111343	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky do 4 m, zatížení přes 11 do 15 kPa odstranění	m2	20,000	88,00	1 760,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975111343					
42	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	2 546,075	28,00	71 290,10	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/993111111					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		podchozí ochranné lešení pro chodce - nám. Republiky - majetek SMO					
	VV		"odvoz do depozitního skladu SMO" 55,000*2,500		137,500			
	VV		Mezisoučet		137,500			
	VV		"fasádní lešení z ulice Pivovarská a nám. Republiky" 1933,900		1 933,900			
	VV		"zavěšené lešení nad sousedními objekty" 30,000		30,000			
	VV		"konzoly + podlahy" 444,675		444,675			
	VV		Mezisoučet		2 408,575			
	VV		Součet		2 546,075			
43	K	993211111	Dovoz a odvoz systémových prvků pro podchycování konstrukcí včetně naložení a složení stojek včetně nosníků, na vzdálenost do 10 km	m2	435,000	28,00	12 180,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/993211111					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		podstojkování stropů v 1.PP, viz TZ str. 4					
	VV		435,000		435,000			
44	K	949-001R	Opatření k zabránění znečištění sousedních budov	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Ochrana sousedních budov oddělením plachtou - podrobně viz TZ str. 5. Kotvení k fasádě pomocí desek a na lešení. Vše odvedení odštěkující vody mimo prostor lešení a fasády do kanalizace.</i>					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		1		1,000			
45	K	949-002R	Ochrana lan trolejového vedení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Viz TZ str. 5</i> <i>K fasádě objektu je kotveno 6ks ocelových lan trolejového vedení, v místě průchozího profilu lešení budou lana vedení izolována a vyznačeny barevnou páskou. Lešení musí být postaveno tak aby nedošlo ke kolizi s lany lešení.</i>					
46	K	949-003R	Dodávka, montáž a demontáž roznášecích prahů pod lešení	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
	VV		dle TZ a PD					
	VV		Nad 1.PP, celá ul. Pivovarská a část nám. republiky , viz TZ str. 4					
	VV		"délka 60 bm, 2x podélně s obvodovým zdívkem = 120 bm, trámy 260/80 mm" 1		1,000			
	D	997	Přesun sutě				29 395,33	
47	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	10,878	612,00	6 657,34	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111					
48	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,878	314,00	3 415,69	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
	VV		pozn: železo a další kovový odpad budou odvezeny na skládku kovových odpadů Kovošrot Ritschny					
	VV		Vážní listky a avízo budou vystaveny na Statutární město Opava					
	VV		10,878		10,878			
49	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	152,292	13,70	2 086,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
	VV		10,878*14 'Přepočtené koeficientem množství		152,292			
50	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	10,446	1 650,00	17 235,90	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot				10 413,90	
51	K	998017004	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m	t	7,830	1 330,00	10 413,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998017004					
D PSV			Práce a dodávky PSV				289 828,20	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				71 710,36	
52	K	741112803	Demotáž elektroinstalacních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně protahovacích	m	660,000	15,70	10 362,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112803					
VV			dle TZ a PD, TZ str. 17					
VV			"stáv. venkovní osvětlení - zaklapávací plastové lišty" 660,000		660,000			
53	K	741120821	Demontáž vodičů izolovaných měděných uložených v trubkách nebo lištách plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných průřezu žíly 0,15 až 70 mm2	m	2 500,000	11,20	28 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120821					
VV			dle TZ a PD, TZ str. 17					
VV			"stáv. venkovní osvětlení - CYKY 3x2,5" 2500,000		2 500,000			
54	K	74133383R	Demontáž objímky do suti, demontáž žárovky k uskladnění	kus	1 475,000	22,00	32 450,00	
VV			dle TZ a PD, TZ str. 17					
VV			"stáv. venkovní osvětlení , uskladnění žárovek v objektu stavby " 1475		1 475,000			
62	K	998741104	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,148	6 070,00	898,36	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741104					
D 764			Konstrukce klempířské				218 117,84	
55	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	126,000	168,00	21 168,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002841					
VV			dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b13					
VV			91,000+35,000		126,000			
56	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	86,000	135,00	11 610,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002861					
VV			dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b13					
VV			86,000		86,000			
57	K	764214405	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 400 mm	m	91,000	807,00	73 437,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764214405					
VV			dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b13					
VV			"r.š. 380 mm" 91,000		91,000			
58	K	764214407	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 670 mm	m	35,000	1 031,00	36 085,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764214407					
VV			dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b13					
VV			"r.š. 580 mm" 35,000		35,000			
59	K	764218411	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm	m2	82,560	851,00	70 258,56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764218411					
VV			dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b13					
VV			86,000*0,960		82,560			
60	K	764218447	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy přes rš 400 mm	kus	2,000	179,00	358,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764218447					
61	K	998764104	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,774	6 720,00	5 201,28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764104					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Breda
Objekt:
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
Soupis:
2 - Rekonstrukce oken
KSO: 801 81
Místo: Nám. Republiky 159/10, Opava
CZ-CPV: 44221100-6

Zadavatel:
Statutární město Opava

Uchazeč:
FICHNA - HUDECZEK a.s.

Projektant:
INFO Home, Opava

Zpráva o stavbě
[Redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 2. 2023

IČ:
DIČ:
IČ: 27765857
DIČ: CZ27765857

IČ:
DIČ:
IČ: 76445755
DIČ:

Cena bez DPH		10 518 278,26	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 518 278,26 0,00	21,00% 15,00%	2 208 838,43 0,00
Cena s DPH		v CZK	12 727 116,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Breda

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

2 - Rekonstrukce oken

Místo:

Nám. Republiky 159/10, Opava

Zadavatel:

Statutární město Opava

Uchazeč:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Datum:

2. 2. 2023

Projektant:

INFO House Group

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

10 518 278,26

HSV - Práce a dodávky HSV

1 387 246,86

3 - Svislé a kompletní konstrukce

158 722,69

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

671 099,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

241 273,69

997 - Přesun sutě

245 302,08

998 - Přesun hmot

70 849,20

PSV - Práce a dodávky PSV

9 131 031,40

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

30 715,80

766 - Konstrukce truhlářské

9 067 836,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

32 479,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Breda

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

2 - Rekonstrukce oken

Místo:

Nám. Republiky 159/10, Opava

Zadavatel:

Statutární město Opava

Uchazeč:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Datum:

2. 2. 2023

Projektant:

INEO Home Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 518 278,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 387 246,86

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

158 722,69

1	K	319202321	Vyrovnaní nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizdřením, tl. přes 30 do 80 mm	m2	425,530	373,00	158 722,69	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/319202321

VV dle TZ a PD

VV oprava ostění oken - viz pol. Přisekání ostění...

VV 425,530

425,530

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

671 099,20

2	K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	161,000	2 000,00	322 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	---------	----------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325225

VV dle TZ a PD

VV oprava kolem oken v ploše stěn

VV kastílková okna:

VV ul. Pivovarská, T1.001-T1.006, T1.026-T1.031, T1.051-T1.056, T1.076-T1.081

VV 6*4

24,000

VV nám. Republiky, T1.007-T1.017, T1.032-T1.041, T1.057-T1.066, T1.082-T1.100

VV 11+10*2+19

50,000

VV nám. Republiky, ul. Pivovarská, T2.001-T2.025

VV 6+19

25,000

VV ul. Pivovarská, T4.001-T4.032

VV 32

32,000

VV ul. Pivovarská, T5.001- T5.004

VV 4

4,000

VV Mezisoučet

135,000

VV špaletová okna:

VV nám. Republiky, T1.018-T1.025, T1.042-T1.050, T1.067-T1.075

VV 8+9*2

26,000

VV Mezisoučet

26,000

VV Součet

161,000

3	K	612325301	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	337,158	800,00	269 726,40	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325301

VV dle TZ a PD

VV oprava ostění oken

VV kastílková okna:

VV ul. Pivovarská, T1.001-T1.006, T1.026-T1.031, T1.051-T1.056, T1.076-T1.081

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,680+2,560)*2*0,400*6*4		81,408			
VV			nám. Republiky, T1.007-T1.017, T1.032-T1.041, T1.057-T1.066, T1.082-T1.100					
VV			(1,680+2,560)*2*0,400*(11+10*2+19)		169,600			
VV			nám. Republiky, ul. Pivovarská, T2.001-T2.025					
VV			3,14*0,950*0,400*(6+19)		29,830			
VV			ul. Pivovarská, T4.001-T4.032					
VV			(1,000+1,000)*2*0,400*32		51,200			
VV			ul. Pivovarská, T5.001- T5.004					
VV			(0,800+0,800)*2*0,400*4		5,120			
VV			Součet		337,158			
4	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	88,192	900,00	79 372,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325302					
VV			dle TZ a PD					
VV			oprava ostění oken					
VV			špaletová okna:					
VV			nám. Republiky, T1.018-T1.025, T1.042-T1.050, T1.067-T1.075					
VV			(1,680+2,560)*2*0,400*(8+9*2)		88,192			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				241 273,69	
5	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	393,000	60,00	23 580,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111					
VV			dle TZ a PD					
VV			pro demontáž, montáž, repasi oken a stavební práce kolem oken					
VV			ul. Pivovarská					
VV			16,000*1,000*5		80,000			
VV			7,000*1,000*9		63,000			
VV			nám. Republiky					
VV			50,000*1,000*5		250,000			
VV			Součet		393,000			
6	K	952902121	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením	m2	393,000	4,30	1 689,90	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952902121					
VV			dle TZ a PD					
VV			pro demontáž, montáž, repasi oken a stavební práce kolem oken					
VV			ul. Pivovarská					
VV			16,000*1,000*5		80,000			
VV			7,000*1,000*9		63,000			
VV			nám. Republiky					
VV			50,000*1,000*5		250,000			
VV			Součet		393,000			
7	K	967031732	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	425,350	205,00	87 196,75	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/967031732					
VV			dle TZ a PD					
VV			oprava ostění oken					
VV			kastlíková okna:					
VV			ul. Pivovarská, T1.001-T1.006, T1.026-T1.031, T1.051-T1.056, T1.076-T1.081					
VV			(1,680+2,560)*2*0,400*6*4		81,408			
VV			nám. Republiky, T1.007-T1.017, T1.032-T1.041, T1.057-T1.066, T1.082-T1.100					
VV			(1,680+2,560)*2*0,400*(11+10*2+19)		169,600			
VV			nám. Republiky, ul. Pivovarská, T2.001-T2.025					
VV			3,14*0,950*0,400*(6+19)		29,830			
VV			ul. Pivovarská, T4.001-T4.032					
VV			(1,000+1,000)*2*0,400*32		51,200			
VV			ul. Pivovarská, T5.001- T5.004					
VV			(0,800+0,800)*2*0,400*4		5,120			
VV			Mezisoučet		337,158			
VV			špaletová okna:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nám. Republiky, T1.018-T1.025, T1.042-T1.050, T1.067-T1.075					
	VV		(1,680+2,560)*2*0,400*(8+9*2)		88,192			
	VV		Mezisoučet		88,192			
	VV		Součet		425,350			
8	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojíty, plochy do 1 m2	m2	17,280	439,00	7 585,92	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062354					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		kastlíková okna:					
	VV		ul. Pivovarská, T4.003-4, T4.007-8, T4.011-12, T4.015-16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32					
	VV		1,000*1,000*16		16,000			
	VV		ul. Pivovarská, T5.003, T5.004					
	VV		0,800*0,800*2		1,280			
	VV		Součet		17,280			
9	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojíty, plochy přes 4 m2	m2	430,080	178,00	76 554,24	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062357					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		kastlíková okna:					
	VV		ul. Pivovarská, T1.001-T1.006, T1.026-T1.031, T1.051-T1.056, T1.076-T1.081					
	VV		1,680*2,560*6*4		103,219			
	VV		nám. Republiky, T1.007-T1.017, T1.032-T1.041, T1.057-T1.066, T1.082-T1.100					
	VV		1,680*2,560*(11+10*2+19)		215,040			
	VV		Mezisoučet		318,259			
	VV		špaletová okna:					
	VV		nám. Republiky, T1.018-T1.025, T1.042-T1.050, T1.067-T1.075					
	VV		1,680*2,560*(8+9*2)		111,821			
	VV		Mezisoučet		111,821			
	VV		Součet		430,080			
10	K	968062991	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn jakékoliv plochy	m2	279,168	160,00	44 666,88	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062991					
	VV		dle TZ a PD					
	VV		kastlíková okna:					
	VV		ul. Pivovarská, T1.001-T1.006, T1.026-T1.031, T1.051-T1.056, T1.076-T1.081					
	VV		(1,680+2,560)*2*0,400*6*4		81,408			
	VV		ul. Pivovarská, T4.003-4, T4.007-8, T4.011-12, T4.015-16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32					
	VV		(1,000+1,000)*2*0,400*16		25,600			
	VV		ul. Pivovarská, T5.003, T5.004					
	VV		(0,800+0,800)*2*0,400*2		2,560			
	VV		nám. Republiky, T1.007-T1.017, T1.032-T1.041, T1.057-T1.066, T1.082-T1.100					
	VV		(1,680+2,560)*2*0,400*(11+10*2+19)		169,600			
	VV		Součet		279,168			
	D	997	Přesun sutě				245 302,08	
11	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	100,465	612,00	61 484,58	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111					
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	100,465	314,00	31 546,01	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
13	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 406,510	13,70	19 269,19	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
	VV		100,465*14 'Přepočtené koeficientem množství		1 406,510			
14	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	77,839	1 200,00	93 406,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013603					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	22,626	1 750,00	39 595,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631					
		VV	100,465-77,839		22,626			
	D	998	Přesun hmot				70 849,20	
16	K	998017004	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m	t	59,041	1 200,00	70 849,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998017004					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 131 031,40	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				30 715,80	
17	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S	m2	529,736	29,40	15 574,24	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711132101					
		VV	dle TZ a PD					
		VV	obalení rámců oken					
		VV	kastílková okna:					
		VV	ul. Pivovarská, T1.001-T1.006, T1.026-T1.031, T1.051-T1.056, T1.076-T1.081					
		VV	(1,680+2,560)*2*0,550*6*4		111,936			
		VV	nám. Republiky, T1.007-T1.017, T1.032-T1.041, T1.057-T1.066, T1.082-T1.100					
		VV	(1,680+2,560)*2*0,550*(11+10*2+19)		233,200			
		VV	nám. Republiky, ul. Pivovarská, T2.001-T2.025					
		VV	3,14*0,950*0,550*(6+19)		41,016			
		VV	ul. Pivovarská, T4.001-T4.032					
		VV	(1,000+1,000)*2*0,550*32		70,400			
		VV	ul. Pivovarská, T5.001- T5.004					
		VV	(0,800+0,800)*2*0,550*4		7,040			
		VV	Mezisoučet		463,592			
		VV	špaletová okna:					
		VV	nám. Republiky, T1.018-T1.025, T1.042-T1.050, T1.067-T1.075					
		VV	(1,680+2,560)*2*0,150*2*(8+9*2)		66,144			
		VV	Mezisoučet		66,144			
		VV	Součet		529,736			
18	M	62811120	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A	m2	466,768	31,60	14 749,87	CS ÚRS 2023 01
		VV	382,283711340207*1,221 *Přepočtené koeficientem množství		466,768			
19	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,299	1 310,00	391,69	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711103					
	D	766	Konstrukce truhlářské				9 067 836,00	
20	K	766622861	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvážení křidel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru do 1,5 m2	kus	204,000	84,00	17 136,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766622861					
		VV	dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b01 až b13, výpisy oken					
		VV	ul. Pivovarská, T2.001-T2.006					
		VV	6*4		24,000			
		VV	nám. Republiky, T2.007-T2.025					
		VV	19*4		76,000			
		VV	ul. Pivovarská, T4.001-002, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30					
		VV	2*8*6		96,000			
		VV	ul. Pivovarská, T5.001-T5.002					
		VV	2*4		8,000			
		VV	Součet		204,000			
21	K	766-T2.dmt	Demontáž dřevěného kastílkového okna T2, průměr 950 mm (k repasi), vč. vnitřního dřevěného deštění ostění, vč. odvozu na dílnu	kus	25,000	1 200,00	30 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	766-T4.dmt	Demontáž dřevěného kastlíkového okna T4, 1000x1000 mm (k repasi), vč. vnitřního dřevěného deštění ostění, vč. odvozu na dílnu	kus	16,000	1 200,00	19 200,00	
23	K	766-T5.dmt	Demontáž dřevěného kastlíkového okna T5, 800x800 mm (k repasi), vč. vnitřního dřevěného deštění ostění, vč. odvozu na dílnu	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
24	K	766-T1ka	D+M repliky dřevěného kastlíkového okna, rozměr 1680x2560 mm, vč. vnitřního dřevěného deštění ostění	kus	74,000	81 000,00	5 994 000,00	
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b01 až b13, výpisy oken					
	VV		kastlíková okna:					
	VV		ul. Pivovarská, T1.001-T1.006, T1.026-T1.031, T1.051-T1.056, T1.076-T1.081					
	VV		6*4		24,000			
	VV		nám. Republiky, T1.007-T1.017, T1.032-T1.041, T1.057-T1.066, T1.082-T1.100					
	VV		11+10*2+19		50,000			
	VV		Součet		74,000			
25	K	766-T4ka	D+M repliky dřevěného kastlíkového okna, rozměr 1000x1000 mm, vč. vnitřního dřevěného deštění ostění	kus	16,000	18 960,00	303 360,00	
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b01 až b13, výpisy oken					
	VV		kastlíková okna:					
	VV		ul. Pivovarská, T4.003-4, T4.007-8, T4.011-12, T4.015-16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32					
	VV		16		16,000			
26	K	766-T5ka	D+M repliky dřevěného kastlíkového okna, rozměr 800x800 mm, vč. vnitřního dřevěného deštění ostění	kus	2,000	17 940,00	35 880,00	
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b01 až b13, výpisy oken					
	VV		kastlíková okna:					
	VV		ul. Pivovarská, T5.003, T5.004					
	VV		2		2,000			
27	K	766-T1šp	D+M repliky dřevěného špaletového okna, rozměr 1680x2560 mm	kus	26,000	74 640,00	1 940 640,00	
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b01 až b13, výpisy oken					
	VV		špaletová okna:					
	VV		nám. Republiky, T1.018-T1.025, T1.042-T1.050, T1.067-T1.075					
	VV		8+9*2		26,000			
28	K	766-T2	Repase dřevěného kastlíkového okna kulatého, průměr 950 mm, vč. vnitřního dřevěného deštění ostění	kus	25,000	12 000,00	300 000,00	
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b01 až b13, výpisy oken					
	VV		kompletní provedení vč. zavěšení křídel					
	VV		ul. Pivovarská, T2.001-T2.006					
	VV		6		6,000			
	VV		nám. Republiky, T2.007-T2.025					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		25,000			
29	K	766-T4	Repase dřevěného kastlíkového okna, rozměr 1000x1000 mm, vč. vnitřního dřevěného deštění ostění	kus	16,000	12 000,00	192 000,00	
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b01 až b13, výpisy oken					
	VV		kompletní provedení vč. zavěšení křídel					
	VV		ul. Pivovarská, T4.001-002, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30					
	VV		2*8		16,000			
30	K	766-T5	Repase dřevěného kastlíkového okna, rozměr 800x800 mm, vč. vnitřního dřevěného deštění ostění	kus	2,000	12 000,00	24 000,00	
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b01 až b13, výpisy oken					
	VV		kompletní provedení vč. zavěšení křídel					
	VV		ul. Pivovarská, T5.001-T5.002					
	VV		2		2,000			
31	K	766-001R	Demontáž kování ze všech oken, repase a zpětná montáž kování na repasovaná nebo nová okna (repliky)	kus	161,000	420,00	67 620,00	
	VV		dle TZ a PD					
	VV		kompletní kování na 1 ks okna					
	VV		"špaletová" 26		26,000			
	VV		"kastlíková" 74+25+32+4		135,000			
	VV		Součet		161,000			
32	K	766-002R	D+M chybějících částí kování - vyrobeno v replice stávajícího kování	kpl	1,000	36 000,00	36 000,00	
	VV		dle TZ a PD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rozsah bude upřesněn při realizaci" 1		1,000			
33	K	998766204	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	4,400	24 000,00	105 600,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766204						
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				32 479,60	
34	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	1 073,478	10,00	10 734,78	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171111						
	VV		dle TZ a PD					
	VV		kastíková okna:					
	VV		ul. Pivovarská, T1.001-T1.006, T1.026-T1.031, T1.051-T1.056, T1.076-T1.081					
	VV		(1,680*2,560)*2*24		206,438			
	VV		nám. Republiky, T1.007-T1.017, T1.032-T1.041, T1.057-T1.066, T1.082-T1.100					
	VV		(1,680*2,560)*2*50		430,080			
	VV		nám. Republiky, ul. Pivovarská, T2.001-T2.025					
	VV		3,14*0,950*0,950*2*26		147,360			
	VV		ul. Pivovarská, T4.001-T4.032					
	VV		(1,000*1,000)*2*32		64,000			
	VV		ul. Pivovarská, T5.001- T5.004					
	VV		(0,800*0,800)*2*4		5,120			
	VV		Mezisoučet		852,998			
	VV		špaletová okna:					
	VV		nám. Republiky, T1.018-T1.025, T1.042-T1.050, T1.067-T1.075					
	VV		(1,680+2,560)*2*26		220,480			
	VV		Mezisoučet		220,480			
	VV		Součet		1 073,478			
35	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	1 127,152	5,00	5 635,76	CS ÚRS 2023 01
	VV		1073,478*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 127,152			
36	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	2 300,000	2,00	4 600,00	CS ÚRS 2023 01
37	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	66,144	30,00	1 984,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181101						
	VV		dle TZ a PD					
	VV		špaletová okna - vnitřní ostění					
	VV		nám. Republiky, T1.018-T1.025, T1.042-T1.050, T1.067-T1.075					
	VV		(1,680+2,560)*2*0,300*(8+9*2)		66,144			
38	K	784221001	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha ořezuvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	66,144	100,00	6 614,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221001						
39	K	784221051	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha Příplatek k cenám jednonásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	66,144	44,00	2 910,34	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221051						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Breda

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

3 - Výtah

KSO: 801 81

Místo: Nám. Republiky 159/10, Opava

CZ-CPV: 42417000-2

Zadavatel:

Statutární město Opava

Uchazeč:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Projektant:

INFO Home, Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 2. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

27765857

DIČ:

CZ27765857

IČ:

DIČ:

IČ:

76445755

DIČ:

Cena bez DPH

1 634 376,00

DPH základní

snížená

Základ daně

1 634 376,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

343 218,96

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 977 594,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Breda

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

3 - Výtah

Místo:

Nám. Republiky 159/10, Opava

Zadavatel:

Statutární město Opava

Uchazeč:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Datum:

2. 2. 2023

Projektant:

INEO Home Opava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 634 376,00

M - Práce a dodávky M

1 634 376,00

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

1 634 376,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Breda
 Objekt: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
 Soupis: 3 - Výtah

Místo: Nám. Republiky 159/10, Opava
 Zadavatel: Statutární město Opava
 Uchazeč: FICHNA - HUDECZEK a.s.

Datum: 2. 2. 2023
 Projektant: INFO Home, Opava
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 634 376,00	
D	M		Práce a dodávky M				1 634 376,00	
D		33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				1 634 376,00	
1	K	M33-001R	Demontáž osobního výtahu	kpl	2,000	40 000,00	80 000,00	
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b01 ažb 09					
	VV		- spuštění výtahové kabiny vč. protiváhy					
	VV		- spuštění lanoví a kompletního příslušenství					
	VV		- kompletní demontáž z prostoru výtahové šachty					
	VV		2		2,000			
2	K	M33-002R	Demontáž nákladního výtahu	kpl	2,000	40 000,00	80 000,00	
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b01 ažb 09					
	VV		- spuštění výtahové kabiny vč. protiváhy					
	VV		- spuštění lanoví a kompletního příslušenství					
	VV		- kompletní demontáž z prostoru výtahové šachty					
	VV		2		2,000			
3	K	M33-003R	Zabezpečení vstupních dveří výtahových šachet svařováním	hod	50,000	500,00	25 000,00	
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b01 ažb 09					
	VV		- 2x osobní výtah v m.č. 111 1x 2.PP až 5.NP = 6 dveří, 1x 1.NP až 5.NP = 5 dveří					
	VV		- 1x nákladní výtah v m.č. 138 vlevo 1x2.PP až 6.NP = 8 dveří					
	VV		50		50,000			
4	K	M33-004R	Demontáž vstupních dveří výtahové šachty stavebního výtahu a uskladnění dveří v objektu stavby	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b01 ažb 09					
	VV		- viz poznámka č. 2 v půdorysech, m.č. 138 vpravo					
	VV		1x2.PP až 6.NP = 8 dveří					
	VV		1		1,000			
5	K	M33-006R	Dodávka a montáž stavebního výtahu	kpl	1,000	1 388 376,00	1 388 376,00	
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b01 ažb 09					
	VV		- viz poznámka č. 2 v půdorysech, m.č. 138 vpravo					
	VV		- nosnost materiálu 850 kg nebo osob 500 kg					
	VV		- vč. el. přípojky 3,0/6,1 kV/400V/50Hz/16A					
	VV		1		1,000			
6	K	M33-007R	Pravidelná kontrola a revize výrobce výtahu v období 1 roku	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	
7	K	M33-005R	Vnitrostaveništní doprava demontovaných výtahů, naložení a odvoz na skládku směsných odpadů, vč. poplatku za uložení suti	t	1,000	4 000,00	4 000,00	
	VV		"odhad" 1,0		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	M33-008R	Vnitrostaveništní doprava demontovaných výtahů, naložení a odvoz na skládku kovových odpadů - Kovošrot Ritschny s.r.o.	t	12,000	2 000,00	24 000,00	
	VV		Vážní lístky a avízo budou vystaveny na Statutární město Opava					
	VV		"odhad" 12,0		12,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Breda

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

4 - Demontáže a bourací práce

KSO: 801 81

Místo: Nám. Republiky 159/10, Opava

CZ-CPV: 45111300-1

Zadavatel:

Statutární město Opava

Uchazeč:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Projektant:

INFO Home, Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 2. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

27765857

DIČ:

CZ27765857

IČ:

DIČ:

IČ:

76445755

DIČ:

Cena bez DPH

1 620 539,88

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

1 620 539,88

21,00%

340 313,37

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 960 853,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Breda

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

4 - Demontáže a bourací práce

Místo:

Nám. Republiky 159/10, Opava

Zadavatel:

Statutární město Opava

Uchazeč:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Datum:

2. 2. 2023

Projektant:

INFO Home, Opava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 620 539,88

HSV - Práce a dodávky HSV

558 690,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

164 668,18

997 - Přesun sutě

393 799,89

998 - Přesun hmot

222,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 061 849,81

751 - Vzduchotechnika

35 000,00

763 - Konstrukce suché výstavby

119 820,09

767 - Konstrukce zámečnické

240 000,00

775 - Podlahy skládané

295 654,56

776 - Podlahy povlakové

371 375,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Breda
 Objekt: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
 Soupis:

4 - Demontáže a bourací práce

Místo: Nám. Republiky 159/10, Opava
 Zadavatel: Statutární město Opava
 Uchazeč: FICHNA - HUDECZEK a.s.

Datum: 2. 2. 2023
 Projektant: INFO Home, Opava
 Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 620 539,88

D HSV Práce a dodávky HSV

558 690,07

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

164 668,18

1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	855,167	60,00	51 310,02	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111					
		VV	dle TZ a PD					
		VV	pro demontáž podhledu SDK a mineral		396,000			
		VV	294,000+102,000					
		VV	pro demontáž dřevěných prosklených výloh		59,167			
		VV	142,000/3,600*1,500					
		VV	pro demontáž SDK příček		400,000			
		VV	960,000/3,600*1,500					
		VV	Součet		855,167			
2	K	952902121	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením	m2	8 898,734	4,00	35 594,94	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952902121					
		VV	dle TZ a PD					
		VV	"2.PP" 1055*1/3		351,667			
		VV	"1.PP" 1163,23*2/3		775,487			
		VV	"1.NP" 1514,38		1 514,380			
		VV	"2.NP" 1532,95		1 532,950			
		VV	"3.NP" 1415,00		1 415,000			
		VV	"4.NP" 1294,18		1 294,180			
		VV	"5.NP" 1328,20		1 328,200			
		VV	"6.NP" 686,87		686,870			
		VV	Součet		8 898,734			
3	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	323,660	85,00	27 511,10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965081213					
		VV	dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b01 až b09					
		VV	viz Legenda místnosti - ker. dlažba					
		VV	"4.NP, m.č. 411, 412" 121,0+10,71		131,710			
		VV	"5.NP, m.č. 503-509" 93,81+55,89+3,75+13,69+8,80+2,94+13,07		191,950			
		VV	Součet		323,660			
4	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	264,500	40,20	10 632,90	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965081611					
		VV	dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b01 až b09					
		VV	4.NP, m.č...					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"411, 412" 50,000+14,500		64,500			
	VV		5.NP, m.č...					
	VV		"503" 65,000		65,000			
	VV		"504, 505, 506, 507, 508, 509" 70,000+8,000+20,000+13,000+7,000+17,000		135,000			
	VV		Součet		264,500			
5	K	968062747	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2	m2	141,464	84,00	11 882,98	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062747					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b01 ažb 09					
	VV		viz tabulka Plocha bouraných kci přičky a stropy					
	VV		"1.NP" 141,464		141,464			
6	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	61,812	385,00	23 797,62	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b01 ažb 09					
	VV		"2.PP" 0,900*2,020		1,818			
	VV		"1.PP" 0,900*2,020*4		7,272			
	VV		"1.NP" 0,900*2,020*5		9,090			
	VV		"2.NP" 0,900*2,020*2		3,636			
	VV		"4.NP" 0,900*2,020*7		12,726			
	VV		"5.NP" 0,900*2,020*9		16,362			
	VV		"6.NP" 0,900*2,020*6		10,908			
	VV		Součet		61,812			
7	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	9,696	294,00	2 850,62	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072456					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b01 ažb 09					
	VV		"1.PP" 1,600*2,020		3,232			
	VV		"1.NP" 1,600*2,020		3,232			
	VV		"2.NP" 1,600*2,020		3,232			
	VV		Součet		9,696			
8	K	976074121	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez kotevních želez zapuštěných do 300 mm, ve zdívku nebo dlažbě z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou	kus	8,000	136,00	1 088,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/976074121					
	VV		dle TZ a PD, TZ str. 12					
	VV		"trolejové vedení" 4		4,000			
	VV		"původní klimatizace" 2		2,000			
	VV		"lana s háky" 2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
	D	997	Přesun sutě				393 799,89	
9	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	178,371	500,00	89 185,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111					
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	178,371	300,00	53 511,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
	VV		pozn: železo a další kovový odpad (25,365 t) budou odvezeny na skládku kovových odpadů Kovošrot Ritschny					
	VV		Vážní listky a avízo budou vystaveny na Statutární město Opava					
	VV		178,371		178,371			
11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 497,194	10,00	24 971,94	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
	VV		178,371*14 'Přepočtené koeficientem množství		2 497,194			
12	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	51,133	1 650,00	84 369,45	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631					
13	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	1,415	2 860,00	4 046,90	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013804					
14	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	80,429	1 000,00	80 429,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013811					
15	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	20,030	2 860,00	57 285,80	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013813					
	D	998	Přesun hmot				222,00	
16	K	998017004	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m	t	0,111	2 000,00	222,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998017004					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 061 849,81	
	D	751	Vzduchotechnika				35 000,00	
17	K	751-001R	Demontáž vzduchotechniky v m.č. S110, 1.PP, vč. naložení a odvoz na skládku kovových odpadů - Kovošrot Ritschny s.r.o.	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
	VV		dle TZ a PD, TZ str. 16					
	VV		- pozinkované potrubí, motory a vrtule vzduchotechniky					
	VV		- Vážní listky a avízo budou vystaveny na Statutární město Opava					
	VV		1		1,000			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				119 820,09	
18	K	763111811	Demontáž příček ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	959,313	84,00	80 582,29	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111811					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b01 ažb 09					
	VV		viz tabulka Plocha bouraných kci příčky a stropy					
	VV		"2.PP-6.NP" 959,313		959,313			
19	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	294,000	85,00	24 990,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131821					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b01 ažb 09					
	VV		viz tabulka Plocha bouraných kci příčky a stropy					
	VV		"1.NP" 294,000		294,000			
20	K	763431801	Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném	m2	101,770	140,00	14 247,80	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763431801					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b01 ažb 09					
	VV		viz tabulka Plocha bouraných kci příčky a stropy					
	VV		"6.NP" 101,770		101,770			
	D	767	Konstrukce zámečnické				240 000,00	
21	K	767996702	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg	kg	20 000,000	12,00	240 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996702					
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b01 ažb 09					
	VV		2.PP, demontáž stávajících ocelových konstrukcí					
	VV		"odhad - bude upřesněno podle skutečnosti " 20000		20 000,000			
	VV		pozn: železo a další kovový odpad budou odvezeny na skládku kovových odpadů Kovošrot Ritschny					
	VV		Vážní listky a avízo budou vystaveny na Statutární město Opava					
	D	775	Podlahy skládané				295 654,56	
22	K	775-001R	Příplatek za demontáž podlah vlysových (parket) lepených asfaltem	m2	3 188,860	30,00	95 665,80	
23	K	775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	3 188,860	60,00	191 331,60	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775511800					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b01 až b09					
VV			viz Legenda místností - parkety					
VV			"1.PP, m.č. S109-S115" 36,41+68,92+16,11+15,68+10,45+5,51+27,76		180,840			
VV			"2.NP, m.č. 204, 208, 210, 213" 82,61+60,39+931,19+41,58		1 115,770			
VV			"3.NP, m.č.306-308, 314" 29,16+8,44+4,40+12,45		54,450			
VV			"4.NP, m.č. 404-410, 411, 413, 415" 22,25+13,29+2,07+6,13+22,91+28,61+5,77+41,0+66,02+699,30		907,350			
VV			"5.NP, m.č. 510, 512-516" 121,17+770,70+7,42+23,01+4,70+3,45		930,450			
VV			Součet		3 188,860			
24	K	775541821	Demontáž plovoucích podlah laminátových, dýhovaných, vinylových ap. zaklapávacích (spojených na zámek)	m2	241,820	35,80	8 657,16	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/775541821					
VV			dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b01 až b09					
VV			viz Legenda místností - laminát					
VV			"3.NP, m.č. 304, 305" 177,01+64,81		241,820			
D		776	Podlahy povlakové				371 375,16	
25	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	7 752,690	44,00	341 118,36	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776201811					
VV			dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b01 až b09					
VV			viz Legenda místností - PVC a koberec					
VV			viz tabulka Plocha všech jednotlivých vrstev podlah					
VV			"1.PP-6.NP PVC + koberec" 4503,78+3248,91		7 752,690			
26	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	2 161,200	14,00	30 256,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776410811					
VV			dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b01 až b09					
VV			1.PP, m.č...					
VV			"101, 102, 104" 170,000+14,000+29,000		213,000			
VV			"107, 108" 7,000+8,000		15,000			
VV			"113, 116" 14,500+14,000		28,500			
VV			"117, 118, 119" 29,000+19,000		48,000			
VV			Mezisoučet		304,500			
VV			1.NP, m.č...					
VV			"102, 103" 21,500+13,500		35,000			
VV			"106, 107, 108, 109, 110" 21,000+14,000+18,500+38,000+28,000		119,500			
VV			"117" 8,000		8,000			
VV			"125-130, 131, 133, 137, 139" 14,000*6+20,000+25,000+8,000+13,000		150,000			
VV			Mezisoučet		312,500			
VV			2.NP, m.č...					
VV			"203, 204, 207" 38,000+37,000		75,000			
VV			"208, 210, 213" 55,000+110,000+30,000		195,000			
VV			Mezisoučet		270,000			
VV			3.NP, m.č...					
VV			"302, 303, 304, 305" 16,000+110,000		126,000			
VV			"309, 310, 311, 312, 314" 25,000+170,000+19,000+12,000+15,000		241,000			
VV			Mezisoučet		367,000			
VV			4.NP, m.č...					
VV			"413, 414, 415" 28,000+24,000+200,000		252,000			
VV			"416, 417" 16,000+17,000		33,000			
VV			"420-423" 6,000+4,000+4,200+4,500+5,500+8,000		32,200			
VV			Mezisoučet		317,200			
VV			5.NP, m.č...					
VV			"510, 512" 250,000		250,000			
VV			"511, 513, 514, 515" 30,000+10,500+21,000+8,500		70,000			
VV			Mezisoučet		320,000			
VV			6.NP, m.č...					
VV			"602, 603" 68,000+48,000		116,000			
VV			"604-608, 609" 17,000+23,000+37,000+20,000+36,000+21,000		154,000			
VV			Mezisoučet		270,000			
VV			Součet		2 161,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Breda

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

6 - Výměna vodovodní přípojky

KSO:

Místo: Nám. Republiky 159/10, Opava

CZ-CPV: 44162500-8

Zadavatel:

Statutární město Opava

Uchazeč:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Projektant:

INFO Home, Opava

Zpracovatel:

Poz

CC-CZ:

Datum: 2. 2. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

27765857

DIČ:

CZ27765857

IČ:

DIČ:

IČ:

76445755

DIČ:

Cena bez DPH

282 358,40

DPH základní

snížená

Základ daně

282 358,40

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

59 295,26

0,00

Cena s DPH

v CZK

341 653,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Breda

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Soupis:

6 - Výměna vodovodní přípojky

Místo:

Nám. Republiky 159/10, Opava

Zadavatel:

Statutární město Opava

Uchazeč:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Datum:

2. 2. 2023

Projektant:

INFO Home, Opava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

282 358,40

HSV - Práce a dodávky HSV

282 358,40

1 - Zemní práce	78 105,72
4 - Vodorovné konstrukce	1 248,80
5 - Komunikace pozemní	34 059,60
8 - Trubní vedení	80 923,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 941,60
997 - Přesun sutě	29 862,00
998 - Přesun hmot	29 896,78
999 - Ostatní	15 320,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Breda
 Objekt: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení
 Soupis: 6 - Výměna vodovodní přípojky

Místo: Nám. Republiky 159/10, Opava
 Zadavatel: Statutární město Opava
 Uchazeč: FICHNA - HUDECZEK a.s.

Datum: 2. 2. 2023
 Projektant: INFO Home, Opava
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							282 358,40	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				282 358,40	
D	1		Zemní práce				78 105,72	
1	K	113107444	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	18,000	295,00	5 310,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107444 dle TZ a PD, D.2.3 10,000*1,800		18,000			
2	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	4,000	140,00	560,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113201112 dle TZ a PD, D.2.3 4,000		4,000			
3	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	1,000	358,00	358,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001401 dle TZ a PD, D.2.3 "plyn" 1,000		1,000			
4	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	1,000	557,00	557,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001412 dle TZ a PD, D.2.3 "DN 300 kanalizace" 1,000		1,000			
5	K	132312122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	5,200	2 499,00	12 994,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132312122 dle TZ a PD, D.2.3 10,000*0,800*1,300/2		5,200			
6	K	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	5,200	1 360,00	7 072,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351101 dle TZ a PD, D.2.3 10,000*0,800*1,300/2		5,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	151102101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překozech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložené, hloubky do 2 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151102101 VV dle TZ a PD, D.2.3 VV 10,000*1,500*2	m2	30,000	215,00	6 450,00	CS ÚRS 2023 01
					30,000			
8	K	151102111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překozech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151102111	m2	30,000	108,00	3 240,00	CS ÚRS 2023 01
9	K	151102301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při překozech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s potřebným přepažováním při roubení příloženém, hloubky do 4 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151102301 VV dle TZ a PD, D.2.3 VV 10,000*0,800*1,500	m3	12,000	89,00	1 068,00	CS ÚRS 2023 01
					12,000			
10	K	151102311	Odstranění rozepření stěn výkopů při překozech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příloženého, hloubky do 4 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151102311	m3	12,000	18,00	216,00	CS ÚRS 2023 01
11	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137	m3	10,400	363,00	3 775,20	CS ÚRS 2023 01
12	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139 VV 10,4*5 'Přepočtené koeficientem množství	m3	52,000	28,00	1 456,00	CS ÚRS 2023 01
					52,000			
13	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221 VV 10,4*2 'Přepočtené koeficientem množství	t	20,800	1 302,00	27 081,60	CS ÚRS 2023 01
					20,800			
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201	m3	10,400	21,50	223,60	CS ÚRS 2023 01
15	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101 VV dle TZ a PD, D.2.3 VV 10,000*0,800*0,390	m3	3,120	400,00	1 248,00	CS ÚRS 2023 01
					3,120			
16	M	58344197	šterkodit' frakce 0/63 VV 3,12*2 'Přepočtené koeficientem množství	t	6,240	443,00	2 764,32	CS ÚRS 2023 01
					6,240			
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101 VV dle TZ a PD, D.2.3 VV 10,000*0,800*0,400	m3	3,200	400,00	1 280,00	CS ÚRS 2023 01
					3,200			
18	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4 VV 3,2*2 'Přepočtené koeficientem množství	t	6,400	383,00	2 451,20	CS ÚRS 2023 01
					6,400			
D 4			Vodorovné konstrukce				1 248,80	
19	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111 VV dle TZ a PD, D.2.3 VV 10,000*0,800*0,100	m3	0,800	1 561,00	1 248,80	CS ÚRS 2023 01
					0,800			
D 5			Komunikace pozemní				34 059,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	566901143	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901143 Online PSC VV dle TZ a PD, D.2.3 10,000*1,800*2	m2	36,000	378,00	13 608,00	CS ÚRS 2023 01
					36,000			
21	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111112 Online PSC	m2	18,000	28,00	504,00	CS ÚRS 2023 01
22	K	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211108 Online PSC VV dle TZ a PD, D.2.3 10,000*1,800*2	m2	36,000	10,10	363,60	CS ÚRS 2023 01
					36,000			
23	K	574381111	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 90 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/574381111 Online PSC	m2	18,000	238,00	4 284,00	CS ÚRS 2023 01
24	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577144111 Online PSC	m2	18,000	379,00	6 822,00	CS ÚRS 2023 01
25	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577165112 Online PSC	m2	18,000	471,00	8 478,00	CS ÚRS 2023 01
D	8		Trubní vedení				80 923,90	
26	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/850311811 Online PSC	m	20,000	157,00	3 140,00	CS ÚRS 2023 01
27	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871251211 Online PSC	m	20,000	153,00	3 060,00	CS ÚRS 2023 01
28	M	28613557	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m Poznámka k položce: Trubka dvouvrstvá PE 100 RC, hladká; použití pro vodovody, modrá barva - SDR11 110x10,0 12m	m	20,300	563,00	11 428,90	CS ÚRS 2023 01
29	K	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877251101 Online PSC	kus	10,000	331,00	3 310,00	CS ÚRS 2023 01
30	M	28614937	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm	kus	3,000	1 408,00	4 224,00	CS ÚRS 2023 01
31	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	4,000	457,00	1 828,00	CS ÚRS 2023 01
32	M	286-01R	elektrolemový nákržek SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	917,00	1 834,00	
33	M	286-02R	zpětná klapka PE 100 PN16 D 110 mm	kus	1,000	9 078,00	9 078,00	
34	M	422-01R	šoupátko vevařovací použití uzavírací armatura vevařovací s PE konci; médium pitná a užitková voda, odpadní voda; DN 80; l = 950 mm; PN 16; D ex. 90 mm; max.provozní tlak 10 bar; max teplota 20 °C; povrch ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem	kus	2,000	15 066,00	30 132,00	
35	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111 Online PSC	m	20,000	19,30	386,00	CS ÚRS 2023 01
36	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892273122 Online PSC	m	20,000	37,00	740,00	CS ÚRS 2023 01
37	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111 Online PSC	m	24,000	55,00	1 320,00	CS ÚRS 2023 01
38	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722112 Online PSC	m	20,000	14,60	292,00	CS ÚRS 2023 01
39	K	722270105	Vodoměrové sestavy závitové G 2" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722270105 Online PSC	soubor	1,000	10 151,00	10 151,00	CS ÚRS 2023 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 941,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	4,000	376,00	1 504,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131113					
		VV	dle TZ a PD, D.2.3					
		VV	"zpětná montáž" 4,000		4,000			
41	K	919121212	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	22,800	133,00	3 032,40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121212					
		VV	dle TZ a PD, D.2.3					
		VV	10,500*2+1,800		22,800			
42	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	43,600	187,00	8 153,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735114					
		VV	dle TZ a PD, D.2.3					
		VV	(10,500*2+1,800)+(10,000*2+0,800)		43,600			
43	K	979021113	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	4,000	63,00	252,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979021113					
		VV	dle TZ a PD, D.2.3					
		VV	"obrubky" 4,000		4,000			
	D	997	Přesun sutě				29 862,00	
44	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	8,980	57,00	511,86	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561					
		VV	pozn: železo a další kovový odpad budou odvezeny na skládku kovových odpadů Kovošrot Ritschny					
		VV	Vážní listky a avízo budou vystaveny na Statutární město Opava					
		VV	8,980		8,980			
45	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	125,720	15,20	1 910,94	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569					
		VV	8,98*14 'Přepočtené koeficientem množství		125,720			
46	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	8,980	585,00	5 253,30	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612					
47	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	8,100	2 739,00	22 185,90	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221645					
	D	998	Přesun hmot				29 896,78	
48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	27,378	1 092,00	29 896,78	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
	D	999	Ostatní				15 320,00	
49	K	005721000	Čas na přípravu materiálu a dopravu pracovníků	hod	5,000	385,00	1 925,00	
50	K	58128333	Ostatní montážní, demontážní a sekací práce	hod	27,000	385,00	10 395,00	
51	K	999259693	Závěsný systém	soub.	1,000	1 000,00	1 000,00	
52	K	9995963287	Drobný instal. mat. (těsnění a šrouby)	soub.	1,000	1 000,00	1 000,00	
53	K	005724100	VRN - Doprava, zajištění mat. a telekomunikace	soub.	1,000	1 000,00	1 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Breda

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 801 81

Místo: Nám. Republiky 159/10, Opava

CZ-CPV: 45100000-8

Zadavatel:

Statutární město Opava

Uchazeč:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Projektant:

INFO Home, Opava

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 2. 2023

IČ:

DIČ:

IČ: 27765857

DIČ: CZ27765857

IČ:

DIČ:

IČ: 76445755

DIČ:

Cena bez DPH

1 619 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
1 619 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
339 990,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 958 990,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Breda

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Nám. Republiky 159/10, Opava

Zadavatel:

Statutární město Opava

Uchazeč:

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Datum:

2. 2. 2023

Projektant:

INFO Home, Opava

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 619 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 619 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	70 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	200 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	267 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	41 000,00
VRN5 - Finanční náklady	1 000 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	30 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	11 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Breda

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Nám. Republiky 159/10, Opava

Zadavatel: Statutární město Opava

Uchazeč: FICHNA - HUDECZEK a.s.

Datum: 2. 2. 2023

Projektant: INFO Home Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 619 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1 619 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							70 000,00	
1	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012002000					
		VV	- vytyčení inženýrských sítí na staveništi jejich správcí, s případným provedením průzkumných sond					
		VV	- zpětné předání inženýrských sítí jednotlivým vlastníkům/správcům a příp. geodet zaměření, pokud nebude uložena v původní trase					
		VV	- náklady na aktualizaci vyjádření k existenci sítí					
		VV	- vše ve standardech SmVaK Ostrava					
		VV	1					
					1,000			
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000					
		VV	- Vypracování DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY v počtu 4x tištěná + 1x digitální					
		VV	1					
					1,000			
3	K	013294000	Ostatní dokumentace	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013294000					
		VV	- Vypracování kotevního plánu lešení a posouzení založení lešení - viz TZ str. 5					
		VV	- Vypracování výrobní dokumentace pro kastlíková a špaletová okna					
		VV	1					
					1,000			
4	K	0100-001R	Náklady zhotovitele na fotodokumentaci v průběhu výstavby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
		VV	- pořizování fotodokumentace stavby včetně pasportizace před zahájením stavby (ze stejných míst)					
		VV	1					
					1,000			
D VRN2 Příprava staveniště							200 000,00	
5	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000	200 000,00	200 000,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/020001000					
		VV	- Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště vč. potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště					
		VV	- Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií					
		VV	- Vytyčení obvodu staveniště					
		VV	- Oplocení, osvětlení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu					
		VV	1					
					1,000			
D VRN3 Zařízení staveniště							267 000,00	
6	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	200 000,00	200 000,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000					
		VV	- Náklady na vybavení a provozování zařízení staveniště					
		VV	- Náklady na vybavení zařízení staveniště mobilním WC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště					
	VV		- Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi					
	VV		- Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení					
	VV		sutě apod)					
	VV		1		1,000			
7	K	0300-001R	Informační tabule	kus	2,000	10 000,00	20 000,00	
	VV		-Název stavby, firmy, termín výstavby, jméno a kontakt na zodpovědného stavbyvedoucího. Zajištění proti povětrnostním					
	VV		vlivům.					
	VV		2		2,000			
8	K	0300-002R	Zajištění bezpečnosti práce na staveništi včetně potřebného vybavení tabulkami BOZP a PO	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
	VV		- zakrytí nebo ohrazení všech otvorů v podlahách					
	VV		1		1,000			
9	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/039002000					
	VV		- Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště					
	VV		- Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu					
	VV		1		1,000			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				41 000,00	
10	K	041203000	Technický dozor investora	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/041203000					
11	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045002000					
	VV		- koordinace všech subdodavatelů					
	VV		- kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla					
	VV		- náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními					
	VV		dotčených					
	VV		orgánů pro řádné provedení a předání díla					
	VV		1		1,000			
12	K	04500-01R	Součinnost a koordinace se SmVaK	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
13	K	04500-02R	Součinnost a koordinace s MDPO	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	D	VRN5	Finanční náklady				1 000 000,00	
14	K	052002000	Finanční rezerva	soubor	1,000	1 000 000,00	1 000 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/052002000					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Rezerva na blíže nespecifikované práce a dodávky neobsažené v projektové dokumentaci a podrobném rozpočtu stavebních prací - s ohledem					
	VV		na odkrytí stávajících konstrukcí a zjištění možného nesouladu s projektovou dokumentací.					
	VV		- povinná finanční rozpočtová rezerva 1.000.000,-Kč pro všechny uchazeče					
	VV		1		1,000			
	D	VRN7	Provozní vlivy				30 000,00	
15	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/071002000					
	VV		- opatření na zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v blízkosti staveniště - veřejná komunikace, chodník					
	VV		1		1,000			
16	K	072002000	Silniční provoz	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/072002000					
	VV		- Dočasná dopravní opatření					
	VV		- Náklady na vyhotovení projektu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi,					
	VV		dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby					
	VV		- náklady na odstranění dopravního značení po ukončení stavebních prací.					
	VV		1		1,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady				11 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	0910-001R	Seřízení oken po 1 roce	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
18	K	0910-002R	Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	vv		- Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých člácích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací.					
	vv		1		1,000			