

SMLOUVA O DÍLO

Návrh – tato stranu obsahuje pokyny pro vyplnění

Dodavatel vyplňuje pouze následující údaje:

- Článek I. - Smluvní strany, dodavatel doplní údaje o zhotoviteli
- Článek IV., bod 1 - Cena díla, dodavatel doplní cenu
- Článek VI., bod 14 - Podmínky provedení díla, pojistná smlouva, dodavatel doplní, u které pojišťovny má uzavřenu pojistnou smlouvu a v jaké výši pojistné částky

Dodavatel doplní přílohy smlouvy:

- Soupis prací v souladu s podmínkami dle zadávací dokumentace

Podpis smlouvy

- Smlouva o dílo musí být podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat a opatřena otiskem razítka. Tento návrh musí být v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem v zadávací dokumentaci.

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Základní škola Vsetín, Ohrada 1876, příspěvková organizace
Adresa: Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín
Zastoupen: [redacted] ředitelkou školy
Zastoupení: [redacted] ředitelka školy
ve věcech smluvních:
• ve věcech technických: [redacted] stavební technik pověřeného odboru MěÚ Vsetín
IČ: 60990368
DIČ: neplátce DPH
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: DAXO s.r.o.
Adresa: Smolina 98, 766 01 Valašské Klobouky
Zastoupena: [redacted] jednatelem
Zastoupení: [redacted]
• ve věcech smluvních: [redacted]
• ve věcech technických: [redacted]
IČO: 291 95 136
DIČ: CZ 291 95 136
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 64789
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A OSVĚTLENÍ – PAVILON D
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	ZŠ

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem zakázky je rekonstrukce elektroinstalace v pavilonu D v rozsahu specifikovaném v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Jedná se o provedení nové zásuvkové a světelné instalace, dodávku a montáž nových LED svítidel, instalaci rozvodů slaboproudu a datových rozvodů.
2. Dále je předmětem zakázky rekonstrukce hlavního rozváděče v rozvodně školy v pavilonu A.
3. Předmětem zakázky je také demontáž původních rozvodů elektroinstalace a slaboproudu, provedení souvisejících stavebních, malířských a natěračských prací, provedení opatření pro ochranu podlahových krytin před poškozením, likvidace sutí a demontovaných svítidel, průběžný a závěrečný úklid staveniště a uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek, nebo ve smluvených částech, v souladu:
 - a) se zadávací dokumentací,
 - b) s touto smlouvou o dílo,
 - c) s projektovou dokumentací pro provádění stavby „ZŠ Vsetín, Ohrada – rekonstrukce elektroinstalace“, vypracovanou projektantem  Okružní 454, 755 01 Vsetín.
 - d) Se soupisem prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu této smlouvy.
5. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
6. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, jakož i provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména pak:
 - a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelům,
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - d) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení povrchů podlah a dalších konstrukcí na staveništi,
 - e) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
 - f) řádné označení staveniště, řádné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob, včetně přiměřené ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - g) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - h) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - i) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a odběr médií,
 - j) odvoz, uložení a likvidace odpadů, jejichž původcem je zhotovitel (včetně demontovaných svítidel), v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - k) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - l) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikačních tras či škod na nich,
 - m) úhrada všech spotřebovaných médií,

n) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.

Článek III.

Doba plnění a předání staveniště

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, bez vad a nedodělků, a předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy povrchů a ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) Termín předání staveniště: 03.07.2023
 - b) Termín zahájení stavebních prací: 03. 07. 2023
 - c) Termín předání díla: 21. 08. 2023
 - d) Termín vyklizení staveniště: do 2 pracovních dnů po předání díla.
3. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
4. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména:
 - a) předané plochy a ostatní staveniště
 - b) vyznačení přístupových a příjezdových cest.
5. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré relevantní obecně závazné právní předpisy.
6. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno anebo výslovně dohodnuto.
7. Informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

Článek IV.

Cena díla

1. Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, pokud není stanoveno dále jinak.

	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM	3.292.385 Kč	691.401 Kč	3.983.786

2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a jeho přiměřený zisk.

4. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla dle Článku II. Předmět díla – také náklady zejména na:
- a) zabezpečení staveniště vůči vstupu neoprávněných osob dočasným ohrazením,
 - b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - c) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - d) opatření k ochraně životního prostředí,
 - e) náklady na sjednaná pojištění,
 - f) koordinační a kompletační činnost,
 - g) poplatky spojené s odvozem a uložením odpadu,
 - h) dokumentaci skutečného provedení stavby.
5. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být písemně objednána objednatelem a změna ceny díla musí být předem sjednána písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení těchto prací nevzniká.
6. Překročení nabídkové ceny ve smyslu odst. 5) tohoto článku je možné pouze v případě, že objednatel při plnění veřejné zakázky dle této smlouvy rozhodne o provedení stavebních prací či poskytnutí jiného plnění, které nebylo předmětem původního zadání veřejné zakázky a které nebylo sjednáno touto smlouvou, které však s předmětem zadání zakázky bezprostředně souvisí, bez jeho provedení není dokončení původní zakázky možné nebo účelné a jeho zadání nemohlo být z objektivních důvodů součástí původní zadávací dokumentace, neboť nutnost provedení takových prací a dodávek nebyla za daného stavu věcí zřejmá ani při vynaložení veškerého odborného úsilí, které lze vzhledem k povaze věci spravedlivě požadovat. Taková změna ceny je možná pouze na základě předem písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě.
7. Dojde-li k dohodě o omezení či rozšíření rozsahu díla, budou tyto tzv. vícepráce či méněpráce oceněny takto:
- a) Jestliže tento druh práce bude obsažen v soupisu prací, který je nedílnou součástí smlouvy, budou méněpráce či vícepráce oceněny dle tohoto soupisu prací.
 - b) V případě, že nebudou soupisem prací stanoveny, budou oceněny dle ceníku URS Praha, platném v době jejich provedení.
 - c) V případě, že nebudou stanoveny ani soupisem prací a ani ceníkem RTS Brno, méněpráce či vícepráce budou oceněny HZS ve výši 300,- Kč / hod. a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou zhotovitel materiál nakoupil.

Článek V. Platební podmínky

1. Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“, zveřejněné dne 9. 11. 2011, že přijaté plnění souvisí výlučně s činností školy, které není předmětem daně (veřejnoprávní činnost). Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani.
2. Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
3. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 1) až 5) tohoto článku.

4. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
5. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.
6. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.
7. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.
8. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
9. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky těchto VOP s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.
10. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
11. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby.
12. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:
 - číslo a datum vystavení faktury,
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky
 - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
 - označení banky a čísla účtu, na který má být zapláceno,
 - číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část plnění) schvaluje jeho převzetím (předávací protokol bude přílohou faktury),
 - lhůtu splatnosti faktury,
 - název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.
13. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
14. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
15. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10 % z ceny díla slouží jako zádržné. Pokud bude dílo převzato bez vad a nedodělků, bude zádržné vyplaceno objednatelem zhotoviteli spolu s poslední úhradou provedenou na základě faktury, kterou bude vyúčtována poslední část dokončeného díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění, a to ve lhůtě 21 dnů ode dne, kdy dojde k protokolárnímu potvrzení o odstranění poslední vady či nedodělku.

16. Uhrazení fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele.
17. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a ZDPH, v platném znění, v případě požadavku zhotovitele na úhradu na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a dále v případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH.

Článek VI. Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dílčími zhotoviteli, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, klimatické podmínky, rozsah provedených prací.
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.
3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřených zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Pokud dochází se souhlasem objednatele ke změně technologie prováděných prací, je zhotovitel povinen upozornit objednatele ještě před tímto souhlasem na to, že tato změna si vyžádá zvýšení nákladů na zhotovení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, právo na úhradu těchto zvýšených nákladů mu vůči objednateli nevzniká.
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, obvykle 1x za 2 týdny. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele, případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
10. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny přede dnem kontroly veškerých prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat.

11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit ustanovením § 2594 občanského zákoníku.
12. Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
14. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám ve výši pojistné částky 5.000.000 Kč, včetně pojištění odpovědnosti za škody způsobené na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti, sjednanou u pojišťovny Generali Česká Pojišťovna a.s. Zhotovitel doloží výše uvedené skutečnosti předložením pojistné smlouvy objednateli do podpisu této smlouvy o dílo (stačí kopie). Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva v tomto rozsahu bude uzavřena minimálně po dobu do data předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu.
15. Zhotovitel se zavazuje po podpisu této smlouvy, nejpozději však do objednání svítidel, předložit objednateli k odsouhlasení technické listy dodávaných svítidel, nedohodne-li se s objednatelem na jiném termínu a způsobu prokázání splnění projektovaných parametrů svítidel.

Článek VII. Předání díla

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí stavby:
 - a) osvědčení o vlastnostech použitých materiálů dle § 156 Stavebního zákona – 1x,
 - b) záruční listy, certifikáty a návody – 1x,
 - c) protokoly o provedených revizních a provozních zkouškách – 3x,
 - d) stavební deník – originály,
 - e) dokumentace skutečného provedení stavby díla 2x v listinné podobě a 2x v elektronické podobě ve formátu PDF a v editovatelném formátu DWG.
 - f) doklad o likvidaci odpadů od oprávněné osoby.
3. Bez dokladů uvedených v předchozím odstavci nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání.
4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.
6. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Článek VIII. Záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční lhůtě bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou.
2. Zhotovitel poskytuje záruční lhůtu **na celý předmět plnění, a to včetně dodávek, v délce 60 měsíců.**
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu /celého díla/ objednateli bez vad a nedodělků.
4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek ve smyslu ust. § 2619 ve vazbě na ust. §§ 2113 až 2117 občanského zákoníku.
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 2 tohoto článku smlouvy.
6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně její výskyt písemně zhotoviteli. Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, nedojde-li k dohodě o jiném termínu. V případě havárie zhotovitel zahájí práce na jejím odstranění nejpozději 24 hodin po oznámení. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje zejména taková událost, která může ohrozit životy či zdraví lidí, kterých se tato událost dotýká.
7. Vada v záruční lhůtě bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.
8. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a následně potvrzena písemnou formou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo, a jak se projevuje.
9. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.
10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.
11. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejího uplatnění objednatelem.

Článek IX. Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy.
2. V případě prodlení zhotovitele s včasným předáním předmětu díla či jeho části je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu neodstraněnou ve sjednaném

termínu, a to za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v záruční lhůtě dle čl. VIII. odst. 7.

4. Pro případ, že zhotovitel nezahájí práce na odstranění havárie v termínu dle čl. VIII odst. 6. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.
6. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst proti doplatku ceny díla fakturované zhotovitelem.
7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za nesprávně vystavené daňové doklady, které způsobí nutnost podání dodatečného daňového přiznání a pozdní úhrady daně ve výši sankce uplatnění následně správcem daně, tj. repo sazba + 14 % bodů za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Článek X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
2. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídce zhotovitele k veřejné zakázce je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, že nedojde ke snížení technických parametrů díla.
3. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele v souvislosti s realizací díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na náhradu škody.

Článek XI. Důvody ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran, a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od smlouvy z důvodů podstatného porušení povinností vyplývajících z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:
 - a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů,
 - b) překročení termínu zhotovení díla či jeho části o více než 30 dnů,
 - c) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelům dílo řádně užívat k jeho obvyklému nebo vymíněnému účelu dle této smlouvy,
 - d) zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl. VI. odst. 14, nebo v čl. X. odst. 1, 2 nebo 3 smlouvy.

4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupí. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupí, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu (příl. č. 1) a vypracuje "dílčí konečnou fakturu",
 - c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".
6. Pravidla obsažená v odstavci 6 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku.

Článek XII.

Závěrečná ujednání

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků (v listinné formě, vyloučena změna smlouvy jiným způsobem či jinou formou), které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.
3. Zhotovitel uděluje tímto objednateli souhlas s případným uveřejněním celé této smlouvy, včetně identifikačních údajů smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tuto smlouvu uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a nikoliv v tísní. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění včetně identifikačních a osobních údajů zhotovitele, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a objednatel jako smluvní strana této smlouvy se zavazuje, že provede zveřejnění této smlouvy v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
7. Objednatel potvrzuje, že realizace akce a výdaje na realizaci byly schváleny v rámci rozpočtu města Vsetín na rok 2023 usnesením Zastupitelstva města Vsetín číslo 26/3/ZM/2022, na 3. zasedání dne 19. 12. 2022.
8. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na třetí osobu.

9. Zhotovitel na základě výše uvedeného souhlasí s prováděním kontroly třetích osob u předmětné akce a zavazuje se k doložení veškerých podkladů a údajů nutných pro případnou kontrolu.

10. Přílohy:

1. Soupis prací

Ve Vsetíně, dne 5. 5. 2023


Ve Valašských Kloboukách 17.4.2023

Za objednatele:



ředitelka školy

Za zhotovitele:

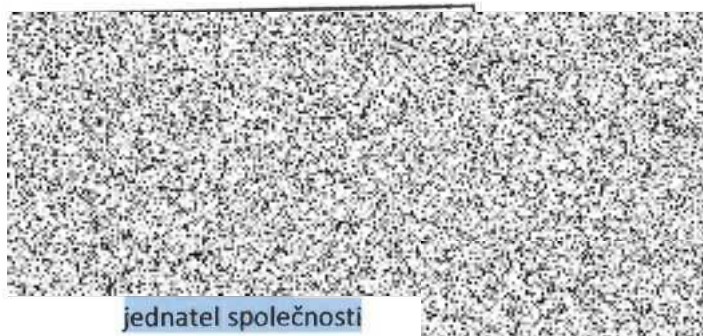

jednatel společnosti

Akce:

Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Ohrada

Investor: Základní škola Vsetín, Ohrada 1876, příspěvková organizace

Číslo zakázky:

Souhrnný rozpočet

základní cena	DPH 21%	celkem	pozn.
Kč	Kč	Kč	

Elektroinstalace - Pavilon "A" - rozváděč HR

308 413	64 767	373 179	
---------	--------	---------	--

Elektroinstalace - Pavilon "D"

2 983 972	626 634	3 610 607	
-----------	---------	-----------	--

CELKEM Kč

3 292 385

691 401

3 983 786

Za zhotovitele: Kamil Vaculčík, DAXO s.r.o. Smolina 98, 766 01 Valašské Klobouky



Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	Rekonstrukce elektroinstalace na ZŠ Vsetín, Ohrada	
Projekt	SO 05 - Pavilon "D" - elektroinstalace	
Investor	ZŠ Vsetín, Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín, IČ:60990368	
Z. č.		
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval	Zdeněk Pohl	
Kontroloval		
Datum	04.09.2021, aktualizace 30.03.2023	
Zpracovatel		
CÚ	Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě URS	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	3,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00	
Provozní vlivy %	0,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	0	
2. sazba DPH %	0	
Procento PM %	5	

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	209 534,21	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	7 543,23	2 095,34
Montáž - materiál		1 561 007,04
Montáž - práce		1 123 264,50
Mezisoučet 1	217 077,44	2 686 366,88
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce		80 528,15
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	217 077,44	2 766 895,02
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		2 983 972,47
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem bez DPH		2 983 972,47
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky	209 534,21	46 000,00
Rozváděč R5-D pole č. 1	50 400,32	10 800,00
Rozváděč R5-D pole č. 2	73 469,32	15 435,00
Rozváděč RZS1-D (chodba 2.NP)	38 832,68	9 642,50
Rozváděč RZS2-D (chodba 3.NP)	46 831,90	10 122,50
Elektromontáže	1 561 007,04	1 077 264,50
Slaboproudé rozvody	252 566,18	189 298,00
Stavební úpravy u rozváděče R5-D	19 098,00	21 123,50
Malby pavilon "D"	207 350,00	223 350,00



Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Dodávky								
	Rozváděč R5-D pole č. 1								
1	Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=600x2000x600	ks	1,00	9 765,68	9 765,68	800,00	800,00	10 565,68	10 565,68
2	Adaprér Profi+, přední část, skříň ŠxV=600x2000	ks	1,00	1 215,40	1 215,40	250,00	250,00	1 465,40	1 465,40
3	Bočnice, V=1950, včetně západky	ks	1,00	1 795,96	1 795,96	100,00	100,00	1 895,96	1 895,96
4	Horní/dolní kryt s výřezy pro přírubu, IP55, ŠxH=600x600	ks	1,00	172,28	172,28	100,00	100,00	272,28	272,28
5	Kabelová příruba s otvory pro průchodky 24xM16, 13xM20	ks	2,00	182,90	365,80	50,00	100,00	232,90	465,80
6	Kabelová příruba s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25, 8xM32	ks	2,00	186,44	372,88	50,00	100,00	236,44	472,88
7	Boční kryt - pár, IP40, VxH=2000x600	ks	1,00	188,80	188,80	100,00	100,00	288,80	288,80
8	Podstavec bok V=100, bez výřezů. 1 pár, H=600	ks	1,00	295,00	295,00	100,00	100,00	395,00	395,00
9	Čelní kryt podstavce V=100, Š=600	ks	2,00	118,00	236,00	100,00	200,00	218,00	436,00
10	Uzemňovací sada	ks	1,00	590,00	590,00	80,00	80,00	670,00	670,00
11	Schránka na dokumentaci	ks	1,00	82,60	82,60	10,00	10,00	92,60	92,60
12	Vertikální nosník, sada 1pár+držáky, výška 2000	ks	1,00	708,00	708,00	30,00	30,00	738,00	738,00
13	Montážní panel s otvory pro SASY, Š=600, V=250	ks	2,00	525,10	1 050,20	75,00	150,00	600,10	1 200,20
14	Montážní panel, Š=600, V=180	ks	1,00	265,50	265,50	75,00	75,00	340,50	340,50
15	Montážní panel, Š=600, V=200	ks	1,00	290,28	290,28	75,00	75,00	365,28	365,28
16	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně=600, šířka lišty=488 (24 modulů)	ks	2,00	177,00	354,00	50,00	100,00	227,00	454,00
17	Držák 2 sběrnic PE+N	ks	2,00	289,10	578,20	35,00	70,00	324,10	648,20
18	Držák 3 sběrnic D=60mm, do 630A, norma IEC	ks	2,00	336,30	672,60	35,00	70,00	371,30	742,60
19	Sběrnice Cu 20x5, In=315A, délka 1500mm	ks	5,00	1 060,82	5 304,10	150,00	750,00	1 210,82	6 054,10
20	Nástavec bočnice 75x190mm	ks	4,00	370,52	1 482,08	100,00	400,00	470,52	1 882,08
21	Upevňovací úchytka s vodivým propojením	ks	3,00	119,18	357,54	30,00	90,00	149,18	447,54
22	Upevňovací úchytka celoplastová	ks	3,00	119,18	357,54	30,00	90,00	149,18	447,54
23	Krycí deska bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=250	ks	1,00	417,72	417,72	75,00	75,00	492,72	492,72
24	Krycí deska bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=300	ks	2,00	690,30	1 380,60	75,00	150,00	765,30	1 530,60
25	Krycí deska bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=400	ks	2,00	820,10	1 640,20	75,00	150,00	895,10	1 790,20
26	Krycí deska s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150	ks	2,00	866,12	1 732,24	75,00	150,00	941,12	1 882,24
27	Výkonový jistič, 3pól, In=200A, Icu=36kA	ks	1,00	2 358,82	2 358,82	100,00	100,00	2 458,82	2 458,82
28	22-3P Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 3-pól	ks	1,00	1 056,10	1 056,10	100,00	100,00	1 156,10	1 156,10
29	12-350/3 Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3-pól. sada pro TN-C, 25kA	ks	1,00	3 004,28	3 004,28	100,00	100,00	3 104,28	3 104,28

30	C22G100 Poj.vložky válcové gL/gG, Vel:22x58, Un=500V, In=100A	ks	3,00	61,36	184,08	20,00	60,00	81,36	244,08
31	Svorkovnice 2x25mm2 + 27x16mm2	ks	2,00	71,98	143,96	35,00	70,00	106,98	213,96
32	N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)	ks	2,00	35,40	70,80	35,00	70,00	70,40	140,80
33	PE-KS 7P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů)	ks	2,00	35,40	70,80	35,00	70,00	70,40	140,80
34	NBP-1000 Zaslepovací pás	ks	2,00	181,72	363,44	100,00	200,00	281,72	563,44
35	Ostatní spojovací a montážní materiál-celkem	ks	1,00	418,90	418,90	200,00	200,00	618,90	618,90
	ŘADOVÉ SVORNICE RSA								
36	RSA2,5A Řadová svornice	ks	2,00	118,00	236,00	10,00	20,00	128,00	256,00
37	RSA 2,5A Řadová svornice barevná - modrá	ks	2,00	118,00	236,00	10,00	20,00	128,00	256,00
	SVORKY NA SBĚRNICE								
38	AKU35/5 Univerzální svorky pro sběrnice 5mm, 270A, 4-35mm2	ks	5,00	59,00	295,00	10,00	50,00	69,00	345,00
39	AKU70/5 Univerzální svorky pro sběrnice 5mm, 270A, 16-70mm2	ks	5,00	88,50	442,50	10,00	50,00	98,50	492,50
	ROZVÁDĚČOVÝ KANÁL								
40	RK 40x40 ROZVÁDĚČ. KANÁL	m	4,00	152,22	608,88	60,00	240,00	212,22	848,88
	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
41	CY 1.5 mm2,, drátování	m	4,00	4,91	19,64	20,00	80,00	24,91	99,64
42	CY 6 mm2,, drátování	m	12,00	18,30	219,62	20,00	240,00	38,30	459,62
43	CY 95 mm2,, drátování	m	9,00	292,64	2 633,76	40,00	360,00	332,64	2 993,76
44	CY 120 mm2,, drátování	m	9,00	374,06	3 366,54	45,00	405,00	419,06	3 771,54
	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
45	Montáž a popis rozvadecce - celkem	ks	1,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	6 000,00	7 000,00
	Rozváděč R5-D pole č.1 - celkem				50 400,32		10 800,00		61 200,32
	Rozváděč R5-D pole č. 2								
46	Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=600x2000x600	ks	1,00	9 765,68	9 765,68	800,00	800,00	10 565,68	10 565,68
47	Adaprér Profi+, přední část, skříň ŠxV=600x2000	ks	1,00	1 239,00	1 239,00	250,00	250,00	1 489,00	1 489,00
48	Bočnice, V=1950, včetně západky	ks	1,00	1 795,96	1 795,96	100,00	100,00	1 895,96	1 895,96
49	Boční kryt - pár, IP40, VxH=2000x600	ks	1,00	2 885,10	2 885,10	100,00	100,00	2 985,10	2 985,10
50	Podstavec bok V=100, bez výřezů. 1 pár, H=600	ks	1,00	295,00	295,00	100,00	100,00	395,00	395,00
51	Čelní kryt podstavce V=100, Š=600	ks	2,00	118,00	236,00	100,00	200,00	218,00	436,00
52	Uzemňovací sada	ks	1,00	590,00	590,00	80,00	80,00	670,00	670,00
53	Schránka na dokumentaci	ks	1,00	82,60	82,60	10,00	10,00	92,60	92,60

54	Vertikální nosník, sada 1pár+držáky, výška 2000	ks	1,00	708,00	708,00	30,00	30,00	738,00	738,00
55	Montážní panel s otvory pro SASY, Š=600, V=250	ks	2,00	525,10	1 050,20	75,00	150,00	600,10	1 200,20
56	DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně=600, šířka lišty=488 (24 modulů)	ks	8,00	177,00	1 416,00	50,00	400,00	227,00	1 816,00
57	Držák 2 sběrnic PE+N	ks	2,00	289,10	578,20	35,00	70,00	324,10	648,20
58	Držák 3 sběrnic D=60mm, do 630A, norma IEC	ks	2,00	336,30	672,60	35,00	70,00	371,30	742,60
59	Sběrnice Cu 20x5, In=315A, délka 1500mm	ks	2,00	1 060,82	2 121,64	150,00	300,00	1 210,82	2 421,64
60	Upevňovací úchytka s vodivým propojením	ks	4,00	119,18	476,72	30,00	120,00	149,18	596,72
61	Upevňovací úchytka celoplastová	ks	4,00	119,18	476,72	30,00	120,00	149,18	596,72
62	Krycí deska bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=200	ks	1,00	417,72	417,72	75,00	75,00	492,72	492,72
63	Krycí deska bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=300	ks	1,00	690,30	690,30	75,00	75,00	765,30	765,30
64	Krycí deska bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=400	ks	1,00	820,10	820,10	75,00	75,00	895,10	895,10
65	Krycí deska s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150	ks	7,00	866,12	6 062,84	75,00	525,00	941,12	6 587,84
66	B6/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	4,00	116,82	467,28	100,00	400,00	216,82	867,28
67	B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	2,00	105,02	210,04	100,00	200,00	205,02	410,04
68	B16/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	2,00	105,02	210,04	100,00	200,00	205,02	410,04
69	10/1N/B/003-A Chráníč s nadpr. ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	10,00	879,10	8 791,00	100,00	1 000,00	979,10	9 791,00
70	16/1N/B/003-A Chráníč s nadpr. ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A	ks	16,00	824,82	13 197,12	100,00	1 600,00	924,82	14 797,12
71	PL7-B32/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	7,00	395,30	2 767,10	100,00	700,00	495,30	3 467,10
72	PL7-B40/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A	ks	7,00	475,54	3 328,78	100,00	700,00	575,54	4 028,78
73	Svorkovnice 2x25mm ² + 27x16mm ²	ks	2,00	70,80	141,60	35,00	70,00	105,80	211,60
74	N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)	ks	2,00	35,40	70,80	35,00	70,00	70,40	140,80
75	PE-KS 7P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů)	ks	2,00	35,40	70,80	35,00	70,00	70,40	140,80
76	NBP-1000 Záslepovací pás	ks	2,00	181,72	363,44	100,00	200,00	281,72	563,44
77	Ostatní spojovací a montážní materiál-celkem	ks	1,00	354,00	354,00	200,00	200,00	554,00	554,00
ŘADOVÉ SVORNICE RSA									
78	RSA2,5A Řadová svornice	ks	5,00	11,80	59,00	10,00	50,00	21,80	109,00
79	RSA 2,5A Řadová svornice barevná - modrá	ks	40,00	11,80	472,00	10,00	400,00	21,80	872,00
SVORKY NA SBĚRNICE									
80	AKU35/5 Univerzální svorky pro sběrnice 5mm, 270A, 4-35mm ²	ks	5,00	59,00	295,00	10,00	50,00	69,00	345,00
81	AKU70/5 Univerzální svorky pro sběrnice 5mm, 270A, 16-70mm ²	ks	5,00	88,50	442,50	10,00	50,00	98,50	492,50

	ROZVÁDĚČOVÝ KANÁL								
82	RK 40x40 ROZVADĚČ. KANÁL	m	4,00	152,22	608,88	60,00	240,00	212,22	848,88
	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
83	CY 1.5 mm2,, drátování	m	4,00	4,91	19,64	20,00	80,00	24,91	99,64
84	CY 6 mm2,, drátování	m	12,00	18,30	219,62	20,00	240,00	38,30	459,62
85	CY 95 mm2,, drátování	m	9,00	292,64	2 633,76	40,00	360,00	332,64	2 993,76
86	CY 120 mm2,, drátování	m	9,00	374,06	3 366,54	45,00	405,00	419,06	3 771,54
	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
87	Montáž a popis rozvadece - celkem	ks	1,00	3 000,00	3 000,00	4 500,00	4 500,00	7 500,00	7 500,00
	Rozváděč R5-D pole č. 2 - celkem				73 469,32		15 435,00		88 904,32
	Rozváděč RZS1-D (chodba 2.NP)								
88	4/96 Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork, 96 modulů	ks	1,00	4 395,50	4 395,50	500,00	500,00	4 895,50	4 895,50
89	40/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=40	ks	1,00	595,90	595,90	100,00	100,00	695,90	695,90
90	12-280/1 Svodič přepětí třídy T1+T2, 1pól	ks	4,00	2 833,18	11 332,72	100,00	400,00	2 933,18	11 732,72
91	B6/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	3,00	116,82	350,46	100,00	300,00	216,82	650,46
92	B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	1,00	105,02	105,02	100,00	100,00	205,02	205,02
93	PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	1,00	105,02	105,02	100,00	100,00	205,02	205,02
94	10/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	8,00	879,10	7 032,80	100,00	800,00	979,10	7 832,80
95	16/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A	ks	17,00	824,82	14 021,94	100,00	1 700,00	924,82	15 721,94
96	N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)	ks	2,00	35,40	70,80	35,00	70,00	70,40	140,80
97	Zaslepovací pás 1m	ks	0,50	181,72	90,86	100,00	50,00	281,72	140,86
98	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	ks	1,50	159,30	238,95	55,00	82,50	214,30	321,45
	ŘADOVÉ SVORNICE RSA								
99	RSA 2,5A Řadová svornice	ks	4,00	11,80	47,20	10,00	40,00	21,80	87,20
100	RSA 2,5A Řadová svornice barevná - modrá	ks	30,00	11,80	354,00	10,00	300,00	21,80	654,00
	Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných drátovacích v rozvodnicích, rozvaděcích apod. CY, CYY								
101	6 mm2	m	5,00	18,30	91,51	20,00	100,00	38,30	191,51
	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
102	Montáž a popis rozvadece	hod	10,00	0,00	0,00	500,00	5 000,00	500,00	5 000,00
	Rozváděč RZS1-D (chodba 2.NP) - celkem				38 832,68		9 642,50		48 475,18

	Rozváděč RZS2-D (chodba 3.NP)								
103	Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork, 120 modulů	ks	1,00	7 904,82	7 904,82	500,00	500,00	8 404,82	8 404,82
104	40/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=40	ks	1,00	595,90	595,90	100,00	100,00	695,90	695,90
105	12-280/1 Svodič přepětí třídy T1+T2, 1pól	ks	4,00	2 833,18	11 332,72	100,00	400,00	2 933,18	11 732,72
106	B6/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	3,00	116,82	350,46	100,00	300,00	216,82	650,46
107	B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	1,00	105,02	105,02	100,00	100,00	205,02	205,02
108	10/1N/B/003-A Chráníč s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	8,00	879,10	7 032,80	100,00	800,00	979,10	7 832,80
109	16/1N/B/003-A Chráníč s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A	ks	21,00	824,82	17 321,22	100,00	2 100,00	924,82	19 421,22
110	B16/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	1,00	298,54	298,54	100,00	100,00	398,54	398,54
111	25/4/003 Chráníč Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A	ks	1,00	1 020,70	1 020,70	100,00	100,00	1 120,70	1 120,70
112	N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)	ks	2,00	35,40	70,80	35,00	70,00	70,40	140,80
113	Zaslepovací pás 1m	ks	0,50	181,72	90,86	100,00	50,00	281,72	140,86
114	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	ks	1,50	159,30	238,95	55,00	82,50	214,30	321,45
	ŘADOVÉ SVORNICE RSA								
115	RSA 2,5A Řadová svornice	ks	2,00	11,80	23,60	10,00	20,00	21,80	43,60
116	RSA 2,5A Řadová svornice barevná - modrá	ks	30,00	11,80	354,00	10,00	300,00	21,80	654,00
	<i>Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných drátovacích v rozvodnicích, rozvaděcích apod. CY, CYY</i>								
117	6 mm2	m	5,00	18,30	91,51	20,00	100,00	38,30	191,51
	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
118	Montáž a popis rozvaděce	hod	10,00	0,00	0,00	500,00	5 000,00	500,00	5 000,00
	Rozváděč RZS2-D (chodba 3.NP) - celkem				46 831,90		10 122,50		56 954,40
	Dodávky - celkem				209 534,21		46 000,00		255 534,21
	Elektromontáže								
	<i>Ohebná dvoupáštřová korugovaná chránička</i>								
119	09075_BA TRUBKA 75, 2x4m vývod z R5 do podhledu	m	8,00	33,09	264,70	18,00	144,00	51,09	408,70
120	09090_BA TRUBKA 90, 2x4m vývod z R5 do podhledu, rezerva	m	8,00	41,12	328,98	18,00	144,00	59,12	472,98
	ELEKTRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ								
121	LHD 20X20_HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	690,00	20,07	13 849,54	50,00	34 500,00	70,07	48 349,54
122	LHD 40x20_HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	220,00	34,40	7 567,34	50,00	11 000,00	84,40	18 567,34
123	LHD 40X40_HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	75,00	55,09	4 132,07	50,00	3 750,00	105,09	7 882,07

124	LH 80X40 LIŠTA HRANATÁ (3m)	m	8,00	135,19	1 081,54	50,00	400,00	185,19	1 481,54
	<i>ELEKTRINSTALAČNÍ PARAPETNÍ KANÁL</i>								
125	PK 110X70 D_HD PARAPETNÍ KANÁL (2m v kartonu)	m	286,00	316,81	90 606,63	100,00	28 600,00	416,81	119 206,63
	<i>PŘÍSLUŠENSTVÍ KANÁLŮ</i>								
126	8451_HB KRYT PK 110X70 D KONCOVÝ	ks	50,00	85,48	4 273,96	10,00	500,00	95,48	4 773,96
127	8452_HB KRYT PK 110X70 D SPOJOVACÍ DÍL	ks	142,00	97,90	13 902,45	10,00	1 420,00	107,90	15 322,45
128	8453_HB KRYT PK 110X70 D OHYBOVÝ	ks	24,00	148,46	3 562,94	10,00	240,00	158,46	3 802,94
129	8454_HB KRYT PK 110X70 D ODBOČNÝ	ks	26,00	146,46	3 808,00	10,00	260,00	156,46	4 068,00
130	8455_HB KRYT PK 110X70 D ROH VNITŘNÍ	ks	30,00	159,12	4 773,69	10,00	300,00	169,12	5 073,69
131	8476_HB KRYT PK 120X55 ROH VNĚJŠÍ	ks	10,00	148,46	1 484,56	10,00	100,00	158,46	1 584,56
	<i>PŘÍSLUŠENSTVÍ KANÁLŮ</i>								
132	PPK 70 PŘÍČKA PARAPETNÍHO KANÁLU	m	286,00	64,46	18 436,53	20,00	5 720,00	84,46	24 156,53
	<i>ELEKTRINSTALAČNÍ KANÁL</i>								
133	EKE 140x60_HD	m	180,00	363,83	65 489,29	120,00	21 600,00	483,83	87 089,29
	<i>PŘÍSLUŠENSTVÍ KANÁLŮ</i>								
134	8561_HB KRYT EKE 140X60 KONC	ks	16,00	162,95	2 607,14	10,00	160,00	172,95	2 767,14
135	8562_HB KRYT EKE 140X60 SPOJ	ks	92,00	163,39	15 032,30	10,00	920,00	173,39	15 952,30
136	8563_HB KRYT EKE 140X60 OHYB	ks	8,00	292,42	2 339,33	10,00	80,00	302,42	2 419,33
137	8564_HB KRYT EKE 140X60 ODBOČ	ks	8,00	164,69	1 317,54	10,00	80,00	174,69	1 397,54
138	8565_HB KRYT EKE 140X60 R.VNI	ks	12,00	166,29	1 995,43	10,00	120,00	176,29	2 115,43
139	8566_HB KRYT EKE 140X60 R.VNĚ	ks	12,00	166,60	1 999,25	10,00	120,00	176,60	2 119,25
	<i>PŘÍSLUŠENSTVÍ KANÁLŮ</i>								
140	PEKE 60_-C PŘÍČKA EKE 60X60	m	180,00	64,46	11 603,41	20,00	3 600,00	84,46	15 203,41
	<i>LISTA OBLÁ</i>								
141	LO 50_LD Lišta oblá	ks	14,00	265,90	3 722,62	80,00	1 120,00	345,90	4 842,62
	<i>ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU</i>								
142	KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	205,00	6,47	1 325,61	35,00	7 175,00	41,47	8 500,61
69	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
143	KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	42,00	12,74	535,25	35,00	1 470,00	47,74	2 005,25
144	KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ	ks	25,00	29,87	746,65	35,00	875,00	64,87	1 621,65
	<i>ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - DO DUTÝCH STĚN</i>								
145	KU 68 LA/1 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	6,00	25,50	153,00	35,00	210,00	60,50	363,00

	<i>ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - PRO LIŠTOVÝ ROZVOD</i>								
146	LK 80X28 T KRABICE LIŠTOVÁ TANGO	ks	7,00	22,37	156,61	35,00	245,00	57,37	401,61
147	LK 80X28 2T KRABICE LIŠTOVÁ TANGO	ks	26,00	35,49	922,85	35,00	910,00	70,49	1 832,85
	<i>ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - DO KANÁLŮ</i>								
148	KP PK_HB PŘÍSTROJOVÁ KRABICE DO KANÁLU	ks	80,00	59,93	4 794,58	25,00	2 000,00	84,93	6 794,58
	<i>ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - UZAVŘENÉ PROVEDENÍ</i>								
149	8130 KRABICE S KRYTÍM IP 54	ks	29,00	32,79	950,97	35,00	1 015,00	67,79	1 965,97
	<i>VÁZACÍ PÁSKY</i>								
150	555/2,5 Pásek vázací 2,5x165, polyamid natur	ks	110,00	0,59	64,90	2,00	220,00	2,59	284,90
151	555/2,5 Pásek vázací 2,5x200, polyamid natur	ks	80,00	0,59	47,20	2,00	160,00	2,59	207,20
	<i>HMOŽDINKA</i>								
152	HM 8 HMOŽDINKA 8	ks	2 630,00	1,43	3 755,11	3,00	7 890,00	4,43	11 645,11
	<i>HMOŽDINKA PRO IZOLAČNÍ MATERIÁLY</i>								
153	HPS 70	ks	14,00	7,79	109,03	3,00	42,00	10,79	151,03
	<i>SVORKOVNICE KRABICOVÁ</i>								
154	273-112 2x1-2,5mm2	ks	180,00	3,61	649,94	2,00	360,00	5,61	1 009,94
155	273-104 3x1-2,5mm2	ks	260,00	3,86	1 003,24	2,00	520,00	5,86	1 523,24
156	273-102 4x1-2,5mm2	ks	80,00	4,91	392,70	2,00	160,00	6,91	552,70
157	273-105 5x1-2,5mm2	ks	80,00	5,38	430,46	2,00	160,00	7,38	590,46
158	273-103 8x1-2,5mm2	ks	60,00	9,75	584,81	2,00	120,00	11,75	704,81
	<i>Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti</i>								
159	do 50 kg	ks	2,00	0,00	0,00	1 200,00	2 400,00	1 200,00	2 400,00
	<i>Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole</i>								
160	do 200 kg	ks	2,00	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00
	<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji</i>								
161	do 2,5 mm2	ks	90,00	1,30	116,82	35,00	3 150,00	36,30	3 266,82
162	6 mm2	ks	40,00	1,30	51,92	45,00	1 800,00	46,30	1 851,92
163	10 mm2	ks	60,00	1,30	77,88	55,00	3 300,00	56,30	3 377,88
164	16 mm2	ks	14,00	2,03	28,41	65,00	910,00	67,03	938,41
165	70 mm2	ks	18,00	12,15	218,77	75,00	1 350,00	87,15	1 568,77

166	95 mm ²	ks	10,00	18,05	180,54	80,00	800,00	98,05	980,54
	POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL								
167	Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm	ks	60,00	6,53	391,52	3,00	180,00	9,53	571,52
	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
168	H07V-K 16 mm ² , z.žl.	m	115,00	49,60	5 703,47	20,00	2 300,00	69,60	8 003,47
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
169	CYKY-O 3x1.5 mm ²	m	850,00	13,88	11 795,28	20,00	17 000,00	33,88	28 795,28
170	CYKY-J 3x1.5 mm ²	m	3 000,00	13,71	41 134,80	20,00	60 000,00	33,71	101 134,80
171	CYKY-J 3x2.5 mm ²	m	2 100,00	22,64	47 552,82	20,00	42 000,00	42,64	89 552,82
172	CYKY-J 5x2.5 mm ²	m	32,00	38,40	1 228,71	20,00	640,00	58,40	1 868,71
173	CYKY-J 5x10 mm ²	m	115,00	143,42	16 492,98	40,00	4 600,00	183,42	21 092,98
	PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)								0,00
174	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	12,00	93,03	1 116,37	60,00	720,00	153,03	1 836,37
175	Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F)	ks	39,00	125,53	4 895,61	60,00	2 340,00	185,53	7 235,61
176	Přístroj přepínače střídaného (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	26,00	99,08	2 576,20	60,00	1 560,00	159,08	4 136,20
177	Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořlavých podkladů B až F)	ks	5,00	143,05	715,26	60,00	300,00	203,05	1 015,26
	KRYT SPÍNAČE								
178	Kryt spínače kolébkového; b. bílá	ks	43,00	36,00	1 548,08	5,00	215,00	41,00	1 763,08
179	Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá	ks	39,00	44,79	1 746,92	5,00	195,00	49,79	1 941,92
	RÁMEČEK								
180	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá	ks	55,00	22,75	1 251,27	5,00	275,00	27,75	1 526,27
181	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá	ks	30,00	40,72	1 221,65	5,00	150,00	45,72	1 371,65
182	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; b. bílá	ks	14,00	58,36	817,08	5,00	70,00	63,36	887,08
183	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; b. bílá	ks	9,00	77,74	699,65	5,00	45,00	82,74	744,65
	ZÁSUVKA NN								
184	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá	ks	88,00	115,33	10 149,32	70,00	6 160,00	185,33	16 309,32

185	Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); b. bílá	ks	100,00	169,81	16 981,38	70,00	7 000,00	239,81	23 981,38
	ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM								
186	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE; b. bílá	ks	24,00	781,21	18 748,97	70,00	1 680,00	851,21	20 428,97
187	Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2x(2P+PE); b. bílá	ks	26,00	895,90	23 293,48	70,00	1 820,00	965,90	25 113,48
	POHYBOVÉ ČIDLO, IP 55, PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ								
188	Čidlo pohybu, 180°, spínání LED, min. dosah 8m	ks	1,00	223,73	223,73	120,00	120,00	343,73	343,73
	SVÍTIDLA								
189	A - Kovové interiérové LED svítidlo, přisazené, 31W, 4700lm, difuzor mikroprismatický, 12 4k7 840	ks	159,00	1 751,95	278 559,41	250,00	39 750,00	2 001,95	318 309,41
190	B - Asymetrické LED svítidlo na tabule, zavěšené, 28W, 5100lm, včetně závěsů, viz výpočet osvětlení	ks	22,00	3 733,11	82 128,35	250,00	5 500,00	3 983,11	87 628,35
191	C - Svítidlo interiérové přisazené s modulem LED 2x2600 lm, spektrum 840, viz výpočet osvětlení	ks	79,00	1 229,80	97 153,88	250,00	19 750,00	1 479,80	116 903,88
192	D - Svítidlo průmyslové s modulem LED 2x2600 lm, spektrum 840, a Al chladiče, viz výpočet osvětlení, m.č. 77	ks	8,00	1 656,72	13 253,76	250,00	2 000,00	1 906,72	15 253,76
193	E - Svítidlo polykarbonátová montura, stínítko skleněné s matovým povrchem, 1x60W, IP43, sklad u ředitelny	ks	1,00	433,97	433,97	250,00	250,00	683,97	683,97
194	F - Žárovkové svítidlo, montura-polykarbonátový výlisek, stínítko-opálový polykarbonát, prům. 360mm, IP65, u vstupu	ks	3,00	853,52	2 560,55	250,00	750,00	1 103,52	3 310,55
	LED ŽÁROVKA								
195	LED žárovka E27, 12W, 950lm	ks	6,00	58,24	349,47	10,00	60,00	68,24	409,47
	EKOLAMP								
196	Ekologický poplatek za svítidla	ks	268,00	2,50	670,43	9,50	2 546,00	12,00	3 216,43
197	Ekologický poplatek za světelné zdroje	ks	6,00	2,50	15,01	2,50	15,00	5,00	30,01
	HLAVNÍ UZEMŇOVACÍ PŘÍPOJNICE								
	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
198	H07V-K 25 mm ² , z.žl.	m	4,00	76,69	306,75	18,00	72,00	94,69	378,75
	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								

199	SU univerzální <i>MONTÁŽNÍ PRÁCE</i>	ks	2,00	18,30	36,60	30,00	60,00	48,30	96,60
200	Tvarování mont.dílu <i>ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE S VICKSM A EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICÍ</i>	ks	2,00	12,04	24,07	50,00	100,00	62,04	124,07
201	Krabice KO 125 E/EQ02_KA	ks	1,00	305,86	305,86	120,00	120,00	425,86	425,86
	Slaboproudé rozvody <i>SUPER MONOFLEX - střední mechanická odolnost 750N PVC - (ČSN)</i>								
202	1216E TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 16 750N <i>ELEKTRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ</i>	m	220,00	7,75	1 705,57	18,00	3 960,00	25,75	5 665,57
203	LHD 20X20_HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	320,00	20,07	6 422,98	40,00	12 800,00	60,07	19 222,98
204	LHD 40x20_HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK <i>ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU</i>	m	135,00	34,40	4 643,60	40,00	5 400,00	74,40	10 043,60
205	KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	9,00	6,47	58,20	35,00	315,00	41,47	373,20
206	KO 125 KRABICE ODBOČNÁ <i>ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - PRO LIŠTOVÝ ROZVOD</i>	ks	1,00	109,47	109,47	35,00	35,00	144,47	144,47
207	LK 80X28 T KRABICE LIŠTOVÁ TANGO <i>ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - DO KANÁLŮ</i>	ks	43,00	22,37	962,03	35,00	1 505,00	57,37	2 467,03
208	KP PK_HB PŘÍSTROJOVÁ KRABICE DO KANÁLU <i>ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - UZAVŘENÉ PROVEDENÍ</i>	ks	21,00	59,93	1 258,58	25,00	525,00	84,93	1 783,58
209	8130 KRABICE S KRYTÍM IP 54 <i>HMOŽDINKA</i>	ks	14,00	32,79	459,09	35,00	490,00	67,79	949,09
210	HM 8 HMOŽDINKA 8 <i>SVORKOVNICE KRABICOVÁ</i>	ks	550,00	1,43	785,29	3,00	1 650,00	4,43	2 435,29
211	273-112 2x1-2,5mm2	ks	40,00	3,62	144,90	2,00	80,00	5,62	224,90
212	273-104 3x1-2,5mm2	ks	40,00	3,86	154,34	2,00	80,00	5,86	234,34
213	273-105 5x1-2,5mm2	ks	50,00	5,39	269,63	2,00	100,00	7,39	369,63
214	273-103 8x1-2,5mm2 <i>KABEL STÍNĚNÝ</i>	ks	30,00	9,75	292,40	2,00	60,00	11,75	352,40
215	JYTY 4Dx1 mm <i>KABEL SDĚLOVACÍ, STÁČ..PÁRY,</i>	m	410,00	16,06	6 584,52	16,00	6 560,00	32,06	13 144,52

	STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC								
216	SYKFY 30x2x0,5 - propojení servrovna-RD5 KABEL OPTICKÝ UNIVERZÁLNÍ (výkres č. 10)	m	185,00	55,68	10 301,58	16,00	2 960,00	71,68	13 261,58
217	06vl., 62,5/125 - propojení servrovna-RD5 Datové a sdělovací kabely UTP - Cat. 6	m	185,00	24,69	4 566,84	16,00	2 960,00	40,69	7 526,84
218	UTP Cat.6 4P PVC Datové a sdělovací kabely - PZTS	m	5 200,00	9,62	50 008,40	16,00	83 200,00	25,62	133 208,40
219	CABS6 kabel ŠŤŮRA LEHKÁ,IZOLACE KAUČUK	m	155,00	13,71	2 125,30	16,00	2 480,00	29,71	4 605,30
220	CYSY 3x1.5mm2 REPRODUKTOROVÁ DOJLINKA	m	40,00	17,72	708,94	18,00	720,00	35,72	1 428,94
221	Kabel 2x0,75mm2, 18AWG červeno-černý MASKA NOSNÁ DO ŠIKMÉHO KRYTU	m	28,00	8,00	224,01	18,00	504,00	26,00	728,01
222	Maska nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky Modular-Jack (keystone); b. černá ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) KEYSTONE NONAME	ks	70,00	26,26	1 837,85	40,00	2 800,00	66,26	4 637,85
223	RJ 45-8 Přístroj zásuvky datové (noname), Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6e; b. černá KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKACNÍ (DATOVÉ) PRO NOSNOU MASKU	ks	103,00	39,14	4 031,48	40,00	4 120,00	79,14	8 151,48
224	Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem; b. bílá RÁMEČEK	ks	70,00	62,63	4 384,41	40,00	2 800,00	102,63	7 184,41
225	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá HODINY DVOUSTR.DIGITÁLNÍ	ks	70,00	22,75	1 592,53	5,00	350,00	27,75	1 942,53
226	v.č.100mm, 230V,50Hz, LED červ REPRODUKTOROVÁ SKŘÍNKA	ks	2,00	15 075,09	30 150,18	450,00	900,00	15 525,09	31 050,18
227	nástěnná , s reg. hlasitosti Výměna a doplnění stávajícího rozváděč RD2	ks	14,00	779,19	10 908,65	250,00	3 500,00	1 029,19	14 408,65
228	Rozváděč nástěnný 18U 500mm, dveře sklo, RAL 7035, 15U-64-11-G	ks	1,00	4 278,41	4 278,41	550,00	550,00	4 828,41	4 828,41

229	Patch panel 24xRJ45 CAT6 UTP s vyvazovací lištou, černý, 1U SX24L-6-UTP-BK	ks	3,00	1 260,45	3 781,36	90,00	270,00	1 350,45	4 051,36
230	Vyvazovací panel 19" 1U BK plastový CMP 4	ks	3,00	185,64	556,91	90,00	270,00	275,64	826,91
231	Patch kabel CAT6 UTP PVC 1m	ks	60,00	30,27	1 816,02	15,00	900,00	45,27	2 716,02
232	Zapojení 1 konce kabelu zásuvka-patch panel	ks	134,00	0,00	0,00	31,00	4 154,00	31,00	4 154,00
233	Měření metal. kabelu - 1 kabel, včetně měřicího protokolu	ks	67,00	0,00	0,00	50,00	3 350,00	50,00	3 350,00
234	Demontáž stávajícího rozváděče, přepojení, převedení stávající optiky (4 vlákna)	ks	1,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00
	WiFi router								
235	WiFi router včetně připevnění, nastavení a odskoušení	ks	2,00	4 012,00	8 024,00	450,00	900,00	4 462,00	8 924,00
	KAMERY A ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ - ŠKOLA								
236	Záznamové zařízení - rekordér pro 8 IP kamer	ks	1,00	5 114,07	5 114,07	300,00	300,00	5 414,07	5 414,07
237	Hard disk - HDD 3T	ks	1,00	2 246,85	2 246,85	90,00	90,00	2 336,85	2 336,85
238	Venkovní IP kamera 3MPX, WDR 140DB, IR LED, objektiv 2.8mm, mikrofon, POE, VCA	ks	6,00	3 677,60	22 065,60	350,00	2 100,00	4 027,60	24 165,60
239	Oživení a nastavení	ks	1,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
240	Napojení na stávající zařízení	hod	6,00	0,00	0,00	380,00	2 280,00	380,00	2 280,00
241	Montáž	hod	20,00	0,00	0,00	380,00	7 600,00	380,00	7 600,00
	KAMERY A ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ - PARKOVIŠTĚ								
242	DS 2CD1643G0-IZ IP kamera 4 mega PIX, obj. 2,8-12mm	ks	2,00	3 852,72	7 705,45	150,00	300,00	4 002,72	8 005,45
243	DS 1260ZJ držák kamery	ks	2,00	314,77	629,53	200,00	400,00	514,77	1 029,53
244	Záznamové zařízení - rekordér pro 4 IP kamer	ks	1,00	2 557,04	2 557,04	300,00	300,00	2 857,04	2 857,04
245	Hard disk - HDD 3T	ks	1,00	2 246,85	2 246,85	90,00	90,00	2 336,85	2 336,85
246	Napájecí zdroj NZ PoE 30GAT	ks	2,00	412,76	825,53	150,00	300,00	562,76	1 125,53
247	Podružný materiál-celkem	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00
	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
248	Oživení systému	ks	1,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
249	Komplexní vyzkoušení systému	ks	1,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
250	Zaškolení obsluhy	hod	1,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Nájem vysokozdvizné plošiny 1 den								
251	Do 6 m	ks	1,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

	<i>Systém videotelefonů</i>								
252	DRC 2UC dveřní stanice 2 tlačítka	ks	1,00	4 298,39	4 298,39	550,00	550,00	4 848,39	4 848,39
253	CDV70MD monitor	ks	2,00	4 987,51	9 975,01	200,00	400,00	5 187,51	10 375,01
254	HDR 30/12 napájecí zdroj	ks	1,00	508,23	508,23	300,00	300,00	808,23	808,23
255	HDR 30/24 napájecí zdroj	ks	1,00	508,23	508,23	300,00	300,00	808,23	808,23
256	Podružný materiál-celkem	ks	1,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00
	<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>								
257	Oživení systému	ks	1,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
258	Komplexní vyzkoušení systému	ks	1,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
259	Zaškolení obsluhy	hod	1,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Systém PZTS</i>								
260	EVO 192 ústředna EZS	ks	1,00	3 162,40	3 162,40	1 200,00	1 200,00	4 362,40	4 362,40
261	BOX VT40 kryt ústředny s transformátorem	ks	2,00	908,60	1 817,20	150,00	300,00	1 058,60	2 117,20
262	TM 70 grafická dotyková ovládací klávesnice	ks	1,00	5 291,12	5 291,12	200,00	200,00	5 491,12	5 491,12
263	ZX8 expander	ks	1,00	1 571,76	1 571,76	650,00	650,00	2 221,76	2 221,76
264	ACM12 modul bodu ACCESS	ks	1,00	3 208,42	3 208,42	500,00	500,00	3 708,42	3 708,42
265	R 910 čtečka karet	ks	1,00	2 967,70	2 967,70	135,00	135,00	3 102,70	3 102,70
266	PS 25 pomocný zdroj	ks	1,00	2 129,90	2 129,90	240,00	240,00	2 369,90	2 369,90
267	NP17-12I záložní akumulátor	ks	2,00	948,72	1 897,44	50,00	100,00	998,72	1 997,44
268	ORBIS požární detektor spaticí	ks	1,00	1 550,52	1 550,52	150,00	150,00	1 700,52	1 700,52
269	CAPTUR AKC pohybový detektor	ks	4,00	493,24	1 972,96	150,00	600,00	643,24	2 572,96
270	MMN 1010 magnetický kontakt	ks	1,00	91,69	91,69	130,00	130,00	221,69	221,69
271	RKZ propojovací krabice zápusťná	ks	3,00	286,74	860,22	45,00	135,00	331,74	995,22
272	OS 365 venkovní siréna	ks	1,00	1 036,63	1 036,63	250,00	250,00	1 286,63	1 286,63
273	Podružný materiál-celkem	ks	1,00	1 180,00	1 180,00	500,00	500,00	1 680,00	1 680,00
	<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>								
274	Oživení systému	ks	1,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
275	Komplexní vyzkoušení systému	ks	1,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
276	Zaškolení obsluhy	hod	1,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>								
277	Oživení systému	ks	1,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00

278	Komplexní vyzkoušení systému	ks	1,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
279	Zaškolení obsluhy	hod	1,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Slaboproudé rozvody - celkem				252 566,18		189 298,00		441 864,18
	Stavební úpravy u rozváděče R5-D								
	Valcované nosníky č. 14-55 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č. 14	t	0,08	10 000,00	800,00	450,00	36,00	10 450,00	836,00
280									
281	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl. do 3cm	m2	0,06	500,00	30,00	450,00	27,00	950,00	57,00
282	Zazdivka otvorů pl. do 4m2, pórobet. tvár. tl. 15cm	m3	0,70	2 500,00	1 750,00	1 500,00	1 050,00	4 000,00	2 800,00
283	Plentování ocelových nosníků výšky do 20cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,40	650,00	260,00	550,00	220,00	1 200,00	480,00
284	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi	ks	6,40	220,00	1 408,00	150,00	960,00	370,00	2 368,00
285	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15cm, hladká	m2	1,80	450,00	810,00	250,00	450,00	700,00	1 260,00
286	Potažení stěn z dilců jemnou MC s přísadou	m2	4,60	450,00	2 070,00	250,00	1 150,00	700,00	3 220,00
287	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísadou	m2	8,55	350,00	2 992,50	150,00	1 282,50	500,00	4 275,00
288	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	8,55	350,00	2 992,50	150,00	1 282,50	500,00	4 275,00
289	Montáž výstužné sítě (perlíky) do stěrky-vnit. stěny včetně výstužné sítě a stěrkového tmelu Baunit	m2	8,55	150,00	1 282,50	50,00	427,50	200,00	1 710,00
290	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2	m2	7,80	0,00	0,00	250,00	1 950,00	250,00	1 950,00
291	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4m	m2	7,80	0,00	0,00	100,00	780,00	100,00	780,00
292	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	7,80	0,00	0,00	10,00	78,00	10,00	78,00
293	Přisekání plošné, zdiva cihelného na MC tl. 15cm	m2	0,44	0,00	0,00	1 000,00	440,00	1 000,00	440,00
294	Vysekání rýh, zeď cihelná vtah. nosníků 15x15cm	m2	0,80	0,00	0,00	1 000,00	800,00	1 000,00	800,00
295	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu 100%	m2	1,74	0,00	0,00	1 000,00	1 740,00	1 000,00	1 740,00
296	Odstranění malby škrábáním v místnosti H do 3,8m	m2	2,25	0,00	0,00	500,00	1 125,00	500,00	1 125,00
297	Pačkování 1x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8m	m2	8,55	250,00	2 137,50	150,00	1 282,50	400,00	3 420,00
298	Broušení štuů a omítek	m2	8,55	250,00	2 137,50	100,00	855,00	350,00	2 992,50
299	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	8,55	50,00	427,50	50,00	427,50	100,00	855,00
300	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,90	0,00	0,00	2 500,00	2 250,00	2 500,00	2 250,00
301	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,23	0,00	0,00	2 500,00	575,00	2 500,00	575,00
302	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,23	0,00	0,00	1 000,00	230,00	1 000,00	230,00
303	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5m	t	0,68	0,00	0,00	1 000,00	680,00	1 000,00	680,00
304	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,23	0,00	0,00	1 000,00	230,00	1 000,00	230,00
305	Příplatek za dalších započatých 4000m nad 60000m	t	0,45	0,00	0,00	1 000,00	450,00	1 000,00	450,00


306	Uložení sutí na skládku bez hutnění	t	0,23	0,00	0,00	1 500,00	345,00	1 500,00	345,00
	Stavební úpravy u rozváděče R5-D - celkem				19 098,00		21 123,50		40 221,50
	<i>VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU</i>								
	<i>CIHELNEM DO PRUMERU 60mm</i>								
307	Stena do 150mm	ks	60,00	0,00	0,00	45,00	2 700,00	45,00	2 700,00
308	Stena do 300mm	ks	40,00	0,00	0,00	55,00	2 200,00	55,00	2 200,00
	<i>VYBOURANI OTVORU V BETONU DO PRUMERU 60mm</i>								
309	Stena do 150mm	ks	12,00	0,00	0,00	55,00	660,00	55,00	660,00
310	Stena do 300mm	ks	8,00	0,00	0,00	65,00	520,00	65,00	520,00
	<i>VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU</i>								
	<i>CIHELNEM DO PLOCHY 9 dm2</i>								
311	Stena do 300mm	ks	20,00	0,00	0,00	100,00	2 000,00	100,00	2 000,00
	<i>VYSEKANI KAPES VE ZDIVU</i>								
	<i>CIHELNEM PRO KRABICE</i>								
312	100x100x50 mm	ks	260,00	0,00	0,00	40,00	10 400,00	40,00	10 400,00
313	150x150x100 mm	ks	10,00	0,00	0,00	45,00	450,00	45,00	450,00
	<i>VYSEKANI KAPES VE ZDIVU</i>								
	<i>BETONOVEM DO PLOCHY 10 dm2</i>								
314	Hl.300mm	ks	2,00	0,00	0,00	85,00	170,00	85,00	170,00
	<i>VYSEKANI RYH VE ZDIVU</i>								
	<i>CIHELNEM - HLOUBKA 30mm</i>								
315	Sire 30 mm	m	165,00	0,00	0,00	65,00	10 725,00	65,00	10 725,00
316	Sire 70 mm	m	15,00	0,00	0,00	75,00	1 125,00	75,00	1 125,00
	<i>VYSEKANI RYH VE ZDIVU</i>								
	<i>CIHELNEM - HLOUBKA 50mm</i>								
317	Sire 200 mm	m	8,00	0,00	0,00	85,00	680,00	85,00	680,00
318	Sire 300 mm	m	4,00	0,00	0,00	95,00	380,00	95,00	380,00
	<i>VYSEKANI RYH V BETONOVYCH</i>								
	<i>ZDECH - HLOUBKA 30mm</i>								
319	Sire 30 mm	m	180,00	0,00	0,00	90,00	16 200,00	90,00	16 200,00
	<i>ZAŽDĚNÍ OTVORŮ</i>								
320	Přízdění nových rozváděčů do stávajících otvorů, do tl.15cm	m2	2,00	450,00	900,00	350,00	700,00	800,00	1 600,00

	HRUBA VYPLN RYH MALTOU								
321	Jakekoliv sire	m2	22,00	250,00	5 500,00	250,00	5 500,00	500,00	11 000,00
	OMITKA RYH VE STENACH MALTOU, ŠTUKOVÁ								
322	Sire do 150 mm	m2	22,00	450,00	9 900,00	150,00	3 300,00	600,00	13 200,00
323	Sire do 300 mm	m2	4,00	450,00	1 800,00	150,00	600,00	600,00	2 400,00
	OPRAVA VÁP. OMÍTEK								
324	Oprava vápených omítek stěn do 30% ploch - hladkých	m2	40,00	300,00	12 000,00	150,00	6 000,00	450,00	18 000,00
	ODVOZ SUTI A JEJÍ RECYKLACE								
325	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
326	Příplatek za každé další podlaží	t	1,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
327	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1km	t	1,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
328	Příplatek za odvoz za každý další 1 km	t	10,00	0,00	0,00	100,00	1 000,00	100,00	1 000,00
329	Vnitroštaveništní doprava suti do 10m	t	1,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
330	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti za dalších 5m	t	30,00	0,00	0,00	40,00	1 200,00	40,00	1 200,00
331	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Malby pavilon "D"								
	CISTENÍ BUDOV ZAMETANÍM								
332	Čištění budov	m2	650,00	0,00	0,00	10,00	6 500,00	10,00	6 500,00
	ZAKRÝVÁNÍ PODLAH, NÁBYTKU								
333	Zakrývání podlah, nábytku - fólie, lepicí páska	m2	120,00	0,00	0,00	20,00	2 400,00	20,00	2 400,00
	MALBY								
334	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	20,00	25,00	500,00	20,00	400,00	45,00	900,00
335	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2x	m2	2 285,00	30,00	68 550,00	30,00	68 550,00	60,00	137 100,00
336	Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2x	m2	3 470,00	30,00	104 100,00	30,00	104 100,00	60,00	208 200,00
337	Odstranění malby oškrabáním v místnosti H do 3,8m	m2	180,00	0,00	0,00	30,00	5 400,00	30,00	5 400,00
338	Odstranění olejové malby opálením v místnosti H do 3,8m	m2	110,00	0,00	0,00	120,00	13 200,00	120,00	13 200,00
	NÁTĚRY								
339	Nátěr olejový syntetický stěn 1x + 2x email	m2	285,00	120,00	34 200,00	80,00	22 800,00	200,00	57 000,00
	Malby pavilon "D" - celkem				207 350,00		223 350,00		430 700,00
	LESENÍ LEHKE PRACOVNÍ O VYSCE								
	LESENOVÉ PODLAHY								

340	Do 1.9 m	ks	4,00	0,00	0,00	550,00	2 200,00	550,00	2 200,00
	<i>LESENÍ POJÍZDNÉ Alu</i>								
341	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	sada	2,00	0,00	0,00	550,00	1 100,00	550,00	1 100,00
342	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	den	6,00	0,00	0,00	400,00	2 400,00	400,00	2 400,00
343	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	sada	2,00	0,00	0,00	400,00	800,00	400,00	800,00
	<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>								
344	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	190,00	0,00	0,00	380,00	72 200,00	380,00	72 200,00
345	Demontaz a opětovná montáž SDK podhledu 600x600mm, 3,5x1,2m	hod	6,00	0,00	0,00	380,00	2 280,00	380,00	2 280,00
346	Repase demontovaneho zarizeni	hod	6,00	0,00	0,00	380,00	2 280,00	380,00	2 280,00
347	Uprava stavajiciho zarizeni	hod	4,00	0,00	0,00	380,00	1 520,00	380,00	1 520,00
348	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	4,00	0,00	0,00	380,00	1 520,00	380,00	1 520,00
349	Zabezpeceni pracoviste - přemístění nábytku, drobné demontážní práce	hod	40,00	0,00	0,00	380,00	15 200,00	380,00	15 200,00
350	Montaz	hod	140,00	0,00	0,00	380,00	53 200,00	380,00	53 200,00
	<i>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</i>								
351	S ostatními profesemi	hod	8,00	0,00	0,00	380,00	3 040,00	380,00	3 040,00
	<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500</i>								
352	Revizni technik	hod	40,00	0,00	0,00	400,00	16 000,00	400,00	16 000,00
353	Spoluprace s reviz.technikem	hod	6,00	0,00	0,00	380,00	2 280,00	380,00	2 280,00
	<i>TIČR</i>								
354	Návštěva pracovníka TIČR	ks	1,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	<i>DOKUMENTACE</i>								
355	Dokumentace skutečného provedení stavby - komplet	ks	1,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
									0,00
356	Podružný materiál				74 333,67				74 333,67
	Elektromontáže - celkem				1 561 007,04		1 077 264,50		2 638 271,54
							0,00		0,00

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	Rekonstrukce elektroinstalace na ZŠ Vsetín, Ohrada	
Projekt	Rozváděč HR - rozvodna	
Investor	ZŠ Vsetín, Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín, IČ:60990368	
Z. č.		
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval	Zdeněk Pohl	
Kontroloval		
Datum	04.09.2021	
Zpracovatel		
CÚ	Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě URS	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00	
Provozní vlivy %	0,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírůžky rekapitulace	0	
2. sazba DPH %	0	
Procento PM %	5	

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	174 309,82		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	6 275,15	1 743,10	
Montáž - materiál		12 648,70	
Montáž - práce		106 299,00	
Mezisoučet 1	180 584,97	120 690,80	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		7 136,86	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	180 584,97	127 827,66	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		308 412,63	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem bez DPH		308 412,63	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Dodávky	174 309,82	41 335,00	
Rozváděč HR pole č. 1	54 817,78	11 355,00	
Rozváděč HR pole č. 2	65 287,63	14 755,00	
Rozváděč HR pole č. 3	41 813,00	9 140,00	
Spojovací rozváděč	4 766,14	4 485,00	
Elektromontáže	12 648,70	64 964,00	

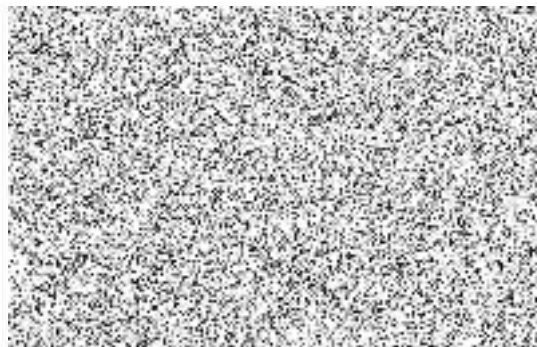

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky								
Rozváděč HR pole č. 1								
Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=800x2000x600	ks	1,00	7 257,00	7 257,00	600,00	600,00	7 857,00	7 857,00
Adaptrér Profi+, přední část, skříň ŠxV=800x2000	ks	1,00	1 215,40	1 215,40	150,00	150,00	1 365,40	1 365,40
Bočnice, V=1950, včetně západky	ks	1,00	1 795,96	1 795,96	80,00	80,00	1 875,96	1 875,96
Boční kryt - pár, IP40, VxH=2000x600	ks	1,00	172,28	172,28	80,00	80,00	252,28	252,28
Podstavec bok V=100, bez výřezů. 1 pár, H=600	ks	1,00	295,00	295,00	80,00	80,00	375,00	375,00
Čelní kryt podstavce V=100, Š=600	ks	2,00	118,00	236,00	80,00	160,00	198,00	396,00
Uzemňovací sada	ks	1,00	590,00	590,00	70,00	70,00	660,00	660,00
Schránka na dokumentaci	ks	1,00	82,60	82,60	10,00	10,00	92,60	92,60
Vertikální nosník, sada 1pár+držáky, výška 2000	ks	1,00	708,00	708,00	30,00	30,00	738,00	738,00
Elektroměrová vana, 3 elektroměrová místa, šedá, Š=800, V=400	ks	1,00	1 231,92	1 231,92	80,00	80,00	1 311,92	1 311,92
Elektroměrová deska	ks	3,00	944,00	2 832,00	80,00	240,00	1 024,00	3 072,00
Montážní panel s otvory pro SASY, Š=800, V=250	ks	2,00	525,10	1 050,20	100,00	200,00	625,10	1 250,20
Montážní panel, Š=800, V=200	ks	1,00	265,50	265,50	60,00	60,00	325,50	325,50
Montážní panel, Š=800, V=300	ks	1,00	290,28	290,28	60,00	60,00	350,28	350,28
DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně=800, šířka lišty=688 (35 modulů)	ks	1,00	177,00	177,00	40,00	40,00	217,00	217,00
Držák 3 sběrnic D=60mm, do 630A, norma IEC	ks	4,00	336,30	1 345,20	30,00	120,00	366,30	1 465,20
Sběrnice Cu 20x5, In=315A, délka 2250mm	ks	5,00	1 060,82	5 304,10	120,00	600,00	1 180,82	5 904,10
Nástavec bočnice 75x190mm	ks	4,00	370,52	1 482,08	80,00	320,00	450,52	1 802,08
Upevňovací úchytka s vodivým propojením	ks	3,00	119,18	357,54	30,00	90,00	149,18	447,54
Upevňovací úchytka celoplastová	ks	3,00	119,18	357,54	30,00	90,00	149,18	447,54
Krycí deska bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=200	ks	1,00	653,72	653,72	75,00	75,00	728,72	728,72
Krycí deska bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=300	ks	4,00	690,30	2 761,20	75,00	300,00	765,30	3 061,20
Krycí deska s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150	ks	1,00	1 102,12	1 102,12	75,00	75,00	1 177,12	1 177,12
Výkonový jistič, 3pól, In=315A, Icu=50kA	ks	1,00	234,82	234,82	100,00	100,00	334,82	334,82
Podpěťová spoušť ,svor+vodič,2odd.pk,208-240V~	ks	1,00	690,30	690,30	100,00	100,00	790,30	790,30
10-3P - Poj odpínač pro válcové pojistky, do 32A, 3-pól	ks	1,00	992,38	992,38	100,00	100,00	1 092,38	1 092,38
C10G2 Poj.vložky válcové gL/gG, Vel:10, Un=500V, In=2A	ks	3,00	116,82	350,46	20,00	60,00	136,82	410,46
Měřicí transformátor proudu NN, 300/5A, 10VA, 0.5%, cejchovaný	ks	3,00	1 013,62	3 040,86	80,00	240,00	1 093,62	3 280,86
Zkušební svorkovnice ZS1	ks	1,00	1 098,58	1 098,58	80,00	80,00	1 178,58	1 178,58
Záložní zdroj UPS, 480W, 230V, V=14,2cm, Š=10,1cm, H=27,9cm	ks	1,00	4 429,72	4 429,72	150,00	150,00	4 579,72	4 579,72

Nosná konstrukce pro upevnění UPS do skříně-celkem	ks	1,00	354,00	354,00	60,00	60,00	414,00	414,00
Svorkovnice 2x25mm2 + 27x16mm2	ks	2,00	71,98	143,96	35,00	70,00	106,98	213,96
N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)	ks	2,00	35,40	70,80	35,00	70,00	70,40	140,80
PE-KS 7P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů)	ks	2,00	35,40	70,80	35,00	70,00	70,40	140,80
NBP-1000 Záslepovací pás	ks	2,00	181,72	363,44	100,00	200,00	281,72	563,44
Ostatní spojovací a montážní materiál-celkem	ks	1,00	354,00	354,00	200,00	200,00	554,00	554,00
ŘADOVÉ SVORNICE RSA								
RSA2,5A Řadová svornice	ks	2,00	11,80	23,60	10,00	20,00	21,80	43,60
RSA 2,5A Řadová svornice barevná - modrá	ks	2,00	11,80	23,60	10,00	20,00	21,80	43,60
SVORKY NA SBĚRNICE								0,00
AKU35/5 Univerzální svorky pro sběrnice 5mm, 270A, 4-35mm2	ks	6,00	59,00	354,00	10,00	60,00	69,00	414,00
Univerzální svorky pro sběrnice 5mm, 400A, 16-120mm2	ks	6,00	88,50	531,00	10,00	60,00	98,50	591,00
ROZVÁDĚČOVÝ KANÁL								
RK 40x40 ROZVADĚČ. KANÁL	m	4,00	152,22	608,88	60,00	240,00	212,22	848,88
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
CY 1.5 mm2,, drátování	m	4,00	4,91	19,64	20,00	80,00	24,91	99,64
CY 95 mm2,, drátování	m	9,00	292,64	2 633,76	40,00	360,00	332,64	2 993,76
CY 120 mm2,, drátování	m	9,00	374,06	3 366,54	45,00	405,00	419,06	3 771,54
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Montáž a popis rozvaděce - celkem	ks	1,00	3 500,00	3 500,00	4 500,00	5 000,00	8 000,00	8 500,00
Rozváděč HR pole č.1 - celkem				54 817,78		11 355,00		66 172,78
Rozváděč HR pole č. 2								
Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=800x2000x600	ks	1,00	7 257,00	7 257,00	600,00	600,00	7 857,00	7 857,00
Adaptrér Profi+, přední část, skříň ŠxV=800x2000	ks	1,00	1 215,40	1 215,40	150,00	150,00	1 365,40	1 365,40
Bočnice, V=1950, včetně západky	ks	1,00	1 205,96	1 205,96	80,00	80,00	1 285,96	1 285,96
Horní/dolní kryt s výřezy pro přírubu, IP55, ŠxH=800x600	ks	1,00	237,18	237,18	80,00	80,00	317,18	317,18
Kabelová příruba s otvory pro průchodky 24xM16, 13xM20	ks	1,00	218,30	218,30	50,00	50,00	268,30	268,30
Kabelová příruba plastová, bez otvorů	ks	1,00	230,10	230,10	50,00	50,00	280,10	280,10
Kabelová příruba 2 průchodky do prům. 70	ks	2,00	241,90	483,80	50,00	100,00	291,90	583,80
Kabelová příruba s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25, 8xM32	ks	2,00	289,10	578,20	50,00	100,00	339,10	678,20
Boční kryt - pár, IP40, VxH=2000x600	ks	1,00	172,28	172,28	80,00	80,00	252,28	252,28
Podstavec bok V=100, bez výřezů. 1 pár, H=600	ks	1,00	590,00	590,00	80,00	80,00	670,00	670,00

Čelní kryt podstavce V=100, Š=600	ks	2,00	118,00	236,00	80,00	160,00	198,00	396,00
Uzemňovací sada	ks	1,00	590,00	590,00	80,00	80,00	670,00	670,00
Montážní sada pro spojení polí	ks	1,00	638,38	638,38	80,00	80,00	718,38	718,38
Schránka na dokumentaci	ks	1,00	118,00	118,00	10,00	10,00	128,00	128,00
Vertikální nosník, sada 1 pár+držáky, výška 2000	ks	1,00	590,00	590,00	30,00	30,00	620,00	620,00
Montážní panel s otvory pro SASY, Š=800, V=250	ks	2,00	525,10	1 050,20	60,00	120,00	585,10	1 170,20
Montážní panel, Š=800, V=200	ks	1,00	265,50	265,50	60,00	60,00	325,50	325,50
DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně=800, šířka lišty=688 (35 modulů)	ks	4,00	177,00	708,00	60,00	240,00	237,00	948,00
Držák 3 sběrnic D=60mm, do 630A, norma IEC	ks	4,00	336,30	1 345,20	35,00	140,00	371,30	1 485,20
Sběrnice Cu 20x5, In=315A, délka 1500mm	ks	5,00	706,82	3 534,10	120,00	600,00	826,82	4 134,10
Nástavec bočnice 75x190mm	ks	2,00	370,52	741,04	80,00	160,00	450,52	901,04
Upevňovací úchytka s vodivým propojením	ks	3,00	119,18	357,54	30,00	90,00	149,18	447,54
Upevňovací úchytka celoplastová	ks	3,00	119,18	357,54	30,00	90,00	149,18	447,54
Krycí deska bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=350	ks	1,00	653,72	653,72	75,00	75,00	728,72	728,72
Krycí deska bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=400	ks	1,00	926,30	926,30	75,00	75,00	1 001,30	1 001,30
Krycí deska bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=500	ks	1,00	416,54	416,54	75,00	75,00	491,54	491,54
Krycí deska s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150	ks	2,00	831,90	1 663,80	75,00	150,00	906,90	1 813,80
Krycí deska s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=200	ks	2,00	879,10	1 758,20	75,00	150,00	954,10	1 908,20
Měřicí transformátor proudu NN, 300/5A, 10VA, 0.5%	ks	3,00	777,62	2 332,86	120,00	360,00	897,62	2 692,86
Analyzátor sítě Schneider-PM5100, impulzní výstup	ks	1,00	2 964,16	2 964,16	120,00	120,00	3 084,16	3 084,16
B6/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	2,00	147,50	295,00	120,00	240,00	267,50	535,00
B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	4,00	139,24	556,96	100,00	400,00	239,24	956,96
C10/1 Jistič char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	2,00	182,90	365,80	100,00	200,00	282,90	565,80
16/1N/B/003-A Chránič s nadpr. ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Icn=0.03A, In=16A	ks	3,00	920,40	2 761,20	100,00	300,00	1 020,40	3 061,20
PL7-B32/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A	ks	3,00	407,10	1 221,30	100,00	300,00	507,10	1 521,30
PL7-C16/3 Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	1,00	521,56	521,56	100,00	100,00	621,56	621,56
10-3P - Poj odpínač pro válcové pojistky, do 32A, 3-pól	ks	1,00	310,34	310,34	100,00	100,00	410,34	410,34
14-3P - Poj odpínače pro válc pojistky do 50 A, 3-pól	ks	1,00	413,00	413,00	100,00	100,00	513,00	513,00
22-3P Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 3-pól	ks	6,00	602,98	3 617,88	100,00	600,00	702,98	4 217,88
Pojistkový odpínač, 3pól, vel.00, 160A (6 svorek Al/Cu)	ks	1,00	651,36	651,36	20,00	20,00	671,36	671,36
Pojistkový odpínač, 3pól, vel.1, 250A	ks	1,00	956,98	956,98	100,00	100,00	1 056,98	1 056,98
Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz - SPD typ 1 - svodiče bleskových proudů pro síť TN-C, TN-S, TT, IT								

FLP-SG50 V/1 Svodič bleskových proudů, vhodný pro systémy TN a TT, 50 kA (10/350), ochranná úroveň 2,5 kV, výměnné moduly	ks	3,00	2 506,32	7 518,96	150,00	450,00	2 656,32	7 968,96
<i>Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepětová ochrana pro síť TN-C, TN-S, TT, IT</i>								
SLP-275 V/1 S svodič přepětí, vhodné pro systémy TN a TT, 40 kA (8/20), dálková signalizace poruchy	ks	3,00	577,02	1 731,06	100,00	300,00	677,02	2 031,06
C10G2 Poj.vložky válcové gL/gG, Vel:10, Un=500V, In=2A	ks	3,00	47,20	141,60	20,00	60,00	67,20	201,60
C14G50 Poj.vložky válcové gL/gG, Vel:14, Un=500V, In=50A	ks	3,00	47,20	141,60	20,00	60,00	67,20	201,60
C22G63 Poj.vložky válcové gL/gG, Vel:22, Un=500V, In=63A	ks	3,00	47,20	141,60	20,00	60,00	67,20	201,60
Nožová pojistka 100A	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nožová pojistka 250A	ks	3,00	88,50	265,50	20,00	60,00	108,50	325,50
Svorkovnice 2x25mm ² + 27x16mm ²	ks	2,00	64,90	129,80	35,00	70,00	99,90	199,80
N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)	ks	2,00	29,50	59,00	35,00	70,00	64,50	129,00
PE-KS 7P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů)	ks	2,00	29,50	59,00	35,00	70,00	64,50	129,00
NBP-1000 Záslepovací pás	ks	2,00	169,92	339,84	100,00	200,00	269,92	539,84
Ostatní spojovací a montážní materiál-celkem	ks	1,00	118,00	118,00	100,00	100,00	218,00	218,00
ŘADOVÉ SVORNICE RSA								
RSA2,5A Řadová svornice	ks	5,00	11,80	59,00	10,00	50,00	21,80	109,00
RSA 2,5A Řadová svornice barevná - modrá	ks	40,00	11,80	472,00	10,00	400,00	21,80	872,00
SVORKY NA SBĚRNICE								
AKU35/5 Univerzální svorky pro sběrnice 5mm, 270A, 4-35mm ²	ks	5,00	53,10	265,50	10,00	50,00	63,10	315,50
AKU70/5 Univerzální svorky pro sběrnice 5mm, 270A, 16-70mm ²	ks	5,00	70,80	354,00	10,00	50,00	80,80	404,00
ROZVÁDĚČOVÝ KANÁL								
RK 40x40 ROZVÁDĚČ. KANÁL	m	4,00	140,42	561,68	60,00	240,00	200,42	801,68
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
<i>Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných drátovacích v rozvodnicích, rozváděcích apod. CY, CYY</i>								
1,5 mm ²	m	6,00	5,79	34,76	20,00	120,00	25,79	154,76
2,5 mm ²	m	2,00	8,17	16,33	20,00	40,00	28,17	56,33
10 mm ²	m	6,00	32,24	193,43	25,00	150,00	57,24	343,43
16 mm ²	m	12,00	50,69	608,31	30,00	360,00	80,69	968,31
25 mm ²	m	8,00	82,08	656,65	35,00	280,00	117,08	936,65
70 mm ²	m	8,00	226,67	1 813,33	40,00	320,00	266,67	2 133,33
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Montáž a popis rozvaděce - celkem	ks	1,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	9 000,00	9 000,00

Rozváděč HR pole č. 2 - celkem				65 287,63		14 755,00		80 042,63
Rozváděč HR pole č. 3								
Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=600x2000x600	ks	1,00	7 257,00	7 257,00	600,00	600,00	7 857,00	7 857,00
Adapér Profi+, přední část, skříň ŠxV=600x2000	ks	1,00	1 215,40	1 215,40	150,00	150,00	1 365,40	1 365,40
Bočnice, V=1950, včetně západky	ks	1,00	1 205,96	1 205,96	50,00	50,00	1 255,96	1 255,96
Podstavec bok V=100, bez výřezů. 1 pár, H=600	ks	1,00	295,00	295,00	50,00	50,00	345,00	345,00
Čelní kryt podstavce V=100, Š=600	ks	2,00	118,00	236,00	50,00	100,00	168,00	336,00
Horní/dolní kryt s výřezy pro přírubu, IP55, ŠxH=600x600	ks	1,00	237,18	237,18	50,00	50,00	287,18	287,18
Kabelová příruba s otvory pro průchodky 2xM16, 12xM20, 1xM40, 2xM50	ks	1,00	218,30	218,30	50,00	50,00	268,30	268,30
Kabelová příruba s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25, 8xM32	ks	2,00	230,10	460,20	50,00	100,00	280,10	560,20
Uzemňovací sada	ks	1,00	938,10	938,10	50,00	50,00	988,10	988,10
Montážní sada pro spojení polí	ks	1,00	638,38	638,38	50,00	50,00	688,38	688,38
Schránka na dokumentaci	ks	1,00	118,00	118,00	10,00	10,00	128,00	128,00
Vertikální nosník, sada 1pár+držáky, výška 2000	ks	1,00	590,00	590,00	30,00	30,00	620,00	620,00
Montážní panel s otvory pro SASY, Š=600, V=250	ks	2,00	525,10	1 050,20	50,00	100,00	575,10	1 150,20
Montážní panel, Š=600, V=200	ks	1,00	265,50	265,50	50,00	50,00	315,50	315,50
DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně=600, šířka lišty=488 (24 modulů)	ks	4,00	177,00	708,00	50,00	200,00	227,00	908,00
Držák 3 sběrnic D=60mm, do 630A, norma IEC	ks	4,00	336,30	1 345,20	30,00	120,00	366,30	1 465,20
Sběrnice Cu 20x5, In=315A, délka 2250mm	ks	5,00	768,18	3 840,90	60,00	300,00	828,18	4 140,90
Nástavec bočnice 75x190mm	ks	2,00	370,52	741,04	30,00	60,00	400,52	801,04
Upevňovací úchytka s vodivým propojením	ks	3,00	119,18	357,54	30,00	90,00	149,18	447,54
Upevňovací úchytka celoplastová	ks	3,00	119,18	357,54	30,00	90,00	149,18	447,54
Krycí deska bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=350	ks	1,00	417,72	417,72	75,00	75,00	492,72	492,72
Krycí deska bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=400	ks	1,00	690,30	690,30	75,00	75,00	765,30	765,30
Krycí deska bez výřezu, plechová, šedá, Š=600, V=500	ks	1,00	392,94	392,94	75,00	75,00	467,94	467,94
Krycí deska s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=150	ks	2,00	300,90	601,80	75,00	150,00	375,90	751,80
Krycí deska s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=600, V=200	ks	2,00	289,10	578,20	75,00	150,00	364,10	728,20
VLC22-3P Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 3-pól	ks	3,00	602,98	1 808,94	100,00	300,00	702,98	2 108,94
Pojistkový odpínač, 3pól, vel.00, 160A (6 svorek Al/Cu)	ks	1,00	651,36	651,36	100,00	100,00	751,36	751,36
Pojistkový odpínač, 3pól, vel.1, 250A	ks	1,00	602,98	602,98	100,00	100,00	702,98	702,98
Nožová pojistka 200A	ks	3,00	123,90	371,70	35,00	105,00	158,90	476,70
Svorkovnice 2x25mm2 + 27x16mm2	ks	2,00	76,70	153,40	35,00	70,00	111,70	223,40

N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)	ks	2,00	35,40	70,80	35,00	70,00	70,40	140,80
PE-KS 7P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů)	ks	2,00	35,40	70,80	35,00	70,00	70,40	140,80
NBP-1000 Záslepovací pás	ks	2,00	181,72	363,44	100,00	200,00	281,72	563,44
Ostatní spojovací a montážní materiál-celkem	ks	1,00	118,00	118,00	100,00	100,00	218,00	218,00
ŘADOVÉ SVORNICE RSA								
RSA2,5A Řadová svornice	ks	5,00	11,80	59,00	10,00	50,00	21,80	109,00
RSA 2,5A Řadová svornice barevná - modrá	ks	5,00	11,80	59,00	10,00	50,00	21,80	109,00
SVORKY NA SBĚRNICE								
AKU35/5 Univerzální svorky pro sběrnice 5mm, 270A, 4-35mm2	ks	5,00	59,00	295,00	10,00	50,00	69,00	345,00
AKU70/5 Univerzální svorky pro sběrnice 5mm, 270A, 16-70mm2	ks	5,00	88,50	442,50	10,00	50,00	98,50	492,50
ROZVÁDĚČOVÝ KANÁL								
RK 40x40 ROZVÁDĚČ. KANÁL	m	4,00	152,22	608,88	60,00	240,00	212,22	848,88
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
<i>Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných drátovacích v rozvodnicích, rozváděcích apod. CY, CYY</i>								
16 mm2	m	8,00	50,69	405,54	20,00	160,00	70,69	565,54
25 mm2	m	4,00	82,08	328,32	25,00	100,00	107,08	428,32
70 mm2	m	8,00	226,67	1 813,33	40,00	320,00	266,67	2 133,33
95 mm2	m	8,00	292,64	2 341,12	40,00	320,00	332,64	2 661,12
120 mm2	m	8,00	374,06	2 992,48	45,00	360,00	419,06	3 352,48
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Montáž a popis rozvaděce - celkem	ks	1,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	7 000,00	7 000,00
Rozváděč HR pole č. 3 - celkem				41 813,00		9 140,00		50 953,00
Spojovací rozváděč								
2/36 Rozvodnice na omítku, bílé plast.dveře	ks	1,00	1 770,00	1 770,00	350,00	350,00	2 120,00	2 120,00
ŘADOVÉ SVORNICE								
RSA 2,5A Řadová svornice	ks	15,00	11,80	177,00	10,00	150,00	21,80	327,00
RSA 2,5A Řadová svornice barevná - modrá	ks	3,00	11,80	35,40	10,00	30,00	21,80	65,40
RSA 2,5 A Řadová svornice barevná - zelená	ks	3,00	11,80	35,40	10,00	30,00	21,80	65,40
RSA 6 A Řadová svornice	ks	10,00	29,50	295,00	10,00	100,00	39,50	395,00
RSA 6 A Řadová svornice barevná - modrá	ks	3,00	29,50	88,50	10,00	30,00	39,50	118,50
RSA 6 A Řadová svornice barevná - zelená	ks	3,00	29,50	88,50	10,00	30,00	39,50	118,50

RSA 16 A Řadová svornice	ks	10,00	41,30	413,00	10,00	100,00	51,30	513,00
RSA 16 A Řadová svornice barevná - modrá	ks	3,00	41,30	123,90	10,00	30,00	51,30	153,90
RSA 16 A Řadová svornice barevná - zelená	ks	3,00	41,30	123,90	10,00	30,00	51,30	153,90
<i>Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných drátovacích v rozvodnicích, rozváděčích apod. CY, CYY</i>								
2,5 mm2	m	10,00	8,17	81,66	20,00	200,00	28,17	281,66
6 mm2	m	15,00	19,33	289,93	20,00	300,00	39,33	589,93
10 mm2	m	15,00	32,24	483,56	22,00	330,00	54,24	813,56
16 mm2	m	15,00	50,69	760,39	25,00	375,00	75,69	1 135,39
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Montáž a popis rozvadece	hod	6,00	0,00	0,00	400,00	2 400,00	400,00	2 400,00
Spojovací rozváděč - celkem				4 766,14		4 485,00		9 251,14
DIELEKTRICKÝ KOBEREC								
Koberec dielektrický šíře 1300mm, výška 0,5cm, 26,5kV	m	5,00	817,29	4 086,46	250,00	1 250,00	1 067,29	5 336,46
OCELOVÉ KONSTRUKCE								
Plech s oválnými výstupky tl. 4mm o rozměrech cca 800x2000mm, rozvodna nn	ks	1,00	3 538,82	3 538,82	350,00	350,00	3 888,82	3 888,82
Dodávky - celkem				174 309,82		41 335,00		215 644,82
Elektromontáže								
ELEKTRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ								
LHD 20X20_HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	15,00	20,07	301,08	40,00	600,00	60,07	901,08
<i>Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotnosti jednoho pole</i>								
do 200 kg	ks	3,00	0,00	0,00	2 500,00	7 500,00	2 500,00	7 500,00
<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji</i>								
do 2,5 mm2	ks	20,00	1,30	25,96	35,00	700,00	36,30	725,96
6 mm2	ks	20,00	1,30	25,96	45,00	900,00	46,30	925,96
10 mm2	ks	10,00	1,30	12,98	55,00	550,00	56,30	562,98
16 mm2	ks	10,00	2,03	20,30	65,00	650,00	67,03	670,30
70 mm2	ks	12,00	12,15	145,85	75,00	900,00	87,15	1 045,85
<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením, nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou</i>								
35 mm2	ks	4,00	5,90	23,60	100,00	400,00	105,90	423,60

120 mm2	ks	6,00	17,70	106,20	120,00	720,00	137,70	826,20
240 mm2	ks	8,00	29,50	236,00	150,00	1 200,00	179,50	1 436,00
POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL								
Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm	ks	20,00	6,53	130,51	3,00	60,00	9,53	190,51
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
H07V-K 25 mm2, z.žl.	m	8,00	76,69	613,51	18,00	144,00	94,69	757,51
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
CYKY-J 3x1.5 mm2	m	10,00	13,71	137,12	20,00	200,00	33,71	337,12
CYKY-J 3x2.5 mm2	m	10,00	22,64	226,44	20,00	200,00	42,64	426,44
CYKY-J 5x1.5 mm2	m	10,00	22,99	229,86	20,00	200,00	42,99	429,86
CYKY-J 5x2.5 mm2	m	10,00	36,40	383,97	20,00	200,00	58,40	583,97
CYKY-J 5x4 mm2	m	15,00	60,11	901,64	20,00	300,00	80,11	1 201,64
CYKY-J 5x6 mm2	m	15,00	88,64	1 329,62	25,00	375,00	113,64	1 704,62
CYKY-J 5x10 mm2	m	15,00	143,42	2 151,26	30,00	450,00	173,42	2 601,26
CYKY-J 5x16 mm2	m	15,00	241,20	3 618,06	35,00	525,00	276,20	4 143,06
BEZHALEGENOVÉ KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ								
PRAFlaDur E30-J 5x1,5 RE	m	15,00	53,27	798,98	25,00	375,00	78,27	1 173,98
TLAČÍTKO TOTAL STOP								
Tlačítkový hlásič požáru s prosvětleným tlačítkem, nástěnná montáž, se sklem proti náhodnému zapnutí, 100x100x50, SCAME kat.č. 676.35100	ks	1,00	615,70	615,70	120,00	120,00	735,70	735,70
Výstražná tabulka								
Samolepící výstražná tabulka na dveře, TOTAL STOP	ks	1,00	11,80	11,80	5,00	5,00	16,80	16,80
LESENÍ LEHKE PRACOVNI O VYSCE								
LESENOVÉ PODLAHY								
Do 1.9 m	ks	1,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	50,00	0,00	0,00	380,00	19 000,00	380,00	19 000,00
Repase demontovaneho zarizeni	hod	4,00	0,00	0,00	380,00	1 520,00	380,00	1 520,00
Uprava stavajiciho zarizeni	hod	6,00	0,00	0,00	380,00	2 280,00	380,00	2 280,00
Zabezpeceni pracoviste	hod	8,00	0,00	0,00	380,00	3 040,00	380,00	3 040,00
Montaz	hod	30,00	0,00	0,00	380,00	11 400,00	380,00	11 400,00
KOORDINACE POSTUPU PRACI								
S ostatnimi profesemi	hod	3,00	0,00	0,00	380,00	1 140,00	380,00	1 140,00

[illegible]

