

**DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. KŘÚ/16/25625
VÝMĚNA KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK BUDOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU
PARDUBICKÉHO
KRAJE**

uzavřený dle § 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Pardubický kraj

se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

IČ: 708 92 822

DIČ: CZ70892822

zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje

kontaktní osoba: Ing. Petr Novotný, tel.: 466 026 131

kontaktní osoba ve věcech technických Radim Bouchner, tel.: 466 026 150

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

M-tech, s.r.o.

Se sídlem: Průmyslová 526, 530 03 Pardubice

IČ: 601 08 550

DIČ: CZ60108550

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 19-2513590287/0100

zastoupen: Rostislavem Mecou, jednatelem společnosti

kontaktní osoba: Rostislav Meca, tel.: 602 164 922

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jaroslava Jurenová, tel.: 775 341 922

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)
a společně též jako „smluvní strany“

I.

Smluvní strany uzavřely dne 4. 1. 2017 smlouvu o dílo č. KŘÚ/16/25625 „Výměna klimatizačních jednotek budovy Krajského úřadu Pardubického kraje. Smlouva byla uzavřena jako výsledek zadávacího řízení dle z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), pod systémovým číslem na profilu objednatele P16V00000171.

II.

Předmětem tohoto dodatku jsou níže uvedené změny učiněné v souladu s § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek, které nemění celkovou povahu související veřejné zakázky a jejichž celková hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku.

III.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy:

„1. V článku II. Předmět smlouvy, odst. 2 se mění počet jednotek ze stávajícího 79 kusů (58 kusů vnitřních a 21 vnějších) na nový počet 81 kusů (59 vnitřních a 22 vnějších).

2. V článku III. Doba a místo plnění se mění původní termín do 3 měsíců na nový termín do 5 měsíců, a to z důvodu nezbytného prodloužení zkušebního provozu o 2 měsíce způsobeného nevhodnými klimatickými podmínkami pro plnou zátěž nových klimatizačních jednotek mimo topné období.

3. V článku V. Cena a platební podmínky odst. 1 nově zní takto:
Celková cena díla byla stanovena na:

- cena bez DPH:	2 477 959,- Kč
- DPH 21%:	520 371,- Kč
- cena s DPH celkem:	2 998 330,- Kč

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou rovněž opravené položkové rozpočty.“


V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

IV.


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran.
2. Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
4. Dodavatel souhlasí se zpracováním svých v dodatku uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich uveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11, IČ: 708 92 822. Dodavatel uděluje souhlas na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
5. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
6. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.
7. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne 29. 5. 2017 usnesením č. R/406/17.

V Pardubicích dne: 30 -05- 2017

Za objednatele:



Za dodavatele:

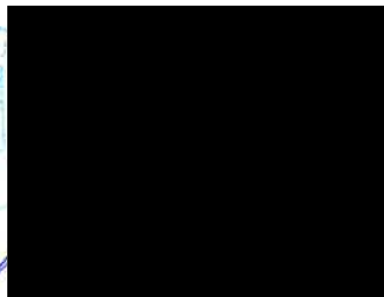

Pardubice 532 01, 532 01 Pardubice
IČ: 60108550, DIČ: CZ60108550

ROZPOČET - část 1**Stavba:** Krajský úřad Pardubického kraje**Část:** Klimatizace - část 1

příloha č. 3 smlouvy

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková/ dodávka	Cena celkem/ dodávka	Cena jednotková/ montáž	Cena celkem/ montáž
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Klimatizace - závazné technické parametry jednotek jsou Qch/Qt, Pch/Pt, SEER/SCOP, multisplit, celková délka vedení chladiva, parametry napojení el., maximální el. příkon a maximální provozní el. proud. Blíže viz část 8.3 technické zprávy						
1.1	Venkovní kondenzační jednotka, typ MXZ-3E54VA celková délka vedení chladiva 50 m	ks	4	39 050 Kč	156 200 Kč	3 500 Kč	14 000 Kč
1.2	Venkovní kondenzační jednotka, typ MXZ-3E68VA celková délka vedení chladiva 60 m	ks	7	42 500 Kč	297 500 Kč	3 500 Kč	28 000 Kč
1.3	Venkovní kondenzační jednotka, typ MXZ-4E83VA celková délka vedení chladiva 70 m	ks	3	61 700 Kč	185 100 Kč	3 500 Kč	7 000 Kč
1.4	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, typ MSZ-SF25VE	ks	42	7 060 Kč	296 520 Kč	2 000 Kč	82 000 Kč
1.5	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, typ MSZ-SF35VE	ks	1	7 885 Kč	7 885 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
1.6	Vedení chladiva (R410a, Cu potrubí, tepelná izolace, komunikační kabel)	m	130	870 Kč	113 100 Kč	180 Kč	23 400 Kč
1.7	Konzole stojanová, ocelová, žárově pozinkovaná, pro venkovní jednotky	ks	14	3 560 Kč	49 840 Kč	1 068 Kč	14 952 Kč
1.8	Měděné žlaby pro zakrytí vedení chladiva v exteriéru	m2	8	1 450 Kč	11 600 Kč	580 Kč	4 640 Kč
1.5	Demontáž stávajícího zařízení - venkovní jednotka - 15 ks, vnitřní jednotka - 42 ks	kpl	1	- Kč	- Kč	102 900 Kč	102 900 Kč
1.6	Ekologická likvidace -- venkovní jednotka - 15 ks, vnitřní jednotka - 42 ks, chladivo R22	kpl	1	- Kč	- Kč	68 400 Kč	68 400 Kč
1.7	Dopojení svodu kondenzátu	m	30	220 Kč	6 600 Kč	66 Kč	1 980 Kč
1.8	Prodloužení komunikačního kabelu	m	30	150 Kč	4 500 Kč	45 Kč	1 350 Kč
1.9	Zapravení otvorů, malování (po 13 ks vnitřních jednotek - malování barvou - RAL dle objednatele, po 29 ks vnitřních jednotek - malování bílé)	kpl	1	- Kč	- Kč	33 860 Kč	33 860 Kč

2	Ostatní						
	Dopravní náklady	kpl	1				
	Pomocné a montážní materiály: - popisné štítky hlavních zařízení, označování tras vedení ve směru toku a druhu média, rozměry a provedení dle platné ČSN, informační funkční schémata a tabla pro zavěšení na stěnu - upevňovací materiál, spojovací materiál, šroubový materiál, spony, příchytky, vývodky, spojky, spojníky, výrobky pro svařování a pájení, odmašťovače a izolační hmoty, pokud nejsou přímo v dodávce příslušného materiálu.	kpl	1		- Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
	Nastavení, zprovoznění, revize: - oživení a uvedení do provozu, provozní a komplexní zkoušky, revize (revizní zprávy, dílčí revizní zprávy), zaškolení obsluhy.	kpl	1		- Kč	51 300 Kč	51 300 Kč
	Lešení a montážní mechanismy: - potřebné k provedení díla.	kpl	1		- Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
	Vedlejší náklady zhotovitele: - související s provedením díla nebo jeho části (vybudování, provozování a likvidace svého zařízení staveniště, podílení se na nákladech zřízení, provozování a likvidace ZS pro celou stavbu, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, čištění a úklid, ekologická likvidace odpadu, provizorní opatření, podíl na ostraze a režijních nákladech za provoz staveniště vyššího dodavatele stavby a podobně).	kpl	1		- Kč	70 000 Kč	70 000 Kč
	Dokumentace, doklady, projednání: - Realizační/dodavatelská dokumentace - Předávací dokumentace (především doklady potřebné pro kolaudaci, protokoly, certifikáty, prohlášení o shodě, návody atd.) vč.dokumentace skutečného provedení -Výkresy ve formátu DWG, dokumenty DOC, XLS, PDF	kpl	1		- Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
	Cena celkem bez DPH					1 128 845 Kč	540 782 Kč
P.Č.	Popis			Dodávka		Montáž	
1	Klimatizace - závazné technické parametry jednotek jsou Qch/Qt, Pch/Pt, SEER/SCOP, multisplit, celková délka vedení			1 128 845 Kč		384 482 Kč	
2	Ostatní			- Kč		156 300 Kč	

Cena celkem bez DPH

1 669 627 Kč

ROZPOČET - část 2**Stavba:** Krajský úřad Pardubického kraje**Část:** Klimatizace - část 2

příloha č. 4 smlouvy

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková/ dodávka	Cena celkem/ dodávka	Cena jednotková/ montáž	Cena celkem/ montáž
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Klimatizace - závazné technické parametry jednotek jsou Qch/Qt, Pch/Pt, SEER/SCOP, multisplit, celková délka vedení chladiva, parametry napojení el., maximální el. příkon a maximální provozní el. proud. Blíže viz část 8.3 technické zprávy						
1.1	Venkovní kondenzační jednotka, typ MXZ-5E102VA celková délka vedení chladiva 80 m	ks	1	73 175 Kč	73 175 Kč	3 500 Kč	3 500 Kč
1.2	Venkovní kondenzační jednotka, typ MXZ-4E83VA celková délka vedení chladiva 70 m	ks	1	61 700 Kč	61 700 Kč	3 500 Kč	3 500 Kč
1.3	Venkovní kondenzační jednotka, typ MXZ-4E72VA celková délka vedení chladiva 60 m	ks	1	50 375 Kč	50 375 Kč	3 500 Kč	3 500 Kč
1.4	Venkovní kondenzační jednotka, typ SUZ-KA50VA celková délka vedení chladiva 30 m	ks	1	22 710 Kč	22 710 Kč	3 500 Kč	3 500 Kč
1.5	Venkovní kondenzační jednotka, typ SUZ-KA35VA celková délka vedení chladiva 20 m	ks	2	19 785 Kč	39 570 Kč	3 500 Kč	7 000 Kč
1.6	Venkovní kondenzační jednotka, typ MUZ-SF25VE celková délka vedení chladiva 20 m	ks	2	14 310 Kč	28 620 Kč	2 500 Kč	5 000 Kč
1.7	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, typ MSZ-SF25VE	ks	13	7 060 Kč	91 780 Kč	2 000 Kč	26 000 Kč

1.8	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, typ MSZ-SF35VE	ks	1	7 885 Kč	7 885 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
1.9	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, typ PKA-RP50HAL	ks	1	20 560 Kč	20 560 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
1.10	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, typ PAK-RP35HAL	ks	1	20 335 Kč	20 335 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
1.11	Vnitřní podstropní klimatizační jednotka, typ PCA-RP35KAQ	ks	1	23 110 Kč	23 110 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
1.12	Vedení chladiwa (R410a, Cu potrubí, tepelná izolace, komunikační kabel)	m	45	870 Kč	39 150 Kč	180 Kč	8 100 Kč
1.13	Konzole stojanová/nástěnná, ocelová, žárově pozinkovaná, pro venkovní jednotky	ks	7	3 560 Kč	24 920 Kč	1 068 Kč	7 476 Kč
1.14	Měděné žlaby pro zakrytí vedení chladiwa v exteriéru	m2	8	1 450 Kč	11 600 Kč	580 Kč	4 640 Kč
1.15	Demontáž stávajícího zařízení - venkovní jednotka - 9 ks, vnitřní jednotka - 15 ks	kpl	1	- Kč	- Kč	52 050 Kč	52 050 Kč
1.16	Ekologická likvidace - venkovní jednotka - 9 ks, vnitřní jednotka - 15 ks, chladiwo R22	kpl	1	- Kč	- Kč	28 800 Kč	28 800 Kč
1.17	Dopojení svodu kondenzátu	m	66	220 Kč	14 520 Kč	66 Kč	4 356 Kč
1.18	Prodloužení komunikačního kabelu	m	20	150 Kč	3 000 Kč	45 Kč	900 Kč
1.19	Zapravení otvorů, malování (po 3 ks vnitřních jednotek - malování barvou - RAL dle objednatele, po 14 ks vnitřních jednotek - malování bílé)	kpl	1	- Kč	- Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
2	Ostatní						
	Dopravní náklady	kpl	1		- Kč		- Kč

	Pomocné a montážní materiály: - popisné štítky hlavních zařízení, označování tras vedení ve směru toku a druhu média, rozměry a provedení dle platné ČSN, informační funkční schémata a tabla pro zavěšení na stěnu - upevňovací materiál, spojovací materiál, šroubový materiál, spony, příchytky, vývodky, spojky, spojníky, výrobky pro svařování a pájení, odmašťovače a izolační hmoty, pokud nejsou přímo v dodávce příslušného materiálu.	kpl	1		- Kč	4 000 Kč	4 000 Kč
	Nastavení, zprovoznění, revize: - oživení a uvedení do provozu, provozní a komplexní zkoušky, revize (revizní zprávy, dílčí revizní zprávy), zaškolení obsluhy.	kpl	1		- Kč	25 000 Kč	25 000 Kč
	Lešení a montážní mechanismy: - potřebné k provedení díla.	kpl	1		- Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
	Vedlejší náklady zhotovitele: - související s provedením díla nebo jeho části (vybudování, provozování a likvidace svého zařízení staveniště, podílení se na nákladech zřízení, provozování a likvidace ZS pro celou stavbu, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, čištění a úklid, ekologická likvidace odpadu, provizorní opatření, podíl na ostraže a režijních nákladech za provoz staveniště vyššího dodavatele stavby a podobně).	kpl	1		- Kč	40 000 Kč	40 000 Kč
	Dokumentace, doklady, projednání: - Realizační/dodavatelská dokumentace - Předávací dokumentace (především doklady potřebné pro kolaudaci, protokoly, certifikáty, prohlášení o shodě, návody atd.) vč.dokumentace skutečného provedení -Výkresy ve formátu DWG, dokumenty DOC, XLS, PDF	kpl	1		- Kč	10 000 Kč	10 000 Kč
	Cena celkem bez DPH				533 010 Kč		275 322 Kč
P.Č.	Popis				Dodávka		Montáž
1	Klimatizace - závazné technické parametry jednotek jsou Qch/Qt, Pch/Pt, SEER/SCOP, multisplit, celková				533 010 Kč		181 322 Kč
2	Ostatní				- Kč		94 000 Kč
	Cena celkem bez DPH						808 332 Kč