

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-04-03
Stavba: Opravy LC revir Studanka

KSO:
Misto:

Zedevatel:
LČR s.p.

Zhotovitel:
Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 4. 2023

IC:
DIČ: 42196451

IC:
DIČ: 25475819
CZ25475819


IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH 236 545,75

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	236 545,75	49 674,61
DPH snížená	15.00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 286 220,36



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-04-03

Stavba: Opravy LC revir Studanka

Místo:

Datum:

3. 4. 2023

Zadavatel: LČR s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		236 545,75	286 220,36
01	LC Pražská	110 373,76	133 552,25
02	LC Cestářská	105 171,96	127 258,07
03	LC K Jedlovskému nád...	21 000,03	25 410,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC revir Studanka

Objekt:

01 - LC Pražská

KSO:

Místo:

Zadavatel:

LČR s.p.

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 4. 2023

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

25475819

DIČ:

CZ25475819

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

110 373,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	110 373,76	21,00%	23 178,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

133 552,25

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razitko	Razitko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis:	Datum a podpis:
Razitko	Razitko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LC revír Studanka
Objekt: 01 - LC Pražská
Místo:
Zadavatel: LČR s.p.
Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Datum: 3. 4. 2023


Projektant:
Zpracovatel:



Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací		110 373,76
HSV - Práce a dodávky HSV		110 373,76
1 - Zemní práce		16 593,92
5 - Komunikace pozemní		79 692,67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		3 875,00
998 - Přesun hmot		10 212,17



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Opravy LC revír Studanka
Objekt: 01 - LC Pražská
Místo:
Zadavatel: LČR s.p.
Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Datum: 3. 4. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							110 373,76
D	HSV		Práce a dodávky HSV				110 373,76
D	1		Zemní práce				16 593,92
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez ztuhnutí bez živčivého pojiva	m2	512,000	32,41	16 593,92
	WV		128*2*2		512,000		
	WV		Součet		512,000		
D	5		Komunikace pozemní				79 692,67
2	K	564851011	Podklad ze šěrťodřtř ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	48,000	325,00	15 600,00
	WV		0.8*30*2 "vyjetě koleje"		48,000		
	WV		Součet		48,000		
3	K	572211111	Vyspravení vřtřluků na krajřnřch a komunikacřch kamenřvem hrubřm drcenřm	m3	76,800	834,54	64 092,67
	WV		128*2*2*0,15		76,800		
	WV		Součet		76,800		
D	9		Ostatnř konstrukce a práce, bouranř				3 875,00
4	K	938909611	Odstraněřnř nánosu na krajřnřch tl do 100 mm	m2	25,000	155,00	3 875,00
	WV		50*0,5		25,000		
	WV		Součet		25,000		
D	998		Přesun hmot				10 212,17
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemřnř komunikace s krytem z kamene, monolitřkřm betonovřm nebo řivřnřm	t	130,224	78,42	10 212,17

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Opravy LC revír Studanka
Objekt: 02 - LC Cestářská

KSO: 3. 4. 2023
Místo: 42196451

Zadavatel: LČR s.p.
IČ: 25475819
DIČ: CZ25475819

Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.
IČ: 25475819
DIČ: CZ25475819



Projektant: IČ: 25475819
DIČ: CZ25475819

Zpracovatel: 
Poznámka:

Cena bez DPH		105 171,96	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	105 171,96 0,00	21,00% 15,00%	22 086,11 0,00
Cena s DPH		v CZK	127 258,07



Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razitko	Datum a podpis:	Razitko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razitko	Datum a podpis:	Razitko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy LC revír Studanka
Objekt: 02 - LC Cestářská
Místo:
Zadavatel: LČR s.p.
Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.


Datum: 3. 4. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		105 171,96
HSV - Práce a dodávky HSV		105 171,96
1 - Zemní práce		12 315,80
5 - Komunikace pozemní		74 848,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		7 496,60
998 - Přesun hmot		10 511,42

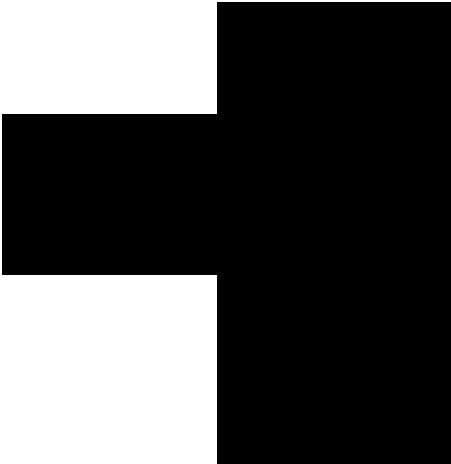

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy LC revír Studanka
Objekt: 02 - LC Cestářská
Místo:
Zadavatel: LČR s.p.
Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hroý Milan, s.r.o.

Datum: 3. 4. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							105 171,96
D	HSV	Práce a dodávky HSV					105 171,96
D	1	Zemní práce					12 315,80
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	380,000	32,41	12 315,80
VV			95*2*2		380,000		
VV			Součet		380,000		
D	5	Komunikace pozemní					74 848,14
2	K	564851111	Podklad ze šěrčodně ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	144,000	189,44	27 279,36
VV			180*0,8 "vyjetě koleje"		144,000		
VV			Součet		144,000		
3	K	572211111	Vyspravení výtuků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	57,000	834,54	47 568,78
VV			95*2*2*0,15		57,000		
VV			Součet		57,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					7 496,60
4	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	35,000	89,10	3 118,50
7	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	22,500	22,36	503,10
VV			5*4,5		22,500		
VV			Součet		22,500		
5	K	938909611	Odstanění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	25,000	155,00	3 875,00
VV			50*0,5		25,000		
VV			Součet		25,000		
D	998	Přesun hmot					10 511,42
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	134,040	78,42	10 511,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravy LC revír Studanka
Objekt:
03 - LC K Jedlovskému nád...
KSO:
Místo:
Zadavatel:
LČR s.p.
Zhotovitel:
Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznamka:

CC-CZ:
Datum:
3. 4. 2023
IČ:
DIČ:
42196451
IČ:
DIČ:
25475819
CZ25475819
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		21 000,03	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	21 000,03 0,00	21,00% 15,00%	4 410,01 0,00
Cena s DPH		v CZK	25 410,04



Projektant

Zpracovatel

Projektant

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:


Objednavatel

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

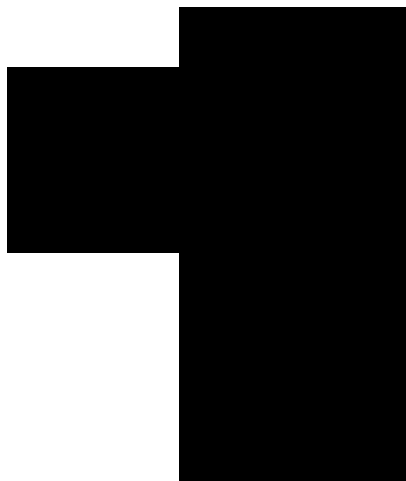

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC revír Studanka

Objekt:

03 - LC K Jedlovskému nád...

Místo:

Zadavatel:

LČR s.p.

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Datum: 3. 4. 2023


Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		21 000,03
HSV - Práce a dodávky HSV		21 000,03
1 - Zemní práce		3 889,20
5 - Komunikace pozemní		15 021,72
998 - Přesun hmot		2 089,11

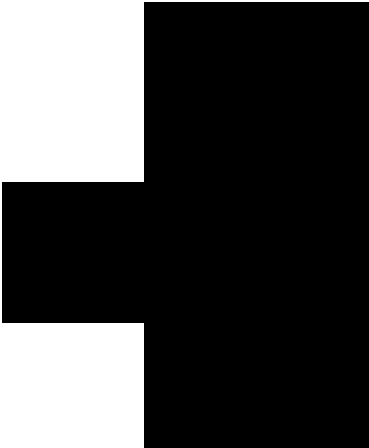

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Opravy LC revír Studanka
Objekt: 03 - LC K Jedlovskému nád...
Místo:
Zadavatel: LČR s.p.
Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Datum: 3. 4. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					21 000,03
D	1		Zemní práce					3 889,20
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živíčního pojiva	m2	120,000	32,41	3 889,20	
	VV		30*2*2		120,000			
	VV		Součet		120,000			
D	5		Komunikace pozemní				15 021,72	
2	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	18,000	834,54	15 021,72	
	VV		30*2*2*0,15		18,000			
	VV		Součet		18,000			
D	998		Přesun hmot				2 089,11	
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčním	t	26,640	78,42	2 089,11	



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesy-cr.cz, ID DS:e8jcfsh

Technická dokumentace

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy – LS Rumburk

Opravy LC revír Studánka

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesy-cr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.
www.lesy-cr.cz



1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: Opravy LC revír Studánka
LS: Rumburk

Název majetku:

Název cesty	Invent. č.	revír	p.p.č.	k.ú.
LC Pražská	400534	Studánka	757, 762/1	Rozhled
LC Cestářská	400553	Studánka	757, 202	Rozhled, Jedlová
LC K Jedlovskému nádraží	241371	Studánka	762/2, 217	Rozhled, Jedlová

Obec: Jiřetín pod Jedlovou

Kraj: Ústecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.
LS Rumburk
Sukova 785/22
408 01 Rumburk
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy

Stupeň dokumentace: zjednodušená PD pro realizaci stavby

Druh prací: opravy lesních cest

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Popis stávajícího stavu

LC Pražská kateg. 2L 3,5/20, poškozená přiblížováním a odvozem dříví, s výtluky, vymačkané koleje.

LC Cestářská kateg. 2L 3,50/20, poškozená přiblížováním a odvozem dříví, s výtluky, vymačkané koleje, zanesený příkop, zanesené svodnice.

LC K Jedlovskému nádraží kateg. 2L 4,0/30, poškozená přiblížováním a odvozem dříví, s výtluky.

Zdůvodnění stavby

Nutnost provozní opravy cest pro zamezení další degradace konstrukčních vrstev, odvedení vody z cesty a zajištění přístupu do okolních porostů.

Technické řešení stavby

LC Pražská – vyspravení kolejí a výtluků štěrkodrtí fr. 0-63. Výtluky budou rozryty v průměrné ploše 2x2 m, doplněny štěrkodrtí fr. 0-63 mm a řádně zhutněny. Vymačkané koleje doplněny štěrkodrtí fr. 0-63 mm a zhutněny. Pomístně bude stržena vymačkaná krajnice pro odvod vody z cesty.

LC Cestářská – vyspravení kolejí a výtluků štěrkodrtí fr. 0-63. Výtluky budou rozryty v průměrné ploše 2x2 m, doplněny štěrkodrtí fr. 0-63 mm a řádně zhutněny. Vymačkané koleje doplněny štěrkodrtí fr. 0-63 mm a zhutněny. Pomístně bude stržena vymačkaná krajnice pro odvod vody z cesty. Bude pročištěn ucpaný příkop v délce 35 m. Vyčištěno 5 ks kamenných svodnic.

LC K Jedlovskému nádraží – vyspravení výtluků štěrkodrtí fr. 0-63. Výtluky budou rozryty v průměrné ploše 2x2 m, doplněny štěrkodrtí fr. 0-63 mm a řádně zhutněny.

3. DOTČENÉ POZEMKY

Vlastníkem lesních pozemků dotčených stavbou je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Na stavbu není potřeba stavební povolení či ohlášení – jedná se o udržovací práce.

5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: 10.5.2023.

Předpokládaný termín dokončení stavby: 31.5.2023.

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V rámci realizace prací by nemělo dojít ke vzniku odpadu. Přebytečný výkopek bude rozhrnut v nejbližším okolí stavby. Veškeré odpady vzniklé v rámci stavebních prací zhotovitelem budou likvidovány zhotovitelem v souladu s platnou legislativou a podmínkami odpadové politiky České republiky.

7. PŘÍSTUP NA PRACOVÍŠTĚ

Přístup je zajištěn po krajské silnici 3. třídy a dále po lesních cestách.

Přístup na staveniště umožňuje použití veškeré běžné techniky pro zemní práce, např. traktorbagr, pásový bagr. V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití traktorbagru, nákladního automobilu a hutních strojů.

Umístění staveniště je patrné ze zákresu v přehledné situaci – příloha zákresy v mapě

8. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVÍŠTĚ

Inženýrské sítě

Nepředpokládá se výskyt žádné technické infrastruktury.

Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní cesty a odstavné plochy.

Napojení na zdroje energií

Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace. Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.

Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a vlastníků dotčených pozemků (LS Rumburk). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce.

Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Odvodnění pracoviště

Veškeré práce budou prováděny bez převodu vody. Práce budou prováděny za vhodných klimatických podmínek.

Doprava materiálu a mezideponie

Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace nebo deponován na ploše zařízení staveniště. Výkopek nebude nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu, popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původnímu.

9. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

10. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních mechanismů.

Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude prováděna jejich očista.

V Teplicích, dne 24.3.2022

Vypracoval:



Přílohy:

- zákres v mapě
- Fotodokumentace
- Soupis prací – výkaz výměr

