

# SMLOUVA O DÍLO

0723040093

číslo: S23LR040

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku, mezi smluvními stranami

## **Statutární město Brno, městská část Brno-jih**

Mariánské nám. 152/13, 617 00 Brno  
zastoupená starostou Ing. Davidem Grundem  
IČ: 449 92 785

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

**a**

## **hřiště.cz, s.r.o.**

Příkop 838/6 60200 Brno  
zastoupená: Ing. Ladislav Fuxa, jednatel  
IČ 28354303 DIČ CZ28354303  
zapsaná: KS BRNO C63253

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

**takto:**

## **I. Předmět smlouvy**

1.1 Zhotovitel provede pro objednatele tyto práce:

zhotovení stavebních prací v rámci investiční akce: „Vybudování parku s dětským hřištěm na nároží ulic Osamělá/Rozhraní“ dle projektové dokumentace a výkazu výměr, který zpracovala Ing. Eva Wagnerová, Tomešova 1, 602 00 Brno, IČ 14670925.

Nabídka zhotovitele, doložená ve výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu s výše uvedeným názvem akce (dále jen „nabídka“) je nedílnou součástí této smlouvy.

1.2 Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy dle bodu 1.1 vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a ve sjednané době.

## **II. Doba plnění**

2.1 Zahájení plnění po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

2.2 Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu do 14 dní od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

- 2.3 Zhotovitel provede tyto práce v dohodnutém termínu **do 6 měsíců od předání staveniště.**

### **III. Cena za zhotovení díla**

- 3.1 Za provedení díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu:

**988 261 Kč bez DPH**

**207 535 Kč DPH**

**1 195 796 Kč vč. DPH**

- 3.2 Cena za dílo je cenou pevnou, tj. zaručenou ve smyslu ustanovení § 2620 Občanského zákoníku. Zhotovitel tak není oprávněn žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo smluvními stranami předpokládáno.

### **IV. Platební podmínky**

- 4.1 Úhrada ceny za skutečně provedené plnění bude provedena bezhotovostně na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), který bude vystaven za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce. Součástí každé z faktur bude souhrnný zjišťovací protokol.
- 4.3 Veškeré faktury jsou splatné do 14 dnů od doručení objednateli, přičemž faktura zhotovitele bude mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o dani z přidané hodnoty, tj. bude obsahovat identifikační údaje objednatele, označení smlouvy, identifikační údaje zhotovitele s uvedením identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla, celkovou částku faktury s připočtením daně z přidané hodnoty.
- 4.4 Poslední faktura bude zhotovitelem vystavena až po úspěšném předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury.

### **V. Záruka**

- 5.1 Záruka na dílo poskytovaná zhotovitelem je 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednavatelem.
- 5.2 Zhotovitel je povinen odstranit uznané záruční závady do 10 dnů od písemného nahlášení reklamace objednavatelem. V případě, že zhotovitel odstraňování případných vad předmětu plnění ani do 10 dnů od uplynutí termínu oprávněné reklamace nezahájí, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmou a náklady účtovat zhotoviteli.

## **VI. Předání a převzetí díla**

- 6.1 Dílo je pokládáno za provedené, bude-li řádně a bez vad vyhotoveno (dokončeno) a předáno objednateli oproti předávacímu protokolu v době, kdy je k tomu zhotovitel povinen podle této smlouvy. Bude-li zhotovitel žádat předání díla s nedostatky, poznamenají se tyto nedostatky do protokolu vč. termínů jejich odstranění zhotovitelem. Do této doby není objednatel povinen dílo převzít, a to až do doby odstranění nedostatků uvedených v protokole.
- 6.2 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 dní předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání.

## **VII. Smluvní pokuty**

- 7.1 V případě, že zhotovitel nedodá dílo řádným způsobem, nebo v dohodnutém čase plnění, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny plnění za každý i započatý den prodlení.
- 7.2 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý i započatý den prodlení z dlužné částky.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklé škody.

## **VIII. Ukončení smluvního vztahu**

- 8.1 Tento smluvní vztah může být ukončen písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy.
- 8.2 V případě, že je zhotovitel s předáním předmětu smlouvy v prodlení delším než tři týdny nebo neodstraní zjištěné závady a nedostatky díla ani do dvou týdnů po stanoveném termínu, může objednatel od smlouvy odstoupit. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 8.3 Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku považují za podstatné porušení povinností, které druhou stranu opravňuje k odstoupení od smlouvy také:
- zrušení společnosti zhotovitele nebo zahájení insolvenčního řízení,
  - bezdůvodné přerušování prací zhotovitele, které trvá déle než 2 týdny.


## **IX. Závěrečná ustanovení**

- 9.1 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.
- 9.2 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
- nabídka zhotovitele, jejíž součástí je nabídková cena dle předaných výkazů výměr.


- 9.3 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny pouze písemně formou dodatku.
- 9.4 V otázkách touto smlouvou neupravených se smluvní vztah stran řídí příslušnými obecně závaznými platnými právními předpisy ČR, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 9.5 Na důkaz svého svobodného souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany níže svoje vlastnoruční podpisy.

Tato smlouva o dílo byla projednána a schválena na 12. schůzi Rady MČ Brno-jih, konané dne 10.05.2023.

V Brně, dne 19.5.2023



za objednatele  
Ing. David Grund  
starosta MČ Brno-jih

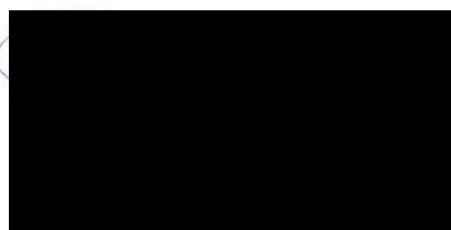

za zhotovitele  
Ing. Ladislav Fuxa, jednatel

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>N800/08/22</b>	<b>Parčík Osamělá - rozhraní</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		<b>SKP</b>	
<b>SO 01</b>	<b>Parčík Osamělá - rozhraní</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>N800/08/22</b>	<b>Parčík Osamělá, Brno - Horní Heršpice</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Eva Wágnerová		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Eva Wágnerová			
Objednatel	MČ Brno - Komárov, Brno - Jih			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	474 467	Vedlejší náklady	0
Z	PSV celkem	508 595	Zařízení stavby, provoz a likvidace	0
R	M práce celkem	0	Zábory, ochrana území prací, poplatky	0
N	M dodávky celkem	0	Inženýrská činnost - stavební dozor	0
ZRN	celkem	983 061	autorská činnost	0
			Ostatní náklady	0
HZS		5 200	dokumentace skut. prov.	0
ZRN+HZS		988 261	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		988 261	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>			<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :			Jméno : Ing. Ladislav Fuxa jednatel	Jméno :
Datum :			Datum : 11.4.2023	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		988 261 Kč
DPH	21,0	%		207 535 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>1 195 796 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	N800/08/22 Parčík Osamělá, Brno - Horní Heršpice	Rozpočet :	N800/08/22
Objekt :	SO 01 Parčík Osamělá - rozhraní		Parčík Osamělá - rozhraní

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	13 500	0	0	0	0
1 Zemní práce	19 877	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	93 699	0	0	0	0
12 Stromy	98 271	0	0	0	0
13 Keře	118 342	0	0	0	0
14 Trávník	17 331	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	8 469	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	72 781	0	0	0	0
95 Úklidové práce po skončení prací	4 725	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	14 864	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 471	0	0	0	0
767 Mobiliář a herní prvky	0	508 595	0	0	5 200
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	8 138	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>474 467</b>	<b>508 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Vedlejší náklady			983 061	0
Zařízení stavby, provoz a likvidace			983 061	0
Zábory, ochrana území prací, poplatky			983 061	0
Inženýrská činnost - stavební dozor			983 061	0
autorská činnost			983 061	0
Ostatní náklady			983 061	0
dokumentace skut. prov.			983 061	0
Geodetické práce-náklady na geodet. práce			983 061	0
mimostaveništní doprava			983 061	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	N800/08/22 Parčík Osamělá, Brno - Horní Heršpice	Rozpočet: N800/08/22
Objekt :	SO 01 Parčík Osamělá - rozhraní	Parčík Osamělá - rozhraní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 0</b>		<b>Přípravné a pomocné práce</b>				
1	110001112R00	Vytyčení inženýrských sítí v upravovaných částech a dotčeného okolí před zahájením prací	kpl	1,00	8 500,00	8 500,00
2	110001113R00	Výškové zaměření současných rozhodujících výškových úrovní	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>0 Přípravné a pomocné práce</b>				<b>13 500,00</b>
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
3	113107310R00	Odstranění podkladu pl.50m2, směs kam.+zemina tl.14 cm	m2	21,00	135,00	2 835,00
		podkladní vrstva tl.10 cm štěrkopisek:21 +4,5 cm prýž.štěpka (14 cm celkem):		21,00		
4	139702111R0R	Hloubení jam-vrtané díry pro patky domečku D 30 cm do hl.60 cm -patky pro typový domeček	kus	4,00	337,50	1 350,00
		zeminu rozprostřít v okolí:4		4,00		
5	113107325R00	Odstranění podkladu pl.do 50m2,kam+zemina tl.-25 cm	m2	2,16	202,50	437,40
		pod česaný beton:1,2*1,8		2,16		
6	139702111UOR	Hloubení jam-vrtané díry pro patky oplocení D 20 cm do hl.60 cm (linie Spirea)	kus	19,00	337,50	6 412,50
		2 délky 20 a 21 bm vzdálenost sloupů od sebe cca 2,5m:18+1		19,00		
		zeminu rozprostřít po okolí:				
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	4,25	270,00	1 147,50
		rozvezení výkopku v místě+zemina z vrt.patek:21*0,14+2,16*0,25+0,17+0,6		4,25		
		+ zásyp jámy po vod.šachtě:				
8	174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím-původní vodovodní šachty	m3	3,80	2 025,00	7 695,00
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>19 877,40</b>
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				
9	161251111RTR	Drcení ořezaných částí stromů a fréz pařezů	m3	2,30	800,00	1 840,00
10	161201399RTR	Dřevní hmota drcená odvoz na deponii nebo do spalovny do 9000 m (přebytečný mulč)	m3	2,30	600,00	1 380,00
11	181309999RT	Poplatek za spalovnu dřeviny	m3	2,30	130,00	299,00
12	111203111R00	Odstranění pařezů odfrézováním až do hloubky 50 cm	m2	1,60	600,00	960,00
		2 pařezí hl.20 cm,D 70 cm(měkké dřevo):1,6		1,60		
13	184805114R00	Řez stromu bezpečnostní	kus	3,00	2 650,00	7 950,00
14	181301113R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2	m2	645,00	40,00	25 800,00
		645		645,00		
15	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	645,00	6,00	3 870,00
		645		645,00		
16	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorem v rovině	m2	645,00	2,50	1 612,50
		645		645,00		
17	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy(vč. dopravy)	m3	96,75	500,00	48 375,00
		645*0,15		96,75		
18	95290R.pol.	Vyčištění plochy po ukončení stavební činnosti	m2	645,00	2,50	1 612,50
<b>Celkem za</b>		<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>				<b>93 699,00</b>
<b>Díl: 12</b>		<b>Stromy</b>				
19	183101115R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, rovina a svah do 1:5	kus	9,00	400,00	3 600,00
20	184102113R00	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině	kus	9,00	400,00	3 600,00
21	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	9,00	400,00	3 600,00
22	184804111R00	Ochrana dřevin před okusem zvěří z rákosy v rovině a svahu až do 1 : 5	kus	9,00	65,00	585,00
23	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina a svah 1:5 1m2/strom	m2	9,00	60,00	540,00
24	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,72	150,00	108,00
		80l/strom:9*0,08		0,72		
25	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3	0,72	450,00	324,00

## Slepý rozpočet

Stavba :	N800/08/22 Parčík Osamělá, Brno - Horní Heršpice	Rozpočet: N800/08/22
Objekt :	SO 01 Parčík Osamělá - rozhraní	Parčík Osamělá - rozhraní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	711491172RTZ	Uložení protikořenové folie pod kořenový bal vč. dodávky materiálu	m2	3,60	450,00	1 620,00
		certifikovaný materiál: 1,2*3		3,60		
27	nezaříděno	Dodávka hnojivé tablety k výsadbě	kus	135,00	3,00	405,00
		15 ks/strom:9*15		135,00		
28	nezaříděno	Údržba dřevin po dobu 36 měsíců rovina a svah do 1:05:00	kus	9,00	3 520,00	31 680,00
29	nezaříděno	půdní kondicioner - 250g/strom	kg	2,25	450,00	1 012,50
		0,25*9		2,25		
30	nezaříděno	Zeolit(doplnění s kondicionerem do výsadbového substrátu)	kg	27,00	41,00	1 107,00
		3 kg/strom:9*3		27,00		
31	025-061	Prunus serrulata "Shirotae" /OK 12 - 14 cm/	kus	3,00	4 700,00	14 100,00
32	025-062	Prunus x yedoensis /OK 12 - 14 cm/	kus	6,00	4 700,00	28 200,00
33	05217500R	Kůl ke kotvení dřevin do D 10 cm délka 2,5m	kus	27,00	200,00	5 400,00
		3 ks/strom:9*3		27,00		
34	103911001	Mulčovací štěpka 1m2/strom tlouška mulče do 10 cm jemná štěpka	m3	0,63	935,00	589,05
		tl 0,07 m3:9*0,07		0,63		
35	709213401	chránička z bambusu/rákos	kus	9,00	200,00	1 800,00
	<b>Celkem za</b>	<b>12 Stromy</b>				<b>98 270,55</b>
<b>Díl: 13</b>		<b>Keře</b>				
36	183101112R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, rovina a svah do 1:5	kus	144,00	120,00	17 280,00
37	184102111R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, rovina a svah 1:05:00	kus	144,00	120,00	17 280,00
38	184921093RT1	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina, štěpka	m2	60,00	60,00	3 600,00
		šife pásu 0,8m,délka linie 75m:75*0,8		60,00		
39	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,72	150,00	108,00
		5l/rostlina:144*0,005		0,72		
40	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3	0,72	380,00	273,60
41	184004722R00	Dodávka hnojivé tablety k výsadbě	kus	288,00	2,50	720,00
		2ks/rostlina:144*2		288,00		
42	185100100RR2	Údržba keřů po dobu 36 měsíců	kus	144,00	200,00	28 800,00
43	767Rpol00	Kotevní kůl D 8 cm délka 2m(linie Carpinus) vč. osazení	kus	15,00	150,00	2 250,00
		vzdálenost kůlů od seba cca.2,5 m:15		15,00		
44	767Rpol01	Mř kotevní lanko ocelové ke kůlům 2x nad sebou	m	81,40	50,00	4 070,00
		délka 37 m:37*2*1,1		81,40		
45	767Rpol02	Ostatní montážní a spojovací materiál	kpl	1,00	1 250,00	1 250,00
46	767Rpol03	Napínací prvky - očka Pzn do D 15 mm -	kus	34,00	50,00	1 700,00
		15*2+4		34,00		
47	025063	Carpinus betulus /v 150 - 175cm/	kus	82,00	420,00	34 440,00
48	025064	Spirea arguta /V 60 - 80 cm/	kus	62,00	45,00	2 790,00
49	1039140N	Mulč - štěpka vč. dovozu a uložení 0,07m3/rostlina	m3	4,20	900,00	3 780,00
		60*0,07		4,20		
	<b>Celkem za</b>	<b>13 Keře</b>				<b>118 341,60</b>
<b>Díl: 14</b>		<b>Trávník</b>				
50	111104111R00	Pokosení trávníku rovina ,svah do 1:5, odvoz 20 km 2x pokos	m2	1 230,00	3,00	3 690,00
		615*2		1 230,00		
51	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	615,00	12,00	7 380,00
52	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	615,00	2,50	1 537,50
53	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	492,00	0,50	246,00
		80% výměry:615*0,8		492,00		
54	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině a svahu 1:5	m2	123,00	2,50	307,50



## Slepý rozpočet

Stavba :	N800/08/22 Parčík Osamělá, Brno - Horní Heršpice	Rozpočet: N800/08/22
Objekt :	SO 01 Parčík Osamělá - rozhraní	Parčík Osamělá - rozhraní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		20% výměry:615*0,2		123,00		
55	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině a svahu 1:5	m2	615,00	0,60	369,00
56	005724071	Směs travní do sucha 30g/m2	kg	19,00	200,00	3 800,70
		615*0,03*1,03		19,00		
<b>Celkem za 14 Trávník</b>						<b>17 330,70</b>
<b>Díl: 2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>					
57	273321611R00	Česaný beton - betonové plošky C 30/37 (B 37) tl.25 cm	m3	0,54	7 425,00	4 009,50
		1,2*1,8*0,25		0,54		
58	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení (česaný beton)	m2	1,68	850,00	1 428,00
		(1,2*2+1,8*2)*0,28		1,68		
59	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	1,68	450,00	756,00
60	275311125R00	Základ patka vrтанá prostý beton C16/20 D 20 cm H 60 cm	m3	0,44	3 500,00	1 540,00
61	275311126U00	Základ patka vrтанá prostý beton C20/25 D 30 cm H 60 cm	m3	0,21	3 500,00	735,00
		4 ks patek:0,21		0,21		
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>8 468,50</b>
<b>Díl: 46</b>	<b>Zpevněné plochy</b>					
62	4646 R.pol	Dodávka a uložení prýžové štepky tl.45 mm	m2	21,00	2 900,00	60 900,00
		berevnost viz.Technická zpráva:21		21,00		
63	564831111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 10 cm pod česaný beton a prýžovou plochu	m2	23,16	310,50	7 191,18
		2,16*21		23,16		
64	561121111RTZ	Hutnění podkladních vrstev 20 MPa pod česaný beton a prýžovou plochu	m2	23,16	202,50	4 689,90
		2,16*21		23,16		
<b>Celkem za 46 Zpevněné plochy</b>						<b>72 781,08</b>
<b>Díl: 95</b>	<b>Úklidové práce po skončení prací</b>					
65	952901411R0R	Vyčištění ostatních ploch , úklid po ukončení prací pro předání díla vč.přístupových cest	m2	700,00	6,75	4 725,00
<b>Celkem za 95 Úklidové práce po skončení prací</b>						<b>4 725,00</b>
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					
66	962032231R00	Bourání zdiva z cihel a betonu(domeček NN)	ks	1,00	6 500,00	6 500,00
		bourání původního domečku NN:1		1,00		
		vč.beton.základu:				
67	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého původní vodovodní šachta	m3	2,04	4 100,00	8 364,00
		cca stěny:(1,2+1,2+1,8+1,8)*0,25		1,50		
		základ.deska:1,2*1,8*0,25		0,54		
		výměra odhadem:				
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>14 864,00</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
68	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	10,64	420,00	4 470,86
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>4 470,86</b>
<b>Díl: 767</b>	<b>Mobiliář a herní prvky</b>					
69	767 sub.01	Lavice s opěradlem typová /160x50 cm/vč osazení a spodní stavby(dřevo akát)	kus	1,00	23 000,00	23 000,00
70	767 sub.02	Dlouhá lavice s opěradlem /300x50 cm/-atyp vč.osazení a spodní stavby	kus	1,00	48 500,00	48 500,00

## Slepý rozpočet

Stavba :	N800/08/22 Parčík Osamělá, Brno - Horní Heršpice	Rozpočet: N800/08/22
Objekt :	SO 01 Parčík Osamělá - rozhraní	Parčík Osamělá - rozhraní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
71	767 sub.03	Dětský domeček, dřevěný se skluzavkou	kus	1,00	140 000,00	140 000,00
		1		1,00		
		0				
72	767 sub.03A	Osazení typového domečku se skluzavkou	kus	1,00	25 000,00	25 000,00
73	767 sub.04	Pískoviště kompletní vč.osazení a spodní stavby	kus	1,00	27 500,00	27 500,00
		betonová stěna,bednění a odbednění,základ pískoviště.:1		1,00		
		dodávka a osazení horní desky pískoviště(akát dřevo):				
		šíře 25 cm tl.40mm,hodlovaná a broušená,sražené hrany.:				
		+ochranný nezávadný nátěr:				
		rozměr pískoviště 3 x 3 m:				
74	767 sub.05	Balanční prvek vč.osazení a spodní stavby	kpl	1,00	41 900,00	41 900,00
		vč dílenské dokumentace:1		1,00		
75	767 sub.06	Prolézačka s hrazdou -osazení vč.spodní stavby	kpl	1,00	70 400,00	70 400,00
		+dílenská dokumentace:1		1,00		
76	767 sub.07	Krycí plachta pískoviště vč napínicích a úchytných prvků	kus	1,00	4 200,00	4 200,00
		vel.pískoviště 3 x 3m:1		1,00		
77	767 sub.08	Stínící plachta vč nosných sloupků a kotvení dodávka a osazení vč spodní stavby	kpl	1,00	25 300,00	25 300,00
78	767 sub.09	Dodávka a osazení budky pro ptáky na strom	kus	1,00	1 650,00	1 650,00
79	767 sub.10	Dodávka a osazení - houpadlo na pružině vč spodní stavby	kus	1,00	16 800,00	16 800,00
80	767 sub.11	Odpadkový koš - dodávka a osazení vč spodní stavby	kus	2,00	20 000,00	40 000,00
81	767 sub.12	Doprava mobilářových prvků	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
82	767911110R00	D+M oplocení strojového pletiva H do 0,8 m vč.dodávky a montáže napínicích	m	48,50	150,00	7 275,00
		délky:48,5		48,50		
83	767912150U00	Mlž napínací drát -15°	m	97,00	8,00	776,00
		2x:48,5*2		97,00		
84	767912160U00	Přiháčkování pletiva k drátu -15°	m	97,00	20,00	1 940,00
		48,5*2		97,00		
85	767 R.pol01	Sloupky oplocení typové barva zelená H 120 vč příslušenství	kus	22,00	400,00	8 800,00
		22		22,00		
86	767914116	napínací lanko Pzn D 5 mm 78m role	role	2,00	330,00	660,00
87	767920110RT1	Montáž branky do oplocení, plochy do 2 m2	kus	1,00	1 650,00	1 650,00
		šíře 90 cm,výška 80 cm:1		1,00		
		vč osazení sloupků:				
88	767 sub.01	Branka do oplocení vč sloupků,kování a úchytných prvků(barva zelená)-výplň pletivo	kus	1,00	5 500,00	5 500,00
		výplň branky pletivo jako okolní oplocení:1		1,00		
89	767914117	napínicí a ostatní spojovací prvky	kg	1,20	850,00	1 020,00
90	900 RT1	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 4	h	8,00	650,00	5 200,00
91	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m a mobilářové prvky	%	3 416,19	2,70	9 223,71
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Mobilář a herní prvky</b>				<b>513 794,71</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
92	nezatříděno	Zbytkový materiál,kontejnery z dodávek zeleně, baly a ostatní odp.materiál z vegetační úpravy	kpl	0,85	3 000,00	2 550,00
		vč.odvozu na řízenou skládku a poplatku:0,85		0,85		
93	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,59	350,00	1 955,80
94	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	55,88	35,00	1 955,80
95	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	5,59	200,00	1 117,60
96	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	5,59	100,00	558,80
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>8 138,00</b>