

# Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 1ZHS210052

uzavřené podle § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## 1. Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** město Trhové Sviny  
Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny  
IČ: 00245551  
DIČ: CZ00245551  
zastoupený: Ing. Davidem Štojdlem, starostou

a

**1.2. Zhotovitel:** SMP Vodohospodářské stavby a.s.  
Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4  
IČ: 116 37 471  
DIČ: CZ11637471

Dne 21.9.2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. 1ZHS210052, ve znění dodatku č.1, č.2 a č.3, na provedení díla „**ÚV Otěvěk, Trhové Sviny obnova a doplnění technologie**“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě (dále jen „dodatek“):

**Dodatek ke Smlouvě o dílo - „ÚV Otěvěk, Trhové Sviny obnova a doplnění technologie“**

## I. Předmět dodatku

V návaznosti na zmíněné doplnění Předmětu díla v dodatku č.2 dochází tímto dodatkem č. 4 k navýšení ceny díla takto:

<b>ÚV Otěvěk, Trhové Sviny obnova a doplnění technologie</b>	
Původní cena za dílo	23 663 390,00 Kč
Cena po ZL č. 1	23 587 538,17 Kč
Cena po ZL č. 2	23 925 518,87 Kč
Cena po ZL č. 3	23 756 955,65 Kč
<b>Nová cena díla CELKEM</b>	<b>23 756 955,65 Kč</b>

## II. Závěrečná ujednání

2.1. Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.


2.2. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. na důkaz toho připojují své podpisy.

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

2.4. Přílohy:

- 1) NOZ č.1
- 2) Oznámení o změně č.1
- 3) NOZ č.2
- 4) Oznámení o změně č.2
- 5) Změnový list č. 2 – vícepráce a méněpráce
- 6) NOZ č.3
- 7) Oznámení o změně č.3
- 8) Změnový list č.3 vícepráce
- 9) Změnový list č.3 méněpráce

**Dodatek ke Smlouvě o dílo - „ÚV Otěvěk, Trhové Sviny obnova a doplnění technologie“**



**Dodatek ke Smlouvě o dílo - „ÚV Otěvěk, Trhové Sviny obnova a doplnění technologie“**



## Změnový list č.3 vícepráce

Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
Vícepráce				114 952,55 Kč
7.	8.	9.	10.	11.
Změnový list č.3				114 952,55 Kč
Úpravy v suterénu				114 952,55 Kč
Obslužná lávka vápenného hospodářství				81 902,10 Kč
Nová obslužná lávka pro vápenné hospodářství	ks	1,00	69 400,00	69 400,00 Kč
Demontáž ocelového schodiště	t	0,96	13 000,00	12 502,10 Kč
Nové zakrytí rošty v suterénu				14 400,00 Kč
L-profil 50x50, pásovina		6,00	624,00	3 744,00 Kč
Rošty - kompozit 1000x2000		1,00	5 760,00	5 760,00 Kč
Výroba		5,00	612,00	3 060,00 Kč
montáž, doprava		3,00	612,00	1 836,00 Kč
Stavební finální úpravy a oprava soklu vozovky				18 650,45 Kč
Bourání základů z betonu prostého	m3	0,40	9 360,00	3 744,00 Kč
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do pisku se zalitím spár MC	m2	5,00	834,60	4 173,00 Kč
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,50	656,50	328,25 Kč
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,50	1 015,30	507,65 Kč
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,50	297,70	148,85 Kč
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,00	13,00	169,00 Kč
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,50	744,90	372,45 Kč
Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	5,00	1 820,00	9 100,00 Kč
Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,30	357,50	107,25 Kč



### Změnový list č.3 méněpráce

Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
Měněpráce				283 515,78 Kč
7.	8.	9.	10.	11.
<b>Sloupec4</b>	<b>Sloupec5</b>	<b>Sloupec6</b>	<b>Sloupec7</b>	<b>Sloupec8</b>
Práce a dodávky HSV				<b>283 515,78 Kč</b>
Zemní práce				283 515,78 Kč
Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon	m	2,50	920,40	2 301,00 Kč
Trubní vedení				106 657,78 Kč
uzavírací šoupátko DN 100, PN 16 s ovládáním ručním kolem;	ks	1,00	8 581,95	8 581,95 Kč
uzavírací šoupátko DN 80, PN 16 s ovládáním ručním kolem; materiálové	ks	1,00	7 776,73	7 776,73 Kč
trubka DN 100, tl. stěny 2 mm, mat. nerez 1.4404	m	7,20	1 949,48	14 036,26 Kč
trubka DN 80, tl. stěny 2 mm, mat. nerez 1.4404	m	7,00	1 398,54	9 789,78 Kč
příruba zaslepovací plochá DN 80, PN 10, mat. nerez 1.4301	ks	1,00	1 123,07	1 123,07 Kč
koleno 90° DN 100, tl. stěny 2 mm, F=100, mat. nerez 1.4404	ks	1,00	1 165,45	1 165,45 Kč
koleno 90° DN 80, tl. stěny 2 mm, F=90, mat. nerez 1.4404	ks	8,00	1 059,50	8 476,00 Kč
přechod DN 150/100 - mat. nerez 1.4404	ks	1,00	1 440,92	1 440,92 Kč
přechod DN 100/50 - mat. nerez 1.4404	ks	1,00	1 101,88	1 101,88 Kč
přechod DN 80/50 - mat. nerez 1.4404	ks	3,00	709,87	2 129,61 Kč
příruba točivá DN 150, PN 10, mat. nerez 1.4404	ks	1,00	2 394,47	2 394,47 Kč
příruba přivařovací plochá DN 150, PN 10, mat. ocel tř. 11	ks	1,00	974,74	974,74 Kč
příruba točivá DN 100, PN 10 mat. nerez 1.4404	ks	4,00	1 292,59	5 170,36 Kč
příruba točivá DN 80, PN 10 mat. nerez 1.4404	ks	4,00	1 080,69	4 322,76 Kč
příruba točivá DN 50, PN 10 mat. nerez 1.4404	ks	2,00	784,03	1 568,06 Kč
lemový kroužek DN 150, mat. nerez 1.4404	ks	1,00	593,32	593,32 Kč
lemový kroužek DN 100, mat. nerez 1.4404	ks	4,00	402,61	1 610,44 Kč
lemový kroužek DN 80, mat. nerez 1.4404	ks	4,00	339,04	1 356,16 Kč
lemový kroužek DN 50, mat. nerez 1.4404	ks	2,00	264,88	529,76 Kč
přírubový spoj DN 150, PN 10 (šrouby, matice, podložky - mat. nerez,	ks	1,00	1 589,25	1 589,25 Kč
přírubový spoj DN 100, PN 10 (šrouby, matice, podložky - mat. nerez,	ks	3,00	889,98	2 669,94 Kč
přírubový spoj DN 80, PN 10 (šrouby, matice, podložky - mat. nerez,	ks	5,00	889,98	4 449,90 Kč

přírubový spoj DN 50, PN 10 (šrouby, matice, podložky - mat. nerez, zhotovení odbočky DN 80	ks	2,00	313,61	627,22 Kč
návarek s vnějším závitem DN 2", mat. nerez 1.4404	ks	1,00	561,54	561,54 Kč
šroubení s vnitřními závity DN 2", mat. mosaz	ks	2,00	258,52	517,04 Kč
podpěra potrubí DN 100, mat. nerez 1.4404	ks	2,00	868,79	1 737,58 Kč
podpěra potrubí DN 80, mat. nerez 1.4404	ks	2,00	2 034,24	4 068,48 Kč
plech tl.4 mm o průměru 159 mm s otvorem ø 106 mm, mat. nerez	ks	1,00	1 589,25	1 589,25 Kč
utěsnění meziprostoru mezi původním potrubím DN 150 a novým	ks	1,00	678,08	678,08 Kč
oprava nátěru současného potrubí	kpl	1,00	1 271,40	1 271,40 Kč
úprava současné obslužné plošiny (otečení výstupního schodiště,	m2	0,20	1 271,40	254,28 Kč
Měření a regulace	kpl	1,00	12 502,10	12 502,10 Kč
Měření pH před filtry [QIC1]				123 227,00 Kč
Montáž oplechování vápenného hospodářství	kpl	1,00	123 227,00	123 227,00 Kč
Montáž oplechování vápenného hospodářství				26 050,00 Kč
Detaily oplechování vápenného hospodářství	m2	35,00	490,00	17 150,00 Kč
Lešení k montáži oplechování vápenného hospodářství	kpl	1,00	8 900,00	8 900,00 Kč
montáž lešení k montáži oplechování				20 280,00 Kč
pronájem za den k montáži oplechování	m2	120,00	84,50	10 140,00 Kč
demontáž lešení k montáži oplechování	m2	1 200,00	2,60	3 120,00 Kč
Předběžné a všeobecné položky	m2	120,00	58,50	7 020,00 Kč
Identifikace neznámých kabelů a jejich odstranění	kpl	1,00		5 000,00 Kč



OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ			číslo OZ: 3		
Zhotovitel:	SMP vodohospodářské stavby a.s.				
Komu:	Město Trhové Sviny Žižkovo náměstí 32 374 14 Trhové Sviny	Datum:			
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně	
<p>Odkazy <i>na specifikaci:</i> Výkaz výměr SO 01 a PS trubní rozvody surová voda  <i>(výkaz výměr)</i>  <i>na výkresy:</i> D.2.4 půdorys suterénu  <i>na rozpočtové podklady:</i>  <i>na jinou část smlouvy:</i></p>					
<p><b>POPIS ZMĚNY:</b>  <i>Projekt počítal s realizací dílčích částí, které však byly za dobu povolování stavby a přípravy projektu provedeny. Jejich rekonstrukce proto nebyla potřebná. Jedná se o potrubí výtlačného řadu pro část obce Otěvěk a pH sondu. Dále stávající stav obslužné lávky vápenného hospodářství neumožnil její opravu a byla proto odstraněna a nahrazena novou.</i></p>					
<i>Počet připojených listů specifikací:</i>			<i>Počet připojených výkresů:</i> 1		
** Důvod	** Požadavek	** <u>změna zadání</u>	** <u>Podnět zhotovitele</u>	** vyšší moc	** <u>jiné okolnosti</u>
<u>vícepráce/méněpráce</u>	<u>objednatel, provozovatele</u>	RD neobsahuje			
<p>Oznámení vydává:</p> <p style="text-align: right;">ZHOTOVITEL</p> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 100px; margin-top: 10px;"></div>					
<p>Vyjádření autorského dozoru:</p> <p>SOUHLASÍME</p>					
<p><i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Nemí Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.</i></p>					

\*\* nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte



**NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY**

číslo  
NOZ: **3**

Zhotovitel: **SMP vodohospodářské stavby a.s.**

NOZ zpracoval: **Město Trhové Sviny  
Žižkovo náměstí 32  
374 17 Trhové Sviny**

*Zpracování úpravy RD před realizací ANO / NE :*

Způsob odeslání/ předání/datum: Poštou E-mailem Faxem Osobně

**V souladu se smlouvou předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem:**

Položkový rozpočet změny:

Podrobný rozpočet je součástí přílohy.

Rekapitulace:



Původní cena díla	23 663 390,00 Kč
Cena po ZL č.1	23 587 538,17 Kč
Cena po ZL č.2	23 925 518,87 Kč
Celkem vícepráce ZL č. 3	114 952,55 Kč
Celkem méněpráce ZL č. 3	- 283 515,78 Kč
Celkem méně a vícepráce ZL č.3	- 168 563,23 Kč
Nová cena díla	23 756 955,65 Kč

Vyjádření technického dozoru:

Přílohy: 2

Navrhovaná změna ceny díla:  
- **168 563,23 Kč bez DPH**

Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:  
**0** Kalendářních dnů

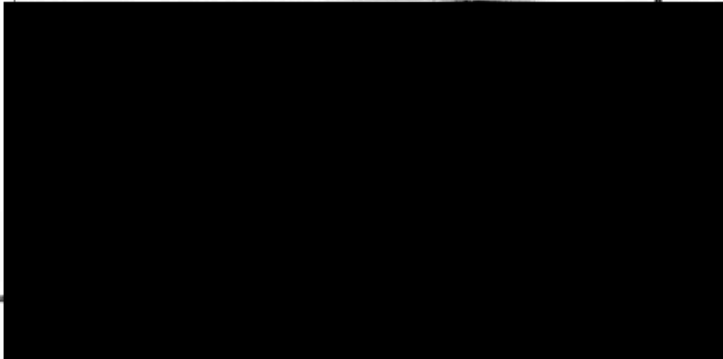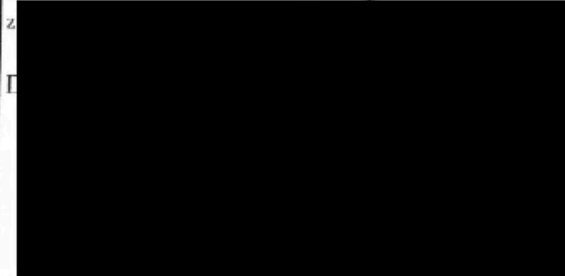



## Změnový list č.2 méněpráce

Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
Měněpráce				72 791,88 Kč
7.	8.	9.	10.	11.
<b>Sloupec4</b>	<b>Sloupec5</b>	<b>Sloupec6</b>	<b>Sloupec7</b>	<b>Sloupec8</b>
Práce a dodávky HSV				72 791,88 Kč
Zemní práce				44 409,30 Kč
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,00	96,59	1 931,80 Kč
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2,00	57,07	114,14 Kč
Hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	6,40	2 275,00	14 560,00 Kč
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	m3	1,92	390,00	748,80 Kč
Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	24,80	980,20	24 308,96 Kč
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	6,40	260,00	1 664,00 Kč
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,40	169,00	1 081,60 Kč
Zakládání				1 862,58 Kč
Výplň na dně studny z kameniva hrubého drceného 32-63 mm	m3	0,04	1 755,00	61,43 Kč
Výztuž základů pod stroje z betonářské oceli 10 216 složitosti II	t	0,00	48 100,00	192,40 Kč
Základ pod stroje z ŽB do 5 m3 tř. C 25/30 složitosti II	m3	0,17	9 750,00	1 608,75 Kč
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 295,15 Kč
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spá	m2	2,75	834,60	2 295,15 Kč
Trubní vedení				24 224,85 Kč
Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon do 20 % DI	m	2,50	920,40	2 301,00 Kč
trouba betonová vibrolisovaná s integrovaným spojem TBH-Q 30/250 D30:	kus	1,01	13 000,00	13 130,00 Kč
přechod DN 300/200 - mat. dle přívodního potrubí	ks	1,00	5 403,45	5 403,45 Kč
přechod DN 200/150 - mat. dle přívodního potrubí	ks	1,00	1 695,20	1 695,20 Kč
lemový nákrůžek DE 160, PN 10, mat. dle přívodního potrubí	ks	1,00	1 695,20	1 695,20 Kč



**Změnový list č.2 vícepráce**

Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
Vícepráce				410 772,58 Kč
7.	8.	9.	10.	11.
<b>Změnový list č.2</b>				<b>410 772,58 Kč</b>
Stavební úpravy proti zatékání do ÚV a úprava vrtu HV3				67 585,81 Kč
Vyčištění prostupů a odstranění starých konstrukcí, zabetonování a utěsnění starých prostupů				8 910,45 Kč
Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlén) při jakékoliv výšce podlaží	m2	2,50	63,96	159,90 Kč
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,03	1 015,30	30,46 Kč
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,03	297,70	8,93 Kč
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,42	13,00	5,46 Kč
Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,03	744,90	22,35 Kč
Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,20	357,50	71,50 Kč
Sanace stěn suterénu	kus	1,00	4 160,00	4 160,00 Kč
Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	3,00	947,70	2 843,10 Kč
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	2,50	133,90	334,75 Kč
<i>pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)</i>	<i>m2</i>	<i>2,50</i>	<i>130,00</i>	<i>325,00 Kč</i>
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	2,50	15,60	39,00 Kč
<i>lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg</i>	<i>t</i>	<i>0,01</i>	<i>65 000,00</i>	<i>910,00 Kč</i>
Vrt HV3				20 985,20 Kč
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	4,90	2 275,00	11 147,50 Kč
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	4,90	260,00	1 274,00 Kč
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,90	169,00	828,10 Kč
Kopoflex chránička 100	m	20,00	150,00	3 000,00 Kč
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	10,00	146,90	1 469,00 Kč
prostup potrubí DN 80 stěnou 400 mm	ks	1,00	2 966,60	2 966,60 Kč
Folie označovací	m	10,00	30,00	300,00 Kč
Nové prostupy pro přívod elektřiny, protažení kabelů a zatěsnění				30 989,20 Kč
prostup potrubí DN 80 stěnou 400 mm	ks	2,00	2 966,60	5 933,20 Kč
Těsnění prostupů systémové gumové	ks	2,00	6 990,00	13 980,00 Kč
Ostatní materiál a práce	kpl	1,00	8 541,00	8 541,00 Kč
Demontáže a provizorní řešení	kpl	1,00	2 535,00	2 535,00 Kč
Výměna a obetonování kolene dešťového svodu				6 700,96 Kč
Bourání základů z betonu prostého	m3	0,20	9 360,00	1 872,00 Kč
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,40	1 015,30	406,12 Kč
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,40	297,70	119,08 Kč
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,60	13,00	72,80 Kč
Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,40	744,90	297,96 Kč
Základ pod stroje z ŽB do 5 m3 tř. C 25/30 složitosti II	m3	0,20	9 750,00	1 950,00 Kč
Lapač splavenin geiger DN 100	ks	1,00	1 290,00	1 290,00 Kč
Koleno a redukce pro napojení do betonové roury	kpl	1,00	693,00	693,00 Kč
Úprava akumulace				336 172,88 Kč
Potrubí nátokové				196 650,68 Kč
trubka DN 200, tl. stěny 2 mm, mat. nerez 1.4404	m	24,00	3 496,35	83 912,40 Kč
koleno 90° DN 200, tl. stěny 2 mm, F=300, mat. nerez 1.4404	ks	6,00	3 877,77	23 266,62 Kč
lemový kroužek DN 200, mat. nerez 1.4404	ks	2,00	1 059,50	2 119,00 Kč
příruba točivá DN 200, PN 6, mat. nerez 1.4404	ks	2,00	3 178,50	6 357,00 Kč
příruba přivařovací plochá DN 200, PN 10, mat. ocel tř. 11	ks	2,00	1 568,06	3 136,12 Kč
přírubový spoj DN 200, PN 6 (šrouby, matice, podložky - mat. nerez, teflonová vložka)	ks	2,00	2 373,28	4 746,56 Kč
podpěra potrubí DN 200, mat. nerez 1.4404	ks	8,00	3 390,40	27 123,20 Kč
demontáž potrubí 36 m; potrubí DN 200, včetně kotvení	kg	1 150,00	27,55	31 682,50 Kč
oprava nátěru současného potrubí	m2	1,00	1 483,30	1 483,30 Kč
Bourání základů z betonu prostého	m3	0,10	9 360,00	936,00 Kč
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,20	1 015,30	203,06 Kč

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,20	297,70	59,54 Kč
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,80	13,00	36,40 Kč
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,20	744,90	148,98 Kč
montáž lešení k demontáži nosníku	m2	80,00	84,50	6 760,00 Kč
demontáž lešení k demontáži nosníku	m2	80,00	58,50	4 680,00 Kč
Přepad z akumulace				82 599,70 Kč
trubka DN 200, tl. stěny 2 mm, mat. nerez 1.4404	m	12,00	3 496,35	41 956,20 Kč
koleno 90° DN 200, tl. stěny 2 mm, F=300, mat. nerez 1.4404	ks	2,00	3 877,77	7 755,54 Kč
lemový kroužek DN 200, mat. nerez 1.4404	ks	2,00	1 059,50	2 119,00 Kč
příruba točivá DN 200, PN 6, mat. nerez 1.4404	ks	2,00	3 178,50	6 357,00 Kč
podpěra potrubí DN 200, mat. nerez 1.4404	ks	2,00	3 390,40	6 780,80 Kč
přírubový spoj DN 200, PN 6 (šrouby, matice, podložky - mat. nerez, teflonová vložka)	ks	2,00	2 373,28	4 746,56 Kč
demontáž potrubí 12 m; potrubí DN 200, včetně kotvení	kg	360,00	27,55	9 918,00 Kč
oprava nátěru současného potrubí	m2	2,00	1 483,30	2 966,60 Kč
Zařízení staveniště				56 922,50 Kč
Zařízení staveniště, provozní vlivy	kpl	0,25	227 690,00	56 922,50 Kč
Úprava odkalení reakční nádrže				7 013,89 Kč
Odkalení reakční nádrže				7 013,89 Kč
trubka DN 100, tl. stěny 2 mm, mat. nerez 1.4404	m	3,00	1 949,48	5 848,44 Kč
koleno 90°, DN 100, tl. stěny 2 mm, mat. nerez 1.4404	ks	1,00	1 165,45	1 165,45 Kč



<b>OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ</b>			číslo OZ: 2		
Zhotovitel:	SMP vodohospodářské stavby a.s.				
Komu:	Město Trhové Sviny Žižkovo náměstí 32 374 14 Trhové Sviny	Datum:			
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně	
<b>Nové potrubí akumulace</b>					
Odkazy	na specifikaci:				
	(výkaz výměr)				
	na výkresy:	Výkres nového potrubí akumulace			
	na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr SO 01 a PS trubní rozvody surová voda			
	na jinou část smlouvy:				
<b>POPIS ZMĚNY:</b>					
<p>Na základě aktuálního stavu potrubí v akumulaci, který byl zjištěn po vypuštění akumulace z důvodu její odstávky, bylo rozhodnuto, že nátokové potrubí a bezpečnostní přeliv budou nahrazeny novým nerezovým potrubím dle návrhu autorského dozoru. Dále je z realizace vynecháno provedení potrubí nátoku do úpravny vody od vrtu, které bylo již historicky provedeno a v rámci stavby byl naopak sanován a nově proveden hlavní přívod elektrické energie do ÚV a ošetření jeho místa proti zatékání do budovy, protože se tak historicky dělo.</p>					
Počet připojených listů specifikací: 1			Počet připojených výkresů: 1		
** Důvod	** Požadavek	** <u>změna zadání</u>	** <u>Podnět zhotovitele</u>	** vyšší moc	** <u>jiné okolnosti</u>
<u>vícepráce/méněpráce</u>	<u>objednatel, provozovatele</u>	<u>RD neobsahuje</u> není ve výkazu výměr			
Oznámení vydává:					
<b>Vyjádření autorského dozoru:</b>					
S výše uvedenými změnami za autorský					
<p><i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.</i></p>					
** nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte					



**NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY**

číslo  
NOZ: 2

Zhotovitel: SMP vodohospodářské stavby a.s.

NOZ zpracoval: Město Trhové Sviny  
Žižkovo náměstí 32  
374 17 Trhové Sviny

Zpracování úpravy RD před realizací ANO / NE :

Způsob odeslání/ předání/datum: Poštou E-mailem Faxem Osobně

**V souladu se smlouvou předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem:**

Položkový rozpočet změny:

Podrobný rozpočet je součástí přílohy.

Rekapitulace:

Původní cena díla	23 663 390,00 Kč
Cena po ZL č.1	23 587 538,17 Kč
Celkem vícepráce	410 772,58 Kč
Celkem méněpráce	- 72 791,88 Kč
Suma změn změnového listu	337 980,70 Kč
Nová cena díla	23 925 518,87 Kč

Vyjádření technického dozoru:



K navrhovaným změnám nemáme zásadních připomínek

Přílohy: 2

Navrhovaná změna ceny díla:  
337 380,11 Kč bez DPH

Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:  
~~120~~ Kalendářních dnů

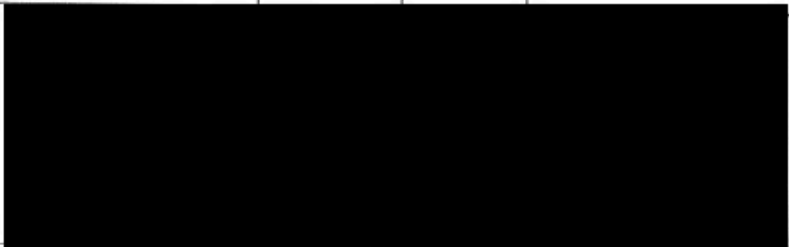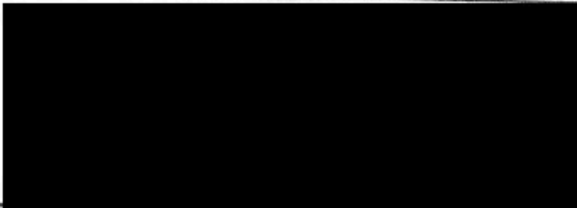

<b>OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ</b>			číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	SMP CZ a.s.				
Komu:	Město Trhové Sviny Žižkovo náměstí 32 374 14 Trhové Sviny	Datum: 14. července 2022			
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem 14.7.2022	Faxem	Osobně	
<b>Změna stěhování pískových filtrů</b>					
Odkazy	na specifikaci:	SO 01			
	(výkaz výměr)				
	na výkresy:	D 1.4.			
	na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
	na jinou část smlouvy:				
<b>POPIS ZMĚNY:</b>					
<i>Pískové filtry a reakční potrubí bude do strojovny úpravny vody nastěhováno vraty a přes částečně demontovaný objekt vápenného hospodářství. Nad prostorem strojovny bude osazen ocelový nosník profilu HEB220 a na něj zavěšen kladkostroj. Pomocí těchto prvků budou filtry na místo nastěhovány a spuštěny. Díky tomuto postupu nebude třeba otevírat konstrukci střechy.</i>					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
** Důvod	** Požadavek	** <u>změna zadání</u>	** <u>Podnět</u>	** vyšší moc	** <u>jiné okolnosti</u>
<u>vícepráce/méněpráce</u>	<u>objednatel, provozovatele</u>	<u>RD neobsahuje</u> není ve výkazu výměr	<u>zhotovitele</u>		
Oznámení vydává:					
					
<b>Vyjádření autorského dozoru:</b>					
ZA AD SOUHLASÍM S NAVRŽENOU ZMĚNOU					
					
<small>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.</small>					
<small>** nehodící se škrtněte, <u>hodící se podtrhněte</u></small>					



NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY				číslo NOZ:
Zhotovitel:	SMP CZ a.s.			1
NOZ zpracoval:	Město Trhové Sviny Žižkovo náměstí 32 374 17 Trhové Sviny	Datum: 14. července 2022		
				Zpracování úpravy RD před realizací ANO / NE :
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem 14.7.2022	Faxem	Osobně
V souladu se objednávkou předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem:				
Položkový rozpočet změny:				
Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Cellková cena zadání
Vícepráce při změně transportu technologie				791 951,80 Kč
7.	8.	9.	10.	11.
Změnový list č.1				791 951,80 Kč
Ocelové konstrukce				482 096,95 Kč
D+M ocelového nosníku a pomocné konstrukce				446 793,57 Kč
dodávka ocelového nosníku a nosné konstrukce se zavětrováním	kg	559,05	205,00	114 604,43 Kč
montáž ocelového nosníku a nosné konstrukce se zavětrováním	kg	559,05	590,00	329 837,14 Kč
Nátěr ocelové konstrukce	m2	14,00	168,00	2 352,00 Kč
Lešení k ocelovým konstrukcím				34 424,00 Kč
montáž lešení k montáži nosné konstrukce se zavětrováním	m2	120,00	84,50	10 140,00 Kč
pronájem za den k montáži nosné konstrukce se zavětrováním	m2	1 440,00	2,60	3 744,00 Kč
demontáž lešení k montáži nosné konstrukce se zavětrováním	m2	120,00	58,50	7 020,00 Kč
montáž lešení k montáži ocelového nosníku	m2	80,00	84,50	6 760,00 Kč
pronájem za den k montáži ocelového nosníku	m2	800,00	2,60	2 080,00 Kč
demontáž lešení k montáži ocelového nosníku	m2	80,00	58,50	4 680,00 Kč
Přesun hmot ocelových konstrukcí				879,38 Kč
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech do 6m	t	0,56	1 573,00	879,38 Kč
Oplechování vápenného hospodářství				81 614,85 Kč
Demontáž oplechování vápenného hospodářství				14 700,00 Kč
Demontáž oplechování vápenného hospodářství	m2	35,00	420,00	14 700,00 Kč
Lešení k demontáži oplechování vápenného hospodářství				20 280,00 Kč
montáž lešení k demontáži oplechování	m2	120,00	84,50	10 140,00 Kč
pronájem za den k demontáži oplechování	m2	1 200,00	2,60	3 120,00 Kč
demontáž lešení k demontáži oplechování	m2	120,00	58,50	7 020,00 Kč
Montáž oplechování vápenného hospodářství				26 050,00 Kč
Montáž oplechování vápenného hospodářství	m2	35,00	490,00	17 150,00 Kč
Detaily oplechování vápenného hospodářství	kpl	1,00	8 900,00	8 900,00 Kč
Lešení k montáži oplechování vápenného hospodářství				20 280,00 Kč
montáž lešení k montáži oplechování	m2	120,00	84,50	10 140,00 Kč
pronájem za den k montáži oplechování	m2	1 200,00	2,60	3 120,00 Kč
demontáž lešení k montáži oplechování	m2	120,00	58,50	7 020,00 Kč
Přesun hmot k oplechování				304,85 Kč
Přesun hmot tonážní pro oplechování v objektech v do 6 m	t	0,25	1 219,40	304,85 Kč
Ostatní práce				228 240,00 Kč
Ostatní práce				228 240,00 Kč
Revize zdvihacího zařízení	ks	1,00	15 000,00	15 000,00 Kč
pronájem zdvihacího zařízení	dny	60,00	1 100,00	66 000,00 Kč
Statický posudek	kpl	1,00	45 000,00	45 000,00 Kč
D+M 4 podpěrných stojek	kpl	1,00	27 240,00	27 240,00 Kč
Transport technologického zařízení	kpl	1,00	75 000,00	75 000,00 Kč

ÚV OTĚVĚK, TRHOV SVINY ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ TECHNOLOGIE

Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
Měněpráce při změně transportu technologie				867 803,63 Kč
7.	8.	9.	10.	11.
Sloupec7	Sloupec8	Sloupec9	Sloupec10	Sloupec11
Stav.úpr.- et. c - filtrace (tlakové filtry)				610 649,98 Kč
HSV - Práce a dodávky HSV				459 825,81 Kč
4 - Vodotěsné konstrukce				407 175,81 Kč
Provizorní zakrytí PUR panely - montáž, dodávka, demontáž, likvidace	m2	27,00	13 925,03	375 975,81 Kč
Montáž střešních desek nebo panelů hmotnosti do 0,5 t budova v do 18	kus	3,00	10 400,00	31 200,00 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				52 650,00 Kč
Bourání stropů z ŽB desek , manipulace s panely	m3	8,10	6 500,00	52 650,00 Kč
PSV - Práce a dodávky PSV				92 831,17 Kč
712 - Povlakové krytiny				41 754,01 Kč
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	27,00	44,20	1 193,40 Kč
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním	m2	27,00	15,60	421,20 Kč
lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t	0,01	65 000,00	520,00 Kč
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka nátěrem asfaltovým	m2	54,00	23,66	1 277,64 Kč
suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 12/ 10 kg	t	0,08	84 500,00	6 844,50 Kč
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plně	m2	108,00	133,90	14 461,20 Kč
pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m2	27,00	130,00	3 510,00 Kč
pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S40	m2	27,00	162,50	4 387,50 Kč
pás těžký asfaltovaný SKLOBIT 40 MINERAL G 200 S40	m2	54,00	156,00	8 424,00 Kč
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,59	1 219,40	714,57 Kč
713 - Izolace tepelné				51 077,16 Kč
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z desek	m2	27,00	165,10	4 457,70 Kč
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva	m2	54,00	193,70	10 459,80 Kč
KSD desky tl.50 mm	m2	55,08	650,00	35 802,00 Kč
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,30	1 180,40	357,66 Kč
997 - Přesun sutě				57 993,00 Kč
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím	t	20,00	656,50	13 130,00 Kč
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	20,00	1 015,30	20 306,00 Kč
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,00	297,70	5 954,00 Kč
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	285,00	13,00	3 705,00 Kč
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	20,00	744,90	14 898,00 Kč
Nutné pomocné konstrukce stavební část				257 153,65 Kč
SO 01c - Stavební úpravy- etapa c				257 153,65 Kč
demontáž ocelového nosníku + žlabu betonového pod střechou	m	6,00	13 000,00	78 000,00 Kč
montáž lešení k demontáži nosníku	m2	60,00	84,50	5 070,00 Kč
pronájem za den k demontáži nosníku	m2	1 800,00	2,60	4 680,00 Kč
demontáž lešení k demontáži nosníku	m2	60,00	58,50	3 510,00 Kč
demontáž KSD Desek	m2	27,00	195,00	5 265,00 Kč
likvidace na skládce KSD desky	t	0,30	4 550,00	1 378,65 Kč
detaily provizorního zakrytí střechy	kpl	1,00	159 250,00	159 250,00 Kč

Původní cena díla	23 663 390,00 Kč
Celkem vícepráce	791 951,80 Kč
Celkem méněpráce	867 803,63 Kč
Suma změn změnového listu	- 75 851,83 Kč
Nová cena díla	23 587 538,17 Kč



**Vyjádření technického dozoru :**

Výše uvedené změny .....

ZA TDS SVOHLASÍME  
S VAŠÍ WEDELE ZMĚNY

14.7.2022

Přílohy: 0

Navrhovaná změna ceny díla:

- 75 851,83 Kč bez DPH

Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:

0 Kalendářních dnů

za objednatele (razítko/ podpis)

Datum:

