

Zadávací list projektových prací

Popis stávajícího stavu:

LC Havranovská - inv.číslo : 701173

- oprava stávající LC
- třída a kategorie lesní cesty: 1L - 3,5/ 30
stávající šířka je proměnlivá a ohledem na poškození LC
- konstrukce vozovky: penetrační makadam
- délka rekonstruovaného úseku: 6,400 km
- přibližná nadmořská výška: 550 m
- současný stav lesní cesty: celkově nevyhovující stav z důvodů kalamit, destrukce krytu komunikace, nedostatečná únosnost, vyjeté koleje, nevyhovující hospodářské sjezdy, nedostatečná šířka komunikace, zhoršené rozhledové poměry, nedostatečné odvodnění l.c.
- provozní zdůvodnění: zpřístupnění lesních porostů (lesnické práce, odvoz dřeva)
- majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
- statut využívání krajiny: bez omezení
- **technické řešení stavby :**
 - odstranění nánosů krajnic, odstranění křovin včetně kořenů, zpevnění stávajících sjezdů drceným kamenivem, obnovení odvodnění lesní cesty

Požadovaná konstrukce vozovky : studená recyklace s cementovou stabilizací, jemný penetrační makadam 5 cm, asfaltový 2-násobný uzavírací postřik s posypem. Požadovaná šířka v koruně v přímé 3,0 až 3,2 m.

Popis návrhu a požadavků investora:

Provést posouzení stavu cesty v terénu - měřické práce budou provedeny geodetickým kolečkem a nivelační latí, zpracovat projektovou dokumentaci na opravu lesní cesty včetně inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru.

Předpokládaný náklad na stavbu: 14 mil, Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 28.4.2023

Termín odevzdání projektové dokumentace: 31.12.2023

Projekt bude vyhotoven v 4 samostatných paré + 1 x CD nosič

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona je stanoven přílohami č. 7 a č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. *

Vypracování zjednodušené dokumentace pro ohlášení stavby v rozsahu :

**technická zpráva
přehledná situace 1 : 25000
vzorový příčný řez
charakteristické příčné řezy
návrh oprav trubních propustů**

**výkaz výměr
položkový rozpočet
vyjádření dotčených organizací k podzemním sítím**

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Geodetické práce budou podkladem pro vytyčení stavby před realizací prací.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.


Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Dne: 13.4.2023

Investor: LČR s.p., OŘ severní Morava

Pikartská 2128/52

710 00 Ostrava




dne: 13.4.2023

Zpracovatel : Lesprojekt Krnov s.r.o

Revoluční 76

794 02 Krnov

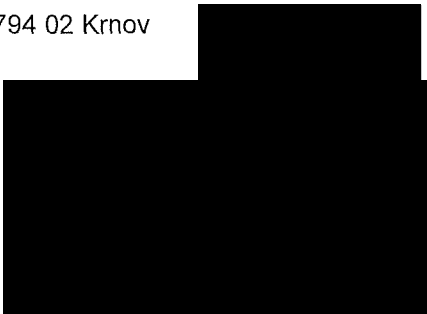



LESPROJEKT Krnov s.r.o.
Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov

Cenová nabídka

LC Havranovská

Cenová nabídka je zpracována na požadované práce dle zadávacího listu.

Vypracování zjednodušené dokumentace pro ohlášení stavby v rozsahu :

*technická zpráva
přehledná situace 1 : 25000
vzorový příčný řez
vzorový výkres propustu a hospodářského sjezdu
charakteristické příčné řezy
návrh oprav trubních propustků a HP
návrh odvodnění
výkaz výměr
položkový rozpočet
vyjádření dotčených organizací k podzemním sítím*

Činnost	hod /MJ	Kč/hod	Celkem
Rekognoskace terénu, doprava	11	600	6600
zajištění dokladové části, vyjádření správců sítí,	23	600	13800
DPS	340	600	204000
soupis prací, VV, položkový rozpočet	60	600	36000
Součet :			260400
Sleva investorovi 10%			-26040
NABÍDKOVÁ CENA			234360
Zaokrouhlení			234400
Měřické práce, geodetické kolečko, nivelační lať	6	10000	60000
CELKEM :			294400
DPH 21 %			61824
Celkem s DPH:			356224



IČ: 47976250 DIČ CZ47976250
Tel. : [REDACTED]

Bank. spojení : KB Krnov, č.ú. 19 402-771/0100
www.lprojekt.cz
e-mail : lesprojekt@lprojekt.cz

