

**„Rekonstrukce izolace základů ve vnitrobloku  
ZŠ Na Slovance, Bedřichovská 1/1960, 182 00 Praha 8 - Libeň“**

**Smlouva o dílo č. VR 17/2023**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

**Čl. I.  
SMLUVNÍ STRANY**

|                         |                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1. Objednatel:</b> | <b>Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace</b> |
| Sídlo:                  | U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00                                                        |
| Zastoupen:              | Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem                                                                 |
| IČO:                    | 00639524                                                                                             |
| DIČ:                    | CZ00639524                                                                                           |
| Bankovní ústav:         |                                                                                                      |
| Číslo účtu:             |                                                                                                      |
| E-mail:                 |                                                                                                      |
| Kontaktní osoba:        |                                                                                                      |

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>1.2. Zhotovitel:</b>      | <b>BAB mont s.r.o.</b>                                         |
| Sídlo:                       | Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek                      |
| Zastoupen:                   | Petrem Antalem, jednatelem společnosti                         |
| IČO:                         | 61498858                                                       |
| DIČ:                         | CZ61498858                                                     |
| Zápis v obchodním rejstříku: | 27. července 1994, Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 30477 |
| Bankovní ústav:              |                                                                |
| Číslo účtu:                  |                                                                |
| E-mail:                      |                                                                |
| Kontaktní osoba:             |                                                                |

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jen „**smluvní strany**“)

**uzavírají tuto smlouvu o dílo:**

**Čl. II.**  
**PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 2.1. Objednatel uzavírá tuto smlouvu se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Rekonstrukce izolace základů ve vnitrobloku, ZŠ Na Slovance, Bedřichovská 1/1960, 182 00 Praha 8 - Libeň**“
- 2.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě.

**Čl. III.**  
**PŘEDMĚT DÍLA**

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za podmínek stanovených touto smlouvou a podle výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle čl. II odst. 2.1 této smlouvy a v souladu s jeho cenovou nabídkou na toto dílo: „**Rekonstrukce izolace základů ve vnitrobloku, ZŠ Na Slovance, Bedřichovská 1/1960, 182 00 Praha 8 - Libeň**“ (dále jen „**dílo**“ nebo také „**předmět díla**“). Položkový výkaz výměr je zpracován Marií Veselou, IČO: 40678091, se sídlem Přemyslovská 21, 130 00 Praha 3 (dále jen „**výkaz**“).
- 3.2. Soupis prací (výkaz výměr), předložený zhotovitelem v rámci předmětného zadávacího řízení, tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky, zpracování případné dokumentace změn, předání díla objednateli a další činnosti uvedené dále v této smlouvě.
- 3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto článku srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod školského zařízení MŠ Libčická, Libčická 6/398, 181 00 Praha 8 - Čimice (dále jen „**školské zařízení**“). Zhotovitel podle možností omezí prašnost a hluchost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školského zařízení (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 –15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

**Čl. IV.  
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- a) Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli;**
  - b) Termín dokončení díla: **do 90 kalendářních dnů od zahájení provádění díla.**
- 4.2. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla.
- 4.3. O předání staveniště bude sepsán mezi smluvními stranami předávací protokol.
- 4.4. Místem plnění díla je **ZŠ Na Slovance, Bedřichovská 1/1960, 182 00 Praha 8 - Libeň.**

**Čl. V.  
VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA**

- 5.1. Ke dni předání staveniště podle čl. IV odst. 4.1 písm. a) této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.
- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně sociálního zařízení určeného pro zaměstnance zhotovitele a osoby podléající se na provádění díla.
- 5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podléající se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského zařízení, které jim k tomu byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení.

**Čl. VI.  
CENA ZA DÍLO**

- 6.1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:
- 4 695 571,74 Kč bez DPH  
986 070,07 Kč DPH v sazbě 21 %  
5 681 641,81 Kč včetně DPH
- (slovy: čtyřmilionyšestsetdevadesátčtyřtisícšedesátjeden korun českých a sedmdesátčtyři haléřů bez daně z přidané hodnoty)
- 6.2. Celková cena díla je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy (Soupis prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou konečné a maximální a mohou být měněny pouze se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.
- 6.3. Celková cena díla je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné k provedení díla.
- 6.4. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 6.5. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné pouze s písemným souhlasem objednatele. Pokud by k takovým změnám mělo dojít, budou řešeny nejprve formou změnových listů, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se jedná, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit, a následně písemných dodatků k této smlouvě se změnou předmětu a ceny díla včetně řešení případných dopadů sjednaných změn do termínů plnění uvedených v této

smlouvě. V případě uzavření dodatku této smlouvy bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.

## **Čl. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech stavebních úprav uvedených ve výkazu a příloze č. 1 této smlouvy. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.
- 7.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo uvedenou v čl. VI. odst. 6.1 této smlouvy do 21 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.
- 7.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takových případech se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- 7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 7.6. Pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

## **Čl. VIII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE**

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí-li zhotovitel takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ust. § 2594 občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit (důsledky odstoupení se bude řídit pravidly uvedenými v čl. XV. této smlouvy), vedl-li by postup zhotovitele dle rozumného úsudku objednatele k podstatnému porušení této smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu a veškerého odpadu vzniklého při provádění díla nejpozději do předání a převzetí díla.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.

- 8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

#### **Čl. IX. PROVEDENÍ DÍLA**

- 9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla objednateli.
- 9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.

#### **Čl. X. SMLUVNÍ POKUTY**

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla (zejména podle čl. XI. odst. 11.9 a čl. XIV. odst. 14.4 této smlouvy) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. za každou vadu a za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.
- 10.3. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.4. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 10.5. Pro případ porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. III. odst. 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, kdy došlo k porušení uvedených povinností.
- 10.6. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s čl. XVIII. odst. 18.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této smlouvy
- 10.7. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této smlouvy, přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně.
- 10.8. Splatnost smluvních pokut činí 14 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé smluvní straně.
- 10.9. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.
- 10.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.

**ČI. XI.  
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je připraveno k předání a převzetí.
- 11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu, pokud k těmto změnám dojde.
- 11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
- 11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
- 11.7. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 kalendářních dnů, nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
- 11.8. V případě, že se neuplatní postup dle předchozího odstavce, avšak v průběhu předávání díla dojde ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné lhůtě.

**ČI. XII.  
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY**

- 12.1. Vlastníkem díla a všech jeho částí je od okamžiku zabudování věcí do stavby objednatel.
- 12.2. Zhotovitel odpovídá po dobu realizace díla dle této smlouvy za stav a provoz všech objektů a zařízení, které jsou dotčeny jeho činnostmi, a rovněž odpovídá za škody vzniklé jejich provozováním. Zhotovitel odpovídá za škodu na díle a věcech tvořících dílo až do předání díla objednateli a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

**ČI. XIII.  
VADY DÍLA**

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

#### **Čl. XIV. ZÁRUČNÍ DOBA**

- 14.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. Záruční doba běží ode dne předání a převzetí díla v souladu s čl. XI. této smlouvy.
- 14.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistí kdykoliv během záruční doby.
- 14.3. Objednatel oznámí vadu díla zhotoviteli, včetně jejího popisu a práva, které v důsledku vady díla uplatňuje, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je [REDACTED]
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstraňování vady nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení objednatelem nebo nejpozději do 5 hodin od jejího oznámení objednatelem, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od jejího oznámení, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel od této smlouvy.
- 14.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady díla neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad třetí osobu. Takto vzniklé náklady je povinen uhradit zhotovitel.
- 14.6. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.
- 14.7. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

#### **Čl. XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli bez uvedení důvodu do zahájení provádění díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již účelně vynaložených nákladů na zhotovení díla, které objednateli řádně doloží. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci.
- 15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od této smlouvy objednatelem ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci. Podstatným nebo opakovaným porušením této smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:
  - a) zhotovitel je v prodlení se započatím provádění díla o více než 10 kalendářních dnů,
  - b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 kalendářních dní,
  - c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
  - d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s technickými podmínkami, a to i přes písemné upozornění objednatele, nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály,
  - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,

- f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší tuto smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
  - g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,
  - h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit, nebo
  - i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit.
- 15.3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy dle odst. 15.1 a 15.2 tohoto článku, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.
- 15.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle tohoto článku tato smlouva zaniká ex nunc, tzn. že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku této smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

## **Čl. XVI.**

### **TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, KOORDINÁTOR BOZP A STAVBYVEDOUCÍ**

- 16.1. Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru stavebníka a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 16.2. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru stavebníka, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle výkaz, dalších relevantních předpisů a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.
- 16.3. Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru stavebníka delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě.
- 16.4. Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky a udělovat zhotoviteli pokyny.
- 16.5. Technický dozor stavebníka je oprávněn nařídít zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor stavebníka sepíše zápis do stavebního deníku.
- 16.6. Technický dozor stavebníka je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní technický dozor stavebníka o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 16.7. Kontrolní dny budou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového postupu provádění díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.
- 16.8. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
- 16.9. Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, zhotovitel jmenoval [REDAKCE]  
[REDAKCE] který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se realizace díla, k vystavování platebních dokladů aj. s výjimkou změn této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím

vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a autorizace nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

#### **ČI. XVII. STAVEBNÍ DENÍK**

- 17.1. V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále jen „SD“), který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny údaje nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné pro rozhodování veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, jak to odpovídá ustanovením této smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje zápisem o předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. Zápisy učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po prokazatelném vyzvání nebo vyznačí své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že s obsahem zápisu souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. Archivační lhůta SD činí 10 let.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

#### **ČI. XVIII. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU**

- 18.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit pojistného plnění bude činit minimálně 1.000.000 Kč.
- 18.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce v platnosti po celou dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne od vyzvání objednatelem je povinen ji předložit k nahlédnutí objednateli.

#### **ČI. XIX. DALŠÍ USTANOVENÍ**

- 19.1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 19.2. Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na poslední známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

#### **ČI. XX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 20.1. Tato smlouva se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
- 20.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


- 20.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů dále jen „**zákon o registru smluv**“).
- 20.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
- 20.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 20.6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 20.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Soupis prací (výkaz výměr)

V Praze dne 23. 05. 2023


V Praze dne 23. 5. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:  
**BAB mont s.r.o.**

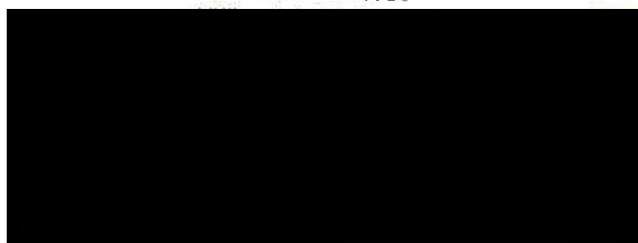

Správce rozpočtu



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**                      **10232**

**ZŠ Na Slovance, Praha 8-atrium-izolace proti vlhkosti a oprava podlah**

**Objednatel:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Zhotovitel:**

**BAB mont s.r.o.**

**IČO: 61498858**

**Klíčovská 805/11**

**DIČ: CZ61498858**

**190 00**

**Praha 9 - Prosek**

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

**HSV**

**PSV**

**MON**

**Vedlejší náklady**

**Ostatní náklady**

**Celkem**

**Rekapitulace daní**

**Základ pro sníženou DPH**

**15 %**

**Snížená DPH**

**15 %**

**Základ pro základní DPH**

**21 %**

**Základní DPH**

**21 %**

**Zaokrouhlení**

**Cena celkem s DPH**

**v**

**dne**

**16.05.2023**

**Za zhotovitele**

**Za objednatele**

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                                                 | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|---|
| <b>01</b>        | <b>Atrium-izolace proti vlhkosti</b>                                  | <b>0,00</b>             |                         |            |             |   |
| 10232            | ZŠ Na Slovance, Praha 8-atrium-izolace proti vlhkosti-final           | 0,00                    |                         |            |             |   |
| <b>02</b>        | <b>Oprava podlah-šatna 1.stupeň</b>                                   | <b>0,00</b>             |                         |            |             |   |
| 10232            | ZŠ Na Slovance, Praha 8-atrium-izolace proti vlhkosti a oprava podlah | 0,00                    |                         |            |             |   |
| Celkem za stavbu |                                                                       | 0,00                    |                         |            |             |   |

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                        | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
|-------|----------------------------------------------|----------|--|--|--------|---|
| 011   | Přípravné práce                              | HSV      |  |  |        |   |
| 1     | Zemní práce                                  | HSV      |  |  |        |   |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV      |  |  |        |   |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV      |  |  |        |   |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce               | HSV      |  |  |        |   |
| 8     | Trubní vedení                                | HSV      |  |  |        |   |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  |        |   |
| 96    | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  |        |   |
| 99    | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  |        |   |
| 711   | Izolace proti vodě                           | PSV      |  |  |        |   |
| 713   | Izolace tepelné                              | PSV      |  |  |        |   |
| 772   | Kamenné dlažby                               | PSV      |  |  |        |   |
| 776   | Podlahy povlakové                            | PSV      |  |  |        |   |
| 777   | Podlahy ze syntetických hmot                 | PSV      |  |  |        |   |

|             |                                 |     |  |  |  |
|-------------|---------------------------------|-----|--|--|--|
| 784         | Malby                           | PSV |  |  |  |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |  |  |  |
| VN          | Vedlejší náklady                | VN  |  |  |  |
| Cena celkem |                                 |     |  |  |  |

### Položkový rozpočet

|    |       |                                                                       |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 10232 | ZŠ Na Slovance, Praha 8-atrium-izolace proti vlhkosti a oprava podlah |
| O: | 01    | Atrium-izolace proti vlhkosti                                         |
| R: | 10232 | ZŠ Na Slovance, Praha 8-atrium-izolace proti vlhkosti-final           |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                          | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------|
| <b>Díl: 011</b> |               | <b>Přípravné práce</b>                                                                                                                                                                                                 |        |          |           |        |
| 1               | 110000010v    | Vyklizení prostor, ochrana vybavení                                                                                                                                                                                    | soubor |          |           |        |
| 2               | 110000012v    | Vypískání podzemních sítí jejich označení a ochrana, příp. odpojení                                                                                                                                                    | soubor |          |           |        |
| 3               | 110000014v    | Provedení ochranných opatření ochrana stáv.konstr., zařízení a zpev.ploch.zeleně                                                                                                                                       | soubor |          |           |        |
| <b>Díl: 1</b>   |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                     |        |          |           |        |
| 4               | 183402111R00  | Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5<br>2x délka+1x šířka atria : (55,44+54,88+30,44)*2,4<br>doplnění parapetu : 8,95*0,7                                                                                         | m2     |          |           |        |
| 5               | 111301111R00  | Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m<br>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 344,08900                                                                                                                          | m2     |          |           |        |
| 6               | 121101101R00  | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m<br>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 344,08900*0,2                                                                                                                                  | m3     |          |           |        |
| 7               | 131201202R00  | Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3<br>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 344,08900*1,2                                                                                                                            | m3     |          |           |        |
| 8               | 151101101R00  | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m<br>(55,44+54,88+30,44)*2*1,5                                                                                                                                        | m2     |          |           |        |
| 9               | 151101111R00  | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m<br>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 422,28000                                                                                                                        | m2     |          |           |        |
| 10              | 151101301R00  | Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m<br>(55,44+54,88+30,44)*2,4*1,5                                                                                                                                           | m3     |          |           |        |
| 11              | 151101311R00  | Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m<br>Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 506,73600                                                                                                                        | m3     |          |           |        |
| 12              | 122201101R00  | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3<br>doplnění parapetu : 8,95*0,7*0,05                                                                                                                                           | m3     |          |           |        |
| 13              | 161101601R00  | Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 2 m<br>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 412,90680                                                                                                                        | m3     |          |           |        |
| 14              | 389541112R00  | Náplň filtrů z hrubého kameniva drcen. 4-16 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 344,08900*0,15                                                                                                                       | m3     |          |           |        |
| 15              | 175101101R00  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny<br>(55,44+54,88+30,44)*1,2*0,4<br>8,95*0,7*0,4                                                                                                                                    | m3     |          |           |        |
| 16              | 58333664R     | Kamenivo těžené frakce 8-16 kačírek praný VL<br>Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 70,07080                                                                                                                              | m3     |          |           |        |
| 17              | 451971112R00  | Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami<br>(55,44+54,88+30,44)*2,40                                                                                                                                            | m2     |          |           |        |
| 18              | 69366056R     | ref. GEOFILTEX 63 100% PP 63/35 350 g/m2 šíře do 8,8 m<br>Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 337,82400*1,1                                                                                                               | m2     |          |           |        |
| 19              | 174101102R00  | Zásyp ruční se zhutněním<br>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 344,08900*0,1<br>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 412,90680<br>Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 51,61335*-1<br>Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 70,07080*-1 | m3     |          |           |        |
| 20              | 175101209R00  | Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu<br>Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 325,63155                                                                                                                        | m3     |          |           |        |

|                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 21                                            | 181300012RAA | Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm dovoz ornice ze vzdálenosti do 500 m, osetí trávou<br>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 344,08900                                                                                                                                   | m2 |
| 22                                            | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m<br>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 344,08900*0,1<br>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 412,90680<br>Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,31325<br>Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 325,63155*-1<br>ornice-parapet : 8,95*0,7*0,2 | m3 |
| 23                                            | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km<br>Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 123,25040*10                                                                                                                                                                            | m3 |
| 24                                            | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3<br>Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 123,25040                                                                                                                                                                             | m3 |
| 25                                            | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m<br>Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 123,25040                                                                                                                                                                              | m3 |
| 26                                            | 199000002R00 | Poplatek za skládku hominy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04<br>Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 123,25040                                                                                                                                                                  | m3 |
| <b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 27                                            | 967042702R00 | Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 2 cm<br>svislé plochy pod úrovní terénu :<br>degradované části stěn : (55,44+54,88+31,84)*1,5                                                                                                                                      | m2 |
| 28                                            | 965081812RT2 | Bourání dlažeb terac., čedič. tl.do 30 mm, pl. 1 m2<br>kamenná dlažba<br>poškozená dlažba - odhad 50% : (55,44+54,88+31,44-8,95)*0,70*0,50                                                                                                                                    | m2 |
| 29                                            | 965048150Vmv | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% degrad.vrstvy betonu<br>Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 46,48350                                                                                                                                                          | m2 |
| 30                                            | 711140101R00 | Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné<br>Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 46,48350                                                                                                                                                                             | m2 |
| 31                                            | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 46,48350                                                                                                                                                                                          | m2 |
| <b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 32                                            | 216904391R00 | Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči<br>Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 213,24000                                                                                                                                                                                  | m2 |
| 33                                            | 319201317R00 | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 30 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 213,24000                                                                                                                                                              | m2 |
| <b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 34                                            | 632477122R00 | Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 5 mm + penetrace<br>Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 46,48350                                                                                                                                                                    | m2 |
| 35                                            | 632401922R00 | Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 20 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 46,48350                                                                                                                                                                               | m2 |
| 36                                            | 632411115R00 | Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 15 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 46,48350                                                                                                                                                                                  | m2 |
| 37                                            | 631320036RAA | Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 20 cm<br>vyztužená sítí - drát 5.0 oka 100/100 mm<br>doplnění parapetu : 8,95*0,7                                                                                                                                                 | m2 |
| 38                                            | 271531114R00 | Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 6,26500*0,07                                                                                                                                                                                  | m3 |
| 39                                            | 632451034R00 | Výrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 6,26500                                                                                                                                                                                       | m2 |
| 40                                            | 632401925R00 | Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 50 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 6,26500                                                                                                                                                                                | m2 |
| <b>Díl: 8 Trubní vedení</b>                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 41                                            | 871261121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 125 mm<br>(55,44+54,88+30,44)*1,1                                                                                                                                                                                                   | m  |
| 42                                            | 28611224.AR  | Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m  |

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 154,83600\*1,1

|                                                 |              |                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Díl: 95</b>                                  |              | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                 |    |
| 43                                              | 952901114R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m                                                                             | m2 |
| komunikační trasy : 200,0                       |              |                                                                                                                     |    |
| <b>Díl: 99</b>                                  |              | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                      |    |
| 44                                              | 998312021R00 | Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh                                                                      | t  |
| <b>Díl: 711</b>                                 |              | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                           |    |
| 45                                              | 711212000RV1 | Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně<br>dodávky ref.ARDEX P 4<br>doplnění poškoz.dlažby :             | m2 |
| Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 46,48350       |              |                                                                                                                     |    |
| nový parapet :                                  |              |                                                                                                                     |    |
| Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 6,26500        |              |                                                                                                                     |    |
| 46                                              | 711212002RT5 | Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty ref.ARDEX<br>8+9, stěrka tl. 3 mm                                        | m2 |
| Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 52,74850       |              |                                                                                                                     |    |
| 47                                              | 711212000RW4 | Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně<br>dodávky ref.Köster Polysil TG5 00                             | m2 |
| svislá : (55,44+54,88+31,84)*1,7                |              |                                                                                                                     |    |
| 48                                              | 711212001RW4 | Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty ref.Köster NB 1<br>Grey 2x, netlaková voda (pozitivní i negativní strana) | m2 |
| Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 241,67200      |              |                                                                                                                     |    |
| 49                                              | 711823121RT6 | Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie ref.<br>DEKDREN T20                                                 | m2 |
| Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 241,67200      |              |                                                                                                                     |    |
| 50                                              | 711191272RT1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, ochrannou<br>textilií textiliie ve specifikaci                    | m2 |
| Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 241,67200      |              |                                                                                                                     |    |
| 51                                              | 67390530R    | Textilie jutařská netkaná ref. NETEX A PP/600 - 600 g/m2                                                            | m2 |
| Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 241,67200*1,15 |              |                                                                                                                     |    |
| 52                                              | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                                                    | %  |
| <b>Díl: 713</b>                                 |              | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                              |    |
| 53                                              | 713131131R00 | Montáž tepelné izolace stěn lepením                                                                                 | m2 |
| svislá spára- parapet-stěna :                   |              |                                                                                                                     |    |
| poškozená dlažba - odhad 50% :                  |              |                                                                                                                     |    |
| (55,44+54,88+21,73)*0,10*0,50                   |              |                                                                                                                     |    |
| doplnění parapetu : 8,95*0,10                   |              |                                                                                                                     |    |
| 54                                              | 28376420.AR  | Deska polystyrenová URSA XPS N-III-PZ-I tl. 20 mm                                                                   | m2 |
| Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 7,49750*1,05   |              |                                                                                                                     |    |
| 55                                              | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m                                                                       | %  |
| <b>Díl: 772</b>                                 |              | <b>Kamenné dlažby</b>                                                                                               |    |
| 56                                              | 772512111R00 | Dlažba z kamene hutn.do tl.3 cm,pravoúhlá,do tmele                                                                  | m2 |
| Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 46,48350       |              |                                                                                                                     |    |
| Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 6,26500        |              |                                                                                                                     |    |
| 57                                              | 58384854.AR  | Deska dlažební, žula leštěná tl. 30 mm                                                                              | m2 |
| Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 52,74850*1,05  |              |                                                                                                                     |    |
| 58                                              | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem                                                                                    | m  |
| poškozená dlažba - odhad 50% :                  |              |                                                                                                                     |    |
| (55,44+54,88+21,73)*0,50                        |              |                                                                                                                     |    |
| doplnění parapetu : 8,95                        |              |                                                                                                                     |    |
| 59                                              | 998772201R00 | Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m                                                                       | %  |
| <b>Díl: D96</b>                                 |              | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                              |    |
| 60                                              | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                                              | t  |
| 61                                              | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                                                   | t  |
| 62                                              | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m                                                                      | t  |
| 63                                              | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m                                                                   | t  |
| 64                                              | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky                                                                   | t  |
| 65                                              | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění                                                                                | t  |

|                                 |              |                                                         |        |  |
|---------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------|--|
| 66                              | 979999999R00 | Poplatek za recyklaci suř do 10 % příměsí (skup.170107) | t      |  |
| <b>Díl: VN Vedlejší náklady</b> |              |                                                         |        |  |
| 67                              | VRN0         | Ztížené výrobní podmínky                                | Soubor |  |
| 68                              | VRN1         | Oborová přírážka                                        | Soubor |  |
| 69                              | VRN2         | Přesun stavebních kapacit                               | Soubor |  |
| 70                              | VRN3         | Mimostaveništní doprava                                 | Soubor |  |
| 71                              | VRN4         | Zařizování staveniště                                   | Soubor |  |
| 72                              | VRN5         | Provoz investora                                        | Soubor |  |
| 73                              | VRN6         | Kompletační činnost (IČD)                               | Soubor |  |
| <b>Celkem</b>                   |              |                                                         |        |  |

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |       |                                                                       |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 10232 | ZŠ Na Slovance, Praha 8-atrium-izolace proti vlhkosti a oprava podlah |
| O: | 02    | Oprava podlah-šatna 1.stupeň                                          |
| R: | 10232 | ZŠ Na Slovance, Praha 8-atrium-izolace proti vlhkosti a oprava podlah |

| P.č.                                                        | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------|
| <b>Díl: 011 Přípravné práce</b>                             |               |                                                                                                                                                                              |        |          |           |        |
| 1                                                           | 000000010v    | Vystěhování, vyklizení, uložení                                                                                                                                              | soubor |          |           |        |
| 2                                                           | 000000011v    | Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných                                                                                                                                  | soubor |          |           |        |
| 3                                                           | 000000030v    | Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC                                                                                                     | soubor |          |           |        |
| <b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>                           |               |                                                                                                                                                                              |        |          |           |        |
| 4                                                           | 776401800R00  | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC<br>šatna 1.stupeň : 2*(2,08+27,75)                                                                                          | m      |          |           |        |
| 5                                                           | 776511820R00  | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou<br>šatna 1.stupeň : 2,08*27,75                                                                                                 | m2     |          |           |        |
| 6                                                           | 965042141RT3  | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2<br>pneumat. kladivo, tl. mazaniny 5 - 8 cm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 57,72000*0,085                                  | m3     |          |           |        |
| 7                                                           | 711140101R00  | Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné,<br>asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva<br>Odhad-stáv.izolace :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 57,72000*0,5         | m2     |          |           |        |
| 8                                                           | 978013191R00  | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %<br>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 59,66000*0,15                                                                           | m2     |          |           |        |
| <b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>                       |               |                                                                                                                                                                              |        |          |           |        |
| 9                                                           | 602016191R00  | Penetrační nátěr stěn<br>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 8,94900                                                                                                             | m2     |          |           |        |
| 10                                                          | 612421637R00  | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková<br>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,94900                                                                                                | m2     |          |           |        |
| <b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>               |               |                                                                                                                                                                              |        |          |           |        |
| 11                                                          | 632477122R00  | Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 5 mm +<br>penetrace<br>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 57,72000                                                                 | m2     |          |           |        |
| 12                                                          | 631320021RAB  | Mazanina vyztužená sítí, beton C 12/15, tl. 8 cm<br>vyztužená sítí - drát 6.0 oka 100/100 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 57,72000                                    | m2     |          |           |        |
| <b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |               |                                                                                                                                                                              |        |          |           |        |
| 13                                                          | 952901111R00  | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                                                                                                                       | m2     |          |           |        |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>                      |               |                                                                                                                                                                              |        |          |           |        |
| 14                                                          | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                                                                                                                                | t      |          |           |        |
| <b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>                          |               |                                                                                                                                                                              |        |          |           |        |
| 15                                                          | 711212000RU1  | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod.<br>ref. Primer G (fa Mapei)<br>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 59,66000*0,1<br>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 57,72000 | m2     |          |           |        |
| 16                                                          | 711212002RT3  | Stěrka hydroizolační, vč. dodávky Hl hmoty ref. Mapelast<br>(fa Mapei), tl. 2 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 63,68600                                                | m2     |          |           |        |
| 17                                                          | 711212601RT2  | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna ref. Mapeband š. 100<br>mm (fa Mapei)<br>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 59,66000                                                       | m      |          |           |        |
| 18                                                          | 711212611RT2  | Těsnicí pás do spoje stěna - stěna ref. Mapeband š. 100<br>mm (fa Mapei)                                                                                                     | m      |          |           |        |

odhad : 10\*0,1

|    |              |                                                                                                                                                   |     |  |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 19 | 711212602RT2 | Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna<br>ref.Mapeband - vnější, vnitřní roh<br>odhad : 10                                            | kus |  |
| 20 | 711212002RT9 | Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty ref.Mapelastic<br>(fa Mapei), tl. 2 mm<br>odhad 30% :<br>lokální oprava-vstupní hala : 2*2,0*11,5*0,30 | m2  |  |
| 21 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                                                                                  | %   |  |

#### Díl: 776 Podlahy povlakové

|    |              |                                                                                                                                       |    |  |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 22 | 776101119R01 | Očištění povrchů<br>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 57,72000                                                                          | m2 |  |
| 23 | 776590100V00 | Vysátí podkladu nášlap ploch podlah<br>Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 57,72000                                                      | m2 |  |
| 24 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu<br>Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 57,72000                                                             | m2 |  |
| 25 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně<br>dodávky soklíků PVC<br>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 59,66000                   | m  |  |
| 26 | 776521100RT1 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC pouze položení - PVC<br>ve specifikaci<br>Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 57,72000                   | m2 |  |
| 27 | 28412306R    | Podlahovina PVC ref. Standard plus tl. 2 mm š. 2 m<br>Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 57,72000*1,06                                  | m2 |  |
| 28 | 776590050RAI | Výměna povlakové podlahy z plochy, PVC pouze lepení,<br>podlahovina ve specifikaci<br>lokální oprava-vstupní hala : 2*2,0*11,5        | m2 |  |
| 29 | 28412306R    | Podlahovina PVC ref. Standard plus tl. 2 mm š. 2 m<br>lokální oprava-vstupní hala :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 46,00000*1,05 | m2 |  |
| 30 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m                                                                                       | %  |  |

#### Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot

|    |              |                                                                                                |    |  |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 31 | 777101101R00 | Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem<br>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 57,72000 | m2 |  |
| 32 | 777651900R00 | Oprava podlah - penetrace<br>Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 57,72000                         | m2 |  |
| 33 | 777561020R00 | Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 57,72000           | m2 |  |
| 34 | 998777201R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m                                               | %  |  |

#### Díl: 784 Malby

|    |              |                                                                                                   |    |  |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 35 | 784011111R00 | Oprášení/ometení podkladu<br>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 59,66000*0,2                         | m2 |  |
| 36 | 784161101R00 | Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grundref. 1x<br>Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 11,93200     | m2 |  |
| 37 | 784165612R00 | Malba ref. HET Brillant 100, bílá, bez penetrace, 2x<br>Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 11,93200 | m2 |  |

#### Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

|    |              |                                                                            |   |  |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 38 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením                         | t |  |
| 39 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením                         | t |  |
| 40 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                     | t |  |
| 41 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                          | t |  |
| 42 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m                             | t |  |
| 43 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m                          | t |  |
| 44 | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky                          | t |  |
| 45 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění                                       | t |  |
| 46 | 979990181R00 | Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina<br>odpadu 200307 | t |  |
| 47 | 979999999R00 | Poplatek za recyklaci sut' do 10 % příměsí (skup.170107)                   | t |  |

| Díl: VN | Vedlejší náklady          |        |  |
|---------|---------------------------|--------|--|
| 48 VRN0 | Ztížené výrobní podmínky  | Soubor |  |
| 49 VRN1 | Oborová přírážka          | Soubor |  |
| 50 VRN2 | Přesun stavebních kapacit | Soubor |  |
| 51 VRN3 | Mimostaveništní doprava   | Soubor |  |
| 52 VRN4 | Zařízení staveniště       | Soubor |  |
| 53 VRN5 | Provoz investora          | Soubor |  |
| 54 VRN6 | Kompletační činnost (IČD) | Soubor |  |

|               |
|---------------|
| <b>Celkem</b> |
|---------------|

Poznámky uchazeče k zadání