

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele 2022-0849/OMH

ze dne 29.06.2022

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Oprava výběhu pro lišky v areálu ZOO Děčín“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	Děčínský stavební podnik s.r.o.
Sídlo:	Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2
Statutární zástupce:	
IČO:	47781483
DIČ:	CZ47781483
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	277913507/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2022-0849/OMH ze dne 17.8.2022 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla **1 194 350,47 Kč bez DPH**. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu realizace stavby. Důvody víceprací jsou popsány v příložených změnových listech, které jsou nedílnou součástí dodatku ke smlouvě o dílo.

Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SOD č. 2022-0849/OMH bez DPH:	1 194 350,47 Kč
--	-----------------


Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1	62 798,34 Kč
--	---------------------

Celková cena díla bez DPH	1 257 148,81 Kč
---------------------------	-----------------


Závěrečná ustanovení

2. Termín realizace je prodloužen o 15 dnů na celkových 195 dnů.
3. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčené.

V Děčíně dne



Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města



Zdůvodnění změn:

Změnový list č.1:

Plotové stříšky - vícepráce

V průběhu realizace zhotovitel a TDS upozornili na skutečnost, že v původním řešení projektant navrhl provést na opěrnou zeď ze štípaných KB bloků monolitickou ŽB hlavu. Z důvodu neproveditelnosti bednění hlavy zhotovitel navrhl provést změnu technologie provedení za dodávku a montáž zákrytových prefabrikovaných plotových desek. Investor a TDS s tímto řešením souhlasil a zhotovitel předal upravený rozpočet.

Plotové stříšky – méněpráce

Odpočít původních položek hlavy opěrné zdi z důvodu uvedeného ve vícepracích.

Změnový list č.2:

Doplnění oplocení - vícepráce

Po dokončení opěrných zdí a osazení plotových sloupků v horní části výběhu provozovatel upozornil na nízkou výšku dělicí opěrné zdi mezi výběhy lišek a medvědem.

V rámci kontrolního dne bylo navrženo řešení. Na stávající betonovou opěrnou stěnu bude doplněno oplocení z plotových sloupků a polí v délce 5m a výšce 1,6m

Změna termínu:

Prodloužení doby realizace z důvodu víceprací na oplocení mezi výběhy lišek a medvěda v délce 15 dnů.

Změnový list č.3:

Doplnění výztuhy pletiva na límci oplocení - vícepráce

V průběhu realizace zhotovitel upozornil na skutečnost, že pletivo uložené v límci oplocení se bude v budoucnu z důvodu nedostatečného uchycení prohýbat. V rámci kontrolního dne bylo s Investorem a TDS rozhodnuto, že do límce bude doplněna ocel výztuha pro zajištění dostatečné tuhosti pletiva.

V Děčíně dne 11.4.2023

Za zhotovitele:

Děčínský stavební podnik s.r.o.

Folknářská 1226/11

405 02 Děčín 2

IČ: 47781483, DIČ: CZ47781483

dat. schránka: gxyydd, mail: info@dspdc.cz



4

Za objednatele: TDS

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Název díla:	Oprava výběhu pro lišky v areálu ZOO Děčín
Číslo změnového listu:	1-3
Datum návrhu ocenění změny:	11.4.2023

Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):

ZL č. 1: Plotové stříšky- vícepráce	73 530,84
ZL č. 2: Doplnění oplocení - vícepráce	28 682,87
ZL č. 3: Doplnění výztuhy pletiva na límci oplocení - vícepráce	25 229,30

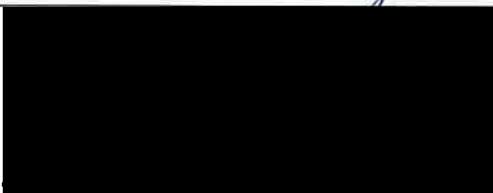
Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):

ZL č. 1: Plotové stříšky - méněpráce	-64 644,67
--------------------------------------	------------

Rekapitulace (v Kč bez DPH):

Vícepráce - přípočty:	127 443,01
Méněpráce - odpočty:	-64 644,67
Rozdíl (vícepráce – méněpráce):	62 798,34

Navrhované zvýšení ceny o (v Kč bez DPH):	62 798,34
Navrhované snížení ceny o (v Kč bez DPH):	0,00
Navrhované prodloužení lhůty o (ve dnech):	15
Navrhované zkrácení lhůty o (ve dnech):	0

Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis):	Za TDS (jméno, příjmení, podpis):
 Děčínský stavební podnik s.r.o. jednatel	 TDS

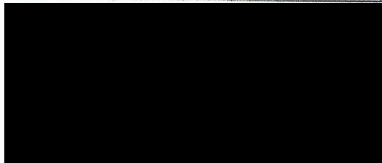

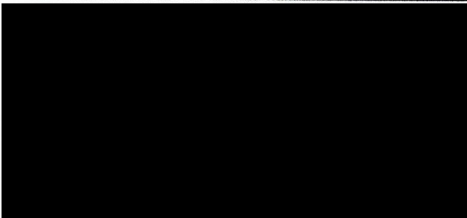
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Název díla:	Oprava výběhu pro lišky v areálu ZOO Děčín
Číslo změnového listu:	1-3
Datum odsouhlasení změny:	11.4.2023

Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):	
ZL č. 1: Plotové stříšky- vícepráce	73 530,84
ZL č. 2: Doplnění oplocení - vícepráce	28 682,87
ZL č. 3: Doplnění výztuhy pletiva na límci oplocení - vícepráce	25 229,30
Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):	
ZL č. 1: Plotové stříšky - méněpráce	-64 644,67
Rekapitulace (v Kč bez DPH):	
Vícepráce - přípočty:	127 443,01
Méněpráce - odpočty:	-64 644,67
Rozdíl (vícepráce – méněpráce):	62 798,34

Původní cena díla vč. dodatků (v Kč bez DPH):	1 194 350,47
Zvýšení ceny o (v Kč bez DPH):	62 798,34
Snížení ceny o (v Kč bez DPH):	0,00
Nová cena díla (v Kč bez DPH):	1 257 148,81
Původní lhůty plnění vč. dodatků (ve dnech):	180
Prodloužení lhůty plnění o (ve dnech):	15
Zkrácení lhůty plnění o (v týdnech):	0
Nová lhůta plnění (ve dnech):	195

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis):  Děčínský stavební podnik s.r.o. jednatel	Za TDS (jméno, příjmení, podpis):  AZ Consult, spol. s r.o. TDS
Za objednatele (jméno, příjmení, podpis):  Statutární město Děčín Oddělení přípravy a realizace staveb	Za AD (jméno, příjmení, podpis): 

Oprava výběhu pro lišky

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba		S: Stavba					
Objekt		ZL 1: Změnový list č.1 - Plotová stříška					
Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce, bourání					
83	SP	348272615	Plotová stříška z tvarovek broušených přírodních	m	56,760	759,00	8 886,17
84	SP	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm	m	3,000	3 950,00	8 886,17
85	H	X152	Doplnění otvoru tmelem po osazení sloupku	kus	60,000	310,00	73 530,84
Oddíl		63: Podlahy a podlahové konstrukce					
49	SP	631310030RA0	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 5 cm - vybetonovaná okapnice (na zídce), ve spádu	m2	- 14,189	4 100,00	-64 644,67
50	SP	631351101R00	Bednění okapnice - zřízení	m2	- 8,513	650,00	-58 174,90
51	SP	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	- 8,512	110,00	-5 533,45
							-936,32

Oprava výběhu pro lišky

Poř.	Typ	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba					
Objekt			ZL 2: Změnový list č.2 - Doplnění oplocení, medvěd					
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání					
89	SP	985311112.SKA.001	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou, např Sika MonoTop-412 NFG tl přes 10 do 20 mm		m2	1,250	2 018,30	28 682,87
90	SP	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2		m2	5,000	150,00	28 682,87
Oddíl			33: Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky					
40	SP	404459534	Svorka upínací US na sloupek - napínací element, včetně spojovacího materiálu (3 ks na 1 sloupek)		kus	9,000	20,00	13 902,00
86	SUB	553462120	Dodávka - sloupek plotový ocelový, poplastovaný, (průběžný), d 48 mm, h 160 cm - barva zelená		kus	3,000	1 554,00	180,00
87	SUB	X154	Výroba a dodávka atyp držáků plotových sloupků, pozink+nátěr		kus	3,000	2 100,00	4 662,00
88	SUB	X155	Osazení držáků plotových sloupků na podezdívku, chemická kotva s vyvrtáním otvoru		kus	12,000	230,00	6 300,00
Oddíl			767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					
53	SP	767911120R00	Montáž oplocení z pletiva, napínací drát, napínák, včetně dodávky poplast.pletiva v 160 cm, barva zelená (pouze čelní strana)		m	5,000	850,00	11 508,00
55	SP	767995101R00	Výroba a montáž kov. atyp. konstr. do 5 kg - nástavec pro ochranný drátěný lincec (profil L 30/30/5, dl. 2x 500 mm +zinkování+nátěr, 3x přišroubovat)		kg	6,800	185,00	4 250,00
56	SP	767912110RT1	Montáž oplocení - horní ochranný lincec, š. 50 cm, včetně dodávky pletiva a napínacího drátu - ATYP		m	5,000	1 200,00	1 258,00
								6 000,00



