

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

102/7

Číslo ZBV:

20

Objednatel:

Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zhotovitel:

STRABAG a. s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 20 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.3	0,00	210 681,35	210 681,35

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
20	0,00	210 681,35	210 681,35

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo SO/PS /
 / číslo Změny SO/PS:

102/7

Číslo ZBV:

20.3

Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	2	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	40	počet listů

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant (AD)
4	Stavební dozor
5	Supervize (Regionální dotační kancelář)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Při realizaci nové vozovky v km 13,150-13,210 vlevo u SO 102 byla zjištěna nedostatečná šířka stávající podkladní CB desky, která neumožňovala pokládku nových hutněných asfaltových vrstev vozovky. Bylo navrženo projektantem odtěžit vně stávající CB desky konstrukci a doplnit tuto část konstrukčními vrstvami ze ŠD tl. 220 mm a SC C3/4 tl. 150 mm (viz. stanovisko AD č. 36 z 13.11.2021), aby bylo možné zde provést AB vozovku v plné šíři. Následně na této vrstvě se provede proměnná tl. vrtvy SC C3/4 tl. 120-200 mm, na kterou se klade AB souvrství dle PD.

Změna ovlivnila výměry položek č. 11, 16, 18, 19, 22, 36 a nové položky č. 130, 146 a 147.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3** jako změna z nepředvídaných důvodů. Zároveň se jedná o změnu, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a to z důvodu nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace a hodnota těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	210 681,35	210 681,35	210 681,35

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Ing. Karel Šimek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Pontex, spol. s.r.o.	jméno	Ing. David Dvořáček	datum	podpis
Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s.	jméno	Miroslav Valenta	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Ing. Milan Peška	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Tomáš Hajič Ing. Karel Klofáč	datum	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 20**

Název Stavby:	II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	102/7
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
113 362 946,56

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-2 628 960,50	8 618 352,42	119 352 338,48	5 989 391,92

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	210 681,35	8 829 033,77	7,79%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-2 628 960,50	119 563 019,83	6 200 073,27	5,47%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

STRABAG a.s.

souhlasím

Ing. Karel Šimek

Projektant (autorský dozor):

Pontex spol. s.r.o.

souhlasím

Ing. David Dvořáček

Stavební dozor:

Pragoprojekt a.s.

souhlasím

Miroslav Valenta

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK

souhlasím

Ing. Milan Peška

Supervize (RDK):

souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo 20.3													
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 7					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	122101103.	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	M3	4 322,500	4 364,680	42,180	122,97	531 537,83	0,00	5 186,87	536 724,70	5 186,87	0,98%
16	162701105.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	15 023,840	15 066,020	42,180	504,88	7 585 236,34	0,00	21 295,84	7 606 532,18	21 295,84	0,28%
18	171201201.	Uložení sypaniny na skládky	M3	10 725,990	10 768,170	42,180	16,70	179 124,03	0,00	704,41	179 828,44	704,41	0,39%
19	171201211.	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	22 695,246	22 775,388	80,142	138,17	3 135 802,14	0,00	11 073,22	3 146 875,36	11 073,22	0,35%
22	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	11 027,000	11 141,000	114,000	33,80	372 712,60	0,00	3 853,20	376 565,80	3 853,20	1,03%
36	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm	M2	17 520,100	17 634,100	114,000	215,26	3 771 376,73	0,00	24 539,64	3 795 916,37	24 539,64	0,65%
		NOVÉ POLOŽKY											
130	12002000	Geodetické práce - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	0,000	1 048,166	1 048,166	1,00	0,00	0,00	1 048,17	1 048,17	1 048,17	100,00%
147	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	M2	0,000	102,000	102,000	340,00	0,00	0,00	34 680,00	34 680,00	34 680,00	100,00%
148	567133111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 160 mm	M2	0,000	300,000	300,000	361,00	0,00	0,00	108 300,00	108 300,00	108 300,00	100,00%
		Celkem						15 575 789,67	0,00	210 681,35	15 786 471,02	210 681,35	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Karel Šimek, (vedoucí projektu)

Za Objednatele: Miroslav Valenta, (TDI)

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:			II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II		
1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	377 812 002,59	6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	14 453 271,71
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	391 503 006,95	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	3,83%
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	473 718 638,41	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	113 343 600,78
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	103,62%			
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%			
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%			
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-0,90%			

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	3,37%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,98%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	16 469 334,31
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	188 906 001,30

12=(37/1)*100	Sledování limitu (15%)	1,05%
13=37	Sledování limitu 137 366 000 Kč	3 998 392,61
14=137366000-37		133 367 607,39

40=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)						-0,90%																	
								- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -	
								Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 137 366 000,- Kč)	limit 15 %		
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100		
		II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II	- 3 388 361,28	17 079 365,64	13 691 004,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 945 477,62	11 805 070,89	10 859 593,27	12 750 548,51	- 62 553,68	3 656 232,12	3 593 678,44	3 718 785,80	3 998 392,61	1,05%		
103	1	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úprava poklopů a vodoznaků	0,00	124 942,66	124 942,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 942,66	124 942,66	124 942,66	0,00	0,00%	
103/2	2	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / přeložka vodovodní přípojky km 14,815-14,895, kolize s kabelem CETIN	0,00	158 202,22	158 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 202,22	158 202,22	158 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
103/3	3	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / odstranění žulových kostek	- 147 928,60	470 739,23	322 810,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 147 928,60	470 739,23	322 810,63	618 667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
103/4	4	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / oprava objízdné trasy Masečín	0,00	514 671,37	514 671,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 671,37	514 671,37	514 671,37	0,00	0,00%		
103/5	5	Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / kolize kabelů s kanalizací a novým profilem vozovky	0,00	1 072 447,19	1 072 447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 447,19	1 072 447,19	1 072 447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
102	6	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňování křovin	- 62 553,68	2 301 662,61	2 239 108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 62 553,68	2 301 662,61	2 239 108,93	2 364 216,29	0,00	0,00%		
901	7	Provizorní most přes Kočábu / změna založení mostního provizoria	- 535 759,98	1 068 988,13	533 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 748,11	0,42%		
207	8	Most ev.č.102-017 / Zajištění skalního svahu	0,00	728 985,00	728 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 985,00	728 985,00	728 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
207/2	9	Most ev.č.102-017 / odstranění vrstvy žulových kostek + podkladní vrstva pod OP1	0,00	75 186,27	75 186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 186,27	75 186,27	75 186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
102/2	10	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice/ frézování a doplnění konstrukčních vrstev vozovky	0,00	43 669,94	43 669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 669,94	43 669,94	43 669,94	0,00	0,00%		
103/6	11	Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi / předláždění chodníků, obruby, úprava plotové zidky u křižovatky Hlavní a Školní	0,00	671 285,54	671 285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 285,54	671 285,54	671 285,54	0,00	0,00%		
102/3	12	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / odvodňovací proužek	- 1 844 570,00	549 074,50	- 1 295 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 644,50	0,63%		
102/4	13	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava svahu dlažbou z lomového kamene km 10,360-10,840 L.S.	0,00	5 693 724,53	5 693 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693 724,53	5 693 724,53	5 693 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
253	14	Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / sanace základové spáry v založení SO 253, zed č. 61 vlevo	0,00	277 190,48	277 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 190,48	277 190,48	277 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
102/5	15	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Km 13,200-13,700 svodidlo, krajnice, žulové kostky	0,00	881 187,01	881 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 187,01	881 187,01	881 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
334	16	Kanalizace ve Štěchovicích / zaslepení nefunkční dešťové kanalizace	0,00	587 837,86	587 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 837,86	587 837,86	587 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
102/6	17	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice /Změna množství odfrézovaných vrstev AB	- 784 390,50	1 450 696,44	666 305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 784 390,50	1 450 696,44	666 305,94	2 235 086,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
334/2	18	Kanalizace ve Štěchovicích / Kolize s kabelem ČEZ	0,00	39 769,75	39 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 769,75	39 769,75	39 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
204	19	Most ev.č. 102-012 / Změna spodní stavby, dobetonávky k původním opěrám	- 13 158,52	158 423,56	145 265,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 158,52	158 423,56	145 265,04	171 582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
102/7	20	Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / Úprava v kraji vozovky km 13,150-13,210 vlevo	0,00	210 681,35	210 681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 681,35	210 681,35	210 681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

	20
	II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

[illegible]

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102

celkem

[illegible]

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20											
Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)			
								102			
								celkem			
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
12	122101403	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3 Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 SoD 11345*0.15 potřeba ornice na ohumusování dle pol. 182301132 x tl. 15 cm=1 701,750 [A]	M3	1 701,750	1 701,750	0,00	84,05	143 032,09	143 032,09	0,00	0,00%
13	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3 SoD 5501*0.2 Písek hlinitý v místě změny příčného sklonu - odtěžení na požadovanou niveletu, srovnání do příčného sklonu 1100.2 přehutnění=1 100,200 [A] 11027*0.27 Štěrka hlinitý tl. 270 mm - bourání vozovky komplet=2 977,290 [B] Celkem: 1100.2+2977.29=4 077,490 [C]	M3	4 077,490	4 077,490	0,00	122,97	501 408,95	501 408,95	0,00	0,00%
14	122201403	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3 SoD 910*2.31 délka x plocha v řezu - dle pol. 564581111 - úprava typu B2=2 102,100 [A] 1410 dle pol. 182201101 x hloubka 60 cm - vhodná zemina pro svahové stupně=1 410,000 [B] 182.7 dle pol. 174101101 - obsyp propustku v km 12,925=182,700 [C] Celkem: 2102.1+1410+182.7=3 694,800 [D]	M3	3 694,800	3 694,800	0,00	84,05	310 547,94	310 547,94	0,00	0,00%
15	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných SoD 5*(0.3*0.3*0.7) počet sloupků pro svislé DZ x odhad rozměrů jámy =0,315 [A]	M3	0,315	0,315	0,00	4 417,49	1 391,51	1 391,51	0,00	0,00%
16	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po M " as- 1□ □ 40	M3	15 023,840	15 703,020	679,18	504,88	7 585 236,34	7 928 140,74	342 904,40	4,52%

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	171151222	Strmý svah vyztužením zeminy ocelovou sítí s kamenivem pohled svah přes 2 m do 4 m Strmý svah ze zemin vyztužených geosyntetiky s pohledovou plochou upraveného svahu ocelovou sítí vyplněnou kamenivem [RockWall], výšky přes 2 m do 4 m SoD 910*2.5 délka x odhadnutá výška svahu - úprava typ B2=2 275,000 [A]	M2	2 275,000	2 275,000	0,00	1 323,12	3 010 098,00	3 010 098,00	0,00	0,00%
18	171201201	Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky SoD 4322.500 dle pol. 122101103=4 322,500 [A] 4580*0.2 plocha krajnic x tl. - dle pol. 938909612=916,000 [B] 4077.490 hlinitý písek - dle pol. 122201103=4 077,490 [C] 2350*0.6 odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 182201101 x odhad hloubky 60cm=1 410,000 [D] Celkem: 4322.5+916+4077.49+1410=10 725,990 [E] ZBV č. 13 dle pol. 122101103 637=637,000 [A] ZBV č. 20 vykopaná zemina 42,18=42,18 [A]	M3	10 725,990	11 405,170	679,18	16,70	179 124,03	190 466,34	11 342,31	6,33%
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) SoD 4322.5*1.9 výkop dle pol. 171201201 x koef. přepočtu na tuny=8 212,750 [A] 2494.356 z čištění příkopů, vpustí 8212.75 propustků dle pol. 997221551a=2 494,356 [B] 1154.16 ze sejmutí nánosů na krajnicích dle pol. 938909612=1 154,160 [C] 4077.49*2.0 dle pol. 122201103 x koef. přepočtu na tuny=8 154,980 [D] 1410*1.9 odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 171201201 x koef. přepočtu na tuny=2 679,000 [E] Celkem: 8212.75+2494.356+1154.16+8154.98+2679=22 695,246 [F] ZBV č. 13 dle pol. 122101103 637*1,9=1 210,300 [A] ZBV č. 20 odkopaná zemina 42,180*1,9=80,142 [A]	T	22 695,246	23 985,688	1 290,44	138,17	3 135 802,14	3 314 102,51	178 300,37	5,69%
20	171201211a	Poplatek za zemník Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) SoD 1701.75*1.9 dle pol. 122101402 x koef. 1,9 pro přepočet na tuny=3 233,325 [A] 2102.1*2.0 dle pol. 122201403 x koef. 2,0 pro přepočet na tuny=4 204,200 [B] 1410*1.9 dle pol. 182201101 x hloubka 60 cm - vhodná zemina pro svahové stupně=2 679,000 [C] 182.7*2.0 dle pol. 174101101 - obsyp propustku v km 12.925=365,400 [D] Celkem: 3233.325+4204.2+2679+365.4=10 481,925 [E]	T	10 481,925	10 481,925	0,00	23,03	241 398,73	241 398,73	0,00	0,00%
21	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách SoD 14.5*(5.3*2+2.0) délka x plocha v řezu - obsyp propustku v km 12.925=182.700 [A]	M3	182,700	182,700	0,00	254,57	46 509,94	46 509,94	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102

celkem

[illegible]

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102

celkem

[illegible]

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102

celkem

[illegible]

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 102 celkem			
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
44	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze modif v množství 0,30 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 ZBV ZBV č. 10 60,3 dle zaměření =60,300 [A] ZBV ZBV č. 12 náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]	M2	40 367,809	41 078,109	710,30	12,24	494 101,98	502 796,05	8 694,07	1,76%
45	573231113R	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze modif v množství 1,20 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2 SoD 11027 výměna celé konstrukce vozovky=11 027,000 [A] 1300*0.5 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [B] 13995 frézování v tl. 60mm=13 995,000 [C] 2160 frézování tl. 100 mm=2 160,000 [D] 5501+8015 frézování v tl. 150 mm=13 516,000 [E] Celkem: 11027+650+13995+2160+13516=41 348,000 [F] ZBV ZBV č. 10 42,1 dle zaměření =42,100 [A]	M2	41 348,000	41 390,100	42,10	30,47	1 259 873,56	1 261 156,35	1 282,79	0,10%
46	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm SoD 11027 výměna celé konstrukce vozovky=11 027,000 [A] 13995 frézování v tl. 60mm=13 995,000 [B] 2160 frézování tl. 100 mm=2 160,000 [C] 5501+8015 frézování v tl. 150 mm 11027 při změně příčného sklonu=13 516,000 [D] Celkem: 11027+13995+2160+13516=40 698,000 [E] ZBV ZBV č. 10 60,3 dle zaměření =60,300 [A] ZBV ZBV č. 12 náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]	M2	40 698,000	41 408,300	710,30	241,37	9 823 276,26	9 994 721,37	171 445,11	1,75%
47	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm SoD 11027*1.01 výměna celé konstrukce vozovky=11 137,270 [A] 13995*1.01 frézování v tl. 60mm=14 134,950 [B] 2160*1.01 frézování tl. 100 mm=2 181,600 [C] (5501+8015)*1.01 frézování v tl. 150 mm 11137.27 při změně příčného sklonu=13 651,160 [D] (4580*0.40)*1.5 vyrovnávací vrstva - odhad 40 % délky x šířka=2 748,000 [E] 183.2*3 délka příčné spáry x délka klínu=549,600 [F] Celkem: 11137.27+14134.95+2181.6+13651.16+2748+549.6=44 402,580 [G] ZBV ZBV č. 10 42,1 dle zaměření =42,100 [A] ZBV ZBV č. 12 náhrada odvodňovacího proužku v místě nové opěrné zdi1300*0,5=650,000 [A]	M2	44 402,580	45 094,680	692,10	327,65	14 548 505,34	14 775 271,91	226 766,57	1,56%

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	578133131	Litý asfalt MA 11 IV tl 30 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm <i>SoD</i> <i>1300*0.5*5 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi x počet vrstev pro dosažení tl. 60+90=150mm=3 250,000 [A]</i> <i>ZBV ZBV č. 12</i> <i>odpočet dle SOD - proužek nahrazen konstrukčními vrstvami přilehlé vozovky - 3 250</i>	M2	3 250,000	0,000	-3 250,00	518,12	1 683 890,00	0,00	-1 683 890,00	-100,00%
49	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu <i>SoD</i> <i>(2*4.5)+(4*3)+(4*1.7*3.0) odláždění šikmých čel u propustku v km 12,925 41.4 zpevnění stupňů u propustku =41,400 [A]</i> <i>970*3.0 odláždění svahu - úprava typu B1 - odhad prům.šířky=2 910,000 [B]</i> <i>910*2.5 obložení povrchu svahu s obalovanými čely - úprava typu B2 - odhad prům.šířky=2 275,000 [C]</i> <i>Celkem: 41.4+2910+2275=5 226,400 [D]</i> <i>ZBV č. 13</i> <i>dle geoetického zaměření</i> <i>km 10,360 - 10,422 111,9 m2=111,900 [A]</i> <i>km 10,422 - 10,454 48,7 m2=48,700 [B]</i> <i>km 10,455 - 10,476 44,9 m2=44,900 [C]</i> <i>km 10,480 - 10,654 369,6 m2=369,600 [D]</i> <i>km 10,706 - 10,730 41,4 m2=41,400 [E]</i> <i>km 10,730 - 10,840 234,7 m2=234,700 [F]</i> <i>A+B+C+D+E+F=851 200 [G]</i>	M2	5 226,400	6 077,600	851,20	2 927,76	15 301 644,86	17 793 754,17	2 492 109,31	16,29%
50	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2	M2	60,000	60,000	0,00	396,53	23 791,80	23 791,80	0,00	0,00%
51	59245212	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní <i>SoD</i> <i>60*0.20 cca 20 % nové dlažby při obnově chodníků, předpokládá se především využití stávající=12,000 [A]</i>	M2	12,000	12,000	0,00	237,30	2 847,60	2 847,60	0,00	0,00%
		8 Trubní vedení									
56	592238200	vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm vpusť betonová uliční /skruž/ 29x50x5 cm	KUS	2,000	2,000	0,00	609,76	1 219,52	1 219,52	0,00	0,00%
57	592238210	vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm vpusť betonová uliční prstenec 18x66x10 cm	KUS	2,000	2,000	0,00	676,46	1 352,92	1 352,92	0,00	0,00%
55	592238230	vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm vpusť betonová uliční dno 62,6 x 49,5 x 5 cm	KUS	2,000	2,000	0,00	1 041,47	2 082,94	2 082,94	0,00	0,00%
52	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150 <i>2*10 přípojky k novým UV - odhad=20,000 [A]</i>	M	20,000	20,000	0,00	1 295,34	25 906,80	25 906,80	0,00	0,00%
53	895931111	Vpusť kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm Vpusť kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 1200/600 mm	KUS	1,000	1,000	0,00	35 858,74	35 858,74	35 858,74	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
65	911381813	Odstranění silničního betonového svodidla délky 2 m výšky 1,0 m	M	24,000	24,000	0,00	2 302,78	55 266,72	55 266,72	0,00	0,00%
		Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 2 m, výšky 1,0 m									
		SoD									
		24 dle situace - bude nahrazeno novým beton. svodidlem=24,000 [A]									
66	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	KUS	66,240	66,240	0,00	276,33	18 304,10	18 304,10	0,00	0,00%
		Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního									
		SoD									
		(2880/50)*1.15 km 11,700 - 14,580=66,240 [A]									
68	912311111	Montáž odrazky na ocelové svodidlo	KUS	54,800	54,800	0,00	217,61	11 925,03	11 925,03	0,00	0,00%
		SoD									
		2740/50 délka svodidla dle pol. 911331135/odrazky po 50-ti metrech - jen na jedné straně silnice, na druhé straně budou směrové sloupky=54,800 [A]									
70	912321111	Montáž odrazky na betonové svodidlo	KUS	4,000	4,000	0,00	316,63	1 266,52	1 266,52	0,00	0,00%
		SoD									
72	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	5,000	5,000	0,00	609,08	3 045,40	3 045,40	0,00	0,00%
		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly									
		SoD									
		2+1+2 2 x Z4a 5 1 x IJ4c + B21a 5 B21b=5,000 [A]									
76	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	5,000	5,000	0,00	995,95	4 979,75	4 979,75	0,00	0,00%
		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu									
		SoD									
77	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	7,000	7,000	0,00	995,95	6 971,65	6 971,65	0,00	0,00%
		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky									
		SoD									
78	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	M	2 450,000	2 450,000	0,00	13,24	32 438,00	32 438,00	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní									
		SoD									
		2450 V1a - dle situace=2 450,000 [A]									
79	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	M	137,000	137,000	0,00	19,57	2 681,09	2 681,09	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní									
		SoD									
		35+38+64 V11a (0,125) - dle situace=137,000 [A]									
80	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	M	1 050,000	1 050,000	0,00	11,51	12 085,50	12 085,50	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní									
		SoD									
		550 V2a (3/6/0,125) - dle situace=550,000 [A]									
		450 V2b (3/1,5/0,125) - dle situace=450,000 [B]									
		50 V2b (1,5/1,5/0,12) - dle situace=50,000 [C]									
		Celkem: 550+450+50=1 050,000 [D]									
81	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	M	9 466,000	9 466,000	0,00	23,03	218 001,98	218 001,98	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní									
		SoD									
		9466 V4 (0,25) - dle situace=9 466,000 [A]									
82	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	M2	116,750	116,750	0,00	110,53	12 904,38	12 904,38	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní									
		SoD									
		100 V13a - dle situace=100,000 [A]									
		10*1.5 V9a - dle situace - 10 ks x plocha jedné šipky=15,000 [B]									
		3.5*0.5 V5(0,5) - dle situace - STOP čára=1,750 [C]									
		Celkem: 100+15+1.75=116,750 [D]									
83	915131115	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní žlutá barva	M2	18,000	18,000	0,00	234,88	4 227,84	4 227,84	0,00	0,00%
		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechodv pro chodce, šipkv. symbolv žluté základní									

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102

celkem

[illegible]

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102

celkem

[illegible]

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
94	919122122	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm <i>SoD</i> <i>1300*0.5 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [A]</i> <i>46 podél obrubníku=46,000 [B]</i> <i>Celkem: 650+46=696,000 [C]</i> <i>ZBV ZBV č. 12</i> <i>odpočet dle SOD - proužek nahrazen konstrukčními vrstvami přilehlé vozovky. 12 odpočet -650</i>	M	696,000	46,000	-650,00	116,82	81 306,72	5 373,72	-75 933,00	-93,39%
95	919131210R	Kotvení na povrchu z betonářské výztuže dl. do 3m Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kotvami průměru 16 mm, délky 1 200 mm <i>SoD</i> <i>910/1.0/4 kotvy po jednom metru, potřebná délka cca 600mm, tzn. jedna výztuž dl.3,0m rozdělená na čtvrtiny=227,500 [A]</i>	KUS	227,500	227,500	0,00	4 029,86	916 793,15	916 793,15	0,00	0,00%
96	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm <i>SoD</i> <i>13 v km 13.89=13,000 [A]</i>	M	13,000	13,000	0,00	3 333,04	43 329,52	43 329,52	0,00	0,00%
98	919521180	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 mm <i>SoD</i> <i>20 v km 12.925=20,000 [A]</i>	M	20,000	20,000	0,00	5 724,70	114 494,00	114 494,00	0,00	0,00%
100	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 <i>SoD</i> <i>(13*0.50)+(19*1.22) délka x plocha obetonování v řezu =29,680 [A]</i>	M3	29,680	29,680	0,00	4 081,06	121 125,86	121 125,86	0,00	0,00%
101	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2 Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2 <i>SoD</i> <i>((1.7*3.0)*7.5*2)*0.001 vyztužení betonového lože dle v.č. 5=0,077 [A]</i>	T	0,077	0,077	0,00	32 954,10	2 537,47	2 537,47	0,00	0,00%
102	919721101	Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru, podélná pevnost v tahu do 50 kN/m <i>SoD</i> <i>910*3.5 délka x šířka - úprava svahu typu B2=3 185,000 [A]</i>	M2	3 185,000	3 185,000	0,00	176,12	560 942,20	560 942,20	0,00	0,00%
103	919721202	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s geotextilií Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylénu s geotextilií <i>SoD</i> <i>11027 bouraná vozovka v celé tloušťce =11 027,000 [A]</i> <i>13995+5501+8015+2160 frézování v různých tloušťkách=29 671,000 [B]</i> <i>Celkem: 11027+29671=40 698,000 [C]</i>	M2	40 698,000	40 698,000	0,00	102,22	4 160 149,56	4 160 149,56	0,00	0,00%
104	919732221	Stýčná spára napojení nového živiněho povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání Stýčná pracovní spára při napojení nového živiněho povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry <i>SoD</i> <i>(55+8) řezání v napojeních na vedl.ulice + na ZÚ 63 na KÚ - při napojování vrstev=63,000 [A]</i> <i>4580 podélná spára=4 580,000 [B]</i> <i>(4580/200)*8.0 příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=183,200 [C]</i> <i>Celkem: 63+4580+183.2=4 826,200 [D]</i> <i>ZBV ZBV č. 10</i> <i>33.0 + 2*0.5 dle zaměření km 10.250 - 10.283 =34.000 [A]</i>	M	4 826,200	4 860,200	34,00	116,82	563 796,68	567 768,56	3 971,88	0,70%

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
105	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm SoD (55+8)*2 řezání v napojeních na vedl.ulice + na ZÚ 126 na KÚ - při frézování 126 při napojování vrstev=126,000 [A] 46 podél obrubníku=46,000 [B] 4580 podélná spára=4 580,000 [C] (4580/200)*8.0 příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m=183,200 [D] 650 v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi=650,000 [E] Celkem: 126+46+4580+183.2+650=5 585,200 [F] ZBV č. 12 odpočet -650	M	5 585,200	4 935,200	-650,00	130,38	728 198,38	643 451,38	-84 747,00	-11,64%
106	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m SoD 4580/2 odhad půlka trasy=2 290,000 [A]	M	2 290,000	2 290,000	0,00	95,49	218 672,10	218 672,10	0,00	0,00%
107	938902462	Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosů do 50% DN Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm SoD 8 propust v km 12,068 - větší délka než 8 m musí být v příplatku - dle pol. 938902499=8,000 [A] 8 propust v km 11,917 - větší délka než 8 m musí být v příplatku - dle pol. 938902499=8,000 [B] 2*8 čištění přípojek v km 11,612 8 11,262 u výměny UV=16,000 [C] Celkem: 8+8+16=32,000 [D]	M	32,000	32,000	0,00	481,28	15 400,96	15 400,96	0,00	0,00%
108	938902499	Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m SoD (19-8)+(13-8) =16,000 [A]	M	16,000	16,000	0,00	96,26	1 540,16	1 540,16	0,00	0,00%
109	938902500R	Čištění stávajících uličních vpustí SoD 7*2 7 kusů dvojitých horských vpustí dle situace=14,000 [A] 29 UV dle situace=29,000 [B] Celkem: 14+29=43,000 [C]	KUS	43,000	43,000	0,00	2 562,99	110 208,57	110 208,57	0,00	0,00%
110	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného SoD 13995+(5501+8015)+2160 po frézování asf. krytu 29671 CB konstrukce=29 671,000 [A] ZBV ZBV č. 10 60,3 dle zaměření =60,300 [A]	M2	29 671,000	29 731,300	60,30	3,65	108 299,15	108 519,24	220,09	0,20%
111	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm SoD 4580*0.5*2=4 580,000 [A]	M2	4 580,000	4 580,000	0,00	376,22	1 723 087,60	1 723 087,60	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 102 celkem			
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
120	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km SoD 741.96+4.128+0.688+593.42+1154.16=2 494,356 [A]	T	2 494,356	2 494,356	0,00	13,82	34 472,00	34 472,00	0,00	0,00%
121	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km SoD (3197.83+2494.356)*14 celková vzdálenost odvozu 15 km =79 690,604 [A]	T	79 690,604	79 690,604	0,00	7,03	560 224,95	560 224,95	0,00	0,00%
122	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km SoD 2646.48+1441.485+1411.456+5639.424=11 138,845 [A]	T	11 138,845	11 138,845	0,00	27,06	301 417,15	301 417,15	0,00	0,00%
123	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km SoD 11138.845*14 celkem vzdálenost skládky 15 km - odhad=155 943,830 [A]	T	155 943,830	155 943,830	0,00	0,58	90 447,42	90 447,42	0,00	0,00%
124	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km SoD 11.75+15.6+18.04+21.072+170.268+0.172+26.715+45.9 +1.35=310,867 [A] ZBV č. 13 dle pol. 114203103 297,85*2,6=774,410 [A] ZBV č. 15 žlab 69,4*0,134=9,300 [A] podkla. beton (69,4+100,9)*0,24=40,872 [B] svodidlo 400*0,042=16,800 [C] A+B+C=66,972 [D]	T	310,867	1 152,249	841,382	51,81	16 106,02	59 698,02	43 592,00	270,66%
125	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km SoD 310.867*14 celkem vzdálenost skládky 15 km - odhad=4 352,138 [A] ZBV č. 13 do vzdálenosti 15 km dle pol. 114203103 297,85*2,6*14=10 841,740 [A] ZBV č. 15 do vzdálenosti 15 km dle pol č. 997221571 66.972*14=937.608 [A]	T	4 352,138	16 131,486	11 779,348	5,76	25 068,31	92 917,35	67 849,04	270,66%

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
126	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového SoD 310.867-170.268 dle pol. 997221571 - odečet ocelového svodidla dle pol. 966005311=140,599 [A] 10211.82 dle pol. 997221561=10 211,820 [B] Celkem: 140.599+10211.82=10 352,419 [C] ZBV č. 15 dle pol č. 997221571 50,172=50,172 [A]	T	10 352,419	10 402,591	50,172	34,54	357 572,55	359 305,49	1 732,94	0,48%
127	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva SoD 3197.83 dle pol. 997221551=3 197,830 [A] ZBV č. 13 dle pol. 114203103 297,85*2,6=774,410 [A]	T	3 197,830	3 972,240	774,41	34,54	110 453,05	137 201,17	26 748,12	24,22%
	998	Přesun hmot									
128	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu ZBV č. 13 dle pol. 594511111 851,2*0,614=522,637 [A] ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žlaby 69,4*0,134=9,300 [A]	T	5 047,476	5 579,413	531,94	147,76	745 815,05	824 414,06	78 599,01	10,54%
129	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m ZBV č. 13 dle pol. 998225111 851,2*0,614=522,637 [A] ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žlaby 69,4*0,134=9,300 [A]	T	5 047,476	5 579,413	531,94	29,55	149 152,92	164 871,66	15 718,74	10,54%
		NOVÉ POLOŽKY									
130	12002000	Geodetické práce - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Cena položky dle kompletní položky z SO 000, tj. 0,5 % z hodnoty prací	Kč	0,000	24 045,830	24 045,830	1,00	0,00	24 045,83	24 045,83	100,00%
		"ZBV ZBV č. 10 217,26=217,260 [A] ZBV ZBV č. 13 19214,04=19 214,040 [A]" ZBV č. 15 3566,36=3566,36 [A] ZBV ZBV č. 20 1048,17=1048,17 [A]"									

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
131	919735112	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 100 mm	M	0,000	34,000	34,00	81,10	0,00	2 757,40	2 757,40	100,00%
		Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm									
		ZBV ZBV č. 10									
		33,0 + 2*0,5 dle zaměření km 10,250 - 10,283 =34,000 [A]									
132	111301111	SEJMUTÍ DRNU včetně odvozu a uložení	M2	0,000	937,000	937,000	44,17	0,00	41 387,29	41 387,29	100,00%
		Cena položky dle SoD SO 901 pol. 11									
		ZBV č. 13									
		Nánosy na stávajícím svahu, dle zaměření 937 m2=937,000 [A]									
133	114203102	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárníc nasucho se zalitými spárami cementovou maltou	M3	0,000	297,850	297,850	763,00	0,00	227 259,55	227 259,55	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02									
		ZBV č. 13									
		851*0,35=297,850 [A]									
134	153311212	Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé sklonu přes 1:2 do 1:1	M2	0,000	936,000	936,000	74,90	0,00	70 106,40	70 106,40	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2021 02									
		ZBV č. 13									
		Požadavek Povodí Vltavy z 6.4.2021									
		vyztužení svahu v km 10,381 - 10,420 vlevo									
		vyztužení svahu 6 vrstvami geomříže prům. šířky 3,5 m + 0,5 přesah na zajištění v úseku svahu délky 39 m									
		6*(3,5+0,5)*39=936,000 [A]									
135	271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z recyklátu betonového	M3	0,000	637,000	637,000	964,00	0,00	614 068,00	614 068,00	100,00%
		Cena položky dle ÚRS 2020 01									
		položka zahrnuje dodávku betonového recyklátu, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak									
		ZBV č. 13									
		dle geodetického zaměření									
		km 10,360 - 10,380 24 m3=24,000 [A]									
		km 10,380 - 10,420 190,7 m3 - úprava s geomříží =190,700 [B]									
		km 10,420 - 10,465 45 m3=45,000 [C]									
		km 10,465 - 10,475 11,9 m3=11,900 [D]									
		km 10,476 - 10,485 9,2 m3=9,200 [E]									
		km 10,485 - 10,575 126,3 m3=126,300 [F]									
		km 10,575 - 10,650 68,2 m3=68,200 [G]									
		km 10,706 - 10,840 161,7 m3=161,700 [H]									
		A+B+C+D+E+F+G+H=637,000 [I]									
136	452313141	ZÁKLADY Z PROST BETONU C 16/20 včetně bednění	M3	0,000	91,875	91,875	3 200,00	0,00	294 000,01	294 000,01	100,00%
		Cena položky převzata z SOD SO 341 pol. 6									
		ZBV č. 13									
		Betonové patky v patě svahu									
		km 10,360 - 10,381 21*0,5*0,5/2 m3=2,625 [A]									
		km 10,381 - 10,420 39*1,5*1,5/2 m3=43,875 [B]									
		km 10,420 - 10,475 55*0,5*0,5/2 m3 =6,875 [C]									
		km 10,476 - 10,650 174*0,5*0,5/2 m3=21,750 [D]									
		km 10,706 - 10,840 134*0,5*0,5/2 m2=16,750 [F]									
		A+B+C+D+F=91,875 [G]									

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II

Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

102

celkem

[illegible]

Rozpis ocenění Změn položek - po změně 7 pro ZBV č. 20

Evidenční číslo a název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)			
Číslo a název SO/PS: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								102			
Číslo a název rozpočtu: SO 102 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice								celkem			
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
143	911331123	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné Cena položky dle ÚRS 2021 02	M	0,000	400,000	400,000	1 450,00	0,00	580 000,00	580 000,00	100,00%
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,196-13,596 400=400,000 [A]									
144	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm do lože z betonu tl. 100 mm Cena položky dle ÚRS 2021 02	M	0,000	69,400	69,400	271,00	0,00	18 807,40	18 807,40	100,00%
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žlabu 69,4=69,400 [A]									
145	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm Cena položky dle ÚRS 2021 02	M	0,000	69,400	69,400	73,90	0,00	5 128,66	5 128,66	100,00%
		ZBV č. 15 dle geodetického protokolu č. Š II 3/2022 km 13,2-13,7 žlabu 69,4=69,400 [A]									
146	275351111	Bednění základových konstrukcí bloků tradiční oboustranné Cena položky dle ÚRS 2021 02	M2	0,000	250,500	250,500	580,00	0,00	145 290,00	145 290,00	100,00%
		ZBV č. 13 Betonové patky v patě svahu km 10,360 - 10,381 21*0,5=10,50 [A] km 10,381 - 10,420 39*1,5*=58,50 [B] km 10,420 - 10,475 55*0,5 =27,50 [C] km 10,476 - 10,650 174*0,5=87,00 [D] km 10,706 - 10,840 134*0,5=67,00 [F] A+B+C+D+F=250,50[G]									
147	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm Cena položky dle ÚRS 2021 02	M2	0,000	102,000	102,000	340,00	0,00	34 680,00	34 680,00	100,00%
		ZBV č. 20 podklad ze směsi SC 5/6 v rozšíření vozovky t. 150 mm 1,7*60,0=102,00 [A]									
148	567133111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 160 mm Cena položky dle ÚRS 2021 02	M2	0,000	300,000	300,000	361,00	0,00	108 300,00	108 300,00	100,00%
		ZBV č. 20 podklad ze směsi SC 5/6 doplnění konstrukce s šíří 5,0m tl. 120-200 mm průměrná tl. 160 mm 5,0*60,0=300,00 [A]									
Celkem								113 362 946,56	119 563 019,83	6 200 073,27	5,47%

KSÚS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Ing. Milan Fiala
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Č. j.: Px 6481/2021/DDv

Datum: 13. 11. 2021

Vyřizuje: Ing. David Dvořáček,

tel.:

e-mail:

II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa
Vyjádření autorského dozoru č. 36 - SO 102, vozovka v km 13.150-13.210 vlevo

Byli jsme informováni, že v km 13.150-13.210 vlevo, tj. v úseku mezi opěrnou zdí SO 253 - část 62 a SO 253 - část 71, bylo po odstranění povrchových vrstev stávající vozovky zjištěno, že podkladní cementobetonová deska je užší než nově projektovaná vozovka. Zjištěný stav je zřejmý z fotodokumentace v příloze.

AD požaduje, aby skladba vozovky v řešené polovině příčného řezu byla sjednocena. Chybějící cementobetonová deska na levém okraji vozovky bude doplněna. Budou ověřeny parametry aktivní zóny. Na cementobetonovou desku budou provedeny vrstvy dle schválené RDS.

Konkrétní technické řešení bude zpracováno v RDS.

Výše uvedené stanovisko bylo zhotoviteli sděleno v předstihu před provedením prací.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu



Přílohy:

- Fotodokumentace stavu levého okraje vozovky po odstranění povrchových vrstev

Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1. Objednatel, KSÚS, Ing. Milan Fiala, [m](#)
2. Objednatel, KSÚS, Ing. Milan Peška, [m](#)
3. Objednatel, KSÚS, Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA,
4. TDI, Pragoprojekt, a.s., Ing. Miroslav Valenta
5. Strabag, a.s., Karel Šimek,
6. Strabag, a.s., Martin Lísa,
7. Atelier PROMIKA, s.r.o., Ing. Jiří Ctibor,





90 102/

Datum: 23. 9. 2021

Den týdne: Pá

Nákladové středisko: M1866, Název akce: 11/102/18. 12. 17. PRÁHY - PŘECHOD, OBRACOVÁNÍ, Z. 5066

Počasí: jasno; oblačnost, pol. 12°C, odpoz. 12°C

Pracovní doba: 8⁰⁰ - 17⁰⁰Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení): FRANTIŠEK URSULIČKA, ALEŠ PAVLÍK, MILOSLAV DUB, DAVID FENC, JAN JAVÍK, PAVEL ČUHA, JACOBLOV ŠÍPSE, OLGA KUČERA, JARL KAD, BERNÁRDOV KUZEL, PATRIK LEHOUČKA, PAVEL ŠÍPSE

Mechanismy: HANDEK, VIBRÁTORY ALEŠ KAD, 1183. DESKA DPU, SY 11/12. AUTO, 1183. DESKA 911

Materiál: SC 5/6, 10 10. 0130m

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- PŘECHODNÍ KORPUSKOVÝ PRÁHY
8 SC 5/6 V TL. KOMM V KM 10,360 - 10,660
(LESA PRÁHA JE PŘEČU PRÁHY, PŘECHODNÍ PRÁHY +
HUTNOSTI SC 5/6 KLOSTI HART + HUBAČNÍ DESKOU DPU)
- HUBAČNÍ SC 5/6 (HUBAČNÍ DESKOU DPU)
- PŘECHODNÍ ODTĚŽENÍ KOPNICE V KM 13,10 - 13,210
(LESA PRÁHA JE PŘEČU PRÁHY) KDE JE HUBAČNÍ PRÁHA
PŘEČU PRÁHY OB DESKOU NA LESE POLOŽNÍKOVÝ, KDE JE
HUBAČNÍ PRÁHA POLOŽNÍKOVÝ HUBAČNÍ PRÁHY PRÁHY
HUBAČNÍ PRÁHY V POTĚBNÉ PRÁHY (KDE HUBAČNÍ PRÁHY
KDE PRÁHY PRÁHY 22. 9. 2021) NA VÁŽNÍ - 30mm 0.30.
- PŘECHODNÍ PRÁHY PRÁHY
- PŘECHODNÍ PRÁHY PRÁHY 0-31mm + HUBAČNÍ PRÁHY DESKOU

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

SO 102J

Datum: 24. 7. 2021 Den týdne: SO

Nákladové středisko: 84862, Název akce: 11/102J MO. 12. 11. 2021 - STROJNÍ PRÁCE, DEMONTÁŽE, L. STAN

Počasí: ~~11. 10. 2021~~ JARO, DĚNO + 14°C, POZ. +26°C, NOČ. +30°C

Pracovní doba: 300-760

Pracovní přestávka: 1100-1200

Pracovníci (jména a příjmení): FRANTIŠEK NEJEDLIK, JARJ NUBTIL, PETR ŠILHA, JOSEF SLAV
ŠTĚPÁN, OUDOKAN HAVELÍK, MICHAL CHENDEK, PAVEL HLAVMechanismy: LIEBHERR 912, TX 14000 AUTO, BEZPEČNOSTNÍ POKROV, SVAŘECÍ
ROZVOJ, VIBR. DOPRAVA DPU, ČISTIČ VĚ

Materiál: SC 5/6

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- ROZKOPÁNÍ ŽELEZNÉHO POKROVU V KM 13,150 - 13,270 (150m) STANVA VE VIBRACI (STANOVÁ) 0,5m @ STANOVÁ VE DĚLE
- ROZKOPÁNÍ A ZABEZPEČENÍ ŽELEZNÉHO POKROVU + POKROVU + POKROVU
- ROZKOPÁNÍ POKROVU SC 5/6 V TL. 100mm DO ÚROVNĚ POKROVU (STANOVÁ) + KOTVENÍ SC 5/6 POKROVU DĚLE
- ROZKOPÁNÍ POKROVU SC 5/6 V TL. @ 100mm DO 200mm DO ÚROVNĚ OKOLNÍ ŽELEZNÉ POKROVU + KOTVENÍ SC 5/6 VIBR. DOPRAVY
- VÝZID KOTVENÍ KAPKY V KM 13,150 - 13,270 (150m) STANVA VE STAN. ST.

ZÁPIS Z MOTOMOTEL: ZÁPIS Z MOTOMOTEL (F. PRÁCE A.S.)

MOTOMOTEL LÁVA JÁDRA POKROVU DUBORU MISTROV P. MISTROV
KAPKY A POKROVU POKROV SC 5/6 V KM 13,150 - 13,270
A POKROVU VE DĚLE V KM 13,150 - 13,270 (150m)
STANVA VE VIBRACI (STANOVÁ) A O POKROVU POKROVU
POKROVU INFLATÁŽNÍ STANOV 10kg/m² C 60 8PS V VIBRACI
13,150 - 13,270 A POKROVU INFLATÁŽNÍ STANOV 10kg/m² C 60 8PS
V VIBRACI 13,150 - 13,270 A O POKROVU POKROVU POKROVU
STANOV ACP 16 + 50/190, KAL 16 + 190 25 15-60, 120 11 + 190 45/10-60
A POKROVU POKROVU.

ZÁPIS VDI 1 PO VÝZIDNÍ KONSTRUKCI A ZA PODMÍNEK
VÝZIDNÍ KONSTRUKCI. ZE SC 1000000 POKROVU POKROVU
V VIBRACI VIBRACI DĚLE POKROVU.

Podpis zástupce investora (TD)

Podpis stavbyvedoucího:



STRABAG, a.s.
k rukám dis. Martina Lísy
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Místo a datum odeslání

STECHOVRDS_012/21

Ctibor

Praha, 22.07.2021

Věc: II/102 HR. HL. M. PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, ETAPA II – stanoviště projektanta RDS č. 5 – Nedostatečná šířka stávající CB desky km, 13,150 – 13,210

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že cca ve staničení 13,150 -13,210 je nedostatečná šířka stávající CB desky na levé polovině vozovky, která neumožňuje pokládku hutněných asfaltových vrstev vozovky v potřebné šířce. Navrhujeme tedy následující postup:

Vně stávající CB desky odtěžit materiál na úroveň (150 mm + 220 mm, celkem 370 mm od přilehlé úrovně stávající CB desky. Polohu odtěžení volit tak, aby nedocházelo ke vzniku kaveren pod stáv. CB deskou. Následně ověřit materiál v aktivní zóně, zda splňuje požadavky pro aktivní zónu, danou ČSN 73 6133. V případě, že ano, zemní pláň urovnat a přehutnit, tak aby bylo dosaženo kontrolního modulu přetvárnosti E, def, 2 min. 45 MPa. Míra zhutnění 100% PS.

Na takto upravenou zemní pláň bude provedena pokládka ŠDA dle ČSN 73 6126 v min. tl. 220 mm. Šířka vrstvy ŠDA bude volena s dostatečnou rezervou pro provedení všech následujících vozovkových vrstev dle VL 1, Vozovky a krajnice, konkrétně 211.01. Dále bude provedena pokládka vrstvy SC C 3/4. Nejdříve v tl. 150 mm do úrovně stávající CB desky a následně do úrovně okolní asfaltové vozovky, v proměnné tl. cca 120 – 200. Hrana stávající asfaltové vozovky bude před pokládkou horní vrstvy SC zaříznuta, tak aby byla rovná a byla odsazena od konce stávající CB desky o min. 0,50 m.

Následuje pokládka asfaltových hutněných vrstev v tl. 130 mm vč. vrstvy SAL v celé polovině vozovky dle běžného vzorového př. řezu, vč. provedení spojovacího postřiku.

Příloha: fotografie z místa cca km 13,150-13,210

za Atelier PROMIKA s.r.o.
Ing. Jiří Ctibor



atelierpromika
projektová činnost v dopravě

Atelier PROMIKA s.r.o.
Muchova 9/223, 160 00 Praha 6
IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273



STRABAG a.s.
Odštěpný závod Praha
Kačírkova 982/4
158 00 Praha5

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vyřizuje:
Ing. Karel Šimek

Naše značka:
KSÚS_/17 a 20

Předmět: Oznámení o nové skutečnosti

Název stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II.

V souladu se smlouvou o dílo č. **S-468/00066001/2020** Vás informujeme o následujících nově zjištěných skutečnostech.

V km 10,250-10,360 při frézování stávajícího asfaltového souvrství vozovky silnice II/102 byly zjištěny jiné tloušťky AB vrstev, než předpokládala PDPS.

V km 13,150-13,210 vlevo u SO 102 byla zjištěna nedostatečná šířka stávající podkladní CB desky, která neumožňuje pokládku nových hutněných asfaltových vrstev vozovky.

Tato skutečnost má vliv na změnu soupisu prací. Žádáme tímto (zapsáno v příslušném stavebním deníku) o písemný pokyn k provedení prací nad rámec smlouvy.

S přátelským pozdravem

Ing. Karel Šimek

STRABAG a.s
Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v návaznosti na projednání s TDS a zhotovitelem v rámci akce „II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA II“ **souhlasí** s navrženou a projednanou změnou. Jmenovitě souhlasí na základě zjištěné skutečnosti v km 10,250 – 10,360 s frézováním jiné tloušťky AB vrstev, než předpokládala PDPS a se zjištěním v km 13,150 – 13,210 nedostatečné šířky stávající podkladní CB desky, která neumožňuje pokládku nových hutněných asfaltových vrstev vozovky. Práce požadujeme provést v koordinaci v souladu s pokyny AD a TDS a v souladu s uzavřenou SOD zpracovat související ZBV.

S pozdravem


Ing. Milan Peška

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika

STRABAG

Stavba: II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: Š II 30/2022

Předmět měření: SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Úsek B – km 13,150 – 13,210 – vlevo – doplnění konstrukce vozovky

ŠD -	km 13,150 – 13,210	šířka 1,90	-	114,0 m ²	tl. 220 mm
SC - 2		šířka 1,70	-	102,0 m ²	tl. 150 mm
SC - 1		šířka 5,00	-	300,0 m ²	tl. 120 – 200 mm

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON IS 305.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Přílohy:	Seznam souřadnic Náčrt

Zaměřil:	7.2021	Ing. S. Bílek
Zpracoval:	20.7.2022	Ing. S. Bílek
Ověřil:	20.7.2022	Ing. S. Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě
podle §13 odst.1 písm. c) zák. č. 200/1994 Sb


II/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE, etapa II
SO 102 – REKONSTRUKCE VOZOVKY - DAVLE - ŠTĚCHOVICE

Úsek B

Doplnění konstrukce vozovky v km 13,150 – 13,210 - vlevo

Seznam souřadnic

Bod	Y	X	Výška	
101	747993.44	1067503.62	205.13	SC dolni
102	747993.92	1067483.54	205.15	SC dolni
103	747994.92	1067463.66	205.13	SC dolni
104	747995.62	1067453.47	205.12	SC dolni
105	747993.77	1067453.35	205.13	SC dolni
106	747993.07	1067463.53	205.12	SC dolni
107	747992.10	1067483.44	205.11	SC dolni
108	747991.63	1067503.64	205.14	SC dolni
109	747991.44	1067513.53	205.11	SC dolni
110	747993.30	1067513.57	205.08	SC dolni
201	747999.05	1067453.69	205.20	SC vrch
202	747998.44	1067463.71	205.21	SC vrch
203	747997.45	1067483.65	205.23	SC vrch
204	747996.94	1067503.68	205.20	SC vrch
205	747991.91	1067503.58	205.31	SC vrch
206	747992.40	1067483.47	205.33	SC vrch
207	747993.42	1067463.52	205.31	SC vrch
208	747994.12	1067453.37	205.33	SC vrch
209	747996.79	1067513.63	205.18	SC vrch
210	747991.79	1067513.54	205.22	SC vrch

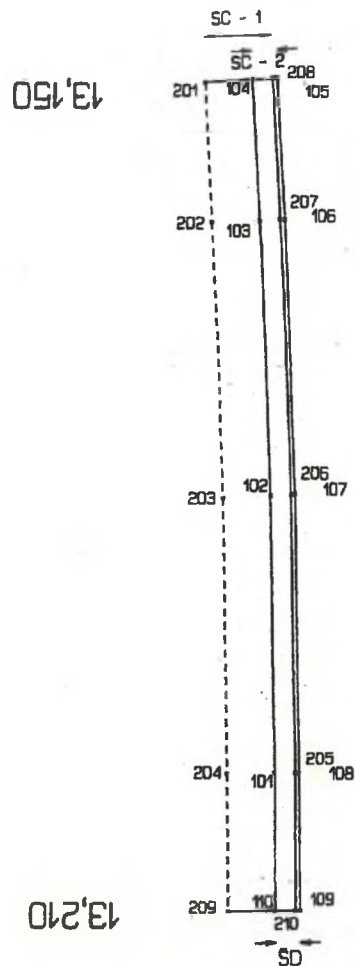


STRABAG a.s. Kačírkova 982/41, Praha 5				číslo zakázky					
				ověřil		Ing. S. Bílek			
				datum		20.7.2022			
				číslo ověření					
akce II/102 Hr. Hl. Města Prahy - Stěchovice, rekonstrukce, etapa I								vykres číslo	
SO 102 Rekonstrukce vozovky, Davle - Stěchovice									
Úsek B, km 13,150 - 13,210 - doplnění konstrukce vozovky									
						měřítko		1 : 500	
zaměřil		Ing. Stanislav Bílek		datum		7.2021		sour. systém	
kreslil		Ing. Stanislav Bílek		datum		20.7.2022		výsk. systém	
								BpV	



ŠTECHOVICE - II. etapa

ZBV c. 2.0

ROZŠÍŘENÍ SO102 KH 13,150 - 13,210 VLEVO

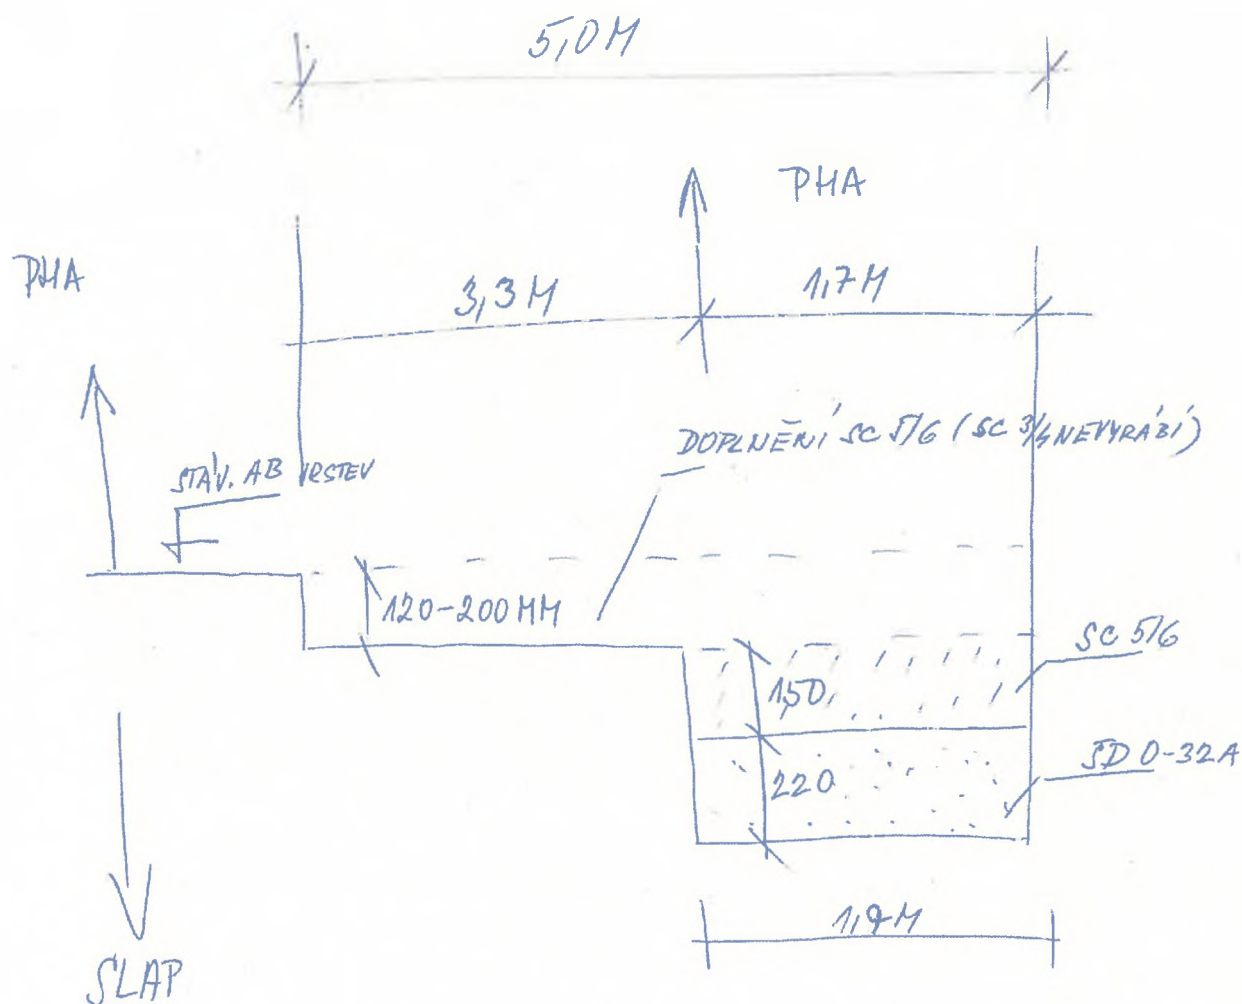

SC 5/6 R. 150MM $60M \times 1,7M = 102M^2$

1. VRSTVA DOPLNĚNÍ
K PŮVODNÍ HRANĚ VOZOVKY

SC 5/6 R. 120-200MM $60M \times 5,0M = 300M^2$

2. VRSTVA DOPLNĚNÍ

PRÁCE PROVÁDĚNY 22 - 23.7.2021

**II/102 HR. HL: MĚSTA PRAHY – ŠTĚCHOVICE,
REKONSTRUKCE, ETAPA II.
Technický dozor stavby**

Naše značka: TD/20/19-120/VM/23

Vaše značka:

Vyřizuje: M. Valenta

Tel. -

e-mail:

Datum: 15. 2. 2023

KSÚS Středočeského kraje

**Ing. Milan PEŠKA
Vedoucí investic EU**

**Zborovská 11
150 21 Praha 5**

Stavba: II/102 hr. hl. m Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, etapa II.

Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 20 SO 102 Rekonstrukce vozovky Davle-Štěchovice

Zhotovitel stavby předložil TDS návrh ZBV č. 20 SO 102 Rekonstrukce vozovky Davle - Štěchovice (Úprava v kraji vozovky km 13,150 - 13,210 vlevo).

Návrh změny řeší nedostatečnou šířku stávající CB desky (km 13,150 – 13,210 L.S.) pro pokládku hutněných asfaltových vrstev v celé šířce vozovky. Chybějící šířka vozovky byla doplněna podkladními konstr. vrstvami (ŠD, SC) včetně aktivní zóny viz stanovisko AD č. 36 z 13. 11. 2021.

Změna ovlivnila výměry položek č. 11, 16, 18, 19, 22, 36 a nové položky č. 130, 146, 147.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 20 (102/7) SO 102 Rekonstrukce vozovky Davle - Štěchovice (Úprava v kraji vozovky km 13,150 - 13,210 vlevo).

Položky oceněného soupisu prací SO 102 (102/7) budou fakturovány na základě skutečně provedených prací doložených geodetickým zaměřením ÚOZI-Z a záznamy ve stavebním deníku.

M. Valenta
Technický dozor investora

Na vědomí:
Ing. Milan Fiala
Ing. Šimek

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Marií Šiškovou v právní věci

navrhovatele: STRABAG a.s., IČO 608 38 744
sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

o návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku

takto:

V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 7634

se vymazává

Statutární orgán

člen představenstva

Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962, r.č. 626019/6514

82101 Bratislava, Drieňova 16175/1B, Slovenská republika

Den vzniku členství: 3. června 2019

Prokura

Ing. RENATA HAMRSKÁ, dat. nar. 19. března 1961, r.č. 615319/0153

Hvozdíková 837, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406

Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž

Ing. JIŘÍ JAROŠ, dat. nar. 31. ledna 1962, r.č. 620131/0643

Plachého 272/25, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

se zapisuje

Statutární orgán

U vymazávané osoby: Ing. JARMILA POVAŽANOVÁ, dat. nar. 19. října 1962, r.č. 626019/6514

Den zániku členství: 7. prosince 2022

člen představenstva

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969, r.č. 690508/4406

Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž

Den vzniku členství: 8. prosince 2022

Prokura

Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973, r.č. 730618/2972

U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Praha 19. prosince 2022

Marie Šišková v. r.
vyšší soudní úřednice