

SMLOUVA O DÍLO ZHOTOVITEL STAVEBNÍCH PRACÍ

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

„ZŠ Sportovní UH - nárad'ovna“

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
 Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:
 Ing. Zdeněk Bača, odbor investic, tel. 572 525 271
 mobil: 728 932 089, e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **STAVSPEKTRUM s.r.o.**
 Sídlo: Sokolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště

zapsán v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 30584
zastoupen: Ing. Jaroslavem Martinákem

IČ: 25526863
DIČ: CZ25526863
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Uherské Hradiště
č. účtu: 5624560287/0100
 ve věcech technických je oprávněn jednat:
 Ing. Jaroslav Martinák
 mobil: 777 822 220, e-mail: prprava@stavspektrum.cz

(dále jen zhotovitel)

Článek I. Úvodní ujednání

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výběrového řízení podle interního předpisu objednatele - Pravidel pro zadávání veřejných zakázek.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele předmět plnění dle podmínek této smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy, kdy objednatel se zavazuje předmět plnění od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli smluvní cenu dle podmínek této smlouvy.
3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi objednatelem a zhotovitelem obsažené v této smlouvě.

Článek II. Předmět plnění

1. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí zhotovení stavby „ZŠ Sportovní UH - nárad'ovna“. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro

- řádné dokončení a užívání díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, (např. zařízení staveniště, zábory, dopravní omezení, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo je dokončené, pokud je schopno řádného užívání. Součástí zhotovení stavby je rovněž vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a návodu na použití stavby a dodání veškerých dokladů pro řádný provoz díla, stavby.
2. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací včetně výkazu výměr vypracovanou Ing. Petrem Seměnkou ml., Bratří Mrštíků 1770, 686 03 Staré Město, datum vyhotovení 07/ 2022
 3. Dílo bude provedeno v souladu s vydaným stavebním povolením č.j. MUUH-SŽP/83642/2022/ZemP/B 73 ze dne 11.11.2022 a vyjádřeními dotčených orgánů. Tyto vyjádření jsou součástí projektové dokumentace - dokladová část.
 4. Zúčastněné osoby realizace díla:
Autorský dozor: Ing. Petr Seměnka ml.
Technický dozor objednatele: Ing. Zdeněk Bača
 5. Vedle vlastního provedení stavby podle projektové dokumentace jsou součástí zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
 - 5.1. zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných prací a dodržovat ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, zákona č. 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 136/2016 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při stavebních pracích
 - 5.2. dodržení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 - 5.3. dodržení zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění,
 - 5.4. pro zajištění řádné jakosti zhotoveného díla a pro potřeby této smlouvy se pokládají normy ČSN a EN za závazné
 - 5.5. vytýčení prostorové polohy odborně způsobilou osobou; výsledek vytýčení musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem
 - 5.6. kromě jiných kvalitativních požadavků stanovených v ČSN, EN, projektové dokumentaci požaduje objednatel dodržení mimo jiné těchto zejména uživatelských požadavků a vlastností:
 - 5.6.1. Rovinnost povrchů
 - 5.7. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí dotčených předmětem plnění, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, pokud dojde k jejich křížení
 - 5.8. zajištění všech nezbytných opatření organizačního stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě, včetně protokolárního záznamu způsobu měření energie NN a vody
 - 5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle ČSN a EN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
 - 5.10. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí v souladu s ČSN, EN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla nebo které jsou nutné ke splnění všech legislativních požadavků
 - 5.11. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty
 - 5.12. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD nebo USB flash disku při předání stavby
 - 5.13. zajištění a předložení vzorků výrobků a materiálů, pokud je bude objednatel požadovat
 - 5.14. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
 - 5.15. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě). Předložení všech dokladů nejpozději k datu předání dokončeného díla
 - 5.16. respektování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpady z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné odpady budou odstraněny v souladu s výše uvedeným zákonem. Jejich případná likvidace bude prokazatelně dokladována
 - 5.17. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, podlahy, omítky apod.) včetně provedení závěrečných úklidových prací

- 5.18. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů
- 5.19. důsledný, pravidelný a průběžný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím Díla. Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany Objednatel. Součástí úklidu je i úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených budov a stavebními pracemi dotčených komunikací
6. Vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a 2x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG na USB flash disku. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- 6.1. do projektu provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
- 6.2. ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
- 6.3. každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, podpisem a razítkem zhotovitele
- 6.4. u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny objednatel a jeho souhlasné stanovisko
7. Geodetické podklady
- 7.1. geodetické zaměření skutečného provedení díla ve třech grafických vyhotoveních, 1x v digitální podobě na USB flash disku ve formátu pdf a dwg. Geodetické firmy musí zpracovávat zaměření skutečného provedení stavby podle Směrnice JD TM ZK (Jednotná Digitální Technická Mapa Zlínského Kraje)
- 7.2. Geometrický plán ve třech grafických vyhotoveních, 1x v digitální podobě na CD ve formátu pdf a dwg.
- 7.3. doklady o vytyčení stavby a sítí před zahájením stavby 2x grafické vyhotovení

Článek III. Termíny plnění

1. Předpokládaný termín zahájení díla, předání staveniště, předpoklad: **05.06.2023**.
2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do **28.08.2023**.
3. Pokud z jakýchkoli důvodů na straně objednatel bude nemožné termín předpokládaného zahájení stavby dodržet a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí o více jak 14 dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu termínu předání díla tak, že jím navržený termín dokončení a předání díla bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Celková doba plnění musí zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze zkrátit).
4. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram provádění prací. Harmonogram bude vyhotoven v souladu s čl. III, body 1 až 3 této smlouvy.

Článek IV. Cena díla

1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a nabídky zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

Cena bez DPH	1 219 568,00 Kč
DPH 21%	256 109,28 Kč
Cena včetně DPH	1 475 677,28 Kč

2. Výše DPH je uvedena ke dni uzavření této smlouvy. DPH bude zhotovitelem účtována a objednatel zaplacen ve výši dle platných předpisů k datu vystavení daňového dokladu.
3. Cena je sjednána na základě projektové dokumentace a ostatních podkladů obsažených ve výzvě k podání nabídky ze dne **18.04.2023**. Pro obsah sjednané ceny díla je rozhodující soupis

prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který je součástí objednatelům projektové dokumentace předané.

4. Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým objednatelům. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.
5. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do předání a převzetí díla. Nebezpečí změny okolností přebírá zhotovitel.
6. Cena uvedená v čl. IV odst. 1 této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná a pevná. Tato cena může být měněna pouze v těchto případech:
 - 6.1. Pokud v době od podpisu této smlouvy do termínu dokončení uvedeného v čl. III. odstavec 2 dojde ke změně sazby DPH.
 - 6.2. Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
 - 6.3. Pokud bude objednatel požadovat provedení prací a dodávek nad rámec této smlouvy (vícepráce), nebo pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z předmětu díla (méněpráce). Požadavky na tyto změny musí být uplatněny písemně.
7. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny (vícepráce nebo méněpráce), je zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předložit objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
 - 7.1. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu.
 - 7.2. Pokud vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestavení položkového rozpočtu, a to v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací. Jednotková cena u každé položky víceprací bude dále snížena o tolik procent, o kolik byla nižší sjednaná cena za dílo nabídnutá zhotovitelem ve výběrovém řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky tj. rozpočtu projektanta. V případě, že celková cena díla nabídnutá zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než rozpočet projektanta, pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v aktuální cenové úrovni období realizace díla. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani v položkových rozpočtech a ani v užití cenové soustavě, bude jejich cena stanovena nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským dozorem dle cen v čase a místě obvyklých a tyto budou dále projednány na kontrolním dnu stavby. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak.
 - 7.3. Méněpráce budou z ceny za dílo odečteny v jednotkových cenách odpovídajících cenám v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
 - 7.4. Ostatní a vedlejší náklady víceprací či méněprací se nedopočítávají, pokud to není nezbytné z charakteru prováděných víceprací nebo neprováděných méněprací.
 - 7.5. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu ceny za dílo písemně formou dodatku ke smlouvě a následně uzavřou dodatek ke smlouvě.
 - 7.6. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy použité zhotovitelem v nabídce na tuto veřejnou zakázku, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude objednatelům odsouhlasena a to výhradně formou očíslovaného dodatku k této smlouvě. Práce a dodávky, které jsou dotčeny změnou ceny, mohou být zahájeny výhradně po odsouhlasení této změny.

8. Zhotovitel není oprávněn fakturovat stavební práce a dodávky uvedené v této smlouvě, které nebyly skutečně provedeny a dodány.
9. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy. Proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9.11.2011 (viz stránky MFČR) nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátců“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude o této skutečnosti neprodleně objednatel informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.

Článek V. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
2. Splatnost faktur zhotovitele je stanovena lhůtou do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací. Objednatel se k tomuto soupisu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatel vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací a zjišťovací protokol. Bez těchto náležitostí je faktura neplatná.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatel.
5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla a v případě výskytu vad a nedodělků až po odstranění posledního z nich. Splatnost úhrady zádržného je 30 dnů.
6. Konečnou fakturu vystaví objednatel po protokolárním předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Protokol o předání a převzetí stavby bude kromě odsouhlaseného soupisu provedených prací nedílnou součástí konečné faktury.
7. Zálohu objednatel zhotoviteli neposkytuje.
8. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Součástí takové faktury musí být i odkaz na dokument, ve kterém byly fakturované práce sjednány (dodatek této smlouvy) a odsouhlaseny (soupis prací).

Článek VI. Smluvní pokuty, zajištění závazků zhotovitele

1. Sankce za neplnění dohodnutého termínu:
 - 1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu. Za každý den prodlení zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny bez DPH
 - 1.2. Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla přesáhne 14 dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny bez DPH, a to za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.
2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla:
 - 2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit

- objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad:
- 3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
4. Sankce za nevyklizení staveniště
- 4.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do dvou dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Sankce z prodlení
- 5.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky, která se stala splatnou, za každý den prodlení.
6. Způsob vyúčtování smluvní pokuty
- 6.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, je povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
8. Pokud zhotovitel prokáže, že učinil veškerá opatření, aby zabránil nesplnění své smluvní povinnosti dle této smlouvy, může objednatel upustit od vymáhání sjednané smluvní pokuty.

Článek VII.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu stanovené záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce **60 měsíců**. U jednotlivých výrobků a technologie, u kterých výrobce stanoví kratší záruční dobu než uvedených 60 měsíců, platí tato kratší záruční doba, min. však **24 měsíců**. Seznam výrobků a technologií u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 60 měsíců bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Záruční doba (u reklamovaných vad) neběží po dobu počínající dnem oznámení záručních vad objednatelem zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění oznámených záručních vad. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
5. Pro smluvní vztah založený touto smlouvou se nepoužije ust. § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Podmínky odstranění reklamovaných vad
 - 6.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad. Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
 - 6.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
 - 6.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o **havárii**, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně nejpozději však do 48 hod. po obdržení reklamace. Lhůtu pro odstranění reklamované takové vady, sjednávají obě smluvní strany dle povahy a rozsahu této reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění této reklamované vady, platí, že tato reklamovaná vada musí být odstraněna bez zbytečného prodlení nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

Článek VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně v souladu s platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel je povinen respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace objednaného díla, kterými upozorňuje na provádění díla v rozporu se smluvními podmínkami.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděného díla.
 - 3.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
 - 3.2. Jestliže zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě nápravu a postup zhotovitele by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 - 3.3. Objednatel je oprávněn zastavit provádění prací zhotovitele na nezbytně nutnou dobu, pokud zhotovitel hrubým způsobem porušuje technické, bezpečnostní a jiné smluvní povinnosti vyplývající z této smlouvy. O tuto dobu přerušení se celkový termín zhotovení díla neprodlužuje.
 - 3.4. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla třetí osobu – technický dozor. Právo provádět kontrolu stavby třetí osobou nastává dnem oznámení o tomto pověření.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli veškeré použité prvky, výrobky a materiály k odsouhlasení shody vlastností a kvality těchto materiálů s projektovou dokumentací a požadavky této smlouvy a to v dostatečném předstihu před zabudováním těchto materiálů. Objednatel má právo předložený prvek, výrobek či materiál odmítnout a vyžádat jiný pokud svými vlastnostmi a kvalitou neodpovídá stanoveným požadavkům. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit jiný, odpovídající prvek, výrobek či materiál.
5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
6. Harmonogram provádění prací. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem. Harmonogram slouží zejména ke kontrole dodržování smluvních termínů provedení díla.

B

7. Kontrolní dny. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem za účelem řádné kontroly provádění díla. K těmto jednáním je povinen zajistit veškeré podklady, případně další osoby nutné pro řádný průběh těchto kontrolních dnů, jakožto provádění díla samotného. Svoláním kontrolního dne je oprávněn rovněž zhotovitel. Oznámení o konání kontrolního dne musí být doručeno druhé straně min 3 dny před konáním kontrolního dne. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis z jednání, který následně předává všem zúčastněným.
- 8. Staveniště**
- 8.1. Objednatel je povinen staveniště zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen staveniště převzít. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepiší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob nejpozději k datu zahájení prací na díle dle čl. III této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel odmítne staveniště převzít, musí jasně uvést důvody bránící převzetí staveniště.
- 8.2. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel.
- 8.3. Zhotovitel je oprávněn omezit, případně zamezit přístup objednateli nebo jeho zástupci, pokud hrubým způsobem porušuje bezpečnostní předpisy.
- 8.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
- 8.5. Zhotovitel je povinen označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
- 8.6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření, ochrany životního prostředí, požadavky požární ochrany staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.
- 8.8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 8.9. Zhotovitel je povinen poskytnout zařízení staveniště v nezbytném rozsahu objednateli nebo jeho zástupcům pro výkon jejich funkce (např. TDO) a provádění kontroly díla.
- 8.10. Vyklizení staveniště. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště do 10-ti dnů po předání díla, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady s takovým vyklizením spojené je pak zhotovitel povinen objednateli uhradit ve lhůtě 10 dnů, a to na základě písemné výzvy.
- 8.11. O vyklizení staveniště vyhotoví zhotovitel protokol, který obě strany podepiší. Za den vyklizení staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 8.12. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek odpovídajícím způsobem. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo staveniště.
- 9. Stavební deník**
- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat po celou dobu provádění prací.
- 9.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále o dvou kopiích. Kopie zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 9.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního

prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

- 9.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 9.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
- 9.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu popřípadě zápisu o předání stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje, má objednatel.

10. Technický dozor

Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. Osoba, kterou takto objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor objednatele (TDO). Identifikace osoby, která vykonává technický dozor je uvedena ve smlouvě nebo v zápise ve stavebním deníku.

Oprávnění technického dozoru

- 10.1. Technický dozor jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel.
- 10.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele.
- 10.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 10.4. Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.

11. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 11.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo účelné, tak finančně kompenzovat v plném rozsahu. Veškeré náklady s takovým postupem spojené nese zhotovitel.
- 11.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 11.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

12. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

- 12.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (zápis ve stavebním deníku a telefonické oznámení).
- 12.2. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

13. Poddodavatelé

- 13.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 13.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách spínění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
- 13.3. Zhotovitel je povinen svým poddodavatelům řádně předat staveniště, své poddodavatele na staveništi řádně evidovat a každého ze svých poddodavatelů pravidelně informovat o podmínkách provádění díla.

- 13.4. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně a je oprávněn použít pro provádění díla poddodavatele. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření této smlouvy o dílo předložit objednateli seznam poddodavatelů, včetně poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, jejich identifikačních údaje (název firmy, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam poddodavatelů musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatele neprodleně informovat a u změny poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci, předložit spolu s informací o změně tohoto poddodavatele i doklady nového poddodavatele prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, které byly prokazovány prostřednictvím poddodavatele původního. Jestliže tak neučiní a na realizaci díla se bude podílet jiný, než poddodavatel uvedený v seznamu poddodavatelů, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč.
14. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

Článek IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo dokončené v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k zahájení předávacího řízení min 5 dní předem.
2. Předání díla po částech objednatel nepřipouští.
3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol o předání a převzetí díla). V průběhu předávacího řízení prověří objednatel soulad dokončeného díla s podmínkami smlouvy.
4. K přejímacímu řízení zhotovitel připraví a následně objednateli předá zejména tyto podklady:
 - 4.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG viz čl. II bod 5.
 - 4.2. Veškeré nutné doklady (revize, geometrické podklady, osvědčení, návody na údržbu a užívání, doklady a protokoly z průběhu realizace díla, zápisy o provedených zkouškách a výsledky předepsaných měření, geometrické zaměření apod.) nutné pro řádný provoz díla a splnění všech technických a legislativních požadavků. Tyto doklady budou doloženy v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě.
 - 4.3. Osvědčení o kvalitě jednotlivých částí díla.
 - 4.4. Stavební deník.
5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
 - 5.1. soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - 5.2. dohodu o způsobu a termínech odstranění vad a nedodělků, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - 5.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
6. Objednatel je povinen převzít dílo pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti, v souladu s podmínkami a účelem této smlouvy a jejích příloh, se soupisem vad a nedodělků, které nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Drobné vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, nejsou důvodem k nepřevzetí díla.
7. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje, a to s uvedením termínu do kdy je požaduje provést.

Článek X. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
3. Nebezpečí nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

Článek XI. Pojištění díla, odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel prohlašuje, že je po dobu provádění díla pojištěn proti všem škodám způsobeným jeho činností, včetně možné škody způsobené třetím osobám a škody způsobené pracovníky zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
2. Zhotovitel odpovídá rovněž za škody způsobené činností těch, kteří pro zhotovitele dílo provádějí (poddodavatelů).
3. Pokud v souvislosti s činností zhotovitele nebo jeho poddodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě v důsledku nedbalosti, opomenutí, nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto škodu neodkladně odstranit nebo nahradit v plném rozsahu. Veškeré náklady s tímto odstraněním.

Článek XII. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy a to za podmínek uvedených v čl. XV.

Článek XIII. Změna smlouvy

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran formou očíslovaných dodatků ke smlouvě podepsanými osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat.
2. K předloženému návrhu změny smlouvy je druhá strana povinna se písemně vyjádřit. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 1744 občanského zákoníku, tedy vylučují možnost uzavření smlouvy nebo její změny přijetím nabídky způsobem, že se podle nabídky smluvní strana zachová, např. formou přijetí či poskytnutí plnění.

Článek XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění jejich povinností vyplývajících z této smlouvy, je tato smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
2. Pokud bude zhotovitel během realizace díla soustavně porušovat nebo zvláště hrubě porušit kvalitativní podmínky stanovené touto smlouvou, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, avšak teprve poté, co s pohrůzkou odstoupení od této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k řádnému plnění jeho povinností, k čemuž stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtu k nápravě, přičemž délka této lhůty nesmí být kratší než 3 pracovní dny.

3. Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě hrubého porušení povinností na straně zhotovitele. Za hrubé porušení povinností na straně zhotovitele se považuje:
 - 3.1. snaha zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní, atd.;
 - 3.2. nepřevzetí staveniště nejpozději do 10 dnů od vyzvání objednatelem;
 - 3.3. nezahájení prací na díle do 10 dnů od převzetí staveniště;
 - 3.4. neprovedení prací týkající se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění ve stanovených termínech a v požadované kvalitě.
4. V případě, že objednatel ze závažných důvodů uvedených v bodě 3 tohoto článku nařídí zastavení prací na díle před termínem předání díla sjednaným v této smlouvě, nemá zhotovitel nárok na úhradu škody, která mu tímto krokem objednatele vznikne.
5. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna své odstoupení od této smlouvy písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupí. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupí a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
6. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit druhé straně nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
7. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemně oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplývá z rozhodnutí příslušného orgánu.
8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak jsou povinnosti obou stran následující:
 - 8.1. Zhotovitel provede soupis všech skutečně provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - 8.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení skutečně provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.
 - 8.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 8.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.
 - 8.5. Objednatel na základě dílčí konečné faktury uhradí zhotoviteli skutečně realizovanou část díla.
 - 8.6. Ujednání smlouvy o odpovědnosti za škody zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena. Záruční doba ve sjednaném rozsahu běží od převzetí nedokončeného díla objednatelem.

Článek XV. Ostatní ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran. Smlouva se stává účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
2. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu této smlouvy, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele a podle dohody s ním dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy a příslušné dokumentace. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.
3. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejích případných dodatků v souladu se zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatele, není porušením důvěrnosti informací.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejích budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. Smluvní strany souhlasí, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude druhé smluvní straně zasílána doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. Pro účely této smlouvy se za přípustnou komunikaci považuje též komunikace prostřednictvím datových schránek, a to způsobem a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
7. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
9. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č.188/15/RM/2023 ze dne 15.5.2023.


Článek XVI. Přílohy smlouvy

1. Nedílnou součástí smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy:
Příloha č. 1 - rekapitulace ceny položkový rozpočet

V Uherském Hradišti dne 23-05-2023

V Uherském Hradišti dne 18-05-2023

Za objednatele

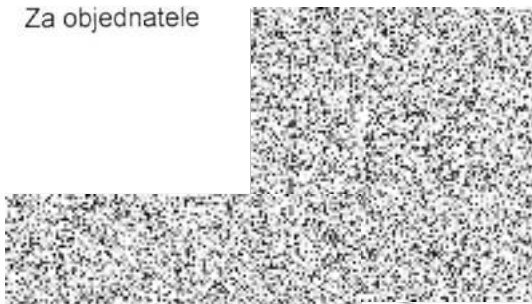

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Za zhotovitele



Ing. Jaroslav Martinák
jednatel společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: PESE 41/22 ZŠ Sportovní UH - nářad'ovna

Zadavatel Město Uherské Hradiště IČO: 00291471
Masarykovo náměstí 19 DIČ: CZ00291471
68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel: STAVSPEKTRUM s.r.o. IČO: 25526863
Sokolovská 758 DIČ: CZ25526863
686 01 Uherské Hradiště

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			653 468,93
PSV			385 588,87
MON			94 600,00
Vedlejší náklady			67 560,20
Ostatní náklady			18 350,00
Celkem			1 219 568,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 219 568,00 CZK
Základní DPH	21 %	256 109,28 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 475 677,28 CZK

v

dne

6.10.2022

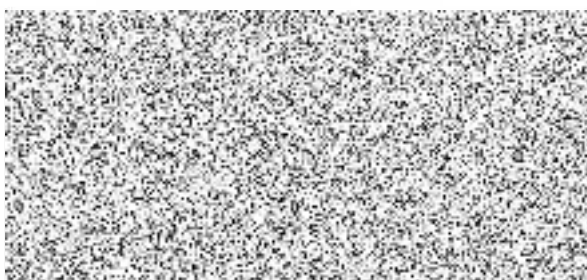

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Nářad'ovna	0,00	1 219 568,00	256 109,28	1 475 677,28	100
A	Stavební část, elektro	0,00	1 182 751,65	248 377,85	1 431 129,50	97
B	Vzduchotechnika	0,00	36 816,35	7 731,43	44 547,78	3
Celkem za stavbu		0,00	1 219 568,00	256 109,28	1 475 677,28	100

Popis stavby: PESE 41/22 - ZŠ Sportovní UH - nářad'ovna

Popis objektu: SO 01 - Nářad'ovna

Popis rozpočtu: A - Stavební část, elektro

Popis rozpočtu: B - Vzduchotechnika

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			21 037,85	1,7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			42 634,79	3,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			183 761,46	15,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			60 877,05	5,0
5	Komunikace	HSV			5 269,20	0,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			47 206,96	3,9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			143 733,45	11,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			37 483,95	3,1
64	Výplně otvorů	HSV			2 359,28	0,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 996,93	0,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			11 950,02	1,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 234,80	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			29 357,66	2,4
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV			476,77	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			30 812,89	2,5
711	Izolace proti vodě	PSV			18 778,02	1,5
712	Povlakové krytiny	PSV			47 100,00	3,9
713	Izolace tepelné	PSV			45 141,09	3,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			16 817,95	1,4
728	Vzduchotechnika	PSV			28 026,44	2,3
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 874,79	0,2
764	Konstrukce klempířské	PSV			7 332,11	0,6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			128 389,12	10,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			17 497,33	1,4
776	Podlahy povlakové	PSV			42 985,22	3,5
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			14 528,62	1,2
783	Nátěry	PSV			1 433,02	0,1
784	Malby	PSV			15 685,16	1,3
M21	Elektromontáže	MON			94 600,00	7,8
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			28 275,87	2,3
VN	Vedlejší náklady	VN			67 560,20	5,5
ON	Ostatní náklady	ON			18 350,00	1,5
Cena celkem					1 219 568,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 41/22	ZŠ Sportovní UH - nářadovna
O:	SO 01	Nářadovna
R:	A	Stavební část, elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1 Zemní práce						21 037,85		0,00000		0,79000
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek okap.chodník : 11,5*0,5	m2	5,75000	66,31	381,28	0,00000	0,00000	0,13800	0,79000
2	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. z s -1,400 m : 11,15*0,6*0,9	m3	6,02100	569,59	3 429,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	6,02100	190,82	1 148,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek okapový chodník : 12,3*0,6*0,25	m3	1,84500	1 421,55	2 622,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	6,02100	285,75	1 720,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. okapový chodník : 12,3*0,6*0,25	m3	1,84500	285,75	527,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	162201203R00	Vodorovně přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, okapový chodník : 12,3*0,6*0,25	m3	1,84500	277,08	511,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	6,02100	296,84	1 787,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 okapový chodník : 12,3*0,6*0,25	m3	1,84500	803,78	1 482,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, 8,6*3,15	m2	27,09000	37,29	1 010,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů (6,021+1,845)*1,65	t	12,97890	425,00	5 516,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	R_3145725	Ruční začistění rýhy	hod	2,00000	450,00	900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 41/22	ZŠ Sportovní UH - nářadovna
O:	SO 01	Nářadovna
R:	A	Stavební část, elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				42 634,79		25,59000		0,00000
13	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř. 1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 8*2,55 20,40000	m2	20,40000	120,95	2 467,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	271571111R00	Polštáře zhutněné pod základy šterkopisek tříděný, tl.210 mm : 8,15*2,7*0,21 10,7*0,15*0,29 4,62105 0,46545	m3	5,08650	1 230,73	6 260,11	2,10000	10,68000	0,00000	0,00000
15	273351215RT1	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmě (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, P.B. : 11,45*0,4 4,58000	m2	4,58000	625,48	2 864,70	0,03640	0,17000	0,00000	0,00000
16	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmě (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.	m2	4,58000	138,30	633,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 20/25, Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 8 mm; S 4 s výplní betonem, bez výztuže, 11,15*0,5 5,57500	m2	5,57500	1 893,80	10 557,94	0,74000	4,13000	0,00000	0,00000
18	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25, Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: X0; cement: CEM I, Dmax = 22 mm; S 3 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže 11,15*0,6*0,6*1,035 4,15449	m3	4,15449	3 175,60	13 193,00	2,52500	10,49000	0,00000	0,00000
19	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10S05, . . Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříh, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm 6x R10 : 11,15*6*0,617*1,1*0,001 třminky R8 po 250 mm : 45*2*0,395*1,1*0,001 R14 - spojení základů : 1*2*1,21*1,1*0,001 0,04541 0,03911 0,00266	t	0,08717	58 201,77	5 073,45	1,02116	0,09000	0,00000	0,00000
20	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků bednicí tvárnice : 2x R6 po 250 mm : 45*2*0,8*0,222*1,1*0,001 2x R8 : 11,15*2*0,395*1,1*0,001 0,01758 0,00969	t	0,02727	58 115,03	1 584,80	1,02110	0,03000	0,00000	0,00000
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				183 761,46		14,32000		0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 41/22	ZŠ Sportovní UH - nářadovna
O:	SO 01	Nářadovna
R:	A	Stavební část, elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
21	310236251RT1	Zazdivka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm včetně pomocného pracovního lešení ventilátor : 1	kus	1,00000	448,63	448,63	0,06948	0,07000	0,00000	0,00000
22	311238144R00	##### (8,45+2,7)*(2,75+0,25)	m2	33,45000	2 341,95	78 338,23	0,26586	8,89000	0,00000	0,00000
23	311271178R00	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových hladkých tloušťky 375 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,442$ W/m2.K 4,55*2,45	m2	11,14750	3 734,59	41 631,34	0,34808	3,88000	0,00000	0,00000
24	317234410RT2	Vyzdivka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, IPE 140 : (2,3+3)*0,375*0,14	m3	0,27825	9 637,65	2 681,68	1,68240	0,47000	0,00000	0,00000
25	317944313R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů výšky přes 140 do 220 mm bez zazdění hlav, s nafažením nosníků na potřebný rozměr, IPE 140 : (2,3*2+3*2)*12,9*0,001	t	0,13674	57 160,91	7 816,18	1,09000	0,15000	0,00000	0,00000
26	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnice nepálených příček z příčkových porobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení nad D1 : 1,7*0,25	m2	0,42500	888,59	377,65	0,07471	0,03000	0,00000	0,00000
27	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranně výšky do 200 mm, Prvek zdící pálený P; funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm, styčná plocha: hladká; $f_b = 20,0$ N/mm2; barva.... jakýmkoliv cihlami, IPE 140 : (2,3+3)*0,14*2	m2	1,48400	1 241,33	1 842,13	0,15680	0,23000	0,00000	0,00000
28	346481121RT2	Plentování rýh, nosníků apod. pletivem pod stropy, pletivem rabičovým plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, IPE 140 : (2,3+3)*0,65	m2	3,44500	602,36	2 075,13	0,00538	0,02000	0,00000	0,00000
29	380932113R00	Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 8 mm Vyvrtání otvoru v betonu, dvojnásobně vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobně protažení kartáčkem, opět dvojnásobně vyfouknutí, vyplnění otvoru chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí betonářské oceli. Včetně dodávky chemické malty. Bez dodávky výztuže. bednici tvárnice : 0,15*4	m	0,60000	726,68	436,01	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000
30	380932113R00	Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 8 mm Vyvrtání otvoru v betonu, dvojnásobně vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobně protažení kartáčkem, opět dvojnásobně vyfouknutí, vyplnění otvoru chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí betonářské oceli. Včetně dodávky chemické malty. Bez dodávky výztuže.	m	2,40000	726,68	1 744,03	0,00006	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 41/22	ZŠ Sportovní UH - nářadovna
O:	SO 01	Nářadovna
R:	A	Stavební část, elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		zdivo : 6*2*2*0,1		2,40000						
31	380932114R00	Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 10 mm Vyvrtní otvoru v betonu, dvojnásobně vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobně protažení kartáčkem, opět dvojnásobně vyfouknutí, vyplnění otvoru chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí betonářské oceli. Včetně dodávky chemické malty. Bez dodávky výztuže. stáv základ - podkladní beton : 58*0,1 věnce : 4*4*0,15	m	8,20000	809,56	6 638,39	0,00009	0,00000	0,00000	0,00000
32	380932116R00	Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 14 mm Vyvrtní otvoru v betonu, dvojnásobně vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobně protažení kartáčkem, opět dvojnásobně vyfouknutí, vyplnění otvoru chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí betonářské oceli. Včetně dodávky chemické malty. Bez dodávky výztuže. základ : 0,15*2	m	0,30000	1 189,29	356,79	0,00018	0,00000	0,00000	0,00000
33	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace 8,15*2,7	m2	22,00500	900,16	19 808,02	0,01373	0,30000	0,00000	0,00000
34	342267111RT1	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 12,5 mm kastlík : 11	m	11,00000	1 030,26	11 332,86	0,01156	0,13000	0,00000	0,00000
35	R_3145775	Provažení IPE 140 pásovinou 50/3 mm D+M	ks	2,00000	860,00	1 720,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	13383425R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 140 mm 0,13674*1,08	t	0,14768	44 111,53	6 514,39	1,00000	0,15000	0,00000	0,00000
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				60 877,05		14,80000		0,00000
37	411321414R00	##### strop : 8,15*2,7*(0,02+0,1)	m3	2,64060	3 551,48	9 378,04	2,52514	6,67000	0,00000	0,00000
38	411361921R00	Výztuž stropů ze svařovaných sítí prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. 150/150/4 mm : 8,15*2,7*1,35*1,3*0,001	t	0,03862	51 397,59	1 984,97	1,05544	0,04000	0,00000	0,00000
39	413232211RT2	Zazdívká zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm IPE 140 (zabetonování) : 7	kus	7,00000	178,77	1 251,39	0,02094	0,15000	0,00000	0,00000
40	413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropích bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm I, IE, U, UE nebo L IPE 140 : 3*7*12,9*0,001	t	0,27090	11 073,66	2 999,85	0,01663	0,00000	0,00000	0,00000
41	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3	m3	1,00350	3 970,71	3 984,61	2,52511	2,53000	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 41/22	ZŠ Sportovní UH - nářadovna
O:	SO 01	Nářadovna
R:	A	Stavební část, elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		v úrovni stropu : (8,45+2,7)*0,3*0,3		1,00350						
42	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I, Dmax = 22 mm; S 3	m3	1,53870	3 970,71	6 109,73	2,52511	3,89000	0,00000	0,00000
		11,15*0,3*0,23*2		1,53870						
43	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	22,30000	514,65	11 476,70	0,04965	1,11000	0,00000	0,00000
		11,15*2		22,30000						
44	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	22,30000	129,63	2 890,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	3,43500	442,85	1 521,19	0,00782	0,03000	0,00000	0,00000
		v úrovni stropu : (8,45+3)*0,3		3,43500						
46	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	3,43500	106,98	367,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,08379	60 437,71	5 064,08	1,01665	0,09000	0,00000	0,00000
		Včetně distančních prvků.								
		4x R10 : 11,15*4*2*0,617*1,1*0,001		0,06054						
		R6 po 200 mm : 56*2*0,85*0,222*1,1*0,001		0,02325						
48	R_3145789	Provaření nosníků pásovinou 50/3 mm D+M	m	8,15000	115,65	942,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		strop - IPE 140 : 8,15		8,15000						
49	13383425R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 140 mm	t	0,29257	44 111,53	12 905,71	1,00000	0,29000	0,00000	0,00000
		0,2709*1,08		0,29257						
Díl: 5		Komunikace			5 269,20			3,43000		0,00000
50	564851111R00	Podklad ze šterkdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	6,15000	187,93	1 155,77	0,37800	2,32000	0,00000	0,00000
		okapový chodník : 12,3*0,5		6,15000						
51	596811111RT4	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic bez dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého	m2	6,15000	668,85	4 113,43	0,18108	1,11000	0,00000	0,00000
		komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m								
		okapový chodník : 12,3*0,5		6,15000						
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní			47 206,96			2,08000		0,00000
52	612401191RT2	Omitky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	1,00000	150,83	150,83	0,00320	0,00000	0,00000	0,00000
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
		ventilátor - tělocvična : 1		1,00000						
53	612474410R00	Omitka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	23,23250	273,71	6 358,97	0,00851	0,20000	0,00000	0,00000
		kompletní souvrství								
54	612474611RT1	Omitka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	55,34450	612,96	33 923,96	0,03203	1,77000	0,00000	0,00000
		kompletní souvrství								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 41/22	ZŠ Sportovní UH - nářadovna
O:	SO 01	Nářadovna
R:	A	Stavební část, elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		(8,525*2+2,7)*2,83-1,7*2,05+5,8*0,215+2,6*0,65		55,34450						
55	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	23,23250	291,54	6 773,20	0,00491	0,11000	0,00000	0,00000
		vnitřní zeď : 6,25*2,3*2-1,7*2,1*2+5,9*0,275		23,23250						
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				143 733,45		2,15000		0,00000
56	622319523RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	4,16520	2 425,32	10 101,94	0,01817	0,08000	0,00000	0,00000
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.								
		sokl nad U.T. : 11,57*0,36		4,16520						
57	622319130RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	3,65400	803,78	2 937,01	0,00850	0,03000	0,00000	0,00000
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.								
		atika : (7,97+2,47)*0,35		3,65400						
58	622319736RT1	#####	m2	44,89180	2 816,37	126 431,92	0,04517	2,03000	0,00000	0,00000
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.								
		(8,63+3)*3,86		44,89180						
59	622319016R00	Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 180 mm	m	11,81000	360,93	4 262,58	0,00095	0,01000	0,00000	0,00000
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				37 483,95		14,30000		0,00000
60	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, , Beton čerstvý obyčejný; C 16/20; prostředí: X0; cement: CEM II, Dmax = 22 mm; S 2	m3	1,65340	4 052,63	6 700,62	2,52500	4,17000	0,00000	0,00000
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem								
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.								
		včetně dilatací : 23,62*0,07		1,65340						
61	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, , Beton čerstvý obyčejný; C 20/25; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3	m3	3,88875	3 859,88	15 010,11	2,52500	9,82000	0,00000	0,00000
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem								
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.								
		P.B. : 8,5*3,05*0,15		3,88875						
62	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	1,65340	415,38	686,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny								
63	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	3,88875	104,09	404,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny								
64	631361821R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,03149	52 843,24	1 664,03	1,01850	0,03000	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 41/22	ZŠ Sportovní UH - nářadovna
O:	SO 01	Nářadovna
R:	A	Stavební část, elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		včetně distančních prvků stáv základ - P.B. - dl 800 mm : 58*0,8*0,617*1,1*0,001		0,03149						
65	631361921RT0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,04145	49 894,12	2 068,11	1,06325	0,04000	0,00000	0,00000
		včetně distančních prvků 23,62*1,35*1,3*0,001		0,04145						
66	631361921RT9	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,22736	48 159,34	10 949,51	1,06625	0,24000	0,00000	0,00000
		včetně distančních prvků 8,5*3,05*6,746*1,3*0,001		0,22736						
Díl: 64		Výplně otvorů				2 359,28		0,11000		0,00000
67	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	2,00000	1 179,64	2 359,28	0,05411	0,11000	0,00000	0,00000
		lisovaných nebo z uhlíků s vybetonováním prahu Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. D1 : 2		2,00000						
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				3 996,93		1,95000		0,00000
68	916561111RT4	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	12,80000	312,26	3 996,93	0,15224	1,95000	0,00000	0,00000
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm okapový chodník : 12,8		12,80000						
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				10 579,69		0,78000		0,00000
69	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	38,36700	76,72	2 943,52	0,01838	0,71000	0,00000	0,00000
		včetně kotvení Včetně kotvení lešení. fasáda : (8,63+3,18+1,2+1,2)*2,7		38,36700						
70	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	38,36700	55,42	2 126,30	0,00097	0,04000	0,00000	0,00000
		včetně kotvení								
71	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	38,36700	68,43	2 625,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
72	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	22,00500	131,08	2 884,42	0,00121	0,03000	0,00000	0,00000
		podhled : 8,15*2,7		22,00500						
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 234,80		0,00000		0,00000
73	952901111R00	#####	m2	53,18090	79,63	4 234,80	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000
		8,63*3,18+7,25*3,55		53,18090						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				29 357,66		0,02000		11,31000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 41/22	ZŠ Sportovní UH - nářadovna
O:	SO 01	Nářadovna
R:	A	Stavební část, elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
74	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 2,6*2,93*0,375	m3	2,85675	899,20	2 568,79	0,00128	0,00000	1,80000	5,14000
75	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) tělocvična : 1,7*2,2*0,375	m3	1,40250	899,20	1 261,13	0,00128	0,00000	1,80000	2,52000
76	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), bourané otvory : 2,93*0,375*2+2,2*0,375*2	m2	3,84750	160,94	619,22	0,00000	0,00000	0,05500	0,21000
77	968071136R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat, plochy do 4 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	2,00000	116,14	232,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
78	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 4*2,3	m2	9,20000	330,09	3 036,83	0,00100	0,01000	0,06300	0,58000
79	973031324R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). IPE 140 : 7	kus	7,00000	225,52	1 578,64	0,00049	0,00000	0,01500	0,11000
80	973042241R00	Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). základ - 200x200x50 mm : 2	kus	2,00000	417,79	835,58	0,00049	0,00000	0,01800	0,04000
81	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm 2,3*2+3*2	m	10,60000	278,34	2 950,40	0,00000	0,00000	0,04200	0,45000
82	974049144R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). stáv.základ - P.B. : 8,45+3,0	m	11,45000	467,67	5 354,82	0,00049	0,01000	0,02300	0,26000
83	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % přístavba : (0,375+8,45)*3	m2	26,47500	98,31	2 602,76	0,00000	0,00000	0,04600	1,22000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 41/22	ZŠ Sportovní UH - nářadovna
O:	SO 01	Nářadovna
R:	A	Stavební část, elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)
84	978041116R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 160 mm, s omítkou TI 180 mm : 3*3,23+8,6*3,87	m2	42,97200	148,91	6 398,96	0,00000	0,00000	0,01400	0,60000
				42,97200						
85	978043312R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z extrudovaného polystyrenu, tloušťky 120 mm, s mozaikovou omítkou sokl : 11,6*(0,35+0,5)	m2	9,86000	148,91	1 468,25	0,00000	0,00000	0,01785	0,18000
				9,86000						
86	R_3145716	Sonda - uložení stropní konstrukce	ks	1,00000	450,00	450,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				30 812,89		0,00000		0,00000
87	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou	t	79,52944	387,44	30 812,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 711		Izolace proti vodě				18 778,02		0,19000		0,00000
88	711111006RZ3	##### 8,45*3+1,7*0,375+2,6*0,375	m2	26,96250	28,72	774,36	0,00033	0,01000	0,00000	0,00000
				26,96250						
89	711112006RZ3	##### (8,45+3)*0,5	m2	5,72500	44,53	254,93	0,00052	0,00000	0,00000	0,00000
				5,72500						
90	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů	m2	26,96250	517,90	13 963,88	0,00559	0,15000	0,00000	0,00000
91	711142559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	5,72500	546,45	3 128,43	0,00598	0,03000	0,00000	0,00000
92	711823129RT4	Ochrana konstrukcí novou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty, Lišta ochrana XPS : 11,6*0,3	m	3,48000	120,95	420,91	0,00053	0,00000	0,00000	0,00000
				3,48000						
93	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,19867	1 185,44	235,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 712		Povlakové krytiny				47 100,00		0,24000		0,00000
94	712311106RZ3	##### parozábrana : 8,15*2,7	m2	22,00500	28,72	631,98	0,00033	0,01000	0,00000	0,00000
				22,00500						
95	712341559R00	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu parozábrana : 8,15*2,7	m2	22,00500	119,50	2 629,60	0,00035	0,01000	0,00000	0,00000
				22,00500						
96	712372111RV3	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 300 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. 7,97*2,52	m2	20,08440	998,37	20 051,66	0,00220	0,04000	0,00000	0,00000
				20,08440						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 41/22	ZŠ Sportovní UH - nářadovna
O:	SO 01	Nářadovna
R:	A	Stavební část, elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
97	712378005R00	Povlakové krytiny střež do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, Lišta	m	7,92000	197,57	1 564,75	0,00058	0,00000	0,00000	0,00000
včetně dodávek výrobků										
Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.										
98	712378007R00	Povlakové krytiny střež do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, Lišta	m	20,78000	217,32	4 515,91	0,00076	0,02000	0,00000	0,00000
včetně dodávek výrobků										
Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.										
(7,92+2,47)*2										
20,78000										
99	712378008R00	Povlakové krytiny střež do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií pásek, RŠ 50 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, Lemování	m	27,18000	160,94	4 374,35	0,00043	0,01000	0,00000	0,00000
včetně dodávek výrobků										
Úprava délky a připevnění pásu natloukacími hmoždinkami včetně dodávky pásu.										
3,2*2+(7,92+2,47)*2										
27,18000										
100	712391171RZ5	Textilie na střežách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylenové textilie plošné hmotnosti 300 g/m2	m2	20,08440	89,05	1 788,52	0,00032	0,01000	0,00000	0,00000
střeža : 7,97*2,52										
20,08440										
101	712871801RT1	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	9,03360	189,38	1 710,78	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000
na konstrukce převyšující úroveň střežy,										
atika : 10,7*0,6+7,92*0,33										
9,03360										
102	28322012R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 960 g/m2; PVC-P, PES výztuž; μ = 15 000,0	m2	10,11763	272,45	2 756,55	0,00196	0,02000	0,00000	0,00000
9,0336*1,12										
10,11763										
103	62836110R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka hliníková fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie, tl. 4,0 mm	m2	25,30575	266,22	6 736,90	0,00490	0,12000	0,00000	0,00000
22,005*1,15										
25,30575										
104	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	0,24175	1 402,28	339,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50 m vodorovně										
Díl: 713						44 771,13	0,22000	0,00000	0,00000	
Izolace tepelné										
105	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	23,61750	78,73	1 859,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8,15*2,7+(1,7+2,6)*0,375										
23,61750										
106	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	3,34500	192,75	644,75	0,00300	0,01000	0,00000	0,00000
Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 41/22	ZŠ Sportovní UH - nářadovna
O:	SO 01	Nářadovna
R:	A	Stavební část, elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		atika - vodorovná část : (8,45+2,7)*0,3		3,34500						
107	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. XPS 150 mm pod U.T. : 11,6*0,3	m2	3,48000	192,75	670,77	0,00300	0,01000	0,00000	0,00000
108	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 střecha : 7,97*2,52*0,2*1,02	m3	4,09722	5 665,74	23 213,78	0,02500	0,10000	0,00000	0,00000
109	28375768.AR	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 23,6175*(0,03+0,04)*1,02	m3	1,68629	4 197,00	7 077,36	0,02500	0,04000	0,00000	0,00000
110	283758908R	deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodrážka; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 4,700 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3 3,48*1,02	m2	3,54960	794,14	2 818,88	0,00528	0,02000	0,00000	0,00000
111	28375971R	deska spádová, klin EPS 100; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK 3,345*0,05*1,02	m3	0,17060	4 047,81	690,56	0,02000	0,00000	0,00000	0,00000
112	28375972R	deska spádová, klin EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK střecha : 7,97*2,52*0,075*1,02	m3	1,53646	4 926,00	7 568,60	0,02500	0,04000	0,00000	0,00000
113	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,22563	1 006,17	227,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 721		Vnitřní kanalizace			16 817,95		0,02000		0,00000	
114	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. pod stropem, PP potrubí, hodnota útlumu 20 dB(A) dle DIN 4109, : kotvení do stropu objímkami : 10,9+0,7	m	11,60000	992,68	11 515,09	0,00152	0,02000	0,00000	0,00000
115	721231114RT4	Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, výška izolace do 300 mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu vyhřívání vpust' : 1	kus	1,00000	4 577,89	4 577,89	0,00222	0,00000	0,00000	0,00000
116	R_3145698	Napojení na stávající potrubí	ks	1,00000	708,96	708,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
117	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,01985	806,67	16,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 762		Konstrukce tesařské			1 874,79		0,07000		0,00000	
118	762441113RTA	Montáž obložení atiky,překližka,1vrst.,hmoždinkami (8,45+2,47)*0,53	m2	5,78760	304,00	1 759,43	0,01179	0,07000	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 41/22	ZŠ Sportovní UH - nářadovna
O:	SO 01	Nářadovna
R:	A	Stavební část, elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
119	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,06824	1 690,44	115,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 764		Konstrukce klempířské				7 332,11		0,03000		0,00000
120	764817163R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 630 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací 8,45+2,47	m	10,92000	665,96	7 272,28	0,00259	0,03000	0,00000	0,00000
121	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,02828	2 115,46	59,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				128 389,12		0,00000		0,00000
122	766661142R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm D1 : 2	kus	2,00000	1 204,71	2 409,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
123	766670021R00	Montáž kliky a štítku D1 : 2	kus	2,00000	406,71	813,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
124	R_3145711	Demontáž a přesunutí žebřin	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
125	R_3150452	Vnitřní PP dveře 1600*1970 mm - dodávka, EW 15 DP3-C D1 : 2 kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace v PD : zárubeň, křídlo, kování, samozavírač, koordinátor, FAB :	ks	2,00000	60 958,14	121 916,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
126	R_3150455	Větrací nerezová mřížka 500*100 mm D+M nad dveřmi D1 : 1	ks	1,00000	1 050,00	1 050,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				17 497,33		0,16000		0,02000
127	767911821R00	Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 1,6 m	m	9,60000	92,53	888,29	0,00000	0,00000	0,00198	0,02000
128	R_3145710	Demontáž a přesunutí žebříku	ks	1,00000	5 600,00	5 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
129	15484320R	profil ocelový trapézový 40S/160; tl. 0.63 mm; výška vlny 39,0 mm; pozinkováno, polakováno org.barvami RAL; délka 2 - 12 m, prosvětlovací provedení, antikondenzační provedení, délka pod 2m, skružování systémem soft-line 8,15*2,7*1,1	m2	24,20550	445,50	10 783,55	0,00650	0,16000	0,00000	0,00000
130	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,15734	1 433,11	225,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 776		Podlahy povlakové				42 985,22		0,15000		0,02000
131	776981113RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm dveře : 1,6	m	1,60000	392,73	628,37	0,00023	0,00000	0,00000	0,00000
132	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy	m2	18,23000	124,92	2 277,29	0,00000	0,00000	0,00108	0,02000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 41/22	ZŠ Sportovní UH - nářadovna
O:	SO 01	Nářadovna
R:	A	Stavební část, elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		lepených s podložkou. Vodorovně vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. č.101 : 18,23		18,23000						
133	776520010RAB	Podlahy povlakové podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. bez vyrovnání podkladu č.101 : 41,2	m2	41,20000	972,80	40 079,36	0,00361	0,15000	0,00000	0,00000
134	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,00037	552,24	0,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				14 528,62		0,32000		0,00000
135	777531024R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 4 mm včetně penetrace podkladu č.101 : 41,2	m2	41,20000	347,70	14 325,24	0,00782	0,32000	0,00000	0,00000
136	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,32218	631,26	203,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 783		Nátěry				1 433,02		0,00000		0,00000
137	783225100R00	Nátěry kov stavebních doplňků konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, včetně pomocného lešení, zárubeň 160/197 : 1,5*2	m2	3,00000	250,09	750,27	0,00031	0,00000	0,00000	0,00000
138	783225100R00	Nátěry kov stavebních doplňků konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, včetně pomocného lešení, žebřík : 3,9*0,7	m2	2,73000	250,09	682,75	0,00031	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 784		Malby				15 685,16		0,08000		0,00000
139	784412301R00	Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začistěním v místnostech do 3,8m, dvojnásobné s obroušením a přesádrováním (8,525*2+2,7)*2,83 6,25*2,3+4*2,3	m2	79,46750	34,70	2 757,52	0,00052	0,04000	0,00000	0,00000
140	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná (8,525*2+2,7)*2,83 6,25*2,3+4*2,3	m2	79,46750	22,45	1 784,05	0,00007	0,01000	0,00000	0,00000
141	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné (8,525*2+2,7)*2,83 6,25*2,3+4*2,3	m2	79,46750	58,31	4 633,75	0,00014	0,01000	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 41/22	ZŠ Sportovní UH - nářadovna
O:	SO 01	Nářadovna
R:	A	Stavební část, elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
142	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	31,53000	92,91	2 929,45	0,00032	0,01000	0,00000	0,00000
		podhled : 8,15*2,7		22,00500						
		kastl : 11*(0,5+0,35)+0,5*0,35		9,52500						
143	784452911R00	Oprava maleby z malířských směsí se začištěním v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s obroušením a oprášením	m2	56,45520	63,42	3 580,39	0,00020	0,01000	0,00000	0,00000
		stávající nářadovna - strop : 6,4*2,84		18,17600						
		stěny : (6,4+6,4+2,84)*2,78-5,2		38,27920						

Díl: M21		Elektromontáže				94 600,00		0,00000		0,00000	
144	R_3145704	Elektroinstalace D+M	soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
				odborný odhad - zadáno 70 000 Kč : 1		1,00000					
145	R_3145705	Demontáž el instalace - včetně likvidace suti	soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
146	R_3145706	Hromosvod D+M	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
				odborný odhad - zadáno 20 000 Kč : 1		1,00000					

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				24 563,22	0,00000	0,00000
147	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,11538	254,43	3 082,52	0,00000	0,00000
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
148	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	109,03842	24,10	2 627,83	0,00000	0,00000
149	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	12,11538	356,11	4 314,41	0,00000	0,00000
150	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	12,11538	1 200,00	14 538,46	0,00000	0,00000

Díl: VN	Vedlejší náklady				64 700,00		0,00000		0,00000
151	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	3 200,00	3 200,00	0,00000	0,00000	0,00000
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.									
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.									

152	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
153	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	21 600,00	21 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
154	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	5 200,00	5 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Náklady na ztížení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
155	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	16 200,00	16 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
156	R_3145694	Posouzení únosnosti základové spáry	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 41/22	ZŠ Sportovní UH - nářadovna
O:	SO 01	Nářadovna
R:	A	Stavební část, elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: ON		Ostatní náklady				18 350,00		0,00000		0,00000
157	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	850,00	850,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Náklady spojené s účasti zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
158	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanych osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
159	005211090T	Úklid staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
160	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla								
161	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 200,00	7 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
Celkem						1 182 751,65				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 41/22	ZŠ Sportovní UH - nářadovna
O:	SO 01	Nářadovna
R:	B	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					1 370,33		0,01000		0,00000
1	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	10,00000	133,28	1 332,80	0,00121	0,01000	0,00000	0,00000
2	998009101R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku	t	0,01210	3 101,70	37,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					476,77		0,15000		0,00000
3	971035441R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm	kus	1,00000	476,77	476,77	0,15434	0,15000	0,00000	0,00000
základovém nebo nadzákladovém,										
Díl: 713	Izolace tepelné					369,96		0,00000		0,00000
4	63153564R1AVD	Kaučukové samolepicí izolační pásy 25mm, l=0,038W/(m K) s AL. folii	m2	0,29154	1 269,00	369,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 728	Vzduchotechnika					28 026,44		0,03000		0,00000
5	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	15,00000	181,30	2 719,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	728312122R00	Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm	kus	1,00000	406,70	406,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	2,00000	269,50	539,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	728415115R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20 m2	kus	3,00000	828,10	2 484,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	728616212R00	Mtž ventilátoru diagon. nízkotl. potrub. do d 200mm	kus	1,00000	1 813,00	1 813,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,03430	3 890,60	133,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,03170	3 890,60	123,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	42914VD	Vyústky komfortní pro kruhové potrubí jednořadě	ks	5,00000	587,00	2 935,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	429532611T1VD	Protidešťová žaluzie kovová s kruhovým připojením DN160 a okapničkou, nerez	ks	1,00000	2 480,00	2 480,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	4297311011R	mřížka stěnová uzavřená, čtyřhranná; rozměr 300 x 100, šířka pohledového rámečku 25 mm mm; mater. hliníkový profil; typ listů přímé, rozteč 12,5mm; barva přírodní elox; provedení jednořadá s úhlem natočení profilu lamel 0°	kus	2,00000	441,98	883,96	0,00070	0,00000	0,00000	0,00000
15	4297311014R	mřížka stěnová uzavřená, čtyřhranná; rozměr 600 x 100, šířka pohledového rámečku 25 mm mm; mater. hliníkový profil; typ listů přímé, rozteč 12,5mm; barva přírodní elox; provedení jednořadá s úhlem natočení profilu lamel 0°	kus	2,00000	725,20	1 450,40	0,00130	0,00000	0,00000	0,00000
16	42981164R	potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 160,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	kus	5,00000	678,16	3 390,80	0,00606	0,03000	0,00000	0,00000
17	429TL1VD	Tlumiče hluku pro kruhové potrubí d160mm, 600mm	ks	1,00000	2 343,00	2 343,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	429V1VD	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí s doběhem	ks	1,00000	6 324,00	6 324,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					3 712,65		0,00000		0,00000
19	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,85208	258,72	479,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	13,89060	24,50	340,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,85208	362,11	670,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	1,85208	1 200,00	2 222,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: VN	Vedlejší náklady					2 860,20		0,01000		0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	PESE 41/22	ZŠ Sportovní UH - nářadovna
O:	SO 01	Nářadovna
R:	B	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
23	002VRNVD	Revize vzduchotechnického zařízení, včetně předání všech protokolů Ostatní materiál	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	429751208R	objímka pro ventilační potrubí, d = 160 mm; pozink., s tlumicí vložkou a upevňovací hlavou M8/M10	kus	20,00000	68,01	1 360,20	0,00026	0,01000	0,00000	0,00000

Celkem	36 816,35									
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--