



KONSTRUKT

KV – Konstrukt Stav s.r.o.
Žitavského 496
156 00 Praha – Zbraslav
IČ: 24278912
DIČ: CZ24278912

Popis	Cena
Výkaz výměr zpracován zhotovitelem dle dostupných podkladů	
STAVBA CELKEM	198 860,00
01: Na Bateriích 477/41, Praha 6 - byt č.10	
094: Lešení a stavební výtahy	
095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	
099.: Přesun hmot HSV	
721 -727 .: ZTI kompletace	
743.: Elektroinstalace	
751: Vzduchotechnika	
766: Konstrukce truhlářské	
775.: Podlahy skládané	
771.: Podlahy z dlaždic	
781.: Obklady	
783.: Nátěry	
784.: Malby	
Celkem	
Vedlejší rozpočtové náklady (zařízení staveniště, doprava atd.) - samostatný rozpis	
Celkem (bez DPH)	198 860,00

V Praze dne 18.5.2023

Vypracoval: XXXXXXXXXX

.....

Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
S: Stavba						
01: Na Baterách 477/41, Praha 6 - byt č.10						
094: Lešení a stavební výtahy						
949101112		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2		25,0	
095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						
952901114		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2		48,74	
099.: Přesun hmot HSV						
998011002		Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t		2,15	
997013212		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t		2,15	
997013219		Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t		2,15	
997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		2,15	
997013509		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		21,5	
997013635		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t		2,15	
751: Vzduchotechnika						
751111811		Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 200 mm	kus		1,0	
751111011		Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100 mm	kus		1,0	
42914110		ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 17W D 100mm	kus		1,0	
998751101		Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t		0,05	
998751181		Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t		0,05	
766: Konstrukce truhlářské						
766825821R		Demontáž truhlářských vestavěných skříní	kus		1,0	
766691914		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus		3,0	
766660001		Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus		1,0	
766660002		Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus		1,0	
766660022		Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus		1,0	
61161000		dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 600x1970	kus		1,0	
61161008		dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný částečně prosklené 800x1970-2100mm	kus		1,0	
61173210R		dveře jednokřídle protipožární hladké plně CPL laminované klasik bílé 800-900x1970mm do bytu	kus		1,0	
766660729		Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus		2,0	
766660733		Montáž dveřního bezpečnostního kování - štitku s klikou	kus		1,0	
54914123R		kování štitové klika/klika	kus		1,0	
54914128R		kování štitové spodní pro WC	kus		1,0	
54914113		kování bezpečnostní madla/klika R1	kus		1,0	
HZS2121		Renovace madla dřevěného schodiště - hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod		6,0	
HZS2121		Montáž kuchyňské linky - hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod		8,0	
spec.		dodávka kuchyňské sestavy spodní + horní skříňky, délka 1,8 m, včetně volně stojící chladničky výšky 850 mm, zabudované sklokeramické desky 2x plotýnka, dřezu + dřezové baterie. Sestava DTD korpus, sokl, dvířka hladká plná, bílá, pracovní deska DTD + HPL, dekor mramor	kus		1,0	
998766102		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t		1,38	
998711181		Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t		1,38	
775.: Podlahy skládané						
775411810		Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených do suti	m		38,4	
776201812		Demontáž lepených poviakových podlah s podložkou ručně	m2		45,5	
775413315		Montáž soklíku ze dřeva / MDF lepeného / přibíjeného	m		38,4	
AAK M008/13R		AP34 soklová lišta TYP 13 ACARA. MDF + fólie Buk. 40 mm. 18 mm. 2,7 m	kus		15,0	
775591197		Montáž parozábrany se samolepícím proužkem pro plovoucí podlahy	m2		45,5	
32100567		PE parozábrana	m2		50,05	
775591191		Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2		28,6	
61155361		podložka izolační z pěnového PE s parozábranou 2mm na povrchu s LDPE fólií 0,1mm celková š 1,1m	m2		31,4	
775541161		Montáž podlah plovoucích ze zaklapávacích vinylových lamel	m2		45,5	
61198008		podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 31 li 7mm	m2		52,32	
776421312		Montáž přechodových šroubovaných lišt	m		1,9	
spec.		šroubovací přechodová lišta Arbiton PR3 0,93 m - stříbrná	kus		2,0	
998775102		Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 6 do 12 m	t		0,45	
998711181		Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný bez použití mechanizace	t		0,45	
771.: Podlahy z dlaždic						
771574906		Oprava spárování podlah z dlaždic keramických přes 9 do 15 ks/m2	m2		2,45	
771577911		Příplatek k opravě spárování podlah z dlaždic keramických za plochu do 5 m2	m2		2,45	
771577912		Příplatek k opravě spárování podlah z dlaždic keramických za omezený prostor	m2		2,45	
771592011		Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2		2,45	

998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,08
998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,08

781.: Obklady

781574906R	Oprava spárování stěn z obkladu keramického přes 9 do 15 ks/m ²	m ²	12,8
781574907R	Oprava spárování stěn z obkladu keramického přes 15 do 20 ks/m ²	m ²	0,8
781577911R	Příplatek k opravě spárování stěn z keramického obkladu za plochu do 10 m ²	m ²	0,8
781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m ²	13,14
998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,12
998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,12

783.: Nátěry

783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m ²	2,25
783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m ²	2,25
783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m ²	2,25
783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m	2,25

784.: Malby

784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	134,96
784161203	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m ² v místnostech v přes 3,80	kus	8,0
784181123	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m ²	120,47
784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m ²	120,47
58124844	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25u 4x5m</i>	<i>m²</i>	<i>132,51</i>
784151003	Jednonásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech v přes 3,80 do 5,00	m ²	120,47
784211103	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m ²	120,47

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Část:

Elektroinstalace

Místo: Na Baterích 477/41, Praha 6 - byt č.10

Datum: 18.05.2023

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: KV-Konstrukt Stav s.r.o.

Zpracovatel:

KV-Konstrukt Stav s.r.o.


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							
PSV - Práce a dodávky PSV							
743_5 - Materiál elektromontážní							
1	M	743_5 R 040_SOU	Kompletační prvky, zásuvky, vypínače, spínače	kpl	1,000		
2	M	743_5 R 041_SOU	Drobný nespecifikovaný materiál - popisovači, spojovací atd.	kpl	1,000		
3	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,010		
4	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,010		
743_7 - Elektromontáže							
5	K	743_7 MTŽ R 009_SOU	Vypínače, zásuvky vč. zapojení	kpl	1,000		

S: Stavba

01: Na Bateriich 477/41, Praha 6 - byt č.10

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště	den	–	–	8,0
Náklady na energie, vodné, stočné	kpl	–	–	–
Mimostaveništní doprava	kpl	–	–	1,0
Provozní vlivy	den	–	–	8,0

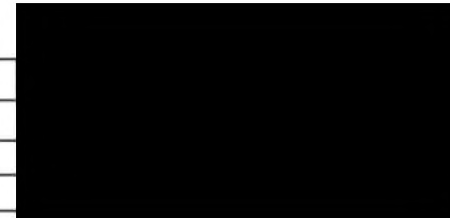

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Část:

Zdravotechnika

Místo: **Na Bateriích 477/41, Praha 6 - byt č.10**

Datum: **18.05.2023**

Objednatel:

Zhotovitel: **KV-Konstrukt Stav s.r.o.**

Projektant:

Zpracovatel:

KV-Konstrukt Stav s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							
PSV - Práce a dodávky PSV							
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							
1	K	722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4	kus	1,000		
2	M	55190006	hadice flexibilní sanitární 3/8	kus	1,000		
3	K	725 R 210821_SOU	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	1,000		
4	K	725 R 210818_SOU	Demontáž kabin sprchových včetně vaničky	soubor	1,000		
5	K	725 R 119123_SOU	Demontáž baterie nástěnné	kus	1,000		
6	K	725 R 119123_SOU	Demontáž baterie stojánkové	kus	1,000		
7	K	725 R 119123_SOU	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000		
8	M	642 R 006	WC kombi, zadní odpad, boční napouštění, bílá	soub	1,000		
9	M	55166827	sedátko záchodové plastové bílé	kus	1,000		
10	K	725 R 219108_SOU	Montáž kabiny sprchové vanička + dvoukřídlé dveře 800 mm	soubor	1,000		

11	M	55484334R	set kout sprchový do niky posuvné dveře třídné 800x1900mm + vanička	soub	1,000
12	K	725839101_SOU	Montáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000
13	M	55144921	baterie sprchová páková nástěnná kombinovaná se sprchou	kus	1,000
14	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,980
15	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,980
727 - Zdravotechnika - ostatní					
16	K	727 R 001_SOU	Stavební přípomoc	kpl	0,120