

Dodatek č. 3
č. j. KRPJ-97211-18/ČJ-2022-1600VZ

SMLOUVY O DÍLO
č. j. KRPJ-97211-9/ČJ-2022-1600VZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,
náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710
Pověřený pracovník:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

ALL-Building, s.r.o.

se sídlem: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 – Vinohrady
zastoupená: Zdeňkou Posádovou, DiS.,
jednatelkou společnosti
IČO: 09518509
DIČ: CZ09518509
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 5958346379/0800
pověřený pracovník
zhotovitele:



zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 377506,

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

II.

Dne 19. 10. 2022 byla uzavřena Smlouva o dílo pod č. j. KRPJ-97211-9/ČJ-2022-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. 1. 2023 pod č. j. KRPJ-97211-14/ČJ-2022-1600VZ, a Dodatku č. 2 ze dne 18. 5. 2023 pod č. j. KRPJ-97211-16/ČJ-2022-1600VZ, jejímž předmětem je realizace zřízení nové vodovodní přípojky pro objekt OOP Bystřice nad Pernštejnem a dále rekonstrukce venkovních rozvodů splaškové kanalizace.

III.

Obě smluvní strany dohodly z důvodu prokazatelných a oboustranně odsouhlasených více prací a méně prací na změně části čl. IV. odst. 4.1. smlouvy:

Původní znění:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 21. 9. 2022 jako cena maximální s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a činí:

Cena bez DPH:	1,074.380,14 Kč
DPH 21 %:	225.619,86 Kč
Cena celkem s DPH:	1,300.000,00 Kč

slovy: Jeden milión tři sta tisíc korun českých včetně DPH.

Nové znění:

4.1. *Cena předmětu díla je sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 21. 9. 2022 jako cena maximální s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě, a s ohledem na odsouhlasené více práce a méně práce dle schválených změnových listů činí:*

Cena bez DPH:	1,129.655,73 Kč
DPH 21 %:	237.227,73 Kč
Cena celkem s DPH:	1,366.883,46 Kč

slovy: Jeden milión tři sta šedesát šest tisíc osm set osmdesát tři korun českých a čtyřicet šest haléřů včetně DPH.

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 19. 10. 2022, č. j. KRPJ-97211-9/ČJ-2022-1600VZ, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 1. 2023 pod č. j. KRPJ-97211-14/ČJ-2022-1600VZ, Dodatku č. 2 ze dne 18. 5. 2023 pod č. j. KRPJ-97211-16/ČJ-2022-1600VZ zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

V Praze dne dle data
elektronického podpisu

Za objednatele

Za zhotovitele



plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Zdeňka Posádová, DiS.
jednatelka společnosti
podepsáno elektronicky

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **KŘP Kvy - OOP Bystřice nad Pernštejnem- přípojka vody**

Objednatel: **KŘ Policie kr. Vysočina**

IČO: **72052147**

DIČ:

Zhotovitel: **ALL-Building, s.r.o.**

IČO: **09518509**

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


Rozpis ceny			Celkem
HSV			69 877,64
PSV			-14 602,05
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			55 275,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	55 275,59 CZK
Základní DPH	21 %	11 607,87 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

66 883,46 CZK

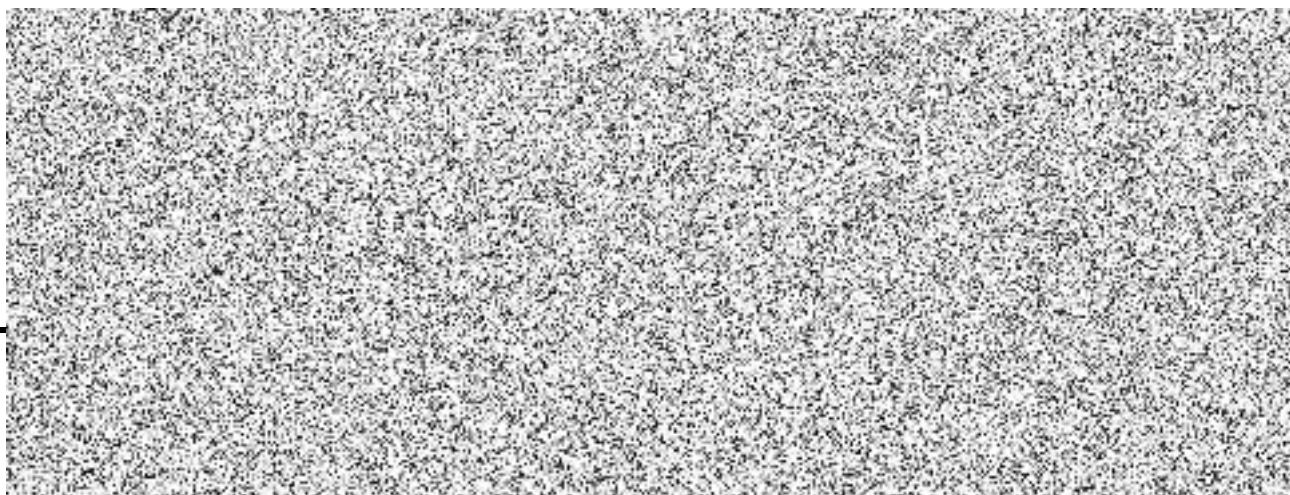

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
11	D.1.1. Stavební část změny provádění	0,00	55 275,59	11 607,87	66 883,47	100
D.1.1.2.	Neprovedené práce z SoD	0,00	-47 189,01	-9 909,69	-57 098,70	-85
D.1.1.1.	Zpevněné plochy před objektem, protlak	0,00	102 464,60	21 517,57	123 982,17	185
Celkem za stavbu		0,00	55 275,59	11 607,87	66 883,47	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			14 797,64	26,8
5	Komunikace	HSV			55 080,00	99,6
776	Podlahy povlakové	PSV			-14 602,05	-26,4
Cena celkem					55 275,59	100,0

Položkový rozpočet

S:	
O:	D.1.1. Stavební část změny provádění
R:	D.1.1.2. Neprovedené práce z SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-32 586,96
1	03a	Odstranění asfaltobetonové vozovky včetně naložení a odvozu na skládku, šířka 1,2m, kompletní proved	m2	-8,40000	360,00	-3 024,00
2	04	Výkopy pro vodovod hl. 1,6m, šířka 1,2m	m3	-13,44000	829,00	-11 141,76
	VV	přes komunikaci				
	VV	'-(1,6*1,2*7)		-13,440		
3	05	Podsyp a obsyp potrubí pískem, výstražná folie	m	-7,00000	582,00	-4 074,00
	VV	přes komunikaci				
	VV	-7		-7,000		
4	06	Zpětné zásypy vodovodu	m3	-13,44000	80,00	-1 075,20
5	07a	Komunikace s asfaltobeton. krytem- kompletní provedení	m2	-8,40000	1 580,00	-13 272,00
Díl: 776		Podlahy povlakové				-14 602,05
6	776422110	Zakončení krytiny u stěny lepeným soklíkem	m	-17,50000	105,00	-1 837,50
7	776422210	Úprava soklů v rozích vnějších i vnitřních	kus	-6,00000	105,00	-630,00
8	776522100	Lepení podlah PVC Altro z pásů, plochy běžné včetně dodávky zátěžové podlahoviny tl. 2mm	m2	-20,00000	600,00	-12 000,00
9	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	-144,67500	0,93	-134,55

Položkový rozpočet

S:	
O:	D.1.1. Stavební část změny provádění
R:	D.1.1.1. Zpevněné plochy před objektem, protlak

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				47 384,60
1	141721212	Řízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4	m	7,00000	1 640,00	11 480,00
2	07b	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrt'	m2	27,45000	958,00	26 297,10
	VV	vjezd do garáže - plocha změřena v CADu				
	VV	27,45		27,450		
3	0b	Odstranění chodníku - bet. dlažba včetně naložení a odvozu na skládku	m2	27,45000	350,00	9 607,50
	VV	vjezd do garáže - plocha změřena v CADu				
	VV	27,45		17,750		
Díl: 5		Komunikace				55 080,00
4	591111111	Kladení dlažby z velkých kostekz kamena do ložez kameniva tl. 50 mm	m2	15,00000	562,00	8 430,00
	VV	doplnění parkovací plochy				
	VV	(4*7,5)/2		15,000		
5	58381015	Kostka dlažební žula 10/10/10 cm	m2	15,00000	3 110,00	46 650,00

Změnový list

ZL 01: Změna provedení překopu komunikace na protlak pro přípojku vody, doplnění parkovací plochy o dlažbu z kostek a nové předláždění vjezdu do garáže

Identifikace akce

Identifik. č. REM:	2102244.205106, 2102244.208427
Název akce:	KŘP KVy - OOP Bystřice nad Pernštejnem - přípojka vody, rekonstrukce venkovní kanalizace
Číslo akce SMVS:	114V172001041
Objednatel:	Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
Zhotovitel:	ALL-Building, s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 - Vinohrady
Projektant:	LP stavings.r.o. Větrov 160, 664 83 Domašov

Předmět změnového listu

Změna provedení překopu komunikace na protlak pod komunikací pro přípojku vody, nové dláždění vjezdu do garáže a odpočet PVC v m.č. 123 (v rozpočtu výměra navíc).

Část díla dotčená změnovým listem

Výkaz výměr, výkres č. C.3 Koordinační situační výkres

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle DUR, vjezd do garáže a doplnění parkovací plochy nebylo součástí PD

Nové řešení :

Protlak pod komunikací se startovacími jámami v chodnicích po obou stranách komunikace, nová dlažba vjezdu do garáže a doplnění parkovací plochy o dlažbu z kostek.

Zdůvodnění změny :

Z důvodu zdlouhavého administrativního procesu při vyjednávání povolení překopu silnice II. třídy s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny a z důvodu dlouhé objízdné trasy byla předjednána s Odborem dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem změna překopu silnice na protlak pod komunikací se startovacími jámami v chodnicích po obou stranách komunikace. Z důvodu špatného stavu dlažby vjezdu do garáže (ozpadá se), je nutné nové dláždění a také doplnění parkovací plochy o dlažbu z kostek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Výkaz výměr, výkres č. C.3 Koordinační situační výkres

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis č. 15 z kontrolního dne ze dne 11. 05. 2023

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Beze změny

Vliv na kvalitu: Bez vlivu na kvalitu provedeného díla

Vliv na cenu: Zvýšení ceny díla

Přípočty k ceně díla bez DPH:	102 464,60 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-47 189,01 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	55 275,59 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	66 883,46 Kč

Upínost zmenoveho listu za účastnika programu zkontroloval: