

Číslo smlouvy Objednatele: 5622052880/3 (ORG 2319)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 1/2022

### **Dodatek č. 3 ke smlouvě o zhotovení stavby**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

---

Investiční akce: „**V ý s t a v b a n o v é M Š p ř i u l i c i N a d D ě d i n o u**“

#### **I. Smluvní strany**

##### **I. Statutární město Brno**

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna  
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ 44992785  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4  
Číslo účtu: 111246222/0800  
Pověřen podpisem tohoto dodatku smlouvy:  
Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu  
města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída  
787/1a, Štýřice, 639 00 Brno (dále jen „*TDI*“)

Pověření zaměstnanci:

██████████, technický ředitel

██████████, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

██████████, autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a  
samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „*Objednatel*“)

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

**a**

##### **II. VAŠSTAV, s.r.o.:**

Zastoupený: Ing. Pavlem Vašíčkem, jednatelem společnosti  
Se sídlem: Staňkova 103/18, Ponava, 602 00 Brno  
IČO: 46964541  
DIČ: CZ46964541  
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C  
6656  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu: 374002553/0300  
(dále jen „*Zhotovitel*“)

(Zhotovitel a Objednatel společně jen „*smluvní strany*“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

## II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 4. 7. 2022 Smlouvu o zhotovení stavby č. 5622052880 u Objednatele (dále jen „smlouva“), č. 1/2022 u Zhotovitele, ve znění dodatku č. 1. ze dne 14. 11. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 29. 3. 2023.

2) Předmětem dodatku č. 3 smlouvy (dále jen „dodatek č. 3“) je změna článku II Předmět smlouvy:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 8 ze dne 17. 4. 2023, ve změnovém listu č. 11 ze dne 17. 4. 2023, ve změnovém listu č. 12 ze dne 17. 4. 2023, ve změnovém listu č. 13 ze dne 17. 4. 2023, ve změnovém listu č. 14 ze dne 17. 4. 2023, ve změnovém listu č. 15 ze dne 17. 4. 2023 a ve změnovém listu č. 16 ze dne 17. 4. 2023, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vícepráce v objemu 1 607 420,35 Kč bez DPH;
- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „**méněpráce**“), které jsou blíže specifikovány a ve změnovém listu č. 11 ze dne 17. 4. 2023 a ve změnovém listu č. 12 ze dne 17. 4. 2023 a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, méněpráce v objemu – 117 170,55 Kč bez DPH;

3) Předmětem dodatku č. 3 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XVI. Ostatní ujednání.

## III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy.

1) **Čl. II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.11. tohoto znění:

II.11. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 8 ze dne 17. 4. 2023, změnovém listu č. 11 ze dne 17. 4. 2023, změnovém listu č. 12 ze dne 17. 4. 2023, ve změnovém listu č. 13 ze dne 17. 4. 2023, ve změnovém listu č. 14 ze dne 17. 4. 2023, ve změnovém listu č. 15 ze dne 17. 4. 2023 a ve změnovém listu č. 16 ze dne 17. 4. 2023. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 11 ze dne 17. 4. 2023 a ve změnovém listu č. 12 ze dne 17. 4. 2023.

2) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.1** se nahrazuje novým textem tohoto znění:

**V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH	<b>78 605 205,94 Kč</b>
DPH	16 507 093,25 Kč
cena celkem včetně DPH	<b>95 112 299,19 Kč</b>

3) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.3** se nahrazuje novým textem tohoto znění:

**V.3 Cena za zhotovení Stavby** dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena za zhotovení stavby dle smlouvy, dodatku č.1 a dodatku č.2 bez DPH	77 108 506,14 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 smlouvy bez DPH	1 607 420,35 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 smlouvy bez DPH	- 117 170,55 Kč
<b>Cena za zhotovení stavby dle dodatku č. 3 celkem bez DPH</b>	<b>78 598 755,94 Kč</b>
DPH	16 505 738,75 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>95 104 494,69 Kč</b>

4) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.4** se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 a změnovým listem č. 1 ze dne 25. 10. 2022 a změnovým listem č. 2 ze dne 25. 10. 2022, které tvoří přílohu č. 5 této smlouvy a změnovým listem č. 3 ze dne 3. 3. 2023, změnovým listem č. 4 ze dne 3. 3. 2023, změnovým listem č. 5 ze dne 3. 3. 2023, změnovým listem č. 6 ze dne 3. 3. 2023, změnovým listem č. 7 ze dne 3. 3. 2023, změnovým listem č. 9 ze dne 3. 3. 2023 a změnovým listem č. 10 ze dne 3. 3. 2023, které tvoří přílohu č. 6 této smlouvy a změnovým listem č. 8 ze dne 17. 4. 2023, změnovým listem č. 11 ze dne 17. 4. 2023, změnovým listem č. 12 ze dne 17. 4. 2023, změnovým listem č. 13 ze dne 17. 4. 2023, změnovým listem č. 14 ze dne 17. 4. 2023, změnovým listem č. 15 ze dne 17. 4. 2023 a změnovým listem č. 16 ze dne 17. 4. 2023, které tvoří přílohu č. 7 této smlouvy.

5) **Čl. XVI. Ostatní ujednání**, odst. XVI.13. se nahrazuje novým textem tohoto znění:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Příloha č. 2: Seznam osob

Příloha č. 3: Požadavky související se sociální odpovědností

Příloha č. 4: Podmínky pro úpravu Sjednané ceny inflační doložka

Příloha č. 5:

Změnový list č. 1 ze dne 25. 10. 2022 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 2 ze dne 25. 10. 2022 včetně položkového rozpočtu změn

Příloha č. 6:

Změnový list č. 3 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 4 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 5 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 6 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 7 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 9 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 10 ze dne 3. 3. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Příloha č. 7:

Změnový list č. 8 ze dne 17. 4. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 11 ze dne 17. 4. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 12 ze dne 17. 4. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 13 ze dne 17. 4. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 14 ze dne 17. 4. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Změnový list č. 15 ze dne 17. 4. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

#### IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 3 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 3) Tento dodatek č. 3 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 3 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 3 nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí dodatku č. 3 smlouvy jsou:  
Změnový list č. 8 ze dne 17. 4. 2023 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 11 ze dne 17. 4. 2023 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 12 ze dne 17. 4. 2023 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 13 ze dne 17. 4. 2023 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 14 ze dne 17. 4. 2023 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 15 ze dne 17. 4. 2023 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 16 ze dne 17. 4. 2023 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/031 dne 10. 5. 2023

V Brně dne .....



Datum: 2023.05.17  
10:24:27 +02'00'

za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec, MBA  
vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna

V Brně dne .....



Datum: 2023.05.16  
13:36:43 +02'00'

za Zhotovitele

Ing. Pavel Vašíček  
jednatel  
VAŠSTAV, s.r.o.



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou</b>	<b>8</b>	
<b>ÚSEK: Elektroinstalace</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Elektroinstalace</b> <b>Dodávka skříně pro elektroměr a změna přívodního kabelu</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
<b>KOMU: OI MMB, TDI</b> <b>ODESLÁNO:</b>	<b>OD: Vaštav, s.r.o.</b> <b>MAIL:</b>	<b>DATUM:</b>
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka skříně pro elektroměr a změna přívodního kabelu</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: Elektroinstalace</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty</b> <b>„Vícepráce - měření“</b>		
<b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  V projektu a rozpočtu k SOD chybí rozvaděč pro osazení elektroměru. Objednatel požádal zhotovitele o nacenění víceprací na základě požadavku GP a E.GD.		
<b>POKYN VYDAL:</b> [REDACTED]	<b>DATUM:</b>	
<b>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</b>		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> [REDACTED]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> [REDACTED]	[REDACTED]



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou</b> ÚSEK: Elektroinstalace	<b>8</b>						
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8</b> <b>Elektroinstalace</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b> <b>Dodávka skříně pro elektroměr a změna přívodního kabelu</b>							
<b>KOMU: OI MMB, TDI</b> <b>OD: Vašstav, s.r.o.</b> <b>DATUM:</b> <b>ODESLÁNO:</b> <b>MAIL:</b>							
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka skříně pro elektroměr a změna přívodního kabelu</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: Elektroinstalace</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty</b> <b>„Vícepráce – měření – elektro UMIX“</b>							
<b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>							
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>							
Vícepráce:	<table style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: center;">DPH</td><td style="text-align: center;">Cena s DPH</td></tr><tr><td style="text-align: center;">191 920,90 Kč</td><td style="text-align: center;">40 303,39 Kč</td><td style="text-align: center;">232 224,29 Kč</td></tr></table>	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	191 920,90 Kč	40 303,39 Kč	232 224,29 Kč
Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH					
191 920,90 Kč	40 303,39 Kč	232 224,29 Kč					
<b>PODPIS NAVRHOVATELE</b>	<b>DATUM:</b>						
<b>VYJÁDŘENÍ:</b>							
<b>OD:</b> _____ <b>GP</b> _____	<b>PODPIS:</b> _____ <b>GP</b> _____ <b>DATUM:</b> <u>13.4.2023</u>						
<b>SCHVÁLIL:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____							
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b>						



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			174 949,40	91,2
M21	Práce a dodávky PSV	MON			16 971,50	8,8
Cena celkem					191 920,90	100,0



### Položkový rozpočet

S: 407	Výstavba nové MŠ při ulici Nad Děčínou
O: SO01	Mateřská škola
R: 01	Vícepráce - měření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						
1	210800313RT2	Kabel bezhalogenový CXKH 4 x 185 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu CXKH-R	m	33,00000	3 205,00	105 765,00
2	3457114705R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	28,00000	54,80	1 534,40
3	R01	Měřicí rozvaděč (3 x 315A, nepřímé měření, trať 400/5)	ks	1,00000	67 650,00	67 650,00
<b>Díl: M21 Práce a dodávky PSV</b>						
4	222260549R00	Trubka KOPOFLEX 110 na povrchu	m	28,00000	169,50	4 746,00
5	R02	Osazení a zapojení rozvaděče	kompl	1,00000	7 000,00	7 000,00
6	R03	Koordinální činnost řídící, koordinální, kompletační činnost a režijní náklady generálního dodavatele	Soubor	0,07000	74 650,00	5 225,50
						<b>16 971,50</b>



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou		11
ÚSEK: ASŘ, Tepelné izolace		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY ASŘ, Tepelné izolace Přípočet tepelné izolace na střeše		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB, TDI ODESLÁNO:	OD: Vašstav, s.r.o. MAIL:	DATUM:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přípočet tepelné izolace na střeše DOTČENÉ MÍSTO: ASŘ, Tepelné izolace ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „Střecha – TI - odpočet“ „Střecha – TI - přípočet“ „Střecha – TI - rozdílový“  ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Po odsouhlasení kladečského plánu tepelné izolace střešního pláště a v porovnání s jeho detailním položkovým výkazem bylo zjištěno, že výpočet množství m <sup>3</sup> tepelné izolace položek 233 a 234 ve smluvním rozpočtu je chybný a neodpovídá realitě. Na základě tohoto byli zpracovány nové rozpočty.		
POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM:	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]	[REDACTED]



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou</b> ÚSEK: ASŘ, Tepelné izolace		<b>11</b>	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY ASŘ, Tepelné izolace Přípočet tepelné izolace na střeše		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: <b>11</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB, TDI ODESLÁNO:	OD: Vařstav, s.r.o.	DATUM: MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přípočet tepelné izolace na střeše DOTČENÉ MÍSTO: ASŘ, Tepelné izolace ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „Střecha – TI - odpočet“ „Střecha – TI - přípočet“ „Střecha – TI - rozdílový“  ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	368 997,94 Kč	77 489,57 Kč	446 487,51 Kč
Méněpráce:	- 96 308,54 Kč	- 20 224,79 Kč	- 116 533,34 Kč
Rozdíl:	272 689,40 Kč	57 264,77 Kč	329 954,17 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDŘENÍ: 			
OD: _____ GP _____	PODPIS: _____ GP _____	DATUM: <u>13.3.2023</u>	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 407 Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou  
**Objekt:** SO01 Mateřská škola  
**Rozpočet:** 5 Střecha - TI - přípočet

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** IČO:  
 DIČ:


**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	368 997,94
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>368 997,94</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	368 997,94 CZK
Základní DPH	21 %	77 489,57 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **446 487,51 CZK**



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 407 - Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou  
Popis objektu: SO01 - Mateřská škola  
Popis rozpočtu: 5 - Střecha - TI - přípočet

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			368 997,94	100,0
Cena celkem					368 997,94	100,0

### Položkový rozpočet

S:	407	Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou
O:	SO01	Mateřská škola
R:	5	Střecha - TI - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>368 997,94</b>
233	713.3	Deska EPS s grafitem EPS Grey 150	m3	86,40000	4 237,50	366 120,00
		Střecha :				
		St/1 : 54,85-(646*0,12*1,1)		-30,42200		
		St/2 : 17,70-(169*0,12*1,1)		-4,60800		
		St/3 : 130,78-(85*0,1*1,1)		121,43000		
236	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	0,16979	16 950,00	2 877,94
		(366120/2156244)=0,16979				

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: 407 Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou  
 Objekt: SO01 Mateřská škola  
 Rozpočet: 4 Střecha - TI - odpočet

Objednatel: IČO:  
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:  
 DIČ:


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-96 308,54
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-96 308,54</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-96 308,54 CZK
Základní DPH	21 %	-20 224,79 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -116 533,34 CZK**

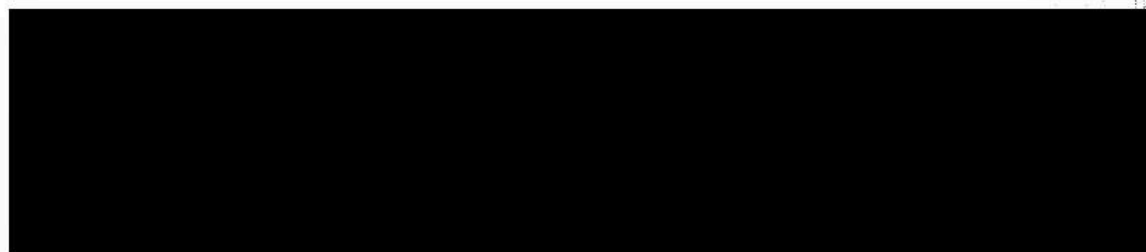

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



Popis stavby: 407 - Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou  
Popis objektu: SO01 - Mateřská škola  
Popis rozpočtu: 4 - Střecha - TI - odpočet

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			-96 308,54	100,0
Cena celkem					-96 308,54	100,0

### Položkový rozpočet

S:	407	Výstavba nové MŠ při uličci Nad Dědinou
O:	SO01	Mateřská škola
R:	4	Střecha - TI - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>-96 308,54</b>
234	713.4	Deska EPS s grafitem EPS Grey 150, spádová	m3	-20,88000	4 576,50	-95 557,32
Střechy :						
St/1 : (27,93+0,08)-(646*0,11*1,1)				-50,15600		
St/2 : (6,78+0,24)-(169*0,11*1,1)				-13,42900		
St/3 : 51,12-(85*0,09*1,1)				42,70500		
236	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-0,04432	16 950,00	-751,22
-(95557/2156244)=-0,04432						

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	407	Výstavba nové MŠ při uličce Nad Dědinou
Objekt:	SO01	Mateřská škola
Rozpočet:	4	Střecha - TI - rozdílový

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	272 689,40
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>272 689,40</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	272 689,40 CZK
Základní DPH	21 %	57 264,77 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **329 954,17 CZK**



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 407 - Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou  
Popis objektu: SO01 - Mateřská škola  
Popis rozpočtu: 4 - Střecha - TI - rozdílový

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			272 689,40	100,0
Cena celkem					272 689,40	100,0

## Položkový rozpočet

S:	407	Výstavba nové MŠ při uličce Nad Dědinou
O:	SO01	Mateřská škola
R:	4	Střecha - TI - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>272 689,40</b>
233	713.3	Deska EPS s grafitem EPS Grey 150	m3	86,40000	4 237,50	366 120,00
Střecha :						
St/1 : 54,85-(646*0,12*1,1)					-30,42200	
St/2 : 17,70-(169*0,12*1,1)					-4,60800	
St/3 : 130,78-(85*0,1*1,1)					121,43000	
236	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m (366120/2156244)=0,16979	%	0,16979	16 950,00	2 877,94
234	713.4	Deska EPS s grafitem EPS Grey 150, spádová	m3	-20,88000	4 576,50	-95 557,32
Střechy :						
St/1 : (27,93+0,08)-(646*0,11*1,1)					-50,15600	
St/2 : (6,78+0,24)-(169*0,11*1,1)					-13,42900	



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou		12
ÚSEK: ASŘ, Sádrokartonové konstrukce		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY ASŘ, Sádrokartonové konstrukce Změna skladby SDK předstěn	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB, TDI ODESLÁNO:	OD: Vašstav, s.r.o. MAIL:	DATUM:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna skladby SDK předstěn DOTČENÉ MÍSTO: ASŘ, Sádrokartonové konstrukce ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „SDK předstěny – změna skladby - odpočet“ „SDK předstěny – změna skladby - přípočet“ „SDK předstěny – změna skladby - rozdílový“  ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Při vzorkování materiálů do skladeb SDK předstěn byl zadán od GP požadavek na změnu druhé desky za DFRIH2 místo RBI při dvouplášťovém opláštění. Na základě tohoto požadavku zhotovitel zpracoval změnové rozpočty vycházející z aktuálního oficiálního ceníku Rigips.		
POKYN VYDAL		DATUM:
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou</b> ÚSEK: ASŘ, Sádrokartonové konstrukce		12	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY ASŘ, Sádrokartonové konstrukce Změna skladby SDK předstěn		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB, TDI ODESLÁNO:	OD: Vařstav, s.r.o.	DATUM: MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna skladby SDK předstěn DOTČENÉ MÍSTO: ASŘ, Sádrokartonové konstrukce ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „SDK předstěny – změna skladby - odpočet“ „SDK předstěny – změna skladby - přípočet“ „SDK předstěny – změna skladby - rozdílový“  ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
Vícepráce:	Cena bez DPH 52 246,59 Kč	DPH 10 971,78 Kč	Cena s DPH 63 218,37 Kč
Méněpráce:	- 20 862,01 Kč	- 4 381,02 Kč	- 25 243,03 Kč
Rozdíl:	31 384,58 Kč	6 590,76 Kč	37 975,34 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDŘENÍ:  			
OD: _____ GP _____	PODPIS: _____ GP _____	DATUM: <u>14.3.2023</u>	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **407** Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou  
 Objekt: **SO01** Mateřská škola  
 Rozpočet: **3** SDK předstěny - změna skladby - přípočet

Objednatel: IČO:  
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:  
 DIČ:

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	52 246,59
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>52 246,59</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	52 246,59 CZK
Základní DPH	21 %	10 971,78 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 63 218,37 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
760	Sádrokartonové konstrukce	PSV			52 246,59	100,0
Cena celkem					52 246,59	100,0

## Položkový rozpočet

S: 407	Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou
O: SO01	Mateřská škola
R: 3	SDK předstěny - změna skladby - připočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 760</b>		<b>Sádrokartonové konstrukce</b>				<b>52 246,59</b>
1	595920388	Deska protipožární impregnovaná Habito H, 2000 x 1250 x 12,5 mm	m2	128,37000	407,00	52 246,59

Předstěna SDK, tl. 75mm, oc. kce CW, 1x HABITO 12,5mm, -izol :

1.NP : 3,75\*(1+1,1) : 7,875

2.NP : 3,7\*2,2 : 8,14

Předstěna SDK, tl. 100mm, oc. kce CW, 1xRBI 1xHABITO 12,5mm, -izol :

1.NP : 3,85\*3,4 : 13,09

Předstěna SDK, tl. 125mm, oc. kce CW, 1xRBI 1xHABITO 12,5mm, -izol :

1.NP : 3,85\*(1+1,3) : 8,855

Předstěna SDK, tl. 150mm, oc. kce CW, 1xRBI 1xHABITO 12,5mm, -izol :

1.NP : 3,85\*(1+0,9+1,1\*2)+3,75\*(3,5+3,8\*2+1+3,9+1,1\*2) : 84,035

2.NP : 1,25\*5,1 : 6,375

7,87500

8,14000

13,09000

8,85500

84,03500

6,37500



Popis stavby: 407 - Výstavba nové MŠ při uličci Nad Dědinou  
Popis objektu: SO01 - Mateřská škola  
Popis rozpočtu: 2 - SDK předstěny - změna skladby - odpočet

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
760	Sádrokartonové konstrukce	PSV			-20 862,01	100,0
Cena celkem					-20 862,01	100,0

## Položkový rozpočet

S:	407	Výstavba nové MŠ při uličce Nad Dědinou
O:	SO01	Mateřská škola
R:	2	SDK předstěny - změna skladby - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 760</b>		<b>Sádrokartonové konstrukce</b>				<b>-20 862,01</b>
75	347016111R00	Předstěna SDK,tl.75mm,oc.kce CW,1x RB 12,5mm,-izol	m2	-2,35852	746,93	-1 761,65

Rozklad jednotkové ceny:

Deska stavební RB 2000y1250x12 -16,015m<sup>2</sup>\*110 Kč = 1761,65 Kč  
šroub, těsnění, hmoždinka, tmel plast, páska kpl 10,67 Kč = 10,67 Kč  
profil konstrukční RIGIPS PROFIL R-CW 183,28 Kč  
tmel spárovací 8,07Kč  
profil konstrukční RIGIPS PROFIL R-UW 64,43Kč  
sádrokartonář 370,48 Kč  
Celkem jednotková cena 746,93Kč  
množství 16,015 \* 746,93 = 11962,08 Kč celková cena  
odpočet desky RB12,5 mm - 16,015 \*110 Kč -1761,65 Kč  
Celk.cena za položku 11962,08 Kč - 1761,65 Kč = 10200,43 Kč/746,93 Kč JC = 13,656m<sup>2</sup>  
13,656-16,015 = - 2,35852 m<sup>2</sup> x 746,93 Kč = - 1761,65 Kč  
provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy standardů!!! :

kvalita provedení Q3!!! :

1.NP : -(3,75\*(1+1,1)) -7,87500  
2.NP : -(3,7\*2,2) -8,14000

76	347016133R0X	Předstěna SDK,tl.100mm,oc.kce CW,2xRBI 12,5mm,-izol	m2	-2,06209	1 079,15	-2 225,30
----	--------------	-----------------------------------------------------	----	----------	----------	-----------

Rozklad jednotkové ceny:

Deska stavební RBI 2000y1250x12 -13,09m<sup>2</sup>\*170 Kč = 2 225,30 Kč  
šroub, těsnění, hmoždinka, tmel plast, páska kpl 10,67 Kč = 10,67 Kč  
profil konstrukční RIGIPS PROFIL R-CW 183,28 Kč  
tmel spárovací 8,07Kč  
profil konstrukční RIGIPS PROFIL R-UW 64,43Kč  
sádrokartonář 370,48 Kč  
Celkem jednotková cena 746,93Kč  
množství 13,09 \* 1079,15 = 14 126,0735 Kč celková cena  
odpočet desky RBI12,5 mm - 13,09 \*170 Kč -2 225,3 Kč  
Celk.cena za položku 14 126,07 Kč - 2 225,3 Kč = 11 900,77 Kč/1 079,15 Kč JC = 11,02791 m<sup>2</sup>  
11,02791-13,09 = - 2,06209 m<sup>2</sup> x 1 079,15 Kč = - 2 225,30 Kč  
provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy standardů!!! :

kvalita provedení Q3!!! :

1.NP : -(3,85\*3,4) -13,09000

77	347016133R0Z	Předstěna SDK,tl.125mm,oc.kce CW,2xRBI 12,5mm,-izol	m2	-1,35659	1 109,66	-1 505,35
----	--------------	-----------------------------------------------------	----	----------	----------	-----------

Rozklad jednotkové ceny:

Deska stavební RBI 2000y1250x12 -8,855 m<sup>2</sup>\*170 Kč = 1 505,35 Kč  
šroub, těsnění, hmoždinka, tmel plast, páska kpl 10,67 Kč = 10,67 Kč  
profil konstrukční RIGIPS PROFIL R-CW 183,28 Kč  
tmel spárovací 8,07Kč  
profil konstrukční RIGIPS PROFIL R-UW 64,43Kč  
sádrokartonář 370,48 Kč  
Celkem jednotková cena 1 109,66Kč



## Položkový rozpočet

S:	407	Výstavba nové MŠ při uličci Nad Dědinou
O:	SO01	Mateřská škola
R:	2	SDK předstěny - změna skladby - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		množství 8,855 * 1 109,66 Kč = 9 826,04 Kč celková cena				
		odpočet desky RBI12,5 mm - 8,855 *170 Kč -1 505,35 Kč				
		Celk.cena za položku 9 826,04 Kč - 1 505,35 Kč = 8 320,69 Kč/1 109,66 Kč JC = 7,49841 m2				
		7,49841-8,855 = - 1,35659 m2 x 1 109,66 Kč = - 1 505,35 Kč				
		provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy standardů!!! :				
		kvalita provedení Q3!!! :				
		1.NP : -(3,85*(1+1,3))			-8,85500	
78	347016133R0Y	Předstěna SDK,tl.150mm,oc.kce CW,2xRBI 12,5mm,-izol	m2	-13,66973	1 124,36	-15 369,70

Rozklad jednotkové ceny:

Deska stavební RBI 2000y1250x12 - 90,41 m2\*170 Kč = 15 369,7 Kč

šroub, těsnění, hmoždinka, tmel plast. páska kpl 10,67 Kč = 10,67 Kč

profil konstrukční RIGIPS PROFIL R-CW 183,28 Kč

tmel spárovací 8,07Kč

profil konstrukční RIGIPS PROFIL R-UW 64,43Kč

sádrokartonář 370,48 Kč

Celkem jednotková cena 1 109,66Kč

množství 90,41 \* 1124,36 Kč = 101 653,39 Kč celková cena

odpočet desky RBI12,5 mm - 90,41 \*170 Kč - 15 369,7 Kč

Celk.cena za položku 101 653,39 Kč - 15 369,7 Kč = 86 283,69 Kč/1 124,39 Kč JC = 76,74027 m2

76,74027 - 90,41 = - 13,66973 m2 x 1 124,36 Kč = - 15 369,7 Kč

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy

standardů!!! :

kvalita provedení Q3!!! :

1.NP : -

-84,03500

(3,85\*(1+0,9+1,1\*2))+3,75\*(3,5+3,8\*2+1+3,9+1,1\*2))

2.NP : -(1,25\*5,1)

-6,37500

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **407** Výstavba nové MŠ při uličnici Nad Dědinou  
 Objekt: **SO01** Mateřská škola  
 Rozpočet: **3** SDK předstěny - změna skladby - rozdílový

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	31 384,58
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>31 384,58</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	31 384,58 CZK
Základní DPH	21 %	6 590,76 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **37 975,34 CZK**

v



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 407 - Výstavba nové MŠ při uličci Nad Dědinou  
Popis objektu: SO01 - Mateřská škola  
Popis rozpočtu: 3 - SDK předstěny - změna skladby - přípočet

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
760	Sádrokartonové konstrukce	PSV			31 384,58	100,0
Cena celkem					31 384,58	100,0

## Položkový rozpočet

S:	407	Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou
O:	SO01	Mateřská škola
R:	3	SDK předstěny - změna skladby - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 760</b>		<b>Sádrokartonové konstrukce</b>				<b>31 384,58</b>
75	347016111R00	Předstěna SDK, tl. 75mm, oc.kce CW, 1x RB 12,5mm, -izol	m2	-2,35852	746,93	-1 761,65

Rozklad jednotkové ceny:

Deska stavební RB 2000y1250x12 -16,015m2\*110 Kč = 1761,65 Kč  
šroub, těsnění, hmoždinka, tmel plast, páska kpl 10,67 Kč = 10,67 Kč  
profil konstrukční RIGIPS PROFIL R-CW 183,28 Kč  
tmel spárovací 8,07Kč  
profil konstrukční RIGIPS PROFIL R-UW 64,43Kč  
sádrokartonář 370,48 Kč  
Celkem jednotková cena 746,93Kč  
množství 16,015 \* 746,93 = 11962,08 Kč celková cena  
odpočet desky RB12,5 mm - 16,015 \*110 Kč -1761,65 Kč  
Celk.cena za položku 11962,08 Kč - 1761,65 Kč = 10200,43 Kč/746,93 Kč JC = 13,656m2  
13,656-16,015 = - 2,35852 m2 x 746,93 Kč = - 1761,65 Kč  
provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy standardů!!! :  
kvalita provedení Q3!!! :  
1.NP : -(3,75\*(1+1,1)) -7,87500  
2.NP : -(3,7\*2,2) -8,14000

76	347016133R0X	Předstěna SDK, tl. 100mm, oc.kce CW, 2xRBI 12,5mm, -izol	m2	-2,06209	1 079,15	-2 225,30
----	--------------	----------------------------------------------------------	----	----------	----------	-----------

Rozklad jednotkové ceny:

Deska stavební RBI 2000y1250x12 -13,09m2\*170 Kč = 2 225,30 Kč  
šroub, těsnění, hmoždinka, tmel plast, páska kpl 10,67 Kč = 10,67 Kč  
profil konstrukční RIGIPS PROFIL R-CW 183,28 Kč  
tmel spárovací 8,07Kč  
profil konstrukční RIGIPS PROFIL R-UW 64,43Kč  
sádrokartonář 370,48 Kč  
Celkem jednotková cena 746,93Kč  
množství 13,09 \* 1079,15 = 14 126,0735 Kč celková cena  
odpočet desky RBI12,5 mm - 13,09 \*170 Kč -2 225,3 Kč  
Celk.cena za položku 14 126,07 Kč - 2 225,3 Kč = 11 900,77 Kč/1 079,15 Kč JC = 11,02791 m2  
11,02791-13,09 = - 2,06209 m2 x 1 079,15 Kč = - 2 225,30 Kč  
provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy standardů!!! :  
kvalita provedení Q3!!! :  
1.NP : -(3,85\*3,4) -13,09000

77	347016133R0Z	Předstěna SDK, tl. 125mm, oc.kce CW, 2xRBI 12,5mm, -izol	m2	-1,35659	1 109,66	-1 505,35
----	--------------	----------------------------------------------------------	----	----------	----------	-----------

Rozklad jednotkové ceny:

Deska stavební RBI 2000y1250x12 -8,855 m2\*170 Kč = 1 505,35 Kč  
šroub, těsnění, hmoždinka, tmel plast, páska kpl 10,67 Kč = 10,67 Kč  
profil konstrukční RIGIPS PROFIL R-CW 183,28 Kč  
tmel spárovací 8,07Kč  
profil konstrukční RIGIPS PROFIL R-UW 64,43Kč  
sádrokartonář 370,48 Kč  
Celkem jednotková cena 1 109,66Kč

## Položkový rozpočet

S:	407	Výstavba nové MŠ při uličce Nad Dědinou
O:	SO01	Mateřská škola
R:	3	SDK předstěny - změna skladby - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		množství 8,855 * 1 109,66 Kč = 9 826,04 Kč celková cena				
		odpočet desky RBI12,5 mm - 8,855 *170 Kč -1 505,35 Kč				
		Celk.cena za položku 9 826,04 Kč - 1 505,35 Kč = 8 320,69 Kč/1 109,66 Kč JC = 7,49841 m2				
		7,49841-8,855 = - 1,35659 m2 x 1 109,66 Kč = - 1 505,35 Kč				
		provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy standardů!!! :				
		kvalita provedení Q3!!! :				
		1.NP : -(3,85*(1+1,3))			-8,85500	
78	347016133R0Y	Předstěna SDK,tl.150mm,oc.kce CW,2xRBI 12,5mm,-izol	m2	-13,66973	1 124,36	-15 369,70

Rozklad jednotkové ceny:

Deska stavební RBI 2000y1250x12 - 90,41 m2\*170 Kč = 15 369,7 Kč

šroub, těsnění, hmoždinka, tmel plast. páska kpl 10,67 Kč = 10,67 Kč

profil konstrukční RIGIPS PROFIL R-CW 183,28 Kč

tmel spárovací 8,07Kč

profil konstrukční RIGIPS PROFIL R-UW 64,43Kč

sádrokartonář 370,48 Kč

Celkem jednotková cena 1 109,66Kč

množství 90,41 \* 1124,36 Kč = 101 653,39 Kč celková cena

odpočet desky RBI12,5 mm - 90,41 \*170 Kč - 15 369,7 Kč

Celk.cena za položku 101 653,39 Kč - 15 369,7 Kč = 86 283,69 Kč/1 124,39 Kč JC = 76,74027 m2

76,74027 - 90,41 = - 13,66973 m2 x 1 124,36 Kč = - 15 369,7 Kč

provedení dle technické zprávy,skladeb konstrukcí a knihy

standardů!!! :

kvalita provedení Q3!!! :

1.NP : -

-84,03500

(3,85\*(1+0,9+1,1\*2)+3,75\*(3,5+3,8\*2+1+3,9+1,1\*2))

2.NP : -(1,25\*5,1)

-6,37500

1	595920388	Deska protipožární impregnovaná Habito H, 2000 x 1250 x 12,5 mm	m2	128,37000	407,00	52 246,59
---	-----------	-----------------------------------------------------------------	----	-----------	--------	-----------

Předstěna SDK,tl.75mm,oc.kce CW,1x HABITO 12,5mm,-izol :

1.NP : 3,75\*(1+1,1) : 7,875

7,87500

2.NP : 3,7\*2,2 : 8,14

8,14000

Předstěna SDK,tl.100mm,oc.kce CW,1xRBI 1xHABITO 12,5mm,-izol :

1.NP : 3,85\*3,4 : 13,09

13,09000

Předstěna SDK,tl.125mm,oc.kce CW,1xRBI 1xHABITO 12,5mm,-izol :

1.NP : 3,85\*(1+1,3) : 8,855

8,85500

Předstěna SDK,tl.150mm,oc.kce CW,1xRBI 1xHABITO 12,5mm,-izol :

1.NP : 3,85\*(1+0,9+1,1\*2)+3,75\*(3,5+3,8\*2+1+3,9+1,1\*2)

84,03500

: 84,035

2.NP : 1,25\*5,1 : 6,375

6,37500

celkem přípočty

52 246,59



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou		13
ÚSEK: ASŘ, Svislé a kompletní konstrukce		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY ASŘ, Svislé a kompletní konstrukce Zděné příčky v zázemí WC a gastro	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB, TDI ODESLÁNO:	OD: Vašstav, s.r.o. MAIL:	DATUM:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zděné příčky v zázemí WC a gastro DOTČENÉ MÍSTO: ASŘ, Svislé a kompletní konstrukce ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „Zděné příčky gastro a wc“		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Ve výkrese ASŘ D1.1 Půdorys 1NP jsou v místnostech číslo 120, 131, 139 a 113 zakresleny zděné příčky, které nejsou součástí rozpočtu k SOD. GP zpracoval jejich materiálovou charakteristiku a zhotovitel následně zpracoval přípočtový rozpočet.		
POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM:	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]	[REDACTED]



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou</b> ÚSEK: ASŘ, Svislé a kompletní konstrukce		<b>13</b>	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY ASŘ, Svislé a kompletní konstrukce Zděné příčky v zázemí WC a gastro		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: <b>13</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB, TDI ODESLÁNO:	OD: Vaštav, s.r.o.	DATUM: MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zděné příčky v zázemí WC a gastro DOTČENÉ MÍSTO: ASŘ, Svislé a kompletní konstrukce ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „Zděné příčky gastro“			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
Vícepráce:	Cena bez DPH 33 844,72 Kč	DPH 7 107,39 Kč	Cena s DPH 40 952,11 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE		DATUM:	
VYJÁDŘENÍ:			
OD: _____ GP _____	PODPIS: _____ GP _____	DATUM: <u>14. 3. 2023</u>	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:		



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **407** Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou  
 Objekt: **SO01** Mateřská škola  
 Rozpočet: **1** Zděné příčky gastro a wc

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			33 844,72
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>33 844,72</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	33 844,72 CZK
Základní DPH	21 %	7 107,39 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **40 952,11 CZK**



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 407 - Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou  
Popis objektu: SO01 - Mateřská škola  
Popis rozpočtu: 1 - Zděné příčky gastro

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			33 844,72	100,0
Cena celkem					33 844,72	100,0

### Položkový rozpočet

S:	407	Výstavba nové MŠ při uličci Nad Dědinou
O:	SO01	Mateřská škola
R:	1	Zděné příčky gastro a wc

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>33 844,72</b>
1	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	5,32000	922,00	4 905,04
		m.č. 113 : 1,4*1,4		1,96000		
		2,4*1,4		3,36000		
2	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	22,68000	1 276,00	28 939,68
		m.č. 120 : (2,7*1,4)*2		7,56000		
		m.č. 131 : (2,7*1,4)*2		7,56000		
		m.č. 139 : (2,7*1,4)*2		7,56000		



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou</b>	<b>14</b>	
<b>ÚSEK: Konstrukce truhlářské</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Konstrukce truhlářské</b> <b>Dodávka a montáž lehké HPL příčky do místnosti č.142</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
<b>KOMU: OI MMB, TDI</b> <b>ODESLÁNO:</b>	<b>OD: Vaštav, s.r.o.</b> <b>MAIL:</b>	<b>DATUM:</b>
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka a montáž lehké HPL příčky do místnosti č.142</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: Konstrukce truhlářské</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty</b> <b>„Vícepráce – Lehká HPL příčka “</b>		
<b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Na půdorysu 1NP m.č. 142 byla objevena příčka bez popisu a specifikace v PD, není vykázána ani ve výkazu výměr k SOD. GP určil její specifikaci a zhotovitel následně nacenil jako vícepráci.		
<b>POKYN VYDAL:</b> [REDACTED]	<b>DATUM:</b>	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b>	[REDACTED]
[REDACTED]		



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou</b> ÚSEK: Konstrukce truhlářské	<b>14</b>						
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14</b> <b>Konstrukce truhlářské</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b> <b>Dodávka a montáž lehké HPL příčky do místnosti č.142</b>							
<b>KOMU: OI MMB, TDI</b> <b>OD: Vaštav, s.r.o.</b> <b>DATUM:</b> <b>ODESLÁNO:</b> <b>MAIL:</b>							
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka a montáž lehké HPL příčky do místnosti č.142</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: Konstrukce truhlářské</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty</b> <b>„Vícepráce – Lehká HPL příčka“</b>							
<b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>							
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>							
<b>Vícepráce:</b>	<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: center;">DPH</td><td style="text-align: center;">Cena s DPH</td></tr><tr><td style="text-align: center;">23 962,65 Kč</td><td style="text-align: center;">5 032,16 Kč</td><td style="text-align: center;">28 994,81 Kč</td></tr></table>	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	23 962,65 Kč	5 032,16 Kč	28 994,81 Kč
Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH					
23 962,65 Kč	5 032,16 Kč	28 994,81 Kč					
<b>PODPIS NAVRHOVATELE</b>	<b>DATUM:</b>						
<b>VYJÁDŘENÍ:</b>							
<b>OD:</b> _____ <b>GP</b> _____	<b>PODPIS:</b> _____ <b>GP</b> _____ <b>DATUM:</b> <u>13.4.2023</u>						
<b>SCHVÁLIL:</b> _____	<b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____						
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b>						

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **407**      **Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou**  
**Objekt:** **ZL**      **Mateřská škola**  
**Rozpočet:** **ZL**      **Vícepráce - Lehká HPL příčka m.č.142**

**Objednatel:** \_\_\_\_\_ **IČO:** \_\_\_\_\_  
**DIČ:** \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:** \_\_\_\_\_ **IČO:** \_\_\_\_\_  
**DIČ:** \_\_\_\_\_


**Vypracoval:** \_\_\_\_\_

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			23 962,65
<b>Celkem</b>			<b>23 962,65</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>23 962,65 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>5 032,16 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH** **28 994,81 CZK**

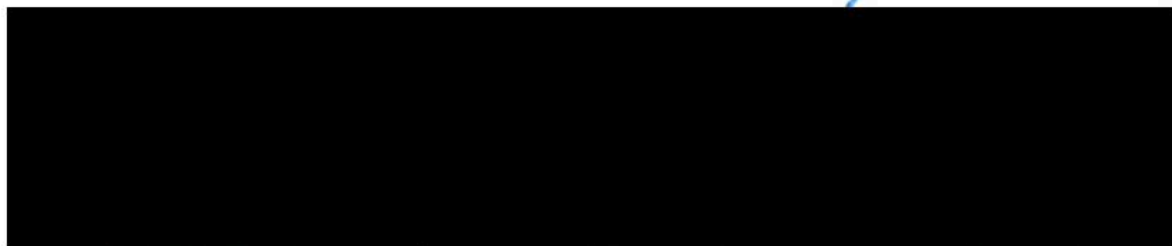

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 407 - Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou  
Popis objektu: - Mateřská škola  
Popis rozpočtu: 1 - Vícepráce - Lehká HPL příčka m.č.142



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské				23 962,65	100,0
Cena celkem					23 962,65	100,0

### Položkový rozpočet

S:	407	Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou
O:	ZL	Mateřská škola
R:	ZL	Vícepráce - Lehká HPL přička m.č.142

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>23 962,65</b>
1	R01	HPL 1kabina, kování nerez (1,40+1D/2,03)	Soubor	1,00000	12 995,00	12 995,00
		<i>m.č.142</i>			<i>12 995,00</i>	
2	R02	Montáž a manipulace	Soubor	1,00000	5 600,00	5 600,00
3	R03	Doprava a přesun hmot	Soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00
4	R04	Koordinační činnost	Soubor	0,07000	22 395,00	1 567,65
		<i>řídící,koordinační,kompletační činnost a režijní náklady generálního dodavatele R01+R02+R03</i>			<i>22 395,00</i>	

### Položkový rozpočet

S:	407	Výstavba nové MŠ při uličci Nad Dědinou
O:	ZL	Mateřská škola
R:	ZL	Vícepráce - Lehká HPL příčka m.č.142

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>23 962.65</b>
1	R01	HPL 1kabina, kování nerez (1,40+1D/2,03)	Soubor	1.00000	12 995.00	12 995.00
		<b>m.č.142</b>			<b>12 995.00</b>	
2	R02	Montáž a manipulace	Soubor	1.00000	5 600.00	5 600.00
3	R03	Doprava a přesun hmot	Soubor	1.00000	3 800.00	3 800.00
4	R04	Koordináční činnost	Soubor	0.07000	22 395.00	1 567.65
		<b>řídící,koordinační,kompletační činnost a režijní náklady generálního dodavatele R01+R02+R03</b>			<b>22 395.00</b>	

Od: SENZOR BOHEMIA s.r.o  
Dusíkova 3c  
628 00 Brno



pro:

Číslo nabídky: 0-030-**2**-2023  
Datum vypracování CN: 15.03.2023  
Platnost nabídky: **14.04. 2023**

věc: **nabídka WC kabiny DTD materiál – WC kabiny– „ MŠ Nad Dědinou“**

1x WC příčka s dveřmi – šířka 1400mm dle zaslaného výkresu; 1x dveře š. 700mm (Barva lamina EGGER šedobéžová – RAL 1019)

**31.000,-Kč bez DPH**

Doprava materiálu a montážníků; řezání; manipulační poplatky, lepení, režijní náklady aj.  
**7.850,-Kč**

---

**Cena celkem bez DPH: NETTO 38.850,-Kč bez DPH**

**Popis:**

Dřevotřísková deska tl. **DTD 25 mm**, oboustranný dekorativní melaminový potah s vysokou odolností proti mechanickému poškození.

**Barva lamina EGGER šedobéžová – RAL 1019**

výška 2 000 mm, z toho 100 mm volný prostor od podlahy – nožičky.

Lišty: Al profily standard RAL 9006 – barevná úprava práškovou barvou dle výběru RAL

Hrany: plastové v barvě lamina

Panty: **pozink** 3 x na dveře

Kování a nožičky: **elox. hliník**

Dveře: 600 - 800 mm x výška 1970 mm, zámek volno – obsazeno

**POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU JE ZAPOTŘEBÍ ZAMĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY**

---

**Při objednání bude provedeno zaměření rozměrů WC kabin. Pro správné zaměření je zapotřebí mít dokončenou stavební přípravou (obklady, dlažby, podlaha).**


**Platební podmínky: splatnost faktury 21 dnů**

**Termín dodání: u základní šedé barvy cca 2 – 4 týdny**

**Při dodávce v jiném barevném provedení je navýšení nabídnuté ceny o cca + 50% a termín dodání je podle potvrzení termínu o dodání desek od výrobce EGGER (4-8 týdnů).**

Záruka: 24 měsíců od předání díla  
Montáž: cca 1 den – bude upřesněno  
Připravenost.: pro zaměření – hotové obklady stěn  
pro montáž - hotové obklady a dlažby

**CN má pouze informační nezávazný charakter**

  
SENZOR BOHEMIA s.r.o.  
Dusíkova 3c  
638 00 BRNO

  
web: [www.senzor.cz](http://www.senzor.cz) ; [www.wckabiny.cz](http://www.wckabiny.cz)

# Cenová kalkulace na dělicí stěny na akci

MŠ Nad Dědinou Brno

059u /23Bo ze dne 17.2.2023

## Dodavatel

Jméno: Teplý s.r.o.  
 Ulice: Ponětovice 134  
 Obec: Ponětovice  
 PSČ: [redacted]  
 Tel.: [redacted]  
 E-mail: [redacted]  
 IČO: 277 56 041  
 DIČ: CZ277 56 041

## Poptávající

Jméno: VAŠTAV, s.r.o.  
 Ulice: Staňkova 103/18  
 Obec: Brno  
 PSČ: [redacted]  
 Tel.: [redacted]  
 E-mail: [redacted]  
 IČO: 469 64 541  
 DIČ: CZ 469 64 541

## Provedení dělicích stěn:

- ALU 32 Stěny z DTD desek s oboustranně laminovaným povrchem tloušťky 32mm. Desky lemovány hliníkovými profily. Nerezové nožičky s krytkou. Klíky s ukazatelem volno /obsazeno.
- ABS 32 Stěny z DTD desek s oboustranně laminovaným povrchem a ABS hranou tloušťky 32mm. Desky částečně lemovány hliníkovými profily. Nerezové nožičky s krytkou. Klíky s ukazatelem volno /obsazeno.
- WF 32 Stěny z kompaktních nenásávkových desek z HPL s oboustranně laminovaným povrchem tloušťky 13mm. Desky částečně lemovány hliníkovými profily. Nerezové nožičky s krytkou. Klíky s ukazatelem volno /obsazeno.
- S 19 Stěny z DTD desek s oboustranně laminovaným povrchem s ABS hranou tloušťky 19mm. Desky částečně lemovány hliníkovými profily. Pozinkovaná nožička s krytkou.

#	Č.m.	Kce	bm	Výška	Cena	Atypická výška		Krytky nožiček		Skonto		Konečná cena
						v %	Cena	Typ	Cena	v %	Výše	
1	142	CP 13	1,40	2000	18221	0%	0	elox	1470	25%	-4 555 Kč	13 666 Kč
					18221		0		1470	0%	0 Kč	0 Kč
					1 470 Kč	25%	-368 Kč		1 103 Kč	25%	-1 768 Kč	5 303 Kč
					7 070 Kč	25%	-1 768 Kč		5 303 Kč	0%	0 Kč	0 Kč
					9 555 Kč	25%	-2 389 Kč		7 166 Kč	0%	0 Kč	0 Kč
					0 Kč	0%	0 Kč		0 Kč	0%	0 Kč	0 Kč
					0 Kč	0%	0 Kč		0 Kč	0%	0 Kč	0 Kč
					36 316 Kč				27 237 Kč			27 237 Kč

## Vypracoval:

Tel.: [redacted]  
 E-mail: [redacted]

#	Č.m.	Kce	bm	Výška	Cena	Barva desek		Úprava profilů		Dveře 60-90		Klíky		Ostatní		Σ položky
						EGGER	atyp	RAL, elox	elox	Ks	Cena	Typ	Cena	Poznámka	Cena	
1	142	CP 13	1,40	2000	18221	0	0	7070	elox	0	1	9555	elox	0	0	36316
					18221		0	7070		0	0	9555		0	0	36316

Souhrn cen služeb	Km	Cena
Zaměření, konzultace	2x 10	400 Kč
Doprava materiálu (z ČR)	2x 245	3 900 Kč
Montáž a ostatní náklady	2x 10	2 300 Kč
Jiné (pozastávky, atp.)*		0 Kč
Mimořádné skonto (-100% zam; zaokr)		-837 Kč
<b>Σ ceny služeb</b>		<b>5 763 Kč</b>
* Příkladně pozastávky a jiné poplatky budou přičteny k ceně.		
<b>Celková výsledná cena za výrobky a služby po odpočtu skont</b>		<b>33 000 Kč</b>
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>39 930 Kč</b>
<b>Celkem s DPH (21%)</b>		<b>39 930 Kč</b>

Platební podmínky: Záloha 60%, doplatek do 15 dnů od předání. Případně dle SOD.

Termín dodání: Od objednání **6-8 týdnů**, od možného zaměření 2 týdny.

Platnost nabídky do: **30.5.2023**

Záruka: **60 měsíců**

Poznámka: V případě použití dlažby, či jiného abnormálně tvrdého obkladu na svislé konstrukce bude za montáž účtován příplatek 200,-Kč bez DPH za každou kabínu.


**Frajt s.r.o.**

Chropýňská 2848/26

76701 Kroměříž

IČ: 25556550

DIČ: CZ25556550

Středisko: 300

Název nabídky: **MŠ Nad Dědinou, Brno**

Způsob platby: Bankovní převod

Splatnost faktury:

Doprava:

Nabídka č.: 039139

Vystavena dne: 15.03.2023

Platnost nabídky: 30.04.2023

Odběratel:

**VAŠSTAV, s.r.o.**

Staňkova 103/18

60200 Brno-Královo Pole, Ponava

IČ: 46964541

DIČ: CZ46964541

Konečný odběratel:

**MŠ Nad Dědinou, Brno**

Kontakt:

Telefon:

**POPIS VÝROBKU:**

Výroba a montáž:

WC kabina - HPL W630. Provedení kabiny z materiálu HPL - kompaktní deska tl.12mm, s povrchovou úpravou melamin. Jedná se o vysoce odolný materiál vůči vodě, chemikáliím a mechanickému zatížení, využíváný pro velmi zatížené a frekventované prostory. Nosné prvky, stabilizační hrazda a "U" profil pro spojení čelní stěny a příčky a kotvení čelní stěny a příčky na stěnu, systémové hliníkové prvky s povrchovou úpravou elox. Dveře kabiny jsou osazeny sestavou závěsů a knoflíků, rozetou a ukazatelem volno/ obsazeno s nouzovým otevíráním v provedení nerez (není použita klasická klika). Nohy kabiny jsou výškově stavitelné v provedení nerez.

Standardní výška kabin včetně noh je 203 cm.

Barva HPL materiálu dle výběru z unibarev Fundermax FH 0098 Mandola.

Kód	Název (rozměry)	Množství	MJ	Cena 1 MJ	Celkem
1 . W630_1	HPL 1kabina, kování nerez (1,40+1D/2,03) m.č.142	1,000	ks	12 995,00	12 995,00
2 . M	Montáž a manipulace	1,000		5 600,00	5 600,00
3 . DP	Doprava a přesun hmot	1,000		3 800,00	3 800,00

<b>Celkem bez DPH:</b>	<b>22 395,00 Kč</b>
------------------------	---------------------

**DŮLEŽITÉ INFORMACE:**

TERMÍN DODÁNÍ:

8 - 9 týdnů od objednání a upřesnění barevného provedení.

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Zálohová faktura ve výši 50% z ceny díla splatná do 14 dní od objednání, doplatek ceny díla na základě konečné faktury vystavené po předání díla se splatností 14 dní.

ZÁRUČNÍ DOBA :

Záruka na provedené dílo z materiálu HPL, na ostatní prvky a komponenty díla je 24 měsíců.

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST: Pro zahájení výroby je nutné přesné zaměření díla. Zaměření může být provedeno po kompletním obložení stěn a po položení podlah. Pro zahájení montáže je nutné, aby byly provedeny podhledy, osazené zařizovací předměty a dokončeny všechny ostatní práce.

VÝHRADA VLASTNICTVÍ: Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo do zaplacení celkové ceny díla.

Kupující se stane vlastníkem zaplacením kupní ceny.

V souladu s § 2132 Občanského zákoníku nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího již jejím převzetím.

Cenová nabídka má informativní charakter. Skutečná cena bude upřesněna na základě zaměření.

Před objednáním si zaslanou cenovou nabídku prosím překontrolujte.

Do objednávky uveďte kompletní fakturační údaje vč. sdělení zda-li jste nebo nejste plátcí DPH.

Vystavil:

Strana: 1

Kód	Název (rozměry)	Množství	MJ	Cena 1 MJ	Celkem
-----	-----------------	----------	----	-----------	--------

Telefon:

E-mail:







**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou</b>	<b>15</b>	
<b>ÚSEK: Elektroinstalace</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Elektroinstalace</b> <b>Dodávka a montáž chybějící elektroinstalace</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
<b>KOMU: OI MMB, TDI</b> <b>ODESLÁNO:</b>	<b>OD: Vašstav, s.r.o.</b> <b>MAIL:</b>	<b>DATUM:</b>
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka a montáž chybějící elektroinstalace</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: Elektroinstalace</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty</b> <b>„Elektroinstalace - přípočet“</b>		
<b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Při montáži hrubých rozvodů elektro jednotlivých koncových prvků bylo zjištěno, že k některým chybí přípojovací rozvody a ukončovací komponenty. Elektroinstalace chybí v PD i ve VV k SOD. Veškeré chybějící položky byly rozděleny dle místa instalace, doměřeny a oceněny.		
<b>POKYN VYDAL:</b> [REDACTED]	<b>DATUM:</b>	
<small>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</small>		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> [REDACTED]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> [REDACTED]	[REDACTED]



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou</b> ÚSEK: Elektroinstalace		<b>15</b>	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Elektroinstalace Dodávka a montáž chybějící elektroinstalace		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: <b>15</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: <b>OI MMB, TDI</b> ODESLÁNO:	OD: <b>Vaštav, s.r.o.</b>	DATUM: MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Dodávka a montáž chybějící elektroinstalace</b> DOTČENÉ MÍSTO: <b>Elektroinstalace</b> ODKAZ NA VÝKRESY: <b>Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99</b> ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty <b>„Elektroinstalace - přípočet“</b>			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
Vícepráce:	Cena bez DPH 154 363,03 Kč	DPH 32 416,24 Kč	Cena s DPH 186 779,27 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDŘENÍ:			
OD: _____ GP _____	PODPIS: _____ GP _____	DATUM: <u>12.4 2023</u>	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR: _____	SPRÁVCE STAVBY: _____		



Popis stavby: 407 - Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou  
Popis objektu: SO01 - Mateřská škola  
Popis rozpočtu: 03 - Elektroinstalace - přípočet

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			117 528,43	76,1
M21	Práce a dodávky PSV	MON			36 834,60	23,9
Cena celkem					154 363,03	100,0

## Položkový rozpočet

S:	407	Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou
O:	SO01	Mateřská škola
R:	03	Elektroinstalace - připočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>117 528,43</b>
7		Ohebná trubka se střední mechanickou odolností (EN) 1240_L25 (O = 40mm)	m	170,00000	9,60	1 632,00
		Datový kabel ke klim. jednotkám na střeše : 170		170,00000		
RTS	210010313RT1	Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová včetně dodávky KO 125 E s víčkem	kus	35,00000	269,50	9 432,50
		Přívody pro světlovody : 35		35,00000		
30	34536705R	Rámeček pro spínače a zásuvky	ks	6,00000	35,40	212,40
		Přívody pro světlovody : 6		6,00000		
		Ostatní příslušenství a drobný montážní materiál	soubor	1,00000	6 282,80	6 282,80
		Přívody pro světlovody :				
		Přichytky WAPRO 300ks :				
		Stahovací páska 5/200 300ks : 1		1,00000		
29	34551010R	Zásuvka zapuštěná 10/16A	ks	3,00000	126,20	378,60
		Sílové zásuvky pro interaktivní tabule : 3		3,00000		
1	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	457,00000	16,90	7 723,30
		Přívody pro světlovody : 457		457,00000		
2	34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	4,00000	28,00	112,00
		Sílové zásuvky pro interaktivní tabule : 4		4,00000		
3	34111042R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 4 mm2	m	20,00000	49,90	998,00
		Přívod pro rozvaděč MaR : 20		20,00000		
RTS	34111661R	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 3 x 150 + 70	m	36,00000	1 953,00	70 308,00
		Přívod pro rozvaděč R GAS : 36		36,00000		
RTS	34121550R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm	m	170,00000	12,10	2 057,00
		Monitoring osvětlení místností pro MaR : 170		170,00000		
18	34535400R	Strojek spínače 1pólového řaz.1	kus	6,00000	141,20	847,20
		Přívody pro světlovody : 6		6,00000		
RTS	34536715R	Rámeček pětinasobný, vodorovný 3901A-B50	kus	3,00000	148,50	445,50
		Sílové zásuvky pro interaktivní tabule : 3		3,00000		
37	34571511R	Krabice přístrojová kruhová	kus	6,00000	6,50	39,00
		Přívody pro světlovody : 6		6,00000		
36	345715161R	Krabice přístrojová	kus	3,00000	6,50	19,50
		Sílové zásuvky pro interaktivní tabule : 3		3,00000		
RTS	35822001022R	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-80B-1	kus	1,00000	1 926,00	1 926,00
		Přívod pro rozvaděč MaR : 1		1,00000		
R	R4	Nouzový přivolávací systém WC inval.	soubor	1,00000	7 368,63	7 368,63
		Reflex sada pro nouzovou signalizaci : 1		1,00000		
1		Kabel Datový kabel UTP CAT.6 (CAT.6a)	m	180,00000	19,60	3 528,00
		Datový kabel ke klim. jednotkám na střeše : 180		180,00000		
5		Kabel koaxiální kabel, průměr 7mm, PVC, impedance 75 Ohm	m	190,00000	22,20	4 218,00
		Doplnění venkovního koaxiálního kabelu : 190		190,00000		
<b>Díl: M21 Práce a dodávky PSV</b>						<b>36 834,60</b>
60	222 28-0215.R00	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	180,00000	20,00	3 600,00
		Datový kabel ke klim. jednotkám na střeše :				
		180		180,00000		
64	222 28-0241.R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	190,00000	14,10	2 679,00
		Doplnění venkovního koaxiálního kabelu : 190		190,00000		



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou		16
ÚSEK: SO03 Zemní práce		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 03 Zemní práce Násypy hřiště a obsypy	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB, TDI ODESLÁNO:	OD: Vašstav, s.r.o. MAIL:	DATUM:
PŘEDMĚT ZMĚNY: Násypy hřiště a obsypy DOTČENÉ MÍSTO: SO 03 Zemní práce ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „ZL Zemní práce násypy hřiště a obsypy přípočtový“		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  V rozpočtu k SOD zcela chybí dodávka a uložení vhodné zásypové zeminy pro násypy vyvýšeného terénu pod hřiště, herní prvky a další modelace terénu v objektu SO03. Zhotovitel nechal geodeticky zaměřit stávající terén a porovnal s navrženým. Následně provedl dopočet kubatury a její ocenění v rámci vícepráce.		
POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM:	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]	[REDACTED]



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou</b> ÚSEK: SO03 Zemní práce	<b>16</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> SO03 Zemní práce Násypy hřiště a obsypy	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: <b>OI MMB, TDI</b> ODESLÁNO:	OD: <b>Vaštav, s.r.o.</b>	DATUM: MAIL:	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Násypy hřiště a obsypy</b> DOTČENÉ MÍSTO: <b>SO03 Zemní práce</b> ODKAZ NA VÝKRESY: <b>Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Atelier A99</b> ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty <b>„ZL Zemní práce násypy hřiště a obsypy přípočtový“</b>			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
Vícepráce:	Cena bez DPH 782 084,52 Kč	DPH 164 237,75 Kč	Cena s DPH 946 322,27 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDŘENÍ:			
OD: _____ GP _____	PODPIS: _____ GP _____	DATUM: <u>13.4.2023</u>	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:		



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 407 Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou  
**Objekt:** SO03 Hřiště  
**Rozpočet:** ZL16 Zemní práce násypy hřiště a obsypy přípočtový

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** VAŠSTAV, s.r.o. IČ: 46964541  
 Staňkova 103/18 DIČ: CZ46964541  
 602 00 Brno

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	782 084,52
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>782 084,52</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	782 084,52 CZK
Základní DPH	21 %	164 237,75 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 946 322,27 CZK**

v

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele


Popis stavby: 407 - Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou  
Popis objektu: SO03 - Hřistě  
Popis rozpočtu: ZL - Zemní práce

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			782 084,52	100,0
Cena celkem					782 084,52	100,0

## Položkový rozpočet

S: 407	Výstavba nové MŠ při ulici Nad Dědinou					
O: SO03	Hřiště					
R: ZL16	Zemní práce násypů hřiště a obsypy přípočtový					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>					
n	58330002.AR	Štěrkopisek k zásypu	t	3 103,51	252,00	782 084,52
		odpočet kubatury povrchu EPDM chodník pro koloběžky:103*0,035 dopadové plochy:87,12*0,035		-3,61 -3,05		
		odpočet kubatury podkladu ze štěrkopisku 3D hřiště:94,59*0,03		-2,84		
		chodník pro koloběžky:103*0,03 dopadové plochy:87,12*0,03		-3,09 -2,61		
		odpočet kubatury podkladu ze štěrkodrti 3D hřiště:94,59*0,185		-17,50		
		chodník pro koloběžky:103*0,185 dopadové plochy:87,120,185		-19,06 -16,12		
		odpočet kubatury betonové mazaniny 3D hřiště:94,59*0,16		-15,13		
		chodník pro koloběžky:103*0,2 dopadové plochy:87,12*0,2		-20,60 -17,42		
		mezisoučet odpočtů kubatura zemních prací násypů hřiště a obsypu objektu dle protokolu : 1845,20-121,03		-121,03 1 724,17		
		mezisoučet odpočtů přepočet na tonáž přípočet 1724,17*1,8		3 103,51		

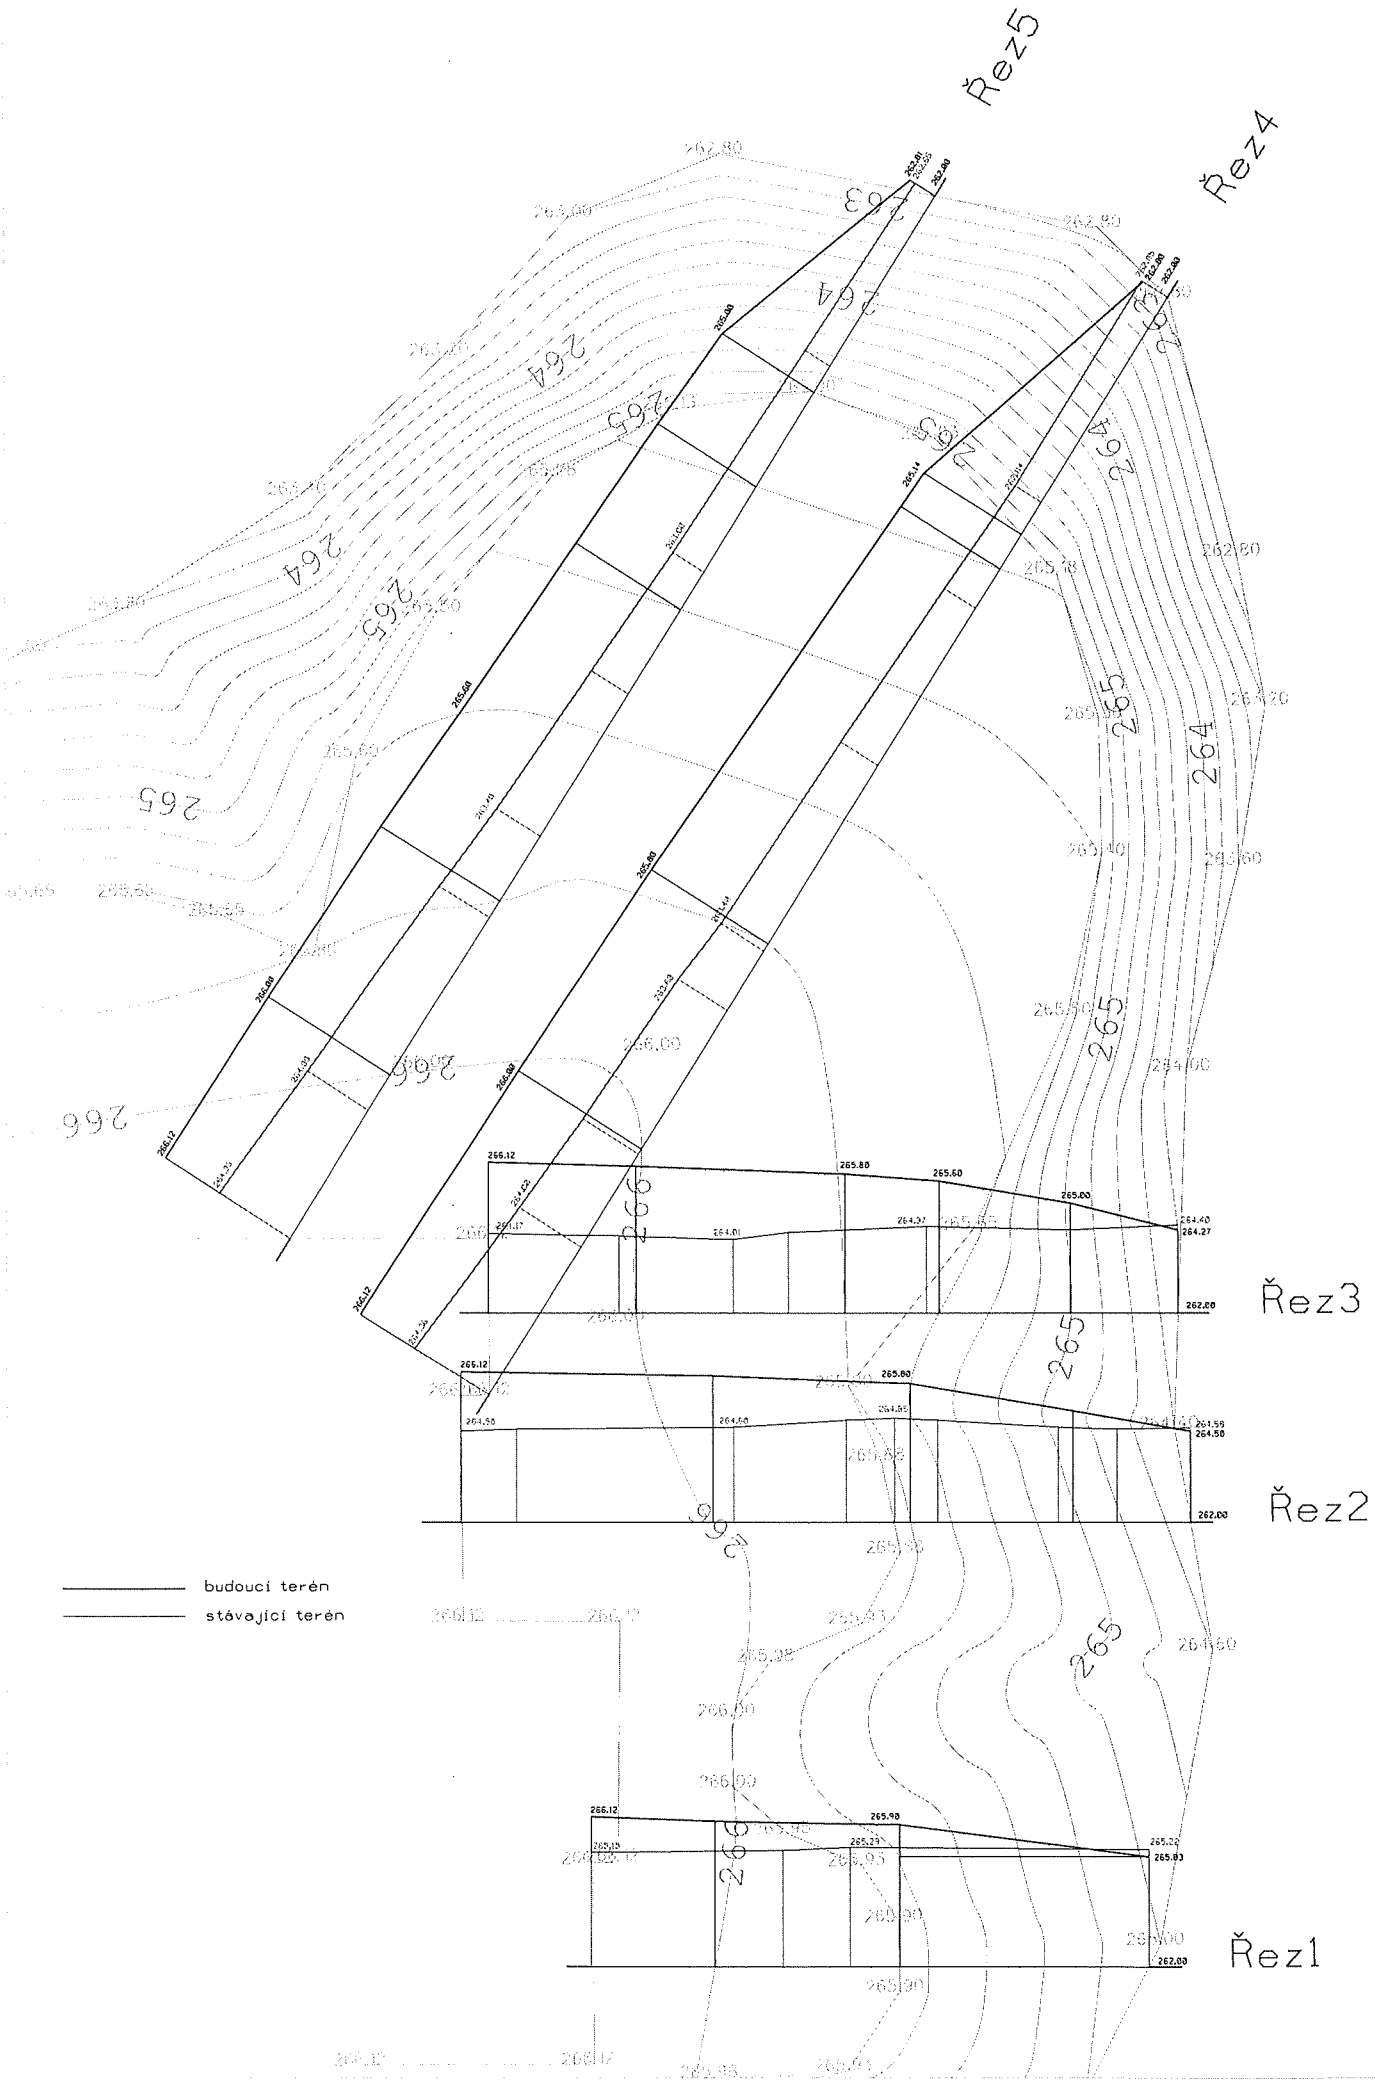

Řez5

Řez4

Řez3

Řez2

Řez1

- budoucí terén
- - - stávající terén