

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 230420 Linka ODD. 933
 Objekt: 230420 Linka ODD. 933
 Rozpočet: 01 Linka ODD. 933

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval: _____



Rozpis ceny	Celkem
HSV	476 543,93
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	476 543,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	476 543,93 CZK
Základní DPH	21 %	100 074,23 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **576 618,16 CZK**

v _____ dne _____

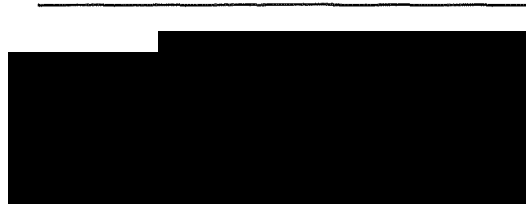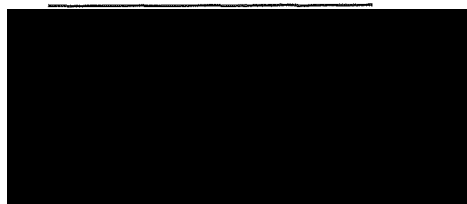

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			71 923,50	15
5	Komunikace	HSV			351 450,00	74
99	Staveništní přesun hmot	HSV			53 170,43	11
Cena celkem					476 543,93	100

Položkový rozpočet

S:	230420	Linka ODD. 933
O:	230420	Linka ODD. 933
R:	01	Linka ODD. 933

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				71 923,50
1	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 165*3*0,35	m3	173,25000 173,25000	190,00	32 917,50
2	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	173,25000	40,00	6 930,00
3	166101101R00	Přehození výkopku z hor. 1-4 vč.rozprostření 165*3*0,35	m3	173,25000 173,25000	150,00	25 987,50
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním 165*3	m2	495,00000 495,00000	12,30	6 088,50
Díl: 5		Komunikace				351 450,00
5	564112430R00	Podklad z bet.recyklátu fr.32-120 po zhuňnění ll.30cm 1. vrstva : 165*3 2. vrstva : 165*3	m2	990,00000 495,00000 495,00000	185,00	183 150,00
6	564851111R00	Podklad ze štěrku drti po zhuňnění tloušťky 15 cm 1.Vrstva : 165*3 2.Vrstva : 165*3	m2	990,00000 495,00000 495,00000	170,00	168 300,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				53 170,43
7	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	966,73500	55,00	53 170,43

