



Č.j. KRP-2696-49-5/ČJ-2022-0500NE-VZ

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. j. KRP-2696-49-5/ČJ-2022-0500NE-VZ (dále jen „smlouva“),
uzavřené dne 21. června 2022, jejímž předmětem je provedení díla s názvem
„Rekonstrukce účelového zařízení Kounov“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

Článek I. Smluvní strany

- Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: urnai6d
- Zhotovitel:** VALC, s.r.o.
Sídlo: Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové
Zastoupený: [REDACTED]
IČO: 45537151
DIČ: CZ45537151
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 336268/0300
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: d5t9nnu

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1677

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje takto:

Článek II.

- Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován ve smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) na základě schváleného změnového listu č. 4, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. V uvedeném změnovém listě jsou odůvodněny jednotlivé dodatečné stavební práce. Po odkrytí stropní SDK konstrukce v místnosti jídelny byla zjištěna netěsnost stávajícího splaškového kanalizačního potrubí v každém hrdlovém spoji, které se projevuje odkapem a sáknutím do stávající SDK konstrukce

stropu. Dodatečné práce budou spočívat v eliminaci netěsnosti v hrdlových spojích ležaté kanalizace a korekci spádu ležaté kanalizace. Ocenění jednotlivých položek soupisu stavebních prací je podrobně uvedeno v příloze č. 3 tohoto dodatku - Soupis stavebních prací, ZL č. 3.

Vícepráce: ZL 4

62.882,43 Kč vč. DPH

Absolutní hodnota dodatečných prací: 62.882,43 Kč vč. 21% DPH, tj. 0,08 % původní hodnoty závazku.

Jedná se o dodatečné stavební práce na stavbě A, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, tyto změny jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a změna zhotovitele není z ekonomických ani z technických důvodů možná, a současně by objednateli způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, neboť se jedná o práce, které ve svém důsledku technologicky souvisejí se stávajícími realizovanými pracemi a jsou na ně technologicky vázané. Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku.

2. Změny uvedené v odst. 1 tohoto článku nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla objednatelem řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončení díla. Původní cena díla byla v souvislosti s dodatečnými pracemi **podle § 222 odst. 5 ZZVZ navýšena o částku 62.882,43 Kč vč. 21% DPH u stavby A**, tato změna je navýšením původní ceny o 0,08%.

Článek III.

1. Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován ve smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, na základě schváleného změnového listu č. 5, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Prováděcí projektová dokumentace a její výkresová část zahrnuje i demontáž stávajících rozvodů a technologie VZT v místnosti kuchyně a jejího zázemí. Projektant však nezahrnul do Soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Soupis stavebních prací“) tuto demontáž stávajících rozvodů a technologie VZT v místnosti kuchyně a jejího zázemí a z tohoto důvodu nebyly tyto práce dodavatelem naceněny v nabídce. V příloze č. 4 tohoto dodatku v „Soupise stavebních prací – ZL č. 5“ jsou uvedeny a oceněny jednotlivé položky nezbytné pro řádné dokončení a provozuschopnost díla.

Vícepráce: ZL 5

54.724,79 Kč vč. DPH

Absolutní hodnota dodatečných prací: 54.724,79 Kč vč. 21% DPH, tj. 0,07% původní hodnoty závazku.

Jedná se o změny závazku ze smlouvy na stavbě A, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku.

2. Změny uvedené v odst. 1 tohoto článku nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž změna byla objednatelem řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončení díla. Původní cena díla byla v souvislosti s výše uvedenými pracemi **podle § 222 odst. 6 ZZVZ navýšena o částku 54.724,79 Kč vč. DPH u stavby A**, tato změna je navýšením původní ceny o 0,07%.

Článek IV.

V souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ celkový cenový nárůst dle dodatků č. 2 – 5 související se **změnami podle § 222 odst. 5 a odst. 6 ZZVZ činí 1.903.471,42 Kč vč. DPH, což je navýšení původní ceny o 2,39%, tj. nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.**

Článek V.

Změny původní smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly **na navýšení původní ceny díla**, která je v článku IV. odst. 2. smlouvy o dílo stanovena na částku 65.870.357,75 Kč bez DPH, tj. 79.703.132,88 Kč vč. 21% DPH, dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo byla celková cena díla upravena na částku 80.870.967,27 Kč vč. 21% DPH, dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo byla upravena na částku 81.488.997,08, dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo nebyla cena měněna a tímto dodatkem č. 5 bude navýšena **o částku v celkové výši 97.196,05 Kč bez DPH, tj. 117.607,22 Kč vč. 21% DPH** u stavby A, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací.

Celková cena díla je nově stanovena takto:

Stavba A

navýšení ceny díla ZL 4 o částku bez DPH	51.968,95 Kč
vč. 21 % DPH	62.882,43 Kč
navýšení ceny díla ZL 5 o částku bez DPH	45.227,10 Kč
vč. 21 % DPH	54.724,79 Kč
navýšení ceny díla celkem o částku bez DPH	97.196,05 Kč
vč. 21% DPH	117.607,22 Kč
cena za stavbu A bez DPH	45.778.035,89 Kč
vyčíslení 21% DPH	9.613.387,54 Kč
cena za stavbu A včetně 21% DPH	55.391.423,43 Kč

Stavba B - nezměněna

cena za stavbu B bez DPH	21.665.438,74 Kč
vyčíslení 21% DPH	4.549.742,13 Kč
cena za stavbu B včetně 21% DPH	26.215.180,87 Kč

Stavba A + Stavba B

Celková cena díla bez DPH:	67.443.474,63 Kč
Vyčíslení 21% DPH:	14.163.129,67 Kč
Cena díla včetně DPH:	81.606.604,30 Kč

Článek VI.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a tento dodatek uveřejní v registru smluv.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou

smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.

4. Dodatek je vyhotoven v listinné podobě, ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Nedílné přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. ZL 4 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
Příloha č. 2: Změnový list č. ZL 5 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
Příloha č. 3: Soupis stavebních prací, ZL 4 – vícepráce
Příloha č. 4: Soupis stavebních prací, ZL 5 – vícepráce

V Hradci Králové

Za objednatele

naměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

V Hradci Králové 17. 05. 2023

PRÍLOHA č. 1

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		ZL 4
Identifikace:		
Název akce:	„KŘP H – Rekonstrukce účelového zařízení Kounov“	
Číslo akce EDS/SMVS ³⁾	CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014061	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové	
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové, IČ: 25281861	
Projektant:	Irbos s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25933094	
Předmět změnového listu: ZL4/1 – Oprava stávajícího ležatého kanalizačního potrubí v místnosti jídelny – Eliminace netěsností v hrdlových spojích ležaté kanalizace, korekce spádu ležaté kanalizace.		
Část díla dotčená změnovým listem ZL4:		
Předmět změnového listu: ZL4/1 – Dokumentace objektu – Zateplení objektu ÚZ Kounov – Zdravotnicka – Vnitřní kanalizace Po odkrytí stropní SDK konstrukce jídelny zjištěna netěsnost stávajícího splaškového kanalizačního potrubí v každém hrdlovém spoji, které se projevuje odkapem a sáknutím do stávající SDK konstrukce stropu. Bude provedena úprava spádu ležatého potrubí a provedeno vnější oizolování hrdel splaškové kanalizace. Jedná se o nepředvídatelné práce, které budou mít vliv na cenu díla.		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace		
Nebylo předmětem řešení		
Nové řešení:		
ZL4 – Zateplení objektu ÚZ Kounov – Zdravotnicka – Vnitřní kanalizace. Izolace hrdlových spojů ležaté kanalizace a úprava spádu potrubí.		
Zdůvodnění změny:		
Navržené změny jsou nezbytné pro řádné dokončení a provozuschopnost díla a eliminaci dalších nákladů na případné opravy. V celé jídelně je navržen nový SDK podhled včetně svítidel. Případná následná oprava stávající kanalizace by znamenala demontáž nového SDK podhledu a výměnu SDK konstrukce, která bude netěsností splaškové kanalizace poškozena.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: změny nemají vliv na projektovou dokumentaci.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: zápis z KD 4 ze dne 21. 9. 2022 a následujících KD		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: změna nemá vliv na smluvní termín dokončení díla a to do 26.10.2023		
Vliv na kvalitu díla: změny nemají vliv na kvalitu díla, jsou nezbytné pro jeho řádné dokončení a provozuschopnost		
Vliv na cenu: oproti uzavřené SoD č.j.: KRP-2696-49/ČJ-2022-0500NE-VZ ze dne 21. 6. 2022 dojde k navýšení ceny – viz níže		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	+ 51 968,95 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	+ 51 968,95 Kč	
DPH:	+ 10 913,48 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	+ 62 882,43 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Irbos s.r.o.		
Datum:		
nového listu za účastníka programu zkontrolovali:		TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Datum:		

mačního systému programového financování.

Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		ZL 5
Identifikace:		
Název akce:	„KRP H – Rekonstrukce účelového zařízení Kounov“	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014061	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové	
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové, IČ: 25281861	
Projektant:	Irbos s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25933094	
Předmět změnového listu:		
ZL5/1 – Demontáž stávajícího VZT potrubí v místnosti kuchyně a přilehlých skladů – VV tyto práce neobsahuje.		
Část díla dotčená změnovým listem ZL5:		
Předmět změnového listu:		
ZL5/1 – D.1.4c – Dokumentace objektu – Vzduchotechnika		
Výkaz výměr, který je nedílnou součástí prováděcí PD postrádá veškeré demontáže stávajících rozvodů a technologie VZT v místnosti kuchyně a jejího zázemí.		
Jedná se o chybu projektanta, která bude mít vliv na cenu díla.		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace		
Navržené demontáže jsou předmětem řešení výkresové části PD, ale nejsou obsaženy ve VV.		
Nové řešení:		
ZL5 – D.1.4c – Dokumentace objektu – Vzduchotechnika		
Práce na demontáži VZT potrubí budou doplněny a doceněny dle SoD.		
Zdůvodnění změny:		
Doplnění prací je nezbytné pro řádné dokončení a provozuschopnost díla.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: změny nemají vliv na projektovou dokumentaci.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: zápis z KD 4 ze dne 21. 9. 2022 a následujících KD		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: změna nemá vliv na smluvní termín dokončení díla a to do 26.10.2023		
Vliv na kvalitu díla: změny nemají vliv na kvalitu díla, jsou nezbytné pro jeho řádné dokončení a provozuschopnost		
Vliv na cenu: oproti uzavřené SoD čj.: KRP H-2696-49/ČJ-2022-0500NE-VZ ze dne 21. 6. 2022 dojde k navýšení ceny – viz níže		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	+ 45 227,10 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	+ 45 227,10 Kč	
DPH:	+ 9 497,69 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	+ 54 724,79 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Irbos s.r.o.		
Datum:		
Výměrového listu za účastníka programu zkontro		TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Datum:		

mačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby Účelové zařízení KŘP Kounov - dodatek č.5

JKSO

Název objektu ZL04 - ZTI oprava stávajícího potrubí

EČO

Místo

Kounov-Nedvězí 1

IČO

DIČ

Objednatel

KŘP KK

75151545

Projektant

Zhotovitel

VALC, s.r.o.

45537151

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

17.01.2023

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	27 030,50	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	24 938,45	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		51 968,95	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant Zhotovitel Objednatel

D Celkem bez DPH		51 968,95	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižena	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	51 968,95	10 913,48
Cena s DPH		62 882,43	

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Účelové zařízení KŘP Kounov - dodatek č. 5
Objekt: ZL04 - ZTI oprava stávajícího potrubí

Objednatel: KŘP KK
Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Místo: Kounov-Nedvězí 1

Zpracoval:
Datum: 17. 1. 2023


Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 51 968,95

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 51 968,95

340	K	721100906	Přetěsnění potrubí hrdlového DN přes 100 do 200	kus	70,000	729,00	51 030,00	CS ÚRS 2023 01
341	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	510,300	1,84	938,95	CS ÚRS 2023 01

Celkem 51 968,95

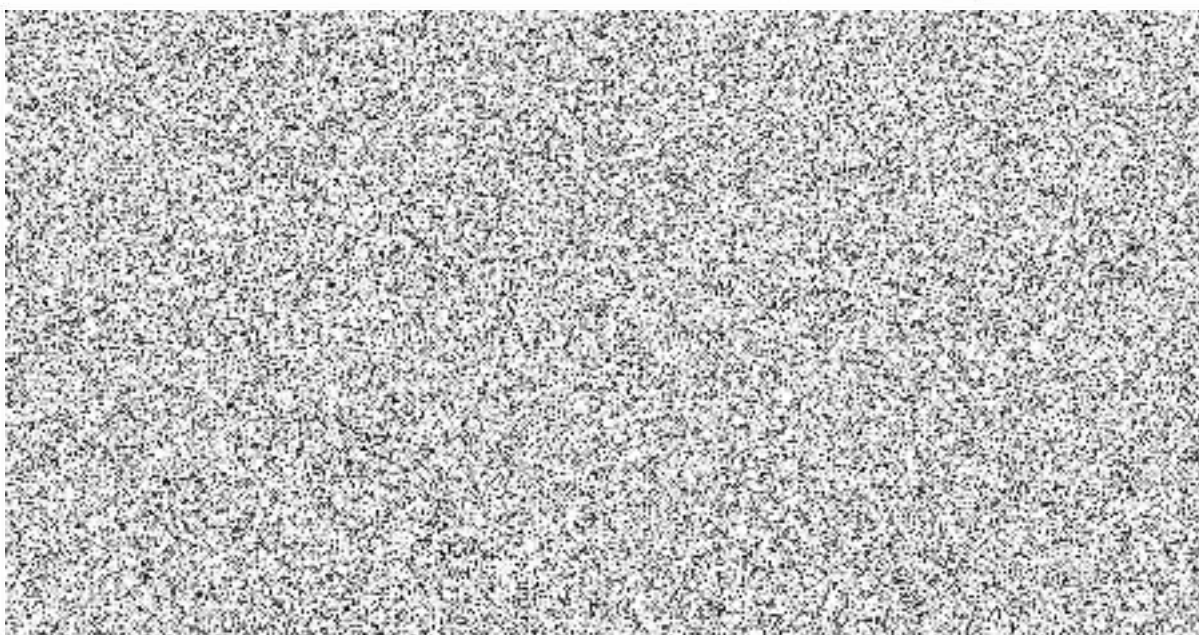

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Účelové zařízení KŘP Kounov - dodatek č.5	JKSO	
Název objektu	ZL05 - VZT demontáž stávajícího zařízení	EČO	
		Místo	Kounov-Nedvězí 1
		IČO	DIČ
Objednatel	KŘP KK	75151545	
Projektant			
Zhotovitel	VALC, s.r.o.	45537151	
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	17.01.2023	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	1 433,74	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	15 324,26	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	28 469,10	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	45 227,10	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 45 227,10

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	45 227,10	9 497,69

Cena s DPH 54 724,79

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Účelové zařízení KŘP Kounov - dodatek č.5
Objekt: ZL05 - VZT demontáž stávajícího zařízení

Objednatel: KŘP KK

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo: Kounov-Nedvězí 1

Zpracoval:

Datum: 17. 1. 2023

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV 16 758,00

D 997 Přesun sutě 16 758,00

342	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy do 24 m ručně	t	3,724	3 950,00	14 709,80	CS ÚRS 2023 01
91	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,724	55,00	204,82	SOD
92	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,240	11,00	409,64	SOD
3,724*10					37,240			
93	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,724	385,00	1 433,74	SOD


D PSV Práce a dodávky PSV 28 469,10

D 751 Vzduchotechnika 28 469,10

343	K	751111842	Demontáž ventilátoru axiálního středotlakého kruhové potrubí D přes 200 do 400 mm	kus	2,000	1 010,00	2 020,00	CS ÚRS 2023 01
344	K	751123853	Demontáž ventilátoru radiálního středotlakého čtyřhranné potrubí průřezu přes 0,070 do 0,140 m2	kus	2,000	1 790,00	3 580,00	CS ÚRS 2023 01
345	K	751510863	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného s přírubou do sutí průřezu přes 0,50 do 1,13 m2	m	30,000	258,00	7 740,00	CS ÚRS 2023 01
346	K	751510871	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového kruhového bez příruby spirálně vinutého do sutí D přes 200 do 400 mm	m	51,000	72,60	3 702,60	CS ÚRS 2023 01
347	K	751512817	Demontáž příruby kovové z potrubí čtyřhranného kovového průřezu přes 0,07 do 0,13 m2	kus	21,000	141,00	2 961,00	CS ÚRS 2023 01
348	K	751512836	Demontáž oblouku z plechového potrubí čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby průřezu přes 0,035 do 0,280 m2	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2023 01
349	K	751512842	Demontáž oblouku z plechového potrubí kruhového s přírubou nebo bez příruby D přes 200 do 500 mm	kus	3,000	69,80	209,40	CS ÚRS 2023 01
350	K	751512866	Demontáž odbočky oboustranné z plechového potrubí čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby průřezu přes 0,035 do 0,280 m2	kus	8,000	105,00	840,00	CS ÚRS 2023 01
351	K	751512872	Demontáž odbočky oboustranné z plechového potrubí kruhového s přírubou nebo bez příruby D přes 200 do 500 mm	kus	7,000	69,80	488,60	CS ÚRS 2023 01
352	K	751513802	Demontáž spojky z plechového potrubí vnitřní, vnější čtyřhranné bez příruby přes 0,035 do 0,280 m2	kus	5,000	15,90	79,50	CS ÚRS 2023 01
353	K	751571812	Demontáž uchycení potrubí čtyřhranného z montované konstrukce z nosníků kotveného do betonu	m	30,000	72,70	2 181,00	CS ÚRS 2023 01
354	K	751572802	Demontáž uchycení potrubí kruhového z montované konstrukci z nosníků kotvenou do betonu	m	25,000	76,60	1 915,00	CS ÚRS 2023 01
355	K	751612817	Demontáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti stojaté s výměnou vzduchu přes 5000 do 9000 m3/h	kus	1,000	2 140,00	2 140,00	CS ÚRS 2023 01
356	K	751613821	Demontáž podstavce pod rekuperační jednotku z rovného podkladu průřezu přes 1,5 do 2,5 m2	kus	1,000	402,00	402,00	CS ÚRS 2023 01

Celkem

45 227,10

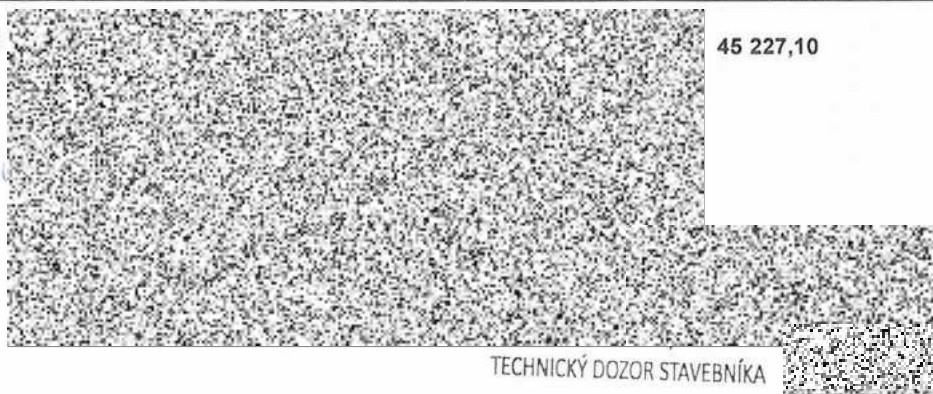

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA