



Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**NOZ**“)
na provedení díla

Hasičská zbrojnice Němčany – oprava

(dále jen „**SoD**“ nebo „**smlouva**“)

I. Smluvní strany a pověření

- 1.1 Objednatel: **Obec Němčany**
Němčany 145, 684 01 Slavkov u Brna
zastoupen: p. Martinem Krátkým - starostou
IČ: 00291109
Číslo účtu: 7525731/0100
(dále jen „**objednatel**“)
- 1.2 Zhotovitel: **SKR stav, s.r.o.**
Nováčkova 18, 614 00 Brno
zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48480
zastoupen: Ing. Ivo Skřivánkem – jednatelem
Ing. Petrem Skřivánkem – jednatelem

IČ: 269 61 474
DIČ: CZ26961474
Bankovní spojení: Oberbank AG
Číslo účtu: 3000001912/8040
(dále jen „**zhotovitel**“)

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujících změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 30.11.2022.

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce specifikované v příloze č.1 tohoto dodatku, a to v odsouhlasených změnových listech: ZL1 – sprchový kout, ZL2-dešťová kanalizace, ZL3-materiál fasáda + okno.

IV. Cena prací a dodávek

- 4.1 Cena díla se mění na základě odsouhlasených změnových listů ZL1, ZL2, ZL3 takto:

Původní cena díla dle SoD	2 321 843,66 Kč bez DPH
Cena dle DOD 1	180 596,- Kč bez DPH
Nová cena celkem:	2 502 439,66 Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 30.11.2022 nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn v platnosti v celém rozsahu.


Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.

Přílohy:

Příloha č. 1: Rozpočty ZL1, ZL2, ZL3

V Brně dne 26. 4. 2023

V Brně dne 18. 04. 2023

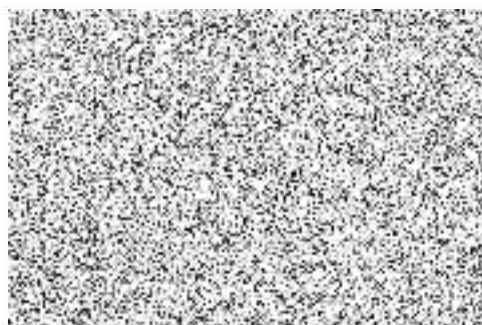

Položkový rozpočet

Stavba: 1 HZ Němčany ZL1
Objekt: 1 HZ Němčany
Rozpočet: 1 Sprchový kout

Zhotovitel: SKR stav s.r.o. , Nováčkova 18, Brno

IČO:

DIČ:

Objednatel: Obecní úřad Němčany
Němčany 145,684 01 Slavkov u Brna

IČO:

DIČ:

Vypracoval: PETR KALA

Základ pro sníženou D... 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 88 851,77 CZK

Zaokrouhlení: 0,23 CZK

Cena celkem bez ... 88 852,00 CZK

Změnový list byl odsouhlasen

Němčanech

V

dne

25. 4. 2013



Stavba:	1	HZ Němčany ZL1	List č. 2
Rozpoč...	1	Sprchový kout	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislě a kompletní konstrukce	HSV	11 287,17	0,99285
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	4 825,04	0,40142
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	-6 992,37	-1,69667
8	Trubní vedení	HSV	2 000,00	0,00000
96	Bourání konstrukcí	HSV	-638,07	0,00157
M21.1	Elektromontáže	HSV	4 000,00	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	4 386,23	0,01293
713	Izolace tepelné	PSV	-2 251,74	-0,00774
721	Vnitřní kanalizace	PSV	3 380,00	0,00000
722	Vnitřní vodovod	PSV	8 520,00	0,00870
725	Zafizovací předměty	PSV	31 645,00	0,00804
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	-2 805,00	-0,00937
781	Obklady keramické	PSV	29 383,87	1,24447
784	Malby	PSV	718,64	0,00155
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	1 393,00	0,00000
			88 851,77	0,95775

Stavba:	1	HZ Němčany ZL1	List č. 3
Objekt:	1	HZ Němčany	
Rozpoč...	1	Sprchový kout	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	311230058RA0	Zdivo nosné Porotherm, tloušťka 44 cm Výkaz vým... m.č.05: 0,94*2,2*0,45	m3	0,93060 0,93060	9 695,00	9 022,17
2	317100012RA0	Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 180 cm Výkaz vým... m.č.05: 1	kus	1,00000 1,00000	2 265,00	2 265,00

Celkem za:3 Svislé a kompletní konstrukce 11 287,17

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

3	612473181R00	Omitka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká Výkaz vým... m.č.05 pod obklady: 2,7*(0,95*2+1,6*2)	m2	13,77000 13,77000	266,00	3 662,82
4	612473182R00	Omitka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková Výkaz vým... m.č.05 do garáže: 0,94*2,2	m2	2,06800 2,06800	562,00	1 162,22

Celkem za:61 Úpravy povrchů vnitřní 4 825,04

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

5	631416221R00	Mazanina cementová samonivelační, tloušťka 5 - 8 cm Výkaz vým... P2 :: -4,8*0,07	m3	-0,33600 -0,33600	15 321,00	-5 147,86
6	631416221R00	Mazanina cementová samonivelační, tloušťka 5 - 8 cm Výkaz vým... m.č. 05: 0,07*(1,6*0,94)	m3	0,10528 0,10528	15 321,00	1 612,99
7	631320034RA1	Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 15 cm vyztužená sítí - drát 12,0 oka 100/100 mm Výkaz vým... P2 :: -4,8	m2	-4,80000 -4,80000	1 049,00	-5 035,20
8	631320034RA1	Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 15 cm vyztužená sítí - drát 12,0 oka 100/100 mm Výkaz vým... m.č. 005: 1,6*0,94	m2	1,50400 1,50400	1 049,00	1 577,70

Celkem za:63 Podlahy a podlahové konstrukce -6 992,37

Díl: 8 Trubní vedení

9	ind	VENTILY DN DO 25MM + připojení Výkaz vým... voda do garáže: 1	KUS	1,00000 1,00000	2 000,00	2 000,00
---	-----	--	-----	--------------------	----------	----------

Celkem za:8 Trubní vedení 2 000,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí

10	965043441RT2	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 ručně mazanina tl. 15 - 20 cm s potěrem Výkaz vým... P2 :: -4,8*(0,17+0,2)	m3	-1,77600 -1,77600	3 852,00	-6 841,15
11	965043441RT2	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 ručně mazanina tl. 15 - 20 cm s potěrem Výkaz vým... m.č.05: 1,6*0,94	m3	1,50400 1,50400	3 852,00	5 793,41
12	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické Výkaz vým... B9 :: -4,8	m2	-4,80000 -4,80000	106,00	-508,80

Stavba:	1	HZ Němčany ZL1	List č. 4
Objekt:	1	HZ Němčany	
Rozpoč...	1	Sprchový kout	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
13	965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	1,50400	106,00	159,42
	Výkaz vým... m.č.05: 1,6*0,94		1,50400		
14	962200011RA0 Bourání příček z cihel pálených	m2	2,35000	323,00	759,05
	Výkaz vým... m.č.05: 0,94*2,5		2,35000		
Celkem za:96		Bourání konstrukcí			-638,07

Díl: M21.1	Elektromontáže				
15	vlastní Připojení kotle + jistič 16A + Vypínač	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
Celkem za:M21.1		Elektromontáže			4 000,00

Díl: 711	Izolace proti vodě				
16	711111006RZ4 Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí včetně emulze	m2	-4,80000	51,00	-244,80
	Výkaz vým... P2 :: -4,8		-4,80000		
17	711111006RZ4 Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí včetně emulze	m2	1,50400	51,00	76,70
	Výkaz vým... m.č.05: 1,6*0,94		1,50400		
18	711131101RZ1 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 1 vrstva - včetně dodávky	m2	-4,80000	55,00	-264,00
	Výkaz vým... separační vrstva P2 :: P2 :: -4,8		-4,80000		
19	711131101RZ1 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 1 vrstva - včetně dodávky	m2	1,50000	55,00	82,50
	Výkaz vým... separační vrstva m.č.05: 1,5		1,50000		
20	711141559RY1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva tl. 4 mm včetně dodávky pásu SBS modifik.protirádonový, vložka ze skelné tkaniny	m2	-4,80000	412,00	-1 977,60
	Výkaz vým... P2 :: -4,8		-4,80000		
21	711141559RY1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva tl. 4 mm včetně dodávky pásu SBS modifik.protirádonový, vložka ze skelné tkaniny	m2	1,50000	412,00	618,00
	Výkaz vým... m.č.05: 1,5		1,50000		
22	711210020RA0 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	9,78400	623,00	6 095,43
	Výkaz vým... m.č.05: (1,6*0,94)+2*(1,6*2+0,94)		9,78400		
Celkem za:711		Izolace proti vodě			4 386,23

Díl: 713	Izolace tepelné				
23	713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	-4,80000	35,00	-168,00
	Výkaz vým... P2 :: -4,8		-4,80000		
24	713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	1,50000	35,00	52,50
	Výkaz vým... m.č.05: 1,5		1,50000		

Stavba:	1	HZ Němčany ZL1	List č. 5
Objekt:	1	HZ Němčany	
Rozpoč...	1	Sprchový kout	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
25	28375704R Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm Výkaz vým... P2 :: -4,8*0,12	m3	-0,57600 -0,57600	5 520,00	-3 179,52
26	28375704R Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm Výkaz vým... m.č.05: (1,5*0,12)*1,05	m3	0,18900 0,18900	5 520,00	1 043,28
Celkem za:713 Izolace tepelné					-2 251,74
Díl: 721 Vnitřní kanalizace					
27	72121 OA0 PODLAHOVE VPUSTI Výkaz vým... m.č. 05 sprcha: 1	kus	1,00000 1,00000	3 380,00	3 380,00
Celkem za:721 Vnitřní kanalizace					3 380,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod					
28	722200003RA0 Vodovod, potrubí polyetylenové D 20 x 2mm, ochrana Výkaz vým... m.č.05 nova sprcha: 10	m	10,00000 10,00000	852,00	8 520,00
Celkem za:722 Vnitřní vodovod					8 520,00
Díl: 725 Zařizovací předměty					
29	725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	2 125,00	2 125,00
30	1 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství Výkaz vým... m.č.05: 1	kus	1,00000 1,00000	2 265,00	2 265,00
31	indiv Příslušenství k ZTI	I	1,00000	2 500,00	2 500,00
32	55144162R Sprchová sada M3 B9452 AA 3-funkční ruční sprcha d 100 mm	kus	1,00000	1 755,00	1 755,00
33	indiv Ležatá kanalizace - připojení bojler + sprchová vpust	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
34	vlastní Bojler Ohřivač vody Ariston 80 L	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00
Celkem za:725 Zařizovací předměty					31 645,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady					
35	771570014RAI Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm včetně soklu do tmele, dlažba ve specifikaci Výkaz vým... P2 :: -4,8	m2	-4,80000 -4,80000	850,00	-4 080,00
36	771570014RAI Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm včetně soklu do tmele, dlažba ve specifikaci Výkaz vým... m.č.05: 1,5	m2	1,50000 1,50000	850,00	1 275,00
Celkem za:771 Podlahy z dlaždic a obklady					-2 805,00
Díl: 781 Obklady keramické					
37	781470010RA0 Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm Výkaz vým... m.č.04: 1,6*(1,6*2+0,98+0,3+0,2) m.č.05: 2,2*(1,8*2+0,94)	m2	17,47600 7,48800 9,98800	1 569,00	27 419,84
38	781900010RA0 Odsekání obkladů vnitřních Výkaz vým... m.č.04: 1,5*(1,6+1,6+0,9+0,2)	m2	6,45000 6,45000	304,50	1 964,03
Celkem za:781 Obklady keramické					29 383,87

Stavba:	1	HZ Němčany ZL1	List č. 6
Objekt:	1	HZ Němčany	
Rozpoč...	1	Sprchový kout	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 784 Malby

39	784195112R00	Malba Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	11,05600	65,00	718,64
	Výkaz vým...	m.č05,04: 0,7*(1,6*2+0,94*2)+1,5*(1,6*2+0,9*2)		11,05600		

Celkem za:784 Malby 718,64

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

40	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,00000	346,00	346,00
41	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,00000	15,00	15,00
42	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,00000	285,00	285,00
43	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,00000	22,00	22,00
44	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,00000	185,00	185,00
45	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,00000	20,00	20,00
46	97999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků (skup.170107)	t	1,00000	520,00	520,00

Celkem za:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 393,00

Položkový rozpočet

Stavba: 22/380 Hasičská zbrojnice Němčany - oprava
Objekt: 1 ZL 2 Děštová kanalizace
Rozpočet: 1 Děštová kanalizace

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o.
Nováčkova 233/18
61400 Brno

IČO: 26961474
DIČ: CZ26961474

Objednatel: Obec Němčany
Němčany 145
68401 Slavkov u Brna

IČO: 00291109
DIČ:

Vypracoval: PETR KALA

Základ pro sníženou D... 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 78 203,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem bez ... 78 203,00 CZK

V

NĚMČANY

dne

25. 4. 2013



Stavba:	22/380	Hasičská zbrojnice Němčany - oprava	List č. 2
Rozpoč...	1	Děšťová kanalizace	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
_38	VRN	HSV	0,00	0,00000
11	HSV PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE	HSV	42 740,00	0,00000
13	HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	HSV	6 600,00	0,00000
15	HSV ROUBENÍ	HSV	5 000,00	0,00000
16	HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI	HSV	6 852,00	0,00000
17	HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI	HSV	19 313,00	0,00000
45	HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE	HSV	3 150,00	0,00000
56	HSV PODKLADNÍ VRSTVY KOMUNIKACÍ	HSV	26 576,00	0,00000
87	HSV POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH	HSV	8 386,00	0,00000
89	HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ	HSV	-40 414,00	0,00000
ON	OSTATNÍ NÁKLADY	ON	0,00	0,00000
			78 203,00	0,00000

Stavba:	22/380	Hasičská zbrojnice Němčany - oprava	List č. 3
Objekt:	1	ZL 2 Děšťová kanalizace	
Rozpoč...	1	Děšťová kanalizace	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: _38	VRN				
1	Pol__0005 MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA A DOPRAVA ZAMĚSTNANCŮ	KUS	0,00000	5 000,00	0,00
2	Pol__0006 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	KUS	0,00000	10 000,00	0,00
Celkem za:_38	VRN				0,00

Díl: 11	HSV PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE				
3	45111000-8 ROZEBRÁNÍ KOMUNIKACÍ Z ŽIVICE	M2	20,00000	220,00	4 400,00
4	45233223-8 ŘEZÁNÍ KRYTU DO 200 MM	METR	40,00000	355,00	14 200,00
5	45252124-3 DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ DO DN 500	METR	0,00000	550,00	0,00
6	45111000-8 ROZEBRÁNÍ PODKLADŮ KOMUNIKACÍ DO 150 MM Z KAMENIVA	M2	20,00000	852,00	17 040,00
7	45111000-8 ROZEBRÁNÍ PODKLADŮ KOMUNIKACÍ DO 150 MM Z ŽIVICE	M2	20,00000	355,00	7 100,00
8	45111000-8 BOURÁNÍ BETONOVÉ REVIZNÍ ŠACHTY D 1000 HL DO 4 MKUS		0,00000	2 850,00	0,00
9	45252124-3 DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ JEDNOHO KABELU	METR	0,00000	550,00	0,00
Celkem za:11	HSV PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE				42 740,00

Díl: 13	HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY				
10	45111000-8 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONU VE VÝKOPU	M3	0,00000	8 562,00	0,00
11	45252124-3 PŘÍPL ZA ZTÍŽENÍ VYKOPÁVEK V BLÍZ VEDENÍ	M3	0,00000	550,00	0,00
12	45252124-3 HLOUB RÝH A ŠACHET V HOR 1-4 NAD 100 M3	M3	20,00000	315,00	6 300,00
13	45252124-3 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST	M3	20,00000	15,00	300,00
Celkem za:13	HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY				6 600,00

Díl: 15	HSV ROUBENÍ				
14	45252124-3 ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ	M2	20,00000	65,00	1 300,00
15	45252124-3 ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ	M2	20,00000	35,00	700,00
16	45252124-3 ZŘÍZENÍ ROZEPŘENÍ	M2	20,00000	120,00	2 400,00
17	45252124-3 ODSTRANĚNÍ ROZEPŘENÍ	M2	20,00000	30,00	600,00
Celkem za:15	HSV ROUBENÍ				5 000,00

Díl: 16	HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI				
18	45252124-3 SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 2 M	M3	20,00000	33,00	660,00
19	45252124-3 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	M3	20,00000	246,00	4 920,00
20	45252124-3 NAKLÁDÁNÍ SUTI	TUNA	4,00000	72,00	288,00
21	45252124-3 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI	TUNA	4,00000	246,00	984,00
22	45252124-3 NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR 1-4	M3	0,00000	85,00	0,00
Celkem za:16	HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI				6 852,00

Díl: 17	HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI				
23	14210000-6 ZÁSYP PÍSEK FRAKCE 0-8	M3	4,00000	962,00	3 848,00
24	45252124-3 SUSPENZE POP STAV KOPOS III PEVNOST V TL. 2,0 MPA M3 ZAFOUKÁNÍ KANALIZACE		0,00000	4 520,00	0,00
25	14210000-6 ZÁSYP ŠTĚRKOPÍSEK DO 32 mm	M3	4,00000	1 185,00	4 740,00
26	45252124-3 ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU	TUNA	3,00000	550,00	1 650,00
27	45252124-3 ULOŽENÍ SUTI Z VOZOVEK NA SKLÁDKU	TUNA	3,00000	1 500,00	4 500,00
28	45252124-3 ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU	TUNA	3,00000	25,00	75,00
29	45252124-3 POPLATEK ZA ULOŽENÍ SUTI Z VOZOVEK NA SKLÁDKU	TUNA	3,00000	1 500,00	4 500,00
30	45252124-3 POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU	TUNA	0,00000	360,00	0,00

Stavba:	22/380	Hasičská zbrojnice Němčany - oprava	List č. 4
Objekt:	1	ZL 2 Děštová kanalizace	
Rozpoč...	1	Děštová kanalizace	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
31	45252124-3 ZÁSYP A ZHUTNĚNÍ JAM RÝH ŠACHET	M3	0,00000	125,00	0,00
32	45252124-3 OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ BEZ PROHOZENÍ	M3	0,00000	312,00	0,00
33	45252124-3 POPLATEK ZA ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU	TUNA	0,00000	600,00	0,00
Celkem za:17		HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI			19 313,00

Díl: 45 HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE

34	14210000-6	LOŽE POD POTRUBÍ A OBJEKTY Z PÍSKU 0-8	M3	3,00000	1 050,00	3 150,00
Celkem za:45		HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE			3 150,00	

Díl: 56 HSV PODKLADNÍ VRSTVY KOMUNIKACÍ

35	14212210-5	PODKLAD ZE ŠP TL 150 MM	M2	20,00000	188,00	3 760,00
36	14212210-5	PODKLAD ZKAMENIVA DRCENÉHO 32-63 S VÝPLNÍ 20 TL 200	M2	20,00000	385,00	7 700,00
37	45233223-8	VYSPRAVENÍ PODKLADU PO PŘEKOPECH KAMENIVEM HRUBÝM - NEZPEVNĚNÁ CESTA	TUNA	7,00000	588,00	4 116,00
38	45233223-8	VYSPRAVENÍ KRYTU PO PŘEKOPECH AB	M2	20,00000	550,00	11 000,00
Celkem za:56		HSV PODKLADNÍ VRSTVY KOMUNIKACÍ			26 576,00	

Díl: 87 HSV POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH

39	45232440-8	MTZ POTRUBÍ Z TRUB PVC DO DN 150	METR	10,00000	85,00	850,00
40	25212100-1	ODBOČKA PVC KG SN 8 315/160/45	KUS	3,00000	1 547,00	4 641,00
41	25212100-1	ODBOČKA PVC KG SN 8 400/200/45	KUS	0,00000	6 120,00	0,00
42	25212100-1	TRUBKA PVC KG SN 8 110×5000	KUS	0,00000	715,00	0,00
43	25212100-1	TRUBKA PVC KG SN 8 160×1000	KUS	0,00000	415,00	0,00
44	25212100-1	TRUBKA PVC KG SN 8 160×5000	KUS	2,00000	1 200,00	2 400,00
45	25212100-1	TRUBKA PVC KG SN 8 200×1000	KUS	0,00000	458,00	0,00
46	25212100-1	TRUBKA PVC KG SN 8 315×1000	KUS	0,00000	1 269,00	0,00
47	25212100-1	TRUBKA PVC KG SN 8 315×5000	KUS	0,00000	5 547,00	0,00
48	25212100-1	TRUBKA PVC KG SN 8 400×1000	KUS	0,00000	2 247,00	0,00
49	25212100-1	TRUBKA PVC KG SN 8 400×5000	KUS	0,00000	9 458,00	0,00
50	25212100-1	KOLENO PVC KG SN 8 110/15	KUS	0,00000	55,00	0,00
51	25212100-1	KOLENO PVC KG SN 8 110/30	KUS	0,00000	61,00	0,00
52	25212100-1	KOLENO PVC KG SN 8 110/45	KUS	0,00000	65,00	0,00
53	25212100-1	KOLENO PVC KG SN 8 160/45	KUS	0,00000	155,00	0,00
54	25212100-1	KOLENO PVC KG SN 8 200/15	KUS	0,00000	255,00	0,00
55	25212100-1	KOLENO PVC KG SN 8 200/45	KUS	0,00000	312,00	0,00
56	25212100-1	KOLENO PVC KG SN 8 200/87	KUS	0,00000	396,00	0,00
57	25212100-1	REDUKCE PVC KG SN 8 160/110	KUS	0,00000	98,00	0,00
58	25212100-1	REDUKCE PVC KG SN 8 200/160	KUS	0,00000	187,76	0,00
59	25212100-1	REDUKCE PVC KG SN 8 250/200	KUS	0,00000	558,00	0,00
60	25212100-1	REDUKCE PVC KG SN 8 315/250	KUS	0,00000	1 125,00	0,00
61	25212100-1	PŘÍPOJNÁ SEDLOVÁ ODBOČKA 250/160	KUS	0,00000	1 047,00	0,00
62	25212100-1	TRUBKA PVC KG SN 8 110×1000	KUS	0,00000	188,00	0,00
63	25212520-1	HL 600N PP LAPAČ SPLAVENIN DN 100/125	KUS	0,00000	4 650,00	0,00
64	45232440-8	MTZ TVAROVEK JEDNOOSÝCH DO DN 150	KUS	0,00000	250,00	0,00
65	45232440-8	MTZ TVAROVEK JEDNOOSÝCH DN 200	KUS	0,00000	350,00	0,00
66	45232440-8	MTZ TVAROVEK JEDNOOSÝCH DO DN 1000	KUS	0,00000	485,00	0,00
67	45232440-8	MTZ TVAROVEK ODBOČNÝCH PP/PVC DN 300	KUS	0,00000	520,00	0,00

Stavba:	22/380	Hasičská zbrojnice Němčany - oprava	List č. 5
Objekt:	1	ZL 2 Děštová kanalizace	
Rozpoč...	1	Děštová kanalizace	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
68	45232440-8 MTZ TVAROVEK ODBOČNÝCH PP/PVC DO DN 1000	KUS	0,00000	550,00	0,00
69	45232440-8 MTZ POTRUBÍ Z TRUB PVC DN 200	METR	5,00000	99,00	495,00
70	45232440-8 MTZ POTRUBÍ Z TRUB PVC DN 300	METR	0,00000	154,00	0,00
71	45232440-8 MTZ POTRUBÍ Z TRUB PVC DN 600	METR	0,00000	415,00	0,00
Celkem za:87		HSV POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH			8 386,00

Díl: 89 HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ

72	28814240-5 SKRUŽ ŠACHTOVÁ TBS-Q.1 100/25 PS 1000/250/120	KUS	-2,00000	1 748,00	-3 496,00
73	28814240-5 SKRUŽ ŠACHTOVÁ TBS-Q.1 100/50 PS 1000/500/120	KUS	-2,00000	3 512,00	-7 024,00
74	28814240-5 ELASTOMEROVÉ TĚSNĚNÍ DN 1000 EMT100/1,7 K	KUS	-5,00000	350,00	-1 750,00
75	28814240-5 TBV-Q 50/20 CP 500X200X65 HORNÍ PRSTENEC	KUS	-1,00000	854,00	-854,00
76	28814240-5 TBV-Q 50/59 SV 500X590X65 STŘEDNÍ ČÁST	KUS	-1,00000	1 478,00	-1 478,00
77	28814240-5 TBV-Q 50/29 SN 500X290X65 STŘEDNÍ ČÁST	KUS	-1,00000	712,00	-712,00
78	28814240-5 TBV-Q 50/59 SO 500X590X65 ODTOKOVÁ BRNO	KUS	-1,00000	2 105,00	-2 105,00
79	28814240-5 TBV-Q 50/79 KV 500X790X65 KALIŠTĚ VYSOKÉ BRNO	KUS	-1,00000	1 968,00	-1 968,00
80	45232440-8 KALOVÝ KOŠ	KUS	-1,00000	1 050,00	-1 050,00
81	45232440-8 ŠACHTA KRUHOVÁ Z DÍLCŮ DO DN 1000	KUS	-1,00000	25 140,00	-25 140,00
82	45232440-8 ŠACHTA PLASTOVÁ KRUHOVÁ Z DÍLCŮ DO D 425	KUS	3,00000	812,00	2 436,00
83	45232440-8 LITINOVÁ DEŠŤ. MŘÍŽ 315/D400 DO TELESKOPU OBDÉLNÍKOVÉ ŠEDÁ LITINA	KUS	0,00000	3 120,00	0,00
84	45232440-8 POKLOP TĚŽKÝ D 50 S RÁMEM	KUS	-1,00000	3 560,00	-3 560,00
85	45232440-8 MŘÍŽ PRO ULIČNÍ VPUST S RÁMEM 40 T	KUS	-1,00000	2 854,00	-2 854,00
86	45232440-8 WAVIN TEGRA 425 - DNO KG 160 PŘÍMÉ (VČ.TĚSNĚNÍ)	KUS	2,00000	3 520,00	7 040,00
87	45232440-8 RŠ D425 - ŠACHT.ROURA KORUGOVANÁ 425/1000	KUS	2,00000	669,00	1 338,00
88	45232440-8 REDUKUJÍCÍ TĚSNIČÍ MANŽETA 400/315 PRO KORUG.ROURU	KUS	1,00000	520,00	520,00
89	45232440-8 POKLOP LITINOVÝ 315/D400 DO TELESKOPU KULATÝ	KUS	2,00000	2 145,00	4 290,00
90	45232440-8 TELESKOPICKÁ ROURA 315/375 (BEZ.TĚSNĚNÍ)	KUS	2,00000	369,00	738,00
91	28814240-5 ŠACHETNÍ KONUS TBR-Q.1 100-63/58/2 KPS 1000/625/120	KUS	-1,00000	3 560,00	-3 560,00
92	45232440-8 ŠACHTA KRUHOVÁ Z DÍLCŮ DO DN 300	KUS	0,00000	15 520,00	0,00
93	45232440-8 MONTÁŽ PÁSOVÉ VPUSTI S LITINOVOU MŘÍŽÍ - NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ VPUSTI	METR	3,00000	750,00	2 250,00
94	45232440-8 OSAZENÍ POKLOPŮ LITINOVÝCH DO 150 KG	KUS	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
95	45232440-8 OSAZENÍ MŘÍŽÍ LITINOVÝCH DO 100 KG	KUS	0,00000	1 000,00	0,00
96	45232440-8 MTZ ULIČNÍ VPUSTI KANALIZAČNÍ Z BET DÍLCŮ	KUS	-2,00000	1 712,00	-3 424,00
97	45232440-8 OSAZENÍ POKLOPŮ/MŘÍŽÍ DO 100 KG	KUS	1,00000	789,00	789,00
98	45232440-8 ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ	METR	5,00000	32,00	160,00
Celkem za:89		HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ			-40 414,00

Díl: ON OSTATNÍ NÁKLADY

99	Pol__0001	VZDÁLENOST SKLÁDKY	km	0,00000	0,00	0,00
100	Pol__0002	PŘEDÁNÍ STAVBY	HODI...	0,00000	450,00	0,00
101	Pol__0003	GEOMETRICKÉ ZAMĚŘENÍ	KUS	0,00000	10 000,00	0,00
102	Pol__0004	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KUS	0,00000	10 000,00	0,00
Celkem za:ON		OSTATNÍ NÁKLADY				0,00

Položkový rozpočet

Stavba: 22/380 Hasičská zbrojnice Němčany - oprava
Objekt: 3 ZL 3 změna
Rozpočet: 3 ZL 3, material fasada + okno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o.
Nováčkova 233/18
61400 Brno

IČO: 26961474
DIČ: CZ26961474

Objednatel: Obec Němčany
Němčany 145
68401 Slavkov u Brna

IČO: 00291109
DIČ:

Vypracoval: PETR KALA

Základ pro sníženou D... 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 13 541,41 CZK

Zaokrouhlení: -0,41 CZK

Cena celkem bez ... 13 541,00 CZK

V

NĚMČANY

dne

25.4. 2022



Stavba:	22/380	Hasičská zbrojnice Němčany - oprava	List č. 2
Rozpoč...	3	ZL 3, material fasada + okno	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	4 000,00	1,70724
5	Komunikace	HSV	1 743,24	2,62500
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	4 575,00	0,27550
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	32 110,87	1,98731
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV	1 301,41	0,00050
764	Konstrukce klempířské	PSV	-19 918,15	-0,14424
766	Konstrukce truhlářské	PSV	6 935,00	0,04510
781	Obklady keramické	PSV	-27 205,96	0,92132
784	Malby	PSV	10 000,00	0,06229
			13 541,41	7,48002

Stavba:	22/380	Hasičská zbrojnice Němčany - oprava	List č. 3
Objekt:	3	ZL 3 změna	
Rozpoč...	3	ZL 3, material fasada + okno	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					
1	ind Úprava otvoru ve stávajícím zdivu+ omítka + parapet Výkaz vým... m.č.01: 1	m3	1,00000 1,00000	4 000,00	4 000,00
Celkem za:3 Svislé a kompletní konstrukce					4 000,00
Díl: 5 Komunikace					
2	59245333 Dlaždice betonová 60x60x5 cm hladká standard šedá Výkaz vým... 0,6*(9,29+13,7)*1,1* 15,1734	m2	15,17340 15,17340	-385,00	-5 841,76
3	ind Dlaždice betonová 40x40x5 cm hladká standard šedá + obrubník betonový	m2	15,17000	500,00	7 585,00
Celkem za:5 Komunikace					1 743,24
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní					
4	612470240RA0 Omítka stěn vnitřní Hasit vápenná dvouvrstvá Výkaz vým... Garáž dorovnání podkladu: 10	m2	10,00000 10,00000	457,50	4 575,00
Celkem za:61 Úpravy povrchů vnitřní					4 575,00
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější					
5	622470060RA0 Omítka stěn vnější Hasit dvouvrstvá, složitost 3 Výkaz vým... venkovní fasáda dorovnání podkladu: 20	m2	20,00000 20,00000	472,50	9 450,00
6	622489171RA0 Omítka s výztužnou stěrkou, Stomix, mozaika slož.2 Výkaz vým... místo obkladu na fasádě: 10,52455	m2	10,52455 10,52455	1 298,00	13 660,87
7	ind Dorovnání nerovností po bourání římsy vylepením EPS 20mm Výkaz vým... římsa: 10	m2	10,00000 10,00000	900,00	9 000,00
Celkem za:62 Úpravy povrchů vnější					32 110,87
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot					
8	971100021RA0 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném Výkaz vým... Luxfery m.č.01: 0,95*0,95	m2	0,90250 0,90250	1 442,00	1 301,41
Celkem za:97 Přesuny suti a vybouraných hmot					1 301,41
Díl: 764 Konstrukce klempířské					
9	764352810R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	26,00000	35,00	910,00
10	764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	7,00000	35,00	245,00
11	764815217R01 KL/2 Žlab podokapní půlkruh. z lak. Pz plechu, rš 500 mm kompletní provedení dle výpisu prvků	m	-26,00000	985,00	-25 610,00
12	764815810R01 KL/3 Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, pro odpadní troubu DN 125 mm kompletní provedení dle výpisu prvků	kus	-2,00000	845,00	-1 690,00
13	764819213R01 KL/1 Odpadní trouby kruhové z lak. Pz plechu, D 125 mm kompletní provedení dle výpisu prvků	m	7,00000	965,00	6 755,00
14	998764201R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	352,10000	-1,50	-528,15
Celkem za:764 Konstrukce klempířské					-19 918,15
Díl: 766 Konstrukce truhlářské					

Stavba:	22/380	Hasičská zbrojnice Němčany - oprava	List č. 4
Objekt:	3	ZL 3 změna	
Rozpoč...	3	ZL 3, material fasada + okno	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
15	766670010RA0 Okno plastové jednokřídlové typové plochy 1,5 m2	kus	1,00000	6 935,00	6 935,00
Celkem za:766		Konstrukce truhlářské			6 935,00

Díl: 781 Obklady keramické

16	781770010RA0	Obklad vnější keramický 25 x 6,5 cm včetně dodávky pásek fasádní	m2	10,52455	-2 585,00	-27 205,96
Výkaz vým...		pohled jižní :: 0,4*(0,734+0,71): pohled severní :: 0,3*4,784: pohled východní :: 0,65*13,095: 10,52455				
				10,52455		

Celkem za:781	Obklady keramické					-27 205,96
----------------------	--------------------------	--	--	--	--	-------------------

Díl: 784 Malby

17	ind	Příplatek za složitost + nápis na fasádě	m2	1,00000	10 000,00	10 000,00
Celkem za:784		Malby				10 000,00